

PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).

ABRIL DE 2023



Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

GDAA22191000016903

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

DATOS BÁSICOS PROYECTO	
PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
Código GODA	GDAA22191000016903
Empresa solicitante	Nedgia Andalucía S.A.
Domicilio a efectos de notificaciones	Carretera Sevilla - Cádiz, km. 547 - 41012 Sevilla (Sevilla)
CIF	A-41225889
Municipio/os	Alcalá de Guadaira Dos Hermanas
Provincia	Sevilla
Comunidad Autónoma	Andalucía
Entidad encargada de elaborar el proyecto	BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
Autor del proyecto	Alejandra Risco Barba Ingeniero Técnico Industrial 25.430
Caudal previsto (m³(n)/h)	1.000 m³(n)/h
Longitud ampliación de red	6.662 m
Presupuesto (€)	1.450.487,79 €

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

AFECCIONES A ORGANISMOS					
Organismo Afectado	Afección	p.k. / Ubicación	Tipo de afección	Longitud (m)	Método de ejecución
Ayuntamiento	-	T.M. de Alcalá de Guadaira	Trabajos dentro de la zona de afección	2.332	Cielo Abierto
	-	T.M. de Dos Hermanas		4.330	
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	Arroyo San Juan	T.M. de Alcalá de Guadaira	Zona de Dominio Público	15 m	Cielo Abierto
			Zona de Policía	118 m	
		T.M. de Dos Hermanas	Zona de Policía	82 m	
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)	Carretera N-IV	T.M. de Dos Hermanas	Zona de Servidumbre	27	Cielo Abierto
			Zona de protección / afección	271	
	Autopista AP-4	T.M. de Dos Hermanas	Zona de Servidumbre	116	Cielo Abierto
			Zona de protección / afección	877	
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla	Cañada de los Palacios	T.M. de Alcalá de Guadaira	Ocupación	1.670	Cielo Abierto
	Cañada Real de la Armada	T.M. de Dos Hermanas	Ocupación	4.111	
ENAGÁS (Subdelegación del Gobierno en Sevilla)	Gasoducto	T.M. de Dos Hermanas	Zona de Seguridad	20,65	Cielo Abierto
EXOLUM (Subdelegación del Gobierno en Sevilla)	Gasoducto Oleoducto	T.M. de Dos Hermanas	Zona de Seguridad	20,77	

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

INDICE

DOCUMENTO I.

MEMORIA

1 ANTECEDENTES

2 OBJETO

3 DATOS DE PARTIDA

- 3.1 Titular Solicitante.
- 3.2 Capacidad del Solicitante.
- 3.3 Emplazamiento de las instalaciones. Zona de actuación.
- 3.4 Relación de organismos afectados.
- 3.5 Características del Gas Natural.
- 3.6 Características del biometano.
- 3.7 Datos técnicos.
 - 3.7.1 Presión.
 - 3.7.2 Temperatura
 - 3.7.3 Caudal.
 - 3.7.4 Rugosidad.
 - 3.7.5 Longitud.

4 LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE

5 CRITERIO DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES.

- 5.1 Criterios de diseño del módulo de inyección.
- 5.2 Criterios de localización de válvulas.
 - 5.2.1 Localización de Válvulas.
- 5.3 Elección y estudio de trazado.
 - 5.3.1 Criterios para la elección del trazado.
 - 5.3.2 Estudio de trazado.

5.4 Profundidad de enterramiento

6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

- 6.1 Trazado
- 6.2 Longitud de la antena de suministro y términos municipales afectados.
- 6.3 Instalaciones auxiliares.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

6.3.1 Válvulas.

6.3.2 Sistema de protección catódica.

6.4 Módulo de inyección

6.4.1 Sala de la Estación de Regulación y Medida (ERM).

6.4.2. Sala eléctrica y de control.

7 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES.

7.1 Características de los materiales metálicos.

7.1.1 Tubería de acero.

7.1.2 Válvulas.

7.1.3 Revestimiento.

7.2 Características de los materiales para la obra civil.

8 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS CONDUCCIONES.

8.1 Pista de trabajo.

8.2 Restos arqueológicos.

8.3 Señalización en cruces y pasos públicos.

8.4 Zanjas.

8.5 Cambios de dirección.

8.6 Soldadura.

8.7 Revestimiento en Obra.

8.8 Protección anti-roca.

8.9 Tendido de la conducción.

8.9.1 Izado.

8.9.2 Descenso a zanja y distancia entre puntos de izado.

8.10 Cruce de obstáculos.

8.10.1 Cruces de cursos de agua.

8.11 Instalación del tubo de protección.

8.12 Lastrado de la conducción.

8.13 Juntas aislantes y tomas de potencial.

8.14 Señalización de la conducción enterrada.

8.15 Relleno.

8.15.1 Relleno en primera fase.

8.15.2 Relleno del resto de la zanja.

8.16 Señalización exterior.

8.17 Control de deformaciones.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

9 PRUEBAS HIDRÁULICAS DE ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA.

- 9.1 Prueba de resistencia mecánica en canalizaciones de gas con $5 \text{ bar} < \text{MOP} \leq 16 \text{ bar}$
- 9.2 Pruebas de estanqueidad en canalizaciones de gas con $5 \text{ bar} < \text{MOP} \leq 16 \text{ bar}$
- 9.3 Pruebas conjuntas de resistencia y estanqueidad.
- 9.4 Llenado de la conducción

10 LIMPIEZA Y SECADO DE LA CONDUCCIÓN.

11 RESTITUCIÓN DE TERRENOS.

12 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

13 REGIMEN DE EXPLOTACION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

- 13.1 Equipos y sistemas de seguridad.
- 13.2 Servicios de explotación y mantenimiento.
- 13.3 Actividades de vigilancia.
- 13.4 Actividades de mantenimiento preventivo.

14 RESUMEN.

15 PROGRAMACIÓN

16 DOCUMENTOS DEL PROYECTO

17 RESUMEN PRESUPUESTO

ANEXO I.

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

- 1 CÁLCULOS HIDRÁULICOS.**
- 2 CATEGORÍA DE EMPLAZAMIENTO. CÁLCULOS DE ESPESORES.**

ANEXO II.

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS

- 1 OBJETO.**
- 2 DEFINICIONES.**
- 3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR.**
- 4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS.**
- 5 GESTIÓN DE RESIDUOS. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.**
- 6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.**
- 7 PRESUPUESTO.**

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

8 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

8.1 Normativa Europea

8.2 Normativa Nacional

9 PLANOS.

ANEXO III.

DOCUMENTO CONTRA EXPLOSIONES

1 INTRODUCCIÓN.

2 OBJETO.

3 NORMATIVA DE APLICACIÓN.

4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.

5 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CLASIFICACIÓN ATEX DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS.

6 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LAS ACTUACIONES

7 MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS

7.1 Medidas preventivas.

7.2 Requisitos de formación e información de los trabajadores

7.3 Sistema de permisos de trabajo

7.4 Adecuación de instalaciones y equipos. Puesta en servicio.

7.5 Inspecciones periódicas y mantenimiento

8 PLANOS ATEX

ANEXO IV.

CRITERIOS BÁSICOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

1 OBJETO

2 ALCANCE

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

DOCUMENTO II.

PRESUPUESTO

1 PRESUPUESTO AMPLIACIÓN DE RED

1.1 Suministro de Materiales.

1.2 Obra Civil.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

1.3 Obra Mecánica.

2. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3. SEGURIDAD Y SALUD

4. PRESUPUESTO TOTAL

DOCUMENTO III.

PLIEGO DE CONDICIONES

1 GENERALIDADES

1.1. Objeto.

1.2. Condiciones generales de ejecución de las obras.

1.2.1. Generalidades.

1.2.2. Desplazamientos de las fases de obra.

1.2.3. Paralización de las fases de obra.

1.3. Pliegos, normas y reglamentos aplicables.

1.4. Contradicciones y prioridades entre documentos del proyecto.

2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

2.1. Campo de aplicación.

2.2. Equipamiento.

2.3. Trazado.

2.4. Permisos y autorizaciones.

2.5. Materiales.

2.6. Obra Civil.

2.7. Montaje mecánico.

2.7.1. Tubería de acero.

2.8. Señalización y medidas de seguridad.

2.9. Pruebas.

2.10. Puesta en servicio.

3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

3.1. Pliego de condiciones técnicas para obra civil.

3.1.1. Objeto.

3.1.2. Replanteo.

3.1.3. Rotura de pavimentos.

3.1.4. Apertura de la zanja.

3.1.5. Profundidad y fondo de zanja.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- 3.1.6. Anchura.
- 3.1.7. Distancia a edificios y obras subterráneas.
- 3.1.8. Cruce de obstáculos (puntos especiales).
- 3.1.9. Cruces y paralelismo con otras conducciones.
- 3.1.10. Pretapado de la tubería.
- 3.1.11. Banda de señalización.
- 3.1.12. Relleno de la zanja y recubrimiento final.
- 3.1.13. Reposición de pavimentos.

3.2. Pliego de condiciones técnicas para montaje mecánico.

- 3.2.1. Objeto.
- 3.2.2. Alineación y soldadura.
- 3.2.3. Revestimiento anticorrosivo.
- 3.2.4. Pruebas
- 3.2.5. Condiciones técnicas de ejecución de las obras de protección catódica

4 ASPECTOS TÉCNICOS Y ORGANIZATIVOS A CONSIDERAR.

4.1. Pliego de condiciones técnicas para montaje mecánico.

- 4.1.1. Frentes de obra
- 4.2. Programación y planificación.
- 4.3. Limitación de los frentes de obra.
- 4.4. Disposiciones para el cumplimiento de las limitaciones del frente de obra y distancias entre fases de obra.

5 ESPECIFICACIONES.

DOCUMENTO IV.

PLANOS

1 PLANOS

- 1.1. Dibujos Tipo

DOCUMENTO V.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

Documento I.

MEMORIA

1 **ANTECEDENTES**

Nedgia Andalucía S.A., tiene previsto inyectar en la red existente RAA-F07, de Acero DN 4" MOP 16 bar en el término municipal de Dos Hermanas, el biometano procedente de la planta de producción de biometano denominada Planta de RSU Montemarta - Cónica situada en el término municipal de Alcalá de Guadaira en la provincia de Sevilla.

Con motivo de la presenta ampliación de red, Nedgia Andalucía S.A. encarga a BOSLAN, INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. la realización del presente proyecto.

Las características del punto de partida y punto final son:

- Conexión inicial: Planta de RSU Montemarta - Cónica

Presión: 16 bar

Diámetro: Acero 6"

- Conexión final: las características de la red existente son:

Nombre de la Red: RAA-F07

Presión: 16 bar

Diámetro: Acero 4"

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

2 OBJETO

El objeto del presente documento es definir las características que han de reunir los materiales y los criterios mediante los cuales han de realizarse las obras de ejecución del proyecto “PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).”

Dichos criterios y características, quedan determinados por: los datos de partida, criterios de cálculo, planos y pliegos de condiciones del presente Proyecto, incluyendo asimismo el correspondiente presupuesto de las instalaciones.

Todo ello, se expone al objeto de solicitar la declaración de utilidad pública y la autorización administrativa para la realización de una ampliación de red de gas natural prevista en los municipios de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas (Sevilla), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998 artículos 73 y 77 del Sector de Hidrocarburos y el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan en su título IV los “Procedimientos de Autorización de las Instalaciones de Almacenamiento, Regasificación, Transporte y Distribución”.

Las instalaciones objeto de esta solicitud son las siguientes:

- Red de gas natural en Acero 6" en MOP 16 bar para realizar la inyección de biometano producido en la Planta de RSU Montemarta - Cónica en la red propiedad de Nedgia Andalucía S.A., cuya conexión inicial será la parcela de referencia catastral 41004A02900013 y cuyo fin será la red existente RAA-F07 en Acero DN 4" MOP 16 bar en los T.M. de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas (Sevilla).
- Instalaciones auxiliares:
 - 1 válvula de inicio DN 6".
 - 1 válvula final DN 6".

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3 DATOS DE PARTIDA

A continuación, se relacionan las bases más relevantes del proyecto.

3.1 Titular Solicitante.

Los datos del titular propietario de las instalaciones proyectadas son los siguientes:

Titular:	Nedgia Andalucía S.A.
Domicilio Social	Carretera Sevilla - Cádiz, km. 547 - 41012 Sevilla (Sevilla)
CIF:	A-41225889

3.2 Capacidad del Solicitante.

Nedgia Andalucía S.A. considera suficientemente acreditada su capacidad legal, técnica y económica de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del R.D. 1434/2002, tanto porque a la entrada en vigor del mencionado R.D. ya disponía de numerosas autorizaciones administrativas, como porque reviste la forma jurídica exigida al mantener en el momento presente la condición de distribuidora autorizada.

Por otra parte, Nedgia Andalucía S.A. dispone de un equipo humano altamente especializado y cualificado, así como de una estructura técnica preparada para atender cualquier necesidad de servicio que pudiera aparecer, con un sistema de atención telefónica 24 horas para atender cualquier incidencia en las redes de distribución y actuar inmediatamente. La cercanía a la zona de actuación es una garantía de rápida respuesta y correcta atención ante averías y posibles emergencias, tanto por la disponibilidad medios humanos y materiales organizados, así como por la experiencia de los mismos.

Además, dispone de un centro de control, mediante estaciones remotas y telelectura, donde se supervisan de forma continua los principales parámetros (presión, caudales, accesos,...), de emisión y seguridad de las principales Estaciones de Regulación y Plantas Satélite, con objeto de garantizar en la mayor medida unos óptimos niveles de Calidad y Seguridad en el suministro del Gas.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

3.3 Emplazamiento de las instalaciones. Zona de actuación.

El área de actuación cuya autorización se solicita corresponde a los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas (Sevilla).

La zona de actuación prevista es compatible con el desarrollo de la actividad de distribución de gas conforme a la legislación sectorial vigente, en especial la relativa a ordenación del territorio y a medio ambiente.

3.4 Relación de organismos afectados.

El trazado de la red propuesta produce afección a los siguientes Organismos Oficiales y empresas de servicios:

- Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
- Ayuntamiento de Dos Hermanas
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
- Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla
- Subdelegación del Gobierno en Sevilla (Área Funcional de Industria y Energía)

Se debe hacer la correspondiente tramitación con la totalidad de Organismos aquí descritos, así como otros Organismos públicos o privados afectados que no se hayan detallado y que tengan competencias sobre el ámbito objeto del proyecto.

Seguidamente se detallan las afecciones:

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

AFECCIONES A ORGANISMOS					
Organismo Afectado	Afección	p.k. / Ubicación	Tipo de afección	Longitud (m)	Método de ejecución
Ayuntamiento	-	T.M. de Alcalá de Guadaira	Trabajos dentro de la zona de afección	2.332	Cielo Abierto
	-	T.M. de Dos Hermanas		4.330	
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	Arroyo San Juan	T.M. de Alcalá de Guadaira	Zona de Dominio Público	15 m	Cielo Abierto
			Zona de Policía	118 m	
		T.M. de Dos Hermanas	Zona de Policía	82 m	
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)	Carretera N-IV	T.M. de Dos Hermanas	Zona de Servidumbre	27	Cielo Abierto
			Zona de protección / afección	271	
	Autopista AP-4	T.M. de Dos Hermanas	Zona de Servidumbre	116	Cielo Abierto
			Zona de protección / afección	877	
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla	Cañada de los Palacios	T.M. de Alcalá de Guadaira	Ocupación	1.670	Cielo Abierto
	Cañada Real de la Armada	T.M. de Dos Hermanas	Ocupación	4.111	
ENAGÁS (Subdelegación del Gobierno en Sevilla)	Gasoducto	T.M. de Dos Hermanas	Zona de Seguridad	20,65	Cielo Abierto
EXOLUM (Subdelegación del Gobierno en Sevilla)	Gasoducto Oleoducto	T.M. de Dos Hermanas	Zona de Seguridad	20,77	

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

El presente proyecto respetará en lo posible los valores territoriales, naturales, paisajísticos y culturales del Término Municipal.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el trazado de la red proyectada va a discurrir por zonas donde es posible se encuentren instalados otros servicios varios, el trazado definitivo de la canalización se ejecutará tras confirmarse la posición exacta del conjunto de servicios existentes y cumpliendo en todo momento las distancias reglamentarias a dichos servicios.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

Así pues, el biometano es el biogás que ha sido sometido a un proceso llamado valorización (upgrading), mediante el cual se separan los componentes no deseados y se adecúa su composición a los estándares marcados por la legislación vigente y correspondiente a la aplicación a la que se destine este gas, en este caso, la distribución para su consumo doméstico e industrial.

La utilización del biometano para suministro a una red de distribución tiene la ventaja de utilizar una infraestructura de distribución que ya existe, con el consiguiente ahorro de costes y mejora de la eficiencia de la red, dado que es posible conectar los centros de producción de biometano con áreas densamente pobladas.

Para la utilización del biometano en las redes de distribución de gas natural, se hace necesaria su homologación a la calidad del gas natural distribuido por canalización, regulada por ley, de manera que pueda ser distribuido a los consumidores finales a través de la red de gas.

En España, las condiciones para la inyección de biometano en la red quedan recogidas en la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican las normas de gestión técnica del sistema NGTS-06, NGTS-07 y los protocolos de detalle PD-01 y PD-02.

Todo gas introducido en los puntos de entrada del Sistema Gasista, deberá cumplir con las especificaciones de calidad de la siguiente tabla:

Propiedad ¹	Unidad	Mínimo	Máximo
Índice de Wobbe	kWh/m ³	13,403	16,058
PCS	kWh/m ³	10,26	13,26
Densidad relativa	m ³ /m ³	0,555	0,700
S Total	mg/m ³	---	50
H ₂ S + COS (como S)	mg/m ³	---	15
RSH (como S)	mg/m ³	---	17
O ₂	mg/m ³	---	0,01
CO ₂	mg/m ³	---	2,5
H ₂ O (Punto de rocío)	°C a 70 bar (a)	---	+ 2
HC (Punto de rocío)	°C a 1-70 bar (a)	---	+ 5
Polvo/Partículas	---	Técnicamente puro	

¹ Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: [0°C, V(0°C, 1,01325 bar)]

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

Además de las características anteriores, los gases procedentes de fuentes no convencionales, tales como el biogás, el gas obtenido a partir de biomasa u otro tipo de gas producido mediante procesos de digestión microbiana, deberán cumplir con las especificaciones de calidad de la siguiente tabla:

Propiedad ²	Unidad	Mínimo	Máximo
Metano (CH ₄)	mol %	90	---
CO	mol %	---	2
H ₂	mol %	---	5
Compuestos halogenados: - Flúor/Cloro	mg/m ³	---	10/1
Amoníaco	mg/m ³	---	3
Mercurio	µg/m ³	---	1
Siloxanos	mg/m ³	---	10
Benceno, Tolueno, Xileno (BTX)	mg/m ³	---	500
Microorganismos		Técnicamente puro	
Polvo/Partículas	---	Técnicamente puro	

En redes de transporte, se aceptará la inyección de biogás en la red con un contenido de O₂ hasta el 0,3 mol% siempre que concurren simultáneamente las siguientes circunstancias en el punto de inyección:

1. El contenido en CO₂ no deberá superar en ningún momento el 2 mol %.
2. El punto de rocío de agua no deberá superar en ningún momento los menos ocho grados centígrados (-8 °C).
3. El volumen de inyección de biogás en la red de transporte troncal nunca excederá de 5.000 m³/h (en condiciones de referencia). Para volúmenes mayores y en todo caso para el resto de puntos de entrada al sistema gasista, el volumen máximo de inyección de biogás se determinará para cada caso concreto en función de la calidad y el volumen del gas vehiculado de la red a la que se conecte, por el titular de la misma y se comunicará a la Dirección General de Política Energética y Minas, al GTS y a la Comisión Nacional de Energía.

² Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: [0°C, V(0°C, 1,01325 bar)]

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

En redes de distribución, se aceptará un contenido de O₂ de 1 mol% siempre que concurren simultáneamente las siguientes condiciones:

1. El contenido de CO₂ no deberá superar en ningún momento el 2 mol%.
2. El punto de rocío de agua no deberá superar en ningún momento los menos ocho grados centígrados (-8°C).

3.7 Datos técnicos.

3.7.1 Presión.

Presión de diseño: 16 bar.

3.7.2 Temperatura

Temperatura del gas para diseño +15°C

3.7.3 Caudal.

La tubería del proyecto ha sido proyectada para un caudal de 1.000 m³(n)/h.

3.7.4 Rugosidad.

Se considera una rugosidad interna de 0,002 mm, correspondiente a una tubería nueva de acero al carbono, con revestimiento epoxi en la superficie interior.

3.7.5 Longitud.

Ampliación de red de Acero:

Ac DN 6" L= 6.662 m.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

4 LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE

A continuación, se relacionan algunas de las principales normas de aplicación al tipo de instalaciones contempladas en este proyecto, ordenadas por áreas temáticas:

Normas reguladoras de la actividad:

- **Real Decreto 919/2006**, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
- **Real Decreto 1434/2002**, de 27 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de Autorización de instalaciones de Gas Natural.
- **Ley 34/1998** de 7 de Octubre del Sector Hidrocarburos y sus posteriores modificaciones.
- **Ley 12/2007**, de 2 de Julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas Natural.
- **Ley 7/2021**, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

Normas relacionadas con la ampliación de red Industrial en MOP 16 bar:

Además de la **ITC-ICG 01 a 11**, **ITC-MIG 5.1. e ITC-MIG 6.1.**, son de aplicación las siguientes:

- **UNE-EN 437:2019**. Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos.
- **UNE 60302:2015**. Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento.
- **UNE 60305:2015** Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de seguridad y coeficientes de cálculo según el emplazamiento.
- **UNE-EN 1594:2014**. Infraestructuras gasísticas. Canalizaciones con presión máxima de operación superior a 16 bar. Requisitos funcionales.
- **UNE EN ISO 3183:2020**. Industrias del petróleo y del gas natural. Tubos de acero para sistemas de transporte por canalizaciones.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- **UNE EN 10289:2003** Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. Recubrimientos externos a base de resina epoxi o resina epoxi modificada aplicados en estado líquido.
- **UNE EN 10290:2003** Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificado aplicados en estado líquido.
- **UNE-EN 12068:1999** Protección catódica. Recubrimientos orgánicos exteriores para la protección contra la corrosión de tubos de aceros enterrados o sumergidos, empleados en conjunción con la protección catódica. Cintas y materiales retráctiles.
- **UNE-EN 12732:2014+A1:2014.** Infraestructuras gasista. Soldeo de las tuberías de acero. Requisitos funcionales.
- Las válvulas de seccionamiento de la línea cumplen los requisitos exigidos en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 y los materiales se especifican de acuerdo con ASTM A-105 ó A-216 WCB.
- Homologación de los procedimientos de soldadura, calificación de soldadores e inspección radiográfica de acuerdo con el apartado 6.2 de la norma UNE 60310:2015, UNE-EN 287-6:2018, UNE-EN ISO 9606-1:2017 y UNE-EN ISO 10675-1:2017.

Normas relativas a criterios de explotación

- **Real Decreto 949/2001**, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso a terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural.
- **Real Decreto 942/2005**, de 29 de julio, por el que se modifican determinadas disposiciones en materia de hidrocarburos.
- **Real Decreto 244/2016**, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

Normas relativas a Seguridad y Salud

- **Real Decreto 485/1997**, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- **Real Decreto 486/1997**, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

- **Real Decreto 773/1997**, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- **Real Decreto 1076/2021**, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- **Real Decreto 1627/1997** de 24 de octubre de 1997. por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- **Ley 31/1995**, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
- **Real Decreto 144/2016**, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.
- **Real Decreto 681/2003**, de 12 de junio, sobre Protección de la salud y Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de Atmósferas Explosivas en el lugar de trabajo.
- **Real Decreto 1215/1997**, de 18 de julio, Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
- **Real Decreto 2267/2004**, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Normas relativas a la instalación eléctrica

- **Real Decreto 223/2008**, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- **Real Decreto 842/2002**, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en especial, las instrucciones técnicas (ITC-BT-18, ITC-BT-29 y ITC-BT-30).
- **Norma UNE-EN 60529:2018**. Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)
- **Norma UNE-EN-13509:2003** Técnicas de medida en protección catódica

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

- **Norma UNE-EN IEC 60079-0:2021.** Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales.
- **Norma UNE-EN 60079-1:2015.** Atmósferas explosivas. Parte 1: Protección del equipo por envolventes antideflagrantes "d".
- **Norma UNE-EN 60079-11:2013.** Atmósferas explosivas. Parte 11: Protección del equipo por seguridad intrínseca "i".
- **Norma UNE-EN 60079-25:2017.** Atmósferas explosivas. Parte 25: Sistemas eléctricos de seguridad intrínseca.
- **Norma UNE-EN 60079-10-1:2016.** Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas.

Normas relativas a obra civil:

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
- Pliegos de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Fomento.
- Código Técnico de la Edificación y los documentos básicos que resulten aplicables en función de las características de la obra.

Normas relativas a calidad y medioambiente:

- **Ley 21/2013**, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- **Real Decreto 105/2008**, de 1 de febrero, que regula producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
- **Real Decreto 100/2011**, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Especificaciones de la propiedad y dibujos tipo del proyecto.

- **OBRA MECÁNICA**
 - o PE.00388. Pruebas de presión, purgado y puesta en servicio de canalizaciones con MOP hasta 80 bar.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

- PE.00390. Montaje mecánico en redes y acometidas de acero con MOP hasta 80 bar:
 - Parte 1: Soldadura en obra de tubería y accesorios en acero al carbono.
 - Parte 2: Soldadura de accesorios para tomas en carga.
 - Parte 3: Revestimiento de componentes de tubería de obra.
 - Parte 4: Pintura de tuberías y accesorios.
 - Parte 6: Manta antirroca.
- ES.00025.GN-DG, Tubo de acero DN 50 (2") hasta DN 750 (30").
- ES.00030.GN-DG, Accesorios para derivación y obturación en canalizaciones de acero en servicio con MOP hasta 80 bar.
- ES.00034.GN-DG, Válvulas de bola de acero de diámetro nominal DN≤500 (NPS≤20)
- PE.00385.ES-CN Sistemas de protección catódica en redes y acometidas de acero.
- PE.02421- Trabajos sobre tuberías de acero en carga.
- ES.02653.ES-CN, Juntas aislantes para protección catódica tipo monoblock. Materiales y ensayos
- PE.02144.ES-CN, Revestimiento exterior en obra: cintas y bandas plásticas y materiales termorretráctiles
- PE.02145.ES-CN, Manta antirroca. Protección mecánica de tuberías

- **OBRA CIVIL**

- PE.00389, Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar
 - Parte 01: Tipo de pista y servidumbre de paso
 - Parte 02: Apertura de zanja
 - Parte 03: Relleno de zanja
 - Parte 04: Diseño de pasos y cruces con accidentes naturales y otros servicios
 - Parte 07: Criterios de ubicación y características los hitos de

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

señalización

▪ Parte 08: Lastrado de la conducción

- ES.00215.GN-DG, Banda de señalización de canalizaciones de gas enterradas
- ES.02226.ES: Elaboración de proyectos. Cruce y paralelismo de gasoductos de acero con líneas eléctricas de alta tensión en corriente alterna.
- PE.00084.GN-DG, Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados
- PE.02145.ES-CN: Manta antirroca. Protección mecánica de tuberías.
- PE.02146.ES-CN: Pintura de tuberías, partes metálicas y accesorios. Instalaciones aéreas.
- PE.02147.ES-CN: Pintura de tuberías, partes metálicas y accesorios. Instalaciones enterradas.

- **OBRA ELECTRICA**

- PE.00385.ES-CN Sistemas de protección catódica en redes y acometidas de acero.
- ES.02226.ES: Elaboración de proyectos. Cruce y paralelismo de gasoductos de acero con líneas eléctricas de alta tensión en corriente alterna.


5 CRITERIO DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES.

5.1 Criterios de diseño del módulo de inyección.

El módulo de inyección se diseñará para regular, medir y controlar la inyección de biometano a la red de gas MOP 16 bar para las siguientes condiciones de diseño:

- Presión de inyección: 16 bar.
- Presión de retorno a gasómetro: 45 mbar.
- Calidad del biometano a inyectar comprobado con cromatógrafo: de acuerdo a PD-01 de las Normas de Gestión Técnica del Sistema.

De forma genérica, el punto de inyección estará constituido por los siguientes bloques:

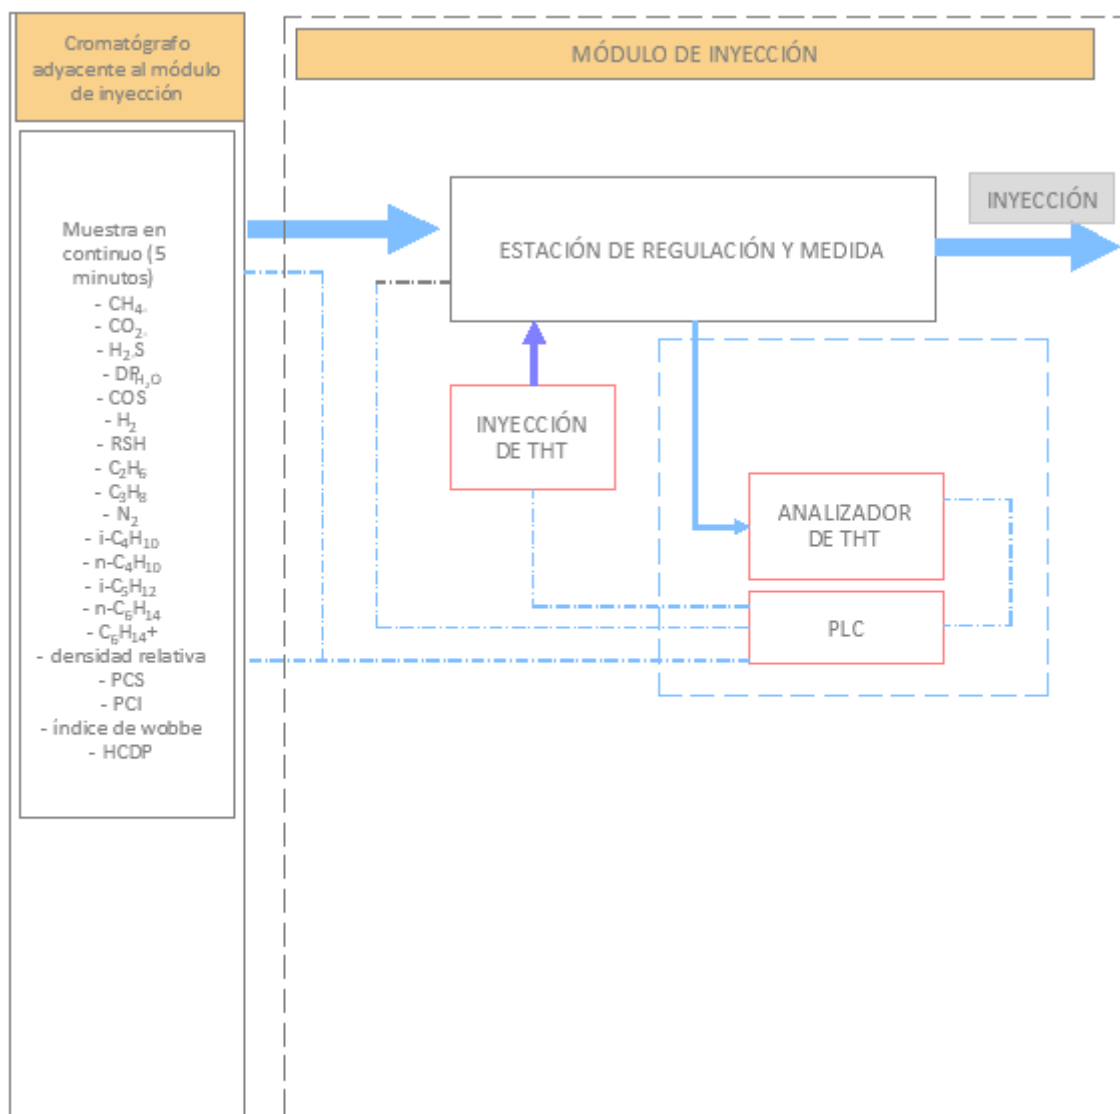

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Estará conectado e intercambiará información con la planta de producción, tal como se muestra en el diagrama de bloques anterior, con la finalidad de valorar la viabilidad de la inyección del biometano entregado.

Desde el punto de vista constructivo la estación de regulación y medida atenderá a lo dispuesto en las normas UNE 60312, UNE 60620 y UNE 60670 según la MOP de la propia estación. De igual modo se atenderá a lo dispuesto de forma interna en PE.02196-PT.04 y ES.01010, de Nedgia Andalucía S.A.

Desde el punto de vista de los criterios de diseño, instrumentación de medida fiscal, etc. se tendrá como referencia lo dispuesto en el protocolo de detalle PD-01 de las NGTS.

5.2 Criterios de localización de válvulas.

En todos los casos, para la selección del emplazamiento de las válvulas, se ha considerado la disponibilidad de fácil acceso. Además, para cada una de ellas se han tomado en consideración los criterios que se describen en los siguientes párrafos.

5.2.1 Localización de Válvulas.

Para minimizar los riesgos potenciales que una rotura o avería producida en la conducción podría suponer sobre bienes, servicios y personas, se ha subdividido la longitud total del ramal por medio de válvulas de seccionamiento. Estas válvulas permiten disponer de compartimentos estancos que contribuyan a tal fin.

Las válvulas de seccionamiento, derivación y purga deben ubicarse en lugares de fácil acceso, a fin de reducir al mínimo el tiempo de intervención, y deben estar protegidas adecuadamente de daños y manipulación por personal no autorizado. El mecanismo de accionamiento para la apertura y cierre de la válvula debe ser fácilmente accesible al personal autorizado, con llaves de accionamiento que cumplan la ES.05274.

La separación entre válvulas de seccionamiento se ha establecido estimando las categorías de emplazamiento de acuerdo con el índice de habitabilidad observado. Las distancias adoptadas están de acuerdo con las exigidas en el apartado 5.2 de la norma UNE 60310.

Las válvulas se instalarán de forma que resulten siempre accesibles.

Con estos criterios, para el proyecto se han fijado las siguientes localizaciones para las válvulas.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

VÁLVULAS		
DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZACIÓN
V.I.1	Válvula de inicio	T.M. Alcalá de Guadaira
V.F.1	Válvula final	T.M. Dos Hermanas

5.3 Elección y estudio de trazado.

5.3.1 Criterios para la elección del trazado.

Se justifica el trazado seleccionado del conjunto de las alternativas estudiadas en base a los siguientes aspectos:

- Optimizar de forma global las distancias entre los puntos de conexión, en nuestro caso, buscar el trazado óptimo para la conexión entre el punto de red existente con la industria a la que se quiere dar suministro de gas natural.
- Afectar en menor escala a las actuaciones previstas dentro de los Planes de Ordenación Urbana en las zonas por donde se discurra por terrenos urbanos.
- Buena accesibilidad al trazado.
- Debe elegirse, dentro de las posibles opciones, las zonas más favorables para el cruce con ríos, carreteras, canales acequias... y, en general, con cualquier otro obstáculo.
- Debe evitarse la proximidad con yacimientos arqueológicos.
- Deben evitarse los espacios naturales protegidos y cualquier zona de interés ambiental.
- Aunque las formas del relieve de la superficie del terreno tienen escasa influencia en la elección del trazado, la traza debe discurrir por la línea de máxima pendiente asegurando de esta forma, que el volumen de excavación para la pista de obra sea mínimo y la estabilidad máxima.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

5.3.2 Estudio de trazado.

Para el estudio del trazado, se dispuso de los siguientes elementos:

- Plano de la zona afectada.
- Contactos con organismos afectados:
 - o Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
 - o Ayuntamiento de Dos Hermanas
 - o Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
 - o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
 - o Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla
 - o Subdelegación del Gobierno en Sevilla (Área Funcional de Industria y Energía)

El proceso seguido se desarrolla en tres etapas:

- Se estudian las alternativas de trazado para llegar a una solución económicamente viable y técnicamente posible.
- Se realiza una visita a campo para comprobar in situ las afecciones existentes y se realizan contactos con organismos afectados para tener en cuenta sus condicionantes.
- Con los elementos mencionados anteriormente, se ajusta el trazado definitivo.

En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima que se contempla en el proyecto para la colocación de la tubería es de 1,00 m, distancia entre la generatriz superior de la conducción y el nivel del suelo que es superior al mínimo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y su Instrucción Técnica Complementaria ICG 01.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

El recubrimiento viene definido en las zanjas tipo incluidas en el procedimiento específico PE.00389.ES.

5.4 Profundidad de enterramiento

Este concepto se define como la distancia entre la superficie del terreno, una vez abierta la pista de trabajo, y la generatriz superior de la tubería instalada en la zanja.

- El recubrimiento viene definido en el Procedimiento Especifico PE.0389-PT.02 Anexo 01, incluido en el Documento IV: Planos.
- En los cruces de ríos, torrentes o arroyos importantes la profundidad mínima de enterramiento será siempre mayor que el poder de socavación de la corriente de agua y, como mínimo, la indicada en los Dibujos Tipo del Proyecto y planos, incluidos en el Documento IV: Planos.
- En los cruces con autovías o ferrocarriles, se estará a lo que requiera el permiso de cruce que otorgue el organismo competente y, como mínimo, la indicada en los Dibujos Tipo del Proyecto, incluidos en el Documento IV: Planos.

En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima que se contempla en el proyecto para la colocación de la tubería es de 1,00 m distancia entre la generatriz superior de la conducción y el nivel del suelo, que es superior al mínimo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y su Instrucción Técnica Complementaria ICG 01.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

6.1 Trazado

La inyección de biometano objeto del presente proyecto parte de la planta de producción de biometano denominada Planta de RSU Montemarta - Cónica, en el término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y finalizará en la red existente RAA-F07 en Acero DN 4", ubicado en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla).

En el trazado de la conducción se instalará 2 válvulas:

- 1 Válvula de inicio DN 6".
- 1 válvula final DN 6".

6.2 Longitud de la antena de suministro y términos municipales afectados.

El trazado de la conducción de gas que vehiculará el biometano producido en la Planta de RSU Montemarta - Cónica, discurre en su totalidad por los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas (Sevilla).

Las características de dicha conducción son:

AMPLIACIÓN DE RED	DN	e (mm)	Longitud (m)
Término Municipal de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas	6"	3,6	6.662 m

6.3 Instalaciones auxiliares.

6.3.1 Válvulas.

VÁLVULAS		
DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZACIÓN
V.I.1	Válvula de inicio	T.M. Alcalá de Guadaira
V.F.1	Válvula final	T.M. Dos Hermanas

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

6.3.2 Sistema de protección catódica.

La conducción enterrada de acero estará protegida contra la corrosión mediante un revestimiento continuo a base de material plástico, de acuerdo con la Normativa del Grupo Naturgy, que garantice la resistencia eléctrica, impermeabilidad, resistencia a agentes químicos, plasticidad y resistencia mecánica en las condiciones a las que se verá sometida la instalación.

6.4 Módulo de inyección

La inyección del biometano a la red de distribución se realizará mediante la acción de un módulo anexo al equipo de upgrading. El biometano obtenido en el equipo de upgrading circulará por el módulo de inyección, monitorizando las propiedades del gas inyectado para verificar que en todo momento se cumplen las condiciones de composición y presiones requeridas.

La presión de operación normal del biometano a la entrada al módulo de inyección será en MOP 16 bar.

La presión de retorno del gas renovable al gasómetro será como máximo de 45 mbar para no superar la presión de tarado de la válvula de alivio del gasómetro.

El módulo de inyección ubicado dentro de un contenedor, estará constituido por las siguientes salas.

- Sala de regulación y medida, en la que se realizan las siguientes operaciones sobre el biometano:
 - Aceptación o rechazo.
 - Filtrado.
 - Regulación de presión.
 - Medida.
 - Odorización.
 - Análisis.
- Sala de control, en la que están los equipos de alimentación eléctrica, comunicaciones y control.

La sala de proceso donde se ubicará la ERM es una zona clasificada ATEX. Sin embargo, la sala eléctrica y de control, por sus características, no se clasifica zona ATEX.

La viabilidad del biometano entregado estará verificada tanto mediante la conexión e intercambio de información entre el módulo de inyección y la planta de producción como por las medidas y análisis realizados en el propio módulo de inyección.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

El protocolo de detalle PD-01 de las Normas de Gestión Técnica del Sistema será el que marque los criterios de diseño e instrumentación de medida fiscal.

Tanto las señales de los valores de las condiciones de entrega (caudal, presión y temperatura) como las de los parámetros de calidad del gas, analizados por el cromatógrafo, serán transmitidas al Centro de Control de Distribución (CCD) de Nedgia Andalucía S.A.

6.4.1 Sala de la Estación de Regulación y Medida (ERM).

Las líneas de inyección y retorno contarán con sendas válvulas de accionamiento eléctrico y tele comandadas.

6.4.1.1. Líneas de inyección

Tiene como finalidad abrir el paso al biometano con destino a la inyección al gasoducto. Se configuran mediante la conexión de los siguientes componentes:

- Válvula de bola con actuador.
 - Conexión bridas DN25 PN25.
 - Actuador eléctrico tipo todo-nada, con batería que cierra la válvula en caso de falta de alimentación eléctrica.
 - Válvula: marca ISO modelo F14.
 - Actuador: marca PRISMA modelo VRX 25.70 A.G00.
- Válvula antirretorno DN25 PN25 que evita que el gas retorne del gasoducto al módulo de upgrading
 - Marca KTN modelo FIG516D A-316
- Transmisor de presión escala 0-25 bar con pantalla indicadora y válvula de aislamiento para registrar la presión del gas a la entrada de la ERM
 - Marca WIKA modelo UPT-20
- Válvulas de bola TIPO WAFER S10 DN25 PN25, accionamiento manual con palanca. Permiten el mantenimiento de los diferentes equipos
- 2 filtros de cartucho G-1, DN25 PN25, tapa bridada. Filtran el gas natural para proteger los equipos aguas abajo de su ubicación.
 - Marca KROMSCHROEDER.
- 2 manómetros diferenciales, escala de 0÷1 bar, con señal filtro sucio y válvula de by-pass. Detectan la colmatación de los filtros.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

- Marca DANILO modelo DPG 10/RM.
- 2 VIS 1" 150# + final de carrera. Cortan el paso de gas en caso de exceso o defecto de presión.
 - Marca TARTARINI modelo BM5.
- 2 reguladores de acción directa, cuerpo hierro, 1" NPT, presión salida 59,5 bar. Regulan la presión del gas a un valor fijo.
 - Marca FISHER mod. 627.
- 2 válvulas de escape 1" marca FISHER 289-HH. Evacúan gas en caso de exceso de presión.
 - Marca modelo FISHER 289-HH.
- 2 manómetros de contraste CL.0.5, D.150 escala de 0÷25 bar DN ½". Miden la presión del gas natural en los contadores.
- Carretes de sustitución de contadores.
- 2 caudalímetros. Miden el caudal másico del gas a inyectar.
 - Tipo: Coriolis.
 - Conexiones: brida DN25 PN40.
 - Marca Emerson, modelo CMF025M172N2BZSZZZ.
- 2 termómetros de aguja escala de -10°C ÷ 50°C DN ½" NPT con vaina ¾". Miden la temperatura del gas natural en los contadores.
- Transmisor de presión escala 0-25 bar con pantalla indicadora y válvula de aislamiento. Transmiten la presión del gas a inyectar.
 - Marca WIKA modelo UPT-20.
- Kit empacquetadura dieléctrica: DN25 PN25 para aislamiento eléctrico del módulo de inyección y el gasoducto. Aísla eléctricamente el módulo de inyección y el gasoducto.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

6.4.1.2. Línea de retorno del biometano no apto para inyección.

Tiene como finalidad conducir al gasómetro el biometano que no cumple con los requerimientos necesarios para ser inyectado en la red de distribución. Está constituida por:

- 2 válvulas de bola TIPO WAFER S10 DN40 PN10, accionamiento manual con palanca.
- 1 regulador de acción directa, 1½" gas + señal disparo VIS, para regular la presión del biometano a un valor intermedio entre la salida del compresor y la presión de retorno y cortar el paso de gas en caso de exceso o defecto de presión.
 - Marca TARTARINI mod B249, con Vis OS66 (máx.-mín.)
- 1 manómetro CL.1 D.100 escala de 0÷10 bar DN ½" con válvula de aislamiento.
- 1 válvula de escape 1"H x 1½" con válvula de 3 vías tipo PUSH e indicador de disparo, para evacuar gas en caso de exceso de presión.
 - Marca FISHER mod V/50.
- 1 Regulador de acción directa, 1½" gas + señal disparo VIS, para regular la presión del biometano al valor de la presión de retorno y cortar el paso de gas en caso de exceso o defecto de presión.
 - Marca TARTARINI mod RP/011, con Vis OS66 (máx.-mín.)
- 1 manómetro CL.1 D.100 escala de 0-100 mbar DN ½" con válvula de aislamiento.
- Válvula de mariposa con actuador, para abrir el paso al biometano con destino al retorno a gasómetro o antorcha.
 - Conexión bridas DN65 PN10.
 - Actuador eléctrico tipo todo-nada, con batería que abre la válvula en caso de falta de alimentación eléctrica.
 - Válvula: marca VAMEIN modelo LUG 515PE NOD/316/EPDM.
 - Actuador: marca PRISMA modelo VRX 25.70 A.G00.
- Kit empaquetadura dieléctrica DN65 PN25, para aislar eléctricamente el módulo de inyección y la tubería de retorno.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

6.4.1.3. Toma de muestras para cromatógrafo.

Su función es filtrar y regular la presión del biometano que se analiza en el cromatógrafo. Se configurará mediante los siguientes componentes:

- Filtro.
- Regulador de presión.
- Manómetro.
- Válvula de seguridad.
- Válvula de purga.
 - Marca GENIE modelo GPR.

6.4.1.4. Electroválvula de 3 vías

Envía al cromatógrafo el biometano o analizar desde la entrada de la sala de regulación y medida, cuando el biometano se retorna, o desde la salida hacia gasoducto cuando el biometano es apto para la inyección.

- Marca ASCO modelo EMG327B102

6.4.1.5. Odorización

Elemento que envía el odorizante al inyector situado en la ERM. Esta comandado por su unidad de control situada en la sala eléctrica.

- Marca TARTARINI modelo DOSAODOR.

6.4.1.6. Cromatógrafo

Analiza la composición del biometano. Cuando la toma de muestras se realiza en la salida a red de distribución, analiza también la concentración de odorizante. A partir de estos análisis el PLC situado en la sala de control decide si el biometano es apto o no para inyección.

- Marca ELSTER-HONEYWELL modelo ENCAL 3000 QUAD

6.4.2. Sala eléctrica y de control.

La zona de equipos eléctricos y de control no está clasificada como zona ATEX y consta de:

- Armario de alimentación y control general. Tiene los siguientes elementos:
 - Alimentación eléctrica general con seguridades.
 - SAI a 230 Vac.
 - SAI a 24 Vdc.
 - PLC de control marca OMRON modelo 2560.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Entradas y salidas de señales.
- Modem de comunicación con SCADA de la distribuidora.
- Comunicaciones con planta de upgrading.
- Alimentación eléctrica al resto de componentes con las correspondientes seguridades.
- Seta de emergencia.
- Relé de seguridad.
- HMI con pantalla de 15".
- Central de detección de gas.
 - Controla los detectores de gas.
- Central de detección de incendios.
 - Controla los detectores de incendios.
- Central de control del odorizante.
- Climatización.

7 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES.

7.1 Características de los materiales metálicos.

7.1.1 Tubería de acero.

La conducción de biometano en proyecto se construirá con tubería de acero, según especificación UNE-EN ISO 31383, en calidad Gr L245 o equivalente.

Dicha tubería de acero cumplirá los requisitos exigidos en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 0.1 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) según Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.

- En la fabricación de la tubería, se exigirán los controles estipulados en la Instrucción Técnica Complementaria citada y que se enumeran a continuación:
 - o Ensayos no destructivos del material.
 - o Prueba hidráulica.
- La composición química del acero asegurará una buena soldabilidad en obra.
- Las características mecánicas del material a emplear son las siguientes:

Límite elástico (E).....24,5 kg/mm²

Carga de rotura (R).....42,1 kg/mm²

- El diámetro y espesor de la tubería de la ampliación de red será el siguiente:

DIÁMETRO (")	MATERIAL	ESPESOR (mm)
		Categorías
		Todas
6"	UNE EN ISO 3183 Gr L245	3,6

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- La tubería de acero cumplirá las especificaciones técnicas del grupo Naturgy PE.00025.ES-CN.

El uso de Tubería fabricada con la norma API – 5L se debe tratar como una excepción a lo establecido en la ITC - ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos aprobados mediante el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.

Sin embargo, su uso se puede justificar atendiendo a lo siguiente:

Conforme con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos “los materiales, equipos y aparatos de gas utilizados en las instalaciones objeto de este reglamento deberán cumplir lo estipulado en las disposiciones que apliquen directivas europeas y, en su caso, las nacionales que no contradigan las anteriores y sean de aplicación”.

En ausencia de tales disposiciones una de las alternativas es que los materiales cumplan con las prescripciones indicadas en el reglamento y en las ITCs que lo desarrollan.

A ese respecto, la ITC - ICG 01, dedicada a las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, dispone en su apartado 3 que “las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización deberán diseñarse de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas UNE-EN 12007, UNE-EN 12186, UNE-EN 12327, UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312”.

Entre las propiedades mecánicas se fijan las de resiliencia y tracción, esta última supeditada al cumplimiento de la norma UNE-EN 10280-2, en la que, en su apartado 4 se clasifican los tipos de materiales, indicando en la nota del punto 4.2 que en el “Anexo A se comparan las denominaciones con las equivalentes de la norma API 5L”, todo ello en comparación con los límites elásticos.

Posteriormente, en el apartado 8.1.6 permite la utilización de otros tipos de aceros y calidades “cuando haya sido probado su aptitud”.

Por último, y de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, se aprueba la aplicación de dicha tubería considerando que proporciona un nivel de seguridad equiparable con el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.

7.1.2 Válvulas.

Las válvulas de $DN \geq 2''$ cumplirán en cuanto a dimensiones, la normas API 6D y la calidad del material será según ASTM A-216 WCB.

Las válvulas cumplirán con la norma UNE-EN ISO 17292. Todas las válvulas enterradas serán de la serie 150# en arquetas, siempre de cuerpo soldado y con sus extremos para soldar a tope, e irán provistas de su extensión de maniobra correspondiente.

7.1.3 Revestimiento.

Esta red de acero irá revestida externamente en toda su longitud con el objeto de aislarla del medio agresivo del que está rodeada, suministrando una protección pasiva a la conducción, disminuyéndose de esta forma, la corriente necesaria para la protección catódica de la misma.

Los materiales a utilizar cumplirán la ES.02659.ES-CN. Se elegirá el más adecuado en función del uso al que se destina, según se indica en la siguiente Tabla 1:

Clase del revestimiento según EN 12068	Rango de uso	Destino
30	-5 a +30 °C	Uso normal

Los materiales de protección contra la corrosión de elementos enterrados suelen presentarse de la siguiente forma, de acuerdo a la normativa del grupo PE.0039-PT.03 y PE.02144.ES.CN:

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Cintas y bandas plásticas.
- Elementos termoplásticos de protección: Manguitos o mangas tubulares (abiertos o cerrados) y piezas preformadas o premoldeadas.
- Revestimiento manta antirroca

Cualquiera de estos revestimientos reúne las siguientes características:

- Elevada resistencia eléctrica.
- Escasa absorción de humedad
- Buena resistencia a las sollicitaciones mecánicas
- Buena adhesión al metal de la tubería
- Facilidad de aplicación

Los revestimientos que se han considerado en este proyecto son los siguientes:

1) Cintas y bandas plásticas:

La calidad de los materiales a emplear, controles de calidad exigidos y criterios de aceptación se detallan en la Especificación del Grupo Naturgy EM-D82-E.

2) Elementos termoplásticos de protección:

- Manguitos termorretráctiles bicapa o tricapa (o mangas, para grandes diámetros) para protección de uniones soldadas.
- Manguitos termorretráctiles reforzados para protección de tubería en perforaciones.
- Manguitos termorretráctiles para el sellado impermeable de los extremos vaina-tubería.
- Piezas termorretráctiles moldeadas para protección de injertos soldados y acometidas o derivaciones.
- Parches y varillas reparadoras de daños en el revestimiento

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3) Revestimiento antirroca:

La protección antirroca se utiliza para proteger el revestimiento de la tubería, cuando ésta vaya lastrada con bloques de hormigón aplicable sobre la conducción, así como para los pasos de muros, zonas rocosas (en las que la protección antirroca sustituya a la cama de arena de la zanja) y en aquellos lugares en los que se prevea la existencia de raíces profundas, según la normativa del grupo Naturgy, PE.00390.PT.03 y PE.02145.ES-CN.

La protección antirroca está constituida por bandas de cartón-filtro o de polietileno, fijándose al tubo mediante cinta plástica adhesiva.

7.2 Características de los materiales para la obra civil.

Para la obra civil necesaria en las posiciones, el hormigón en masa y armado a utilizar como apoyo o protección a la conducción estará de acuerdo con los planos tipo correspondientes, la instrucción EHE.

El tipo de hormigón a utilizar en todos los casos tendrá, como mínimo, la resistencia característica indicada en los dibujos tipo.

El acero para armaduras será de alta adherencia y con un límite elástico igual o superior a 400 N/mm².

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

8 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS CONDUCCIONES.

En el Pliego de Condiciones de Ejecución de la Obra se dan las instrucciones necesarias para una adecuada construcción. De dicho documento a continuación se destacan algunas de las características de construcción.

8.1 Pista de trabajo.

En los casos en que la explanación de la pista exija desmonte o terraplenes, se ejecutarán de manera que resulten estables y no ofrezcan peligro de desprendimiento de materiales sueltos o roca ni de corrimientos.

8.2 Restos arqueológicos.

De acuerdo con los informes remitidos por los servicios/departamentos arqueológicos correspondientes de la administración autonómica afectada, Sevilla, no se afecta a ningún yacimiento de importancia.

No obstante, y de forma general, si durante la preparación de la pista o la ejecución de la zanja, se hallasen piezas de interés arqueológico que, por sus características, hicieran prever la existencia de restos de estructuras en el subsuelo, se detendrán los trabajos. La zona donde aparezcan los restos será señalizada y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga lo procedente al caso.

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará de forma natural bajo la supervisión de personal especializado y con el máximo cuidado para preservar de deterioros las piezas obtenidas.

Las piezas extraídas quedarán en propiedad de la Administración.

8.3 Señalización en cruces y pasos públicos.

Cuando se esté trabajando en carreteras, caminos, ríos, etc., se mantendrán día y noche señales adecuadas para proteger a todas las personas de cualquier accidente y prevenir a los conductores de la obstrucción existente.

A tal fin, se mantendrá la coordinación necesaria con los Organismos competentes.

8.4 Zanjas.

La zanja tendrá la profundidad y anchura requerida y sus paredes serán lo más verticales posible de forma que se mantenga la anchura interior requerida. Las paredes y el fondo estarán desprovistas de asperezas que puedan dañar la tubería y/o su revestimiento. El fondo será nivelado de forma que se consiga una superficie uniforme para apoyo de la tubería y quedará libre de rocas sueltas, grava gruesa y materias extrañas que pudieran dañar la tubería y/o revestimiento.

8.5 Cambios de dirección.

Las tuberías se podrán curvar en frío con la limitación de que el radio de curvatura mínimo será de 40 veces el diámetro nominal. El curvado en frío deberá realizarse mediante maquinaria y equipos apropiados.

Para cambios de dirección, también se podrán utilizar codos normalizados con radio de curvatura de 1,5 veces el diámetro.

8.6 Soldadura.

Antes de la soldadura se verificarán los extremos, talones, biseles y plano de boca de los tubos, limpiándose adecuadamente de pintura, grasa, tierra, etc., que pudieran afectar a la buena ejecución de la soldadura.

La soldadura será realizada por soldadores/operadores homologados, utilizando Procedimientos de soldadura debidamente homologados.

Las soldaduras serán examinadas, como mínimo, por alguno de los ensayos no destructivos siguientes:

TIPO DE SOLDADURA		EXAMEN REQUERIDO Y PORCENTAJE		
		VISUAL	RT	LP/PM
DE RANURA	A TOPE	100	100	
	EN ESQUINA	100		100
DE FILETE		100		100

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

REPARACIONES	100		100
NOTAS: 1. Para diámetros mayores de 4" Nedgia podrá requerir inspección por US. 2. Todas las reparaciones de soldaduras se examinarán por el mismo método por el que fueron rechazadas. y adicionalmente, se realizará un examen por LP/PM, incluyendo mordeduras. 3. En soldaduras en esquina, deberá examinarse, además de la soldadura acabada, también el cordón de raíz por LP.			

Ocasionalmente, se podrán aceptar otros tipos de exámenes, siempre que proporcionen una sensibilidad similar a los descritos para la detección de discontinuidades. Además, todas las soldaduras serán examinadas visualmente.

8.7 Revestimiento en Obra.

Las soldaduras, accesorios, etc., se revestirán en campo con materiales de características similares al revestimiento de los tubos de forma tal que se alcancen condiciones de protección semejantes.

El material base para este revestimiento será polietileno y la aplicación se realizará mediante cintas o con manguitos termorretráctiles.

Además, y para proteger contra la acción del medio ambiente externo, las partes aéreas tales como: respiraderos, hitos de señalización, válvulas, tuberías aéreas, etc., irán debidamente pintadas.

Una vez realizado el revestimiento en obra, se llevará a cabo la inspección del mismo mediante la aplicación de un detector de fallos, (Holliday detector), correspondiente.

8.8 Protección anti-roca.

Además del revestimiento de las soldaduras y accesorios, se colocará la protección anti-roca en aquellas zonas que se indique en el Proyecto y solicite el Ingeniero.

Como norma general, se protegerá la tubería con una protección anti-roca para proteger el revestimiento de la conducción cuando ésta vaya lastrada con revestimiento continuo de mortero de cemento o con caballetes de hormigón; en cruces de carretera o servicios sin tubo de protección y con hormigón en masa como protección adicional; en pasos de muros, servicios próximos, o zonas con raíces profundas, etc.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

8.9 Tendido de la conducción.

Después de realizado el control no destructivo de las soldaduras, el revestimiento e inspección de las mismas y el acondicionamiento del fondo y paredes de la zanja, se procederá al tendido de la tubería.

8.9.1 Izado.

Se utilizarán elementos de elevación y sujeción adecuados (diábolos y bandas), contruidos con material no abrasivo y de unas dimensiones adecuadas al diámetro, peso de la tubería y tipo de revestimiento que se utilice.

8.9.2 Descenso a zanja y distancia entre puntos de izado.

El tipo, número y distanciamiento de los medios o elementos de elevación serán de modo tal que se garantice la ejecución del tendido con condiciones de seguridad, evitando tensiones o deformaciones temporales tales que puedan provocar daños al tubo o al revestimiento.

La tubería se posará sin tensiones sobre el fondo, procurando que esté colocada con alguna flecha elástica.

8.10 Cruce de obstáculos.

Todos los cruces de canales, acequias, cursos de agua y vías pecuarias, serán realizados de acuerdo con lo indicado en los planos de Proyecto.

Especialmente se tomarán en consideración los siguientes aspectos.

8.10.1 Cruces de cursos de agua.

En los cruces con cursos de agua la pista de trabajo se realizará sin que se altere el régimen hidráulico.

8.11 Instalación del tubo de protección.

Serán fundamentales para la realización de la perforación las siguientes medidas de control:

Velocidad de avance en función del tipo de material.

- Graduación y fuerza de empuje.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Control de alineación y nivel.
- Control del avance de la barrena con relación al tubo de protección.

Las bocas del tubo de protección irán protegidas con cierres de material plástico que se ajustarán al diámetro exterior del tubo de línea. Estos cierres evitarán la entrada de material extraño al interior del tubo de protección.

El tubo de línea en el interior del de protección irá provisto de los separadores correspondientes, que evitarán el contacto entre ambos tubos.

Los tubos de protección llevarán instalados un tubo de respiración en cada una de sus extremidades.

8.12 Lastrado de la conducción.

La conducción será lastrada en aquellos tramos en los que, debido a la existencia de agua en zanja o nivel freático alto, pueda producirse flotabilidad o empujes hidrostáticos en la conducción ya instalada.

8.13 Juntas aislantes y tomas de potencial.

La conducción principal irá provista de juntas aislantes que asegurarán la compartimentación de la misma a efectos de su adecuada protección catódica.

A lo largo de la conducción sobre el tubo de línea, y sobre las propias juntas aislantes, se instalarán tomas de potencial con objeto de disponer de datos en operación sobre el potencial eléctrico de la tubería, que permitirán adecuar las necesidades de corriente eléctrica inyectada por el sistema de protección catódica.

8.14 Señalización de la conducción enterrada.

De forma general, para reforzar la seguridad de la instalación, se realiza una señalización enterrada mediante la colocación, entre la superficie del terreno y la tubería, de una banda plástica de aviso frente a posibles excavaciones de otras obras.

8.15 Relleno.

El relleno de la zanja se realizará en dos fases. En una primera, se tapará la conducción hasta 20 cm por encima de su generatriz superior, y, en una segunda, el resto.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

8.15.1 Relleno en primera fase.

Para apoyo y pretapado, la zanja se rellenará hasta veinte (20) centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería utilizando material seleccionado, procedente o no del extraído de aquella, y de características tales que no dañen ni ataquen al revestimiento de la conducción.

8.15.2 Relleno del resto de la zanja.

Para el relleno del resto de la zanja se utilizará material procedente de la propia excavación o préstamo.

En las zonas consideradas como terrenos de cultivo la capa de tierra vegetal del relleno, se repondrá a su estado original.

Las zanjas en caminos, calzadas o zonas urbanas, se rellenarán por tongadas compactando con medios adecuados cada capa hasta conseguir la densidad apropiada.

8.16 Señalización exterior.

La señalización exterior se realiza mediante la ubicación en el terreno y sobre la conducción, de hitos visibles de la altura conveniente con placas informativas sobre la tubería y la empresa propietaria. Esta señalización se realiza en los cambios de alineación, en puntos intermedios, de forma que desde uno sean visibles el anterior y el posterior, y en los cruces con carreteras, cauces, etc.

8.17 Control de deformaciones.

Durante la construcción y las pruebas, pueden producirse deformaciones y daños en la conducción motivados por diferentes causas, entre otras.

- Peso propio de las tierras o del tráfico,
- Deformaciones excesivas por curvado en frío,
- Golpes recibidos por la tubería,
- Deformaciones durante las pruebas hidráulicas, etc.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

Con objeto de minimizar la aparición de este tipo de discontinuidades, o para identificarlas cuando se hubiesen producido, se establecerán medidas de:

1. Control del Diseño, verificando mediante cálculo que los espesores seleccionados son suficientes para soportar las cargas del terreno, tráfico, etc.
2. Control de ovalizaciones en todas las curvas en frío realizadas en la obra a lo largo de la línea principal. Esta calibración se realizará haciendo circular por el interior de la tubería una placa calibrada de dimensiones ligeramente inferiores a las de la tubería durante la fase de secado de las pruebas hidráulicas.
3. Control de las abolladuras en los tubos de la conducción y cuya detección se realice bien visualmente antes de enterrar la conducción o mediante el paso de las placas calibradas indicadas anteriormente

También se establecerán medidas para eliminarlas o reducirlas hasta límites aceptables.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

9 **PRUEBAS HIDRÁULICAS DE ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA.**

La conducción deberá ser sometida a una prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad, siempre con anterioridad a la puesta en disposición de servicio, según el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseoso y su Instrucción Técnica Complementaria ICG 01, aprobados según Real Decreto 919/2006 del 28 de julio, y la normativa del grupo Naturgy, PE.00388, *Pruebas de presión, purgado y puesta en servicio de canalizaciones con MOP hasta 80 bar*.

Con objeto de facilitar el control y evaluación de los resultados de las pruebas, así como para evitar las deformaciones innecesarias la longitud del tramo a probar dependerá del perfil del terreno y de la necesidad de evitar presiones excesivas en los puntos bajos debido a la altura hidrostática, teniendo en cuenta los materiales empleados para la construcción del tramo a probar y de este modo no superar la presión de prueba en fábrica de los materiales.

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad, queda prohibida la presencia de personas ajenas a la prueba en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.

9.1 **Prueba de resistencia mecánica en canalizaciones de gas con 5 bar < MOP ≤ 16 bar**

El fluido de prueba solo podrá ser **agua, aire** o un **gas inerte**. no obstante se recomiendan ensayos hidráulicos.

En el caso excepcional de emplear aire o gas inerte como fluido de prueba, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Será imprescindible la presencia del Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) o del Coordinador de Actividades Preventivas (CAP).
- El trabajo se desarrollará, en este caso, conforme a un procedimiento técnico específico de trabajo en el que se recogerán las actuaciones de carácter técnico a aplicar durante la ejecución del trabajo, así como los riesgos, medidas preventivas colectivas e individuales necesarias, las medidas de emergencia y la supervisión a llevar a cabo durante el desarrollo del trabajo.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Presión de prueba y tiempo de prueba

Se someterá a la canalización a una **presión de prueba** superior a la MIP, es decir, **1,3 veces la presión de operación, MOP**, según apartado 6.1.1.2 de la norma PE.00388. La presión de prueba será de 20,8 bar.

La **duración de la prueba** será como **mínimo de 6 h** a partir del momento en que se haya estabilizado la presión de prueba.

9.2 Pruebas de estanqueidad en canalizaciones de gas con $5 \text{ bar} < \text{MOP} \leq 16 \text{ bar}$

Esta prueba tiene como finalidad validar los requisitos de estanquidad que se especificaron en la fase de diseño. Estará siempre precedida de la prueba de resistencia mecánica.

El fluido de prueba solo podrá ser **agua, aire** o un **gas inerte**.

Si la prueba de resistencia mecánica se llevó a cabo con agua, la de estanquidad se hará, bien con aire o gas inerte a una presión mínima de 1 bar, o bien con agua a la presión de prueba del ensayo de resistencia mecánica.

Presión de prueba y tiempo de prueba

La **presión de prueba** será **1 bar**, según apartado 6.1.2.2 de la norma PE.00388.

La **duración de la prueba** será como **mínimo de 24 h** a partir del momento en que se haya estabilizado la temperatura del fluido.

9.3 Pruebas conjuntas de resistencia y estanqueidad.

De acuerdo a lo indicado en la norma UNE 60310, siempre que se pueda se realizará preferentemente de forma conjunta las pruebas de resistencia y estanqueidad.

El **fluido de prueba** será **agua, aire** o un **gas inerte**.

Presión de prueba y tiempo de prueba

Se someterá a la canalización a una **presión de prueba** superior a la MIP, es decir, **1,3 veces la presión de operación, MOP**, según apartado 6.1.3.2 de la norma PE.00388. La presión de prueba será de 20,8 bar.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

La **duración de la prueba** será como **mínimo de 24 h** a partir del momento en que se haya estabilizado la temperatura del fluido.

9.4 Llenado de la conducción

El llenado se realizará mediante la utilización de pistones estancos.

El procedimiento de llenado cumplirá con los siguientes requerimientos.

El agua debe estar limpia.

Antes del lanzamiento del primer pistón se introducirá en la conducción un volumen de agua equivalente al 2% del volumen del tramo a ensayar.

El llenado de la conducción se realizará utilizando pistones de copelas o discos sellantes rectos de uretano. El número de pistones será como mínimo de dos, excepto para casos singulares de longitud corta y perfil totalmente llano.

El segundo pistón se lanzará a una distancia de primero igual a la longitud del tramo descendente de mayor longitud, sentido de flujo, para evitar la ruptura del flujo y la formación de bolsas de aire.

Una vez recibidos en la cabeza de llegada el último pistón, se continuará el bombeo de agua durante 15 minutos.

La velocidad de llenado no deberá superar los 2 Km/h, debiendo situarse preferentemente entre 1 y 2 Km/h.

No se permite paralizar la operación de llenado hasta su finalización. En caso de parada se cerrará inmediatamente la válvula de entrada y salida de agua, instalada en las cabezas de ensayo.

Durante el llenado se controlará y anotará la temperatura del agua en los momentos correspondientes a $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ y 1 del volumen total de llenado.

Se instalará un manotermógrafo con registro para verificar las presiones de llenado.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

10 LIMPIEZA Y SECADO DE LA CONDUCCIÓN.

Una vez drenada la tubería se introducirán en la misma, por uno de los extremos, una serie de pistones de copelas o de foams, a intervalos, que, desplazados por aire, arrastran la suciedad y extienden el agua en forma de película por las paredes interiores de la tubería para facilitar su evaporación y secado.

A continuación, se hará fluir por el interior de la línea aire seco debidamente filtrado. El secado se considerará satisfactorio cuando no existan trazas de humedad en la salida del aire.

Una vez realizada la prueba hidráulica y el secado de un tramo, se procederá inmediatamente al corte de las cabezas de prueba y a la instalación de chapas soldadas en los extremos.

Alternativamente, la conducción podrá secarse utilizando metanol que se hará fluir por el interior de la línea y se recogerá al final del tramo.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

11 RESTITUCIÓN DE TERRENOS.

La restitución de terrenos se hará de tal forma que el terreno quede en situación similar al estado que tenía antes del inicio de las obras.

La restitución de terrenos consistirá, básicamente, en:

- Retirar las piedras que se encuentren en la superficie de tierras cultivadas y praderas.
- Roturar o arar el suelo apisonado por el paso de máquinas.
- Restablecer los drenajes, canales, etc, de acuerdo con las instrucciones de los propietarios o responsables.
- Restablecer a la forma original los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros, sistemas de regadío, etc.
- Reponer la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de comenzar los trabajos.
- Restitución de pavimentos, aceras, bordillos, etc.

Especialmente, las orillas de arroyos y corrientes de agua serán restauradas y protegidas para prevenir erosiones, asegurándose de que queden debidamente consolidadas.

Donde la pendiente de la pista y los materiales que constituyen el suelo hagan temer la erosión de la misma y problemas de deslizamiento, se realizaran obras de protección para evitar la erosión superficial.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

12 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

Para la realización del presente Proyecto se han llevado a cabo una serie de trabajos complementarios entre los que cabe destacar los siguientes:

- Cálculo Justificativo
- Categoría de Emplazamiento. Cálculo de espesores.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

13 REGIMEN DE EXPLOTACION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Las operaciones habituales de explotación y mantenimiento de la infraestructura de Redes, están principalmente encaminados a mantener la integridad de la instalación y la continuidad del suministro de gas natural.

Con este fin se ha previsto lo siguiente:

- 1) Equipos y sistemas de seguridad.
- 2) Servicios de explotación y mantenimiento.

13.1 Equipos y sistemas de seguridad.

Los equipos y sistemas de seguridad con los que se dota a los Gasoductos tienen como objetivos principales los siguientes:

- Proteger las instalaciones.
- Detectar situaciones de funcionamiento anómalo.
- Actuar con rapidez en caso de incidentes.

Las instalaciones del Gasoducto se protegen fundamentalmente contra las sobrepresiones y la corrosión.

El mantenimiento de la presión de Gasoducto por debajo de la presión de diseño está garantizado con la instalación de válvulas de seguridad y control, bien en los puntos de inyección de gas al sistema de transporte o bien en las Estaciones de Regulación y Medida, en el caso de Redes de Distribución.

El otro factor contra el que se protege la tubería es el de la corrosión, instalando sistemas de Protección Catódica mediante inyección de corriente.

La detección y actuación automática en los Gasoductos de transporte y Estaciones de Regulación y Medida está encomendada al Sistema de Telecontrol y Telemando que mediante el envío de señales al Centro Principal de Control permite un control permanente y la actuación inmediata sobre los sistemas dotados con telecontrol ante cualquier incidencia y/o anomalía que lo requiera.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

13.2 Servicios de explotación y mantenimiento.

Para la intervención directa en los lugares e instalaciones que se requiera está previsto un servicio de explotación y mantenimiento ubicado en los Centros de Mantenimiento, Operación y Control.

Los Centros de Operación y Control son unidades operativas con autonomía suficiente para desarrollar todas las actividades ligadas a la explotación de la Red y sus instalaciones auxiliares.

La ubicación de estos Centros de Mantenimiento, Operación y Control a lo largo de la conducción proyectada deben reunir dos características principales:

- Limitar los tiempos de respuesta ante incidentes y/o accidentes que puedan surgir en la explotación de la Red, dentro de márgenes razonables que permitan garantizar la continuidad del suministro en condiciones de seguridad y calidad del servicio.
- Optimizar la dotación de personal asignada al Centro, minimizando tiempos muertos de desplazamiento, tanto en trabajos de vigilancia como de mantenimiento.

Las actividades de explotación más significativas realizadas por estas unidades operativas son:

- Vigilancia de la instalación.
- Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos.
- Atención de incidencias y/o emergencias.
- Supervisión de trabajos de terceros que afectan a la canalización y/o su zona de influencia.
- Puesta en servicio de nuevas instalaciones.

Todas estas actividades, a excepción de la atención de incidencias y/o emergencias se planifica en cada Centro de Mantenimiento, Operación y Control, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos en Planes de Operación, Mantenimiento, Vigilancia, Inspección y Control que son elaborados y revisados anualmente.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

13.3 Actividades de vigilancia.

Las actividades de vigilancia y control de la instalación son divididas de acuerdo con la Reglamentación vigente, en dos tipos:

- 1) Vigilancia Tipo A, es la más general y se realiza en automóvil o por medios aéreos en aquellos tramos del Gasoducto en que este medio es eficaz.
- 2) Vigilancia Tipo B, que se realiza a pie y cuyo fin primordial es la supervisión detallada de la Red, con el fin de descubrir posibles anomalías.

Conjuntamente con este tipo de vigilancia se realiza la revisión de fugas siempre y cuando las frecuencias de cada una de las actividades sean compatibles.

Esta revisión de fugas se realiza con detector por ionización de llama u otro sistema de los existentes en el mercado, de igual eficacia.

Las frecuencias con que se realizan estas actividades son:

- Vigilancia Tipo A

Atendiendo a factores tales como diámetro y presión del Gasoducto, características y accesibilidad del terreno, orografía, climatología, etc., se realizará la vigilancia con frecuencia variable, de acuerdo con la categoría de emplazamiento por el que discurre la canalización y como mínimo con la periodicidad indicada en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

- Vigilancia Tipo B y revisión de fugas

Se realizará atendiendo a la categoría de emplazamiento de la canalización, con la periodicidad fijada en el Reglamento indicado anteriormente.

13.4 Actividades de mantenimiento preventivo.

Las actividades de Mantenimiento Preventivo de equipos instalados en la Red se basan en las recomendaciones de los fabricantes y en la propia experiencia de la Compañía, y son realizadas por medios propios, o bien cuando se requiere el concurso de otras Compañías, estos trabajos son coordinados y/o supervisados por estos mismos medios.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Los principales trabajos de Mantenimiento preventivo son:

1) En Estaciones de Regulación y Medida:

- Verificación y control sistema de regulación.
- Verificación y control sistemas de medida.
- Verificación y control sistemas de calentamiento.
- Maniobrabilidad de válvulas.
- Limpieza de filtros.

2) En Posiciones de Seccionamiento y Corte:

- Maniobrabilidad y engrase de válvulas.
- Verificación y control instrumentación.
- Estado superficial de las partes aéreas.

3) En los Sistemas de Protección Catódica:

- Control de potencial tubo-suelo.
- Estado de juntas aislantes.
- Verificación y control de equipos de inyección de corriente.
- Registros de potencial durante 24 horas en puntos de potencial variable (próximos a FF.CC. electrificado, subestaciones eléctricas, etc.).

4) En la Línea:

- Estado superficial partes aéreas.
- Verificación y control de señalización de la traza y leyendas indicativas de tipo de Red y teléfonos de aviso en caso de incidencia.
- Verificación y control de protecciones especiales en puntos especiales (cruces de FF.CC., ríos, carreteras, etc.).

La frecuencia de estas actividades puede ser variable dependiendo fundamentalmente de la antigüedad de la instalación, condiciones climatológicas, condiciones de operación, etc., y como mínimo las fijadas específicamente en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

14 RESUMEN.

Los datos básicos para el “PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).” objeto del presente proyecto, son los siguientes:

Presión de diseño.....	16 bar
Caudal de diseño.....	1.000 m³(n)/h
Temperatura del gas.....	15° C
Rugosidad interna.....	0,002 mm.
Velocidad máxima del gas.....	20 m/s

Esta conducción se ha diseñado en:

	TÉRMINO MUNICIPAL	Entre Vértice	Categ.	DN (")	e (mm)	Long (m)
Ampliación de Red	- Alcalá de Guadaira - Dos Hermanas	V-0 y V-79	1 y 3	6"	3,6	6.662 m

	TÉRMINO MUNICIPAL	Nº	Entre Vértice	DN (")
Válvula de inicio	Alcalá de Guadaira	1	V-0 y V-1	6"
Válvula final	Dos Hermanas	1	V-78 y V-79	6"

15 PROGRAMACIÓN

La ejecución de las obras que ampara el presente proyecto tiene una duración estimada de 12 semanas.

Este plazo es meramente orientativo, viéndose influido por las dificultades que pudieran encontrarse, las condiciones meteorológicas o los imperativos establecidos por los diferentes organismos afectados y los servicios técnicos municipales.

A continuación, se adjunta el programa de realización previsto para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto

ACTIVIDADES	SEMANAS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPLANTEO	■	■										
ACOPIO DE MATERIALES		■	■									
APERTURA DE ZANJA		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ALINEACIÓN Y SOLDADURA				■	■	■	■	■	■	■	■	■
RADIOGRAFIADO					■	■	■	■	■	■	■	■
REVESTIMIENTO					■	■	■	■	■	■	■	■
DESCENSO DE ZANJA Y TAPADO								■	■	■	■	■
RESTITUCIÓN									■	■	■	■
PROTECCIÓN CATÓDICA											■	■
PRUEBA DE LINEA												■
CONEXIONES												■
PUESTA EN MARCHA												■
ENTREGA DE DOCUMENTACION												■

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

16 DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Este proyecto consta de los documentos siguientes:

- Documento I: **Memoria y anexos**
- Documento II: **Presupuesto**
- Documento III: **Pliegos de Condiciones**

Este documento lo componen los Pliegos de Condiciones a los que se ajustarán los materiales y la ejecución de las obras de conducciones de acero conteniendo:

- Generalidades.
- Pliego de Condiciones Generales.
- Pliego de Condiciones Técnicas.
- Aspectos técnicos y organizativos a considerar.
- Especificaciones.
- Documento IV: **Planos**

Los planos que se incluyen en este proyecto son los siguientes:

- Plano de situación.
- Esquema general de línea
- Plano de afectaciones.
- Plano de trazado general.
- Plano de trazado
- Plano de perfil longitudinal
- Plano de detalle zanjas tipo.
- Plano de detalle cruce y paralelismo
- Plano de detalle válvula final.
- Plano de detalle válvula final ATEX.
- Plano de detalle válvula inicial.
- Plano de detalle válvula inicial ATEX.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Plano de detalle lastrado
 - Plano módulo de inyección. Diagrama de tubería e instrumentación (P&ID)
 - Plano módulo de inyección. Diagrama unifilar.
 - Plano módulo de inyección. Gasoducto virtual.
 - Plano módulo de inyección. Diagrama de tubería e instrumentación gasoducto virtual (P&ID)
 - Plano módulo de inyección. Secciones.
- Documento V: **Estudio de seguridad y salud**

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

17 RESUMEN PRESUPUESTO

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES	436.907,64 €
OBRA CIVIL	473.720,23 €
OBRA MECÁNICA	465.974,92 €
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	31.648,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	1.408.250,79 €
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	42.237,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	1.450.487,79 €

Asciende el presente Presupuesto para el proyecto denominado "PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)." a la expresada cantidad de: **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.450.487,79 €).**



Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

ANEXO I.

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

1 CÁLCULOS HIDRÁULICOS.

Para MOP > 5 bar

La comprobación de presión final en el tramo, se verifica que la velocidad en el mismo no supere los 20 m/s:

$$V = 378 (Q \cdot z / PD^2)$$

Donde:

v = velocidad en m/s.

Q = caudal en m³/h normal.

P = presión absoluta en el nudo final en bar.

D = diámetro interior en mm.

z = Factor de compresibilidad.

2 **CATEGORÍA DE EMPLAZAMIENTO. CÁLCULOS DE ESPESORES.**

Categoría de emplazamiento.

Según queda prescrito en el Reglamento técnico de distribución y utilización de Combustibles Gaseosos, en todo proyecto de distribución y/o transporte deberá definirse la Categoría de Emplazamiento de las zonas afectadas por una instalación de este tipo.

Las categorías resultantes incidirán que el coeficiente de seguridad a utilizar en el cálculo de espesores y en el posterior régimen de mantenimiento de las instalaciones, una vez puestas en servicio.

Método de cálculo

Para la definición de las Categorías de Emplazamiento de los trazados incluidos en el Proyecto, se han tenido en cuenta los requerimientos que se establecen en la Norma UNE 60302, y de aplicación en las UNE 60310 Y 60311, basada en los índices I.e.h.1 (índice de edificios habitados sobre 1 Km.) y I.e.h.10 (índice de edificios habitados sobre 10 Km.).

Categorías resultantes

Aplicando los criterios establecidos en la Norma, se establecen las categorías según se indica en la tabla siguiente.

Las categorías de emplazamiento corresponden a la 1ª y 3ª categoría.

PK	Leh. 1	Leh. 10	Categoría de emplazamiento	Longitud equivalente
				(Km)
0 - 1	0	0	3ª categoría	1
1 - 2	0	0	1ª categoría	2
2 - 3	0	0	1ª categoría	3
3 - 4	0	0	1ª categoría	4
4 - 5	0	0	1ª categoría	5
5 - 6	0	0	1ª categoría	6
6 - 6,662	0	0	3ª categoría	6,662

Cálculo de espesores.

En este apartado se exponen los cálculos que determinan los espesores mínimos con que debería contar las tuberías diseñadas, teniendo en cuenta, tanto el tipo de tubería que se utilizará (tubería de acero), como los diámetros a utilizar y las categorías de emplazamiento, de los que se desprende el coeficiente de seguridad o factor de diseño a considerar.

A efectos de cálculo de espesores de las conducciones y según norma UNE 60302, estos lo serán para la categoría de emplazamiento y de acuerdo con las normas de seguridad establecidas por Naturgy.

Para comprobar que los espesores utilizados para las tuberías proyectadas son los adecuados, estos se han calculado de acuerdo a la fórmula establecida en la norma UNE-EN 60309.

A continuación, se calculan los espesores según norma UNE 60.309, utilizando la fórmula:

$$e = \frac{P \cdot d}{20 \cdot \sigma_e \cdot F \cdot C}$$

Siendo:

e = espesor de cálculo del tubo, en milímetros

P = presión de cálculo en bar, 16 bar

d = diámetro exterior teórico del tubo en milímetros, 168,3 mm.

σ_e = límite elástico mínimo especificado en N/mm², 245 N/mm² (según ES.0025.GN-DG)

C = Coeficiente de soldadura, 1.

F = coeficiente de cálculo, según Categoría de Emplazamiento.

1ª categoría	
F	0,72

3ª categoría	
F	0,5

Obteniéndose, los siguientes resultados de cálculos para el diámetro en proyecto y el material a utilizar:

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

DN 6"	Categoría de Emplazamiento Espesor (mm)			
Calidad	1ª Categoría		3ª Categoría	
Material	Calculado	Adoptado	Calculado	Adoptado
L 245	0,77	3,6	1,1	3,6



Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

ANEXO II.

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

1 OBJETO.

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición se redacta en base al Real Decreto R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Las obras a ejecutar según la siguiente previsión recogida en el presente documento estarán en la categoría de construcción y demolición según el citado Real Decreto.

El Consejo de Ministros aprobó este Decreto, con el fin de evitar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados y el deterioro paisajístico, así como la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables.

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y la gestión que se llevará a cabo de los mismos.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

2 DEFINICIONES.

A efectos del Real Decreto 105/2008 se entiende por:

- Residuo de Construcción y Demolición (RCD): Cualquier sustancia y objeto, que cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en una obra de construcción y demolición.
- Residuo inerte: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencias municipal o no.
- Productor de Residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción.
- Poseedor de Residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso tendrá la consideración de poseedor de residuos la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción, tales como el constructor, las empresas subcontratistas o los trabajadores autónomos.
- Obra de construcción y demolición: es la actividad consistente en:

1º. – La construcción, rehabilitación o mejora de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, o aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como otro análogo de Ingeniería civil.

2º. – La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones y otros análogos.

Por lo tanto, la futuras canalizaciones de gas natural previstas en este documento se incluyen en esta definición y se hace necesaria la realización de este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

La mayor parte de los residuos generados serán debidos a las excavaciones de tierras principalmente producidos por la urbanización previa del mencionado ámbito.

Durante la realización de la obra, se generarán residuos procedentes de la realización de la zanja y tapado de la misma (tierras y piedras, etc.), así como también una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes de material y restos diversos de embalajes, como por ejemplo plásticos. También podrán generarse residuos de madera, utilizada para entibar, alinear, encofrar y calzar.

La estimación de residuos a generar, codificada teniendo en cuenta la Orden MAM/304/2002. Lista europea de residuos, es la que sigue:

Cód. LER	Tipo de residuo
	Residuos Naturaleza pétreo
01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
17 01 01	Hormigón
17 01 07	Mezclas de Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las específicas en el código 17 01 03
17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
	Residuos Naturaleza no pétreo
17 02 01	Madera
17 02 03	Plástico
17 03 02	Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01
20 01 01	Papel (embalaje, etc)
	Residuos potencialmente peligrosos
13 07 03	Otros combustibles (incluidas mezclas)
15 01 10	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas
15 01 11	Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS.

De forma previa al inicio de los trabajos la empresa encargada de realizar la obra deberá facilitar, si se requiriese, la lista de gestores autorizados para la retirada de residuos reciclables así como los certificados de aceptación del gestor, y la lista de vertederos autorizados en la zona que, a priori, podrían ser el destino de los sobrantes de obra.

Siempre que sea posible, se intentará minimizar el volumen de residuos generados en las obras mediante un adecuado diseño y se pondrán en marcha medidas que permitan su reciclaje y reutilización.

Se evitarán sobrantes innecesarios, solicitando las piezas y materiales mínimos indispensables. Se preverá, no obstante, la instalación de contenedores de almacenaje de productos sobrantes que se ubicarán en el entorno de la obra, para evitar que estos se desechen junto a los residuos.

La maquinaria utilizada en las obras deberá estar en buen estado, siendo requisito que haya superado su revisión periódica. Asimismo, deberá tener su placa de identificación correspondiente. Cuando se produzcan pérdidas de aceite o fluidos contaminantes de vehículos o maquinaria utilizada en la obra, éstos serán retirados de la obra hasta su reparación. Asimismo, el contratista aplicará las medidas necesarias y adecuadas para eliminar los posibles daños producidos.

Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y otras operaciones con productos peligrosos se efectuarán dentro de la obra en lugares específicos para ello, debiendo estar alejados de cauces y de la red de saneamiento.

Los productos químicos y/o peligrosos que se utilicen en la obra estarán envasados en recipientes estables, resistentes y correctamente etiquetados para su fácil identificación. Antes de la eliminación de estos recipientes, se procurará su vaciado completo.

Se extremarán las precauciones en los trabajos que se realicen cerca de cauces para evitar la caída de materiales o productos al mismo, debiendo mantener en todos los casos la obra en perfecto estado de orden y limpieza.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

5 GESTIÓN DE RESIDUOS. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.

Tal y como exige la legislación vigente en materia de residuos, la gestión de los mismos tratará de priorizar, por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y recuperación energética (valorización), asegurando que los residuos destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado.

Reutilización: es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles.

La reutilización, no solamente reporta ventajas ambientales, sino también económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones, o mejor, sin ellas, pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

Reciclaje: es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción, determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos-hormigones principalmente, pueden ser reintroducidos en obras como granulados, una vez han pasado el proceso de criba y machaqueo.

Valorización: es dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción y consiste en aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen.

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también evita que se eliminen mediante el sistema de vertido incontrolado en el suelo.

Mediante la **separación de residuos** se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Será exigible la separación de residuos en las fracciones determinadas en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008 cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades especificadas en el mismo artículo.


	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

- | | |
|--------------------------------|-------|
| • Hormigón: | 80 t |
| • Ladrillos, tejas, cerámicos: | 40 t |
| • Metal: | 2 t |
| • Madera: | 1 t |
| • Vidrio: | 1 t |
| • Plástico: | 0,5 t |
| • Papel y cartón: | 0,5 t |

En todo caso, los residuos potencialmente peligrosos que se generen en la obra, se mantendrán separados del resto de residuos, evitando la contaminación de estos últimos.

Los contenedores para la recogida de residuos se situarán en la calzada, o en una zona amplia de acera señalizándolo convenientemente. Se tendrá que prever la posibilidad de que sea necesaria la utilización de más contenedores en función de la evolución de la ejecución de los trabajos.

A continuación se adjunta el esquema de actuación para las tierras procedentes de obras de construcción y reparación de redes:

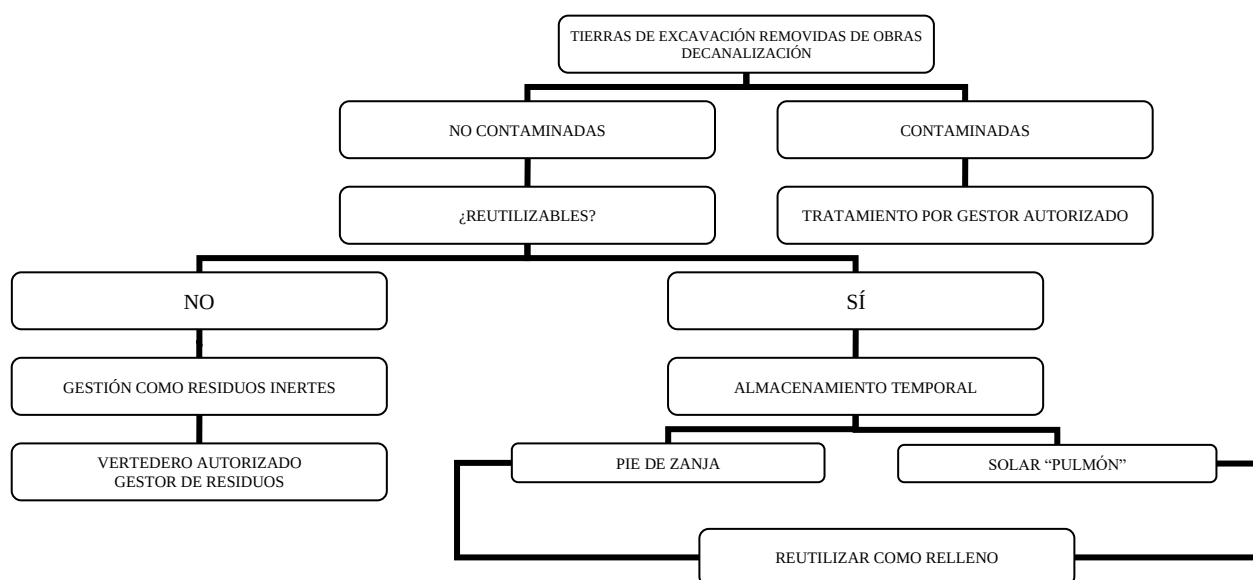

El resto de residuos no reutilizables serán tratados en vertedero autorizado.

Los residuos generados se entregarán a un Gestor Autorizado de Residuos, el cual se encargará de recoger, almacenar, transportar y valorizar los mismos.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo a realizar por el Gestor Autorizado de Residuos.
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un Gestor Autorizado de Residuos. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

7 PRESUPUESTO.

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

Longitud red prevista → 6.662 m de obra

Evaluación teórica del peso por tipologías de RCD	Peso por tipo de RCD (ton)	Volumen por tipo de RCD (m³)	Precio gestión (€/tn)	Importe total (€)
RESIDUOS NATURALEZA PÉTREA				
1. Gravas y rocas trituradas (LER 01 04 08)	735,48	639,55	8,00	5883,88
2. Hormigón (LER 17 01 01)	183,87	159,89		1470,97
3. Mezclas Hormigón, ladrillos, etc... (LER 17 01 07)	91,94	79,94		735,48
4. Tierras y piedras de excavación (LER 17 05 04)	2.574,20	2.238,43		20593,57
5. Mezclas bituminosas (LER 17 03 02)	91,94	79,94		735,48
Total estimación	3.677,42	3.197,76		29.419,00
RESIDUOS NATURALEZA NO PÉTREA				
6. Madera (LER 17 02 01)	91,94	79,94	8,00	735,48
7. Papel (LER 20 01 01)	91,94	79,94		735,48
8. Plástico (LER 17 02 03)	91,94	79,94		735,48
Total estimación	275,81	239,83		2.206,00
RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS				
9. Aceites (LER 13 07 03)	0,9593	1,5989	8,00	7,67
10. Envases contaminados (LER 15 01 10)	0,9593	1,5989		7,67
11. Aerosoles (LER 15 01 11)	0,9593	1,5989		7,67
Total estimación	2,88	4,80		23,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTIÓN RCDs				31.648,00

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

8 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

8.1 Normativa Europea

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.
- Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.


8.2 Normativa Nacional

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia por la que se regula la producción y gestión de Residuos de construcción y Demolición. (BOE 13 de febrero de 2008)
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básico de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

9 PLANOS.

Dadas las características de la obra, que afecta a varias calles del casco urbano en la ejecución de los diferentes tramos de red proyectados, en el presente proyecto no se especifica la ubicación concreta de los contenedores previstos para la recogida de los residuos generados en obra. No obstante, para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 1.a.5 del artículo 4 del RD 105/2008, se incluyen varios esquemas tipo que muestran la forma aproximada en que se dispondrán estos contenedores, en función de que las características concretas del tramo a ejecutar aconsejen ubicarlos en calzada o bien en acera.

Dicho/s plano/s podrá/n ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y su sistema de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

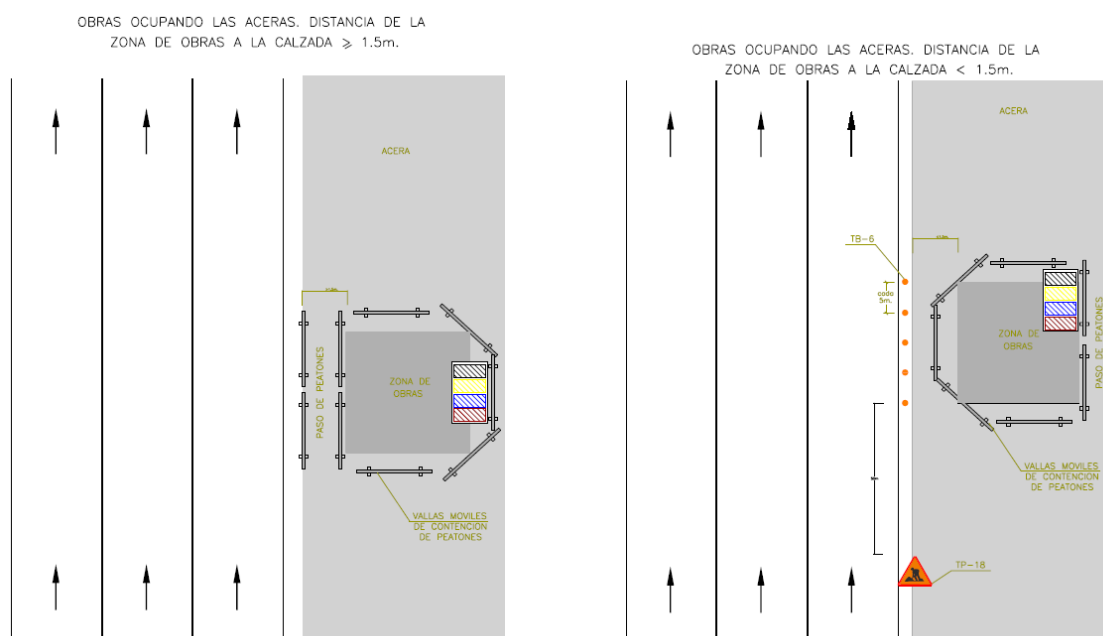





**PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA,
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE
BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).**




OBRAS OCUPANDO HASTA 1m. DE CALZADA
EN CUALQUIER TIPO DE VIA.

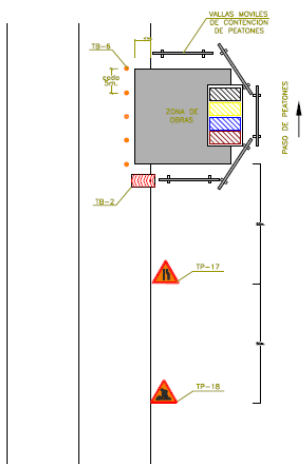

OBRAS OCUPANDO UN CARRIL EN VIAS
DE 2 O MAS CARRILES POR SENTIDO.

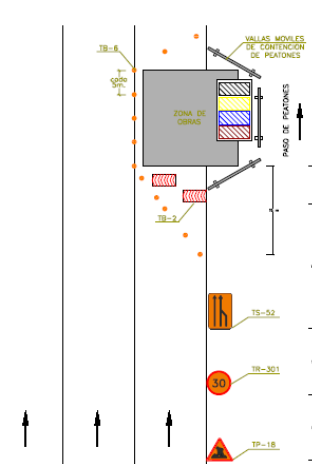

OBRAS OCUPANDO UN CARRIL EN VIAS DE DOS CARRILES.
UNO PARA CADA SENTIDO.
ORDENACION DEL TRAFICO MEDIANTE SEÑALISTAS.

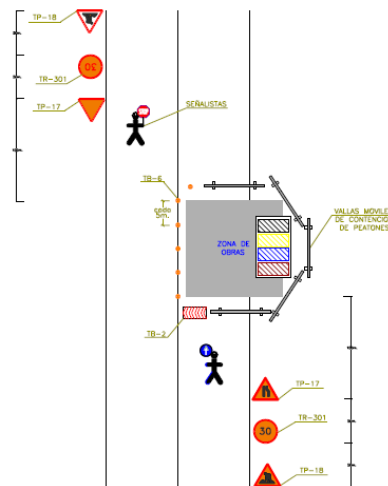

Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

ANEXO III.

DOCUMENTO CONTRA EXPLOSIONES

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

1 INTRODUCCIÓN.

La Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas, establece las disposiciones específicas mínimas en este ámbito. Mediante el Real Decreto 681/2003, de 12 de junio se procede a la transposición al Derecho español del contenido de esta directiva.

Este Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores que pudieran verse expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

A efectos de dicho Real Decreto, se entiende por atmósfera explosiva la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.

Dicha atmósfera inflamable se produce cuando la concentración de gas en el aire se sitúa entre los límites de inflamabilidad inferior y superior del gas, intervalo que para el caso del biometano es del 5% al 15%.

Este Real Decreto establece la obligación, entre otras, por parte del empresario de evaluar los riesgos específicos derivados de las atmósferas explosivas, teniendo en cuenta, al menos:

- a) La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas.
- b) La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluida las descargas electrostáticas.
- c) Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles interacciones.
- d) Las proporciones de los efectos previsibles.

Para ello, según se indica en el mismo, deberá elaborar un Documento de Protección contra Explosiones donde se reflejará:

- Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

- Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de dicho RD.
- Las áreas que han sido clasificadas en zonas de conformidad con el anexo I del RD.
- Las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo II del mismo RD.
- Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad.
- Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997 para que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

2 OBJETO.

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho Real Decreto 681/2003, con la finalidad de garantizar las condiciones mínimas de seguridad frente a los riesgos derivados de la presencia de atmósferas explosivas en las instalaciones objeto del presente proyecto.

En concreto, las instalaciones que se consideran susceptibles de presentar este tipo de riesgo en condiciones normales de operación en el caso del presente proyecto son:

- 1 Válvula de inicio DN 6".
- 1 Válvula final DN 6".
- La canalización de gas no se considera como zona clasificada en condiciones normales, sólo en situaciones que pudieran alterar dichas condiciones como fugas o presencia de gas debido a la realización de intervenciones. Para estas situaciones, existen normas específicas donde se establecen los procedimientos y medidas preventivas a aplicar, según se contempla en el Estudio de Seguridad y Salud.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

3 NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Con carácter general se cumplirá con lo establecido en la siguiente normativa, listado no exhaustivo, y sus posteriores modificaciones:

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y normativa de desarrollo.
- R.D. 681/2003, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
- Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.
- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- R.D. 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- UNE-EN 60079 Parte 10-1 (Abril 2010): Material eléctrico para atmósferas explosivas. Clasificación de emplazamientos peligrosos.
- UNE-EN 60079 Parte 14 (Octubre 2010): Material eléctrico para atmósferas explosivas. Instalaciones eléctricas en áreas peligrosas.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---


- Norma UNE-EN 60079 Parte 17 (Diciembre 2008): Atmósferas explosivas. Inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas.
- Norma UNE-EN 1127 Parte 1 (Septiembre 2012): Prevención y protección contra la explosión. Conceptos básicos y metodología.

Nedgia Andalucía S.A., dispone de una norma específica (PE.05785 Prevención de riesgos en lugares de trabajo con potencial presencia de atmósferas explosivas) que ya contempla todos los aspectos exigidos por el RD 681/2003 con respecto al Documento de Protección contra Explosiones, incluyendo apartados específicos para la clasificación de zonas de probabilidad de formación de atmósfera explosiva y evaluación del nivel de riesgo en las instalaciones típicas de la industria del gas.

La redacción de este documento se basa en el contenido de dicha normativa interna.

4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.

El procedimiento para la evaluación del nivel de riesgo de una instalación o actividad se esquematiza como sigue:

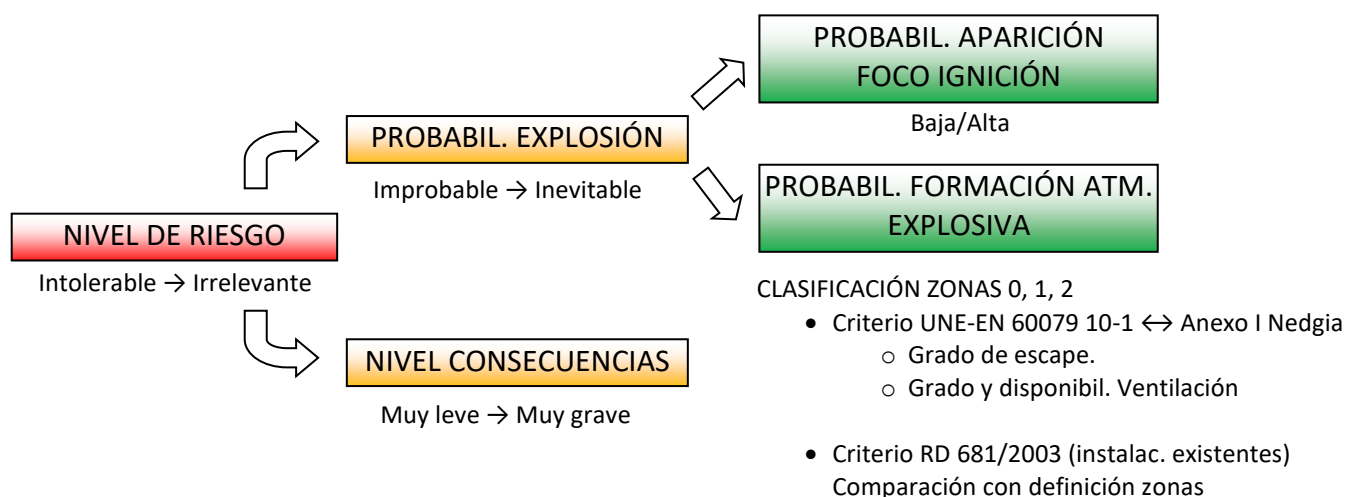

El **nivel de riesgo** a considerar se obtiene, a partir de la combinación de los parámetros “probabilidad de explosión” y “nivel de las consecuencias” que se derivarían de la misma, según muestra la tabla siguiente:

Probabilidad de Explosión	Nivel de Consecuencias				
	Muy Leves	Leves	Moderadas	Graves	Muy Graves
Improbable	Irrelevante	Irrelevante	Trivial	Tolerable	Moderado
Posible	Irrelevante	Trivial	Tolerable	Moderado	Considerable
Probable	Trivial	Tolerable	Moderado	Considerable	Importante
Bastante Probable	Tolerable	Moderado	Considerable	Importante	Intolerable
Inevitable	Moderado	Considerable	Importante	Intolerable	Intolerable

Por otra parte, la **probabilidad de explosión** se estima combinando los parámetros “Probabilidad de formación de atmósfera explosiva” y la “Probabilidad de aparición de focos de ignición”:

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

Formación de Atmósfera Explosiva (Clasificación en Zonas)	Presencia y Activación de Focos de Ignición	
	Baja	Alta
Zona 2	Improbable	Probable
Zona 1	Posible	Bastante probable
Zona 0	Probable	Inevitable

Uno de los aspectos principales a considerar para la evaluación del riesgo de explosión es, por tanto, la clasificación de zonas de probabilidad de formación de atmósfera explosiva o zonas ATEX. La definición de los diferentes tipos de zonas es la siguiente:

Tipo	Definición
Zona 0	Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia.
Zona 1	Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
Zona 2	Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo.
Observaciones: Si en un mismo emplazamiento peligroso coexisten diversas fuentes de escape se deberá tener en cuenta la posible acumulación de las mismas en la clasificación de la zona. En recintos cerrados se clasificará todo el recinto como emplazamiento peligroso, excepto cuando se justifique la reducción de la extensión de la zona mediante un estudio (valoración de que el volumen de una eventual mezcla explosiva es muy inferior al volumen del recinto cerrado o que existe ventilación suficiente) En la clasificación de zonas se tendrán en cuenta los lugares que estén o puedan estar en contacto, mediante aberturas, con lugares en los que pueden crearse atmósferas explosivas.	

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

Para clasificar las diferentes partes de la instalación como uno u otro tipo de zona se emplea la siguiente tabla, en función del grado de escape previsto y la calidad de la ventilación existente:

Grado de escape	Ventilación						
	Grado						
	Alto			Medio		Bajo	
	Disponibilidad						
	Buena	Aceptable	Pobre	Buena	Aceptable	Pobre	Buena, Aceptable o Pobre
Continuo	(Zona 0 ED) No peligrosa ¹	(Zona 0 ED) Zona 2 ¹	(Zona 0 ED)Zona1 ¹	Zona 0	Zona 0 + Zona 2	Zona 0 + Zona 1	Zona 0
Primario	(Zona 1 ED) No peligrosa ¹	(Zona 1 ED) Zona 2 ¹	(Zona 1 ED) Zona 2 ¹	Zona 1	Zona 1 + Zona 2	Zona 1 + Zona 2	Zona 1 ó Zona 0 ³
Secundario ²	(Zona 2 ED) No peligrosa ¹	(Zona 2 ED) No peligrosa ¹	Zona 2	Zona 2	Zona 2	Zona 2	Zona 1 ó Zona 0 ³

- (1) Las siglas ED indican una zona teórica clasificada de extensión despreciable o muy pequeña en condiciones normales. No obstante, se debe considerar su presencia para las instalaciones y equipos que deban emplearse en el recinto.
- (2) La zona 2 creada por un escape de grado secundario puede ser excedida por las zonas correspondientes a los escapes de grado continuo o primario, en este caso se tomará la de mayor extensión.
- (3) Será zona 0 si la ventilación es tan débil y es el escape es tal que prácticamente la atmósfera explosiva está presente de manera permanente, es decir, es una situación próxima a la ausencia de ventilación.

Para el cálculo de la extensión de la zona clasificada o distancia en la que existe atmósfera explosiva antes de que la dispersión del gas alcance una concentración por debajo del LIE con un factor de seguridad apropiado, se consideran los criterios expuestos en la norma UNE 60079 Parte 10-1.

5 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO y CLASIFICACIÓN ATEX DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS.

A continuación, se muestran las tablas con la clasificación de zonas ATEX y la evaluación de riesgos resultante, de acuerdo a los criterios contemplados en la norma UNE-EN 60079 10-1, para cada una de las instalaciones objeto del presente proyecto:

Tipo de Instalación	Clasificación de zonas			Evaluación del riesgo de explosión		
	Descripción	Tipo de zona	Extensión de la zona clasificada	Prob. activación foco ignición	Nivel de consecuencias	Nivel de riesgo
Válvula enterrada (E)	Interior de la arqueta	1	Interior de la arqueta	Baja	Graves	Moderado

6 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LAS ACTUACIONES

A continuación, se definen los niveles de actuación para la asignación de medidas preventivas, plazos de implantación y de seguimiento para cada uno de los niveles de riesgo detectados en las instalaciones objeto del presente proyecto:

Nivel de riesgo	Observaciones	Prioridad
Tolerable	Establecer controles necesarios para verificar que se cumplen las medidas de prevención establecidas para las instalaciones y actividades	Baja
Moderado	Verificar periódicamente la eficacia de las medidas preventivas existentes. Mejorar la acción preventiva a medio plazo.	Media

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

7 MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS

7.1 Medidas preventivas.

A) Medidas preventivas de carácter general:

- Antes de acceder a un emplazamiento clasificado como de zona de riesgo de explosión se deberá comprobar, con los equipos detectores adecuados, que no existe presencia de atmósfera explosiva ni peligrosa.
- Los trabajos que se realicen en recintos confinados cumplirán, además, la norma PE-03262.ES-TR.PRL.
- Una vez en el interior del emplazamiento se mantendrá la comprobación de la atmósfera de modo continuo.
- Se evitará la activación de focos de ignición en emplazamientos peligrosos clasificados. En aquellas situaciones que sea inevitable, las operaciones que se realicen en emplazamientos peligrosos clasificados que conlleven la activación de focos de ignición sólo se podrán realizar previa adopción de las medidas de prevención necesarias para que el nivel de riesgo por actividad no sea superior al nivel de riesgo de la instalación en condiciones de funcionamiento normal, incluyendo preferentemente -en caso necesario- dejar la instalación sin carga. En todo caso, se realizará con permiso de trabajo especial.
- Se prohíbe fumar en los emplazamientos peligrosos clasificados.
- Se seguirán en todo momento los procedimientos de trabajo establecidos para cada operación y las medidas de seguridad específicas detalladas en ellos.
- Se tendrán en cuenta las posibles descargas electrostáticas producidas por los trabajadores o el entorno de trabajo como portadores o generadores de carga.
- En este sentido, se deberá proveer a los trabajadores de calzado antiestático y ropa de trabajo adecuados, que no produzcan descargas electrostáticas, así como aquellos otros EPI establecidos en la evaluación de riesgos por puesto de trabajo.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Los emplazamientos peligrosos clasificados como zona de riesgo estarán señalizados con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 681/2003.
- En todos aquellos casos en que un emplazamiento clasificado como zona de riesgo de explosión disponga de más de un acceso, se dispondrá y mantendrá uno de ellos como salida de emergencia que, en caso de peligro, permita a los trabajadores abandonar con rapidez y seguridad los lugares amenazados.
- Los trabajadores que realicen tareas en lugares con posible formación de atmósferas explosivas deberán tener formación específica en esta área así como en la forma de evitar focos de ignición.
- La instalación, los aparatos, los sistemas de protección y sus correspondientes dispositivos de conexión sólo se pondrán en funcionamiento si están garantizados para ser usados con seguridad en una zona clasificada. Se prestará especial atención a los equipos eléctricos portátiles que se vayan a utilizar. En este sentido, se cumplirá lo establecido en el Anexo VI de la norma PE.05785 (deberán estar certificados para trabajar en emplazamientos peligrosos clasificados y deberán estar en adecuado estado de mantenimiento).
- Los dispositivos para la comprobación de atmósferas explosivas deberán disponer, siempre en condiciones de funcionamiento, de alarma sonora de nivel adecuado al nivel de ruido existente en el emplazamiento. Sólo se podrán utilizar equipos de detección que cumplan las especificaciones de materiales establecidas por GN.
- En las zonas indicadas se deberán utilizar las siguientes categorías de aparatos (según R.D. 144/2016), siempre que resulten adecuados para gases:
 - En la zona 0, los aparatos de la categoría 1
 - En la zona 1, los aparatos de las categoría 1 ó 2
 - En la zona 2, los aparatos de las categorías 1, 2 ó 3
- En zonas 0 no se permite el uso de ninguna herramienta que pueda producir chispas.
- En zonas 1 y 2 sólo se permiten herramientas de acero (o de otro material con mayor grado de seguridad frente a la generación de chispas) que, durante

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

su utilización, no pueden producir más que chispas aisladas (por ejemplo, destornilladores, llaves, llaves de impacto), siempre que estén en un correcto estado de mantenimiento y conservación. Las herramientas que, durante su utilización en trabajos de corte o de molienda, generan un haz de chispas sólo podrán utilizarse si se puede garantizar que no existe ninguna atmósfera explosiva en el lugar de trabajo.

- Evitar introducir elementos metálicos en zona clasificada como relojes, cadenas, anillos... y extremar las precauciones en equipos como por ejemplo los equipos de bombeo (tubos de aspiración de las bombas portátiles, boquillas de proyección, etc.) de manera que cumplan con las especificaciones de material y estado anteriormente citados.
- Antes de introducir un equipo eléctrico en el interior de un emplazamiento clasificado se deberá comprobar su categoría y se deberán revisar sus conexiones y aislamientos, desestimando aquellos que presenten deterioro.
- Los equipos de trabajo que se utilicen cumplirán con el R.D. 1215/1997, tanto en lo referente a sus características como en lo que concierne a su utilización.
- Serán de aplicación, igualmente, las medidas de seguridad establecidas en la ficha de seguridad del gas natural.
- Los equipos de protección individual cumplirán los requisitos establecidos en el R.D. 773/1997 y R.D. 1076/2021.
- Durante cualquier trabajo se evitará utilizar oxígeno y/o aire comprimido en las operaciones a desarrollar.
- Se evitarán superficies calientes que se encuentren a menos de 5°C de la temperatura de ignición en la zona clasificada.
- Todos los equipos y líneas instalados en el interior de las zonas clasificadas deberán estar puestos debidamente a tierra, incluyendo las tuberías enterradas y los tanques de almacenamiento. En este sentido se deberán contemplar también los depósitos metálicos.
- Todas las instalaciones que lo requieran legalmente deberán disponer de pararrayos.
- En cualquier trabajo eléctrico que se deba hacer en los emplazamientos peligrosos clasificados deberá realizarse en ausencia de tensión sobre la instalación eléctrica.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Se evitarán cables de longitud igual o superior a 5 m. en la zona explosiva que no están protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos, según indica la ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002).
- Se realizarán puentes eléctricos cuando se interrumpe la continuidad de tuberías metálicas.
- La descarga de cisternas de GNL deberá realizarse según se describe en la norma técnica PE-02405.ES. Parte 5. Transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas. Procedimiento operativo para la descarga de GNL.
- Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán estar cerrados mediante piezas acordes con el modo de protección antideflagrante de que van dotados los equipos.
- No se deberá incrementar el nivel de riesgo en las instalaciones debido a cualquier operación realizada en el interior de las mismas, para lo cual se deberán respetar todas las medidas de seguridad indicadas en este capítulo.
- Las operaciones de venteo deben realizarse utilizando medios y procedimientos que permitan que el gas liberado se dirija a lugar seguro, bien ventilado.

B) Medidas preventivas adicionales en caso de presencia de gas:

- La presencia de gas procedente de fugas, defectos de estanquidad de los elementos de obturación o válvulas, etc., en instalaciones o en la propia red de distribución, al canalizarse, acumularse en un recinto, o básicamente por su presencia de gas en un determinado momento según el grado de escape, grado de ventilación y su disponibilidad, pueden producir mezclas con concentración de gas superior al LIE y por tanto explosivas.
- Se establece como límite de seguridad el valor del 20 % del LIE, es decir, una concentración de gas igual a 1/5 de LIE establecido para esa sustancia.
- Es por ello que en caso de presencia de gas se actuará de la siguiente forma:
 - 1º Independientemente de la concentración de gas y oxígeno medida, previamente a la realización de los trabajos, se actuará, en su caso, sobre todos aquellos elementos que puedan dificultar una ventilación natural favorable: apertura de puertas y tapas en la instalación, eliminación de

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

chapas en zanjias, etc.,

- 2º Seguidamente se volverá a medir la concentración de gas y oxígeno actuando de la siguiente forma:
 - Si la concentración de gas es igual o superior al 20% del LIE con independencia del nivel de oxígeno.
 - Se permanecerá fuera del área afectada, realizando aviso al Centro de Control, y línea jerárquica en caso necesario.
 - Se analizará la necesidad de acordonar la zona. Para determinar una zona de seguridad se pueden realizar mediciones con los equipos detectores de gas considerándose seguros los lugares con menos del 20% LIE.
 - En el caso de recintos se asegurará la ventilación del mismo mediante los medios necesarios: ventilación forzada con equipos extractores o impulsores de aire, e incluso la inyección de nitrógeno, en estos casos se ha de tener presente la falta de oxígeno que se producirá, por lo que será necesario la utilización de equipos de respiración autónomos o semiautónomos.
 - Con autorización de Dispatching se procederá a cerrar el paso de gas maniobrando los elementos de obturación disponibles, aguas arriba y aguas abajo, y se dejará descomprimir la instalación para posteriormente realizar el mantenimiento correctivo necesario en condiciones de seguridad.
 - Si la concentración de gas es inferior al 20% del LIE y de oxígeno superior al 19.5%
 - Se verificará la presencia de productos inflamables antes de acceder por la zona del área afectada y durante la realización de las actividades.
 - Se podrá acceder al área afectada manteniendo las precauciones generales de trabajos con gas con el objeto de localizar la causa de la concentración de gas, efectuar las operaciones asignadas y notificar, en su caso, las incidencias que puedan detectarse.
 - El/los trabajador/es llevarán permanentemente en funcionamiento un detector de oxígeno y gas, con alarma, ambos

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

en muestreo continuo, debiendo proceder a salir del área afectada al alcanzar valores superiores al 20% LIE y/o inferiores al 19,5% de oxígeno, o ante cualquier fallo del detector, no debiéndose anular en ningún caso cualquiera de las señales visuales o acústicas del mismo.

- Si la concentración de gas es inferior al 20% del LIE y de oxígeno inferior al 19.5%
 - En recintos, si a pesar de facilitar su ventilación los niveles de oxígeno permanecen inferiores al 19.5%, se tomarán las mismas medidas descritas en el apartado anterior, pero se podrá acceder al área de la zona afectada empleando equipos de respiración autónomos o semiautónomos.

En todo caso y de forma general:

- Cuando la concentración de oxígeno sea superior al 19,5% pero inferior al 21%, dicha atmosfera puede contener gases que sean tóxicos y/o desplazantes del oxígeno, (especial atención merecen la acumulación de lodos y otras materias orgánicas en descomposición) por lo que se deberán tener en cuenta sus riesgos potenciales y adoptar las medidas de prevención correspondientes.
- Por otro lado, cuando la concentración de oxígeno supere los 23,5%, la atmosfera de trabajo se volverá sobre-oxigenada debiéndose proceder a la suspensión de los trabajos con seguridad y evacuación del recinto debido al aumento de la posibilidad de incendios y explosiones.
- En los equipos semiautónomos o sistemas de ventilación por impulsión de aire, deberá asegurarse siempre que la fuente de captación no está afectada por gases de motores de combustión de vehículos, compresores, motobombas, etc., ni por el aire extraído del recinto durante su ventilación.
- Si se utilizan equipos de ventilación forzada estos deberán estar certificados para su uso en dichas zonas.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los trabajos en el interior, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción localizada o por difusión, siendo preferible la primera cada vez que existan fuentes puntuales de contaminación.
- En ningún caso se utilizará oxígeno para ventilar un recinto.
- Si la aportación de aire procede de un compresor, se utilizará un sistema de filtrado a la salida del mismo, que garantice la no presencia de partículas, aceites y contaminantes gaseosos.
- Cuando se realicen actividades que impliquen el uso de productos químicos se seguirán las especificaciones de la ficha de seguridad donde se indican los riesgos y medidas de control necesarias.
- Todas estas medidas se completarán, en su caso, con las establecidas en la norma PE.03262.ES- TR.PRL.

7.2 Requisitos de formación e información de los trabajadores

Todo trabajador que acceda a un área clasificada por riesgo de explosión debe ser informado acerca de los riesgos presentes en dicha área y recibir la formación adecuada. En concreto, todos los trabajadores que puedan acceder a un área clasificada deben recibir formación e información sobre:

- El resultado de la evaluación de riesgos y medidas adoptadas sobre el riesgo de explosión.
- Equipos y sistemas de protección a utilizar y manejo adecuado de los mismos.
- Ropa de trabajo, equipos de protección individual, medios de protección colectivos, herramientas, equipos de trabajo y actuaciones, permitidos y prohibidos en la zona.
- Actuaciones a seguir en caso de emergencias.

7.3 Sistema de permisos de trabajo

Para la realización del cualquier tipo de trabajo realizado en zona clasificada será imprescindible la obtención del correspondiente permiso de trabajo ordinario incluyendo las prevenciones a adoptar en la intervención a través de la orden de mantenimiento. Cuando proceda, se realizará un permiso de trabajo especial.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

Nedgia Andalucía S.A., determinará si es necesario articular proceso para realizar la vigilancia de los trabajos en función del desarrollo concreto de la actividad y riesgos asociados, ya sea en aplicación del permiso ordinario o del permiso especial.

7.4 Adecuación de instalaciones y equipos. Puesta en servicio.

Respecto a los equipos de trabajo de nueva adquisición (eléctricos y mecánicos), se establecerán en las correspondientes especificaciones de compra los condicionantes necesarios para cumplir con el Anexo II del R.D. 681/2003 y con el R.D. 144/2016, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

Antes de utilizar por primera vez los lugares de trabajo donde existan áreas en las que puedan formarse atmósferas explosivas, deberá verificarse su seguridad general contra explosiones según PE.05785 por técnicos de prevención con formación de nivel superior, trabajadores con experiencia certificada de dos o más años en el campo de prevención de explosiones o trabajadores con una formación específica en dicho campo. Asimismo, se expedirá el correspondiente certificado o documento de conformidad con el R.D. 681/2003.

Con carácter previo a la puesta en servicio se debe realizar una inspección inicial por organismo de control autorizado de la instalación eléctrica de las zonas clasificadas, según exige la ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002). En dicha inspección se debe comprobar que la instalación eléctrica de baja tensión se ajusta a lo dispuesto en la ITC-BT-29 del REBT.

7.5 Inspecciones periódicas y mantenimiento

La instalación y los equipos eléctricos instalados en el interior de las zonas clasificadas deberán ser sometidos a un programa de revisiones internas para dar cumplimiento a lo definido en la norma UNE-EN-60079-17. Según esto se deberá realizar una inspección inicial una vez instalados todos los equipos y revisiones posteriores donde se deberá comprobar, con una frecuencia máxima de tres años, el estado del material eléctrico para detectar posibles defectos de cableado, golpes, acumulaciones de suciedad, etc.

Esta lista de chequeo se podrá utilizar como guía para la realización de la revisión periódica de la instalación eléctrica definida según la norma UNE-EN-60079-17.

Se deben realizar inspecciones oficiales periódicas por organismo de control autorizado de

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

la instalación eléctrica de las zonas clasificadas. Según la ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002), esas inspecciones deberán realizarse para comprobar si la instalación eléctrica se ajusta a lo dispuesto en la ITC-BT-029 del REBT y deberán realizarse tras realizarse ampliaciones o modificaciones importantes y, en todo caso, con una frecuencia de 5 años.

El sistema de puestas a tierra de la instalación ha de ser revisado con una frecuencia mínima anual según establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT-18). Esta revisión podrá ser realizada por personal competente de la propia instalación.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

8 **PLANOS ATEX**

En el apartado PLANOS se esquematiza la clasificación de zonas ATEX para las instalaciones objeto del presente documento, concretamente corresponden a las válvulas, que, al tratarse de válvulas enterradas, la zona clasificada se limita al interior de la arqueta, tal y como se recoge en las tablas anteriores.



Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

ANEXO IV.

CRITERIOS BÁSICOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

1 **OBJETO**

El presente documento pretende establecer unos Criterios Básicos de Gestión Medioambiental para aquellos proyectos de construcción de redes de transporte y distribución de gas que no estén sujetos a una Evaluación de Impacto Ambiental.

Establecer la metodología básica a seguir para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades y servicios, para determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente y establecer un control operacional sobre los mismos.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades o servicios de la empresa / unidad que puede interactuar con el medio ambiente.

Aspecto ambiental directo: Aspecto ambiental asociado a las actividades, productos o servicios de la empresa / unidad sobre los cuales ésta ejerce un control directo de gestión.

Aspecto ambiental indirecto: Aspecto ambiental sobre el que se puede esperar que la empresa / unidad tenga influencia, como, por ejemplo, aquéllos resultado de la interacción entre la empresa / unidad y terceros (proveedores, clientes, etc.).

Aspecto ambiental potencial: Aspecto producido como resultado de posibles incidentes, accidentes y situaciones de emergencia.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades y servicios de la Empresa.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

2 **ALCANCE**

Es de aplicación en todos los proyectos de transporte o distribución de gas que no requieran evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la legislación aplicable y el dictamen previo del Organismo competente.

Los aspectos ambientales de las actividades de construcción, reparación y renovación de redes de distribución de gas natural a tener en cuenta son los relativos a:

- ✓ Emisiones atmosféricas.
- ✓ Vertidos al agua o al suelo.
- ✓ Residuos: generados en las obras, etc.
- ✓ Uso de recursos naturales y energéticos: agua, energía eléctrica, etc.
- ✓ Otros aspectos ambientales: se incluyen aspectos como ruidos, olores, etc.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

3 **IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES**

A continuación, se identifican y evalúan los aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente y se ha establecido el control operacional a realizar sobre los mismos.

Emissiones atmosféricas: canalizadas por chimenea o no canalizadas, medios de transporte.

- *Emisión de gases de combustión de vehículos*

Emisión de gases de combustión de los vehículos utilizados durante la fase de construcción para el seguimiento y control de las obras y emisiones producidas por la maquinaria necesaria para los trabajos de obra civil y mecánica.

Control Operacional: Se solicitará el justificante de que los vehículos están al día de la ITV y que se cumple con el plan de mantenimiento.

- *Emisión de gases de combustión de grupos compresores y electrógenos.*

Motores de combustión de los grupos de compresión para alimentar maquinaria como: martillos neumáticos, compactadoras...etc. y equipos con motores de combustión destinados a la producción de energía eléctrica.

Control Operacional: Se controlará que los equipos disponen del marcado CE (pendiente de decidir si se incluye lo que continúa) y que se sigue correctamente el plan de mantenimiento de los equipos.

Vertidos al agua y suelo: a alcantarillas, canales, infiltraciones al subsuelo, riesgo de derrames o vertidos accidentales, etc.

- *Vertido de agua utilizada para pruebas*

Eliminación del agua empleada para realizar las pruebas de resistencia y/o estanqueidad de las canalizaciones e instalaciones auxiliares.

Control Operacional: Se realizará un análisis del agua antes de las pruebas. Una vez finalizadas, se realizará en algunas obras (aleatoriamente) una analítica del agua empleada, para confirmar el correcto estado del agua a verter.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Aguas residuales letrinas portátiles de obra

Aguas residuales producidas por la utilización de las letrinas portátiles situadas en oficina fija temporal en obra.

Control Operacional: Se instalarán letrinas con digestor químico para evitar crear vertidos en el lugar de la instalación. Aplicación de lo establecido en este caso en el Plan de salud e higiene en el trabajo aprobado por el Técnico/Coordinador de seguridad y salud.

- Lubricantes y líquidos contaminantes

Recogida y tratamiento de los aceites utilizados para lubricación de los vehículos y maquinaria de obra, así como de cualquier otro fluido de naturaleza similar (líquido de frenos, anticongelante...etc.)

Control Operacional: Segregación en contenedores destinados al efecto y posterior entrega a gestor autorizado.

Registro del tratamiento y entrega a gestor autorizado.

Residuos: generados en almacenes, instalaciones auxiliares, oficinas, obras de canalización, etc.

- Generación de material absorbente para recogida de derrames y trapos impregnados de productos químicos

Material absorbente de recogida de derrames; aserrín, trapos y papeles impregnados de pintura, aceites, disolventes, etc., generados en actividades relacionadas con los vehículos y la maquinaria de obra (camiones, retroexcavadoras, túnel adoras, dúmperes, motosierras, compactadoras...) que participan en la construcción de canalizaciones e instalaciones auxiliares de sistemas de distribución de gas.

Control Operacional: Segregación en contenedores destinados al efecto y posterior entrega a gestor autorizado.

Registro del tratamiento y entrega a gestor autorizado.

- Generación en obra de residuos asimilables a urbanos.

Basuras domésticas (residuos orgánicos de comidas, papel, cartón, trapos...) recortes de

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

tubos de PVC (pasa cables, restos de tubo guarda arquetas...) materias plásticas de construcción (polietileno, propileno, geotextiles...) envases de plástico y metal que no hayan contenido sustancias peligrosas.

Control Operacional: Segregación en contenedores específicos por la tipología del residuo.

Depositar los residuos asimilables a urbanos en los contenedores específicos que disponen al efecto los Ayuntamientos.

- Generación en obra de residuos peligrosos (excepto lubricantes/líquidos usados) y sus envases.

Bidones y/o envases que hayan contenido materiales peligrosos (combustible, disolventes, adhesivos, masillas anticorrosivas, líquido de freno, anticongelante, ácido, líquidos especiales para ensayos no destructivos de las soldaduras y/o superficies de accesorios de acero...). Puntas de electrodos de soldadura, baterías, filtros de aceite. Restos de materiales que contengan derivados bituminosos, mástic y/o adhesivos (restos de manguitos termorretráctiles y cinta de revestimiento.)

Control Operacional: Segregación en contenedores específicos y señalizados en una zona adecuada y destinada a tal fin.

Entrega de los residuos a un gestor autorizado.

- Generación de chatarra (plancha y tubería de acero) y tubo de polietileno

Chatarra férrea como planchas, perfiles laminados, reas de armaduras, accesorios de acero considerados no útiles... etc. y restos de tubería de acero desnuda o revestida y tubo de polietileno que por su longitud no es apta para su instalación en otra obra.

Control Operacional: Segregación y entrega en vertedero. El material que se pueda utilizar para otros fines: Tubo de acero para vainas, pasa acequias... etc. quedará a cargo de la contrata.

- Gestión de capa vegetal.

Tierra vegetal retirada temporalmente durante la apertura de la pista de trabajo o de forma definitiva (Ej. espacios ocupados por ERM, plantas de GNL o GNC y posiciones de

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

válvulas)

Control Operacional: Almacenar y reutilizar la tierra cuando sea posible (taludes de desmonte, terraplenes)

En el caso de eliminación sin posibilidad de reutilización, deberá segregarse y llevar a vertedero.

- Generación de tierra y rocas sobrantes (no apta para el relleno de zanja)

Tierra (a excepción de la tierra vegetal) resultante de la apertura de la zanja que por su composición o naturaleza no es apta para el relleno posterior de la zanja.

Control Operacional: Solicitar autorización de vertido al Ayuntamiento o propietarios del terreno.

Registro del tratamiento.

- Gestión de tierras contaminadas

Realización de obras en emplazamientos contaminados por actividad de terceros

Control Operacional: Segregación y entrega a gestor autorizado.

Registro del tratamiento.

- Generación de escombros inertes.

Restos materiales provenientes de la demolición de elementos de vialidad y saneamiento (aceras, calzadas, bordillos, pavimentos de aglomerado, tuberías de hormigón...) y de derribo de pequeñas estructuras (forjados, arquetas, muros de fábrica, pozos...).
Sobrantes de acopio de áridos (arena, grava)

Control Operacional: Solicitar autorización de vertido al Ayuntamiento o propietarios del terreno.

Registro del tratamiento.

- Generación de escombros contaminantes

Restos de pavimentos y calzadas cuyo material son o contienen materiales bituminosos

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

como asfalto, alquitrán o derivados.

Control Operacional: Segregación y entrega a gestor autorizado.

Registro del tratamiento y/o de la entrega a gestor autorizado.

- Generación de leña y hojarasca

Restos de madera resultante de la poda o de la tala de los árboles que se encuentran en la pista de trabajo.

Control Operacional: El establecido en la memoria medioambiental, el pliego de condiciones del proyecto. Se dará opción al propietario de disponer de la leña resultante o se llevará a vertedero. Registro del tratamiento.

Otros aspectos ambientales: se incluyen aspectos como ruidos, olores, efectos paisajísticos, etc.

- Emisión de ruido en actividades de construcción.

Ruido producido por la maquinaria (camiones, dúmperes, retroexcavadoras, palas cargadoras, compactadoras, martillos neumáticos, hormigoneras...) o por la propia actividad de la construcción (descargar tierras, mover planchas, cortar, amolar, romper pavimento o demolición de obra...)

Control Operacional: Comprobar que la maquinaria utilizada tiene marcado CE.

- Alteración de acuíferos subterráneos

Durante la actuación sobre el suelo como: apertura de zanja, perforaciones horizontales (trepano o dirigidas), instalación de ánodos profundos para protección catódica... se puede dar el caso de afectar a la hidrología subterránea en su calidad, en su estado y en su movilidad.

Control Operacional: En el caso de que la excavación afectara un acuífero catalogado, se deberá disponer de la autorización correspondiente y cumplir con los condicionantes que se establezcan en el permiso.

Si se produce un encharcamiento durante la ejecución de la obra que no estaba previsto, la dirección facultativa estudiará y resolverá.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Alteración de los lechos, cauces fluviales y márgenes de ribera por cruce de ríos.

Excavación a cielo abierto realizada al cruzar ríos o torrentes, instalando la tubería enterrada bajo el lecho fluvial.

Control Operacional:

Aplicación de lo establecido en el proyecto constructivo del gasoducto o red, cumpliendo con el condicionado del organismo competente.

- Desvío temporal de cauces.

Desvío temporal del cauce de un río para facilitar el cruce del mismo y tomar las medidas necesarias para instalar de forma segura la tubería bajo el lecho fluvial.

Control Operacional: Aplicación de lo establecido en el proyecto constructivo del gasoducto o red, cumpliendo con el condicionado del organismo competente.

- Eliminación de masa forestal por apertura de pista de trabajo (ocupación temporal y perpetua de paso)

Tala y eliminación de vegetación para facilitar el paso de la maquinaria y disponer de una zona de trabajo a lo largo y a ambos lados de la zanja donde se instalará la tubería enterrada.

Control Operacional: Controlar que la ocupación realizada durante la obra, se ciñe a lo descrito en el proyecto autorizado por el organismo competente en medio ambiente.

Solicitar y disponer del permiso de tala correspondiente.

- Eliminación de cultivos por apertura de pista de trabajo

Eliminación de los cultivos para facilitar el paso de la maquinaria y disponer de una zona de trabajo a lo largo y a ambos lados de la zanja donde se instalará la tubería enterrada.

Control Operacional: Retirar los cultivos y trasladar la masa vegetal a vertedero.

Conservar la capa de tierra vegetal para su colocación una vez terminada la actuación en la zona.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

- Eliminación de la vegetación que sujeta el terreno

Eliminación de vegetación para facilitar el paso de la maquinaria y disponer de una zona de trabajo a lo largo y a ambos lados de la zanja donde se instalará la tubería enterrada.

Control Operacional: Aplicación de lo establecido en el protocolo para la restauración medioambiental de áreas afectadas por la construcción de gasoductos.

- Alteración paisajística

Modificación del entorno por la construcción de una red de distribución de gas en zonas rurales. (pista de trabajo, zonas de acopio de material, bases operativas y aparcamiento de vehículos...)

Control Operacional: Planificar las actuaciones de la obra de manera que se evite la ocupación innecesaria, roturación, corta o arranque de vegetación u otras acciones que puedan alterar el entorno de forma gratuita.

Establecer un plan de accesos a la obra, aprovechando siempre los caminos existentes y la pista de trabajo.

- Radiación

Emisiones producidas por fuentes de rayos gamma o rayos X con el fin de radiografiar las soldaduras de unión de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Control Operacional: Lo establecido al efecto en el Plan de Seguridad.

Delimitar la zona de exposición y colocar carteles indicativos que señalen la presencia de fuentes de radiación Informar al personal de la obra que durante la realización de las radiografías está prohibido acceder a la zona de exposición.

Custodia por personal autorizado y facultado de los contenedores especiales de las fuentes de radiación (fuentes isotópicas)

- Incendio

Incendio accidental provocado por chispas procedentes de máquinas de obra pública, trabajos mecánicos, soldadura... etc.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Control Operacional: Aplicación del Plan de Seguridad.

Disponer del teléfono del servicio de extinción más cercano.

Prohibir la quema de residuos en obra e indicar que deben ser segregados y entregados a gestor autorizado.

Desbrozar el terreno en la pista de trabajo en aquellos lugares que se considere que la vegetación puede facilitar la generación o la propagación de un incendio provocado por una chispa de la maquinaria de obra o del proceso de soldadura.

Si no es posible desbrozar la vegetación de la zona, se colocarán pantallas que impidan que una chispa pueda provocar un incendio.

En caso de incendio se intentará controlar con medios propios y paralelamente se avisará al servicio de extinción más cercano.

- Alteración de caminos y pistas forestales

Afección producida en el piso de los caminos forestales por el tránsito de maquinaria pesada.

Control Operacional: Los caminos que hayan quedado deteriorados deberán roturarse y nivelarse hasta restituirlos a su estado original.

- Afección al patrimonio cultural

La utilización de maquinaria pesada sobre restos arqueológicos /paleontológicos/etnológicos no identificados ni catalogados, puede ocasionar su destrucción o deterioro.

Control Operacional: Si se encuentra algún indicio de restos arqueológicos / paleontológicos / etnológicos, la Dirección facultativa deberá comunicar el hallazgo al organismo competente y atender sus recomendaciones.

- Afección sobre la fauna

El entorno de actuación puede acoger especies cuyo hábitat puede verse alterado por la proximidad de las obras.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Control Operacional: Se aplicará lo dispuesto en la memoria ambiental.



Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Documento II.

PRESUPUESTO

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

1 PRESUPUESTO AMPLIACIÓN DE RED

1.1 Suministro de Materiales.

Nº ORD.	UD.	CONCEPTO	MED.	P. UNIT.	P. TOTAL
N912		Suministro de Tubería			
122754	ml.	TUBO AC 6" L245/B HFW PSL2E e3,6 RN	6.592,00	22,25 €	146.702,08 €
122757	ml.	TUBO AC 6" L245/B HFW PSL2E e3,6 RR	70,00	19,02 €	1.331,40 €
122848	ml.	TUBO AC 10" L245/B HFW PSL2E e4,0 RR	70,00	20,59 €	1.441,30 €
Total Suministro de Tubería					149.474,78 €
N910		Suministro de Accesorios			
100680	Ud.	Cinta aislante de refuerzo mecánico 50 mm	72,00	3,25 €	234,00 €
100682	Ud.	Cinta aislante revestimiento dieléctrico 50 mm	72,00	4,60 €	331,20 €
100705	Litros	Primer cinta revestimiento	72,00	7,10 €	511,20 €
101184	Ud.	Caja toma potencial TC-01 N-056 R-1602	1,00	38,84 €	38,84 €
102529	Ud.	Pletinas soldadas con 10m cable 1x16	1,00	8,20 €	8,20 €
102534	Ud.	Ánodos de magnesio R-66 DN-1" x0,60 cm	2,00	16,99 €	33,98 €
106550	Ud.	CAP 4" Gr L245 MOP 49,5 bar (3,6 mm)	2,00	6,40 €	12,80 €
106551	Ud.	CAP 6" Gr L245 MOP 16 bar (3,6 mm)	47,00	10,60 €	498,20 €
106564	Ud.	Codo 90° RL 6" Gr L245 MOP 16 bar (3,6 mm)	271,00	6,90 €	1.869,90 €
106577	Ud.	Codo 45° RL 6" Gr L245 MOP 16 bar (3,6 mm)	539,00	10,47 €	5.643,33 €
109120	m.l.	Banda señalización 30 cm ancho (50m long)	6.592,00	1,93 €	12.722,56 €
109204	Ud.	HITO SEÑALIZ VERT P/ANCL PREF (Poste Al)	79,00	15,98 €	1.262,42 €
109205	Ud.	ANCLAJE PREFABRICADO P/POSTE METÁLICO	79,00	24,28 €	1.918,12 €
109207	Ud.	PLACA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	79,00	17,90 €	1.414,10 €
109310	Ud.	LÁMINA PROTECCIÓN TUBO PE 560x500 mm	546,00	10,00 €	5.460,00 €
120603	Ud.	TTC S/REF. 3" Clase 150	1,00	15,32 €	15,32 €
120894	Ud.	Manguito termorretractil 6" abierto con parche	563,00	4,60 €	2.589,80 €
121101	Ud.	Weldolet 4" x 3" 3000 I ASTM A-105	1,00	28,45 €	28,45 €
121264	Ud.	Conj. tapa-marco FE DN-700 clase D-400	2,00	16,89 €	33,78 €
123856	Ud.	Válvula bola AC BW DN-6" PN16 E L800	2,00	25,90 €	51,80 €
124597	Ud.	Junta aislante 6" x 5,0 Gr. L245 (49,5 bar)	1,00	30,74 €	30,74 €
-	Ud.	Módulo de inyección	1,00	252.703,00 €	252.703,00 €
Peq. Mat	€	Peq. Material Construcción Venteos	2,00	10,56 €	21,12 €
Total Suministro de Accesorios					287.432,86 €
TOTAL MATERIALES					436.907,64 €

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES..... 436.907,64 €

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

1.2 Obra Civil.

ID	UD.	CONCEPTO	MED.	P. UNIT.	P. TOTAL
N913		Obra Civil			
70528	m	Apertura de pista especial	640,00	14,80 €	9.472,00 €
70529	m	Restitución de pista	640,00	23,59 €	15.097,60 €
70618	Ud	Acometida completa en acero DN6"	1,00	53,54 €	53,54 €
70848	m3	Aporte de tierras / lecho arena	4.085,00	16,23 €	66.299,55 €
Total Obra Civil					90.922,69 €
N917		Pavimentación			
70859	m2	Demolición y reposición pavimento calzada asfalto, sin sub-base	220,00	38,48 €	8.465,60 €
70853		Demolición y reposición pavimento calzada asfalto	2.413,00	35,48 €	85.613,24 €
Total Pavimentación					94.078,84 €
N918		Suplementos Obra			
70028	m3	Demolición roca u hormigón	164,00	13,60 €	2.230,40 €
70043	m3	Reconstrucción sub-base hormigón en masa para reposición de pavimentos	267,00	34,60 €	9.238,20 €
70050	m2	Riego de micro aglomerado	4.000,00	15,60 €	62.400,00 €
70056	m	Protección o reposición con tubulares en PVC	195,00	48,74 €	9.504,30 €
70057	m	Reposición de tubulares otros servicios hormigonados	195,00	42,54 €	8.295,30 €
70065	m2	Protección con losa de hormigón armado	125,00	22,40 €	2.800,00 €
70071	m2	Entibación semicuajada o cuajada	278,00	26,58 €	7.389,24 €
70399	m3	Canon depósito tierras a plantas de revalorización autorizadas	4.705,00	11,80 €	55.519,00 €
70524	m3	Demolición de mampostería, terrenos duros o asimilados	395,00	45,12 €	17.822,40 €
70533	m3	Lastrado simple de hormigón en lecho de río y de resistencia característica hasta 200 kg/cm2	30,00	56,12 €	1.683,60 €
70856	m3	Sobre excavación a máquina	914,00	33,25 €	30.390,50 €
70857	m3	Sobre excavación a mano	280,00	29,20 €	8.176,00 €
Total Suplementos Obra					215.448,94 €
N919		Otros conceptos			
70530	Ud	Poste de señalización (hito rural)	79,00	28,60 €	2.259,40 €
70575	Ud	Instalación de válvula de interceptación en pozo no visitable hasta DN 8"	2,00	33,14 €	66,28 €
70586	m	Doble revestimiento de tubería de hasta DN8"	30,00	22,40 €	672,00 €
70590	m	Instalación de manta anti-roca en tubería de hasta DN8"	60,00	12,80 €	768,00 €
70594	m	Prueba de aislamiento, resistencia y estanqueidad par L > 150m, hasta DN 8"	6.662,00	5,14 €	34.242,68 €
70597	Ud	Instalación de ánodo de sacrificio de magnesio	2,00	8,97 €	17,94 €
70599	Ud	Instalación de la unidad de toma de potencial	1,00	157,86 €	157,86 €
Total Otros Conceptos					38.184,16 €
N929		Otros Costes			
Otros OC	€	Otros Costes Obra Civil	38.984,00	0,90 €	35.085,60 €
Total Otros Costes					35.085,60 €
Total Obra Civil					473.720,23 €

TOTAL OBRA CIVIL..... 473.720,23 €

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

1.3 Obra Mecánica.

ID	UD.	CONCEPTO	MED.	P. UNIT.	P. TOTAL
N914		Instalación Tubería			
70549	m	Instalación tubería acero en metros DN 6"	70,00	51,59 €	3.611,30 €
70551	m	Instalación tubería acero en metros DN 10"	70,00	58,23 €	4.076,10 €
70559	Ud.	Soldadura de acero en exceso de DN 6"	275,00	69,41 €	19.087,75 €
70623	Ud.	Construcción de arqueta superior a 90 cm para válvula de acometida	2,00	29,83 €	59,66 €
70820	m	Colocación de protección frente a otros servicios para tubos de gas	539,00	13,45 €	7.249,55 €
70703	m	Instalación tubería acero DN 6". Zanja 60 a máquina, prof. 1,0 m	5.268,00	63,30 €	333.464,40 €
70713	m	Instalación tubería acero DN 6". Zanja 60 a mano, prof. 1,0 m	1.324,00	74,34 €	98.426,16 €
Total Instalación Tubería					465.974,92 €
TOTAL OBRA MECÁNICA					465.974,92 €

TOTAL OBRA MECÁNICA..... 465.974,92 €

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

2. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

CONCEPTO	PRECIO	UDS	IMPORTE
Gestión de residuos de construcción y demolición	31.648,00	1	31.648,00 €
TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS			31.648,00 €

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS..... 31.648,00 €

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3. SEGURIDAD Y SALUD

CONCEPTO	PRECIO	UDS	IMPORTE
Estudio de seguridad y salud	42.237,00 €	1	42.237,00 €
TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD			42.237,00 €

TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD..... 42.237,00 €

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

4. PRESUPUESTO TOTAL

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES	436.907,64 €
OBRA CIVIL	473.720,23 €
OBRA MECÁNICA	465.974,92 €
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	31.648,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	1.408.250,79 €
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	42.237,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	1.450.487,79 €

Asciende el presente Presupuesto para el proyecto denominado "PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA.TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)." a la expresada cantidad de: **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.450.487,79 €)**



Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

Documento III.

PLIEGO DE CONDICIONES

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

1 **GENERALIDADES**

1.1. **Objeto.**

El presente Pliego de Condiciones tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas que han de regir en la ejecución de los trabajos para la construcción del Proyecto.

1.2. **Condiciones generales de ejecución de las obras.**

1.2.1. **Generalidades.**

El Contratista será responsable de la completa y correcta ejecución de las obras con los dibujos, diseños, planos y especificaciones del Proyecto y las instrucciones o modificaciones aprobadas por Nedgia Andalucía S.A.

Para aquellas unidades de obra que no estén definidas en los sistemas de construcción de los documentos contractuales, el Contratista efectuará los trabajos, ateniéndose a las instrucciones Nedgia Andalucía S.A.. En el caso que sean necesarios, los materiales a utilizar serán de primera calidad.

1.2.2. **Desplazamientos de las fases de obra.**

Nedgia Andalucía S.A., por alguna circunstancia, podrá ordenar el desplazamiento de las fases de trabajo. En esta circunstancia se admitirá un extracoste por tiempo empleado por traslado del personal y equipos que hayan realizado el desplazamiento. No será admitido otro extracoste por esta circunstancia.

Las unidades que correspondan a las obras ejecutadas en los tajos a que se desplace, serán abonadas aplicando, a las mediciones correspondientes, los precios contractuales.

Los extracostes por desplazamiento no son aplicables en las instalaciones accesorias siguientes:

- Uniones de extremos sueltos
- Instalaciones de válvulas
- Instalaciones de protección catódica
- Acometidas eléctricas

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

- Cruces y zonas especiales
- Instalación de hitos de señalización
- Construcción de obras especiales de protección y consolidación de terrenos.

1.2.3. Paralización de las fases de obra.

Por falta de materiales y/o permisos a suministrar por Nedgia Andalucía S.A., puede producirse una parada del contratista en una fase de la obra.

Quedará a juicio de Nedgia Andalucía S.A.. definir al contratista si se amplía o reduce la separación prevista entre la fase parada y las restantes de la obra. La decisión tomada será aceptada sin que esto suponga reclamación alguna.

Una vez que se pueda comenzar la fase parada, se reanudarán los avances hasta que se consigan los distanciamientos previstos, considerando los rendimientos por fases los previstos en el programa contractual.

En el caso de que Nedgia Andalucía S.A., no entregará al Contratista los materiales y/o permisos previstos mensualmente en el programa contractual de obra, no se originará ningún extracoste a Nedgia Andalucía S.A.. siempre y cuando no se produzcan retrasos en los avances de obra obtenidos por el Contratista.

Cuando se originen retrasos, Nedgia Andalucía S.A. y el Contratista acordarán un nuevo ritmo de ejecución de las obras.

Este nuevo ritmo de ejecución de la obra modificará el programa de los trabajos, acordándose otro nuevo, el cual tendrá carácter contractual. Los equipos de obra que, a consecuencia de la nueva programación, pudiesen resultar sobrantes, quedarán a disposición del Contratista.

La compensación económica con que se remunerará al Contratista, debida a este nuevo programa, la fijará Nedgia Andalucía S.A. Esta compensación, sólo se referirá a la repercusión de los gastos generales y costes indirectos sobre el nuevo plazo acordado. En este caso, se fija expresamente que, como máximo, los gastos generales y coste indirecto suponen un 25% de los precios del Contrato. Por este concepto no será admitida modificación alguna de los precios de Contrato.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

1.3. Pliegos, normas y reglamentos aplicables.

Para todo lo previsto o descrito en el presente documento, se aplicarán los criterios y recomendaciones fijadas en la legislación y normas indicadas en el punto correspondiente de la MEMORIA de este proyecto, en la versión vigente en el momento de la construcción.

Las referencias que en los pliegos y especificaciones se hacen a otras normas o regulaciones, debe entenderse que se hacen a la última revisión emitida y legalmente aplicable.

La obra en su conjunto de partes civil, mecánica, ensayos y pruebas para la ejecución se llevarán a cabo por la empresa adjudicataria de la obra, en coordinación con Nedgia Andalucía S.A., que la recibirá de la primera, en las condiciones establecidas en este proyecto.

El contratista será responsable de la completa y correcta ejecución de la obra, de acuerdo con los dibujos tipo, diseños, planos y especificaciones o modificaciones aprobados por la dirección facultativa durante la realización de la misma.

Será de aplicación el Pliego de condiciones Generales de Obras del grupo Naturgy, así como las especificaciones que se mencionen en el proyecto aun cuando no estén incluidas en la relación siguiente y que se suponen de conocimiento general del contratista.

La siguiente normativa, siendo más restrictiva que la reglamentaria, tiene carácter complementario. Se incluye a efectos de su aplicación en el proceso y sistema constructivo de la instalación:

Normativa interna de Naturgy. Listado por código.

ES.00025.GN-DG	Tubo de acero DN 50 (2") hasta DN 750 (30")
ES.00032.GN-DG	Accesorios y componentes de uniones embridadas para tubería de acero
ES.00034.GN-DG	Válvulas de bola de acero de diámetro nominal DN≤500 (NPS≤20)
ES.00215.GN-DG	Banda de señalización de canalizaciones de gas enterradas
ES.02637 (EM-074-E)	Tapas y marcos de acceso a arquetas o pozos de válvulas en acera y calzada
ES.02649.ES-CN (EM-D24-E)	Curvas conformadas en fábrica
ES.02651.ES-CN (EM-D26-E)	External coating and internal painting of steel accessories

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

	and pipes at factory
ES.02653.ES-CN (EM-D33-E)	Juntas aislantes para protección catódica tipo monoblock.
	Materiales y ensayos
PE.02196-PT.03	Criterios básicos de diseño y construcción de redes distribución, parte 3: construcción de redes de distribución y acometidas
MO.00096.ES-DG	Manual de seguridad y consejos prácticos de primeros auxilios
NT.00011.GN-DG	Criterios de dirección y control de obras en los sistemas de distribución de gas
NT.00034.GN-SP.ESS	Gestión de los trabajos de empresas contratistas
NT.00034.GN-SP.ESS_FO.01	Control previo al inicio de los trabajos
NT.00034.GN-SP.ESS_FO.02	Inspección documentada de condiciones de seguridad en trabajos
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	Gestión de los trabajos de empresas contratistas Parte 1: Control previo al inicio de los trabajos
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	Gestión de los trabajos de empresas contratistas Parte 2: Inspección documentada
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	Gestión de los trabajos de empresas contratistas Parte 3: Reuniones coordinación
NT.00035.GN	Proceso de comunicación, investigación y seguimiento de accidentes e incidentes
NT.00035.GN_FO.01	FICHA DE NOTIFICACION E INVESTIGACION SUCESOS
NT.00035.GN_FO.02	FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS
NT.00042.GN-SP.ESS	Estándar de Seguridad y Salud: Gestión y uso de equipos de protección individual
NT.00042.GN-SP.ESS_FO.01	REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
PE.00082.GN-DG	Criterios para la elaboración, control y captura de los planos / croquis de obra
PE.00084.GN-DG	Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados
PE.00381	Control de derrames
PE.00382	Control ambiental de obras de construcción de redes de distribución
PE.00385.ES-CN	Sistemas de protección catódica en redes y acometidas de acero

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

PE.00388	Plan de pruebas de presión, purgado y puesta en servicio de canalizaciones con MOP hasta 80 bar
PE.00389	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar
PE.00389-PT.01	Tipo de pista y servidumbre de paso
PE.00389-PT.02	Apertura de zanja
PE.00389-PT.03	Relleno de zanja
PE.00389-PT.04	Diseño de pasos y cruces con accidentes naturales y otros servicios
PE.00389-PT.05	Obras de hormigón y cerramiento de tela metálica para posiciones
PE.00389-PT.06	Válvula de acometida enterrada
PE.00389-PT.07	Criterios de ubicación y características los hitos de señalización
PE.00389-PT.08	Lastrado de la conducción
PE.00390	Montaje mecánico en redes y acometidas de acero con MOP hasta 80 bar
PE.00390-PT.01	Soldadura en obra de tubería y accesorios en acero al carbono
PE.00390-PT.02	Soldadura de accesorios para tomas en carga.
PE.00390-PT.03	Sistemas pasivos de protección de tubería en obra.
PE.00390-PT.04	Pintura de partes aéreas de tuberías y accesorios
PE.00390-PT.05	Montaje en obra de trampa de rascadores
PE.00390-PT.06	Protección de tubería con manta antirroca
PE.02140 (NT-171-D Parte 1)	Acceso a válvulas de red y acometidas. Instalación del conjunto tapa y marco y tubo de guarda para acceso a válvulas enterrables
PE.02141.ES (NT-171-D Parte2)	Acceso a válvulas de red y acometidas. Instalación del conjunto tapa y marco de fundición dúctil para acceso a arquetas o pozos de válvulas
PE.02143.ES-CN (ET-0202.03-E)	Numeración, marcado y documentación de tubos
PE.02144.ES-CN (ET-0202.08-E)	Revestimiento exterior en obra: cintas y bandas plásticas y materiales termorretráctiles
PE.02145.ES-CN (ET-0202.09-E)	Manta antirroca. Protección mecánica de tuberías
PE.02146.ES-CN (ET-0202.16-E Parte1)	Pintura de tuberías, partes metálicas y accesorios. Instalaciones aéreas

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

PE.02147.ES-CN (ET-0202.16-E Parte2)	Pintura de tuberías, partes metálicas y accesorios. Instalaciones enterradas
PE.03329	Documentación en obras de construcción y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas. Obras sujetas a contrato marco
PE.02188.ES_PT.02	Obra civil para canalizaciones de gas con tubo de PE y para canalizaciones de electricidad
PE.02194.ES (NT-141-GN Parte 1)	Instalación conjunta de tritubo para redes de telecomunicaciones y redes de distribución de gas. Criterios para la instalación de tritubo
PE.02195.ES (NT-141-GN Parte 2)	Instalación conjunta de tritubo para redes de telecomunicaciones y redes de distribución de gas. Ejecución de la canalización conjunta
PE.02421	Trabajos sobre tuberías de acero en carga.
PE.02746	Gestión de residuos en centros de trabajo
ES.04102	Tubo guarda de PVC para protección de válvulas enterrables
PE.03337	Codificación de redes e instalaciones auxiliares
PE.04039	Supervisión de obras de canalización de acero para 5 < MOP ≤ 80 bar e instalaciones auxiliares
PG.00007.GN	Gestión de hallazgos del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud

Otras normas mecánicas y pruebas o relacionadas con la construcción:

- **UNE-EN 437:2019.** Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos
- **UNE 60302:2015.** Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento.
- **UNE 60305:2015.** Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de seguridad y coeficientes de cálculo según el emplazamiento.
- **UNE EN ISO 3183:2020.** Industrias del petróleo y del gas natural. Tubos de acero para sistemas de transporte por canalizaciones.
- **UNE EN 10289:2003.** Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. Recubrimientos externos a base de resina epoxi o resina epoxi modificada aplicados en estado líquido.
- **UNE EN 10290:2003.** Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificado aplicados en estado líquido.
- **UNE-EN 12068:1999.** Protección catódica. Recubrimientos orgánicos exteriores para la

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

protección contra la corrosión de tubos de aceros enterrados o sumergidos, empleados en conjunción con la protección catódica. Cintas y materiales retráctiles.

- **UNE-EN 12732:2014+A1:2014.** Infraestructuras gasista. Soldeo de las tuberías de acero. Requisitos funcionales.
- Las válvulas de seccionamiento de la línea cumplen los requisitos exigidos en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 y los materiales se especifican de acuerdo con ASTM A-105 ó A-216 WCB.
- Homologación de los procedimientos de soldadura, calificación de soldadores e inspección radiográfica de acuerdo con el apartado 6.2 de la norma UNE 60310:2015, UNE-EN 287-6:2018, UNE-EN ISO 9606-1:2017 y UNE-EN ISO 10675-1:2017.
- **Código técnico de Edificación (Real Decreto 314/2006)**, y los documentos básicos que resulten aplicables en función de las características de la obra.
- **PG-3:** Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
- **EIC:** Normas de la Conducción Electrotécnica Internacional.

La enumeración de la normativa mencionada no pretende ser exhaustiva y en ningún caso exime del cumplimiento de cualquier Norma Legal vigente que sea de aplicación.

1.4. Contradicciones y prioridades entre documentos del proyecto.

En el caso de existir alguna contradicción entre este documento y el resto de los facilitados al Contratista, se resolverá de acuerdo con el orden de prelación que establezca el Contrato.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

2.1. Campo de aplicación.

El presente pliego será de aplicación en las distintas fases de realización de las canalizaciones destinadas a la conducción de gas natural (segunda familia, según UNE-EN 437) con presión máxima de servicio en MOP de 59,5 bar.

2.2. Equipamiento.

Para realizar las distintas operaciones que conforman los trabajos de canalización en redes y acometidas deberán usarse las tecnologías que sean de aplicación en cada material por medio del empleo de los útiles y máquinas específicas, manipuladas por personal adiestrado para su uso y, en su caso, con documentación que acredite su capacidad, a fin de conseguir el mejor aprovechamiento de los materiales y el máximo de seguridad para las personas y las cosas.

2.3. Trazado.

En base a los datos y documentación recogida por los servicios técnicos de la Compañía Distribuidora se han elaborado los planos de proyecto que se incluyen en el Documento de Planos, en los que se indica el trazado de la canalización.

2.4. Permisos y autorizaciones.

Este apartado estará formado por los distintos permisos y autorizaciones que sean necesarios para la realización de la obra, otorgados por aquellos Organismos Públicos o Privados que tengan jurisdicción sobre la zona en que se realicen los trabajos.

Será por cuenta de la Compañía Distribuidora la obtención de estos permisos, correspondiendo al contratista, encargado de la realización de la obra, la obtención de las condiciones de señalización requeridas por parte de los Servicios Municipales y, si hubiera lugar, de otros Organismos para el inicio y ejecución de las obras.

2.5. Materiales.

La práctica totalidad de los materiales a instalar en las redes y acometidas objeto de este proyecto será suministrada por la Compañía Distribuidora, que cuidará de obtener y archivar los certificados que acrediten que el material cumple con la reglamentación vigente y las normas que sean de aplicación en cada caso.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

El almacenamiento de los materiales deberá efectuarse según las especificaciones propias de cada material, a fin de conseguir que permanezcan sus características propias durante todo el tiempo, evitando con ello que se produzcan deterioros que lo dejen inservible, tales como apoyo en superficies inadecuadas, exceso de carga por alturas de apilado excesivas, agresiones físicas o químicas, etc.

Tanto en el momento de la entrega del material al equipo instalador como en la recepción del material sobrante de obra, deberán realizarse las inspecciones precisas que garanticen que el tránsito de material es el consignado en los documentos pertinentes y que se encuentra en perfecto estado para su uso inmediato.

El material utilizado para la realización de las canalizaciones será:

Acero según UNE-EN ISO 3183 Gr L 245.

La tubería de acero se suministrará en barras de 6, 8 ó 12 m.

2.6. Obra Civil.

La obra civil implicará todos los trabajos tendentes a situar la red o acometidas en condiciones tales que permanezcan en el tiempo las características de buena instalación, conseguidas en el momento de la finalización de su montaje.

Por ello deberá tomarse un especial cuidado en la realización de todas y cada una de las fases de que se compone:

- Replanteo
- Excavación
- Relleno
- Compactación
- Restitución

El contratista responderá de la ejecución correcta de la Obra Civil según las técnicas adecuadas, asumiendo los perjuicios que una mala realización pudiera ocasionar y subsanando todo defecto que aparezca dentro del año siguiente a la terminación de la obra, siempre que no justifique documentalmente que el defecto es imputable a agentes externos.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

2.7. Montaje mecánico.

La obra mecánica estará compuesta por el conjunto de operaciones que se realizan para conseguir el tendido de los distintos elementos de una canalización (red o acometida), aplicando las tecnologías que le son propias.

El Contratista tendrá en cuenta, dada la climatología de la zona, el poder afrontar las bajas temperaturas de cara a la soldadura y tendido de tubería.

2.7.1. Tubería de acero.

No se permitirá soldar cuando la temperatura ambiente sea inferior a -10°C , salvo adopción de precauciones particulares y con el consentimiento de Nedgia Andalucía S.A.

La unión de las tuberías entre sí y/o con los accesorios necesarios se realizará por medio de soldadura con arco eléctrico siguiendo las especificaciones del Grupo Naturgy.

Se tendrá especial cuidado con el material de aporte, que se almacenará y manipulará de forma que no se dañen sus embalajes. Una vez abierto un paquete, los electrodos recubiertos se protegerán de todo tipo de deterioro, suciedad o polvo, no pudiéndose utilizar en caso contrario.

2.8. Señalización y medidas de seguridad.

Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá una correcta señalización y vallado conforme a las indicaciones del Director de Obra y las normas al respecto, ya sean Municipales o del Organismo afectado.

Asimismo es de obligado cumplimiento para todo el personal que trabaje en las obras, sin excepción, el Manual de Seguridad en vigor de la Compañía Distribuidora.

2.9. Pruebas.

Una vez terminada la instalación y previo a la puesta en servicio se realizará una prueba de estanqueidad por medio de aire o nitrógeno, con el fin de asegurar la bondad de la misma.

Se definirán en cada momento los tramos a probar, programando con antelación el comienzo de la prueba con objeto de avisar a los representantes de la Administración para

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

que presencien la misma, si así lo requieren.

En la prueba deberán tomarse las medidas que procedan para evitar riesgos innecesarios, levantando el acta correspondiente en el que se recogerá los resultados de las mismas.

Si el resultado de la prueba no fuera satisfactorio el Contratista deberá realizar las operaciones de reparación que sean necesarias para subsanar los defectos, siendo a su cargo todos los trabajos que se ocasionen, si las causas del defecto son imputables a mala instalación o manipulación de los materiales integrantes de la canalización.

2.10. Puesta en servicio.

Previamente a la puesta en servicio de las instalaciones se recabará el acta de reconocimiento o puesta en marcha de las Áreas Funcionales de Industria y Energía de la provincia de Sevilla, sin cuyo permiso no podrán entrar en servicio dichas instalaciones.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3 **PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

3.1. **Pliego de condiciones técnicas para obra civil.**

3.1.1. **Objeto.**

El presente pliego tiene por objeto definir los criterios básicos a considerar para la realización de obra civil correspondiente a la instalación de conducciones de Acero UNE-EN ISO 3183 para gas natural en MOP 59,5 bar.

3.1.2. **Replanteo.**

Previamente a la construcción, el Contratista realizará, de acuerdo con Nedgia Andalucía S.A., un replanteo del eje del trazado de la conducción, así como de las arquetas de válvulas y obras anejas.

El Contratista deberá, conjuntamente con la ejecución del replanteo, ejecutar calicatas de reconocimiento para descubrir los servicios existentes de diversas compañías, estos servicios deberán quedar perfectamente ubicados, señalizados e identificados. Donde la marcha del trabajo lo requiera, se colocarán carteles donde se indiquen el tipo de servicios y la profundidad.

Cuando el Contratista encuentre obstáculos no previstos o indicados en los planos del proyecto que le impidan la realización del trazado señalado, lo comunicará inmediatamente por escrito a Nedgia Andalucía S.A., que indicará las medidas a adoptar.

A partir de este replanteo y de los documentos del proyecto, el Contratista efectuará los balizados necesarios con estacas, clavos señales en todos los vértices y cada 50 m en los tramos rectos, además colocará piquetes de referencia cada 200 m, en los que se colocarán paneles pintados referenciados con la distancia acumulada desde el origen de la conducción y el ángulo de la misma.

En el trazado en caminos, el Contratista deberá colocar, mantener, reponer y trasladar toda la señalización, pasos provisionales y elementos de seguridad que dicte la Legislación vigente y las Ordenanzas Municipales en el momento de la ejecución de las obras, tanto para la señalización de las obras como desvíos de tráfico y protección y las que eventualmente pudieran solicitar los organismos interesados.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

Previamente al comienzo de las obras, Nedgia Andalucía S.A. procederá en presencia del Contratista a efectuar la comprobación del replanteo extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes.

Una vez replanteada la traza y balizada la zona de ocupación temporal, el Contratista entregará copia a Nedgia Andalucía S.A. de los siguientes datos:

- Replanteo de la traza con alineaciones, ángulos, distancias parciales, al origen, etc.
- Croquis de vértices a puntos fijos.
- Croquis de replanteo de los servicios afectados con indicación de la propiedad del servicio, de su situación, dimensiones, profundidad, material del servicio, etc. y cuantos datos sean necesarios para su correcta identificación.
- Copia del Acta de ocupación temporal.

3.1.3. Rotura de pavimentos.

Si las zanjas se realizan sobre zonas pavimentadas el pavimento debe demolerse con un corte limpio con máquina, cuando se trate de aglomerados y por losetas enteras. En todos los casos la rotura se hará de tal forma que no se produzcan desmoronamientos ni deterioros del pavimento próximo a los bordes en la fase de excavación y la superficie afectada sea lo menor posible.

Los materiales que estén destinados a ser empleados de nuevo deberán dejarse de modo que no dificulten la circulación ni entorpezcan la buena marcha de los trabajos y se puedan emplear con facilidad cuando se reponga el pavimento.

Aquellos materiales que no puedan ser utilizados en la posterior reposición del pavimento deberán ser trasladados con la máxima rapidez al vertedero, con el fin de que no se mezcle con ellos la tierra procedente de la excavación, la cual quedaría inservible para el posterior relleno de la zanja.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

3.1.4. Apertura de la zanja.

Las tuberías que se van a instalar deberán quedar enterradas de acuerdo con lo señalado en los dibujos tipo del Proyecto previéndose pasos especiales en los puntos donde se crucen carreteras, ferrocarriles, calles, etc.

La excavación de la zanja podrá realizarse a mano o a máquina, quedando a criterio de Nedgia Andalucía S.A. cuando y donde deberá emplearse la excavación a mano de la zanja. No obstante, se optará preferentemente por la excavación con medios mecánicos.

Todas las indemnizaciones por interrupciones, deterioros, daños o roturas de otros servicios e instalaciones, producidos en ésta o cualquier otra fase de los trabajos, será por cuenta y cargo del Contratista.

La excavación se realizará de forma ordenada hasta la profundidad deseada. En casos especiales, cuando la consistencia del terreno no sea la adecuada o bien cuando la profundidad de la zanja así lo aconseje, se procederá a su entibamiento a medida que se vaya profundizando.

Cuando sea preciso efectuar acoplamiento de accesorios, soldaduras, toma de placas, revestimiento de uniones, etc., con la tubería en el fondo de la zanja, el Contratista efectuará a su cargo pozos que permitan la fácil ejecución de dichos trabajos.

Los productos procedentes de la excavación deberán situarse de forma que no entorpezcan el desarrollo de los trabajos y no impidan la libre evacuación de las posibles aguas pluviales por los sumideros situados a este efecto, evitando al mismo tiempo que exista el riesgo de inundaciones bien en la zanja o en la vía pública y disponiéndolos de forma que se dejen pasos suficientes tanto para los vehículos como para los peatones, en particular en los accesos a inmuebles, almacenes, garajes, etc. No obstante referente a los productos procedentes de la excavación se atenderá lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales.

Si alguno de los servicios existentes sufriera algún daño, se notificará de inmediato a los servicios de inspección de la Compañía Distribuidora y al propietario del servicio para que proceda a su reparación.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3.1.5. Profundidad y fondo de zanja.

La zanja se realizará con la profundidad necesaria para situar la tubería de forma que su generatriz superior esté situada a una profundidad igual o mayor de 1,00 m, con relación al nivel definitivo del suelo. En los cruces con carreteras, ferrocarriles, ríos, etc., se aumentará el recubrimiento mínimo.

El Contratista queda obligado a deslizar 10 cm. más de profundidad siempre que el fondo de la zanja no sea de material seleccionado adecuado para el apoyo de la tubería, y esto se realizará sin sobrecoste alguno.

El fondo de zanja estará desprovisto de piedras y de los elementos duros que se han encontrado en la excavación habiendo procedido a su saneamiento y compactación cuando no ofrezcan garantías de estabilidad permanente. Estará perfectamente engrasado y exento de cambios bruscos de nivel.

Para que exista un apoyo uniforme de la tubería y garantizar su perfecta instalación, se rellenará el fondo de zanja de 0,10 m de tierra cribada o arena lavada que deberá rasantearse adecuadamente.

En los esquemas tipo se indican las profundidades recomendables dependiendo de los distintos emplazamientos.

Si por dificultades encontradas en el subsuelo debe colocarse la tubería a una profundidad menor de la anteriormente indicada, se tomarán las medidas especiales de protección de la tubería, que garanticen que no estará expuesta a esfuerzos superiores a los que soportaría si estuviera a su profundidad mínima.

En ningún caso se instalarán tuberías a una profundidad inferior a 0,20 m.

3.1.6. Anchura.

La anchura de la zanja será la indicada en los planos tipo correspondientes con dos objetivos principales:

- Garantizar la no existencia de otros servicios a menos de 0,20 m de la tubería.
- Tener suficiente espacio para realizar el tendido de la tubería con las ondulaciones necesarias para que absorba todas las dilataciones y contracciones que puedan producirse en la misma.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3.1.7. Distancia a edificios y obras subterráneas.

La distancia mínima recomendable a que debe situarse la canalización de acero con relación a la línea de fachada será:

- En el caso de que la tubería se coloque a una distancia menor de 6 m de una línea de fachada, se formará un muro de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, con un $F_{ck} = 175 \text{ Kg/cm}^2$, en el lado de la zanja más próximo a la fachada.
- Si en el transcurso de los trabajos de obra civil se encuentren obras subterráneas tales como cámaras enterradas, túneles, alcantarillas visitables, etc., se procurará que la distancia mínima entre estas obras y la generatriz de la tubería más próxima a ellas sea igual o superior a 0,80 m siendo la distancia mínima de 0,40 m.

3.1.8. Cruce de obstáculos (puntos especiales).

El Contratista antes del comienzo de las obras requerirá de los Propietarios, los permisos para cruzar las carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, caminos y servicios de los distintos Organismos afectados.

Así mismo, antes del comienzo de las obras de cada cruce el Contratista conseguirá la autorización del Organismo competente para comenzar los trabajos y comunicará la fecha de comienzo de los mismos, respetando en todo momento las cláusulas o condicionamientos que imponga la Autoridad competente.

Antes de la realización de los trabajos en cada uno de los puntos o cruces especiales, el Contratista levantará un perfil de terreno a escalas H: 1/1.000, V: 1/200, indicando la situación y profundidad de la zanja, si ya se hubiese realizado en la entrada y salida del cruce, y someterá a la aprobación de Nedgia Andalucía S.A. la ubicación definitiva de la conducción, protecciones a colocar en la conducción, zanja y fosos y terrenos a ocupar.

Todos los cruces de ferrocarriles y carreteras serán realizados en principio de acuerdo a lo indicado en los planos de Proyecto o planos tipo correspondientes para cruces de carreteras y ferrocarriles. No obstante, será el Ingeniero quien en cada caso y a pie de obra defina exactamente las longitudes y profundidades a dar al tubo de protección, línea y respiraderos, así como las protecciones que estime necesarias.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Estas obras, con sus longitudes definitivas, serán abonadas al Contratista aplicando los precios establecidos en los Cuadros de Precios.

El tramo de conducción instalada en el cruce deberá ser probado hidráulicamente, e independientemente del ensayo general de la línea y a la presión indicada en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.

Para todos los cruces de ferrocarril o carreteras, el Contratista deberá notificar al Ingeniero con 15 días de antelación la fecha prevista de ejecución del cruce.

Los cruces con caminos se protegerán de acuerdo con los dibujos tipos correspondientes, así como las instrucciones dadas por Nedgia Andalucía S.A.

3.1.9. Cruces y paralelismo con otras conducciones.

Todos los servicios enterrados existentes, como tuberías, cables o cualquier otro serán cruzados por la conducción bien bajo o sobre estos servicios, adoptando de las dos posibles soluciones aquella que garantice una profundidad mínima de enterramiento igual a la indicada en los planos tipo y en los planos relativos a ese cruce. Las protecciones a colocar serán las definidas en los planos tipo.

Si se cruzan tuberías metálicas, las canalizaciones serán protegidas exteriormente mediante el refuerzo del revestimiento.

3.1.10. Pretapado de la tubería.

Una vez puesta la tubería en el fondo de la zanja se comenzará el tapado de la misma por encima de la generatriz superior, hasta 0,20 m, con el mismo tipo de material que el que se puso en el fondo de la zanja (arena lavada).

En esta primera fase del tapado, pretapado, deben tomarse las máximas precauciones para que no queden espacios huecos retacando las tierras por las partes inferiores laterales de la tubería y procediendo a un buen apisonado manual de toda la tierra.

El material para relleno debe ser aprobado por Nedgia Andalucía S.A., así como el equipo utilizado por el Contratista. Si el material de relleno no es

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

adecuado, el Contratista retirará el mismo y lo sustituirá por un material adecuado. Está prohibido el empleo de cascotes y grava de machaqueo con aristas vivas.

Si Nedgia Andalucía S.A. considera conveniente realizar ensayos de este material de aportación, el coste de los mismos correrá a cargo del Contratista.

Durante el pretapado, el Contratista a su cuenta y cargo deberá dejar instaladas señales provisionales que materialicen el eje de la conducción y referenciada a la soldadura más cercana. Estas señales serán posteriormente retiradas cuando se realice la señalización definitiva de la conducción.

El vertido del material seleccionado se realizará con el equipo apropiado, evitando que durante el vertido y distribución del material se dañe el revestimiento de la tubería o los accesorios instalados.

Una vez vertido adecuadamente el material seleccionado en la zanja y sobre la conducción, el Contratista lo extenderá adecuadamente y en el espesor aprobado por el Ingeniero con medios mecánicos sin dañar la conducción para, posteriormente, con medios adecuados (pisones manuales, mecánicos) proceder a su compactación en todo el volumen del material vertido, procurando que la superficie de acabado sea uniforme.

3.1.11. Banda de señalización.

Se instalará banda de señalización, del tipo que se define en el plano tipo correspondiente, a lo largo de toda la conducción enterrada, excepto en los cruces con cursos de agua y los realizados por perforación.

La colocación de la banda de señalización se ajustará a lo indicado en los planos tipo correspondientes a zanjas y cruces con servicios enterrados.

La cinta, una vez extendida sobre el primer relleno, se fijará al mismo con materiales sueltos, para evitar pliegues o desplazamientos en la operación de tapado.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3.1.12. Relleno de la zanja y recubrimiento final.

El Contratista comenzará la fase de relleno solamente cuando Nedgia Andalucía S.A. haya aprobado las fases de puesta en zanja, el pretapado indicado en el apartado 3.1.10., la colocación de la banda de señalización o losas de protección, y se encuentren realizadas las mediciones y toma de datos correspondientes a la planimetría, altimetría y posicionamiento de cada tubo.

Si el Contratista, por las razones que fueren, realizara el relleno sin la aprobación previa del Ingeniero, éste se reserva el derecho de obligar al Contratista a descubrir el tramo enterrado, siendo todos los gastos que se originen de cuenta y cargo del Contratista.

El material para relleno de la zanja debe ser aprobado por Nedgia Andalucía S.A., así como el equipo utilizado por el Contratista para la realización de los trabajos.

Todos los materiales como cascotes, basuras, materiales gruesos, escombros, materiales con aristas vivas, etc., serán separados del resto de los materiales aptos para el relleno y entrarán a formar parte de los sobrantes de materiales para transportar a vertederos.

El relleno definido de la zanja debe realizarse dentro de las 48 horas siguientes a la puesta en zanja del tubo.

La zanja pendiente de relleno será debidamente señalizada por el Contratista, siendo de su total responsabilidad cualquier accidente o daño que pudiera producirse por tal motivo en personas, animales o cosas.

El relleno se efectuará preferentemente con la máxima temperatura ambiental y nunca cuando el terreno esté helado o la temperatura ambiente sea inferior a 5 ° C.

En zonas urbanas, el Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones Nedgia Andalucía S.A. y de los servicios técnicos de las entidades competentes, el relleno de la zanja y la compactación posterior, debiendo dejar la superficie del terreno con la misma pendiente que las zonas contiguas, manteniéndolas así hasta la restitución del firme o pavimento.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3.1.13. Reposición de pavimentos.

La reposición de pavimentos demolidos deberá hacerse de forma que la zona afectada por las obras de la canalización quede en el estado primitivo, antes de comenzar las obras, atendiendo en todo momento las indicaciones de los Organismos Públicos competentes o propietarios afectados.

Si no quedan especificadas de este modo las condiciones de dicha operación, el relleno será apisonado en tongadas de 15 cm. de espesor y con un contenido óptimo de humedad para conseguir una compactación del 95% de Proctor Normal.

Modificado, siendo a cuenta y cargo del Contratista, por estar incluido en el precio correspondiente, todos los gastos y responsabilidades derivadas de esta restitución, no siendo objeto de ningún suplemento o precio.

Deberá prestarse especial atención en la reposición de pavimentos en que las trampillas afectadas queden perfectamente enrasadas y libres de materiales que impidan su rápida apertura.

3.2. Pliego de condiciones técnicas para montaje mecánico.

3.2.1. Objeto.

El objeto de la presente especificación es definir el proceso de montaje de la tubería de acero, destinada a la distribución de gas natural en MOP 59,5 bar.

3.2.2. Alineación y soldadura.

Todos los elementos empleados para soldar, alinear, biselar, y manejar el tubo deberán ser de un tipo apropiado y aprobado por Nedgia Andalucía S.A. antes del comienzo de los trabajos. Todos los materiales para la labor de soldadura serán suministrados por el Contratista, incluidos los fungibles (electrodos, oxígeno, acetileno, etc.).

Deberá ser homologado a la vez que el procedimiento de soldadura, un procedimiento de reparaciones que sufrirá los mismos ensayos que requiera la soldadura.

Los biseles de la tubería se limpiarán con un equipo adecuado hasta dejar el

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	--	---

metal libre de óxido y suciedad en toda su superficie. Esta operación no podrá adelantar a la soldadura más de 100 metros, tampoco podrá permanecer la superficie del biselado expuesta al aire más de 1 hora después de haber sido limpiada.

Se podrán emplear centradores de alineación exterior o interior, pero en ningún momento se podrá soldar al tubo ningún objeto extraño para su centrado, así como tampoco se podrá probar el arco eléctrico directamente al tubo.

Se reducirán al mínimo los martilleos tendentes a lograr una buena alineación de la tubería. El martillo deberá ser de diseño apropiado con cabeza de bronce o material plástico. Se prohíbe golpear la tubería una vez comenzado el depósito de cualquier cordón.

Las soldaduras se efectuarán al arco eléctrico, ya sea manual o automática. El Contratista podrá proponer a Nedgia Andalucía S.A. mejoras en los procedimientos de soldadura.

La realización de las soldaduras de la canalización deberá confiarse únicamente a soldadores aceptados tras las correspondientes pruebas de capacitación según el código ASME Sección 9, con previo acuerdo de Nedgia Andalucía S.A.

Nedgia Andalucía S.A. se reserva el derecho a rechazar a un soldador en cualquier momento de la obra, siempre que esté en condiciones de demostrar su negligencia o incapacidad.

Para las pruebas de calificación el Contratista preverá la mano de obra, materiales, equipo de soldadura y diversos. La tubería será suministrada por Nedgia Andalucía S.A. en el diámetro, calidad y espesor que se utilizará en la obra.

Los ensayos destructivos y no destructivos que se lleven a cabo para la calificación de soldadores de acuerdo con la Norma API Std. 1104, serán a cargo del Contratista.

El soldador trabajará en el terreno de acuerdo con la forma en que fue homologado. Para las reparaciones es necesario que los soldadores que las realicen estén homologados en los procedimientos de soldadura ordinaria y

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

reparaciones.

Una vez finalizadas las pruebas de calificación, a cada soldador aceptado se le dará un número de identificación, que conservará durante toda la obra.

No se admitirá que dos soldadores distintos tengan la misma identificación, aun cuando alguno de ellos no trabaje ya en la obra.

El tubo soldado se soportará en forma adecuada hasta que baje a la zanja. Los apoyos provisionales serán de madera o de material blando de diseño aprobado por Nedgia Andalucía S.A. a propuesta del Contratista. Las cuñas o apoyos impedirán el movimiento del tubo después de efectuado el cordón de raíz.

El electrodo estará de acuerdo con lo señalado en las especificaciones del Grupo Naturgy, en concreto con la Norma PE-0039-PT.01.

El espacio libre cuando se suelde sobre el terreno será al menos de 50 cm, alrededor de todo el tubo. Cuando se suelde bajo zanja, el soldador deberá disponer del espacio libre suficiente para tener buen acceso visual al baño de fusión de la soldadura.

Durante la aplicación del cordón de raíz, el tubo estará en posición estacionaria. Podrán emplearse uno o dos soldadores simultáneamente, según el diámetro. No se comenzarán dos cordones en el mismo punto.

Cuando trabajen varios soldadores en el mismo cordón, cada uno comenzará el suyo en zona de tubería diferente, de forma que no se acumulen peligrosamente las temperaturas.

Las uniones soldadas no deberán sufrir movimientos bruscos antes de que se hayan enfriado suficientemente. No se deberá mover el tubo hasta que no esté completamente terminado el cordón de raíz. Si se emplea centrador de alineación exterior no se permitirá retirar éste mientras no se haya soldado al menos una longitud superior al 50% de la circunferencia del tubo.

No se dejará para el día siguiente junta alguna hasta no haber terminado la totalidad de los cordones.

Se mantendrá la intensidad y tensión apropiadas para cada tipo de varilla o electrodo, de tal manera que se logre una completa fusión y una adecuada

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	--	---

penetración.

Las conexiones en el circuito de soldaduras, deberán ser las adecuadas, cuidando de que exista una correcta toma de masa. Así mismo, se evitará cualquier disminución de tensión en el circuito conductor. Cualquier irregularidad o quemadura que se produzca en los tubos, deberá ser subsanada según las instrucciones de Nedgia Andalucía S.A. y su coste será a cargo del Contratista.

El electrodo permanecerá exento de humedad.

La soldadura no deberá verse afectada por un enfriamiento demasiado rápido. No se soldará con temperaturas inferiores a - 10 °C.

Las tolerancias en la soldadura de uniones están señaladas en la especificación PE-0039-PT.01 del Grupo Naturgy.

Cada cordón debe de limpiarse de impurezas antes de aplicar el cordón siguiente.

Periódicamente se anotará en el libro de tubos la tubería que se va colocando, con la numeración de las soldaduras.

Las uniones se numerarán en forma continua, evitando los cambios y repeticiones de numeración, de manera que sea posible localizar en cualquier momento una soldadura determinada.

Se llevará un control de soldaduras mediante un libro en que deberá figurar para cada unión: número de la soldadura, fecha de realización, contraseña del soldador, resultado de la prueba radiográfica o de control destructivo si los hubiere y tipo de defecto después de haber necesitado reparación.

Los soldadores deberán identificar su trabajo por medio de marcas apropiadas en los tubos adyacentes a la soldadura, de manera aceptable para Nedgia Andalucía S.A. de modo que se pueda identificar no sólo el número de soldador, sino el cordón que realizó. Estas marcas se deben de ejecutar en la totalidad de las soldaduras, sean o no objeto de radiografía.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3.2.2.1. Control No Destructivo de las Soldaduras.

A.- CONTROL RADIOGRÁFICO.

El Método operativo será de acuerdo a la Norma ASME BPVC Sección 5, Artículo 2.

Se admitirá el radiografiado con Ir192 siempre que se demuestre que la sensibilidad mínima requerida se obtiene.

El Indicador de Calidad de Imagen será siempre de agujeros seleccionado según corresponda al espesor a radiografiar, de acuerdo con el Artículo 2 de ASME Sección 5.

El control radiográfico de las soldaduras se realizará al 100%, controlando además con líquidos penetrantes las costuras que no se puedan radiografiar.

B.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE SOLDADURAS.

Se seguirá lo establecido en la Norma PE-0039-PT.01 del grupo Naturgy.

Al final de la obra, quien efectúe las radiografías (Entidad Colaboradora de la Administración), deberá facilitar a Nedgia Andalucía S.A. un informe resumen de las placas documentadas y las calificaciones de calidad obtenidas.

3.2.2.2. Control Destructivo de las Soldaduras.

Para obras de más de 100 soldaduras, con objeto de verificar si el Procedimiento de soldadura utilizado se mantiene dentro de lo previsto en cuanto a su aptitud de producir uniones con propiedades mecánicas aceptables, deberán realizarse ensayos sobre probetas extraídas de soldaduras de la línea. La extracción de las probetas implicará el corte de uniones seleccionadas por el grupo Naturgy, debiendo el Contratista poner a disposición de Nedgia Andalucía S.A. las uniones cortadas, 24 horas después de la selección.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

La cantidad de uniones a ensayar será:

- 2 uniones en los primeros 10 km o de la producción de las dos primeras semanas, lo que se produzca antes.
- 1 unión adicional por cada grupo de 1000 uniones o menos, o de la producción de un mes, lo que se produzca antes.

Los ensayos se realizarán en laboratorios de reconocido prestigio, debiendo estar disponibles los resultados en un plazo máximo de 15 días.

Si los resultados no se conocen en ese plazo, el Contratista deberá detener los trabajos de soldadura.

Cuando los ensayos mecánicos o la inspección visual de las uniones una vez cortadas, sean rechazables, se cortará otra unión realizada el mismo día que la original, también seleccionada por Nedgia Andalucía S.A. En previsión de esta circunstancia, el Contratista podrá optar por el corte de dos uniones, ambas seleccionadas por Nedgia Andalucía S.A.

Cuando los resultados de esta segunda probeta sean también rechazables, el Contratista detendrá inmediatamente las operaciones de soldadura, documentando la circunstancia como una No Conformidad y prosiguiendo los controles que estime convenientes bajo su dirección hasta que se identifiquen las causas y se tomen las medidas adecuadas para garantizar resultados aceptables.

Nedgia Andalucía S.A. será puntualmente informado de todo el proceso de evaluación seguido y deberá autorizar el reinicio de la soldadura.

Los criterios de aceptación serán los mismos que para los ensayos de homologación correspondientes.

Cuando se pueda determinar de forma inequívoca que cualquier fallo está originado por la presencia de defectos aceptables por el Código de construcción, Nedgia Andalucía S.A. podrá autorizar el ensayo de otro juego completo de probetas extraído de la misma muestra.

El resto, los gastos de extracción y reconstrucción de las soldaduras, serán en tal caso por cuenta de Nedgia Andalucía S.A. si el resultado de la prueba es positivo, es decir, si la soldadura cumple las especificaciones requeridas. En caso contrario, serán de cuenta del Contratista.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3.2.2.3. Documentación

El Contratista deberá emitir informes de todos los ensayos, inspecciones y controles realizados. Las radiografías deberán realizarse simultáneamente con el avance de la soldadura, sin exceder, normalmente el retraso en la producción de los dos días anteriores.

Las radiografías se presentarán a Nedgia Andalucía S.A. previamente calificadas y con los informes cumplimentados por el Contratista, dentro de los dos días laborables siguientes a su realización. El incumplimiento de esta condición, podrá constituir causa suficiente para la suspensión de operaciones de soldadura por Nedgia Andalucía S.A.

A la finalización de la obra, el Contratista entregará a Nedgia Andalucía S.A. la siguiente documentación:

- Procedimientos de soldadura (antes de la obra).
- Procedimientos de reparación (antes de la obra).
- Registros de Homologación de Procedimientos.
- Procedimientos de Ensayos No Destructivos (OCA).
- Procedimiento de Inspección Visual (OCA).
- Certificados de Cualificación de los Soldadores.
- Certificados de Cualificación del Personal de END.
- Placas Radiográficas.
- Informes de END realizados.
- Registros de las Inspecciones visuales realizadas y Registros de Control del Proceso de soldadura.
- Certificados de materiales de aportación.
- Registros de los Ensayos de Producción.
- No Conformidades y documentación soporte de su resolución o aceptación.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

3.2.3. Revestimiento anticorrosivo.

El revestimiento exterior en fábrica de los tubos, previsto para hacer frente a posibles daños mecánicos, efectos térmicos y químicos, a que pueden estar sometidos durante su manipulación, transporte, almacenamiento y puesta en zanja, debe complementarse en obra con otros revestimientos cuyas características aseguren un grado equivalente de protección a las soldaduras entre tubos, los accesorios, las válvulas, etc.

Los sistemas de protección de los componentes de tubería, cumplirán obligatoriamente con todo cuanto previene la Instrucción ITC-ICG 0.1. del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos en vigor, así como documentos de reconocido prestigio nominados: DIN 30671, edición 1992, "Thermoset plastic coating for buried steel pipes" y DIN 30672, edición 1991, "Coatings of corrosion protection tapes and head shrinkable material for pipelines for operational temperatures up to 50 °C", recogidos en la norma PE-00390-PT.03, del Grupo Naturgy.

Quedan dentro del alcance de la citada Norma todas las actividades de revestimiento en obra de:

- Juntas de soldadura.
- Curvas en caliente.
- Tubería desnuda, accesorios y válvulas para las instalaciones aéreas o enterradas en posiciones y en el exterior de ERM.
- Juntas aislantes.
- Accesorios para tomas en carga.

Además, incluye el refuerzo del revestimiento de fábrica y las reparaciones del revestimiento.

Cuando se requiera, el Contratista de la obra será el responsable de suministrar los materiales en los términos y condiciones establecidos por Nedgia Andalucía S.A. En su caso, podrá solicitar alguna exención a los mismos y documentará adecuadamente las desviaciones aparecidas.

Solo se podrán utilizar materiales que figuren en la lista de Materiales Homologados por Nedgia Andalucía S.A. Los materiales homologados habrán sido aplicados utilizando procedimientos propuestos por el Fabricante

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

del producto y que Nedgia Andalucía S.A. habrá revisado y aprobado debidamente.

El Contratista deberá emitir, al inicio de la obra, un certificado en el que asumirá la responsabilidad total de Nedgia Andalucía S.A., eximiendo al mismo de cualquier reclamación que pudiera derivarse por su empleo.

Los materiales de protección contra la corrosión de elementos enterrados suelen presentarse de la siguiente forma:

Cintas y bandas

Elementos termoplásticos de protección: Manguitos o mangas tubulares (abiertos o cerrados) y piezas preformadas o premoldeadas.

Los materiales a utilizar cumplirán la ES.02659.ES-CN. Se elegirá el más adecuado en función del uso al que se destina, de acuerdo con el Proyecto de Detalle y considerando la Tabla 1:

TABLA 1: CLASES DE REVESTIMIENTO A EMPLEAR SEGÚN SU USO

Clase del revestimiento según EN 12068	Rango de uso	Destino
30	-5 a +30 °C	Uso normal
50	-5 a +50 °C	Estaciones de compresión
HT	> 50 °C	
L	< -5 °C	Salida de estaciones de regulación
VL	< -20 °C	

Todos los revestimientos se ajustarán a lo especificado en la Norma PE-00390-PT.03.

En caso de que el tubo no venga revestido de fábrica, el revestimiento de la tubería deberá ser hecho por el Contratista, bien sea en obra bien en talleres estacionarios.

Si durante el transcurso de la obra Nedgia Andalucía S.A. considera que la calidad del revestimiento no coincide con la que al inicio de la obra le fue sometida a aprobación, comunicará al Contratista sus objeciones a los materiales empleados y/o a la forma de su aplicación, debiendo éste realizar los cambios oportunos.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

Todo el equipo necesario para la aplicación del revestimiento será sometido a la aprobación de Nedgia Andalucía S.A., y será debidamente mantenido, limpiado y reglado en forma periódica. Asimismo, Nedgia Andalucía S.A. podrá recusar al personal que lleve a cabo el revestimiento en caso de inobservancia de las instrucciones impartidas o incumplimiento de alguna de las cláusulas de estas especificaciones.

La aplicación del revestimiento se hará sobre una superficie del tubo perfectamente seca y limpia de toda traza de herrumbre, humedad, polvo, tierra, barro, grasa, etc. A tal fin el tubo será cuidadosamente cepillado mediante cepillos metálicos (manuales o mecánicos) o chorro de arena.

No se realizarán los trabajos en obra con viento fuerte, lluvia, niebla, viento transportando arena, o a una temperatura inferior a la prescrita en las especificaciones de los productos utilizados, salvo que se adopten las protecciones adecuadas.

A fin de evitar daños en el revestimiento, debidos a una innecesaria exposición del tubo revestido a los agentes atmosféricos se limitará al mínimo indispensable el período de tiempo entre la inspección del revestimiento y la cobertura de la tubería.

En los tramos ocultos que se encuentran en los planos y en especial en todos los tramos en que la tubería discurra dentro del tubo de protección, revestimiento de mortero de cemento o valía lastrada con semicoquillas de hormigón, se dispondrá de una doble capa de cinta adhesiva y una sola cinta de protección mecánica (revestimiento reforzado).

El revestimiento de válvulas, bridas y demás piezas especiales, se hará obligatoriamente a mano y se habrá de solapar al revestimiento contiguo, formando un todo continuo.

Se realizará en el almacén un Acta de Recepción de tubería revestida o no, pudiendo el Contratista en su momento indicar a Nedgia Andalucía S.A. cuáles son los tubos que presentan defectos tanto en su revestimiento como en los biseles; Nedgia Andalucía S.A. ordenará su reposición y posterior abono, si procede. Una vez recepcionado, y si es necesario repasado, serán por cuenta del Contratista todos los defectos que aparezcan hasta el momento de la puesta en zanja ocasionados por descuidos o transporte defectuoso.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

El Contratista se obliga a efectuar cuantas comprobaciones y reparaciones fuesen precisas para que el revestimiento anticorrosivo mantenga las condiciones adecuadas de aislamiento.

- El Contratista proporcionará a Nedgia Andalucía S.A. los registros que se relacionan a continuación. Estos registros deberán encontrarse visados por la entidad que realice la tercera parte de inspección designada al efecto por Nedgia Andalucía S.A.
- Certificados de los resultados de ensayos que demuestren el cumplimiento de los productos con los requisitos de la Norma PE-00390, según sea aplicable, proporcionados por Nedgia Andalucía S.A. (los homologados) o por el Contratista en el caso de materiales que se hayan homologado para uso.
- Procedimientos de aplicación, proporcionados por Nedgia Andalucía S.A. o por el Contratista en el caso de materiales que se hayan homologado para uso.
- Certificados de cualificación de los aplicadores.
- Registros de los ensayos de control realizados en obra.
- No Conformidades y la documentación soporte de su resolución/aceptación.

El Contratista proporcionará a Nedgia Andalucía S.A. un Certificado de Cumplimiento en el que se indique que los materiales utilizados se encuentran homologados, así como que han sido aplicados cumpliendo todos los requisitos exigibles.

3.2.4. Pruebas

Se realizarán las pruebas reglamentarias de resistencia y estanquidad de acuerdo con el Instrucción ITC-ICG 0.1.del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos en vigor, la duración de las mismas será de por lo menos 24 horas a partir de la estabilización de la presión.

Se cumplimentarán los resultados en las correspondientes ACTAS DE PRUEBAS.

Para la prueba hidráulica, el Contratista proporcionará los rascadores para la limpieza y secado de la tubería, los instrumentos de prueba, tramos de

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

roscados, las bombas para llenado, agua, tubería para el llenado y drenaje del agua, mano de obra, equipo de transporte y soldadura y cualquier otro material o equipo que se necesite para la limpieza interior de las tuberías, para la reparación o reemplazo de materiales o trabajos defectuosos y para hacer las uniones necesarias entre tramos para poner en prueba la tubería. Todo este material y equipo será sometido a la aprobación de Nedgia Andalucía S.A.

Las operaciones a realizar en la canalización serán las siguientes:

- Limpieza del tramo a ensayar.
- Llenado con agua.
- Ensayo hidráulico.
- Vaciado y secado de la tubería.

3.2.5. Condiciones técnicas de ejecución de las obras de protección catódica

Los trabajos para la ejecución de las instalaciones de protección catódica se llevarán a cabo de acuerdo con lo que se indica en la Memoria, en los planos del proyecto y dibujos tipo.

Todo lo referente a Materiales a utilizar y montaje de Tomas de Potencial se hará de acuerdo a la Norma PE-00385.ES-CN del Grupo Naturgy.

El trabajo a realizar por el Contratista consiste en el suministro y montaje de los materiales y elementos en su posición correspondiente, así como la puesta en funcionamiento, comprobación y puesta a punto de las instalaciones.

Si el contratista del suministro y montaje de la Protección Catódica fuese independiente al del montaje de la conducción, se le entregará libre de gastos, tres ejemplares de anexo de Protección Catódica y uno del Pliego de Condiciones Generales de Obra. Asimismo y a petición suya, le pondrán ser facilitados los juegos adicionales de la documentación que requiera, al costo.

Habrá que efectuar por fin el reglaje de toda la instalación comprobando que ésta ejerce la protección requerida.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

3.2.5.1. Autorizaciones y Permisos:

Nedgia Andalucía S.A. efectuará las gestiones para obtener las autorizaciones de los correspondientes propietarios de los terrenos afectados por las instalaciones. También será de cuenta y cargo del Propietario el suministro y montaje de los elementos necesarios hasta los interruptores de entrada del armario y los derechos de enganche y contador que se establezcan.

Nedgia Andalucía S.A. efectuará todas las gestiones necesarias para la obtención de los permisos de derivación de energía.

Es también de cuenta y cargo de Nedgia Andalucía S.A., la obtención de las autorizaciones y permisos para colocar los rectificadores, cables y puestas a tierra en los lugares indicados, proporcionando al Contratista una franja de 5 m de ancho centradas con el eje de los diferentes elementos a montar para la ejecución de los trabajos.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

4 ASPECTOS TÉCNICOS Y ORGANIZATIVOS A CONSIDERAR.

4.1. Pliego de condiciones técnicas para montaje mecánico.

El sentido de avance de las obras es el indicado en el proyecto, excepto para todo lo relativo a zona urbana, donde el Contratista en función de la exigencia de los organismos competentes propondrá el calendario de ejecución de la obra por zonas para aprobación.

4.1.1. Frentes de obra

En todos aquellos casos en los que se presenten zonas urbanas de gran extensión, se exigirá como mínimo la creación de dos frentes de obra: uno para la construcción de las zonas urbanas y otra para la zona rural, de forma simultánea.

4.2. Programación y planificación.

En los casos señalados en el último párrafo del apartado 3.1, el Contratista en la presentación de su oferta deberá tener en cuenta el punto anterior, al objeto de confeccionar su programa, de tal forma que se contemple la ejecución simultánea y con dos frentes de obra de las zonas urbana y rural.

Asimismo, deberá indicar las organizaciones (personal y medios) afectados a cada frente de obra (rural/urbano).

4.3. Limitación de los frentes de obra.

En zona rural, el frente de obra entre fases de distribución de tubería a fase de puesta en zanja y relleno (ambas incluidas), será de 2 kilómetros.

En zona urbana esta limitación será más restrictiva, siendo de 100 metros entre fase de apertura de zanja a reposición de pavimentos (ambas incluidas).

Esta limitación puede ser más corta si así lo requieren los organismos afectados, como Ayuntamientos, etc.

La fase de restitución de los terrenos en zona rural tendrá un desplazamiento máximo respecto a la de puesta en zanja de unos diez días.

El plazo máximo en zona rural entre puesta en zanja y uniones de tramos será de un día.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

4.4. Disposiciones para el cumplimiento de las limitaciones del frente de obra y distancias entre fases de obra.

El incumplimiento de las limitaciones y distancias antes indicadas será corregido mediante la orden de paralización de las fases o actividades que corresponda para mantener estas exigencias, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados de esta paralización y que a su vez no podrá ser causa de justificación del aumento del plazo para la ejecución de las obras.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

5 ESPECIFICACIONES.

El Contratista será responsable de la completa y correcta ejecución de la obra, de acuerdo con los dibujos tipo, diseños, planos y especificaciones o modificaciones aprobados por el Ingeniero durante la realización de la misma.

Todos los trabajos a realizar, así como los materiales cumplirán con las especificaciones del Proyecto y con lo indicado, en cuanto afecte, en la última revisión de los documentos siguientes que se nombran a continuación:

ES.00025.GN-DG	Tubo de acero DN 50 (2") hasta DN 750 (30")
ES.00032.GN-DG	Accesorios y componentes de uniones embridadas para tubería de acero
ES.00034.GN-DG	Válvulas de bola de acero de diámetro nominal DN≤500 (NPS≤20)
ES.00215.GN-DG	Banda de señalización de canalizaciones de gas enterradas
ES.02637 (EM-074-E)	Tapas y marcos de acceso a arquetas o pozos de válvulas en acera y calzada
ES.02649.ES-CN (EM-D24-E)	Curvas conformadas en fábrica
ES.02651.ES-CN (EM-D26-E)	External coating and internal painting of steel accessories and pipes at factory
ES.02653.ES-CN (EM-D33-E)	Juntas aislantes para protección catódica tipo monoblock. Materiales y ensayos
PE.02196-PT.03	Criterios básicos de diseño y construcción de redes distribución, parte 3: construcción de redes de distribución y acometidas
MO.00096.ES-DG	Manual de seguridad y consejos prácticos de primeros auxilios
NT.00011.GN-DG	Criterios de dirección y control de obras en los sistemas de distribución de gas
NT.00034.GN-SP.ESS	Gestión de los trabajos de empresas contratistas
NT.00034.GN-SP.ESS_FO.01	Control previo al inicio de los trabajos
NT.00034.GN-SP.ESS_FO.02	Inspección documentada de condiciones de seguridad en trabajos
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	Gestión de los trabajos de empresas contratistas Parte 1: Control previo al inicio de los trabajos
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	Gestión de los trabajos de empresas contratistas Parte 2: Inspección documentada

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	Gestión de los trabajos de empresas contratistas Parte 3: Reuniones coordinación
NT.00035.GN	Proceso de comunicación, investigación y seguimiento de accidentes e incidentes
NT.00035.GN_FO.01	FICHA DE NOTIFICACION E INVESTIGACION SUCESOS
NT.00035.GN_FO.02	FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS
NT.00042.GN-SP.ESS	Estándar de Seguridad y Salud: Gestión y uso de equipos de protección individual
NT.00042.GN-SP.ESS_FO.01	REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
PE.00082.GN-DG	Criterios para la elaboración, control y captura de los planos / croquis de obra
PE.00084.GN-DG	Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados
PE.00381	Control de derrames
PE.00382	Control ambiental de obras de construcción de redes de distribución
PE.00385.ES-CN	Sistemas de protección catódica en redes y acometidas de acero
PE.00388.	Pruebas de presión, purgado y puesta en servicio de canalizaciones con MOP hasta 80 bar
PE.00389	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar
PE.00389-PT.01	Tipo de pista y servidumbre de paso
PE.00389-PT.02	Apertura de zanja
PE.00389-PT.03	Relleno de zanja
PE.00389-PT.04	Diseño de pasos y cruces con accidentes naturales y otros servicios
PE.00389-PT.05	Obras de hormigón y cerramiento de tela metálica para posiciones
PE.00389-PT.06	Válvula de acometida enterrada
PE.00389-PT.07	Criterios de ubicación y características los hitos de señalización
PE.00389-PT.08	Lastrado de la conducción
PE.00390	Montaje mecánico en redes y acometidas de acero con MOP hasta 80 bar
PE.00390-PT.01	Soldadura en obra de tubería y accesorios en acero al carbono

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

PE.00390-PT.02	Soldadura de accesorios para tomas en carga.
PE.00390-PT.03	Sistemas pasivos de protección de tubería en obra.
PE.00390-PT.04	Pintura de partes aéreas de tuberías y accesorios
PE.00390-PT.05	Montaje en obra de trampa de rascadores
PE.00390-PT.06	Protección de tubería con manta antirroca
PE.02140 (NT-171-D Parte 1)	Acceso a válvulas de red y acometidas. Instalación del conjunto tapa y marco y tubo de guarda para acceso a válvulas enterrables
PE.02141.ES (NT-171-D Parte2)	Acceso a válvulas de red y acometidas. Instalación del conjunto tapa y marco de fundición dúctil para acceso a arquetas o pozos de válvulas
PE.02143.ES-CN (ET-0202.03-E)	Numeración, marcado y documentación de tubos
PE.02144.ES-CN (ET-0202.08-E)	Revestimiento exterior en obra: cintas y bandas plásticas y materiales termorretráctiles
PE.02145.ES-CN (ET-0202.09-E)	Manta antirroca. Protección mecánica de tuberías
PE.02146.ES-CN (ET-0202.16-E Parte1)	Pintura de tuberías, partes metálicas y accesorios. Instalaciones aéreas
PE.02147.ES-CN (ET-0202.16-E Parte2)	Pintura de tuberías, partes metálicas y accesorios. Instalaciones enterradas
PE.03329	Documentación en obras de construcción y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas. Obras sujetas a contrato marco
PE.02188.ES_PT.02	Obra civil para canalizaciones de gas con tubo de PE y para canalizaciones de electricidad
PE.02194.ES (NT-141-GN Parte 1)	Instalación conjunta de tritubo para redes de telecomunicaciones y redes de distribución de gas. Criterios para la instalación de tritubo
PE.02195.ES (NT-141-GN Parte 2)	Instalación conjunta de tritubo para redes de telecomunicaciones y redes de distribución de gas. Ejecución de la canalización conjunta
PE.02421	Trabajos sobre tuberías de acero en carga.
PE.02746	Gestión de residuos en centros de trabajo
ES.04102	Tubo guarda de PVC para protección de válvulas enterrables
PE.03337	Codificación de redes e instalaciones auxiliares

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

PE.04039

Supervisión de obras de canalización de acero para $5 < MOP \leq 80$ bar e instalaciones auxiliares

PG.00007.GN

Gestión de hallazgos del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud

Debe entenderse que las referencias que en los Pliegos y Especificaciones se hacen a otras normas o regulaciones, se hacen a la última revisión emitida y legalmente aplicable.



Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Documento IV.

PLANOS

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

1 PLANOS

Nº	TÍTULO PLANO	CÓDIGO PLANO
1	PLANO DE SITUACIÓN	GDAA22191000016903 P-SIT
2	ESQUEMA GENERAL DE LÍNEA	GDAA22191000016903 P-EGL
3	PLANO DE AFECTACIONES	GDAA22191000016903 P-AFE
4	PLANO TRAZADO GENERAL	GDAA22191000016903 P-TG
5	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-001
6	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-002
7	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-003
8	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-004
9	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-005
10	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-006
11	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-007
12	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-008
13	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-009
14	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-010
15	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-011
16	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-012
17	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-013
18	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-014
19	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-015
20	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-016
21	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-017
22	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-018
23	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-019
24	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-020
25	PLANO DE TRAZADO	GDAA22191000016903 P-PT-021
26	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 0+000 A P.K. 0+330	GDAA22191000016903 P-PF-01
27	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 0+330 A P.K. 0+640	GDAA22191000016903 P-PF-02
28	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 0+640 A P.K. 0+960	GDAA22191000016903 P-PF-03
29	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 0+960 A P.K. 1+270	GDAA22191000016903 P-PF-04
30	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 1+270 A P.K. 1+590	GDAA22191000016903 P-PF-05
31	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 1+590 A P.K. 1+900	GDAA22191000016903 P-PF-06
32	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 1+900 A P.K. 2+210	GDAA22191000016903 P-PF-07
33	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 2+210 A P.K. 2+520	GDAA22191000016903 P-PF-08
34	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 2+520 A P.K. 2+850	GDAA22191000016903 P-PF-09
35	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 2+850 A P.K. 3+180	GDAA22191000016903 P-PF-10
36	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 3+180 A P.K. 3+500	GDAA22191000016903 P-PF-11
37	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 3+500 A P.K. 3+820	GDAA22191000016903 P-PF-12
38	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 3+820 A P.K. 4+140	GDAA22191000016903 P-PF-13
39	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 4+140 A P.K. 4+460	GDAA22191000016903 P-PF-14
40	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 4+460 A P.K. 4+780	GDAA22191000016903 P-PF-15
41	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 4+780 A P.K. 5+090	GDAA22191000016903 P-PF-16
42	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 5+090 A P.K. 5+420	GDAA22191000016903 P-PF-17

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---

Nº	TÍTULO PLANO	CÓDIGO PLANO
43	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 5+420 A P.K. 5+749	GDAA22191000016903 P-PF-18
44	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 5+749 A P.K. 6+080	GDAA22191000016903 P-PF-19
45	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 6+080 A P.K. 6+380	GDAA22191000016903 P-PF-20
46	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 6+380 A P.K. 6+662	GDAA22191000016903 P-PF-21
47	PLANO DE DETALLE. ZANJAS TIPO	GDAA22191000016903 P-DET-ZANJA
48	PLANO DE DETALLE. CRUCE Y PARALELISMO	GDAA22191000016903 P-DET-CYP
49	PLANO DE DETALLE VÁLVULA FINAL	GDAA22191000016903 P-DET-VAL
50	PLANO DE DETALLE VÁLVULA FINAL ATEX	GDAA22191000016903 P-ATEX
51	PLANO DE DETALLE VÁLVULA INICIAL	GDAA22191000016903 P-DET-V.I.
52	PLANO DE DETALLE VÁLVULA INICIAL ATEX	GDAA22191000016903 P-ATEX-V.I.
53	PLANO DE DETALLE LASTRADO	GDAA22191000016903 P-DET-LAST
54	PLANO MÓDULO DE INYECCIÓN. DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN (P&ID)	GDAA22191000016903 P-P&ID
55	PLANO MÓDULO DE INYECCIÓN. DIAGRAMA UNIFILAR	GDAA22191000016903 P-D UNIF
56	MÓDULO DE INYECCIÓN. GASODUCTO VIRTUAL	GDAA22191000016903 P-G VIRTUAL
57	PLANO MÓDULO DE INYECCIÓN. DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN GASODUCTO VIRTUAL (P&ID)	GDAA22191000016903 P-P&ID G VIRTUAL
58	MÓDULO DE INYECCIÓN. SECCIONES	GDAA22191000016903 P-MI SECC

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---


1.1. Dibujos Tipo

PE.00389-PT.01	Hojas 4 a 5 de 18	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar. Parte 1: Tipo de pista y servidumbre de paso.
PE.00389-PT.01	Hoja 8 de 18	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar. Parte 1: Tipo de pista y servidumbre de paso.
PE.00389-PT.01	Hoja 16 de 18	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar. Parte 1: Tipo de pista y servidumbre de paso. Anexo 01: Servidumbre de paso y zona de seguridad.
PE.00389-PT.02	Hoja 13 de 13	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar. Parte 2: Apertura de zanja. Anexo 01: Modelo general de zanja
PE.00389-PT.03	Hojas de 15 a 25 de 30	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar. Parte 3: Relleno de zanja.
PE.00389-PT.04	Hojas de 4 a 22 de 23	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar. Parte 4: Diseño de pasos y cruces con accidentes naturales y otros servicios
PE.00389-PT.07	Hojas de 3 a 5 de 6	Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar. Parte 7: Criterios de ubicación y características de los hitos de señalización.
ES.05305	Hojas de 11 a 19 de 19	Características constructivas de los hitos de señalización
PE.02421-PT.02	Hojas de 4 a 6 de 19	Trabajos sobre tuberías de acero en carga. Obra civil, accesorios y maquinaria para operaciones de taladro, obturación y puesta en servicio sobre tuberías de acero en carga
PE.00084.GN-DG	Hojas de 5 a 15 de 18	Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	
---	---	---



Alejandra Risco Barba
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 25.430 del COITIM

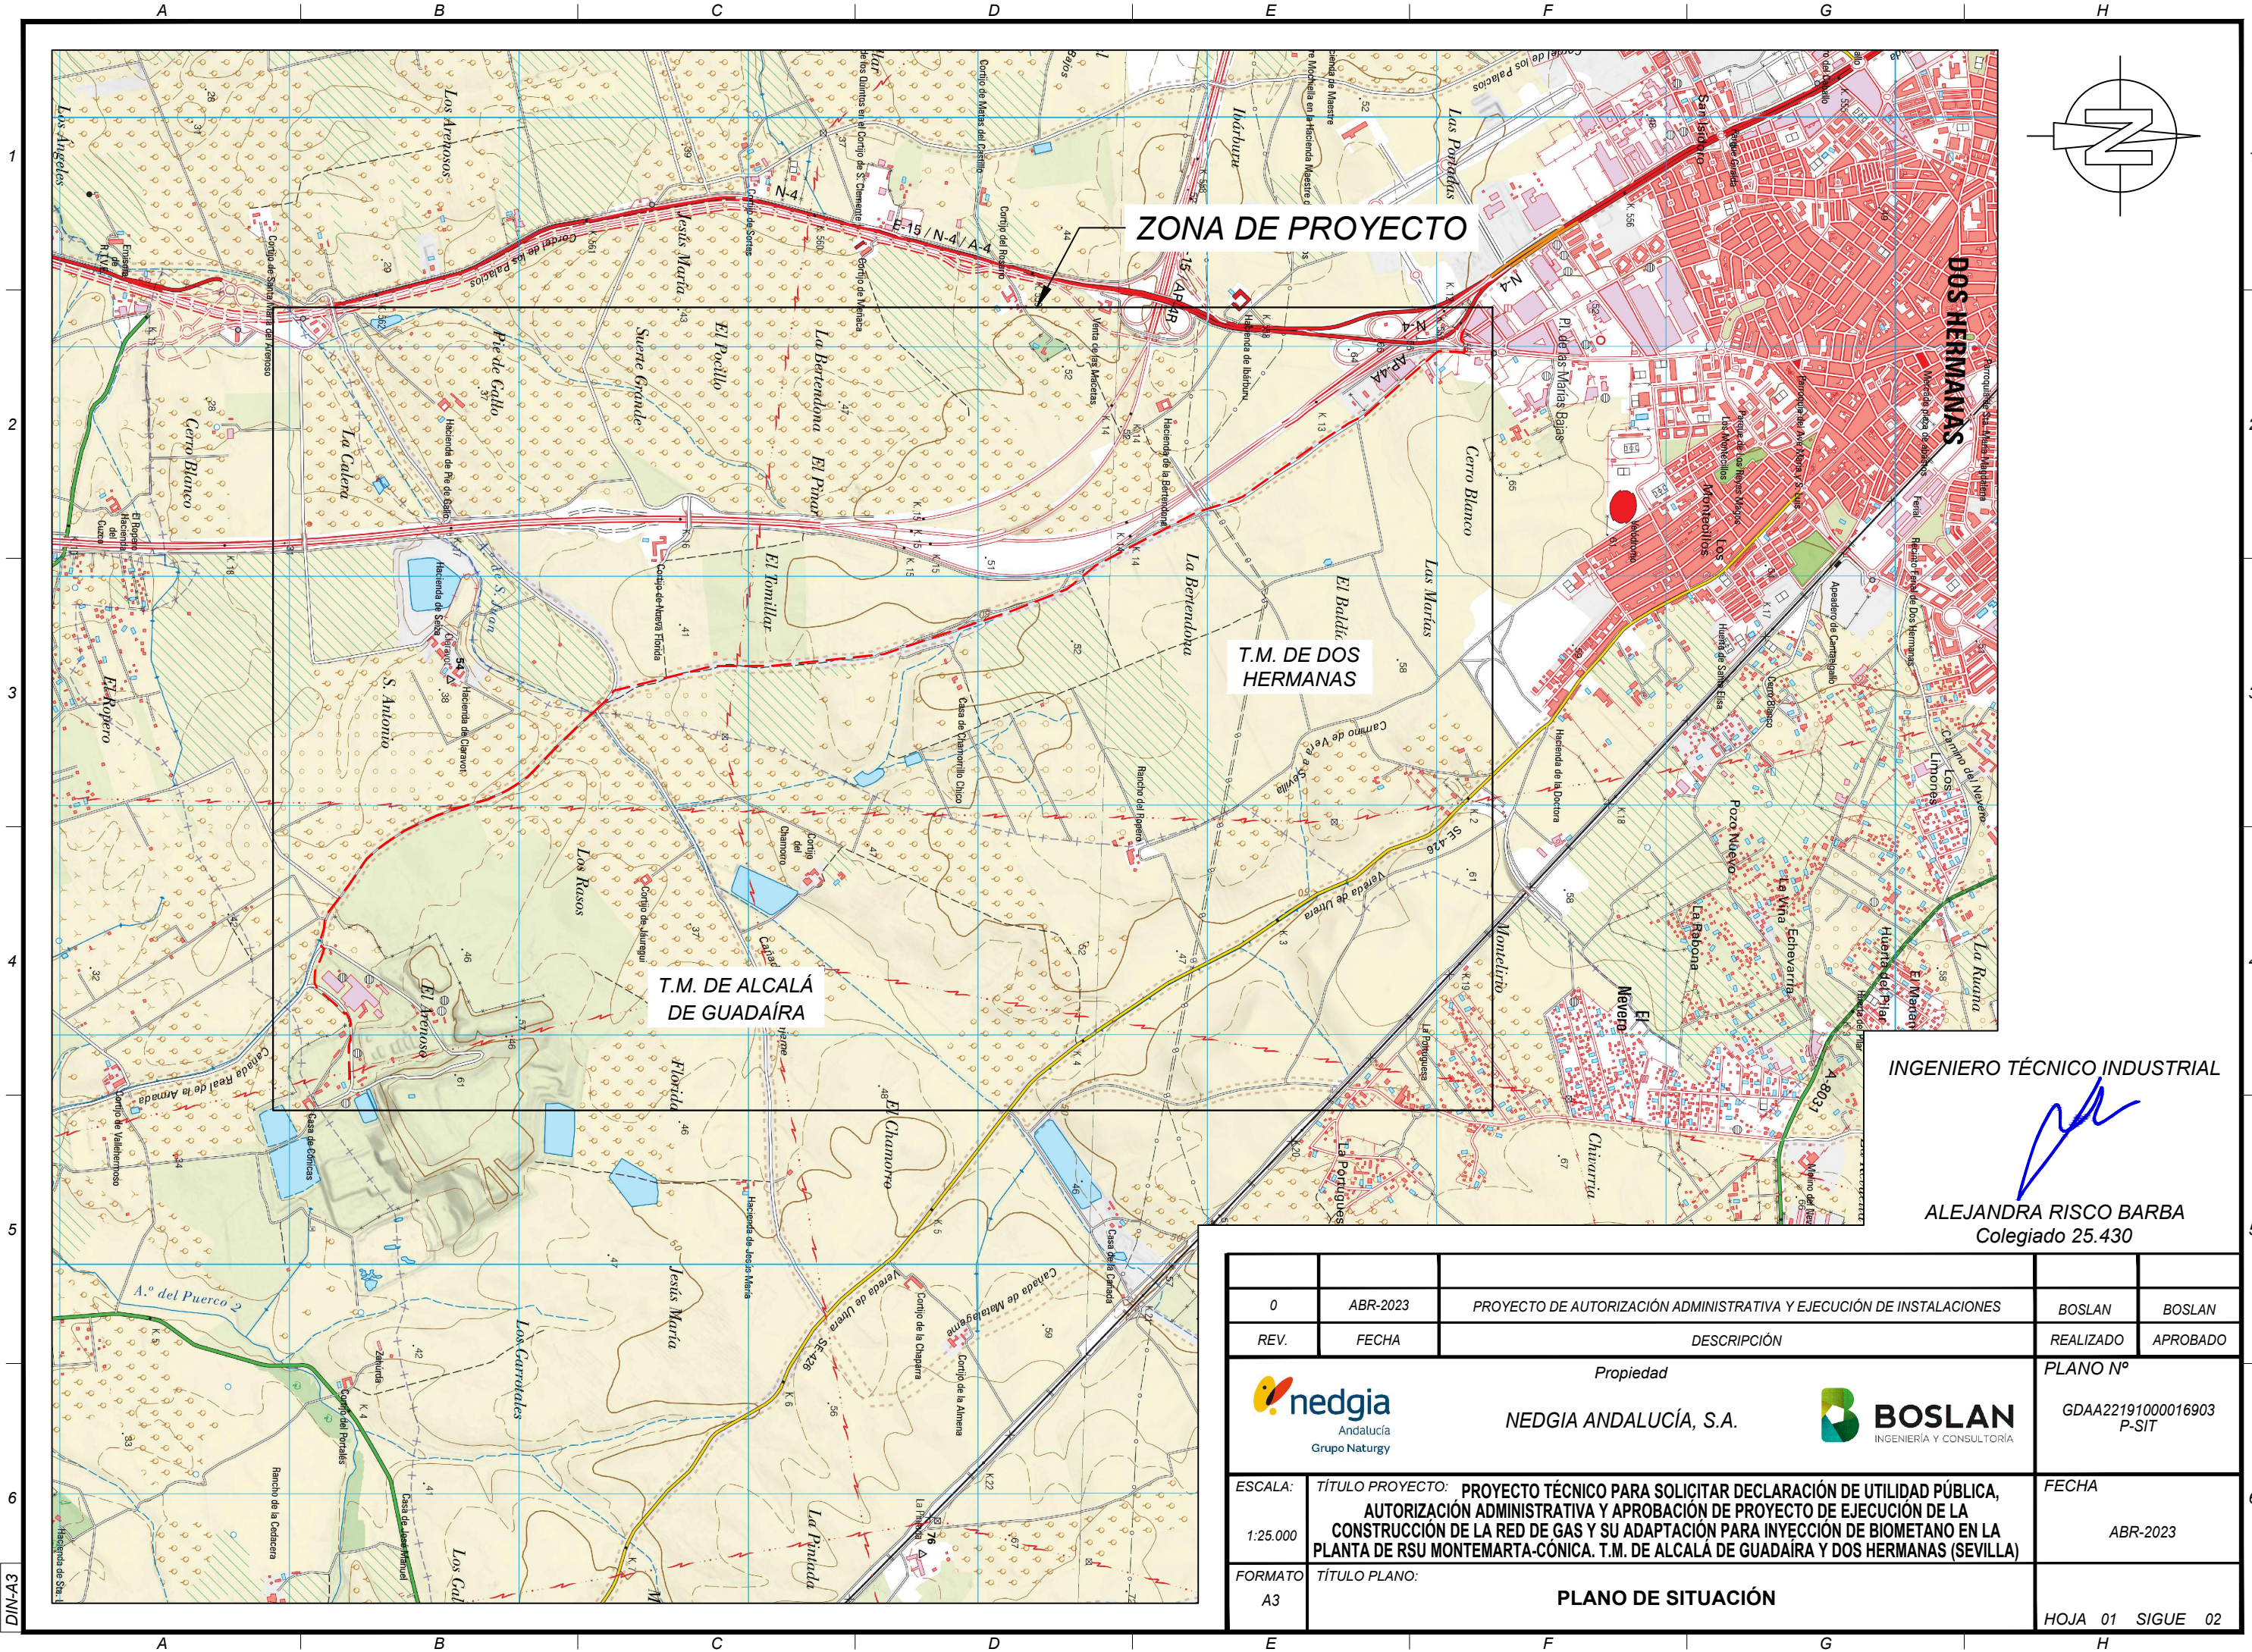


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-SIT	
ESCALA: 1:25.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE SITUACIÓN		HOJA 01 SIGUE 02	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:48 PM

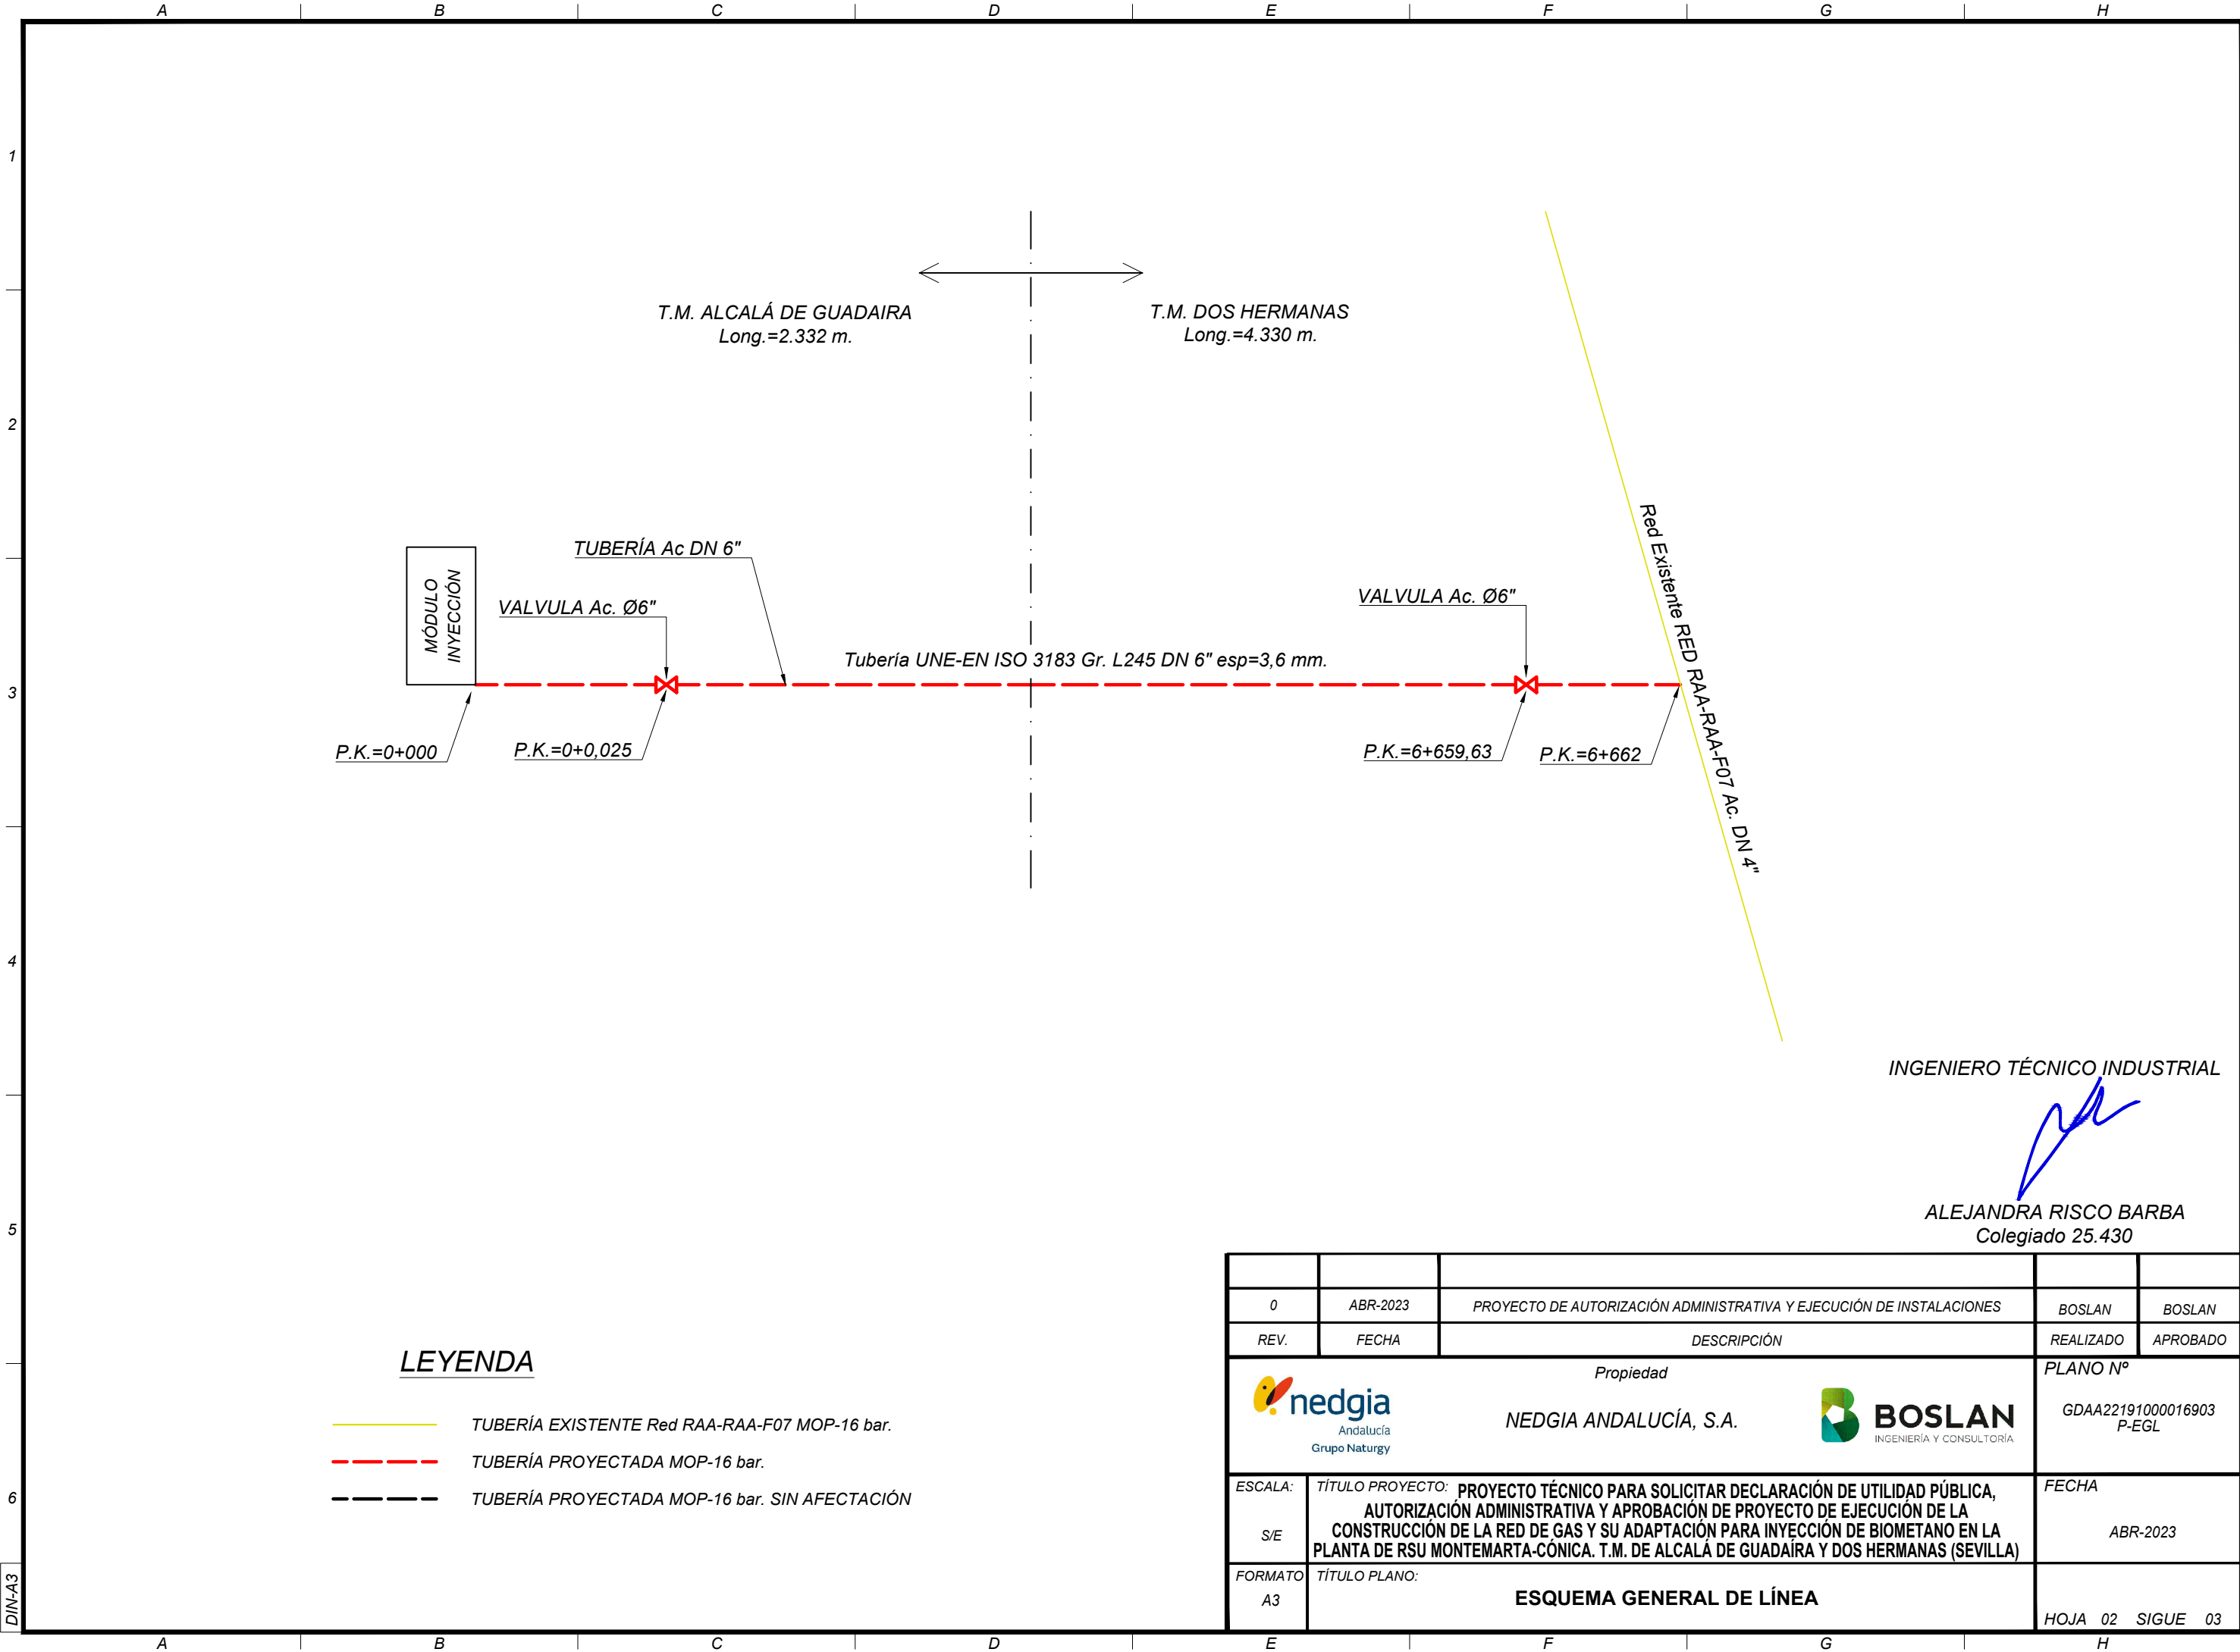

LEYENDA


- TUBERÍA EXISTENTE Red RAA-RAA-F07 MOP-16 bar.
- TUBERÍA PROYECTADA MOP-16 bar.
- TUBERÍA PROYECTADA MOP-16 bar. SIN AFECTACIÓN

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº	
			GDAA22191000016903 P-EGL	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
S/E			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:		HOJA 02 SIGUE 03	
A3	ESQUEMA GENERAL DE LÍNEA			

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:51 PM

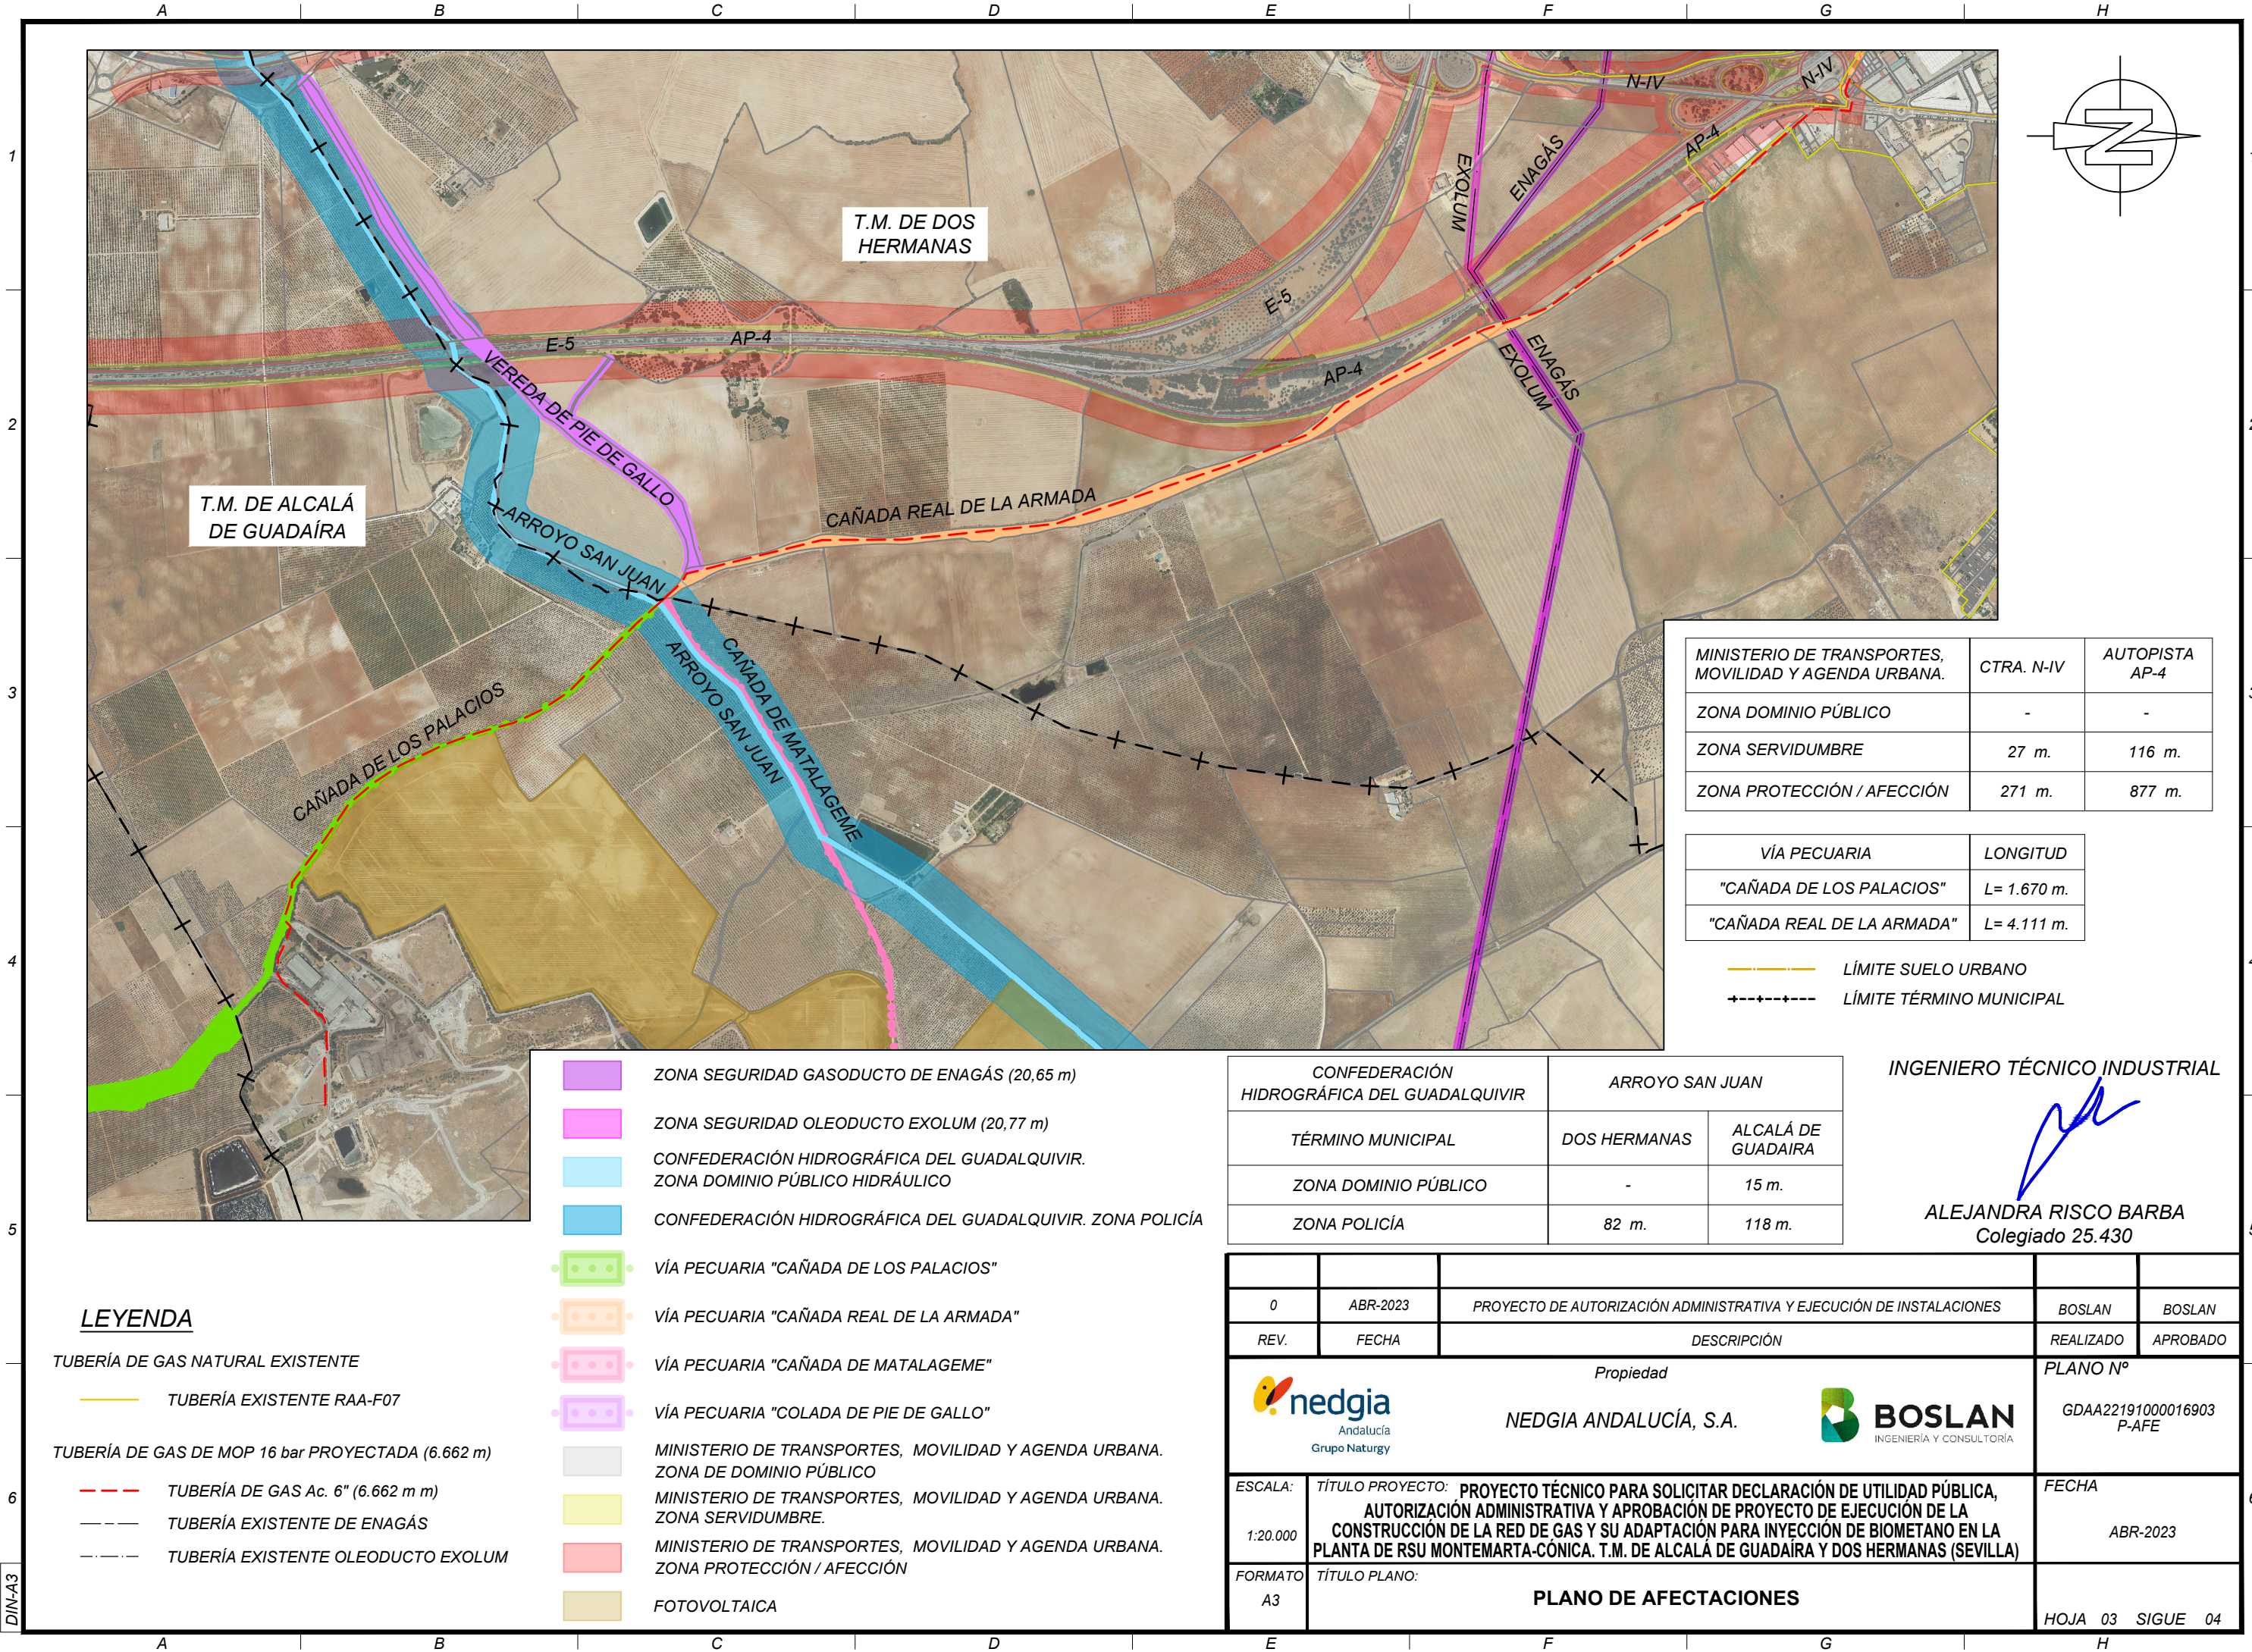

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS NATURAL EXISTENTE

TUBERÍA EXISTENTE RAA-F07

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m m)

TUBERÍA EXISTENTE DE ENAGÁS

TUBERÍA EXISTENTE OLEODUCTO EXOLUM

- ZONA SEGURIDAD GASODUCTO DE ENAGÁS (20,65 m)
- ZONA SEGURIDAD OLEODUCTO EXOLUM (20,77 m)
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ZONA DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ZONA POLICÍA
- VÍA PECUARIA "CAÑADA DE LOS PALACIOS"
- VÍA PECUARIA "CAÑADA REAL DE LA ARMADA"
- VÍA PECUARIA "CAÑADA DE MATALAGEME"
- VÍA PECUARIA "COLADA DE PIE DE GALLO"
- MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
- MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. ZONA SERVIDUMBRE.
- MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. ZONA PROTECCIÓN / AFECCIÓN
- FOTOVOLTAICA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA.	CTRA. N-IV	AUTOPISTA AP-4
ZONA DOMINIO PÚBLICO	-	-
ZONA SERVIDUMBRE	27 m.	116 m.
ZONA PROTECCIÓN / AFECCIÓN	271 m.	877 m.

VÍA PECUARIA	LONGITUD
"CAÑADA DE LOS PALACIOS"	L= 1.670 m.
"CAÑADA REAL DE LA ARMADA"	L= 4.111 m.

— — — — — LÍMITE SUELO URBANO
+ + + + + LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	ARROYO SAN JUAN	
TÉRMINO MUNICIPAL	DOS HERMANAS	ALCALÁ DE GUADAIRA
ZONA DOMINIO PÚBLICO	-	15 m.
ZONA POLICÍA	82 m.	118 m.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-AFE	
ESCALA: 1:20.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			FECHA ABR-2023
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE AFECTACIONES			HOJA 03 SIGUE 04

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:51 PM

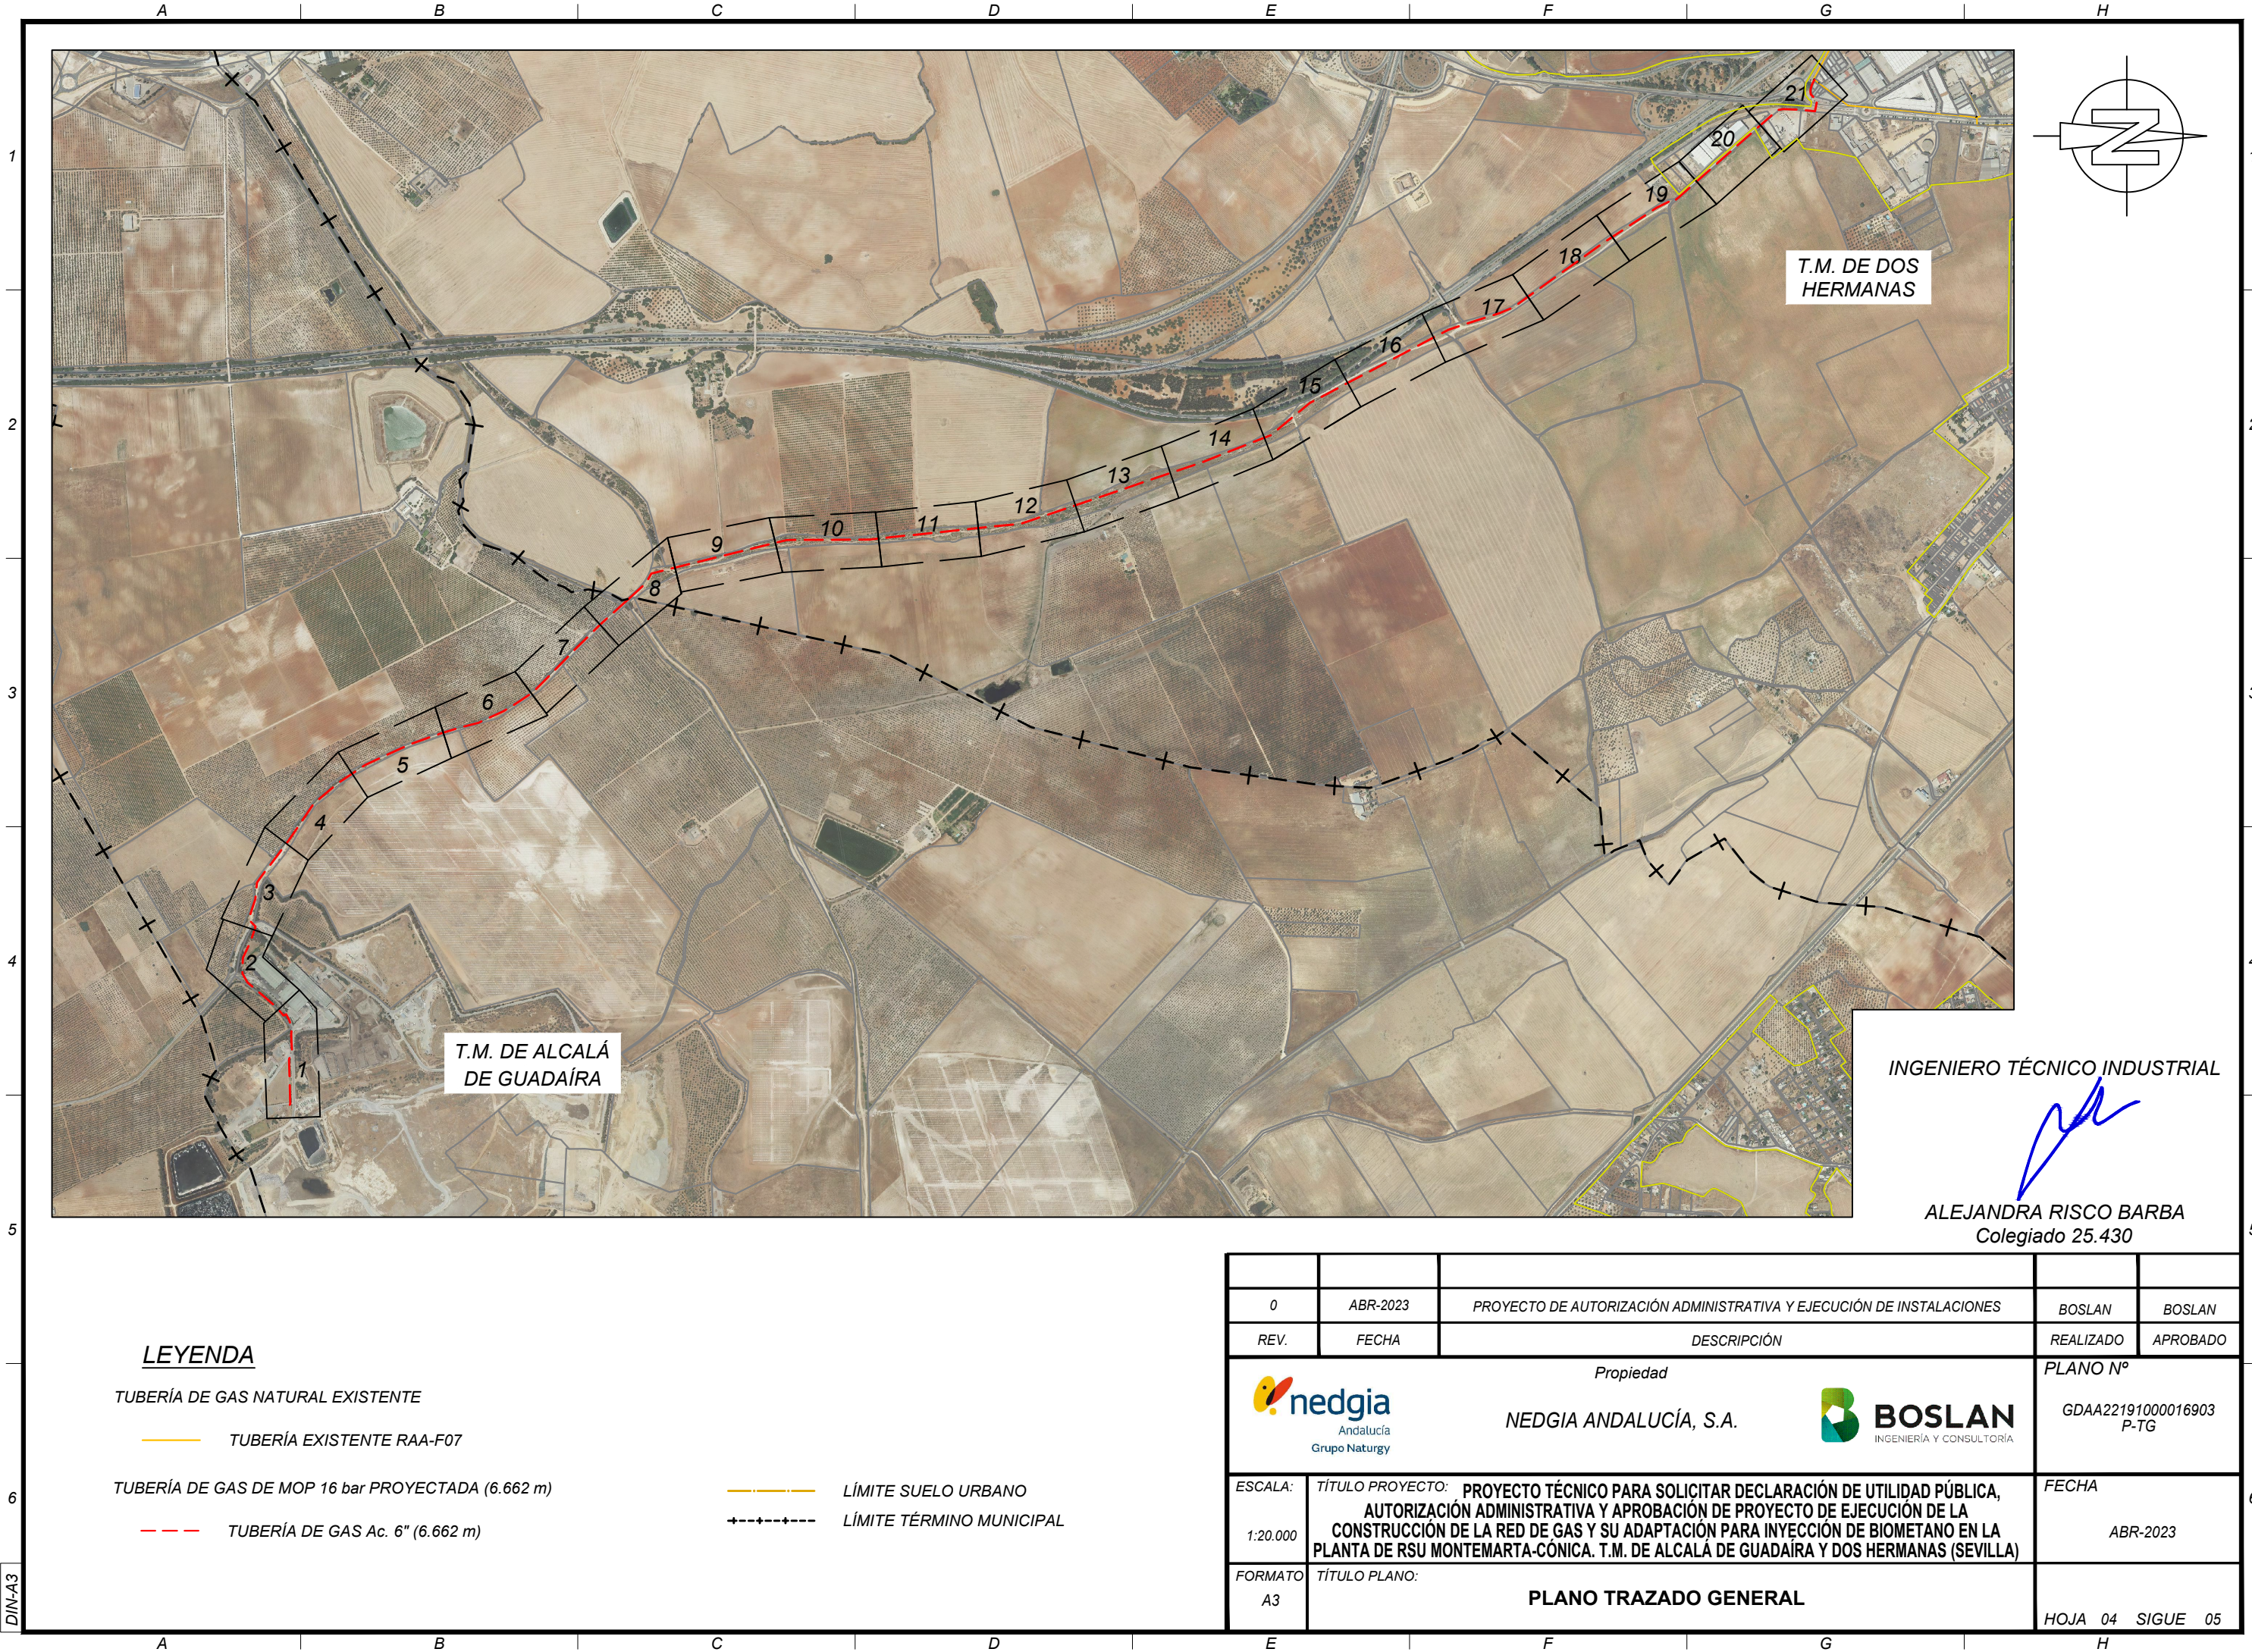

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS NATURAL EXISTENTE

TUBERÍA EXISTENTE RAA-F07

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)

LÍMITE SUELO URBANO

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad			PLANO Nº	
nedgia Andalucía Grupo Naturgy			GDA22191000016903 P-TG	
NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.			FECHA	
ESCALA: 1:20.000			ABR-2023	
TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			HOJA 04 SIGUE 05	
FORMATO A3			PLANO TRAZADO GENERAL	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:52 PM



SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-0	244193.01, 4123258.00
V-1	244189.40, 4123259.49
V-2	244119.57, 4123257.99
V-3	244075.15, 4123256.32
V-4	244047.14, 4123255.99
V-5	244027.84, 4123261.23
V-6	244023.46, 4123265.24
V-7	243993.92, 4123263.96
V-8	243968.50, 4123262.96
V-9	243947.90, 4123264.64
V-10	243922.39, 4123256.32
V-11	243903.61, 4123246.30
V-12	243907.58, 4123237.91

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO
- MÓDULO DE INYECCIÓN

LEYENDA

- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL


ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-001	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 05 SIGUE 06	

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA,	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.			 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-002	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
1:1.000			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A3	PLANO DE TRAZADO		HOJA 06 SIGUE 07	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:54 PM

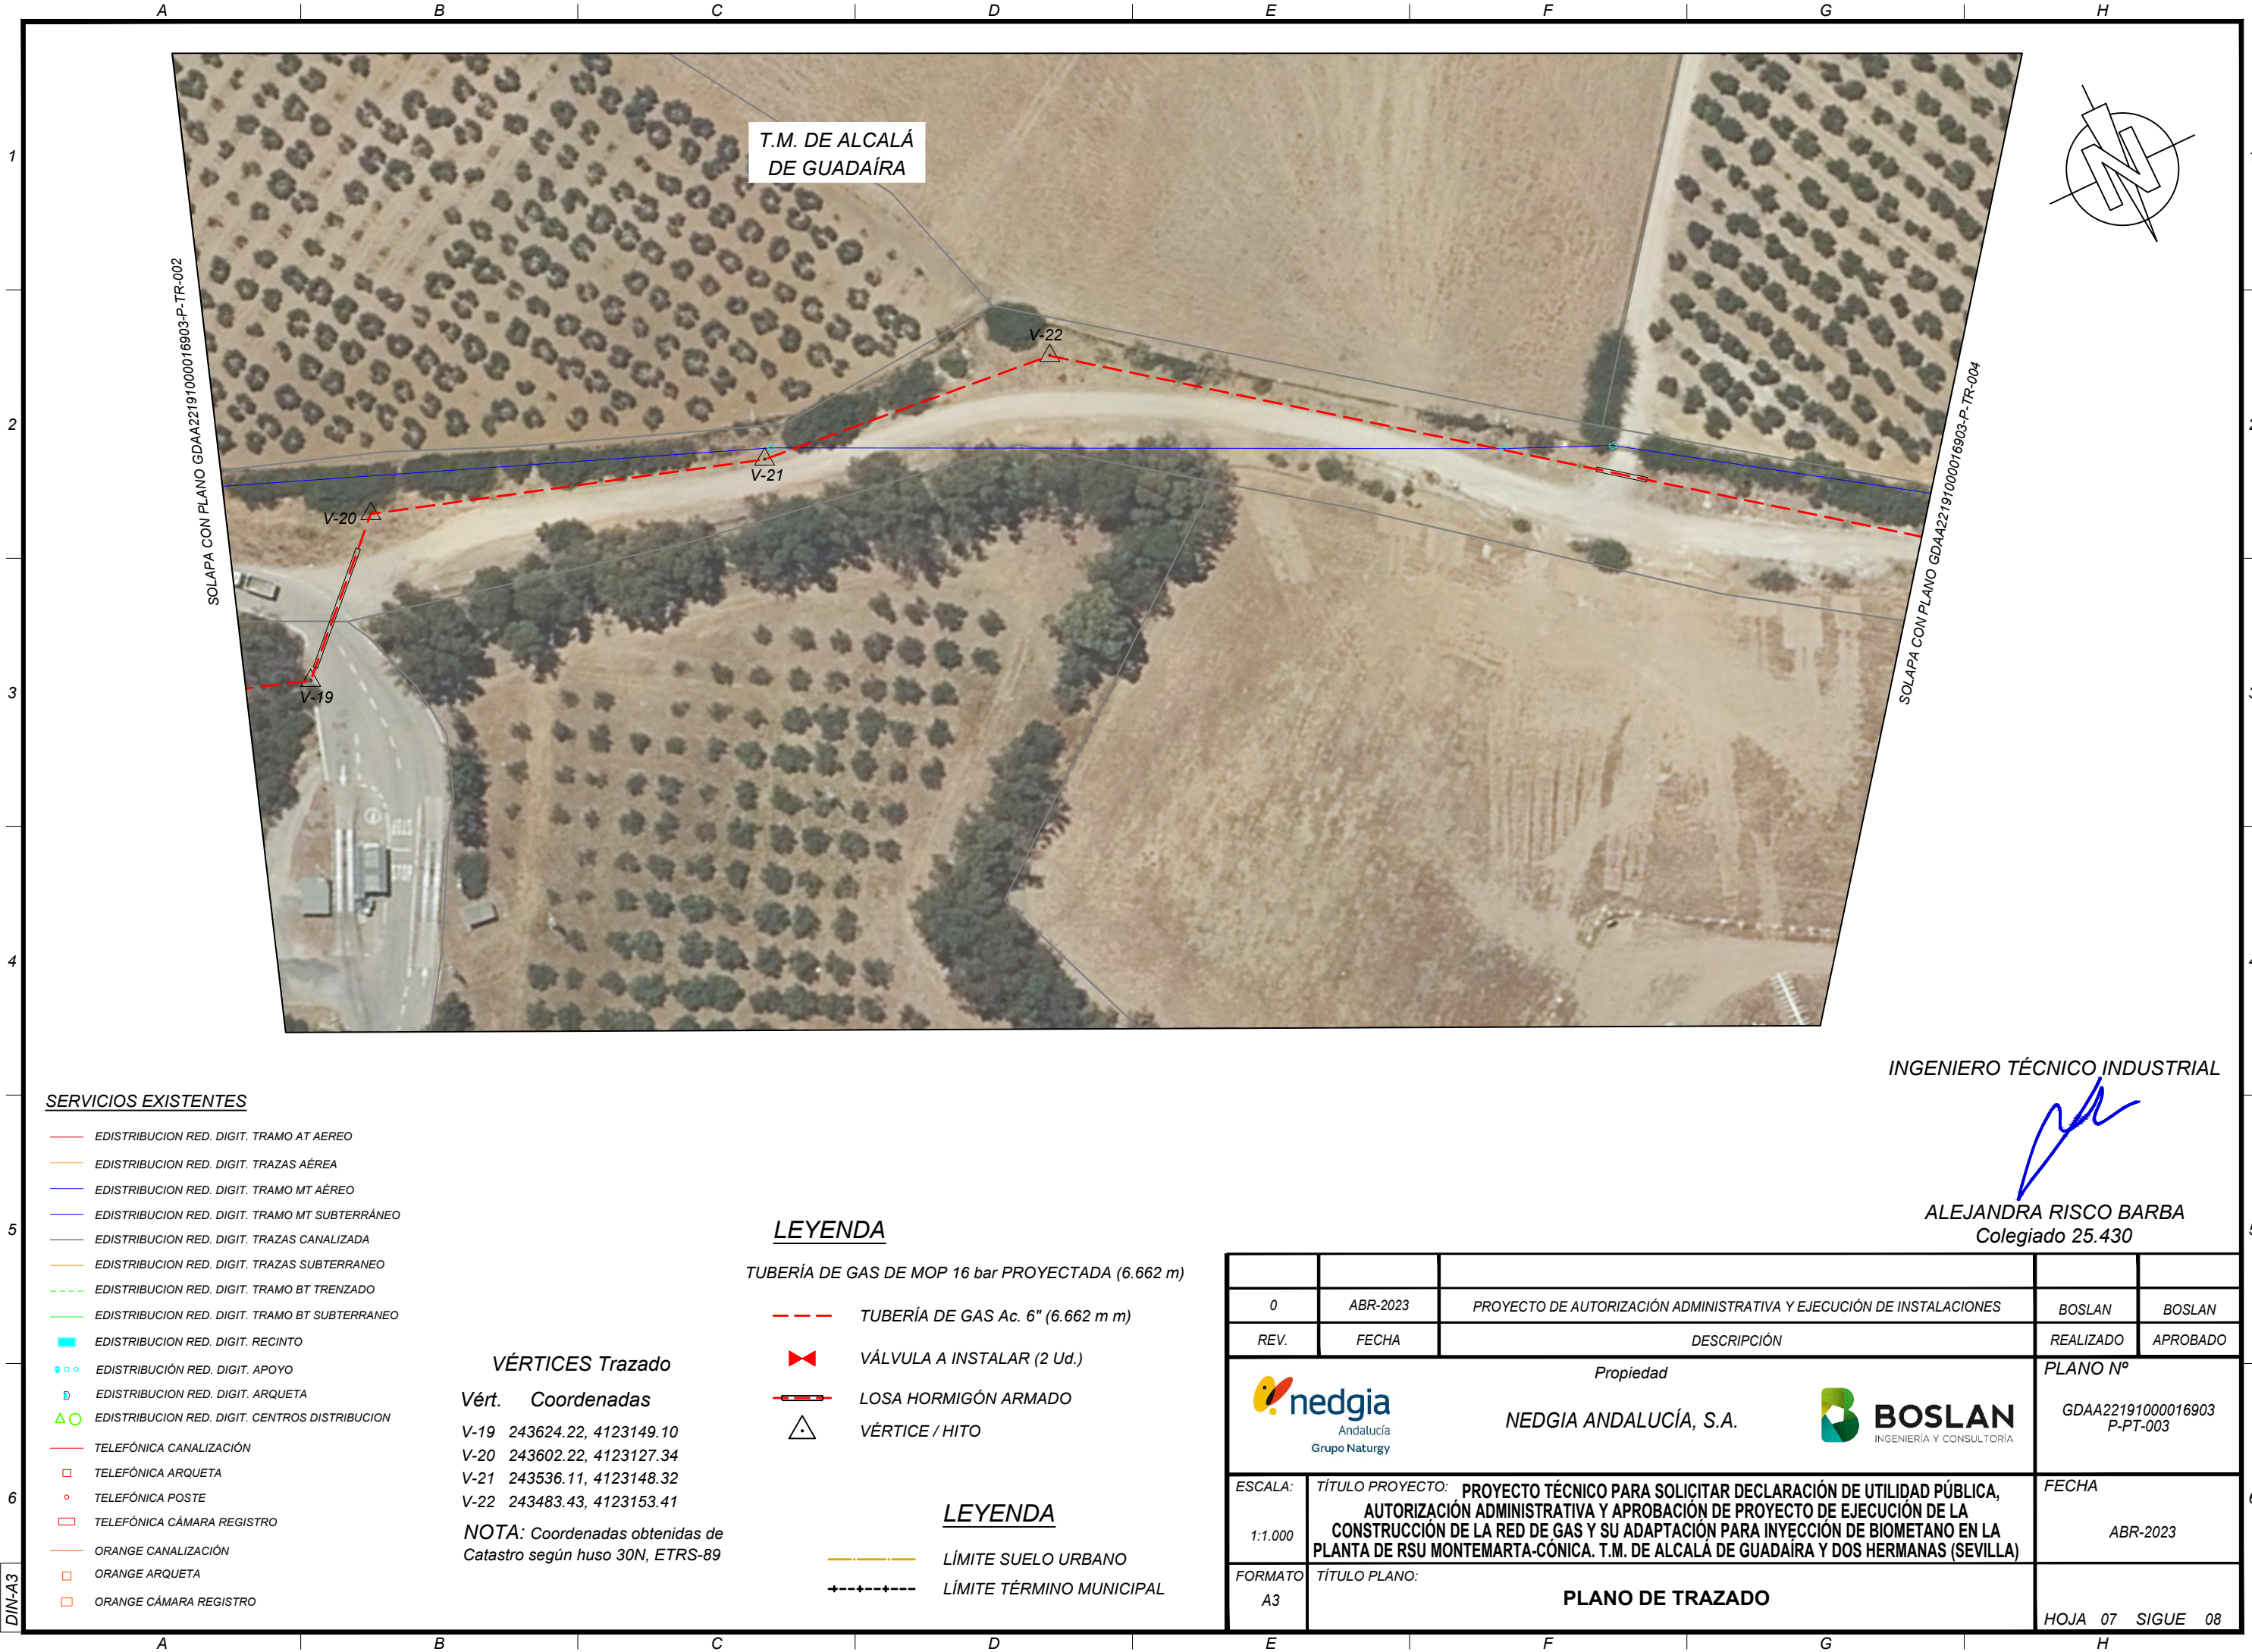

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-19	243624.22, 4123149.10
V-20	243602.22, 4123127.34
V-21	243536.11, 4123148.32
V-22	243483.43, 4123153.41

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- LOSA HORMIGÓN ARMADO
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.			 PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-003	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 07 SIGUE 08	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:55 PM

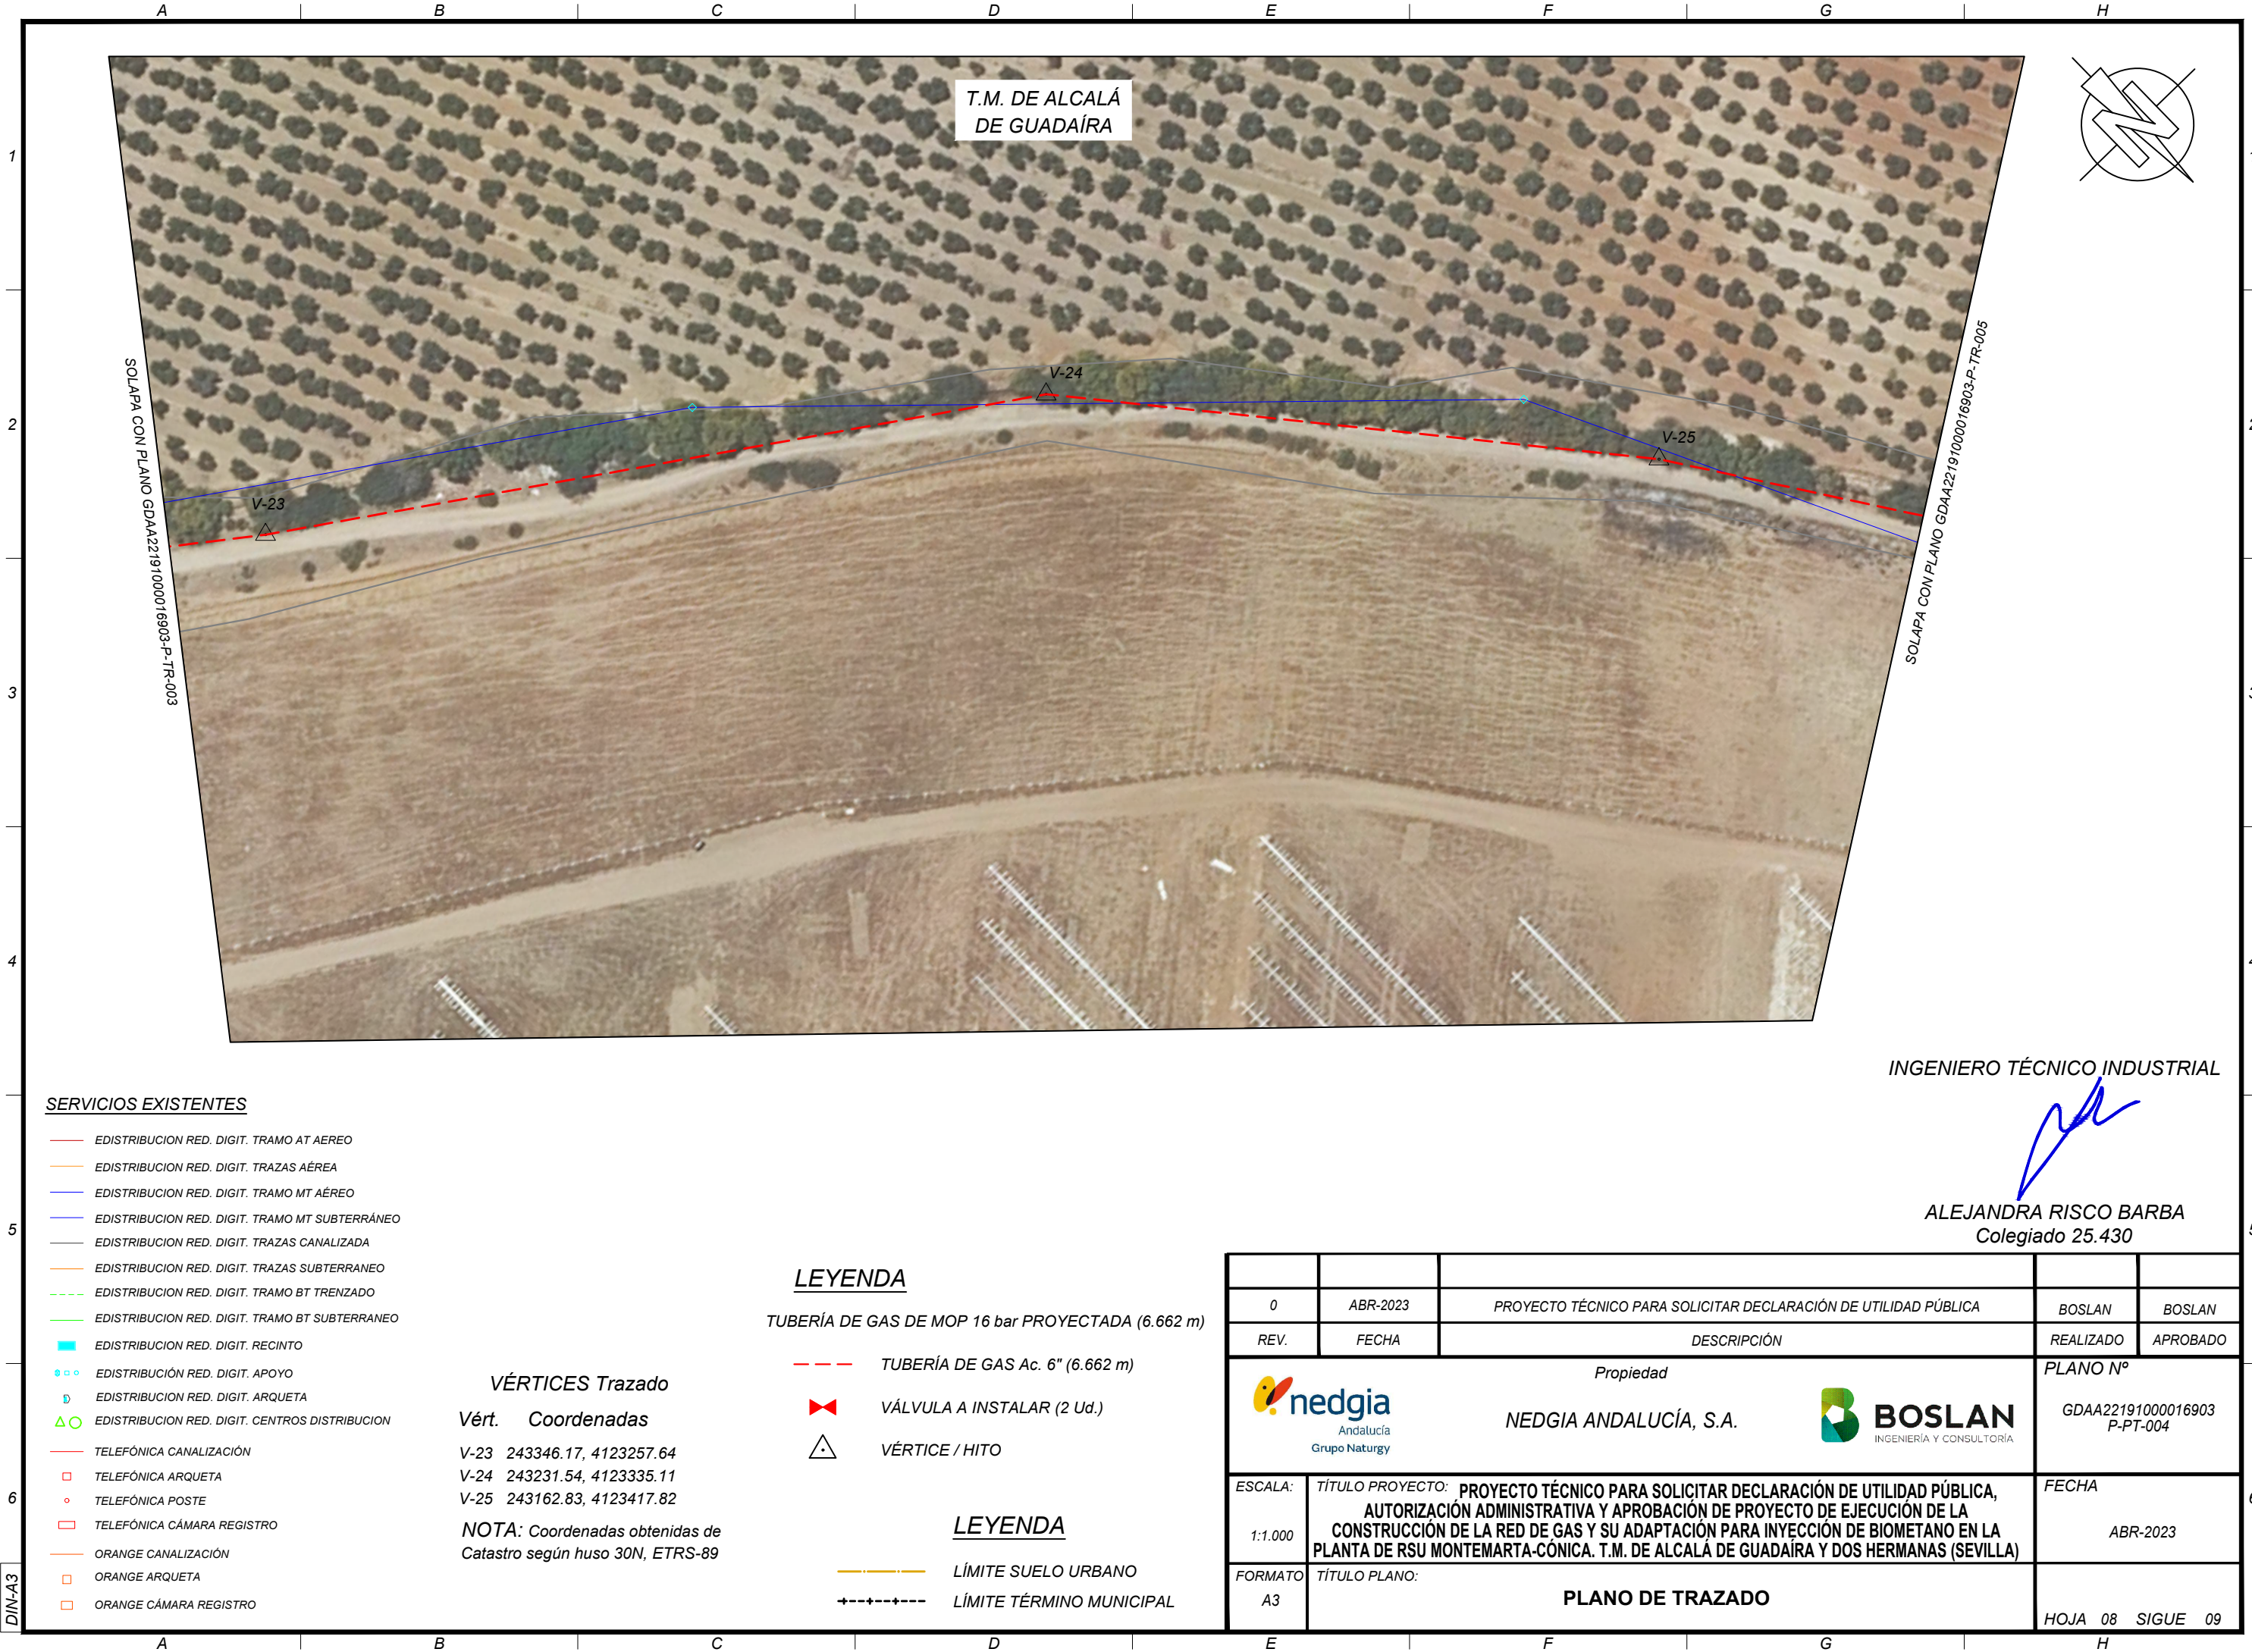

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELÉFONICA CANALIZACIÓN
- TELÉFONICA ARQUETA
- TELÉFONICA POSTE
- TELÉFONICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-23	243346.17, 4123257.64
V-24	243231.54, 4123335.11
V-25	243162.83, 4123417.82

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA

- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
			 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	
ESCALA: 1:1.000			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-004	
FORMATO A3			FECHA ABR-2023	
TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			HOJA 08 SIGUE 09	
TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO				

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:56 PM



SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELÉFONICA CANALIZACIÓN
- TELÉFONICA ARQUETA
- TELÉFONICA POSTE
- TELÉFONICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-26	243108.58, 4123499.35
V-27	243042.91, 4123641.84
V-28	243009.32, 4123736.67

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
nedgia Andalucía Grupo Naturgy		Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-005	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 09 SIGUE 10	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:57 PM

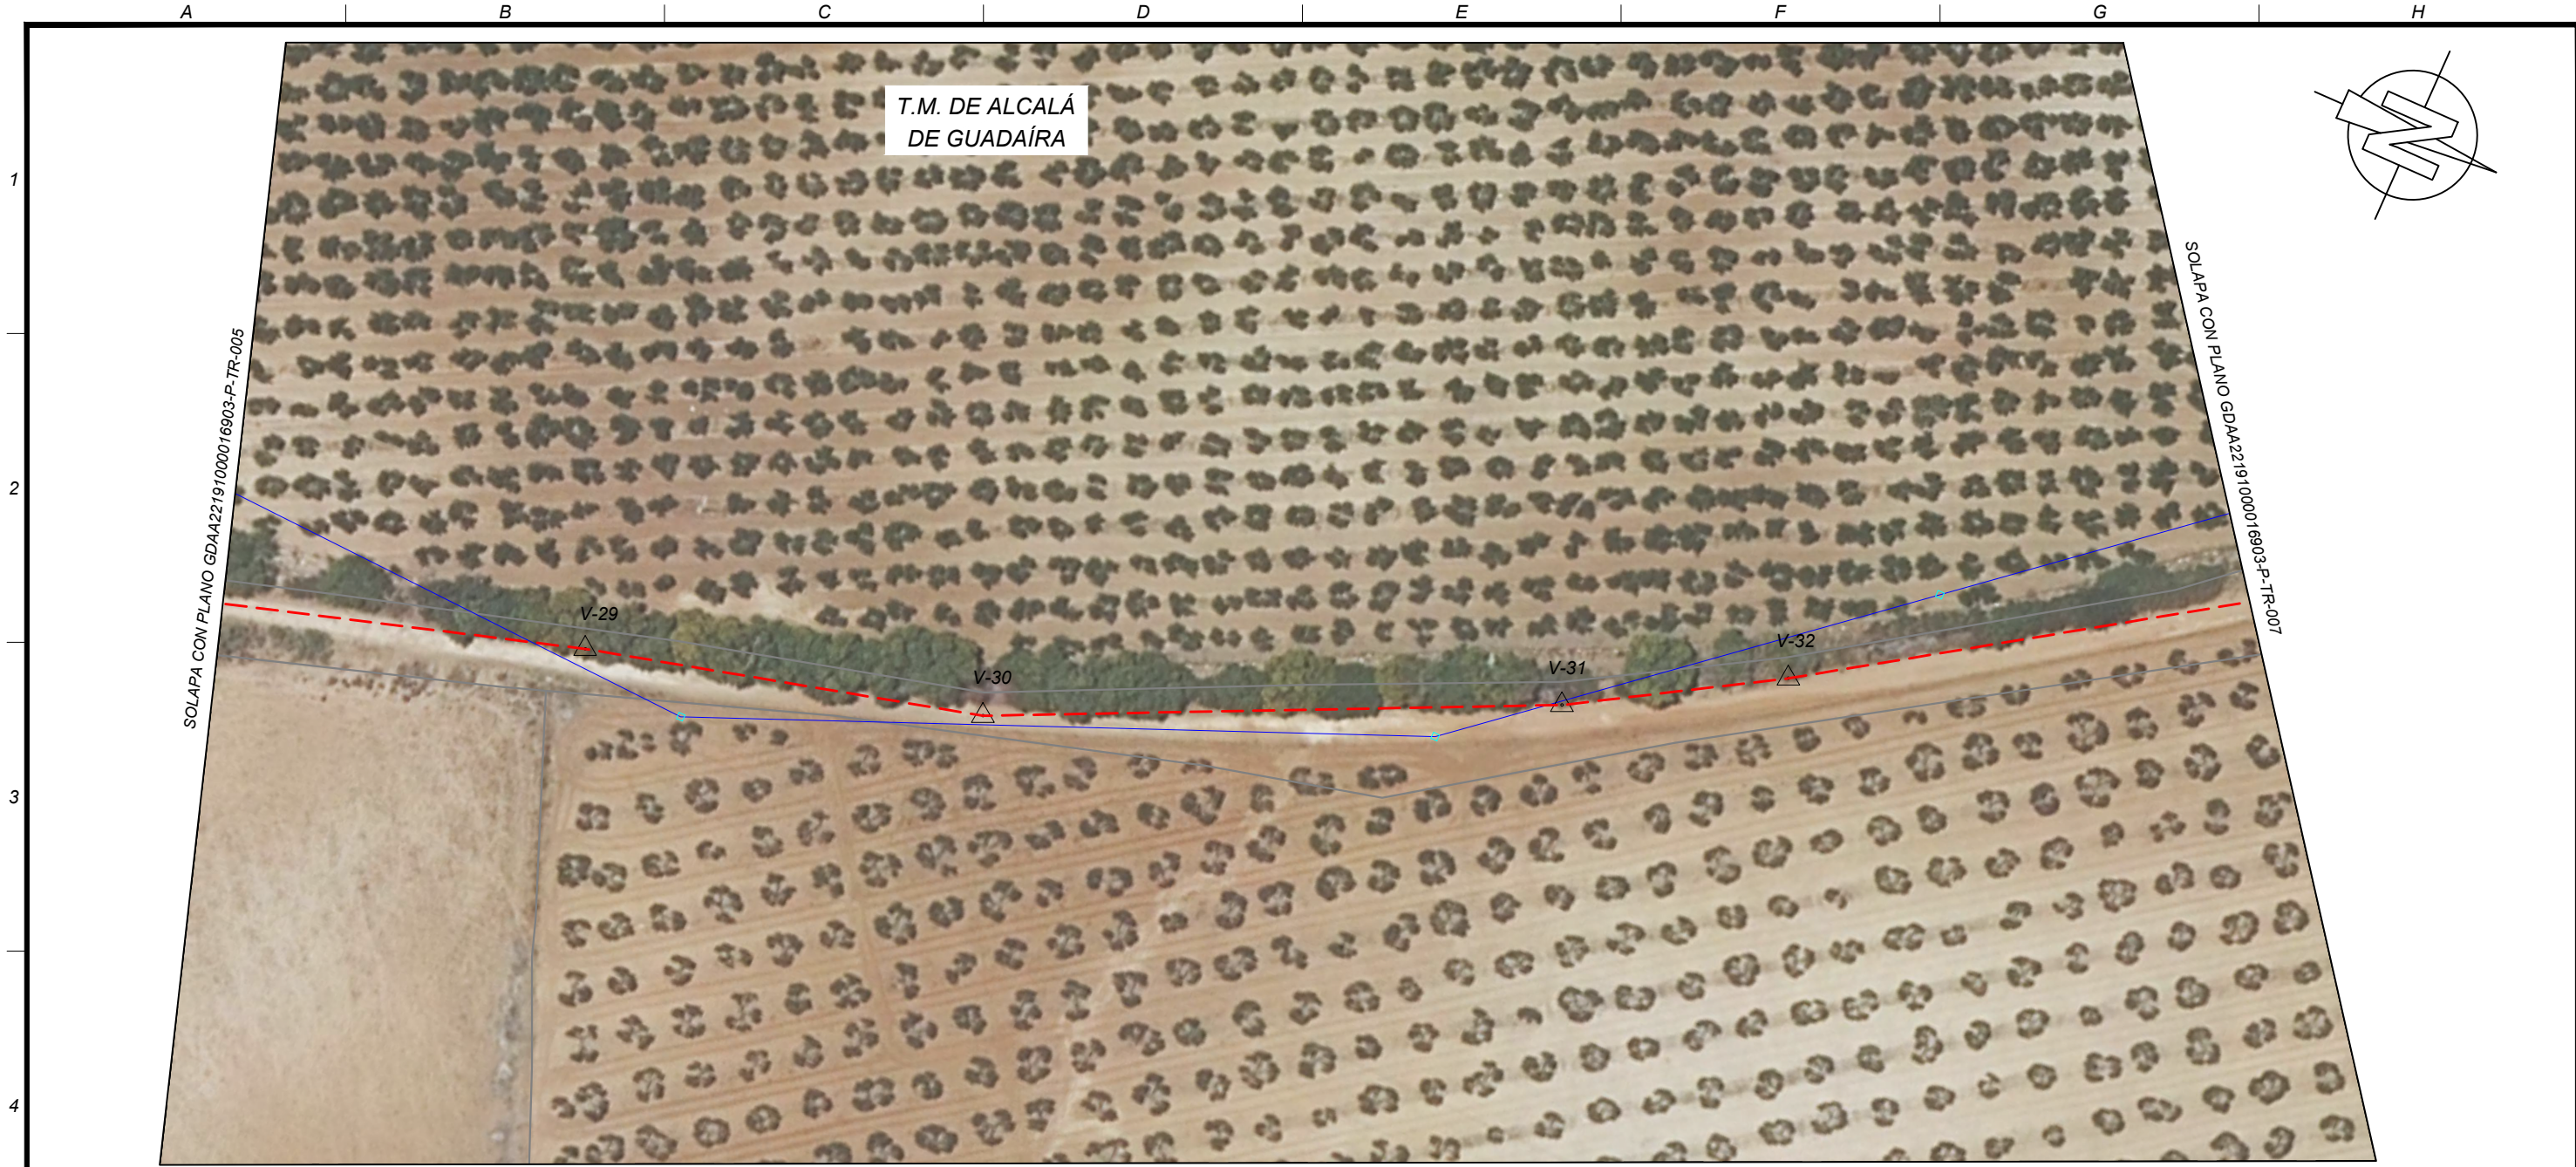

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELÉFONICA CANALIZACIÓN
- TELÉFONICA ARQUETA
- TELÉFONICA POSTE
- TELÉFONICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-29	242989.80, 4123800.91
V-30	242974.50, 4123860.16
V-31	242937.27, 4123939.72
V-32	242919.60, 4123969.46

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

- TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)
- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-006	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 10 SIGUE 11	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:57 PM

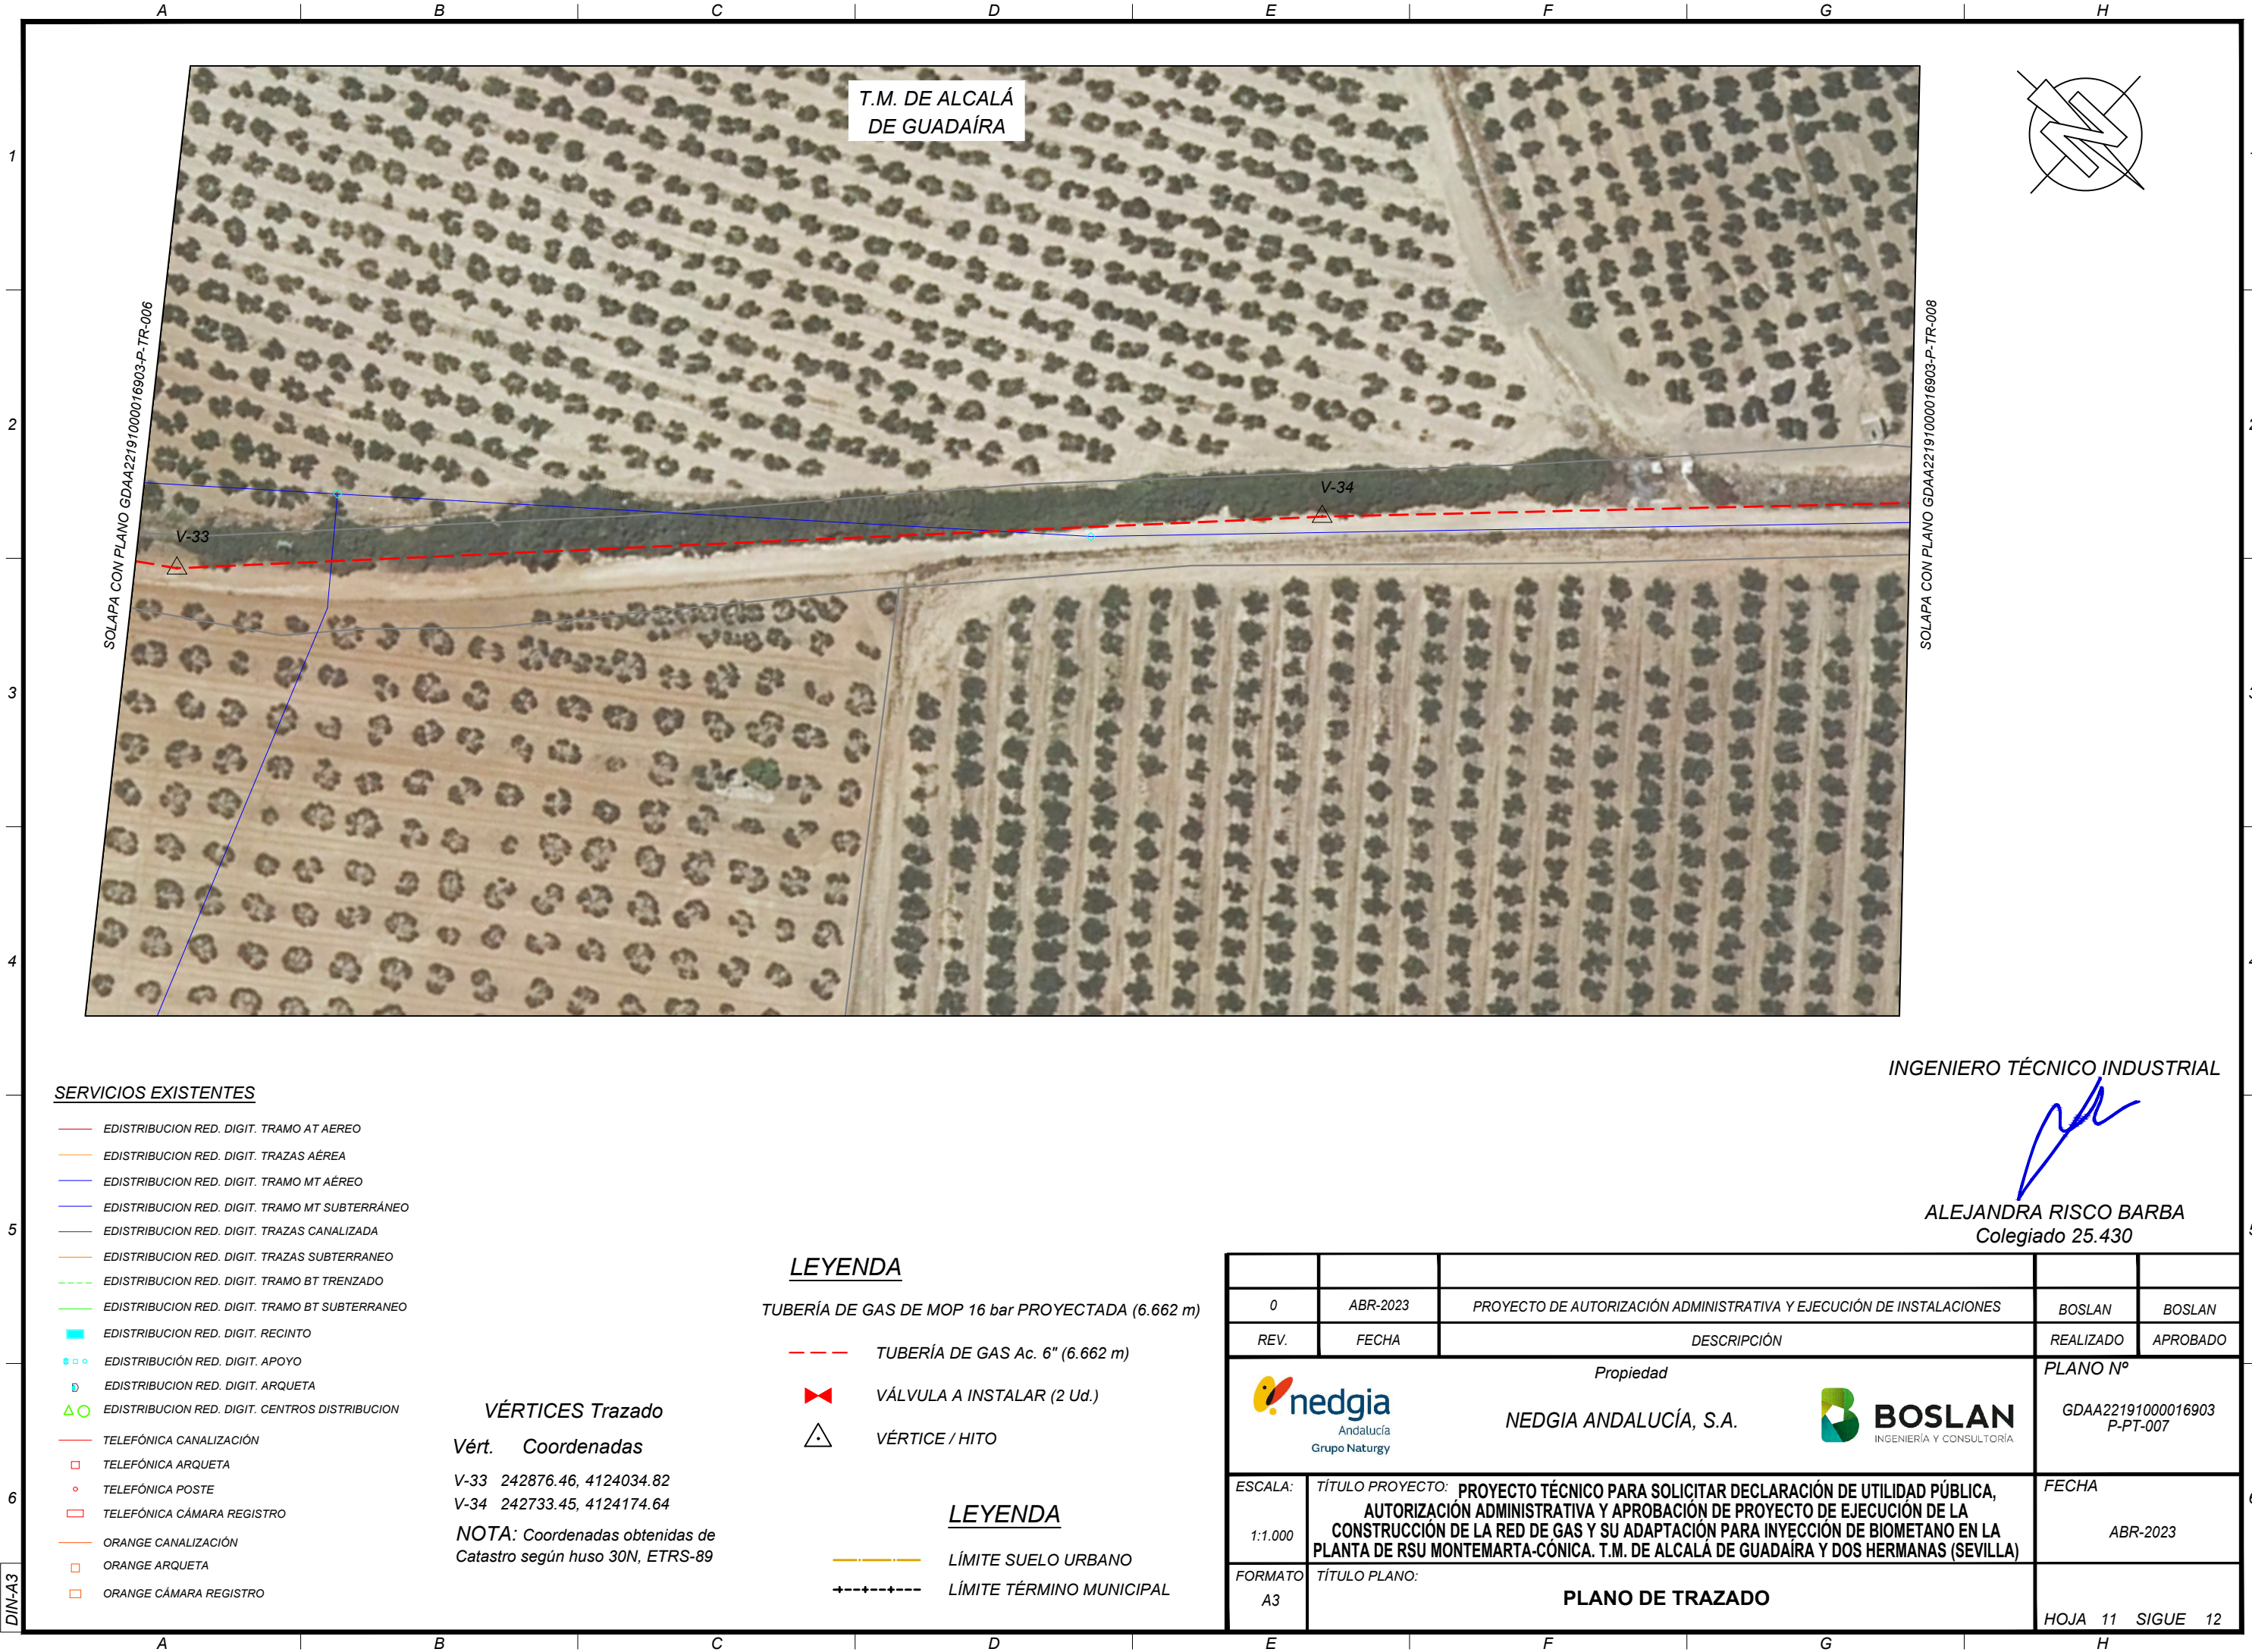

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-33	242876.46, 4124034.82
V-34	242733.45, 4124174.64

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-007	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 11 SIGUE 12	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1PO.DWG 17/04/2023 1:58 PM

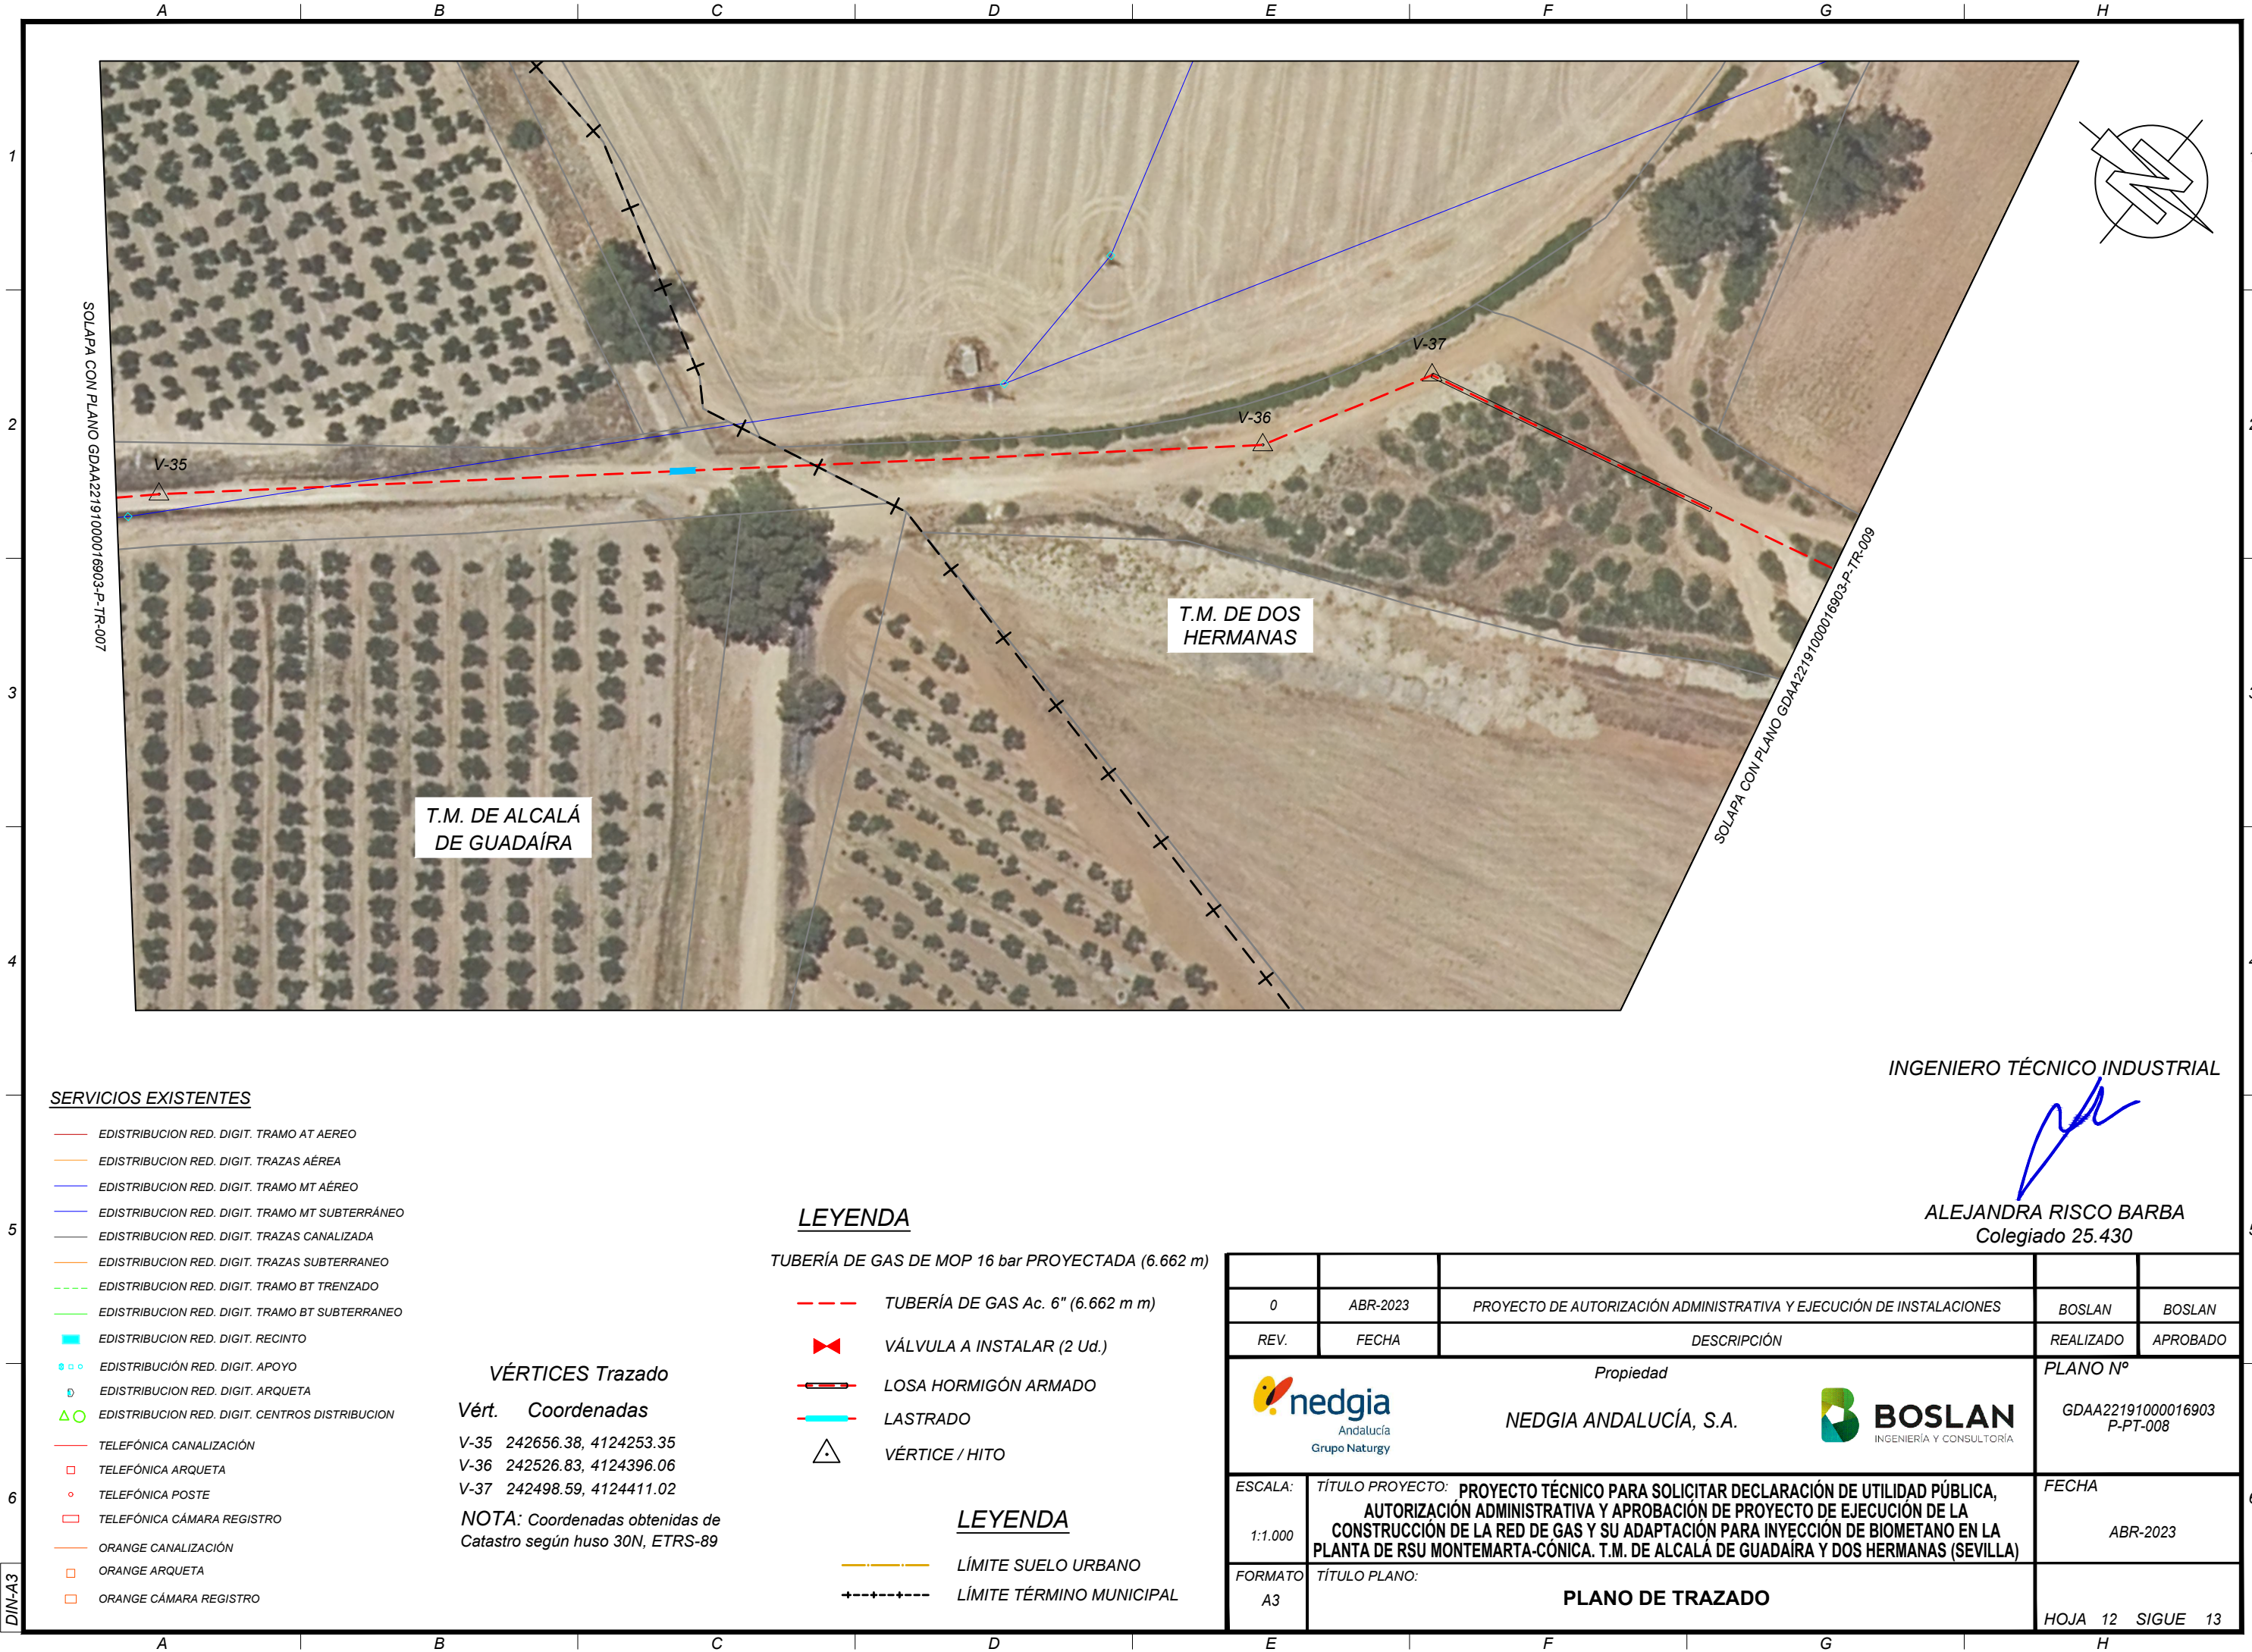

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELÉFONICA CANALIZACIÓN
- TELÉFONICA ARQUETA
- TELÉFONICA POSTE
- TELÉFONICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-35	242656.38, 4124253.35
V-36	242526.83, 4124396.06
V-37	242498.59, 4124411.02

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- LOSA HORMIGÓN ARMADO
- LASTRADO
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA

- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-008	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 12 SIGUE 13	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 1:59 PM



SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért. Coordenadas
V-38 242450.49, 4124605.15
V-39 242402.38, 4124799.28
NOTA: Coordenadas obtenidas de
Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- LOSA HORMIGÓN ARMADO
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA

- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
			 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	
ESCALA: 1:1.000			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-009	
FORMATO A3			FECHA ABR-2023	
TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			HOJA 13 SIGUE 14	
TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO				

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:00 PM



SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-40	242391.51, 4124843.16
V-41	242390.37, 4125042.14
V-42	242390.00, 4125105.64

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-010	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 14 SIGUE 15	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:00 PM

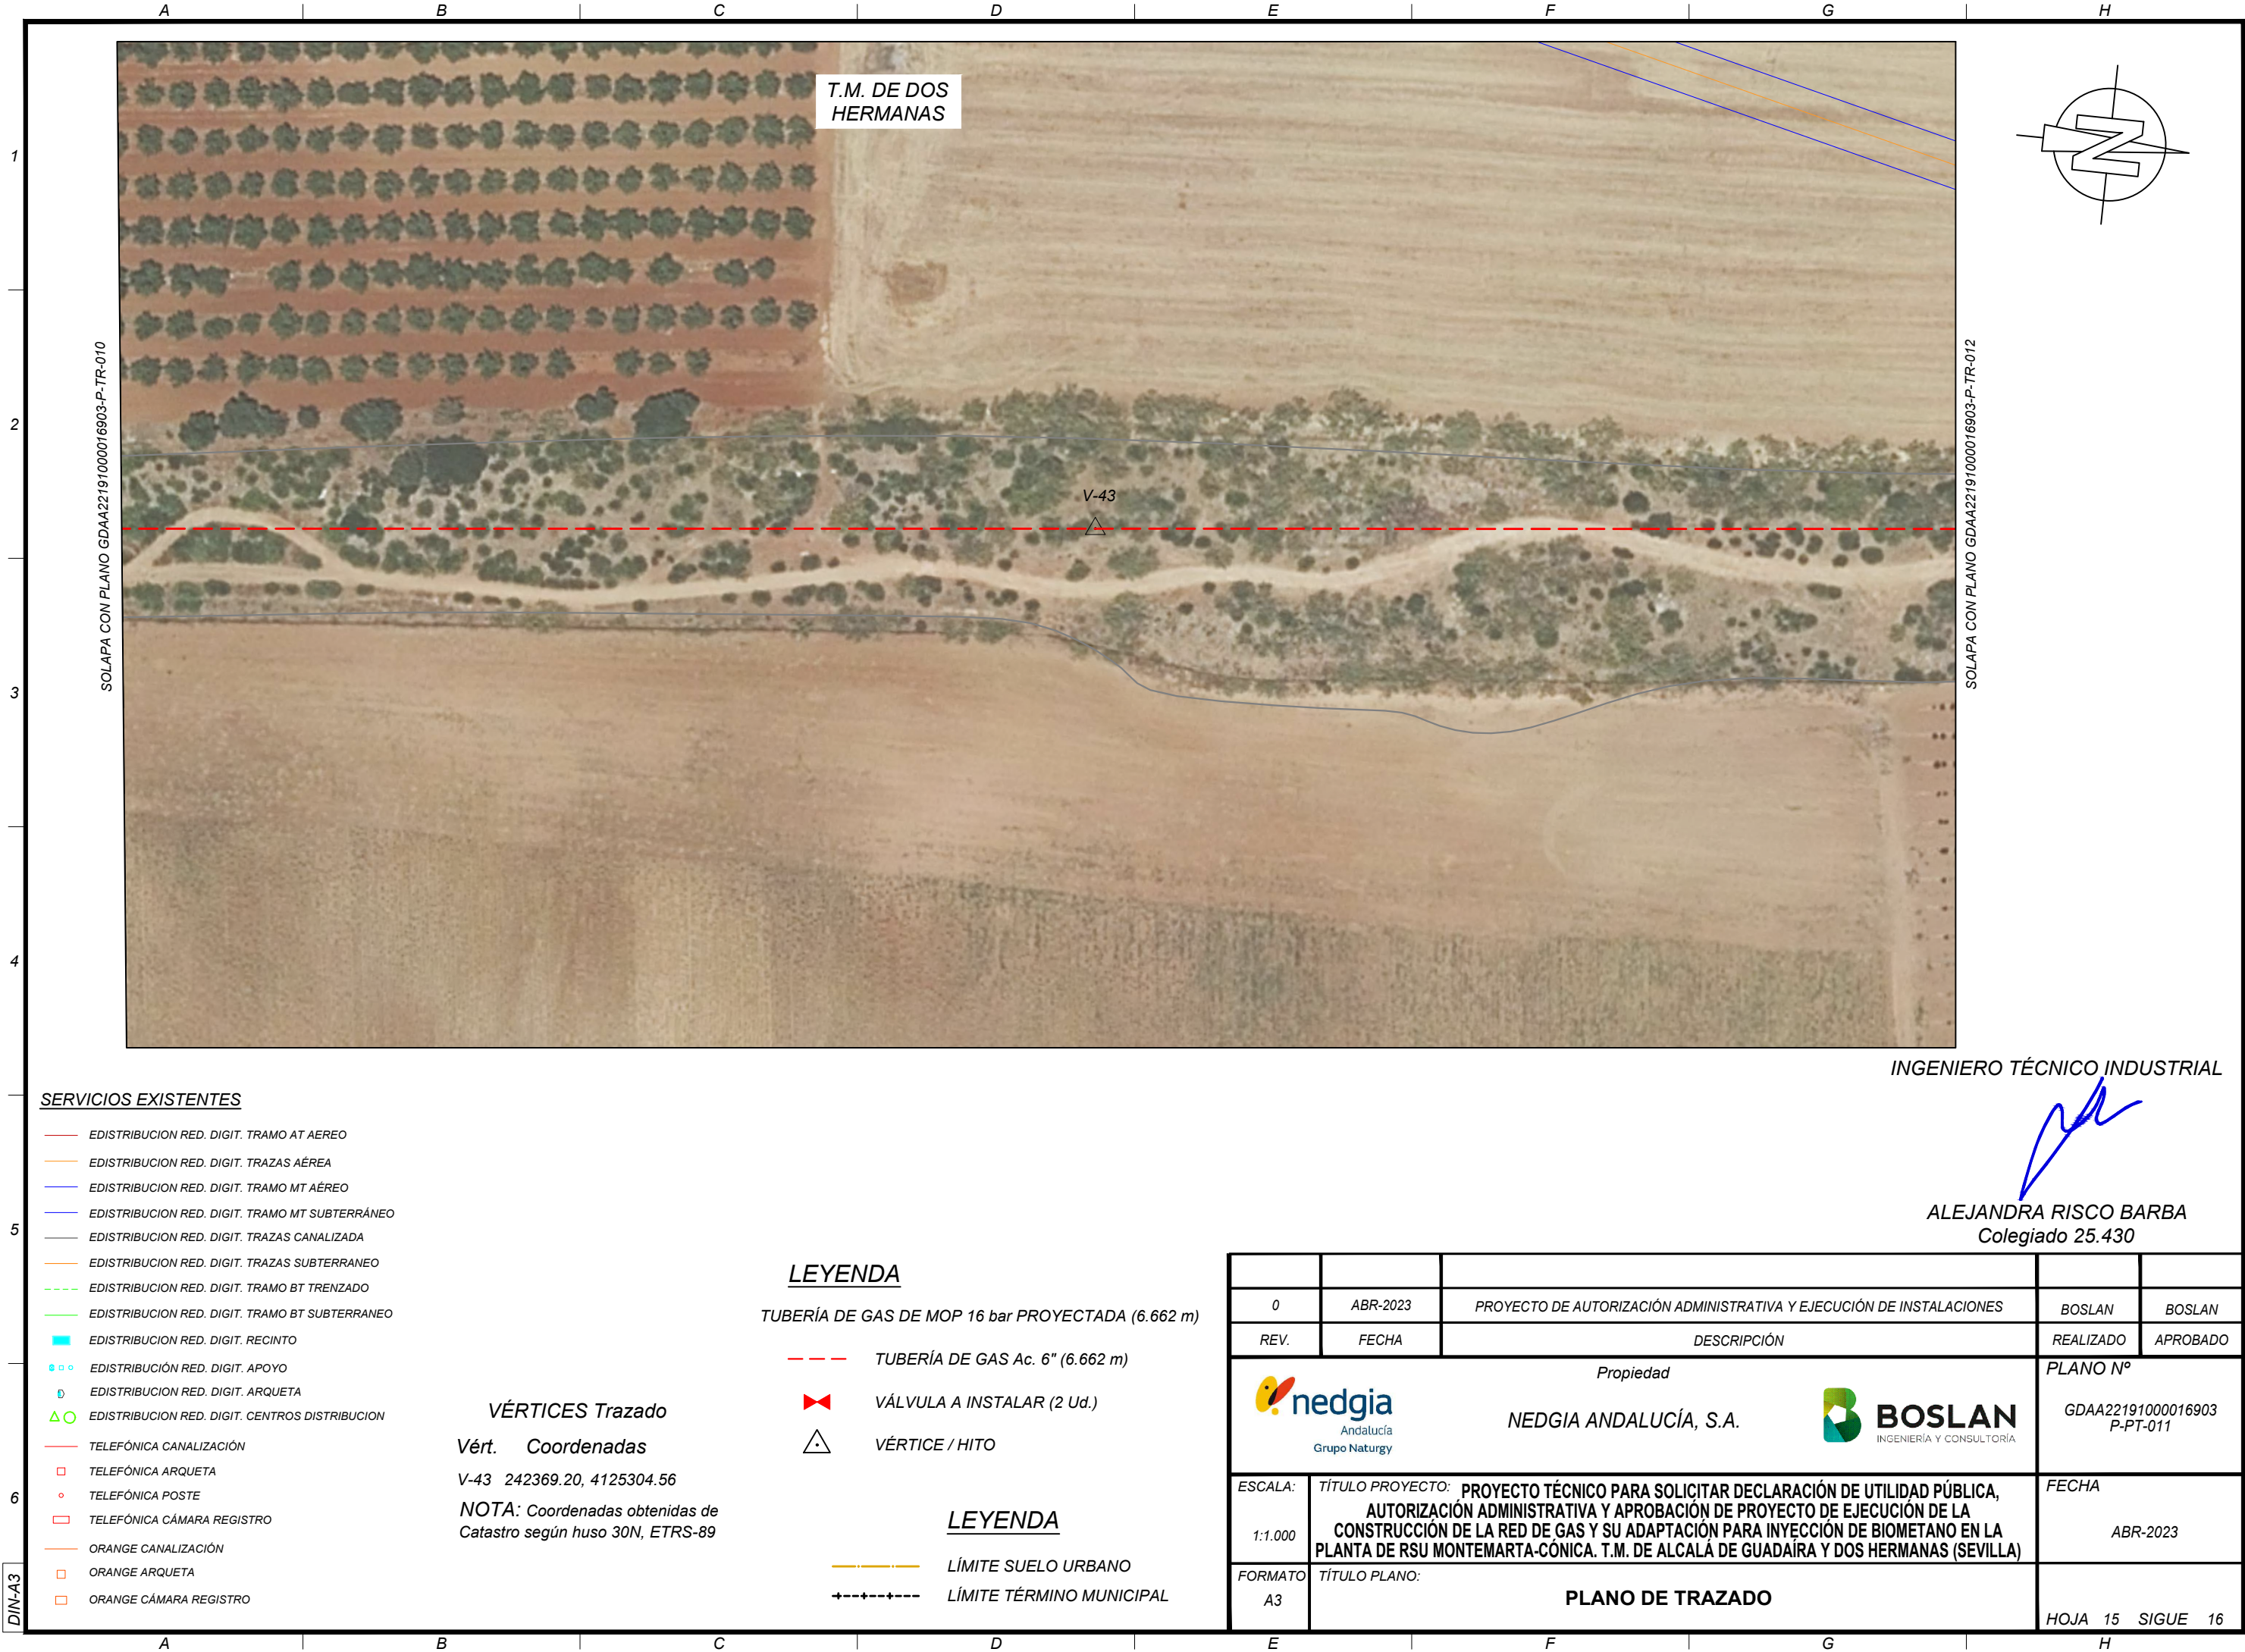

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért. Coordenadas
V-43 242369.20, 4125304.56

NOTA: Coordenadas obtenidas de
Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 nedgia Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-011	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 15 SIGUE 16	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:01 PM

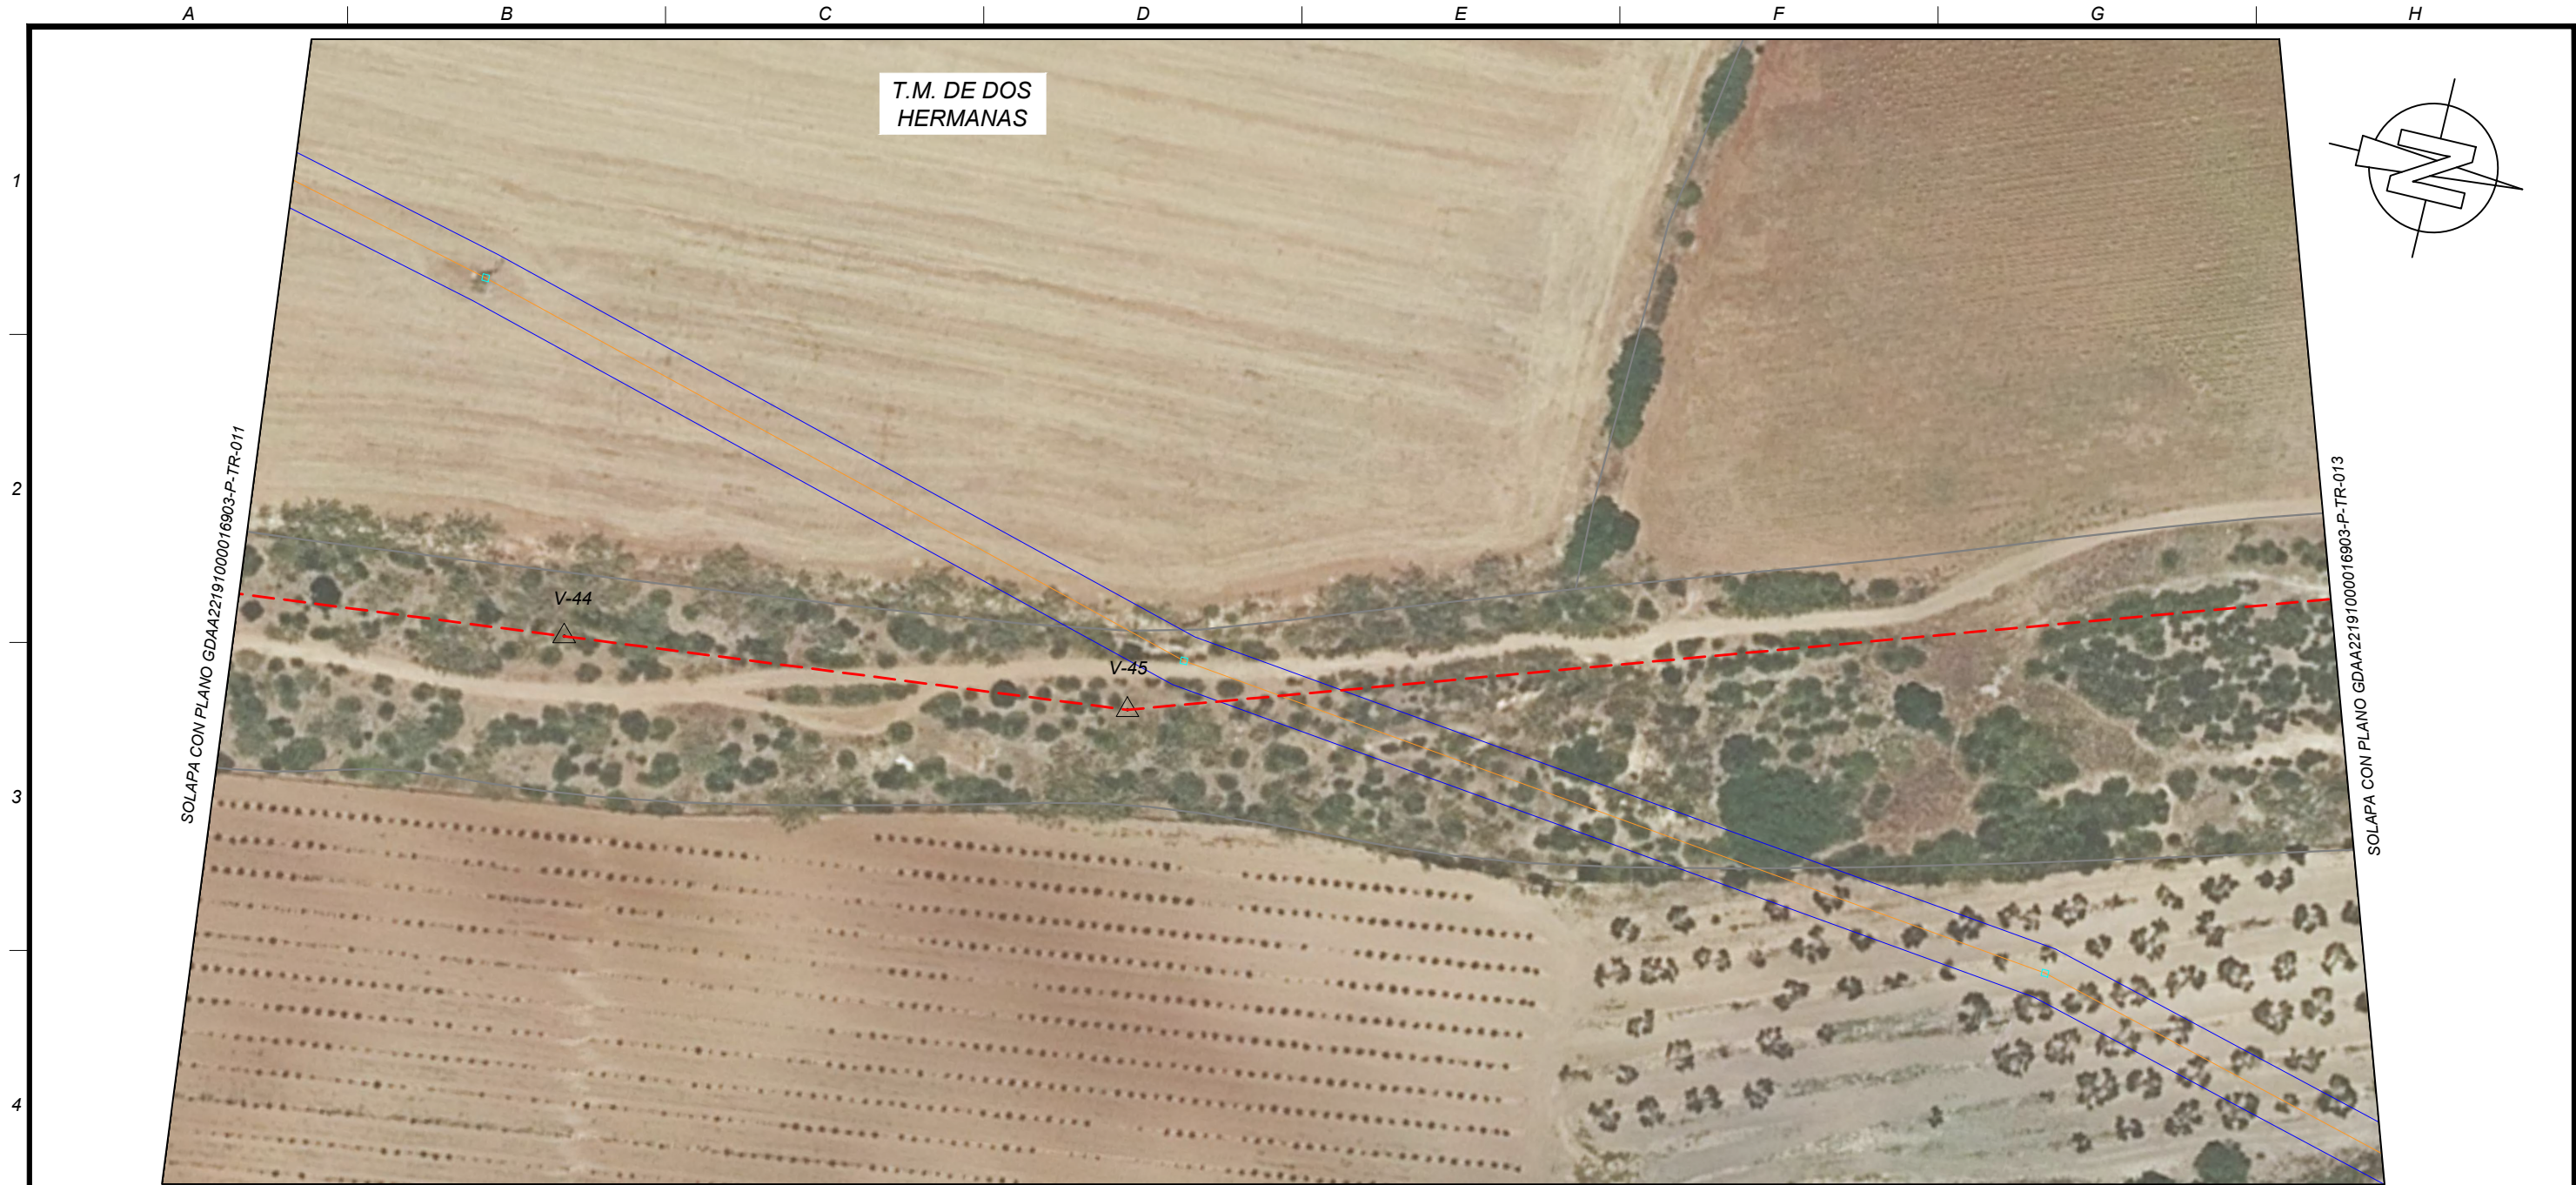

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért. Coordenadas
V-44 242348.40, 4125503.47
V-45 242339.41, 4125589.38

NOTA: Coordenadas obtenidas de
Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad			PLANO Nº	
nedgia Andalucía Grupo Naturgy			GDA22191000016903 P-PT-012	
NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.			FECHA	
TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			ABR-2023	
TÍTULO PLANO:			HOJA 16 SIGUE 17	
FORMATO A3			PLANO DE TRAZADO	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:02 PM

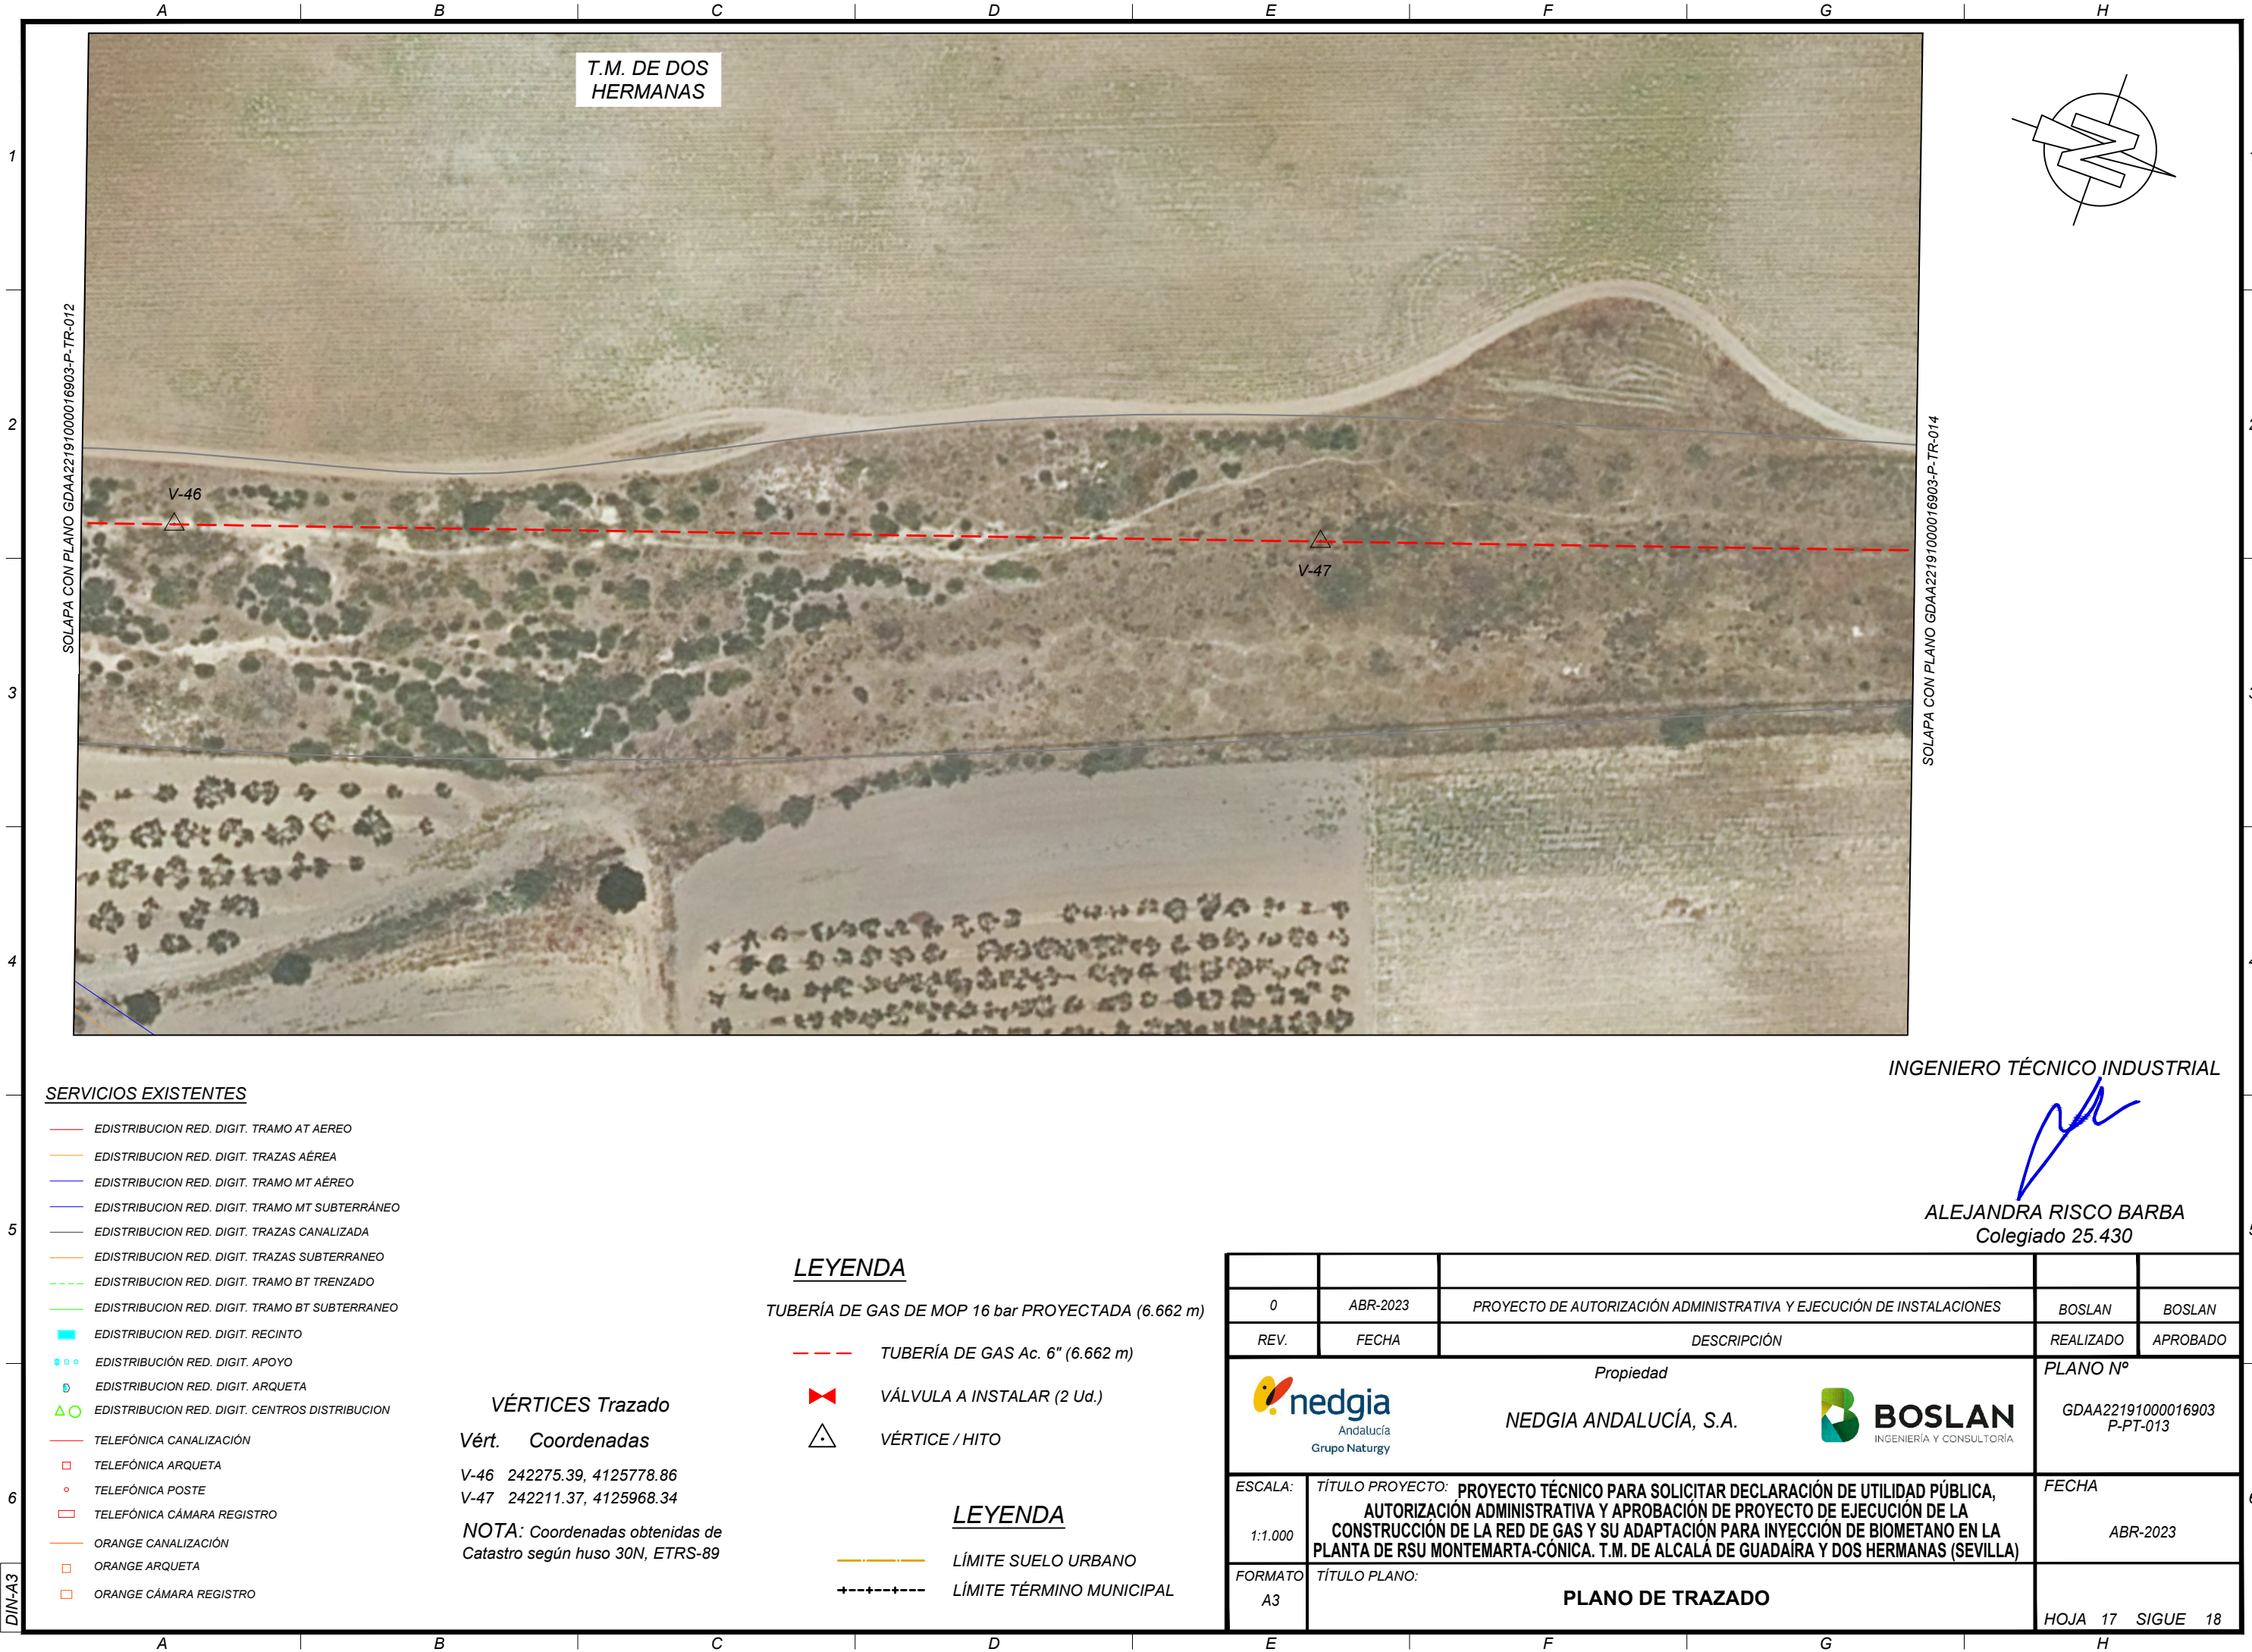

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELÉFONICA CANALIZACIÓN
- TELÉFONICA ARQUETA
- TELÉFONICA POSTE
- TELÉFONICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado
Vért. Coordenadas

V-46 242275.39, 4125778.86
V-47 242211.37, 4125968.34

NOTA: Coordenadas obtenidas de
Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA

- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-013	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 17 SIGUE 18	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:03 PM



SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért. Coordenadas
V-48 242147.98, 4126155.95
V-49 242074.70, 4126342.04

NOTA: Coordenadas obtenidas de
Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
			 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	
TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-014	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PLANO:		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	PLANO DE TRAZADO		HOJA 18 SIGUE 19	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:04 PM

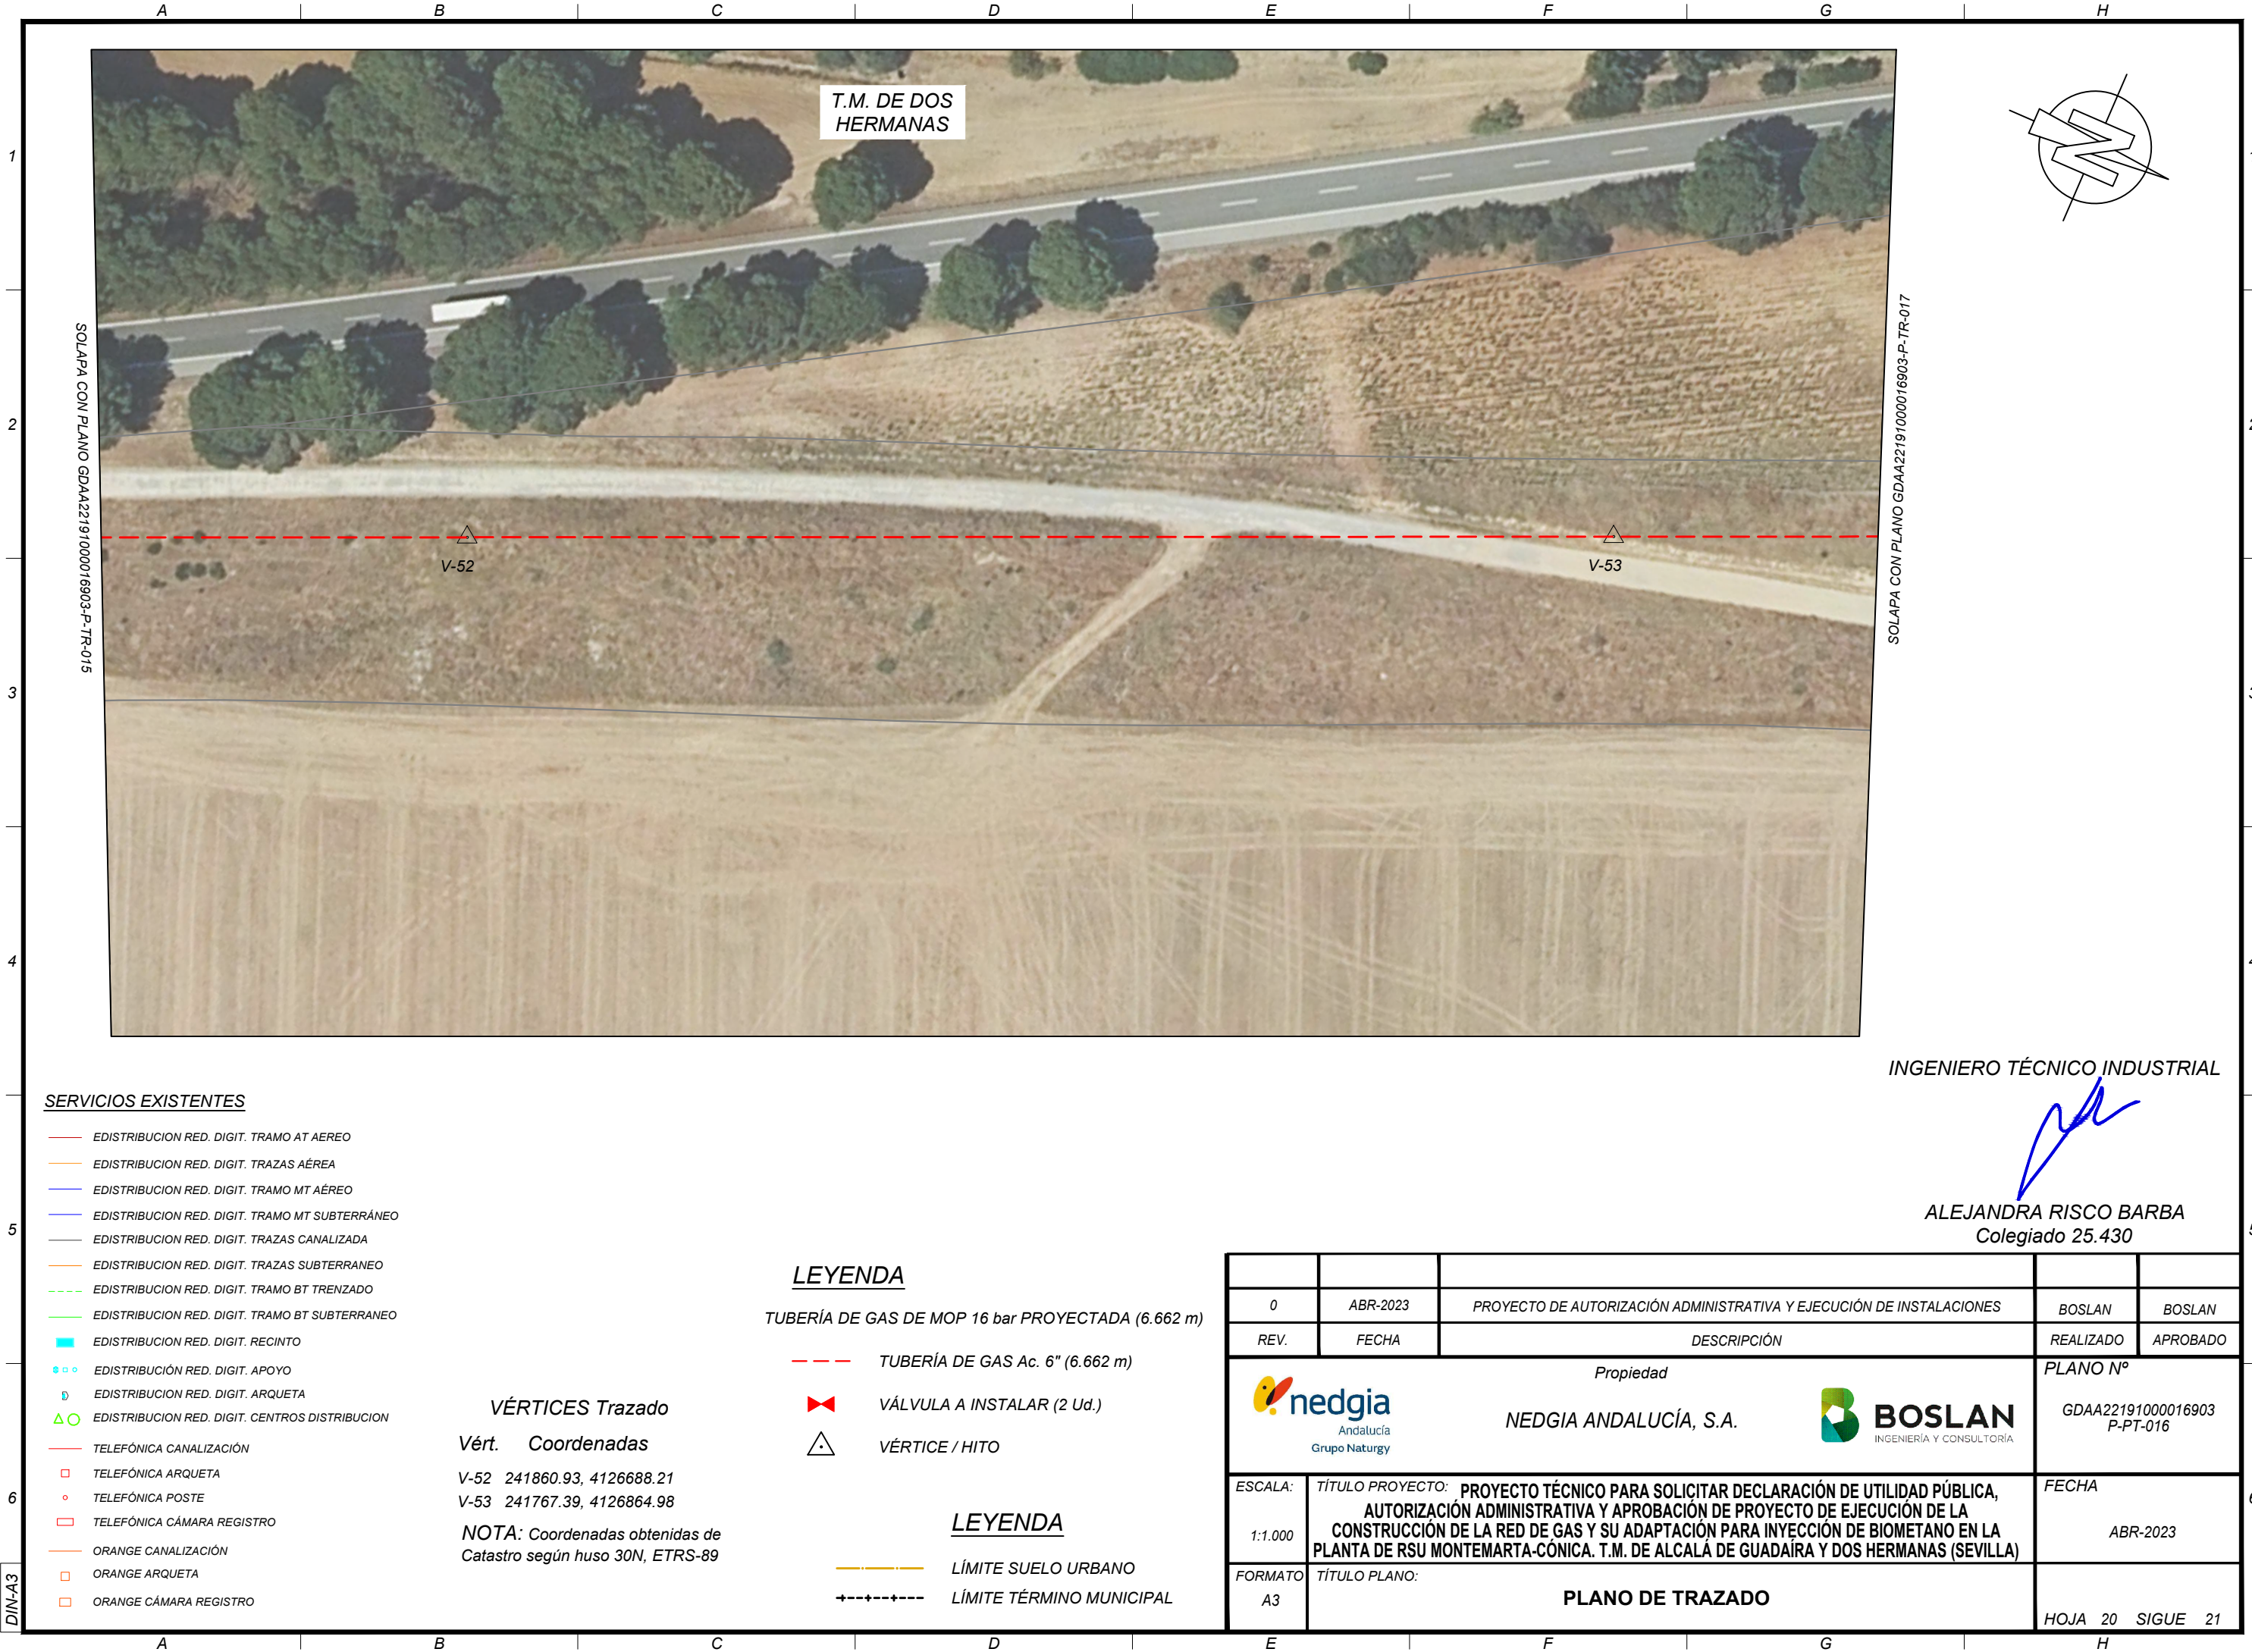

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado
Vért. Coordenadas

V-52 241860.93, 4126688.21
V-53 241767.39, 4126864.98

NOTA: Coordenadas obtenidas de
Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-016	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 20 SIGUE 21	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:05 PM

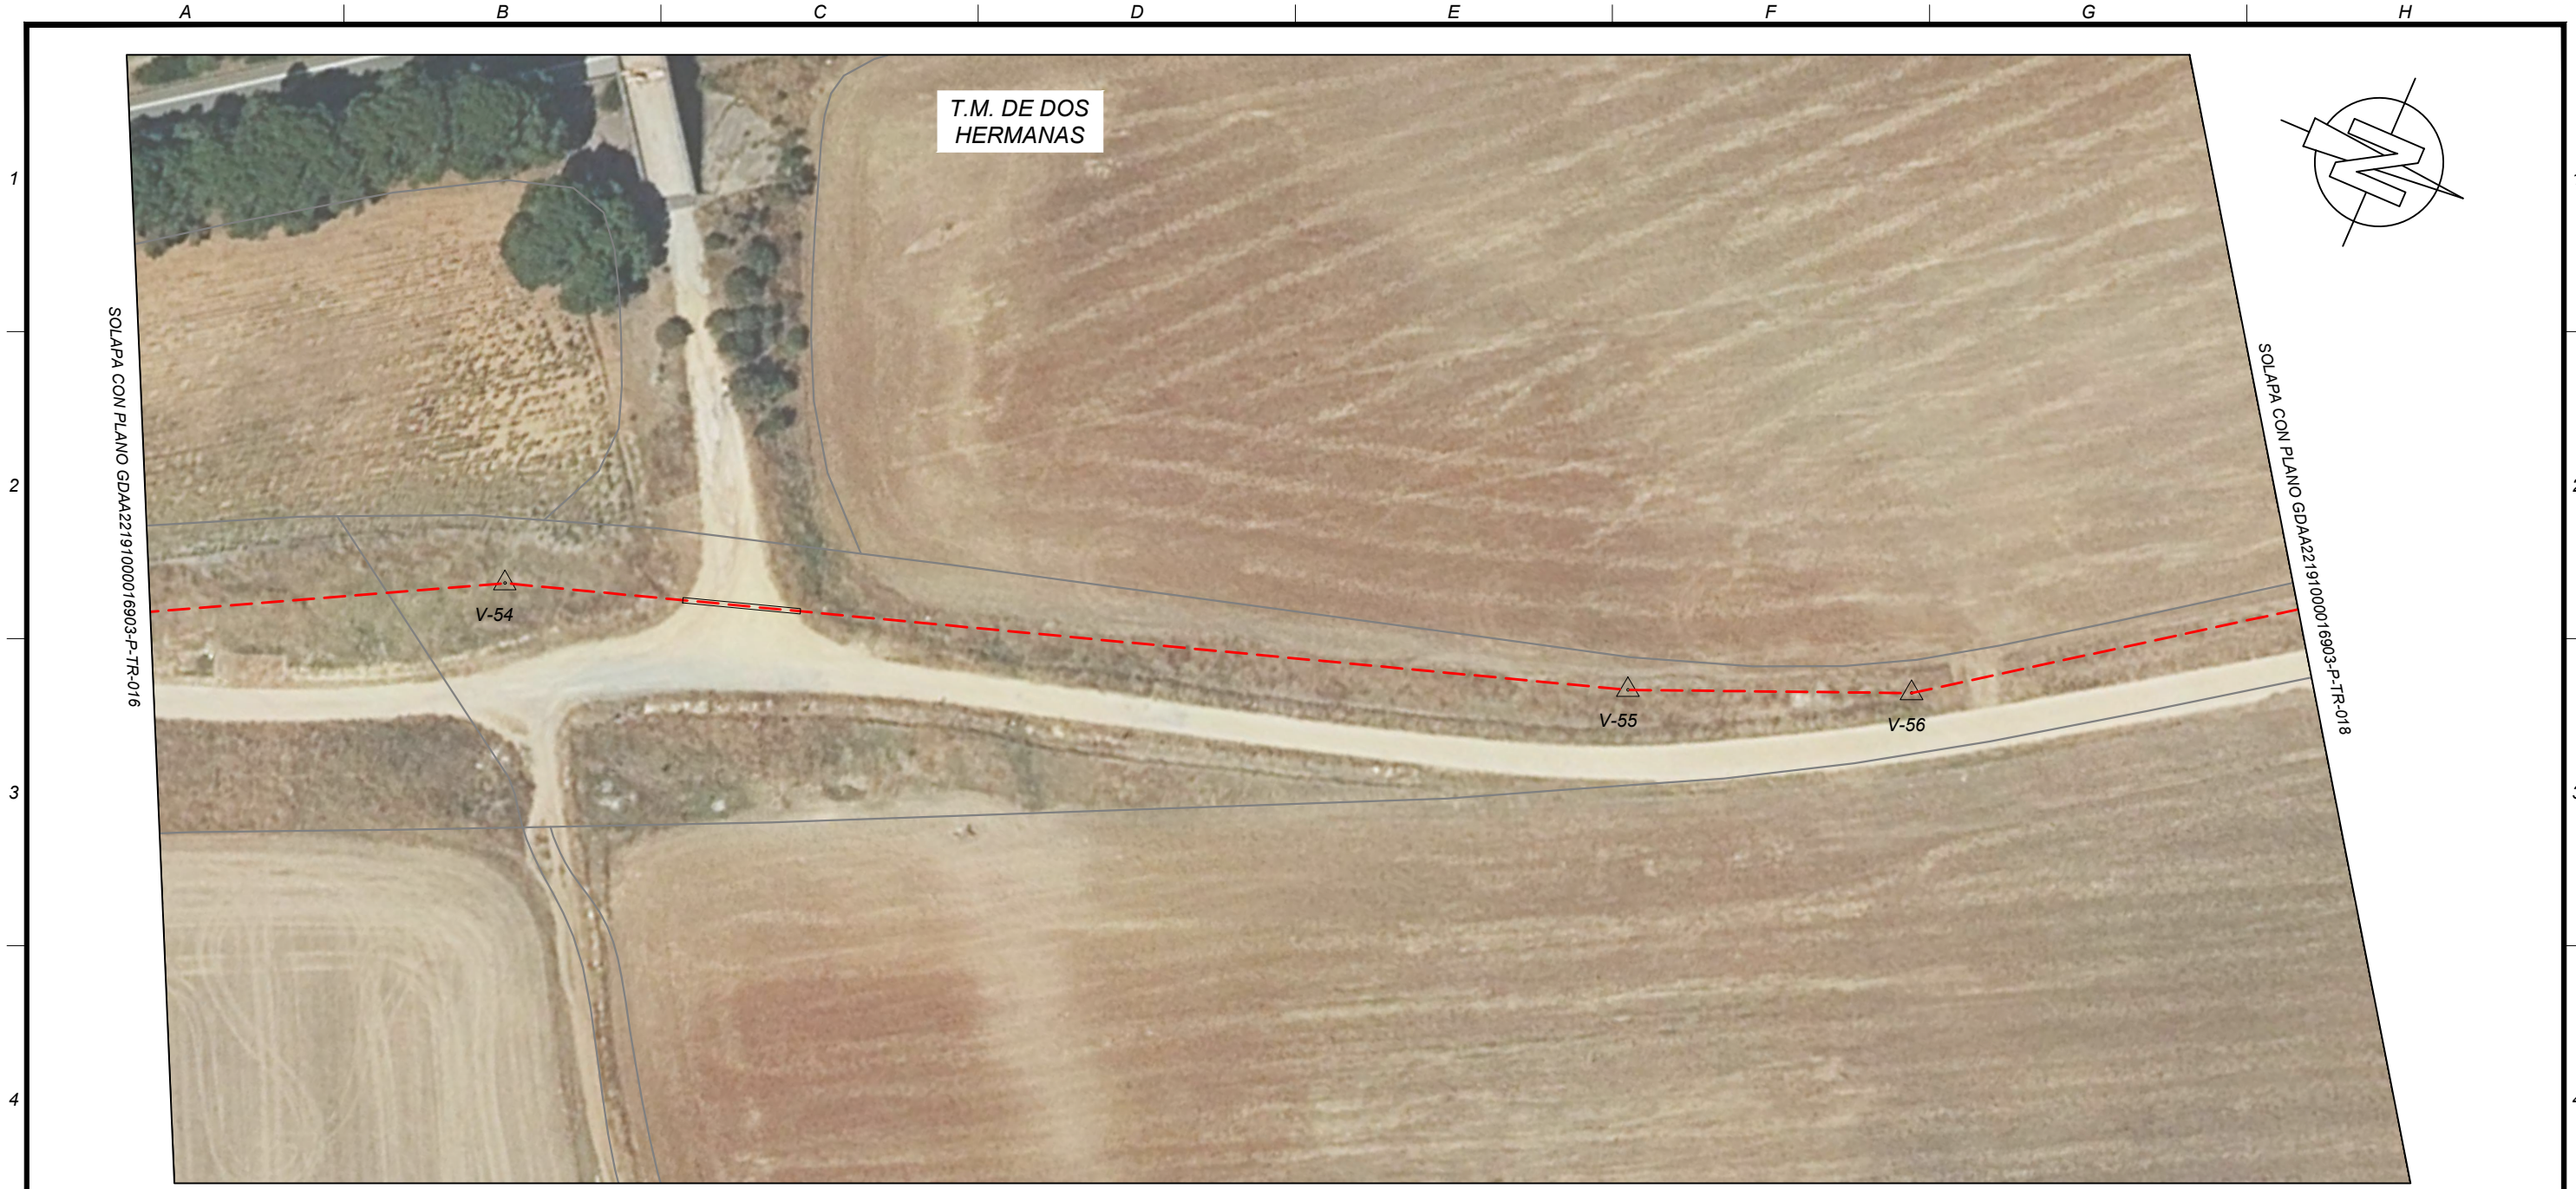

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- △ EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-54	241720.42, 4126953.75
V-55	241667.62, 4127117.51
V-56	241650.95, 4127157.44

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m m)
- ✂ VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- LOSA HORMIGÓN ARMADO
- △ VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 nedgia Andalucía Grupo Naturgy			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-017	
 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			FECHA ABR-2023	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		HOJA 21 SIGUE 22	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO			

T.M. DE DOS HERMANAS



SOLAPA CON PLANO GDAA22191000016903-P-TR-017

SOLAPA CON PLANO GDAA22191000016903-P-TR-019

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado
Vért. Coordenadas

V-57 241534.76, 4127320.23
V-58 241441.61, 4127450.74

NOTA: Coordenadas obtenidas de
Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
		Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-018	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 22 SIGUE 23	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:07 PM

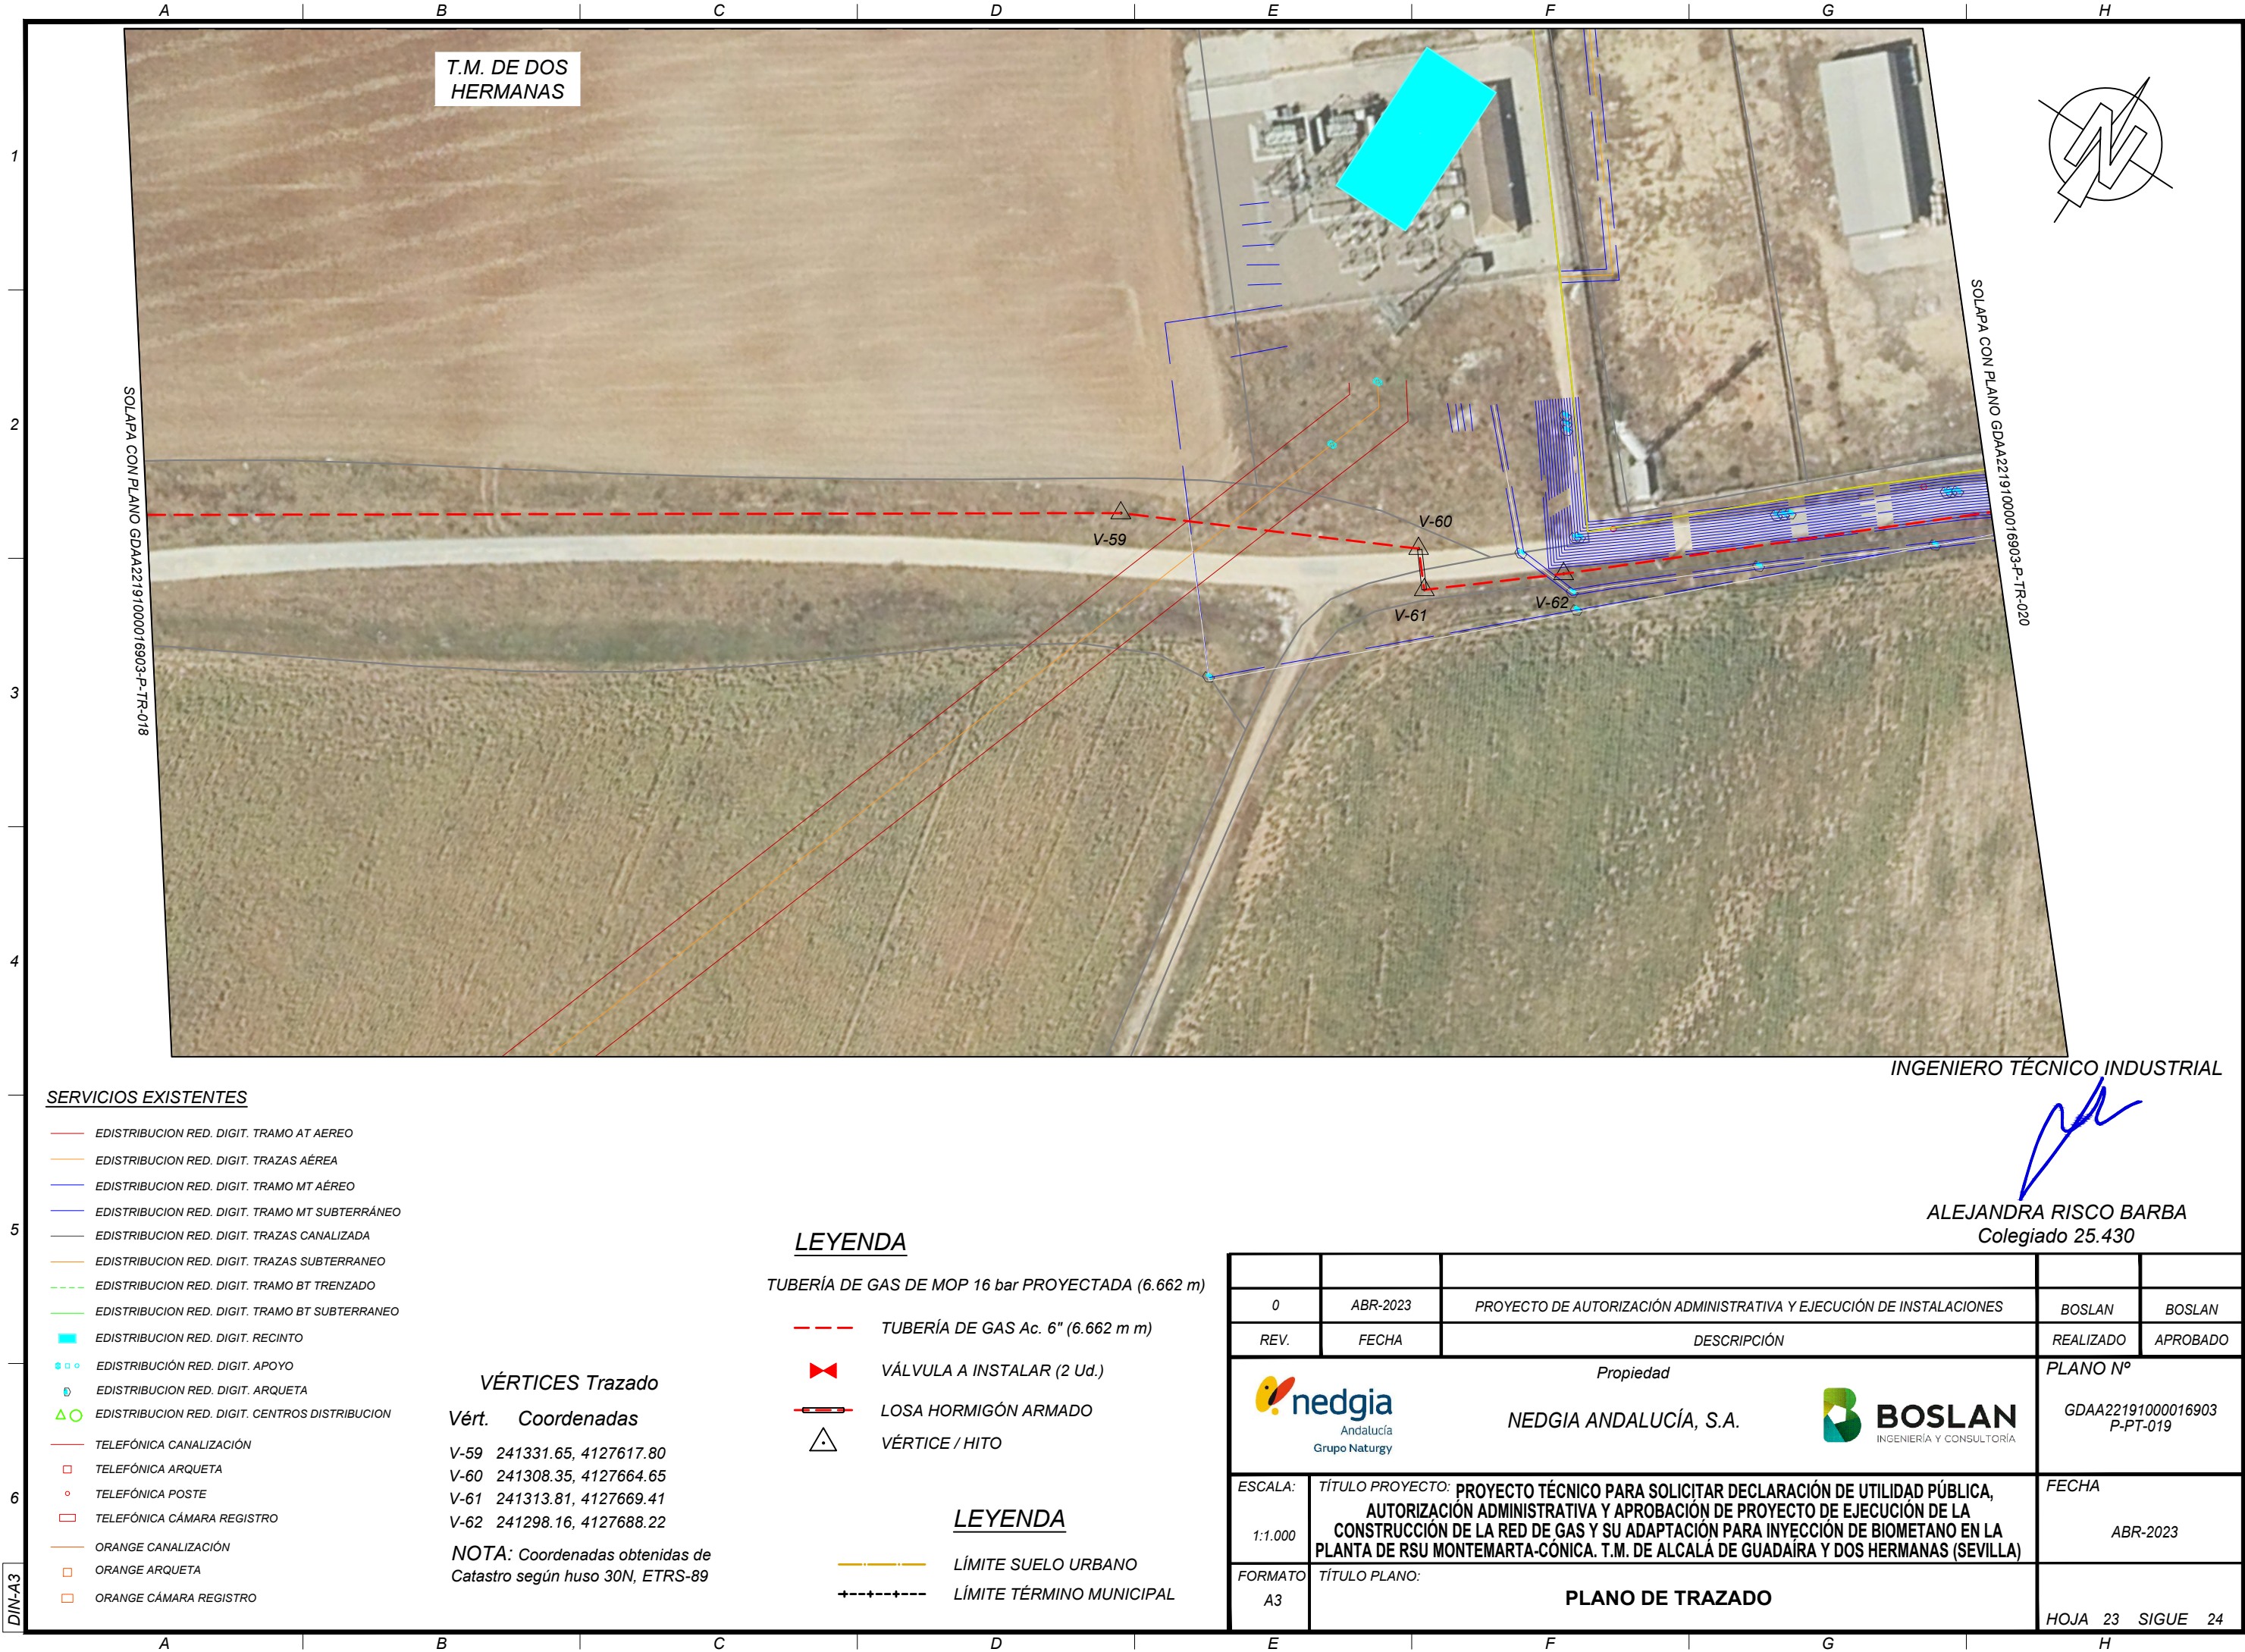

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AÉREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCIÓN RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért.	Coordenadas
V-59	241331.65, 4127617.80
V-60	241308.35, 4127664.65
V-61	241313.81, 4127669.41
V-62	241298.16, 4127688.22

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- LOSA HORMIGÓN ARMADO
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 nedgia Andalucía Grupo Naturgy			 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	
Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-019	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 23 SIGUE 24	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:07 PM

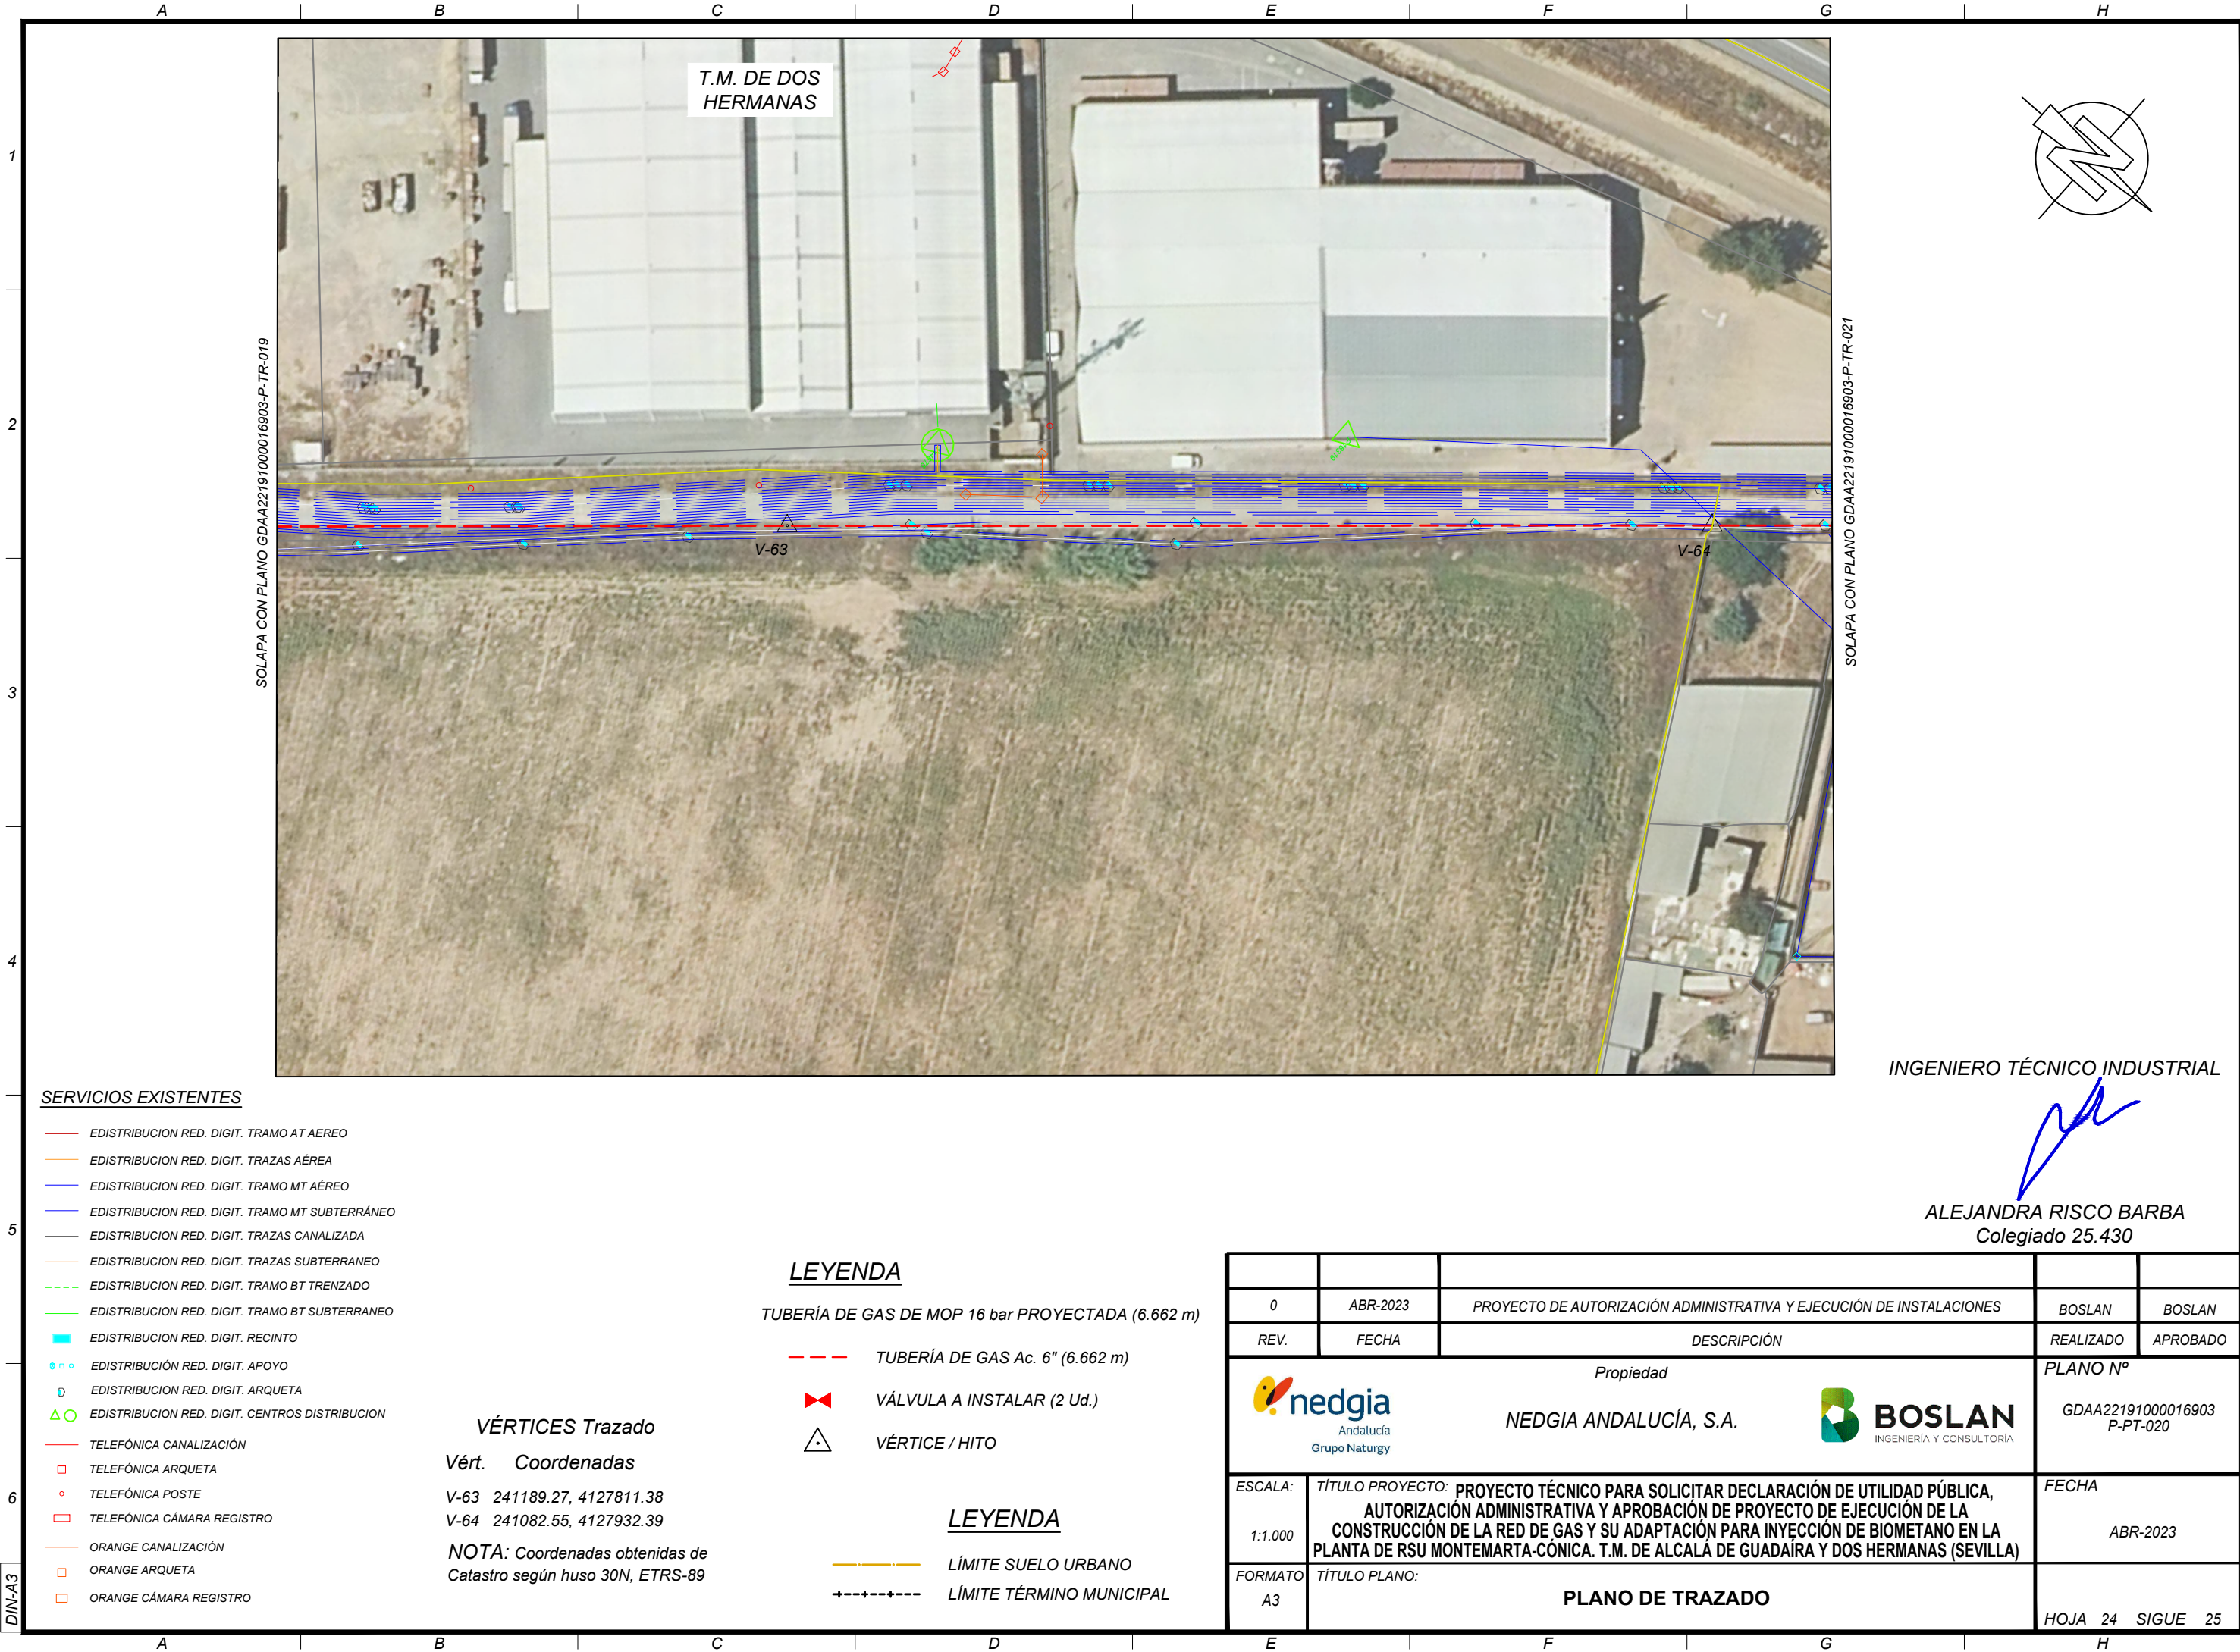

SERVICIOS EXISTENTES

- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO AT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS AÉREA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT AEREO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO MT SUBTERRÁNEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS CANALIZADA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAZAS SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT TRENZADO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. TRAMO BT SUBTERRANEO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. RECINTO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. APOYO
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. ARQUETA
- EDISTRIBUCION RED. DIGIT. CENTROS DISTRIBUCION
- TELEFÓNICA CANALIZACIÓN
- TELEFÓNICA ARQUETA
- TELEFÓNICA POSTE
- TELEFÓNICA CÁMARA REGISTRO
- ORANGE CANALIZACIÓN
- ORANGE ARQUETA
- ORANGE CÁMARA REGISTRO

VÉRTICES Trazado

Vért. Coordenadas
V-63 241189.27, 4127811.38
V-64 241082.55, 4127932.39

NOTA: Coordenadas obtenidas de Catastro según huso 30N, ETRS-89

LEYENDA

TUBERÍA DE GAS DE MOP 16 bar PROYECTADA (6.662 m)

- TUBERÍA DE GAS Ac. 6" (6.662 m)
- VÁLVULA A INSTALAR (2 Ud.)
- VÉRTICE / HITO

LEYENDA


- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL


ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 nedgia Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PT-020	
ESCALA: 1:1.000	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE TRAZADO		HOJA 24 SIGUE 25	


CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1PO.DWG 17/04/2023 2:08 PM

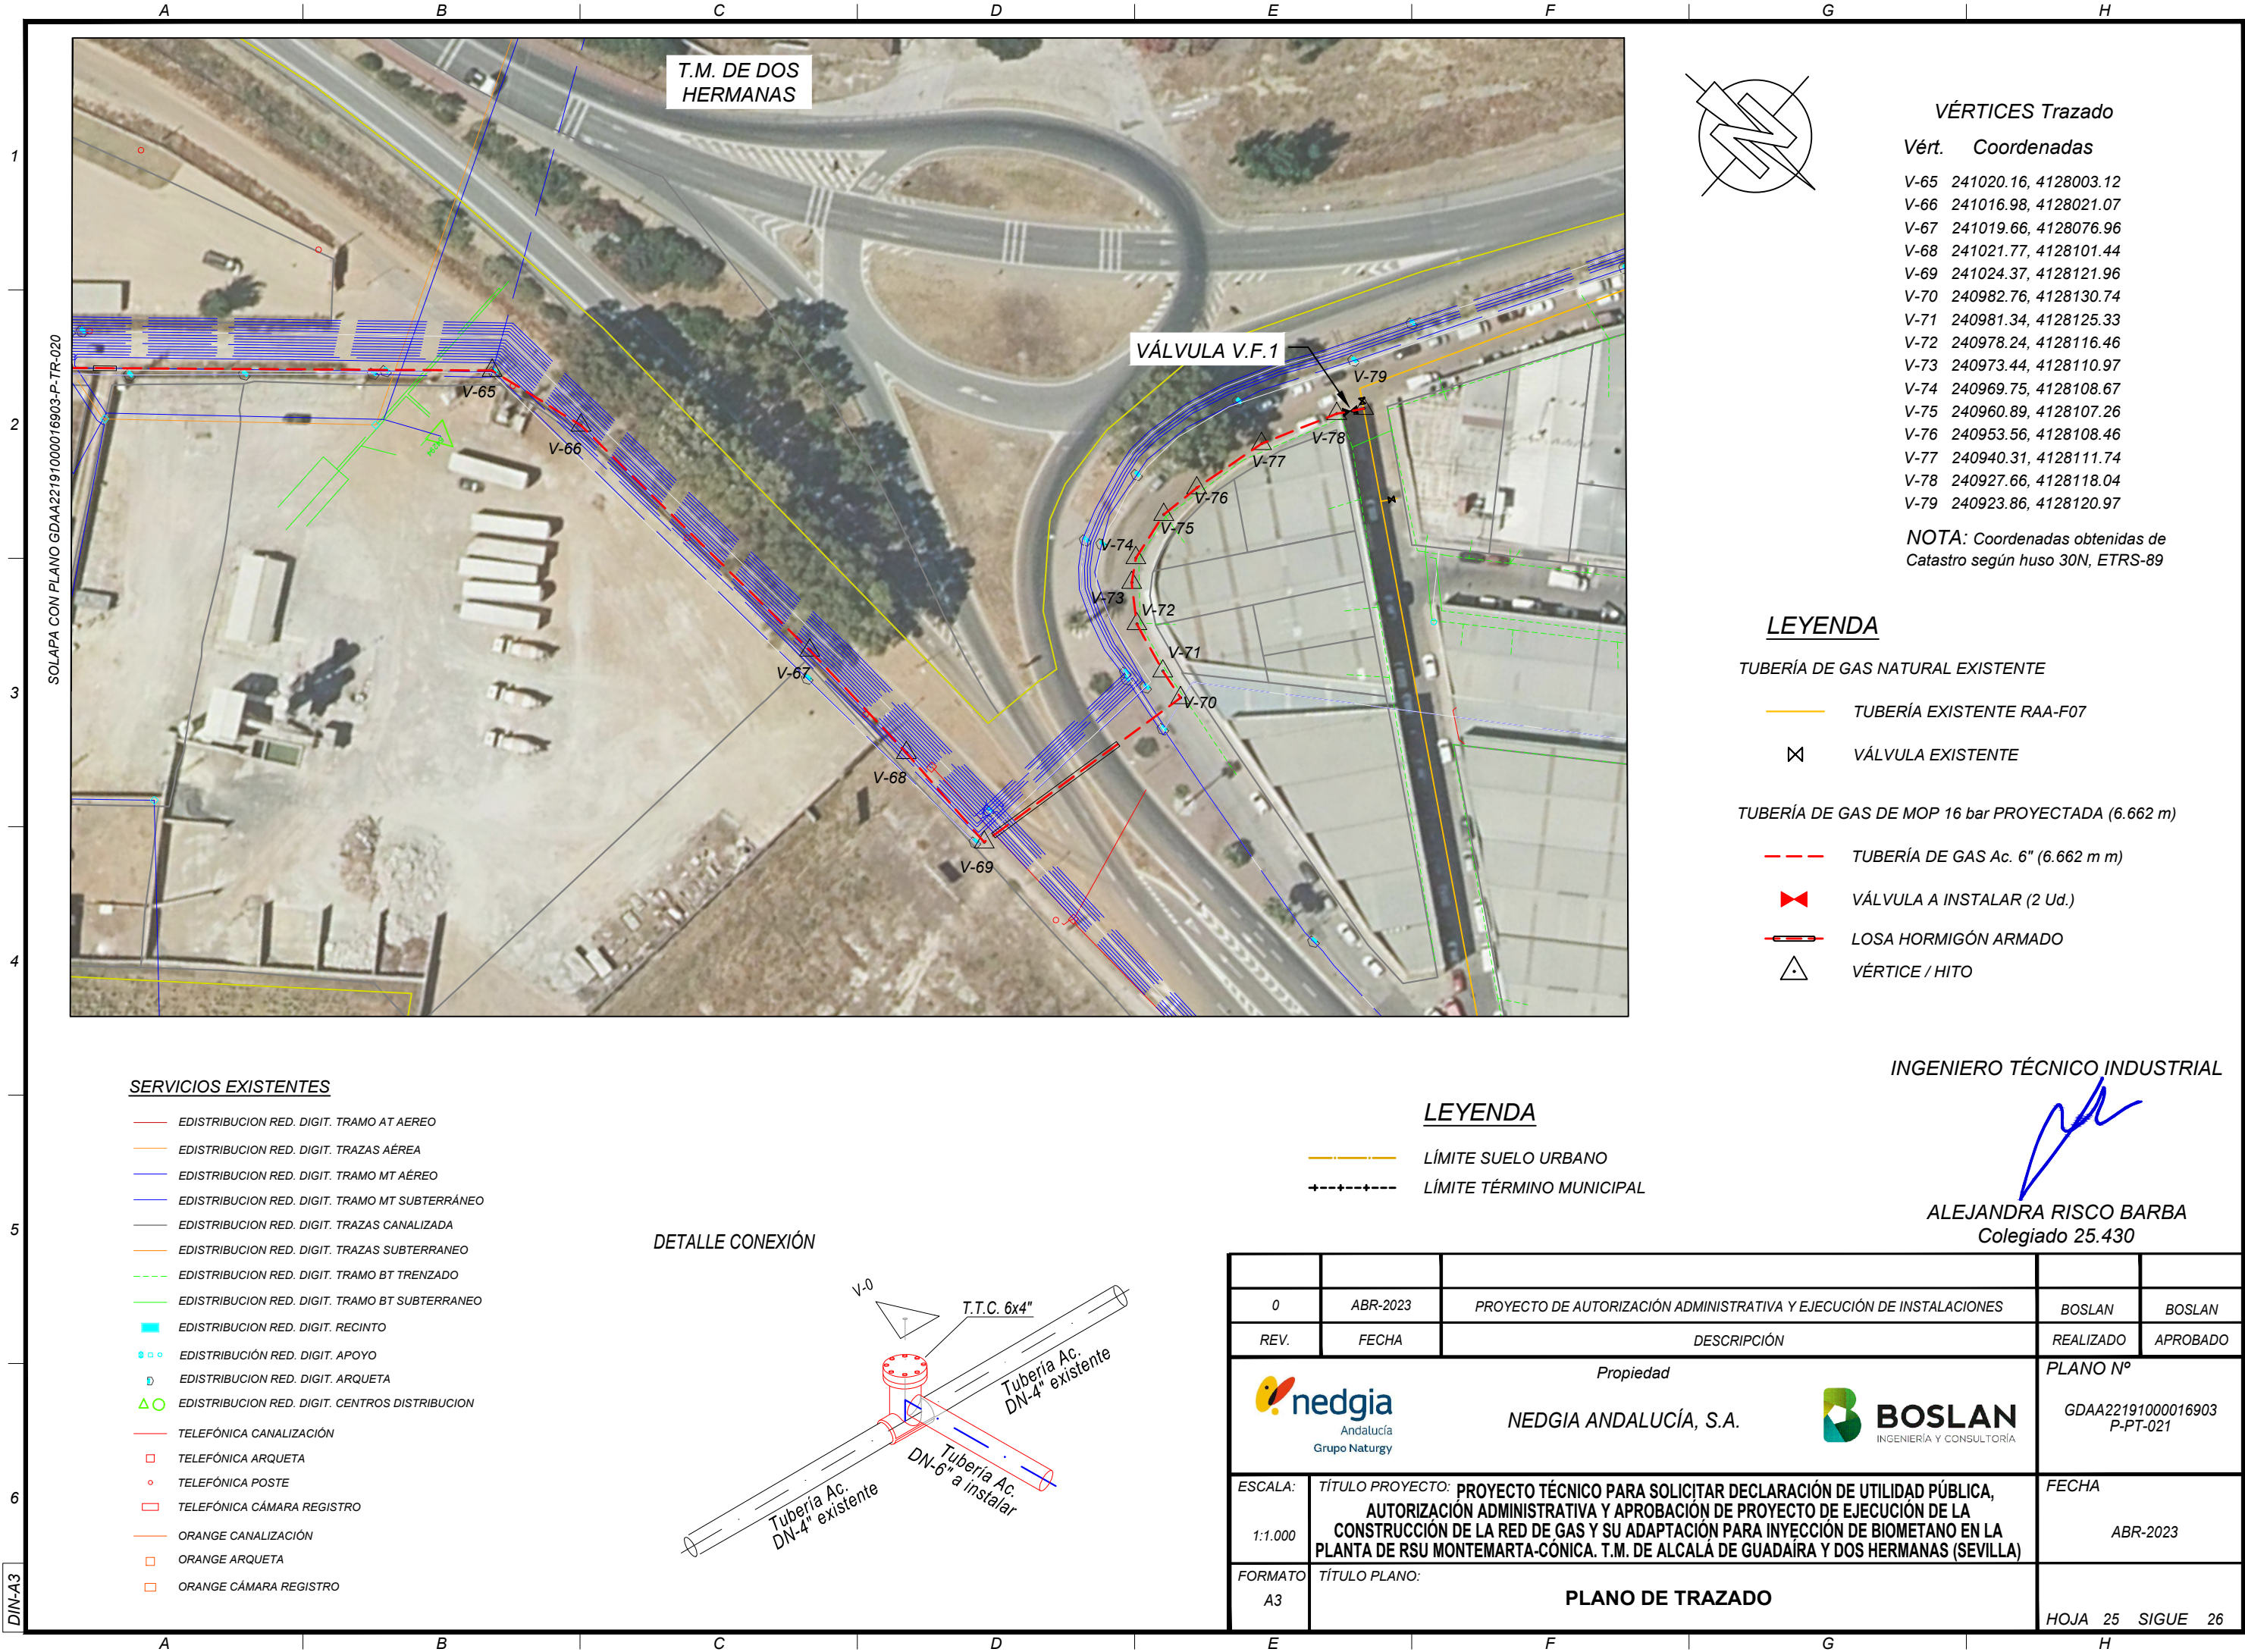

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:08 PM

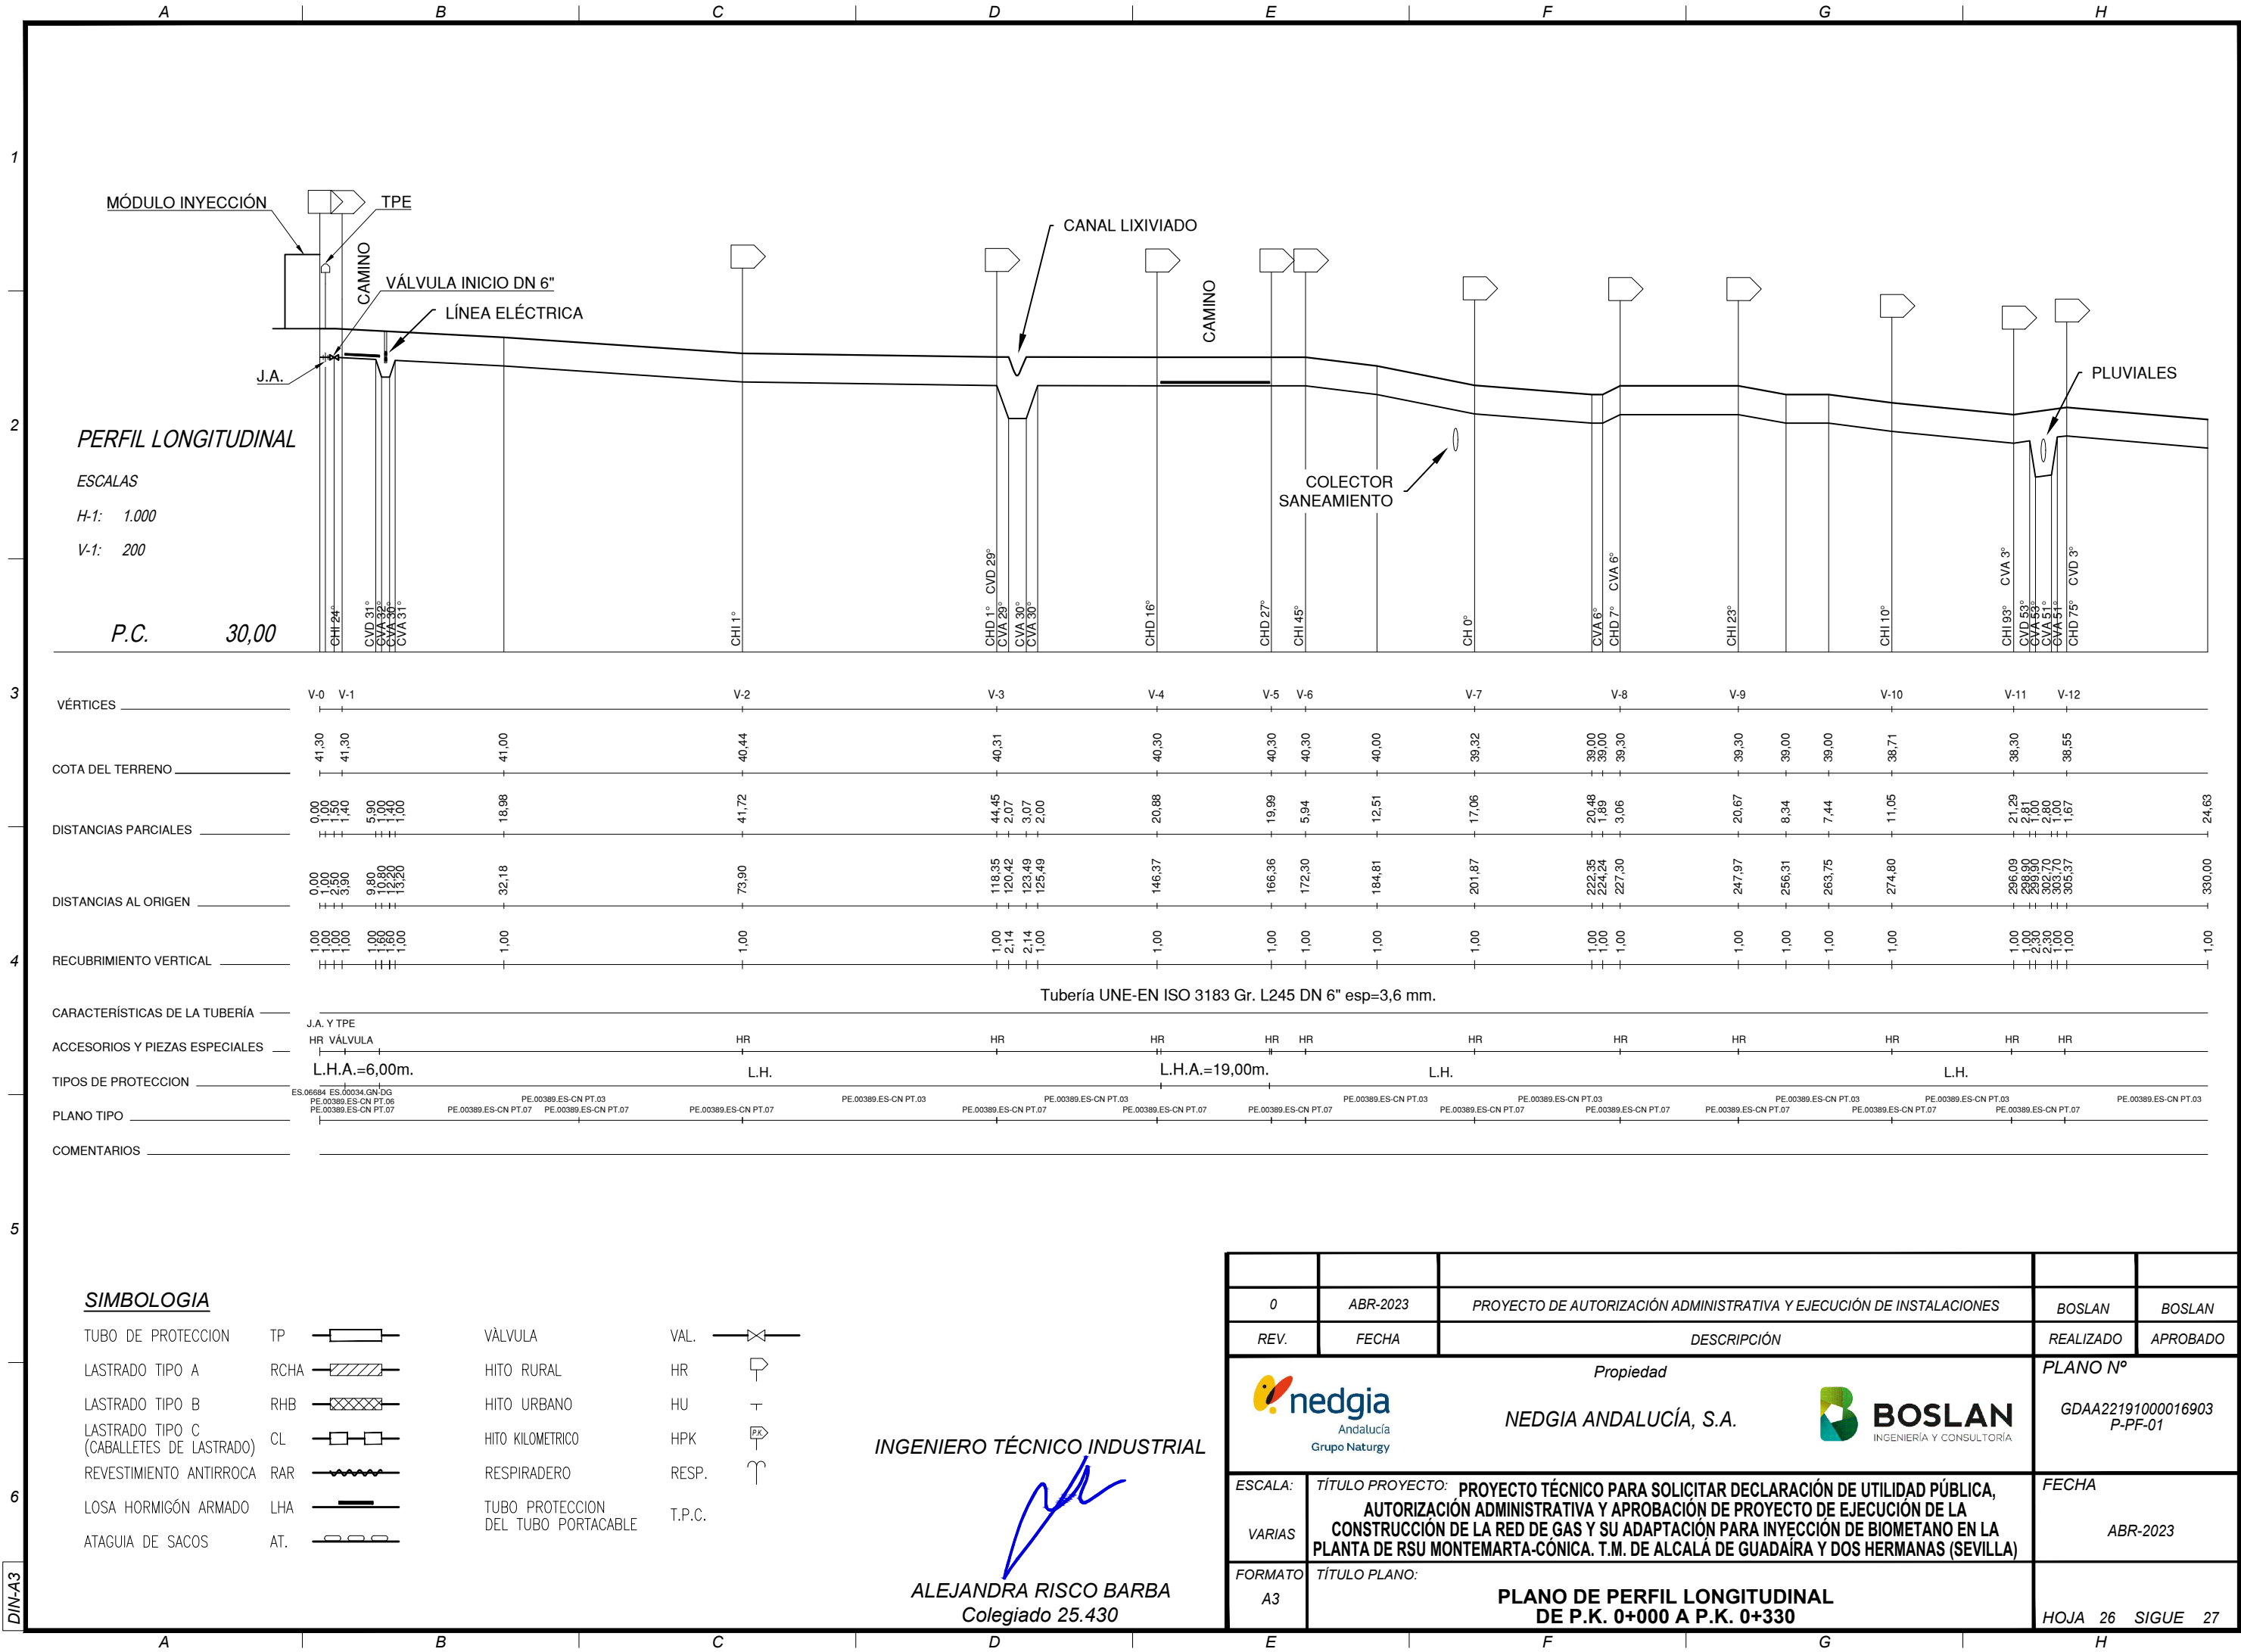


CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:08 PM

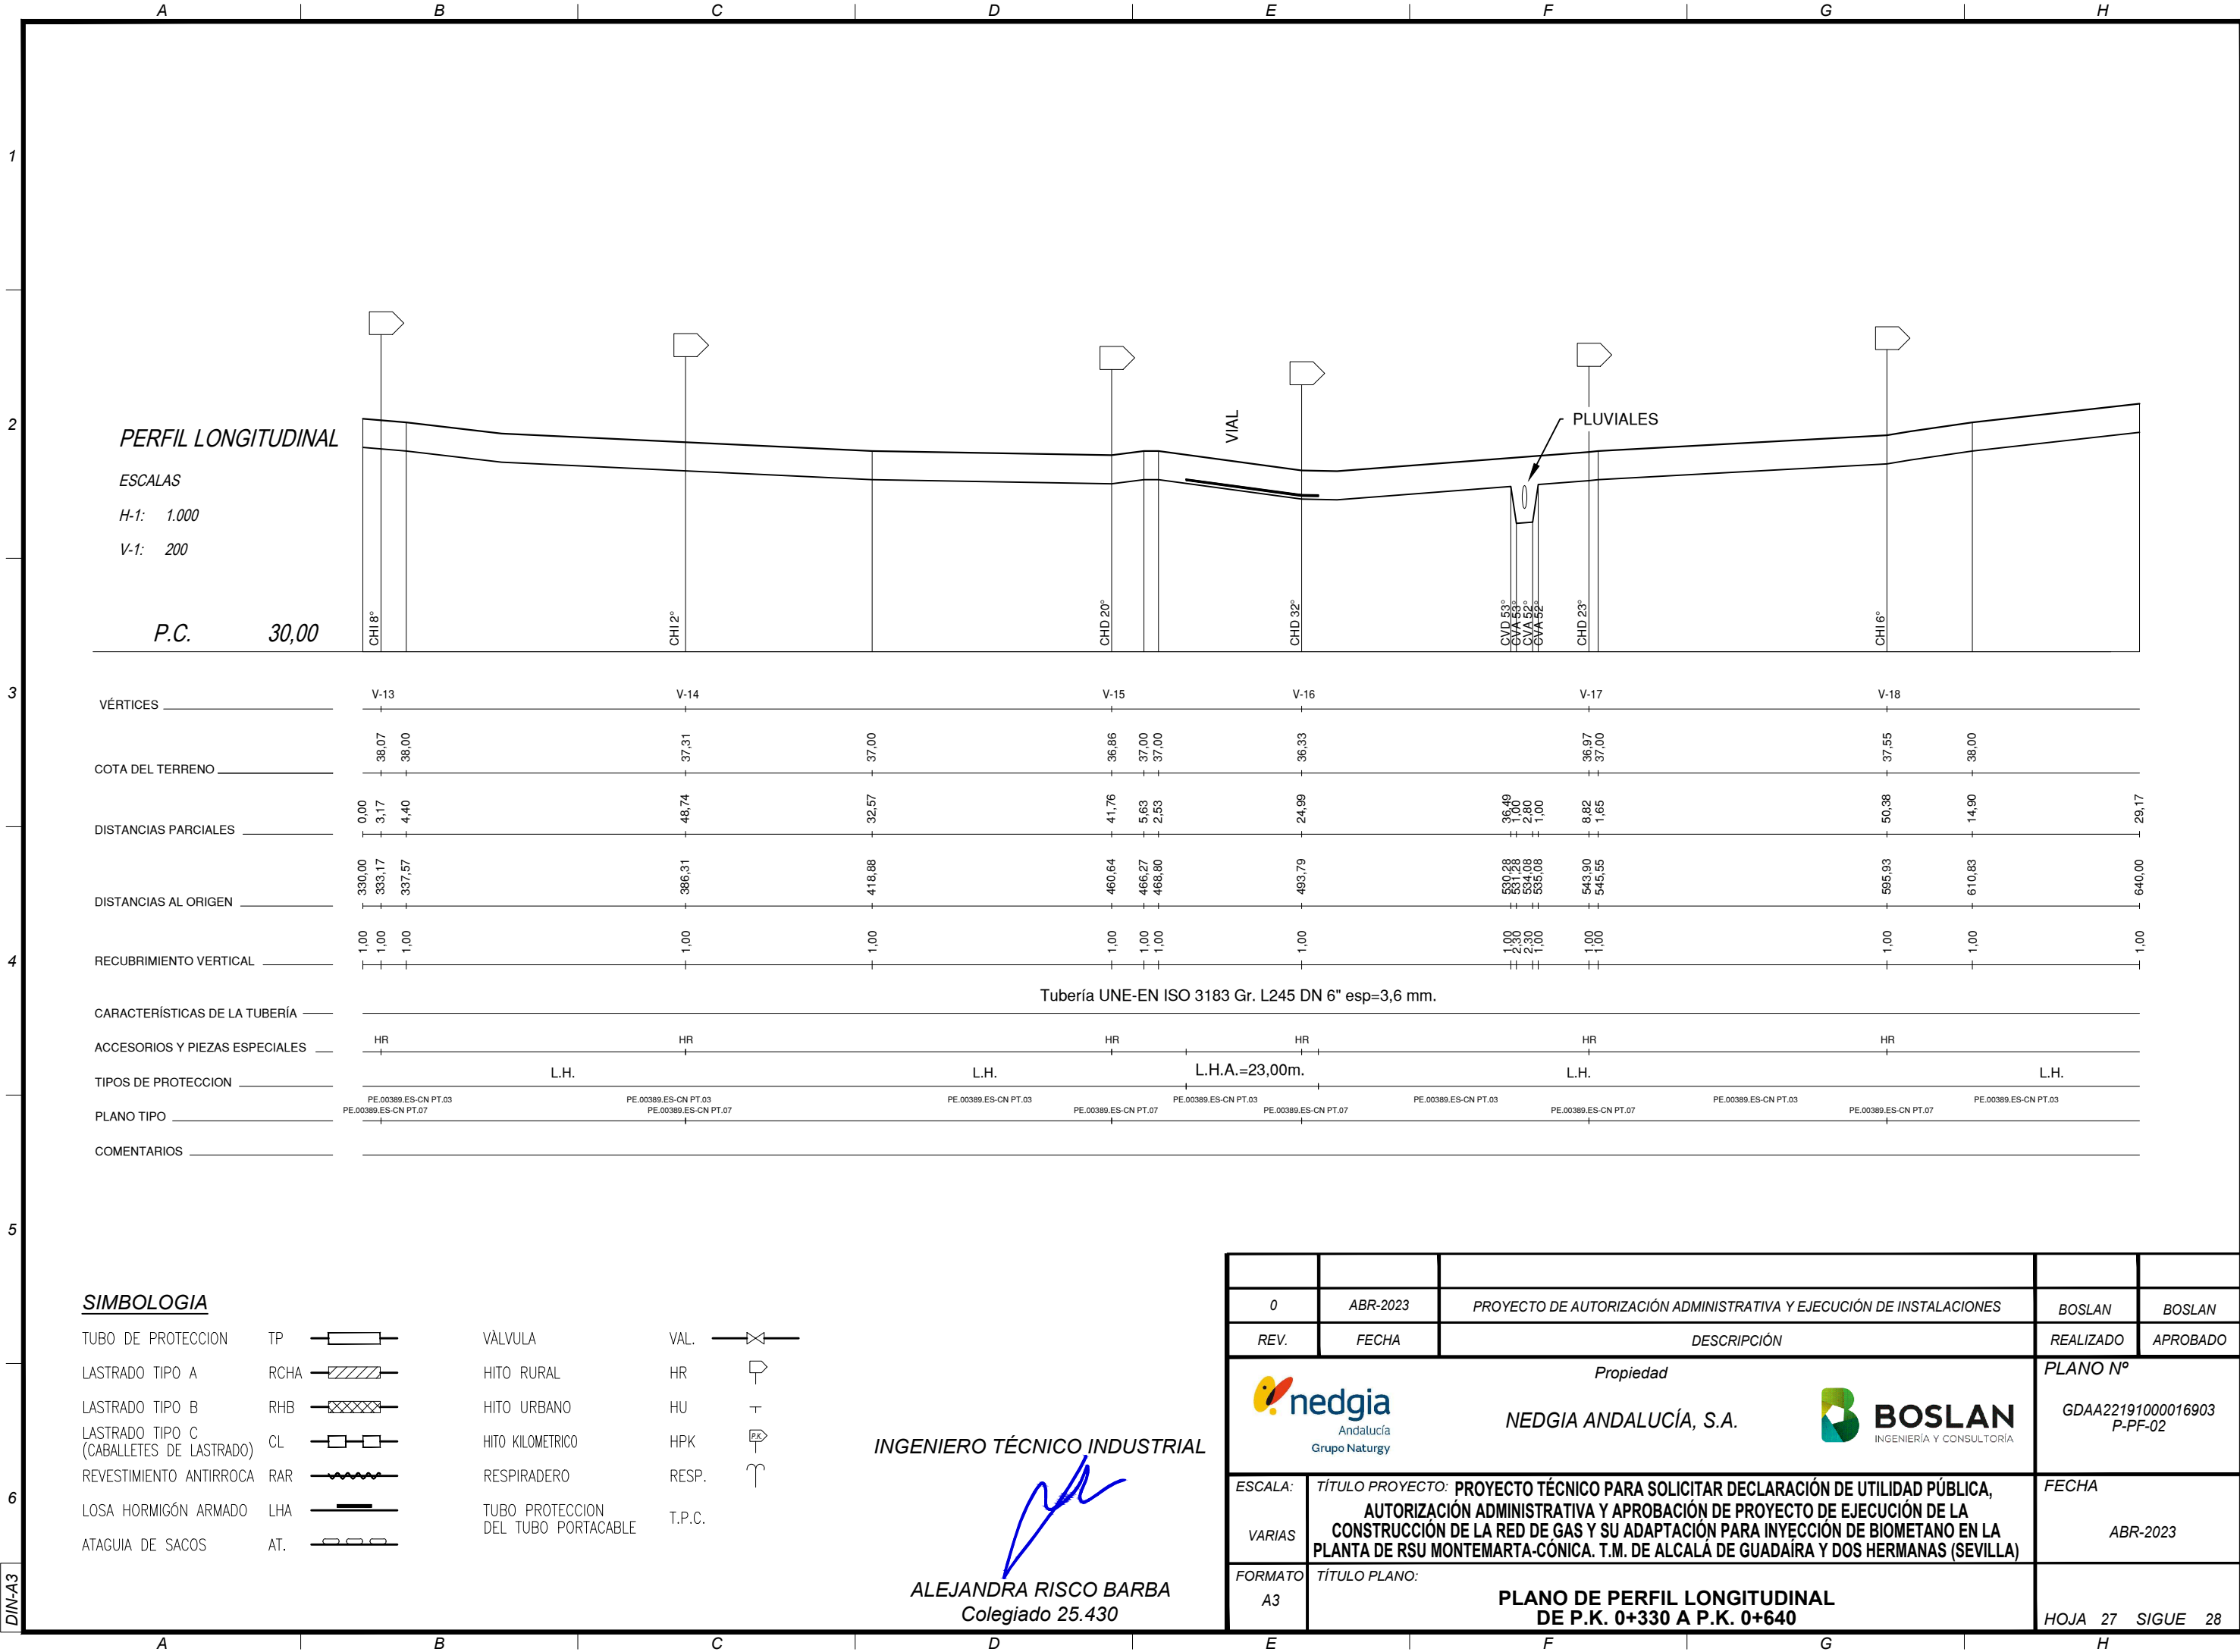

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA <td colspan="2">PLANO Nº GDA22191000016903 P-PF-02</td>			PLANO Nº GDA22191000016903 P-PF-02	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A3	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 0+330 A P.K. 0+640		HOJA 27 SIGUE 28	


CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1PO.DWG 17/04/2023 2:08 PM

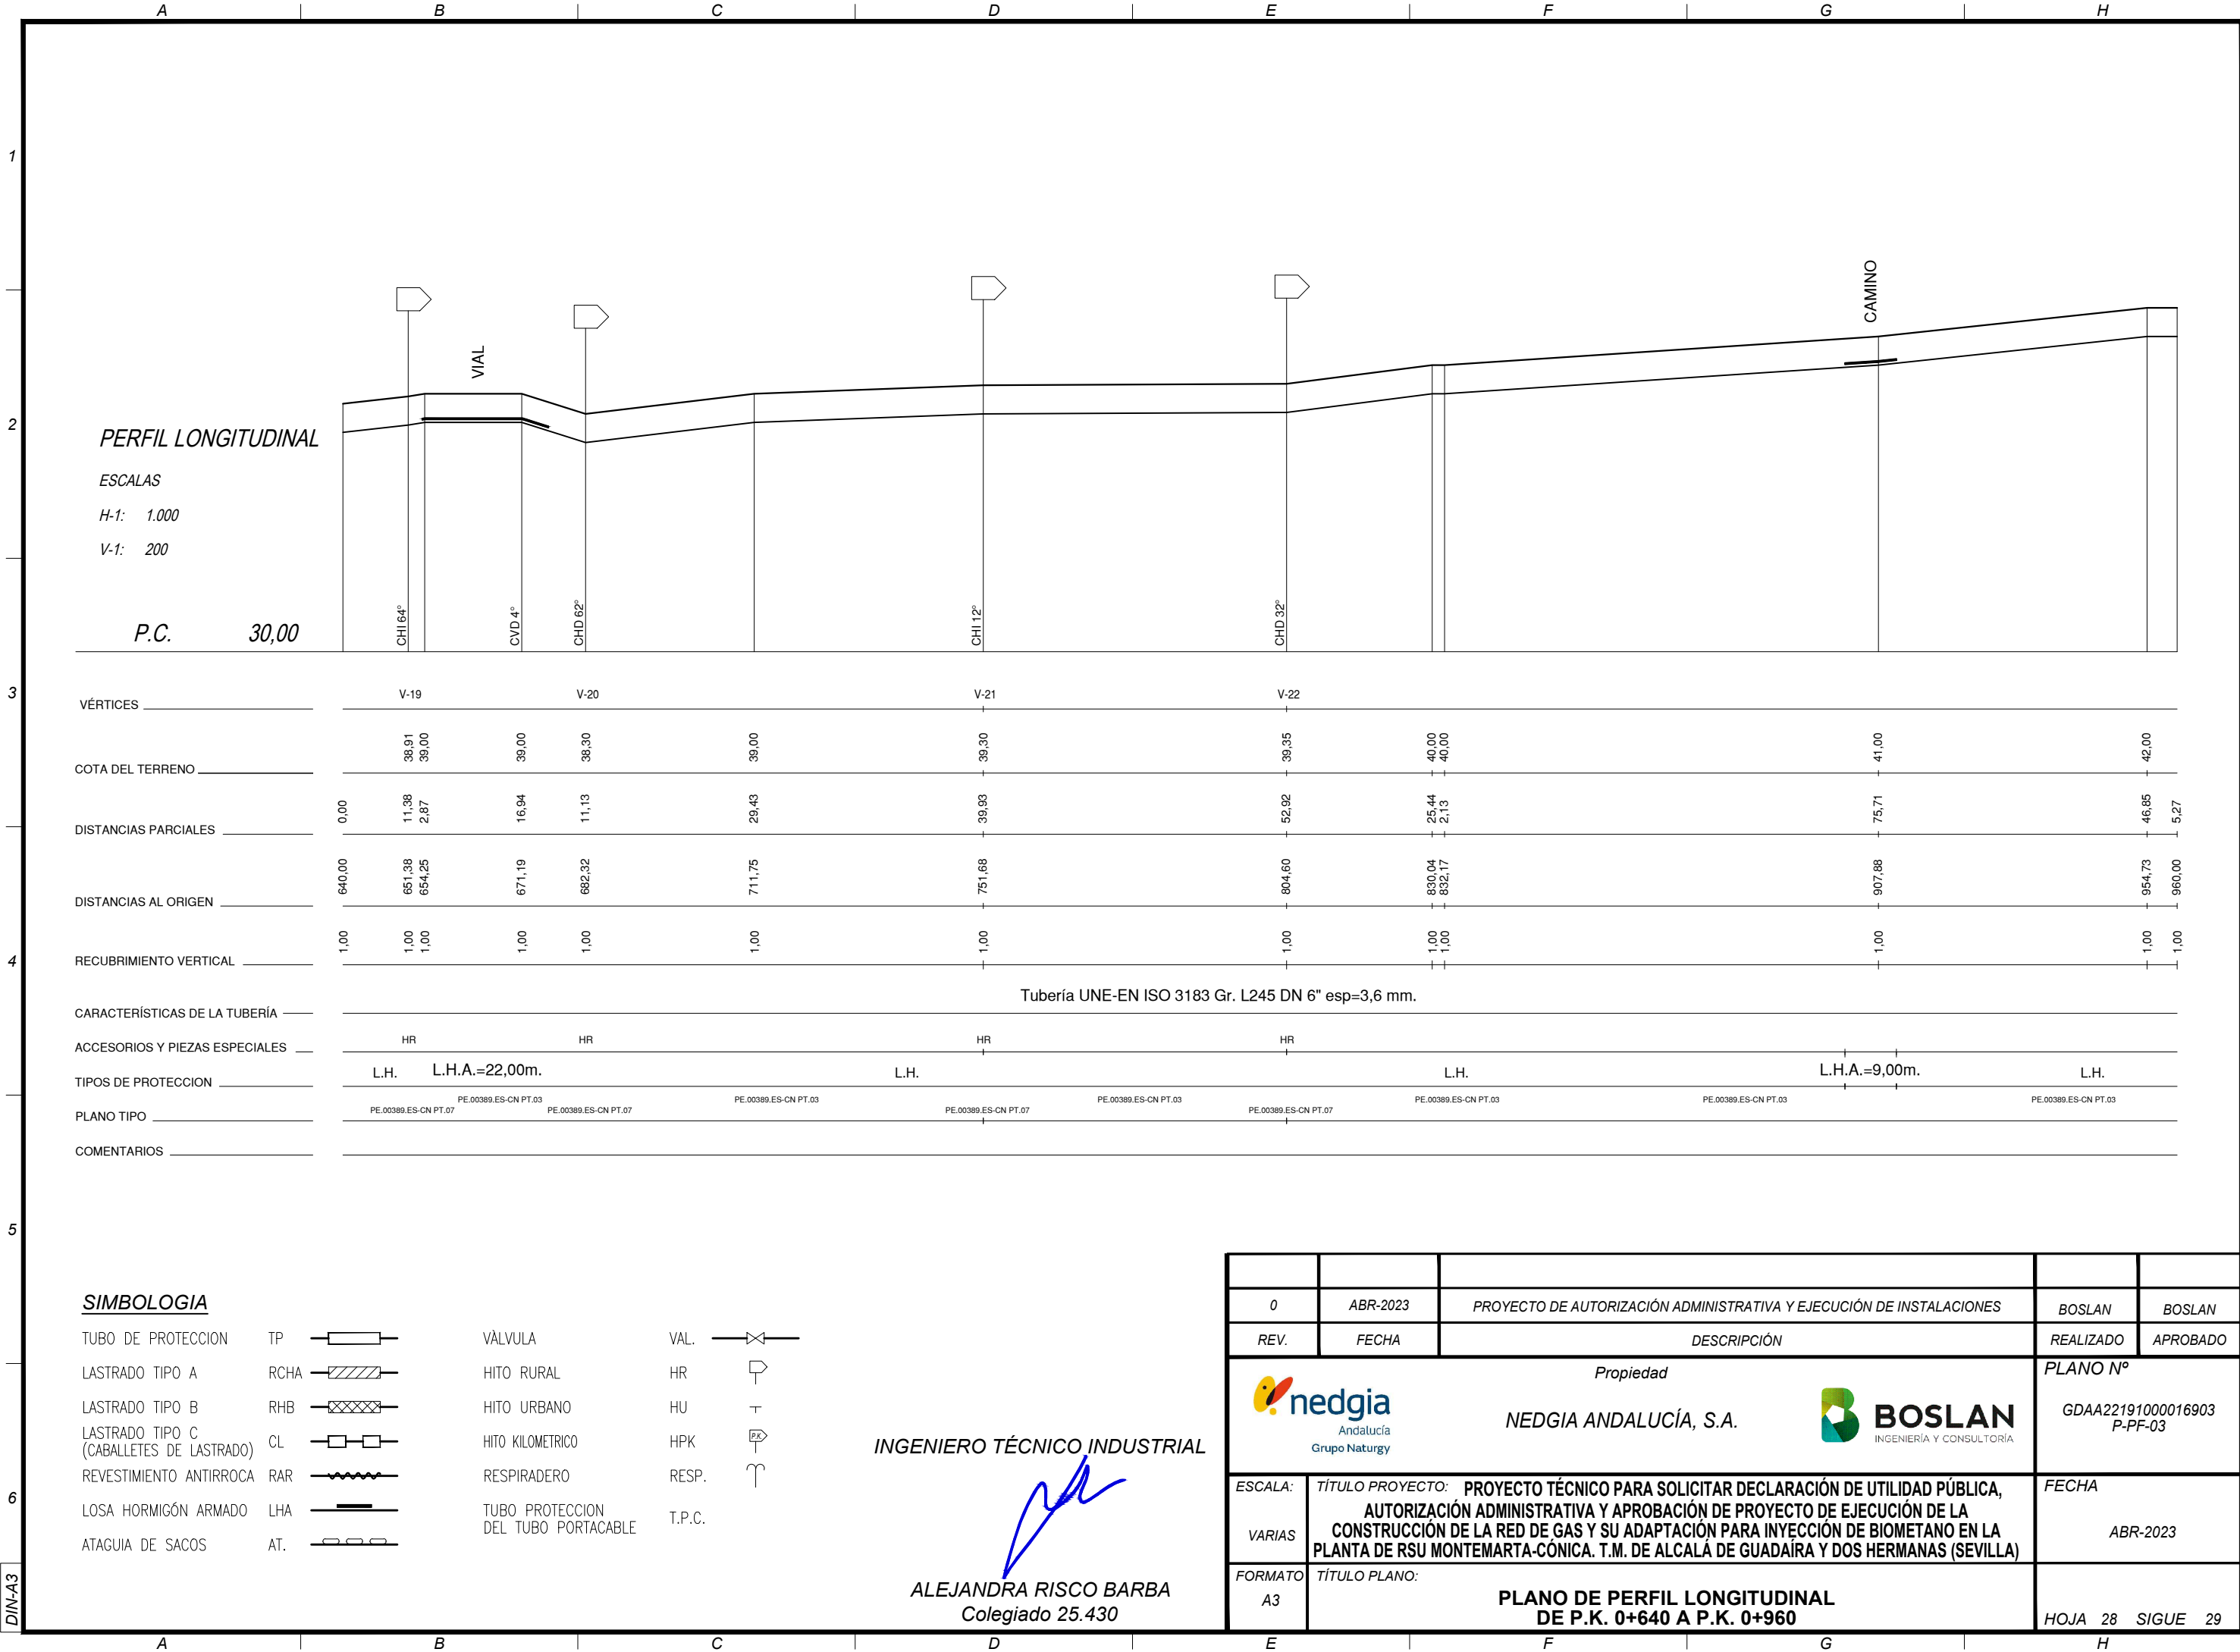

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
nedgia Andalucía Grupo Naturgy Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A. BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº	
GDAA22191000016903 P-PF-03				
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO: PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 0+640 A P.K. 0+960		HOJA 28 SIGUE 29	
A3				




CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

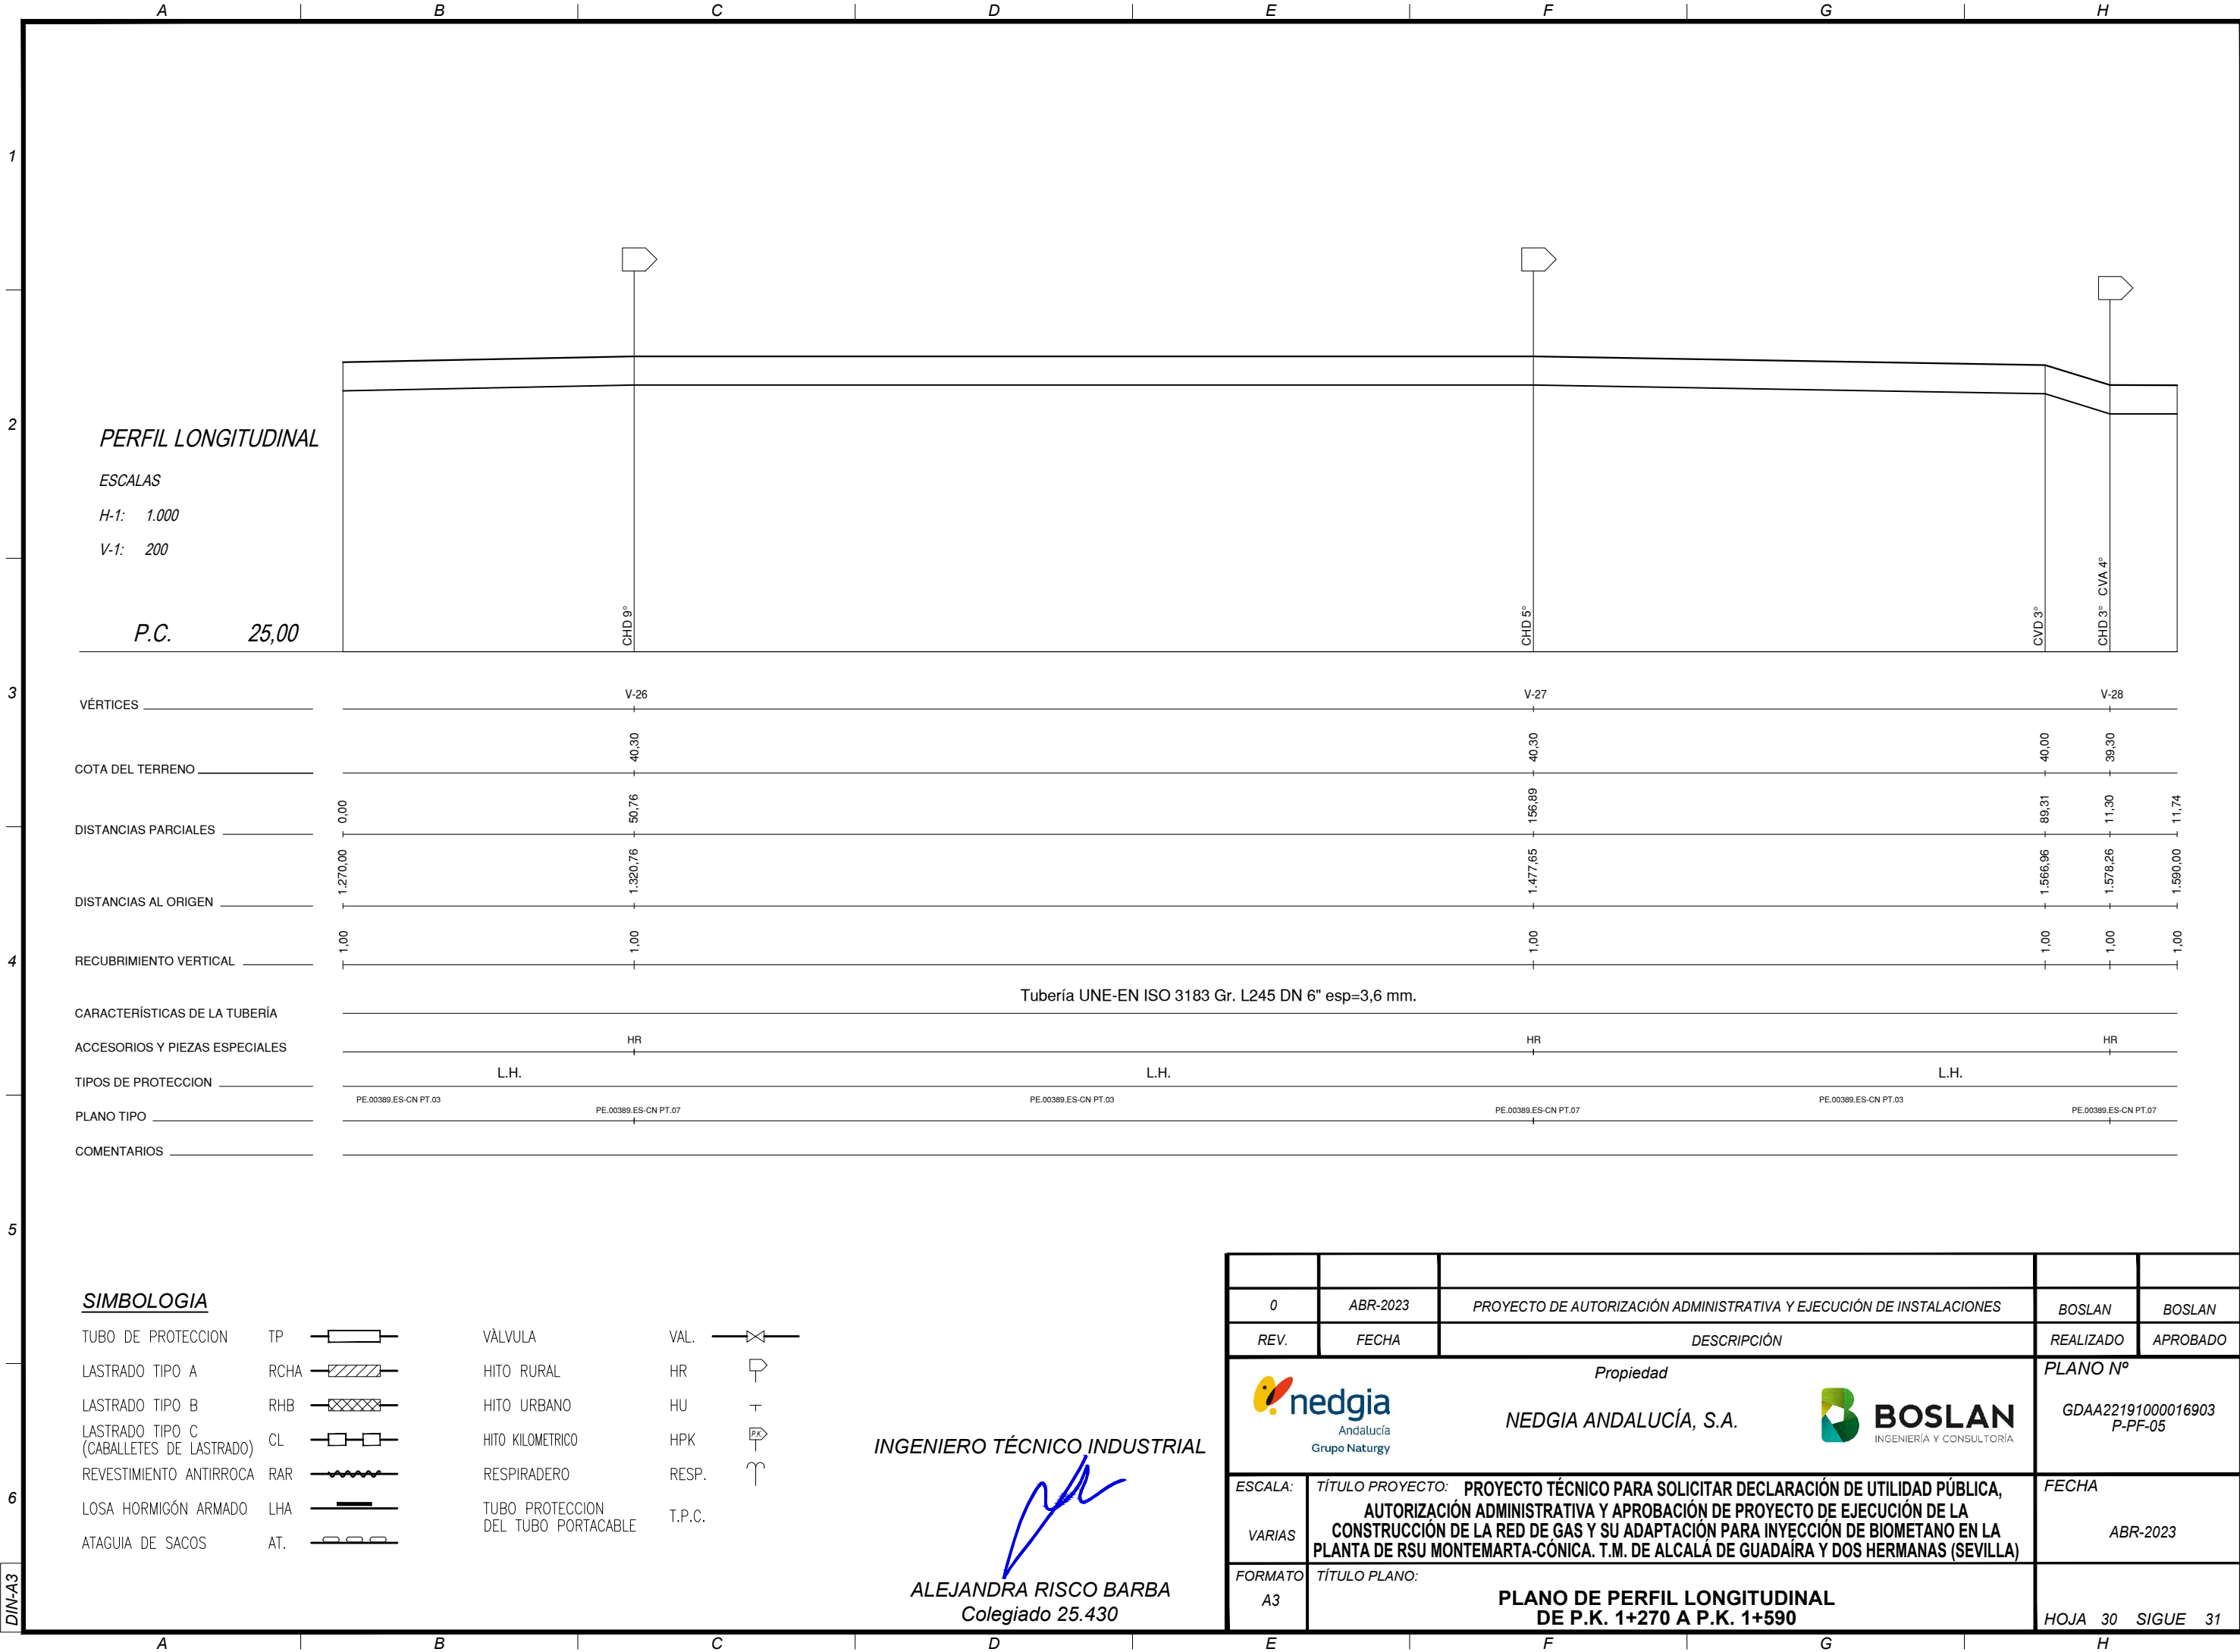


DIN-A3

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

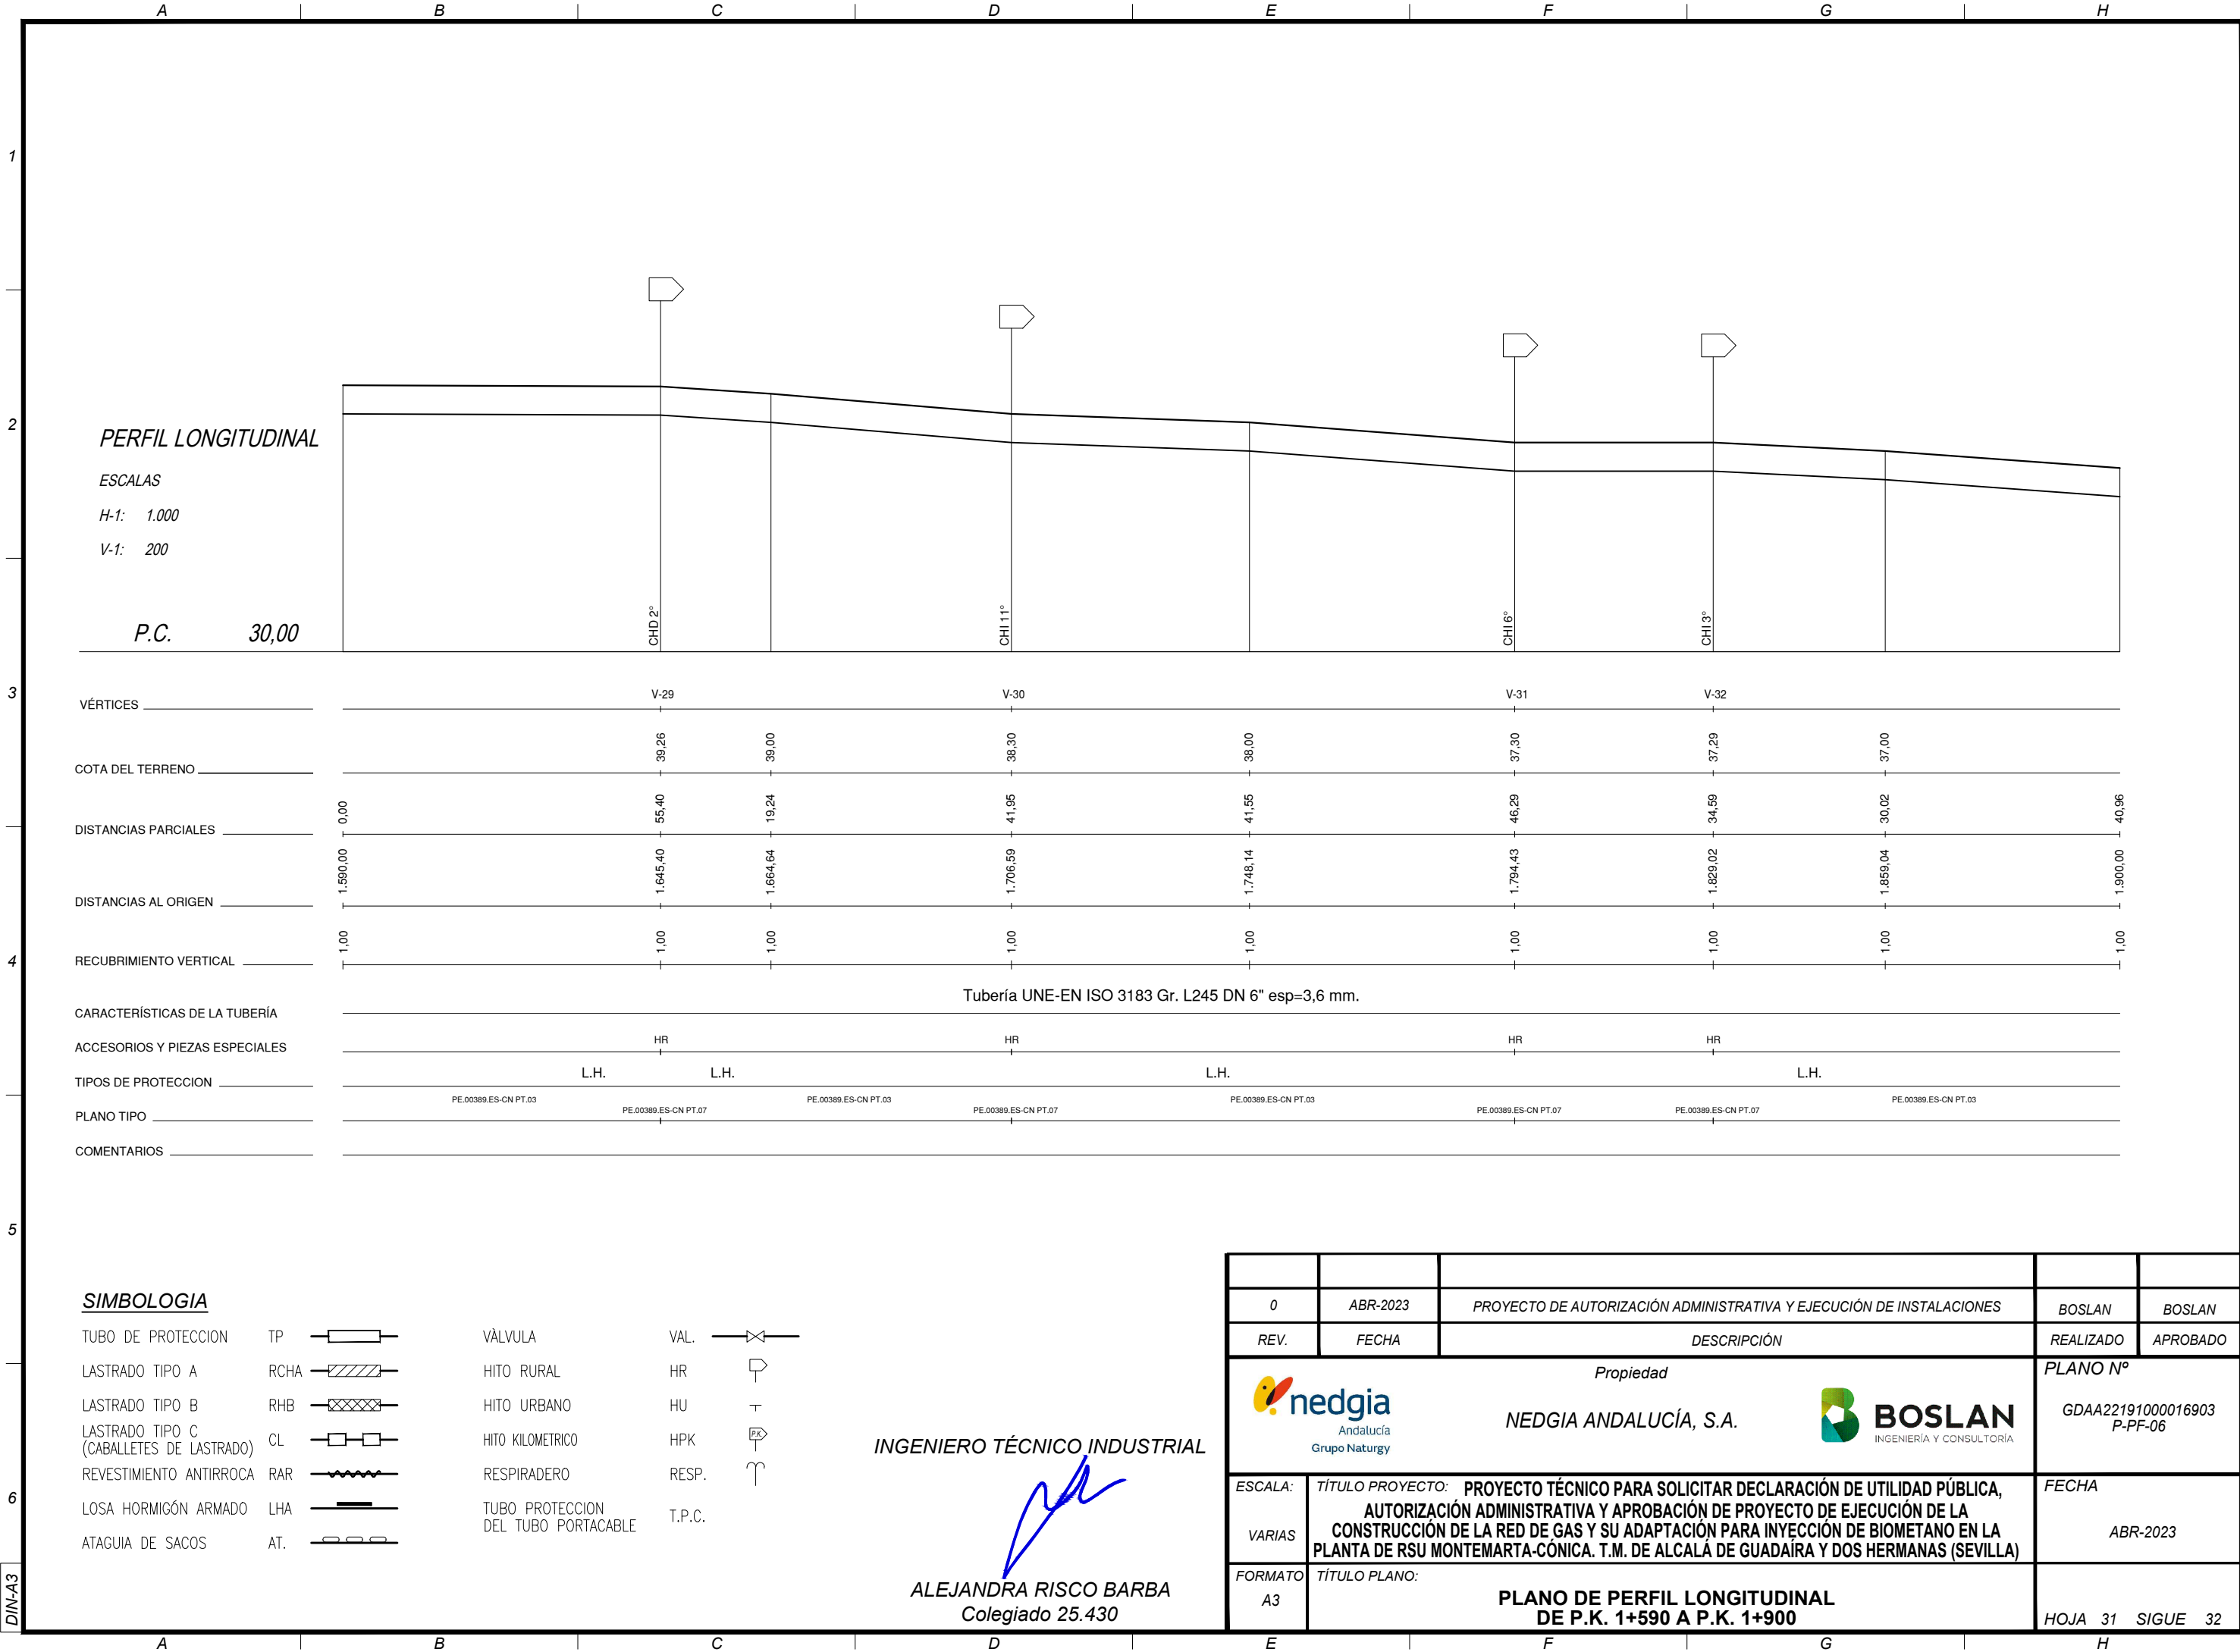


0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA <td colspan="2">PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-06</td>			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-06	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A3	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 1+590 A P.K. 1+900		HOJA 31 SIGUE 32	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

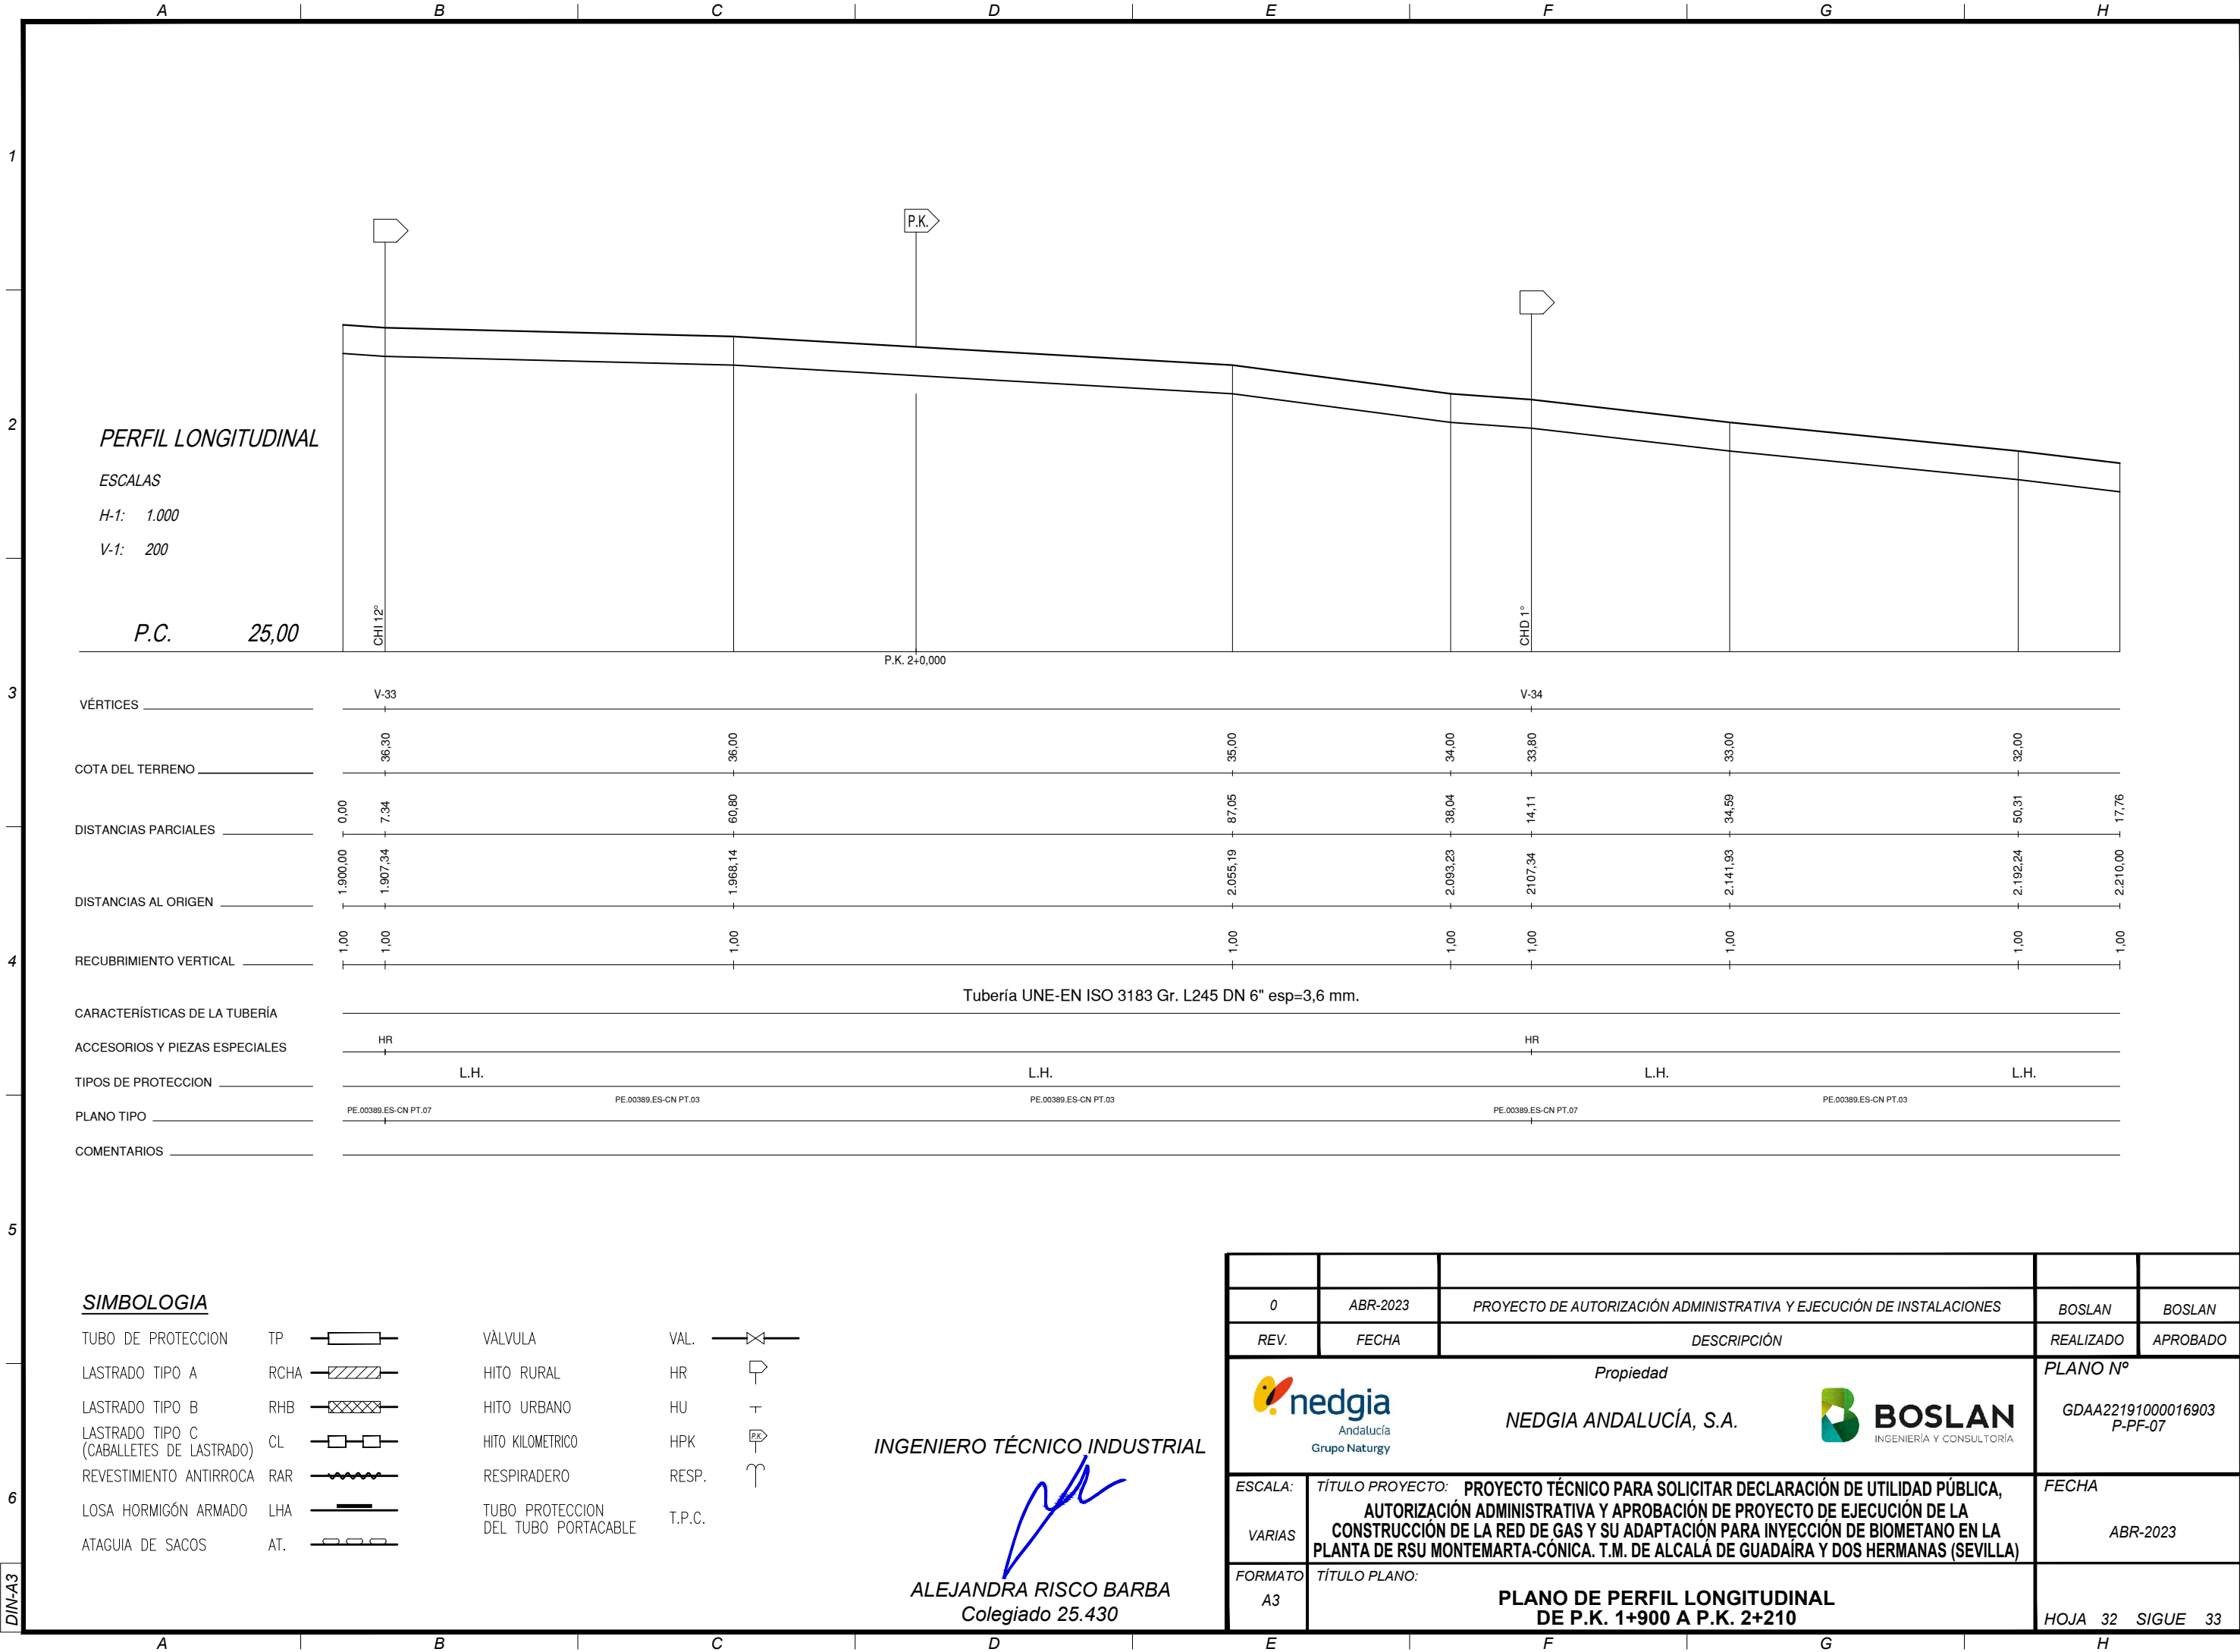


DIN-A3


CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

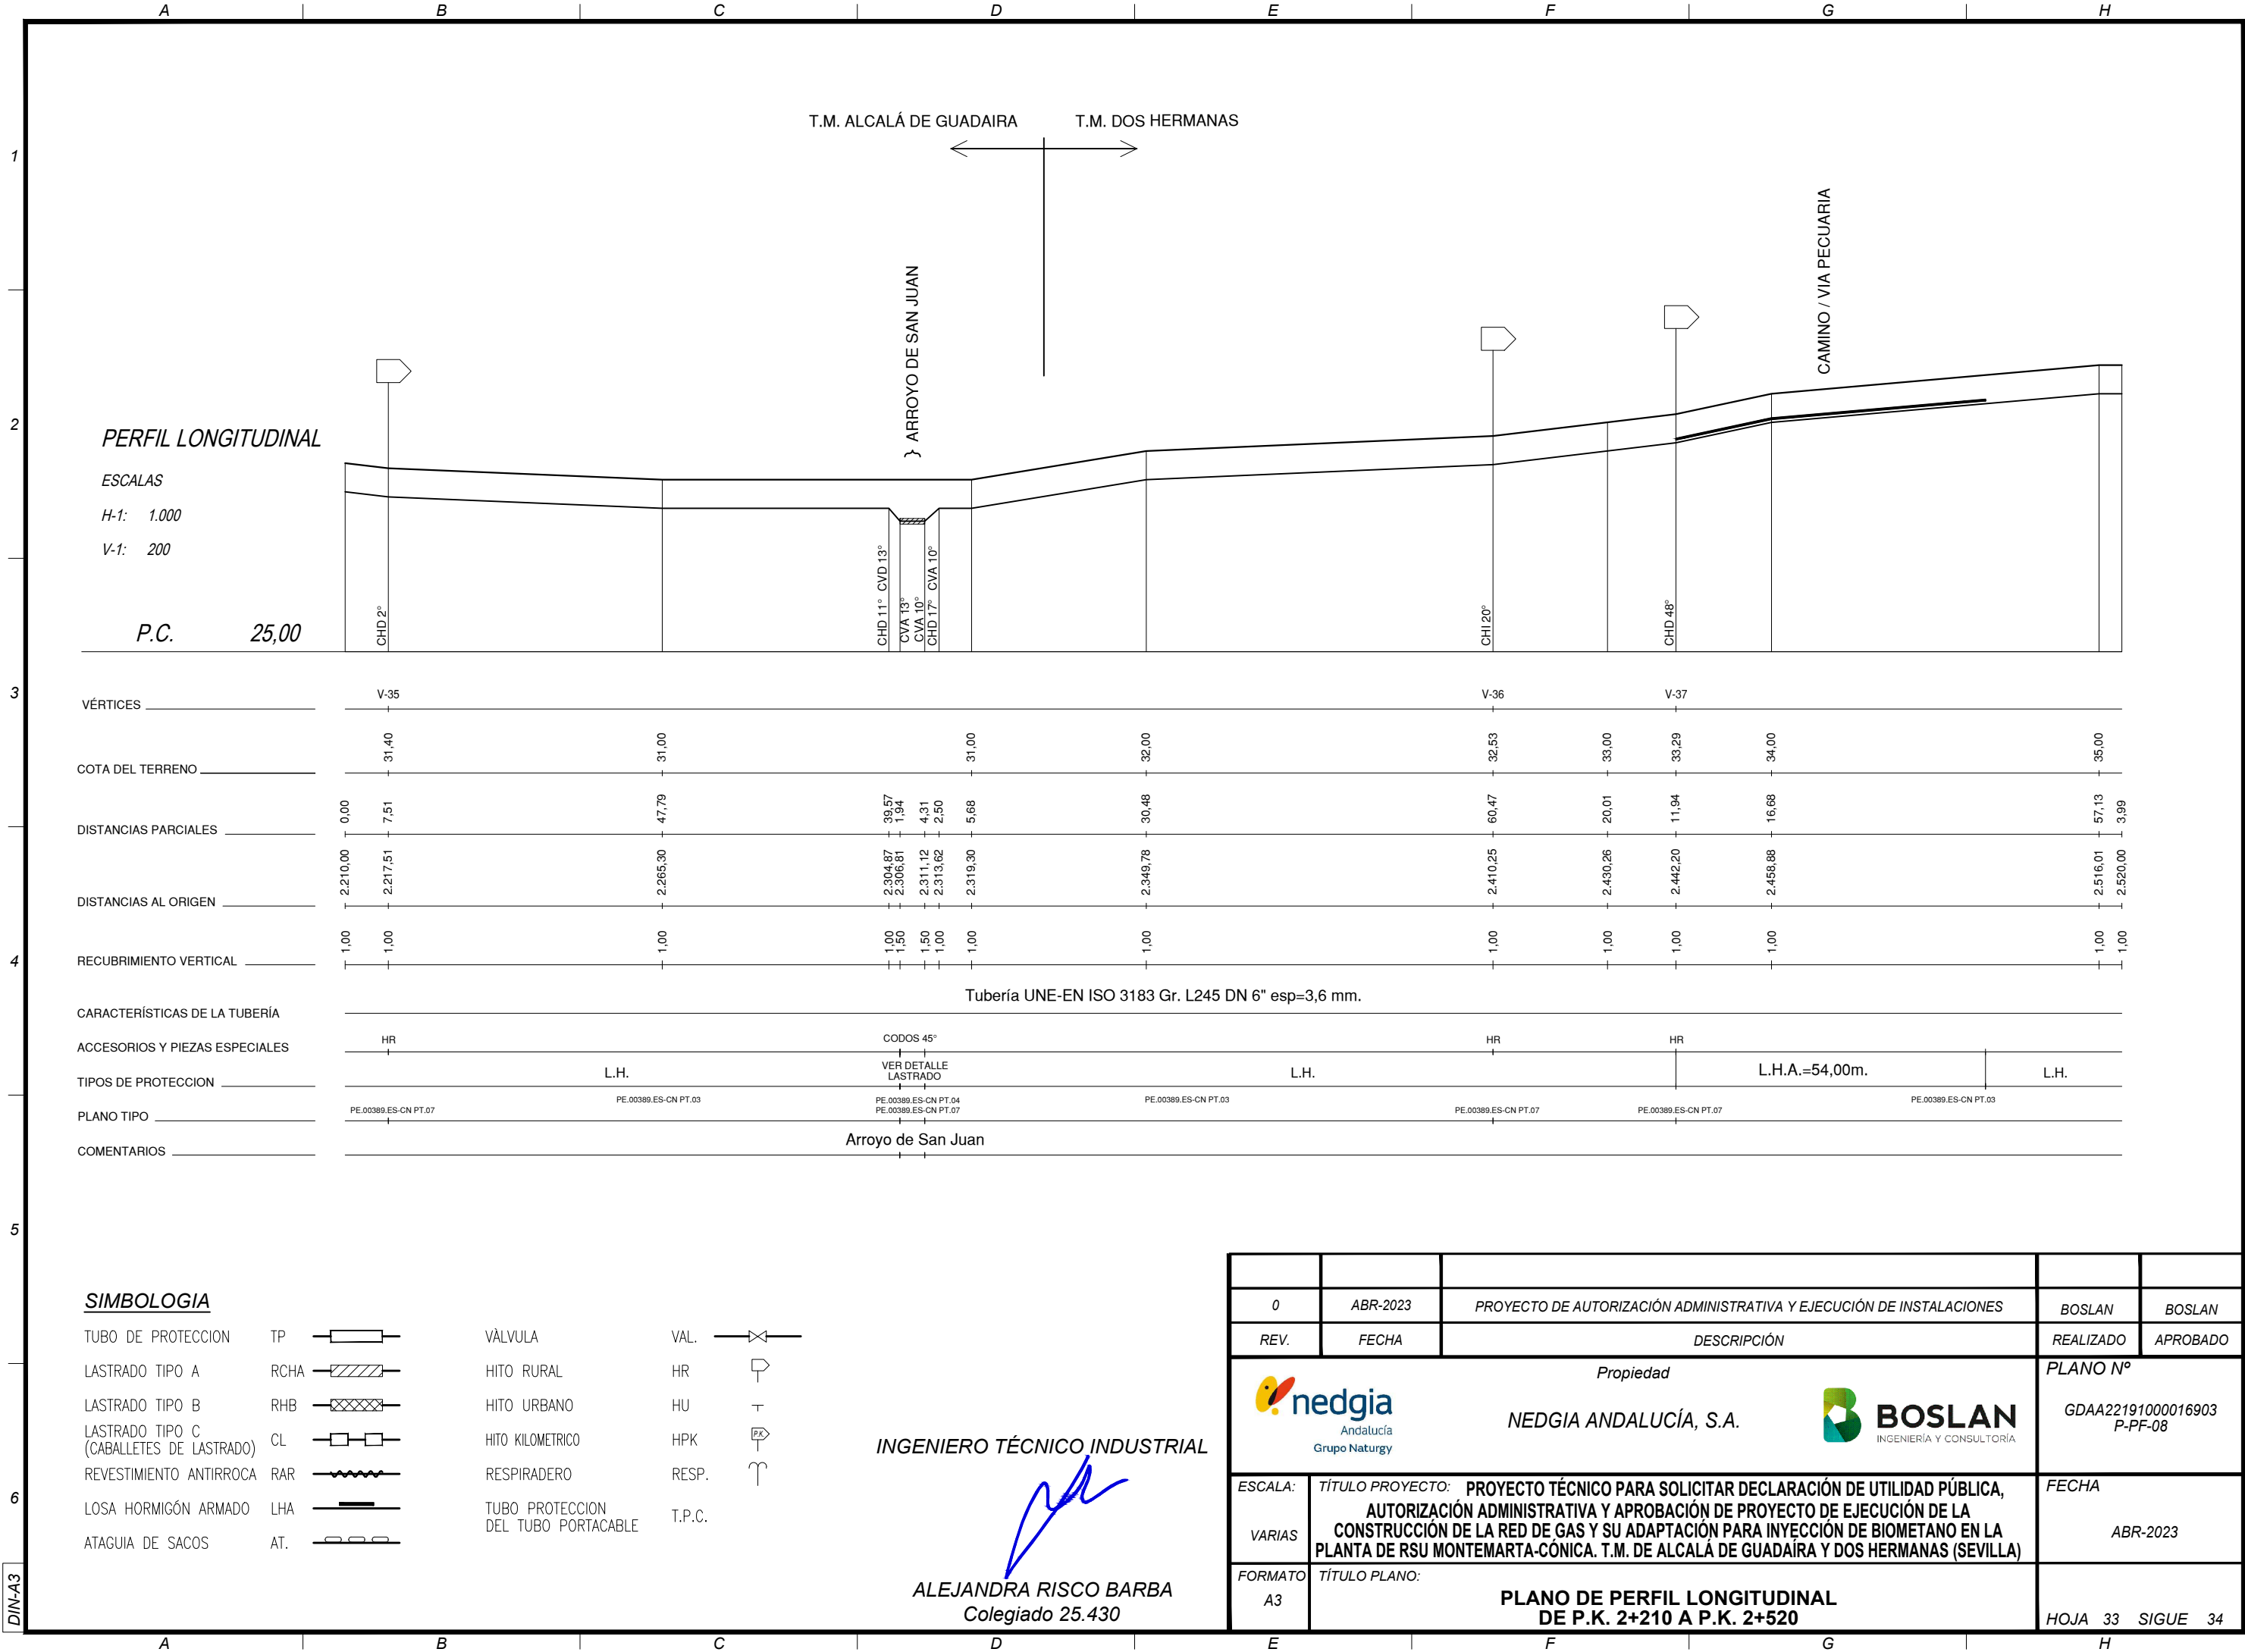

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA Propiedad			PLANO Nº GDA22191000016903 P-PF-08	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO: PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 2+210 A P.K. 2+520		HOJA 33 SIGUE 34	
A3				



CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

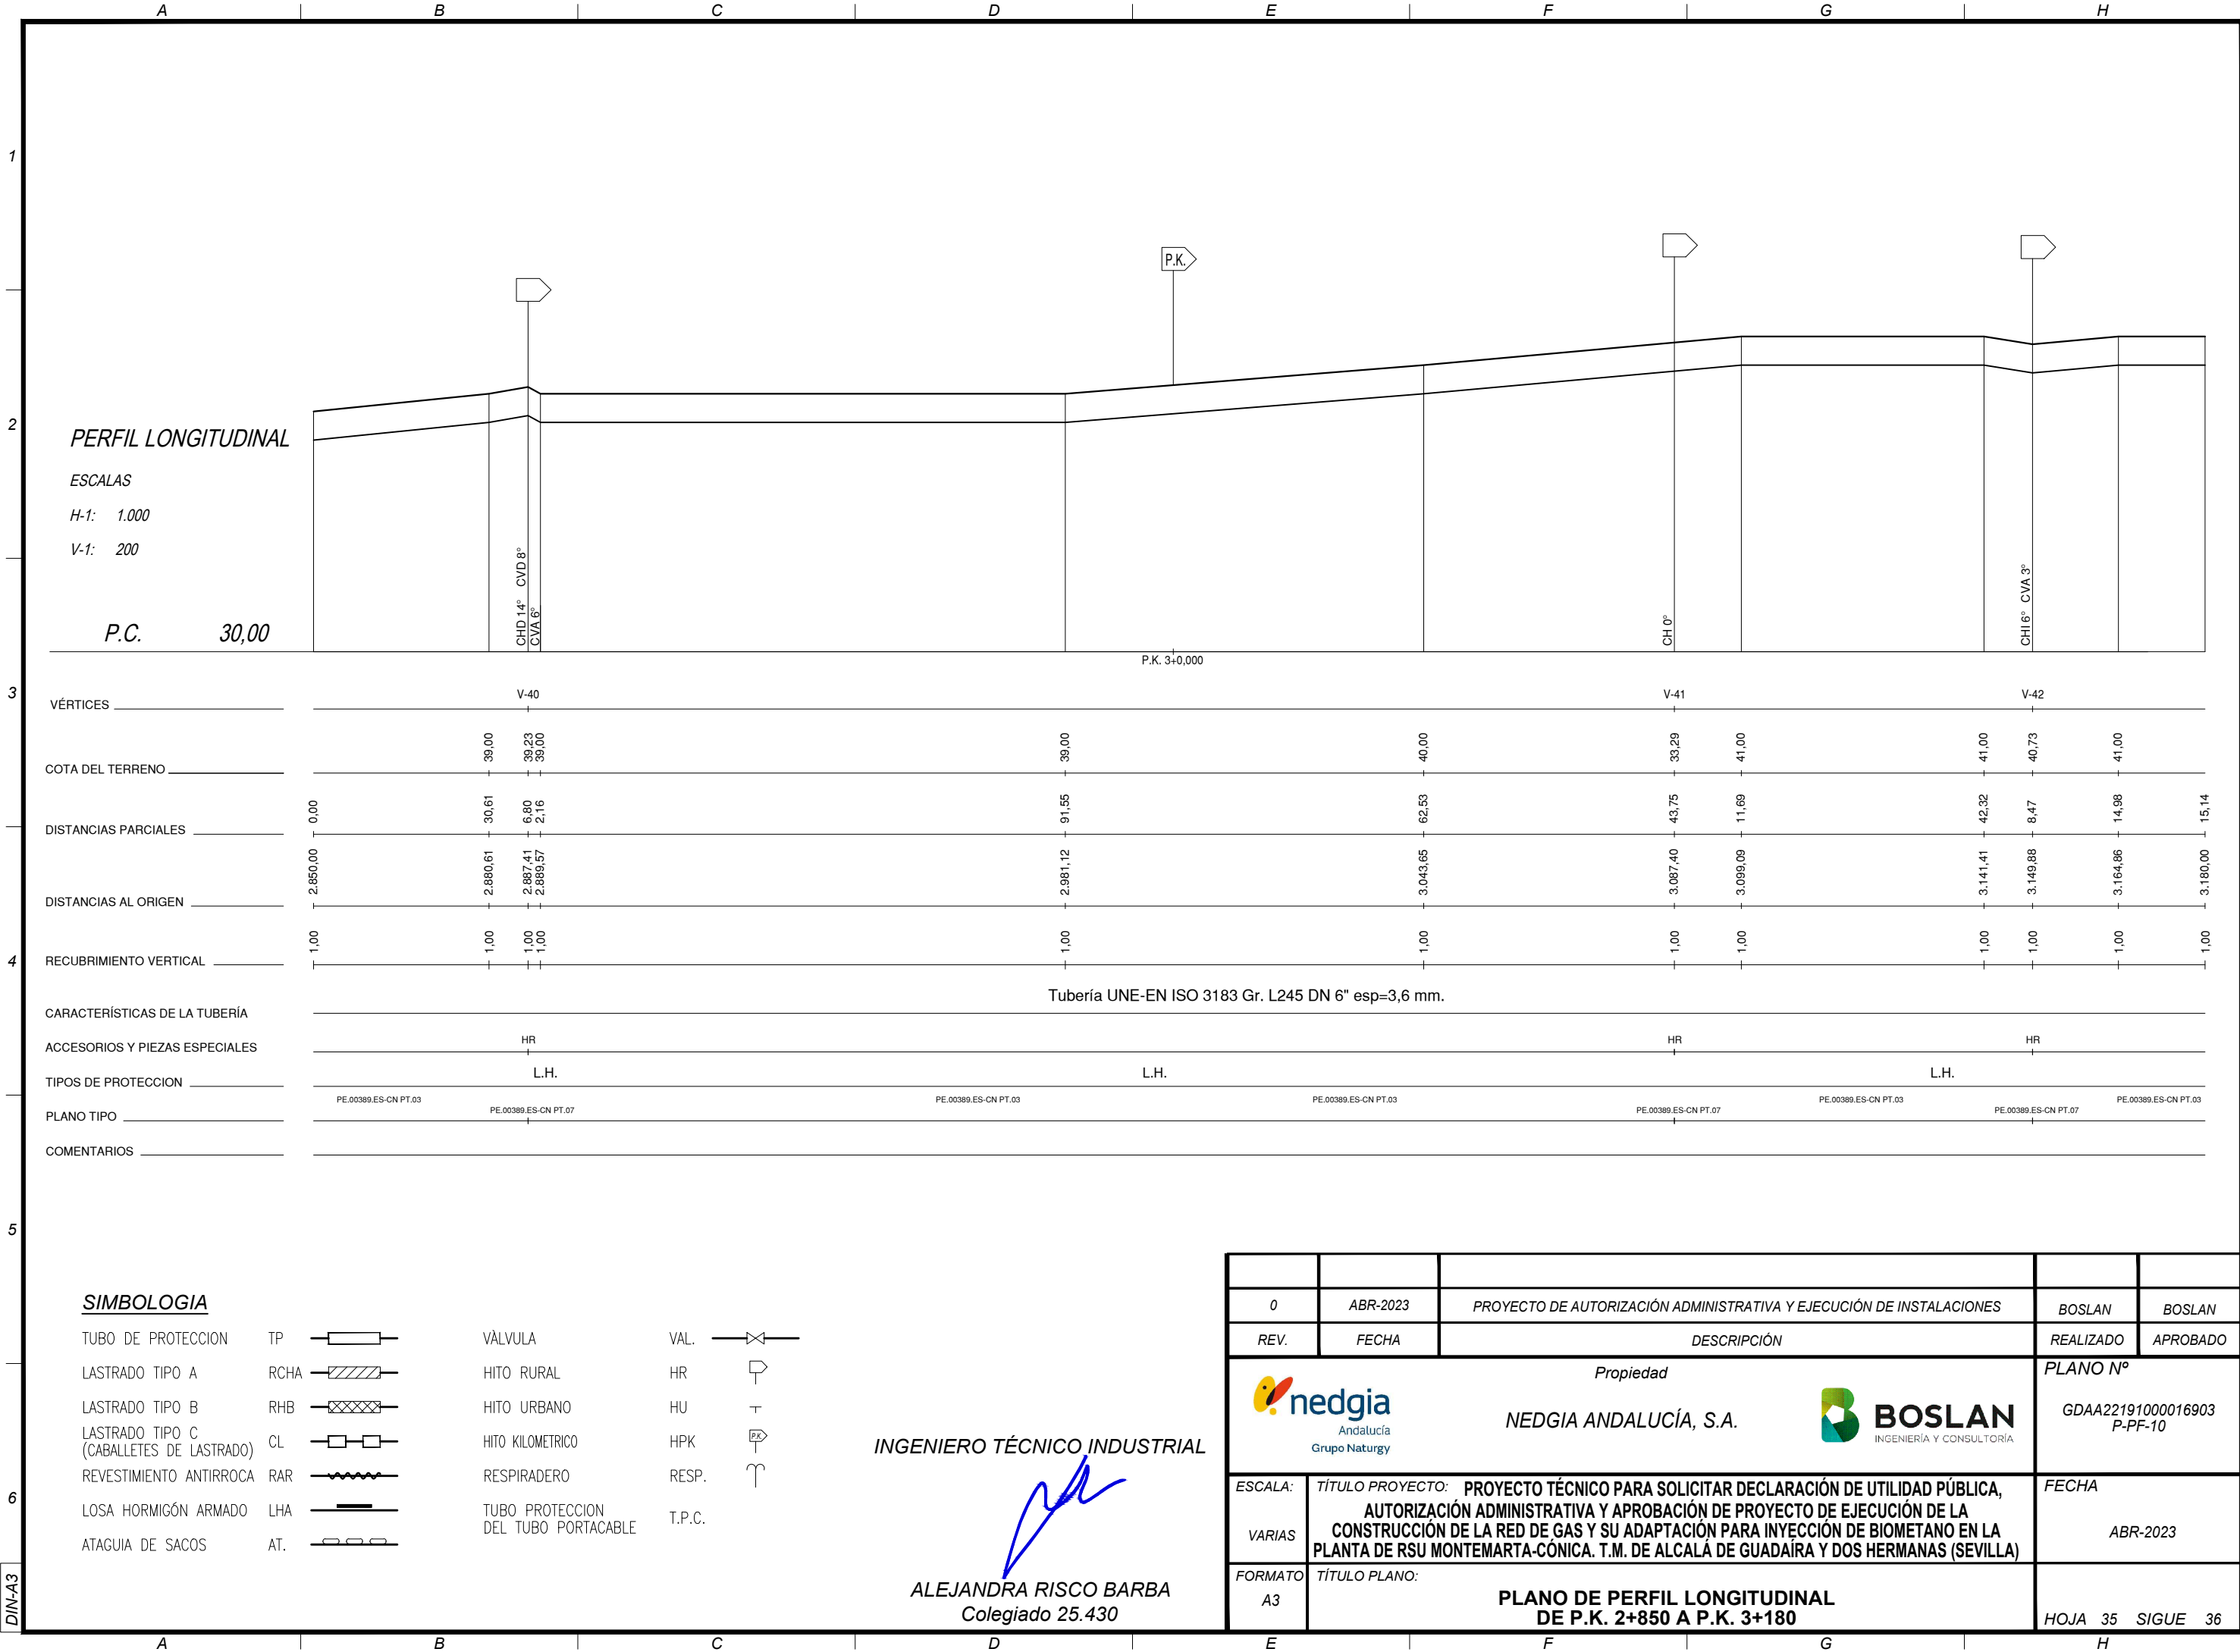

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-10	
VARIAS			FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 2+850 A P.K. 3+180		HOJA 35 SIGUE 36	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

1
2
3
4
5
6

DIN-A3

PERFIL LONGITUDINAL

ESCALAS
H-1: 1.000
V-1: 200

P.C. 35,00



CH 0°

VÉRTICES					V-43								
COTA DEL TERRENO			41,00		42,00	33,29	43,00		44,00	45,00		46,00	
DISTANCIAS PARCIALES	0,00	84,17		60,43	25,28	17,87		37,48	21,80		66,13	6,84	
DISTANCIAS AL ORIGEN	3.180,00	3.264,17		3.324,60	3.349,88	3.367,75		3.405,23	3.427,03		3.493,16	3.500,00	
RECUBRIMIENTO VERTICAL	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA	Tubería UNE-EN ISO 3183 Gr. L245 DN 6" esp=3,6 mm.												
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES						HR							
TIPOS DE PROTECCION		L.H.				L.H.					L.H.		
PLANO TIPO		PE.00389.ES-CN PT.03		PE.00389.ES-CN PT.03		PE.00389.ES-CN PT.07			PE.00389.ES-CN PT.03				
COMENTARIOS													

SIMBOLOGIA


TUBO DE PROTECCION	TP		VÁLVULA	VAL.	
LASTRADO TIPO A	RCHA		HITO RURAL	HR	
LASTRADO TIPO B	RHB		HITO URBANO	HU	
LASTRADO TIPO C (CABALLETES DE LASTRADO)	CL		HITO KILOMETRICO	HPK	
REVESTIMIENTO ANTIRROCA	RAR		RESPIRADERO	RESP.	
LOSA HORMICÓN ARMADO	LHA		TUBO PROTECCION DEL TUBO PORTACABLE	T.P.C.	
ATAGUIA DE SACOS	AT.				

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430


0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-11	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO:	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)	FECHA ABR-2023	
VARIAS	TÍTULO PLANO:	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 3+180 A P.K. 3+500	HOJA 36 SIGUE 37	
FORMATO	A3			

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

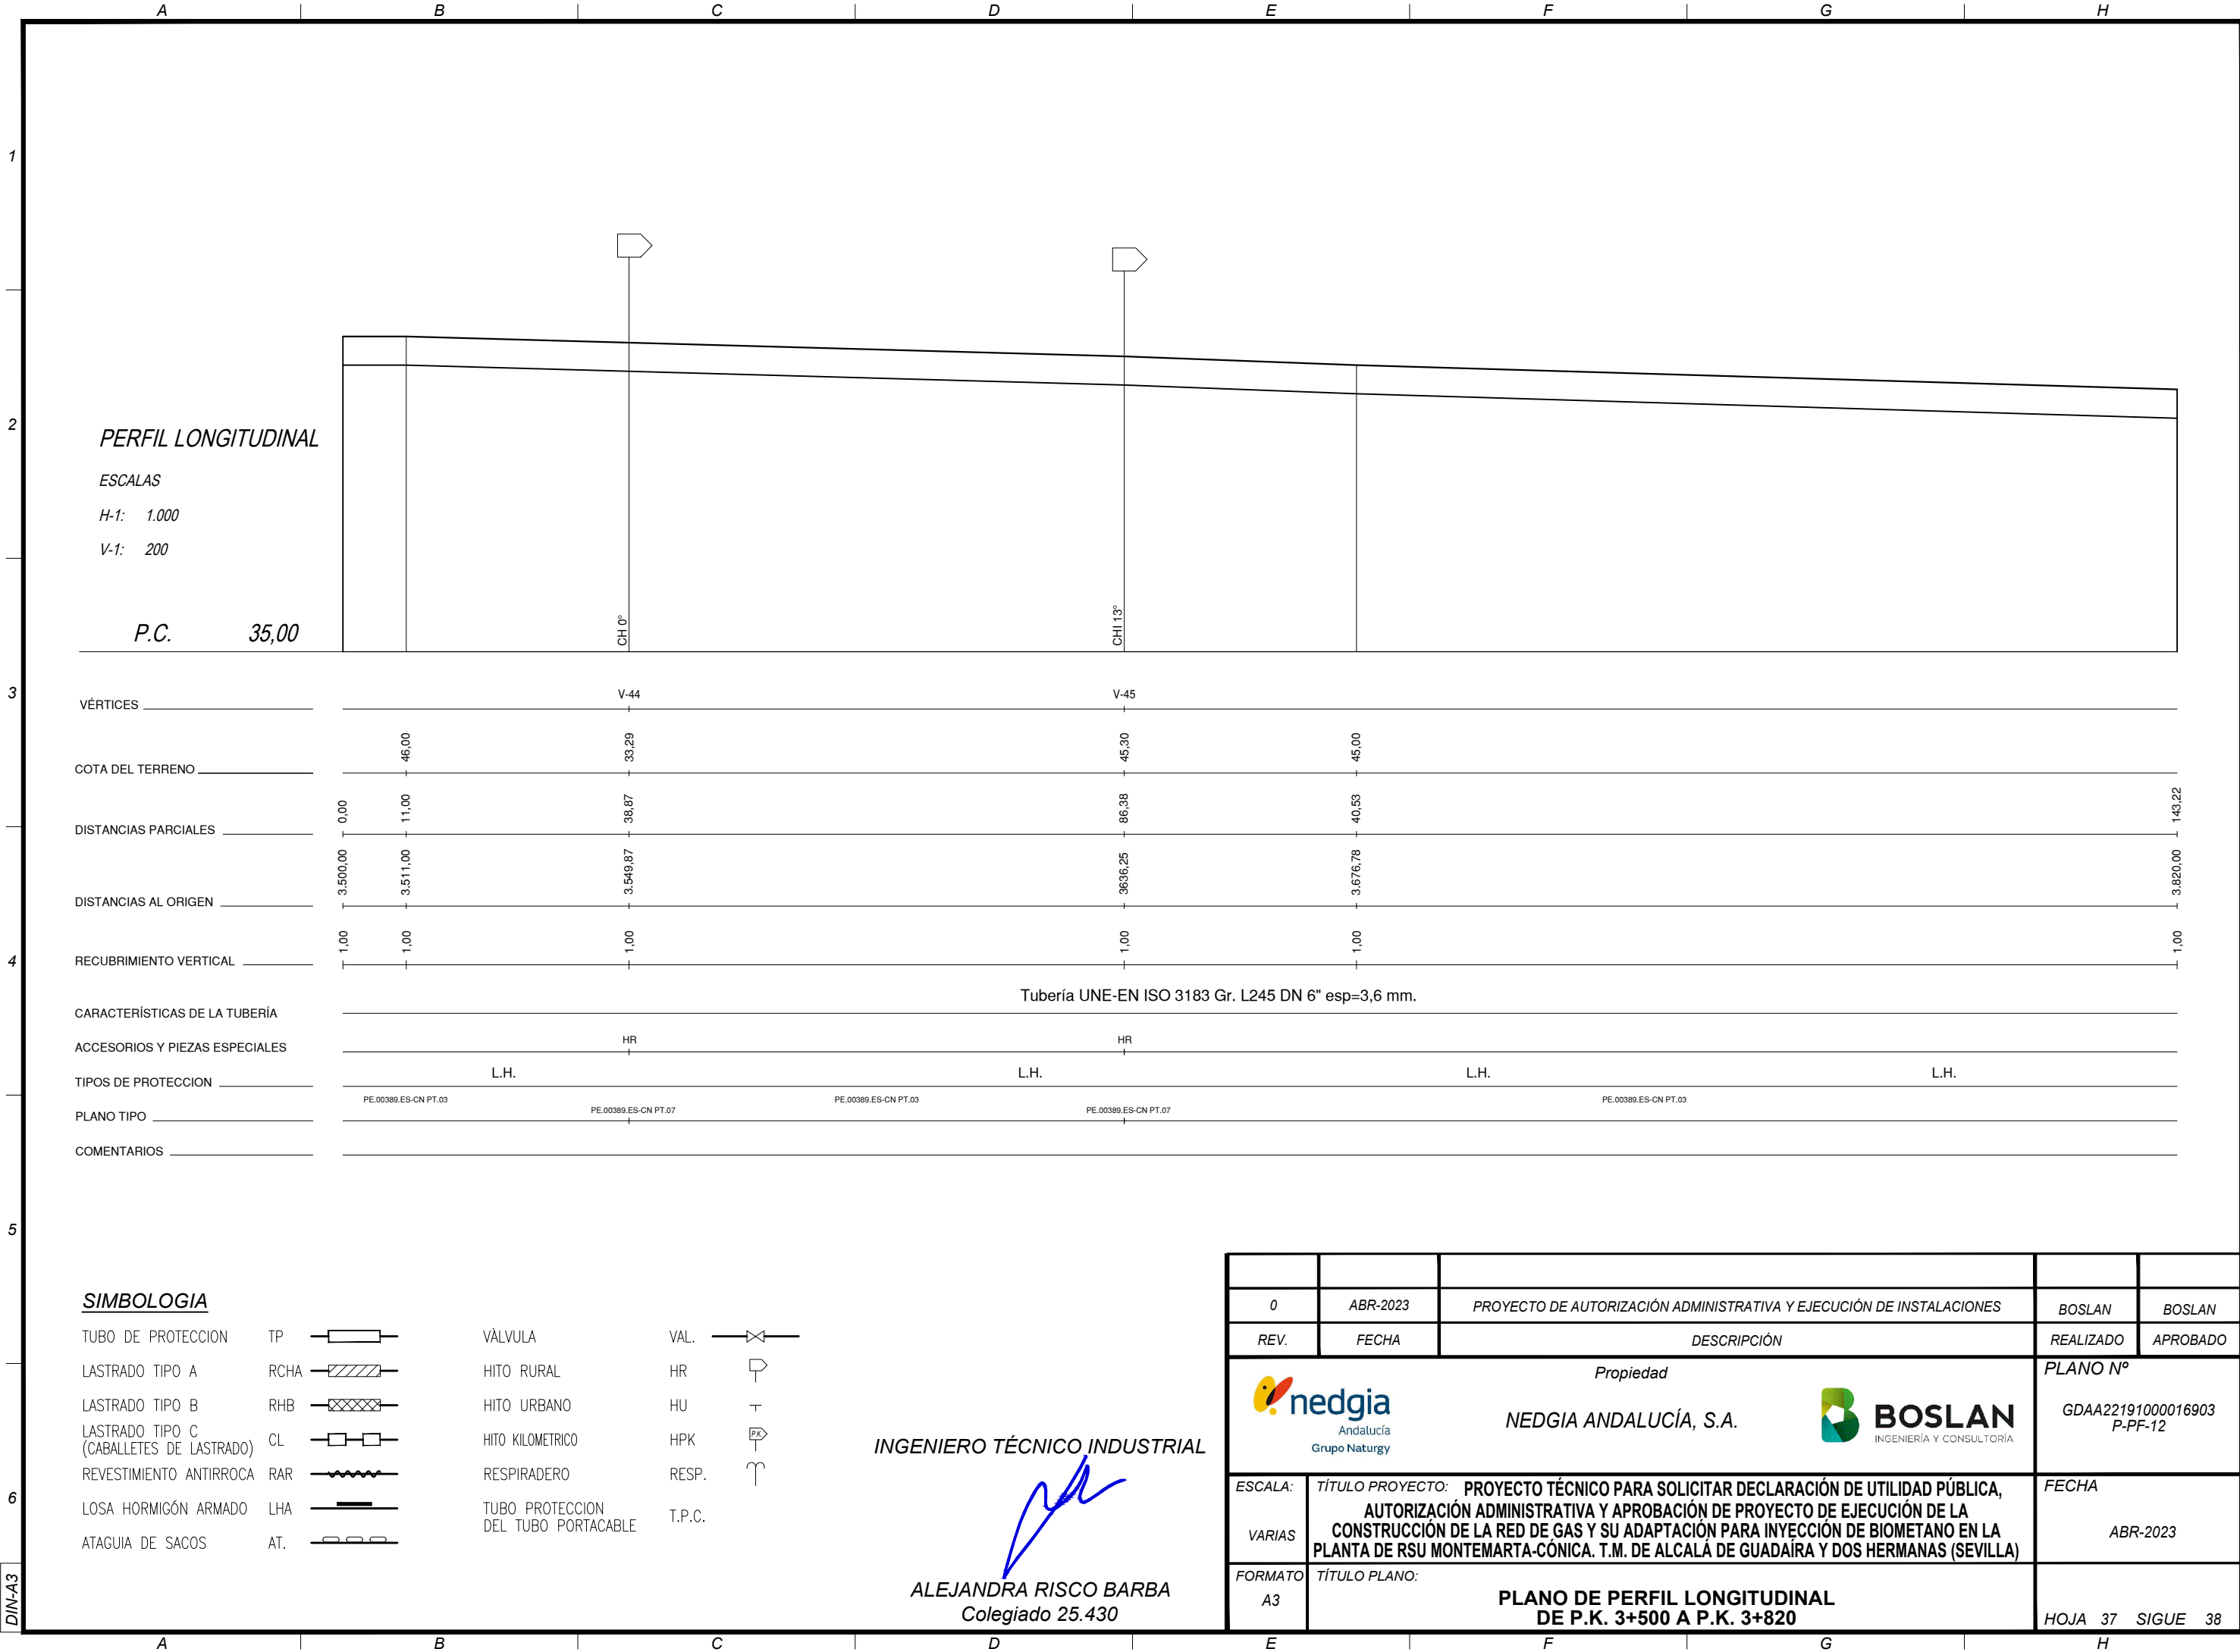


0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  INGENIERÍA Y CONSULTORÍA Propiedad			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-12	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A3	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 3+500 A P.K. 3+820		HOJA 37 SIGUE 38	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1PO.DWG 17/04/2023 2:09 PM

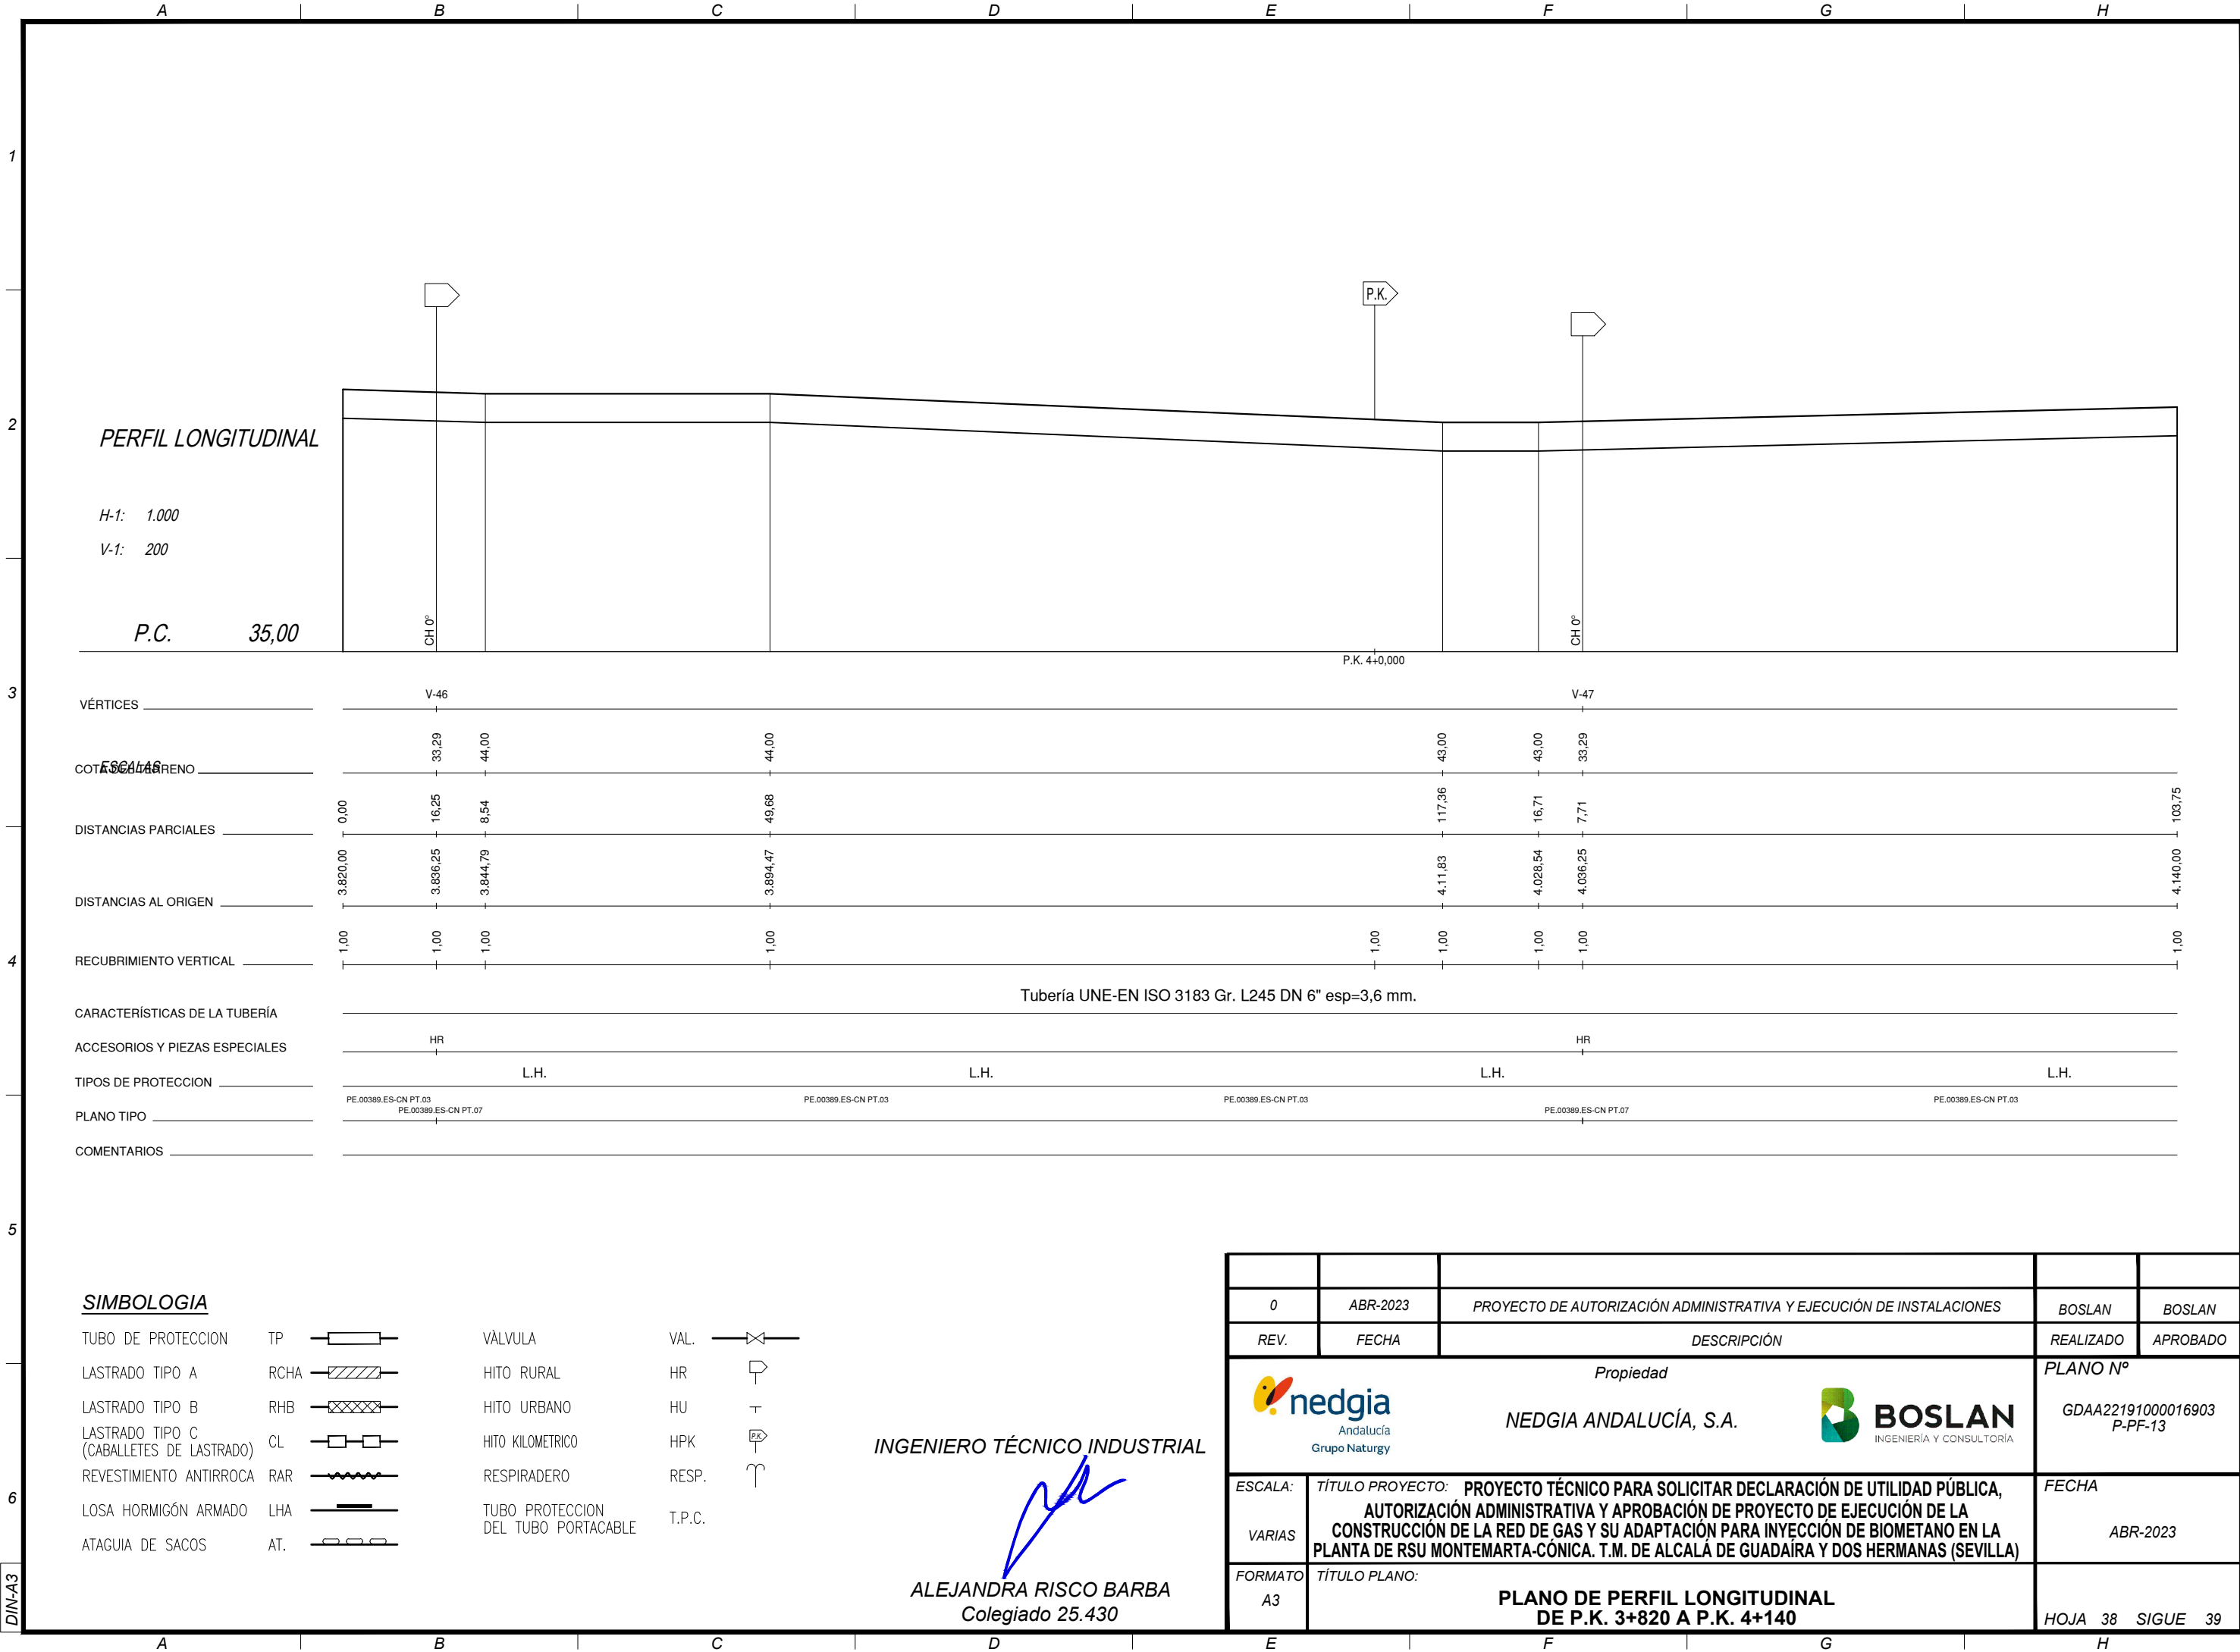


0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-13	
VARIAS			FECHA ABR-2023	
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 3+820 A P.K. 4+140		HOJA 38 SIGUE 39	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

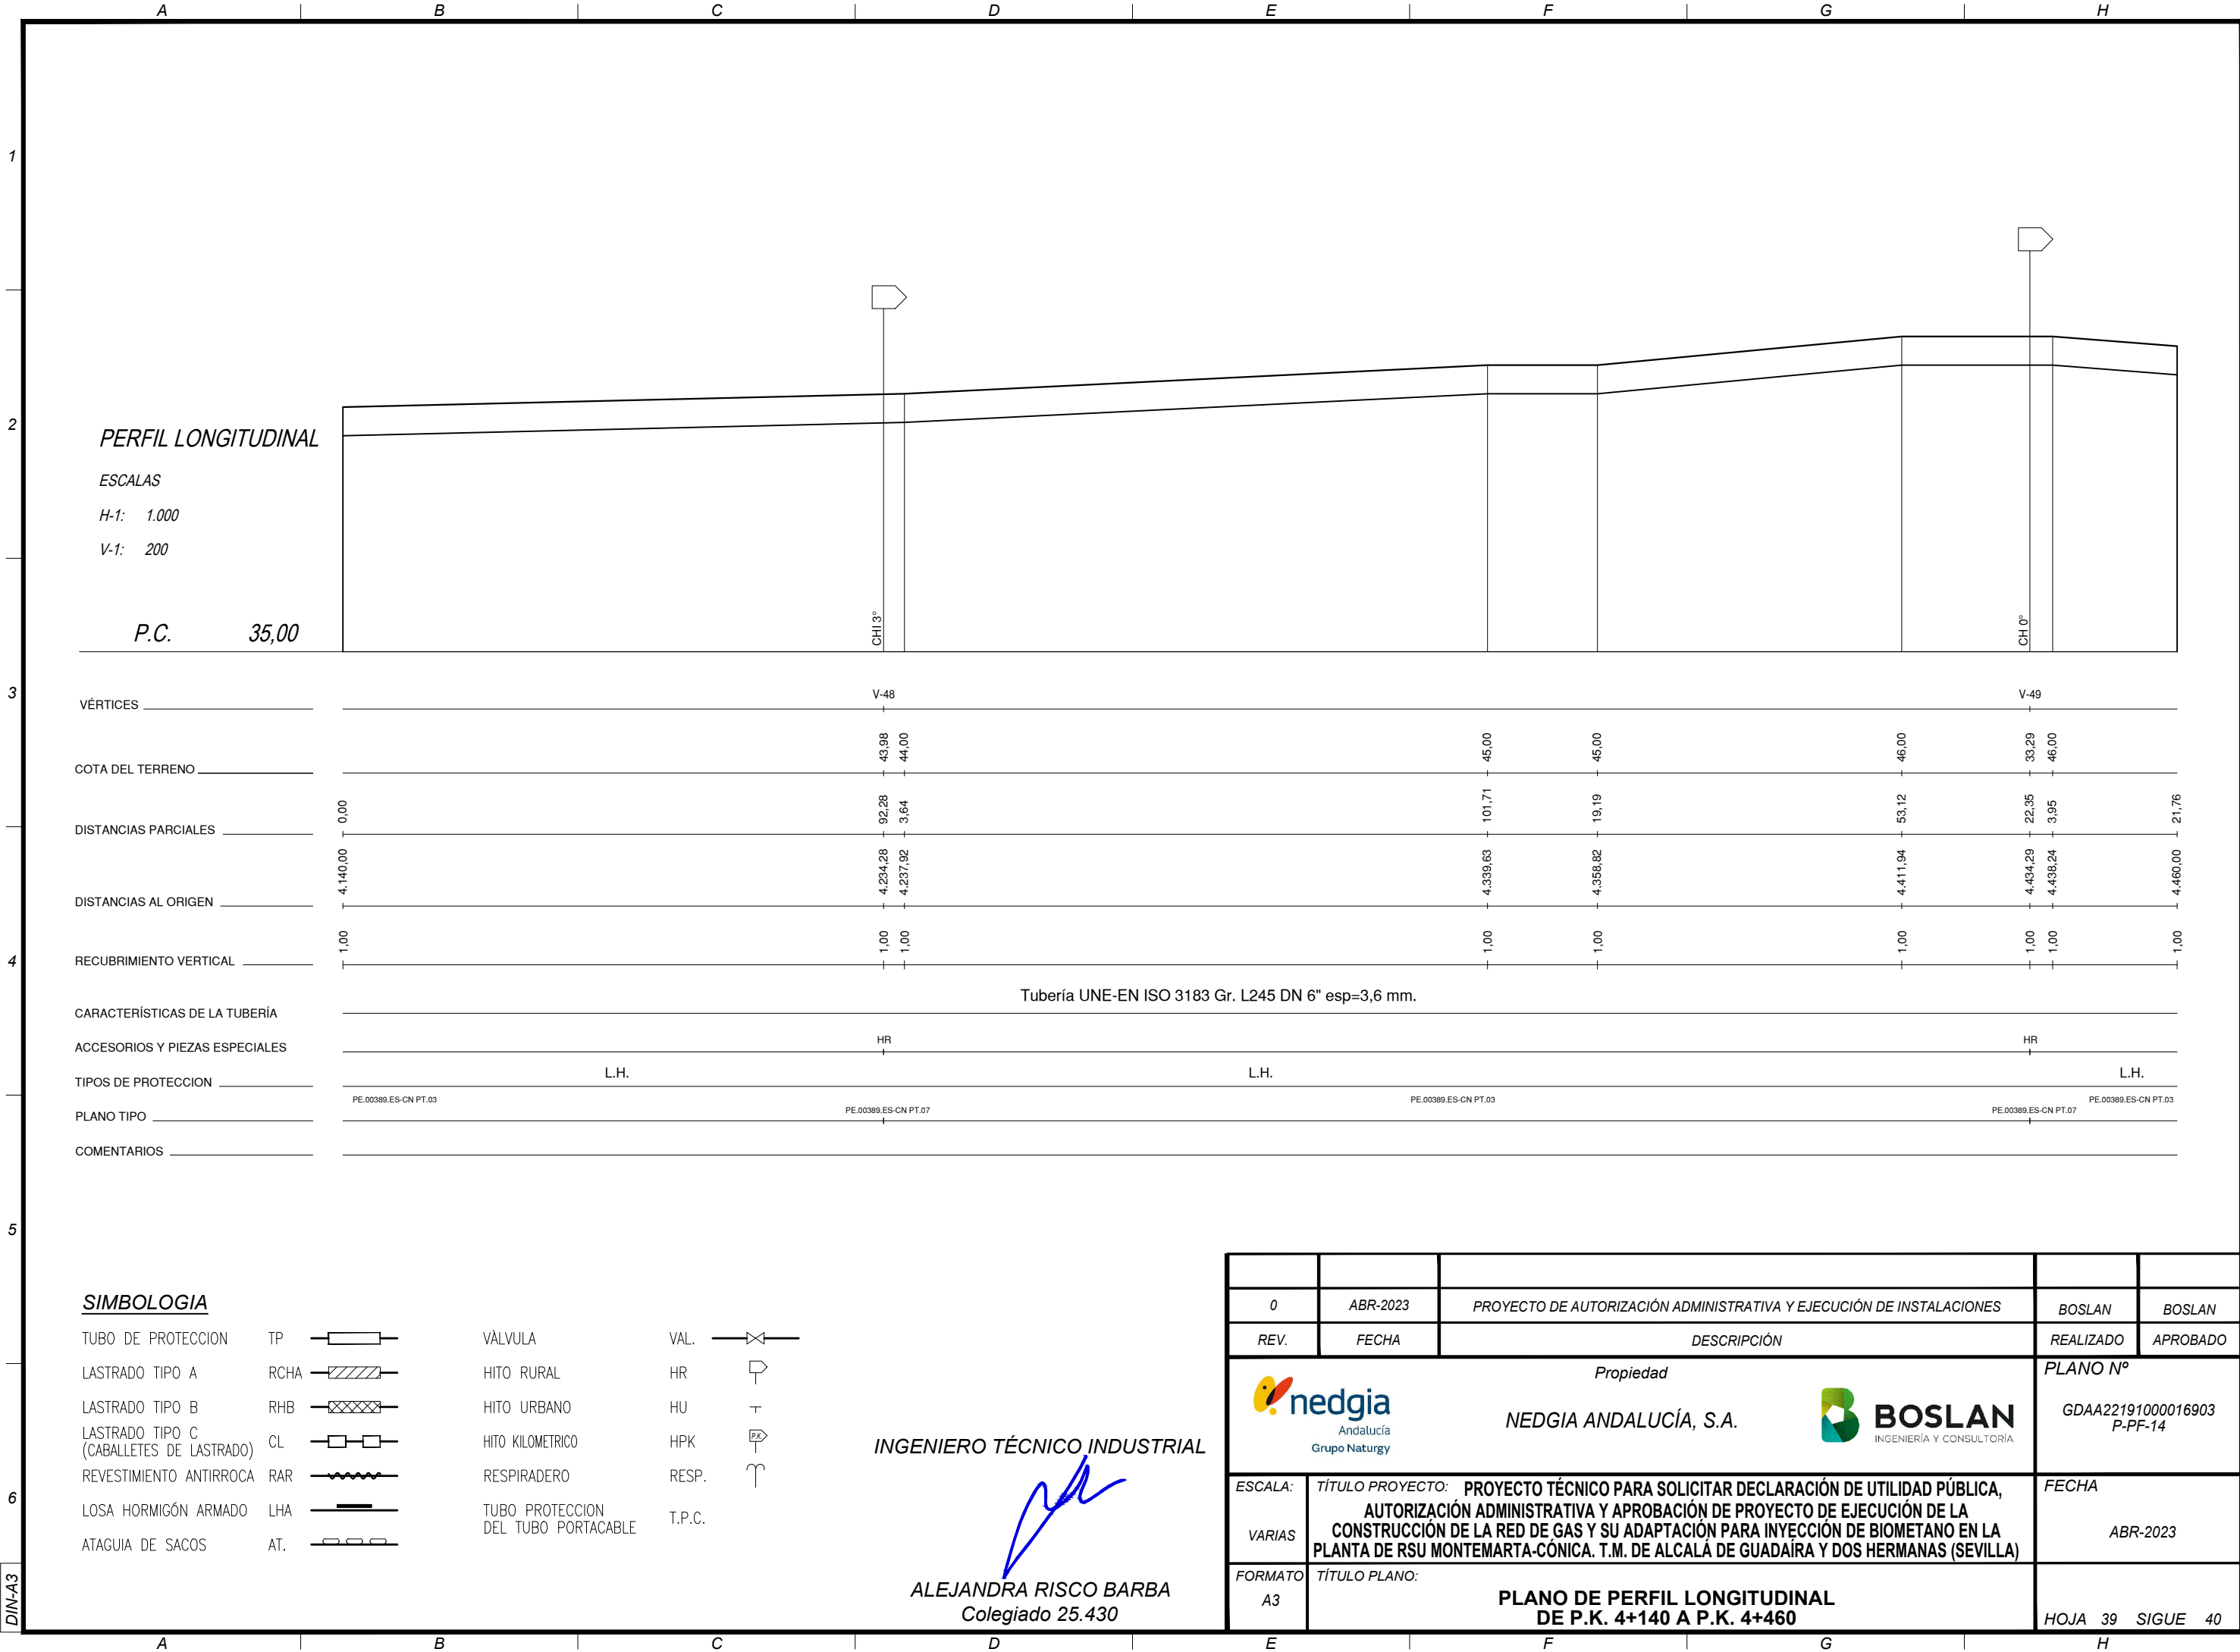


0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	
TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-14	
ESCALA: VARIAS	TÍTULO PLANO: PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 4+140 A P.K. 4+460		FECHA ABR-2023	
FORMATO A3			HOJA 39 SIGUE 40	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

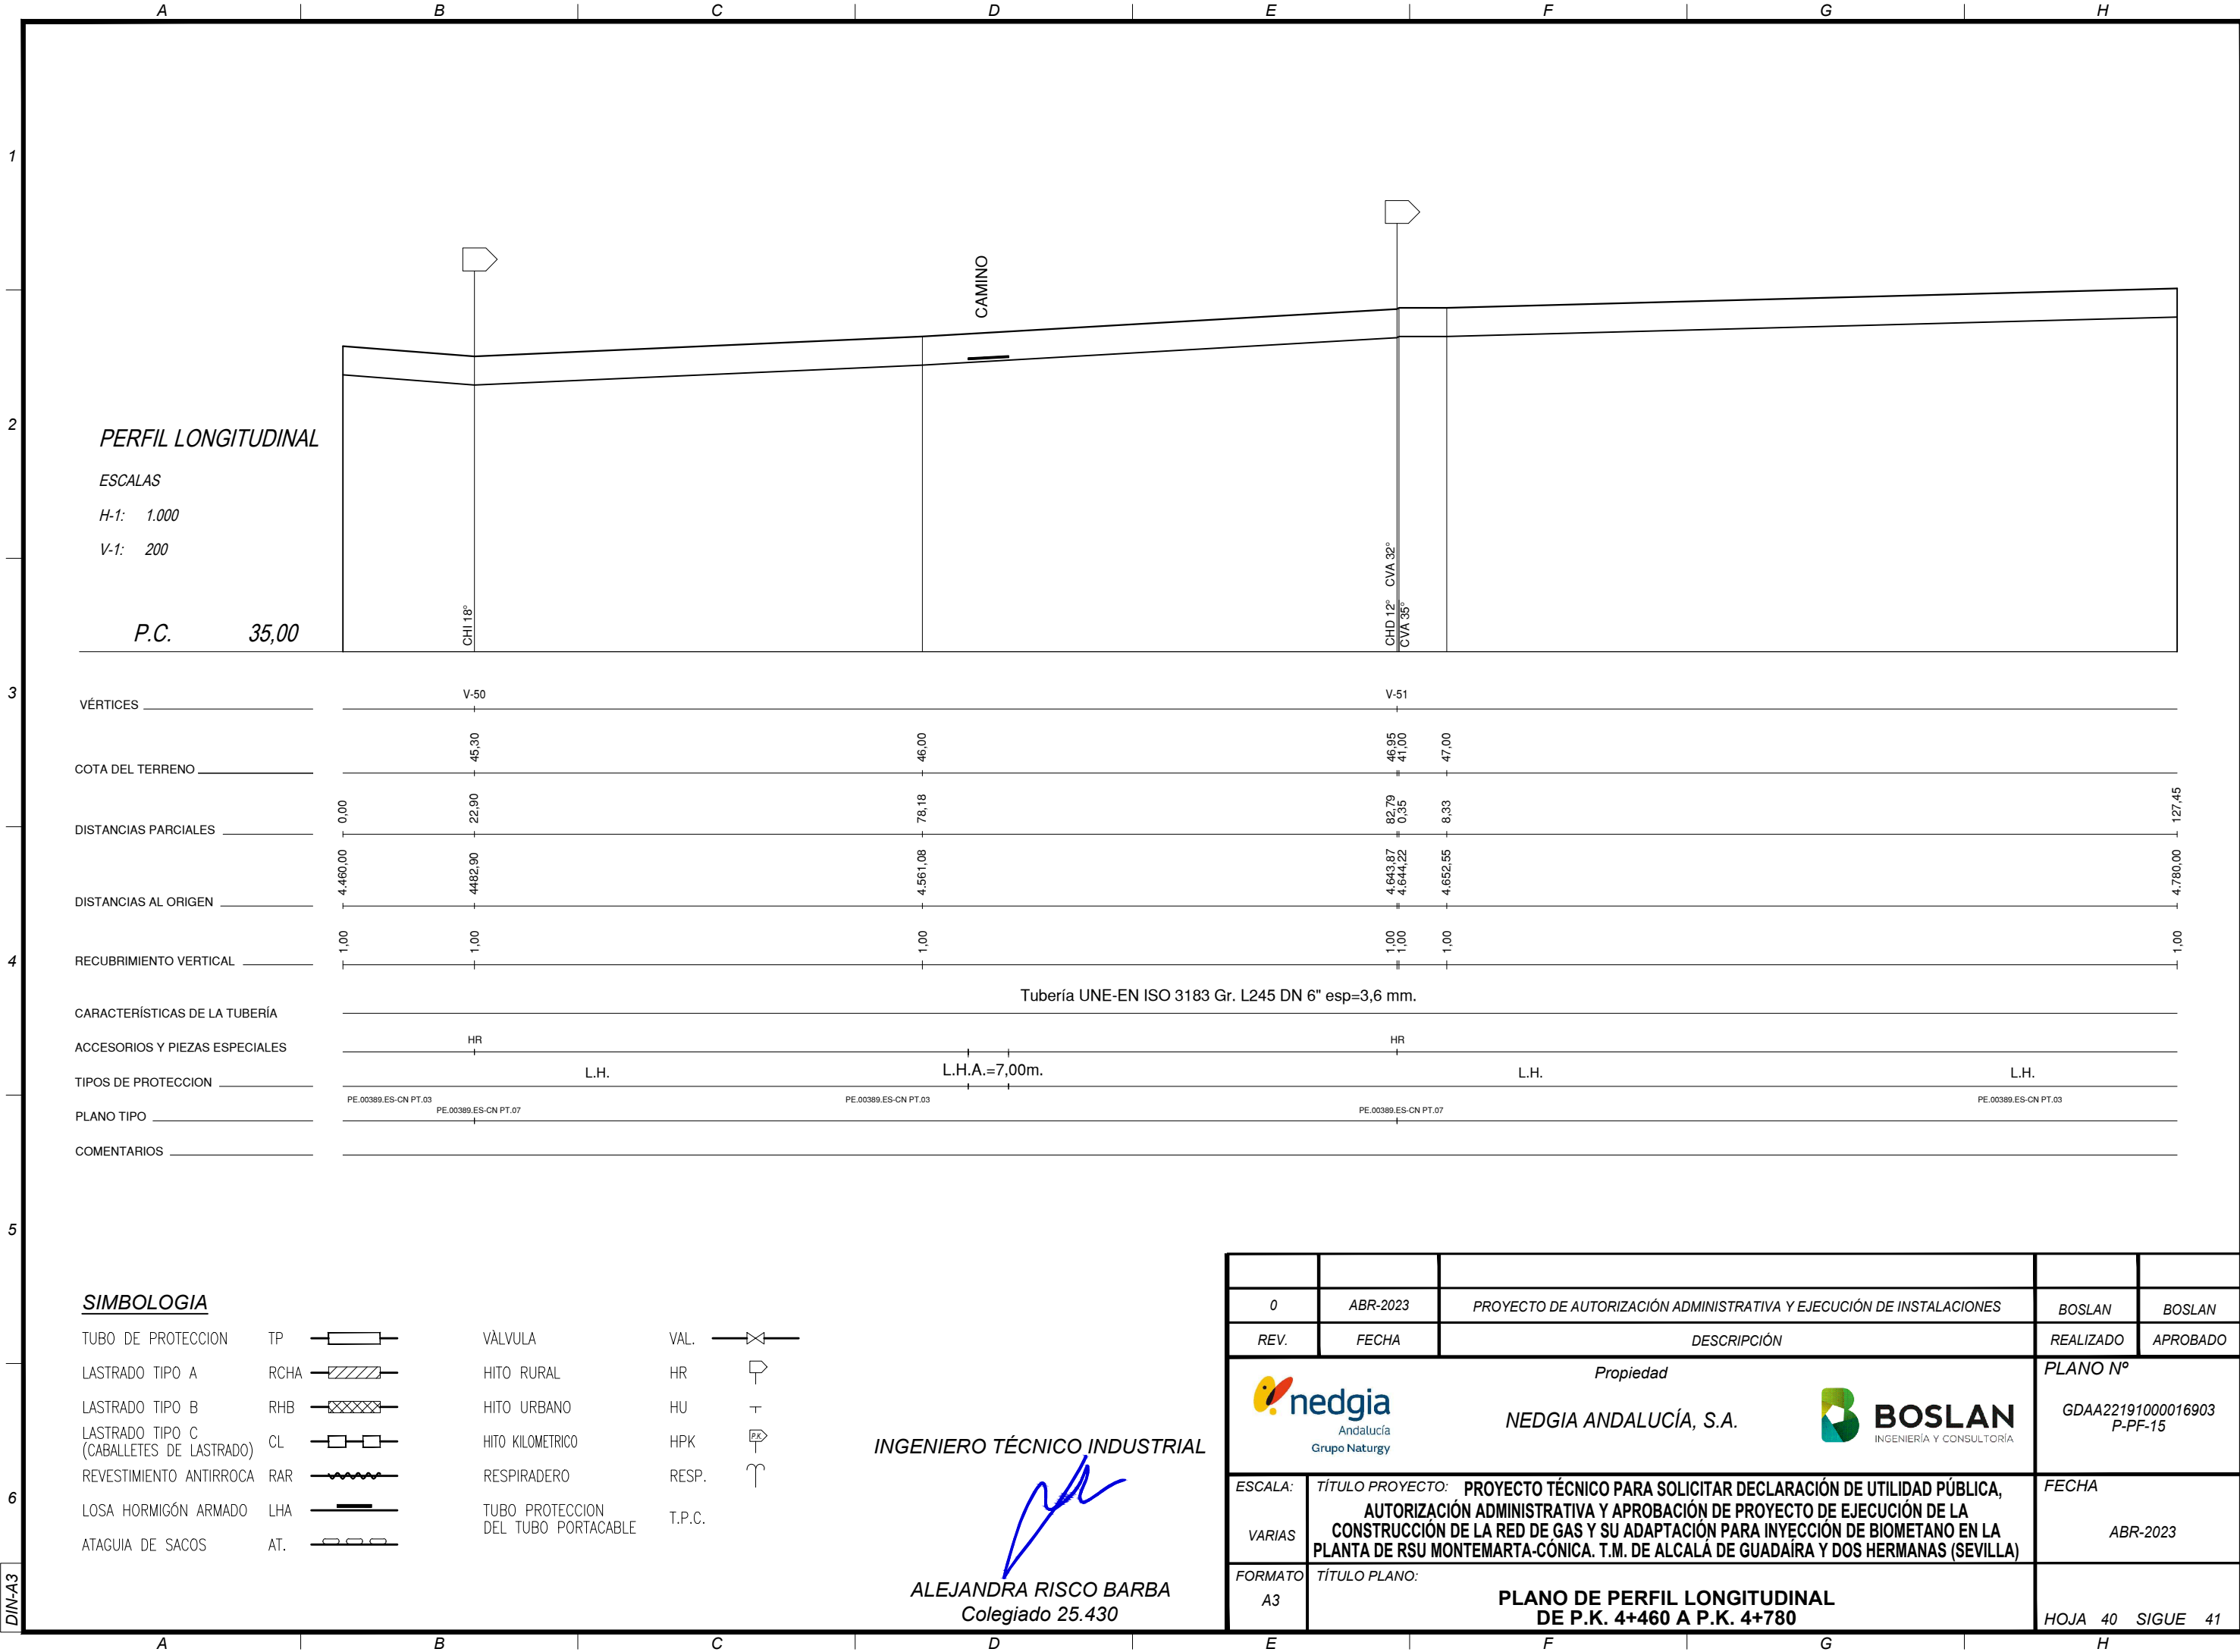

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-15	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A3	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 4+460 A P.K. 4+780		HOJA 40 SIGUE 41	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:09 PM

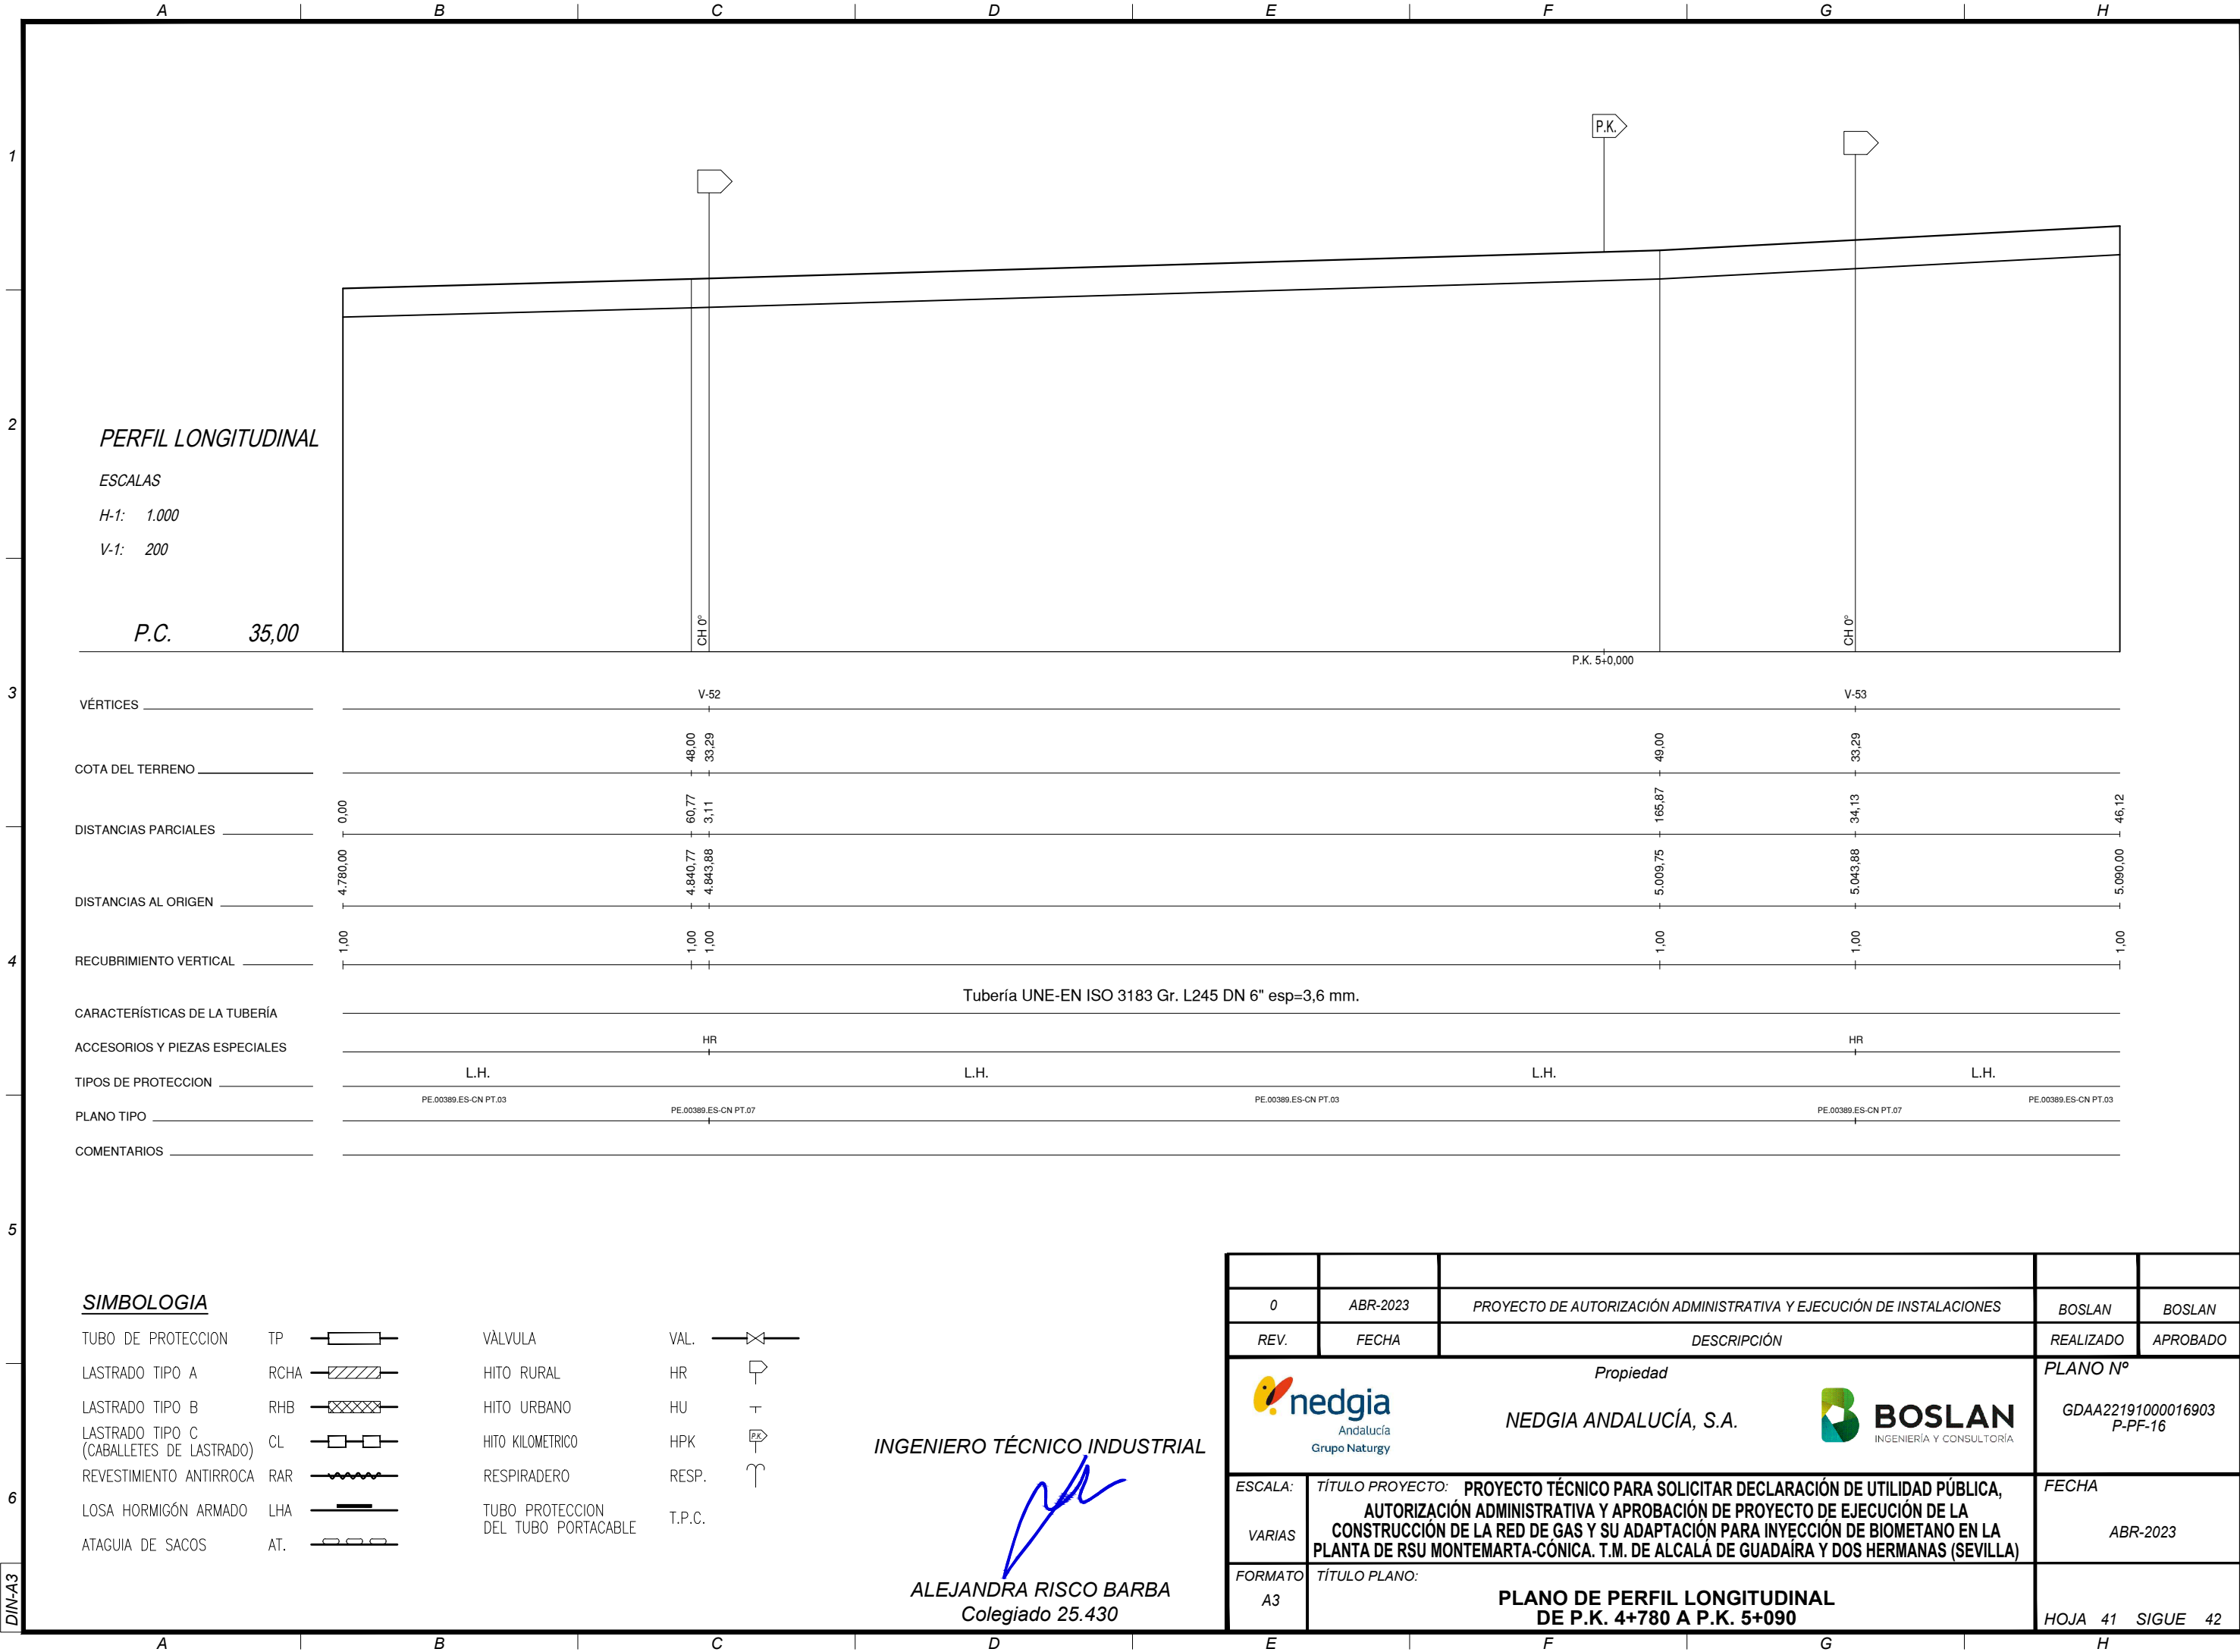

SIMBOLOGIA


TUBO DE PROTECCION	TP		VÁLVULA	VAL.	
LASTRADO TIPO A	RCHA		HITO RURAL	HR	
LASTRADO TIPO B	RHB		HITO URBANO	HU	
LASTRADO TIPO C (CABALLETES DE LASTRADO)	CL		HITO KILOMETRICO	HPK	
REVESTIMIENTO ANTIRROCA	RAR		RESPIRADERO	RESP.	
LOSA HORMICÓN ARMADO	LHA		TUBO PROTECCION DEL TUBO PORTACABLE	T.P.C.	
ATAGUIA DE SACOS	AT.				

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA <td colspan="2">PLANO Nº GDA022191000016903 P-PF-16</td>			PLANO Nº GDA022191000016903 P-PF-16	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO: PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 4+780 A P.K. 5+090		HOJA 41 SIGUE 42	
A3				

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:10 PM

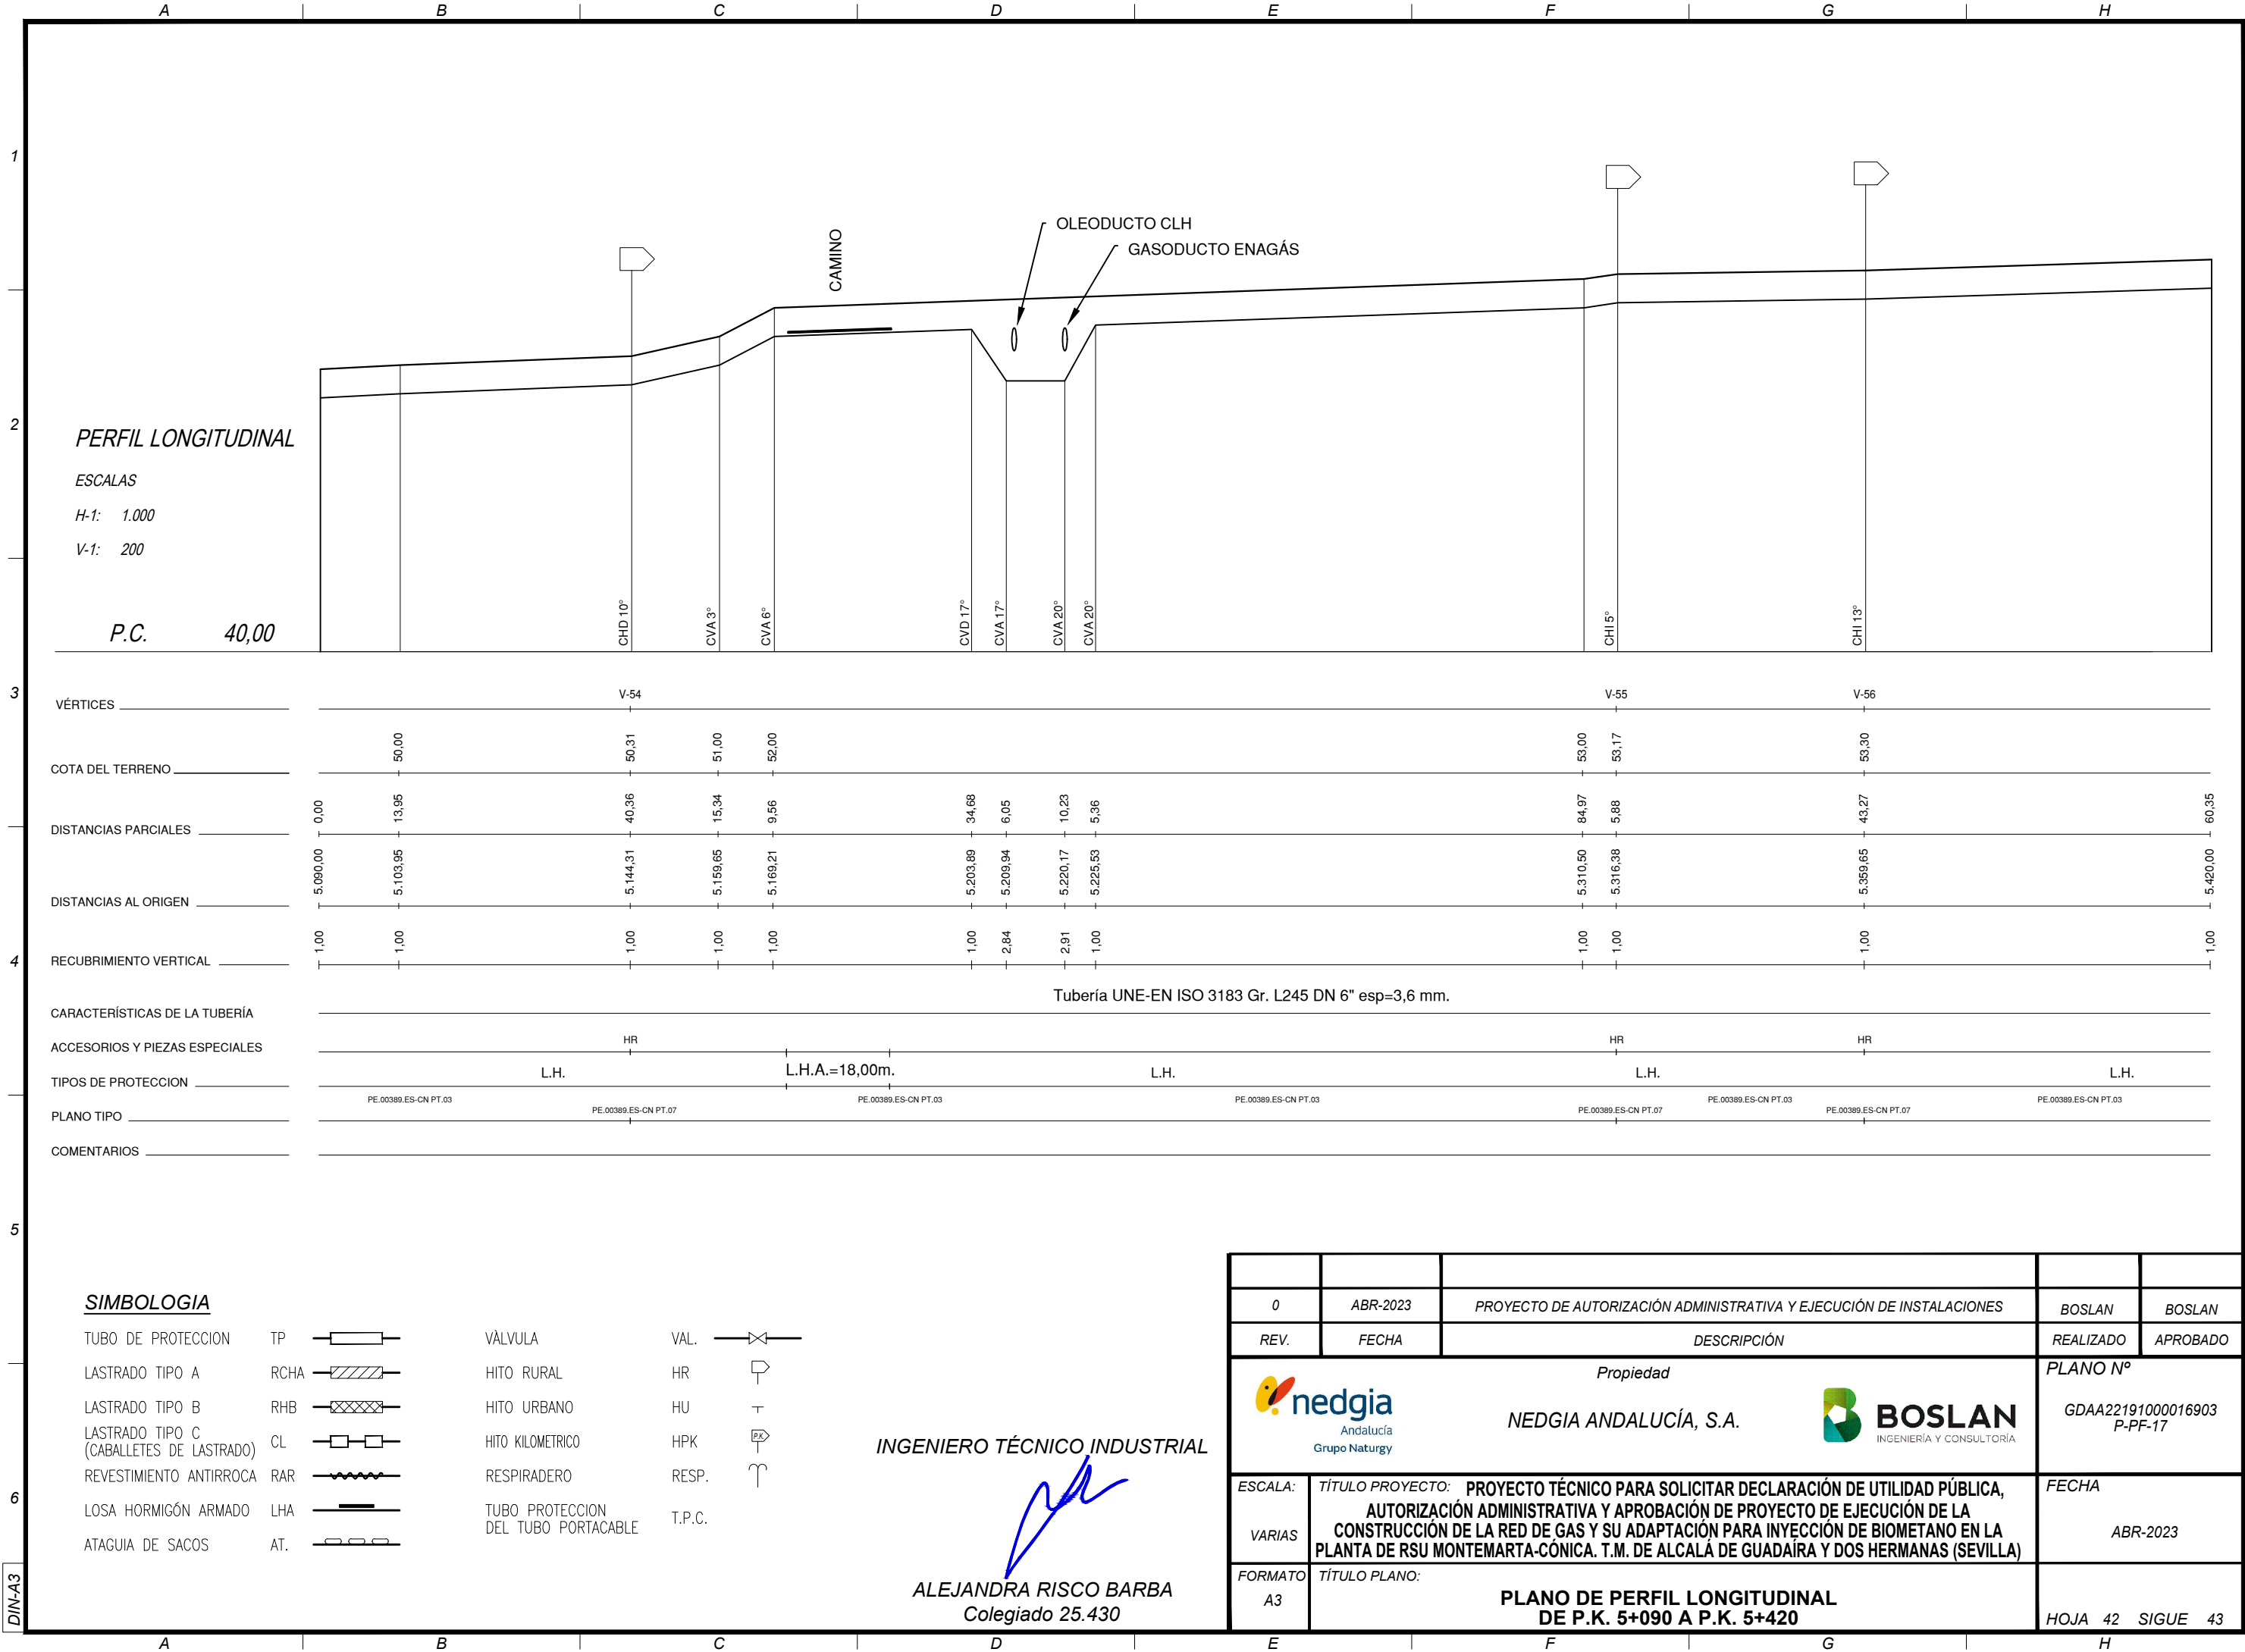

SIMBOLOGIA

TUBO DE PROTECCION

TP

LASTRADO TIPO A

RCHA

LASTRADO TIPO B

RHB

LASTRADO TIPO C (CABALLETES DE LASTRADO)

CL

REVESTIMIENTO ANTIRROCA

RAR

LOSA HORMIGÓN ARMADO

LHA

ATAGUIA DE SACOS

AT.

VÁLVULA

VAL.

HITO RURAL

HR

HITO URBANO

HU

HITO KILOMETRICO

HPK

RESPIRADERO

RESP.

TUBO PROTECCION DEL TUBO PORTACABLE

T.P.C.


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA

Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
nedgia Andalucía Grupo Naturgy NEDGIA ANDALUCÍA, S.A. BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-17	
ESCALA: VARIAS	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			FECHA ABR-2023
FORMATO A3	TÍTULO PLANO: PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 5+090 A P.K. 5+420			HOJA 42 SIGUE 43


CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:10 PM

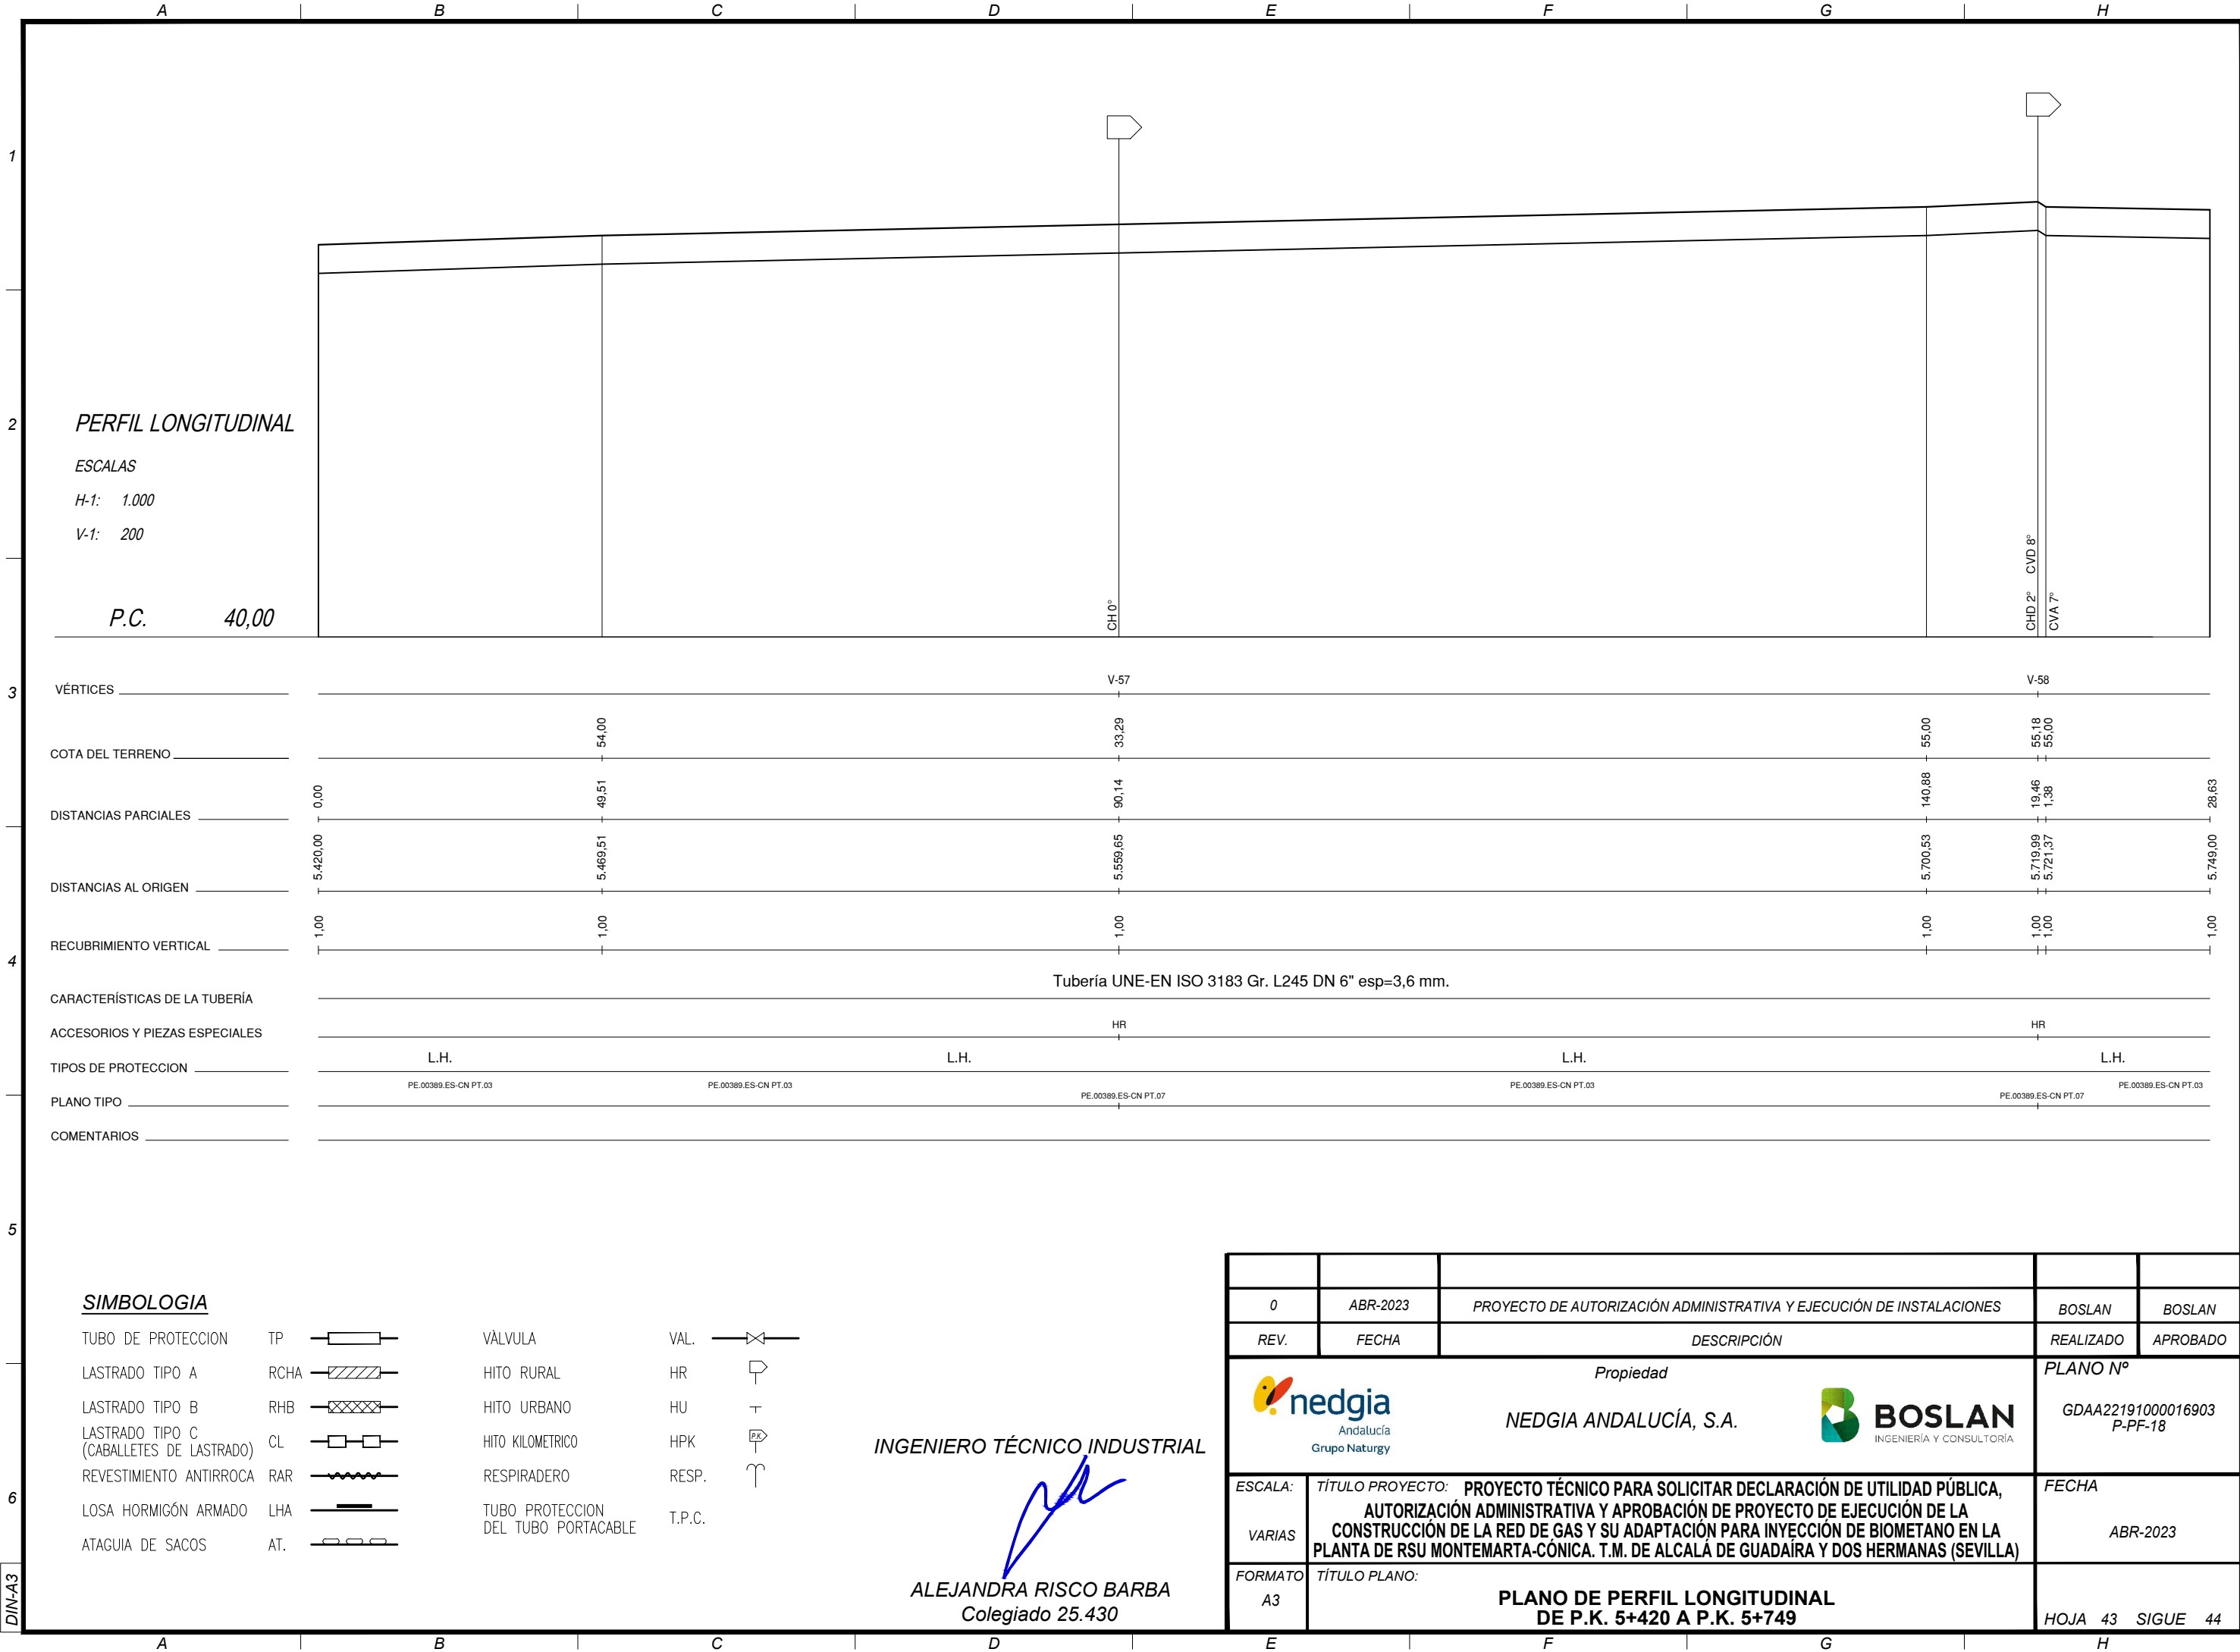

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  INGENIERÍA Y CONSULTORÍA Propiedad <td colspan="2">PLANO Nº</td>			PLANO Nº	
			GDA22191000016903 P-PF-18	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A3	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 5+420 A P.K. 5+749		HOJA 43 SIGUE 44	



CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:10 PM

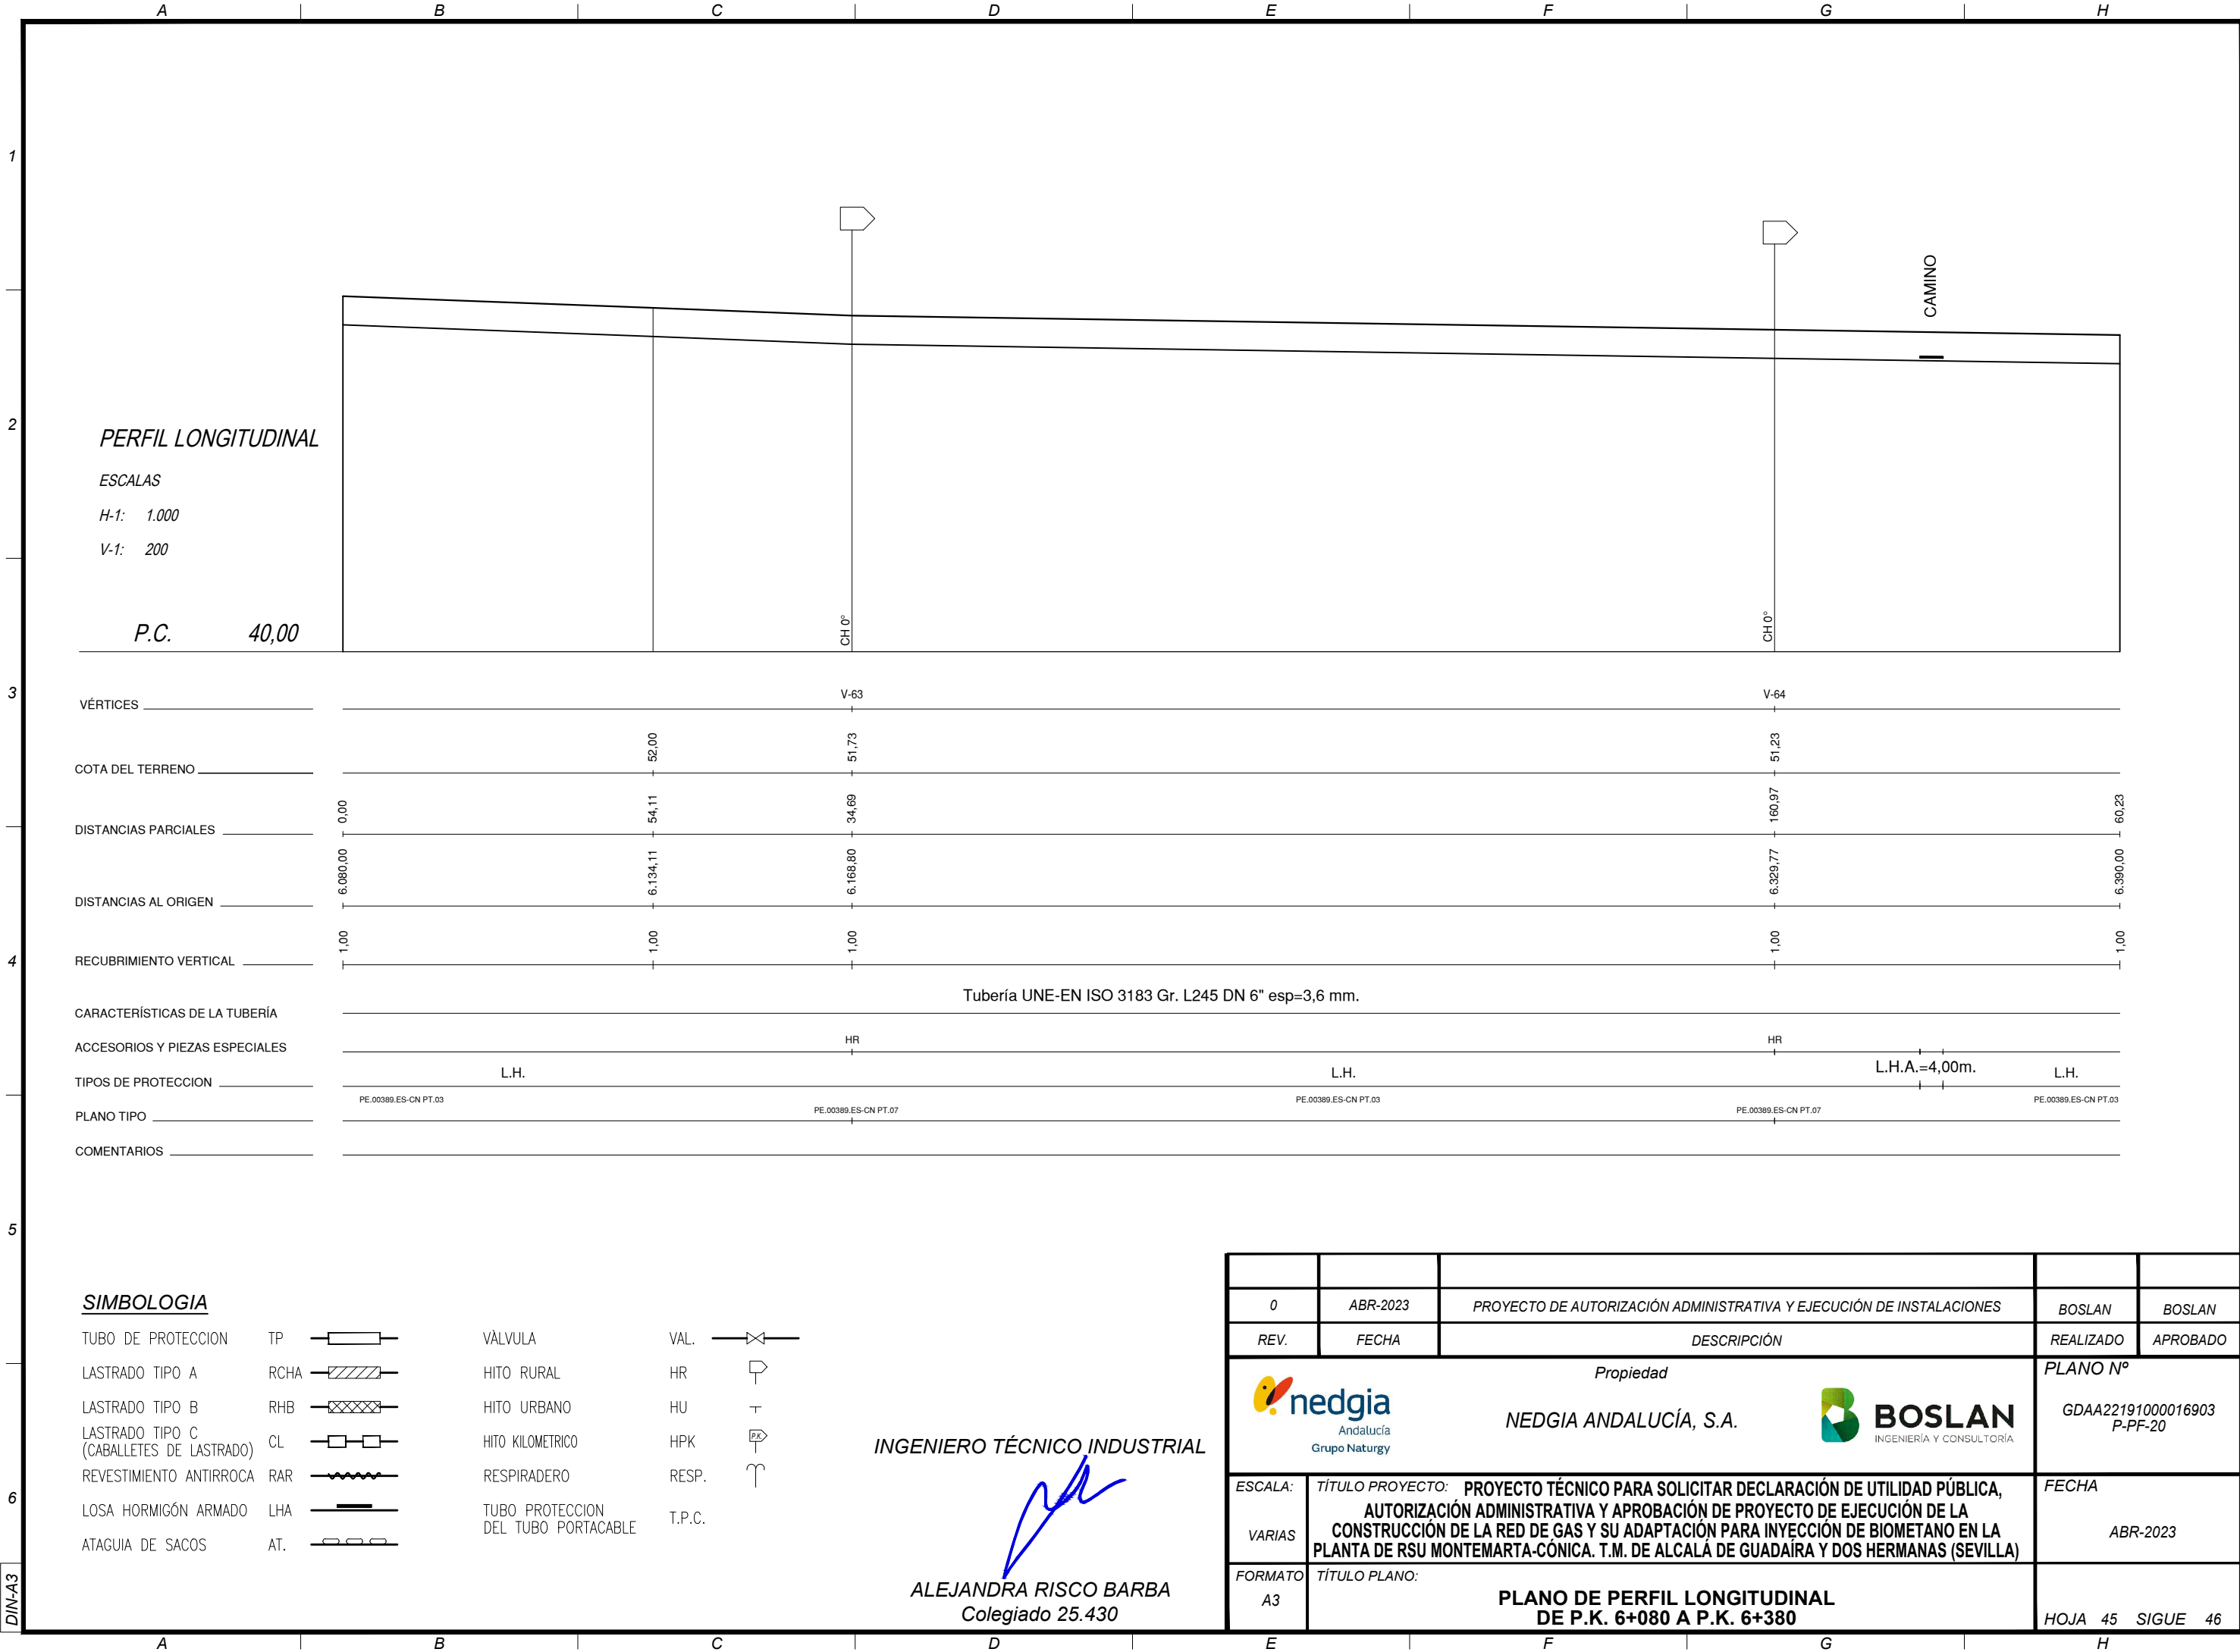

PERFIL LONGITUDINAL

ESCALAS
H-1: 1.000
V-1: 200

P.C. 40,00

CH 0°

CH 0°

CAMINO

VÉRTICES			V-63		V-64	
COTA DEL TERRENO		52,00	51,73		51,23	
DISTANCIAS PARCIALES	0,00	54,11	34,69		160,97	60,23
DISTANCIAS AL ORIGEN	6.080,00	6.134,11	6.168,80		6.329,77	6.390,00
RECUBRIMIENTO VERTICAL	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA	Tubería UNE-EN ISO 3183 Gr. L245 DN 6" esp=3,6 mm.					
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES			HR		HR	
TIPOS DE PROTECCION	L.H.		L.H.		L.H.A.=4,00m.	L.H.
PLANO TIPO	PE.00389.ES-CN PT.03		PE.00389.ES-CN PT.07		PE.00389.ES-CN PT.07	PE.00389.ES-CN PT.03
COMENTARIOS						

SIMBOLOGIA


TUBO DE PROTECCION	TP		VÁLVULA	VAL.	
LASTRADO TIPO A	RCHA		HITO RURAL	HR	
LASTRADO TIPO B	RHB		HITO URBANO	HU	
LASTRADO TIPO C (CABALLETES DE LASTRADO)	CL		HITO KILOMETRICO	HPK	
REVESTIMIENTO ANTIRROCA	RAR		RESPIRADERO	RESP.	
LOSA HORMICÓN ARMADO	LHA		TUBO PROTECCION DEL TUBO PORTACABLE	T.P.C.	
ATAGUIA DE SACOS	AT.				

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA PLANO Nº GDAA22191000016903 P-PF-20				
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
VARIAS			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A3	PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DE P.K. 6+080 A P.K. 6+380		HOJA 45 SIGUE 46	


CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:10 PM

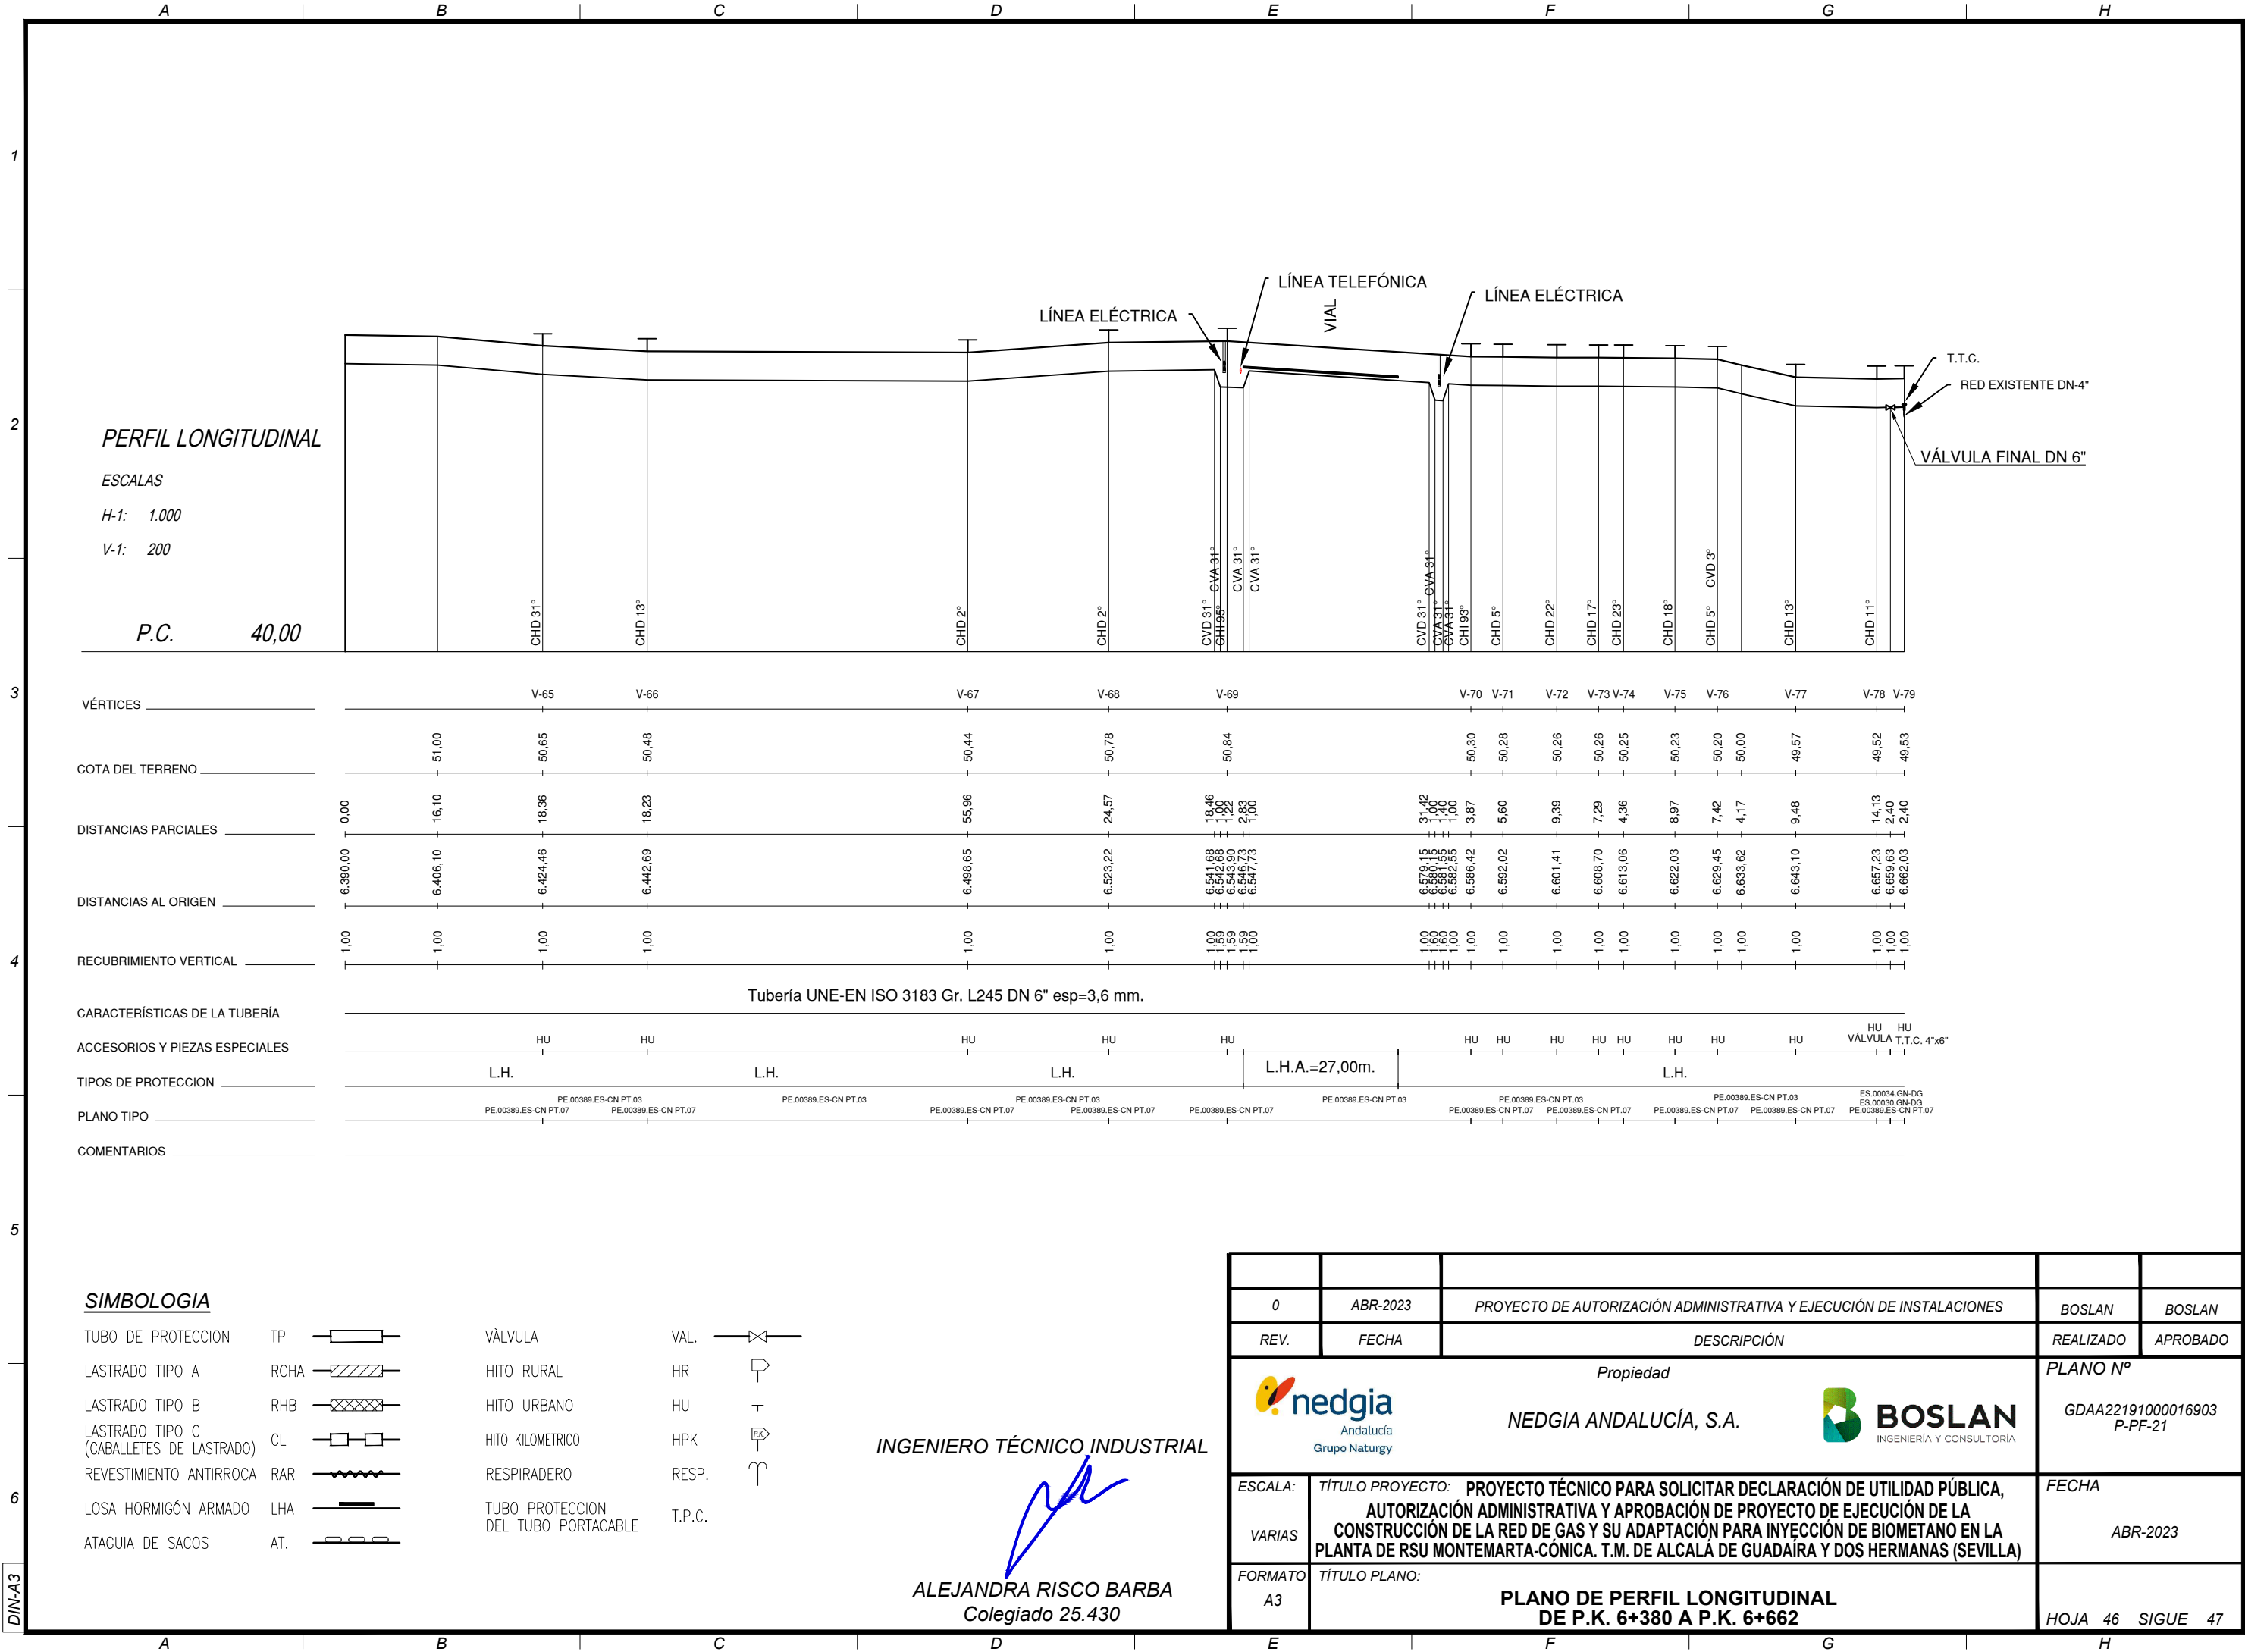

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1PO.DWG 17/04/2023 2:10 PM


ZANJA TIPO PARA GAS EN ZONA URBANA Y SEMIURBANA BAJO ACERA

(Según PE.0.389.ES-CN-PT.03)

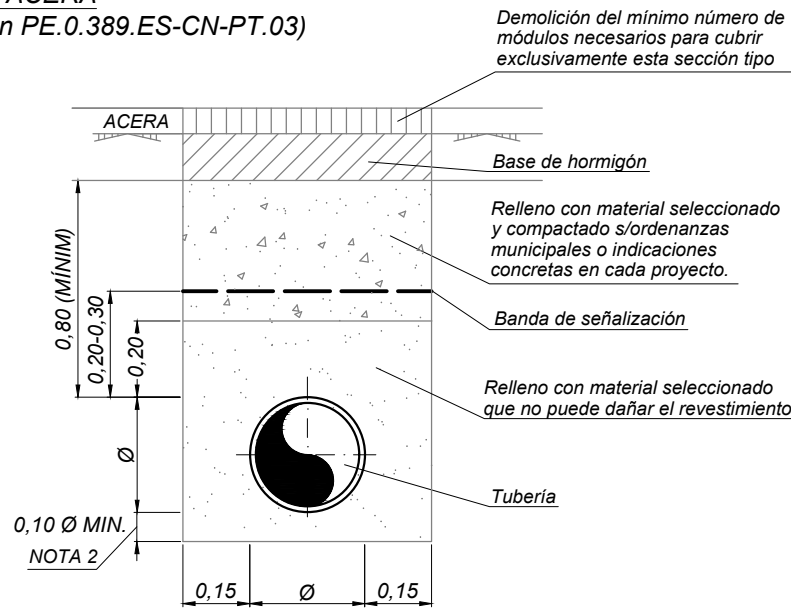


ZANJA TIPO PARA GAS EN ZONA URBANA Y SEMIURBANA BAJO CALZADA

(Según PE.0.389.ES-CN-PT.03)

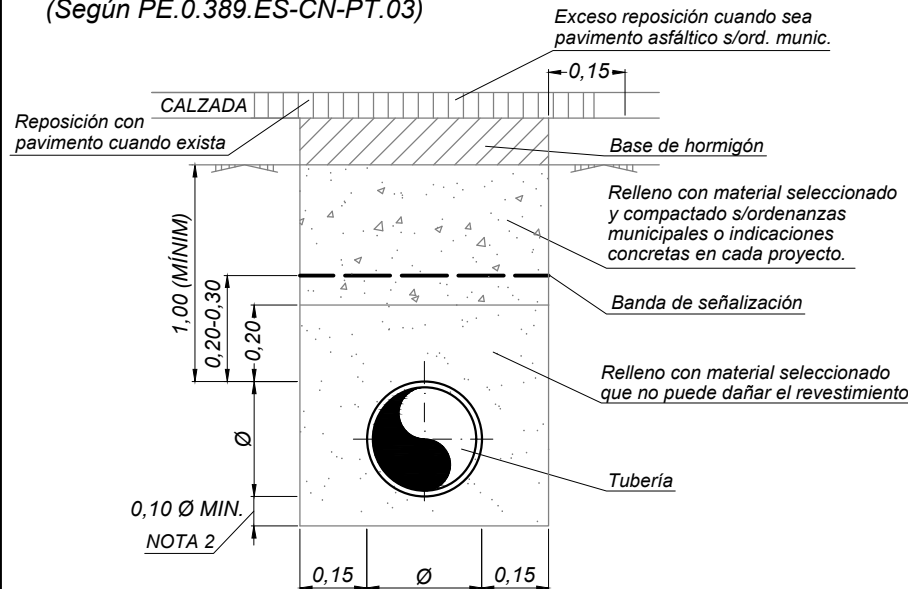


ZANJA TIPO PARA GAS EN ZONA RURAL O SIN PAVIMENTACIÓN

(Según PE.0.389.ES-CN-PT.03)

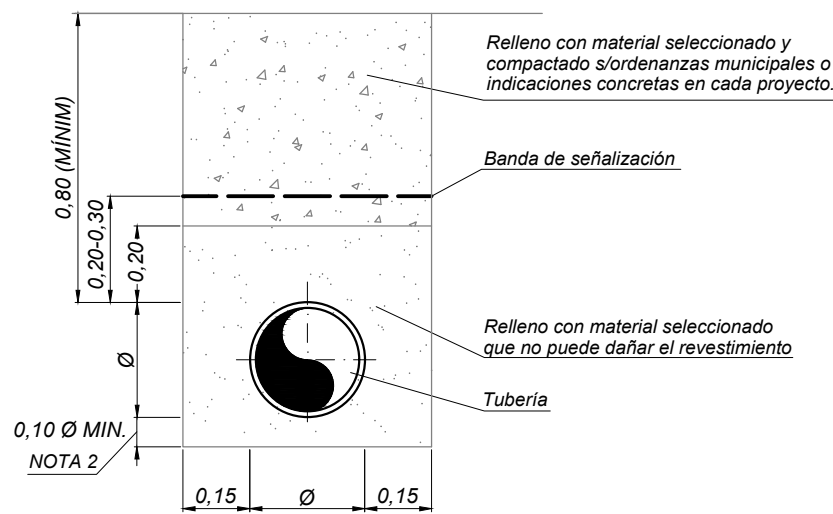


ZANJA TIPO PARA GAS CON PROTECCIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN

(Según PE.0.389.ES-CN-PT.03)

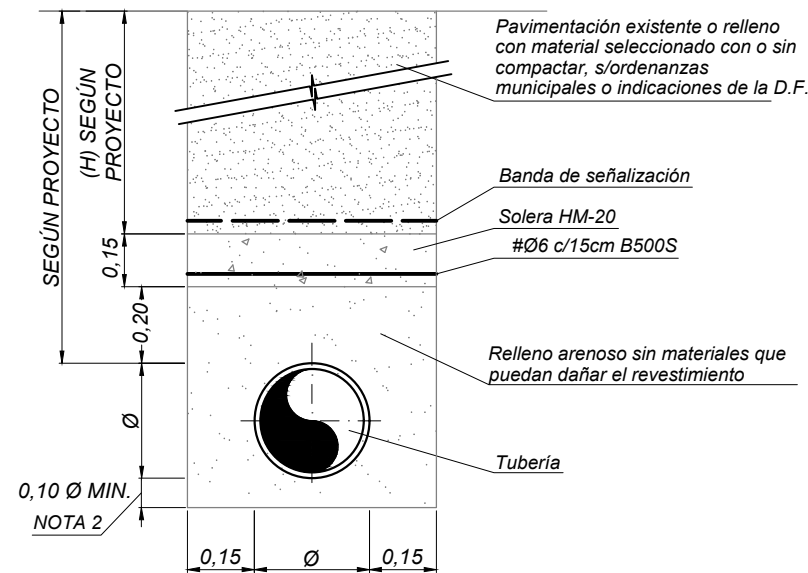

ZANJA TIPO PARA GAS EN ZONA ROCOSA

(Según PE.0.389.ES-CN-PT.03)

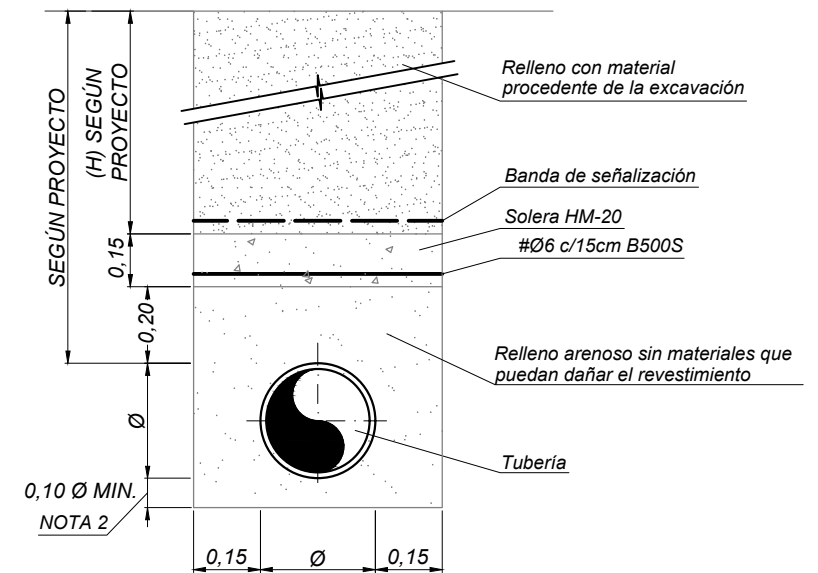

NOTAS ZANJA TIPO

(SEGÚN PE.00389.ES-CN-PT.03)

- Todas las cotas en metros.
- Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dañar el revestimiento, la tubería irá apoyada directamente al fondo de la zanja, en caso contrario irá apoyada sobre una cama de arena de espesor mínimo 0,10 m. sobre el fondo de la zanja. La cama tendrá un espesor mínimo de 10 cm. para diámetros nominales de tuberías $\geq 10''$ y de 20 cm. para diámetros $> 10''$.
- El asiento de la tubería será siempre uniforme.
- Las paredes laterales de la zanja estarán exentas de elementos punzantes que puedan dañar el revestimiento o la propia canalización tanto en su descenso al fondo de la zanja, como durante los trabajos de tapado.
- $\emptyset$ = diámetro exterior del tubo revestido.
- El relleno de 0,20 (mínimo)-30 m, correspondiente al pretapado sobre la generatriz superior de la tubería se compactará ligeramente, con los medios manuales adecuados.
- Sobre este relleno se colocará la banda de señalización directamente en la zanja desde el carrete, sobre el eje de la canalización.
- Sobrepasando los 0,20 (mínimo)-0,30 m del pretapado, se realizará el relleno hasta la rasante del terreno. Si es necesario, se compactará por capas de 0,20 m cada una, de forma que se alcance el grado de compactación requerido. En cualquier caso deberá ajustarse a las indicaciones del proyecto y a lo exigido por la licencia de obras, las Ordenanzas Municipales u otros Organismos competentes.
- En cada proyecto, se concretará el grado de humedad y compactación, la metodología operativa y los ensayos mínimos precisos.

Nota: Cuando sea requerido:

- El espesor de la base y las características del hormigón será el que determine la licencia de obras, la Ordenanza Municipal u Organismo competente.
- Cuando el pavimento a reponer sea del tipo aglomerado asfáltico se recortará y repondrá 15 cm. a cada lado de la zanja, sólo en la capa de rodadura y respetando la subbase. El ancho total de reposición podrá ser variado en función de lo exigido en la autorización o permiso del organismo competente, previo el inicio de las obras.
- Sobrepasando 0,20 m. (mínimo) la generatriz superior de la canalización, se colocará una solera de hormigón ligeramente armada HM-20 de protección con $e=0,15$ m., acero B500S $\emptyset = 6\#15 \times 15$ cm que sobresaldrá un mínimo de 0,10 m por cada lado y sobre ella la banda señalizadora.
- Dado que las paredes laterales de la zanja en terreno rocoso contienen elementos punzantes que pueden perjudicar seriamente el revestimiento de la canalización se cuidará especialmente su descenso al fondo de la zanja. Si fuera preciso y siguiendo las directrices de la DF, se podrá dota a la canalización, antes de su descenso a zanja, de un recubrimiento tricapa de protección mecánica (manta antiroca elaborada con materiales reciclados).
- El relleno sobre la losa de hormigón se realizará con material procedente de la excavación.
- Cuando el terreno sea totalmente roca desde la rasante del terreno el valor de (H) será de 0,30 m mínimo. En los casos en que haya en la superficie un manto de tierra de profundidad variable (H) será como mínimo de 0,50 m. El valor máximo de H será de 70 cm considerada como profundidad normal. En cualquier caso, el valor de (H) quedará establecido en el Proyecto constructivo.
- En el caso de que haya un manto de roca en la zanja, la parte superior de la losa de hormigón no podrá estar a un nivel superior a este manto.

NOTA:

Estas cotas serán las mínimas establecidas, atendiéndose siempre a la normativa local vigente o lo indicado por la Autoridad Local Competente.


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430


0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-DET-ZANJA	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
S/E	TÍTULO PLANO:		HOJA 47 SIGUE 48	
FORMATO A3	PLANO DE DETALLE ZANJAS TIPO			

CROQUIS DE CRUCE CON CONDUCCIÓN DE NATURALEZA DIVERSA


Redes de gas con Redes de otros servicios

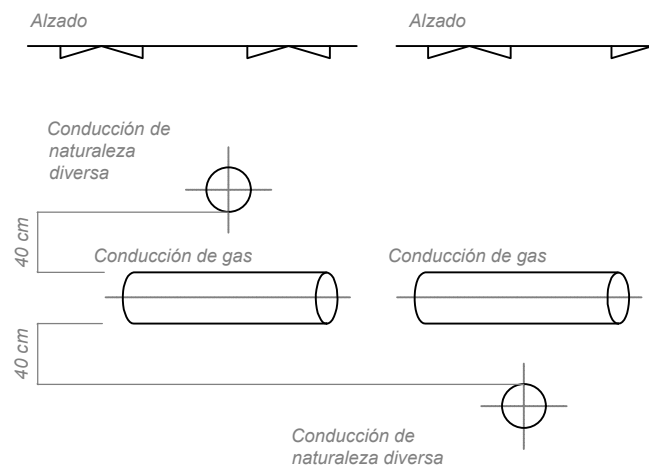


Redes de gas con Acometidas de otros servicios

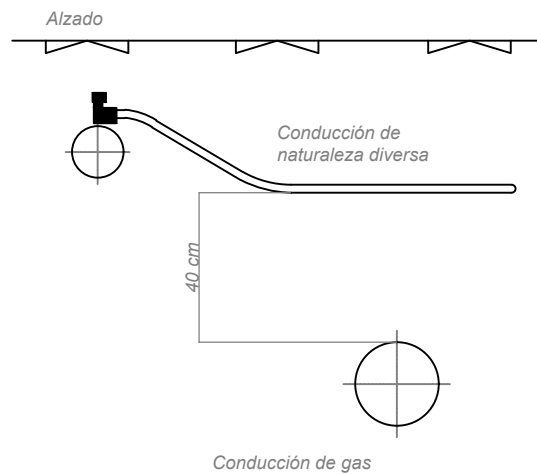

Acometidas de gas con Redes de otros servicios

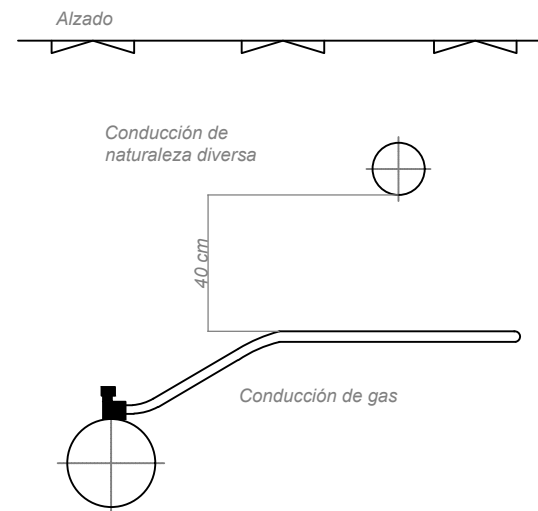


Acometidas de gas con Acometidas de otros servicios

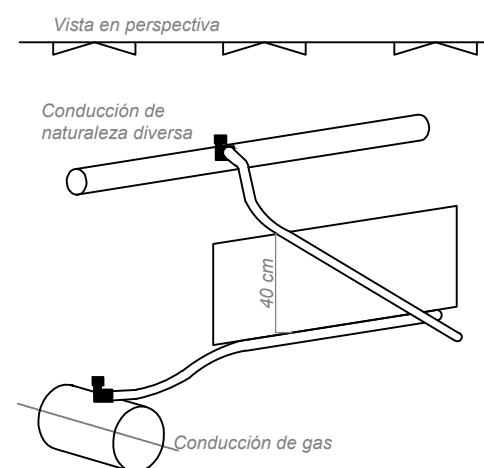


NOTA: En caso de no poder respetarse las distancias mínimas indicadas, se realizará una protección adecuada.

CROQUIS DE PARALELISMO CON CONDUCCIÓN DE NATURALEZA DIVERSA


Redes de gas con Redes de otros servicios

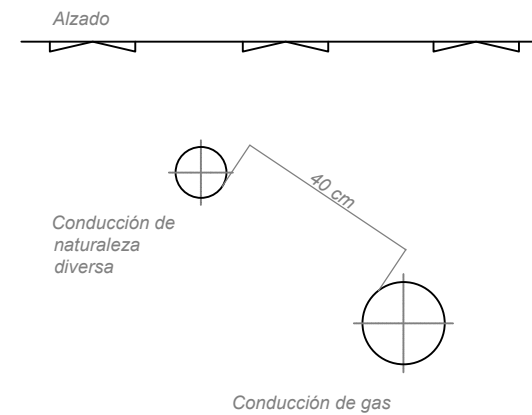


Redes de gas con Acometidas de otros servicios

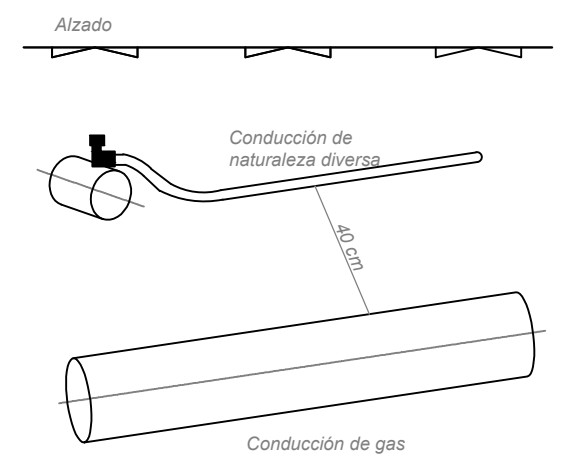

Acometidas de gas con Redes de otros servicios

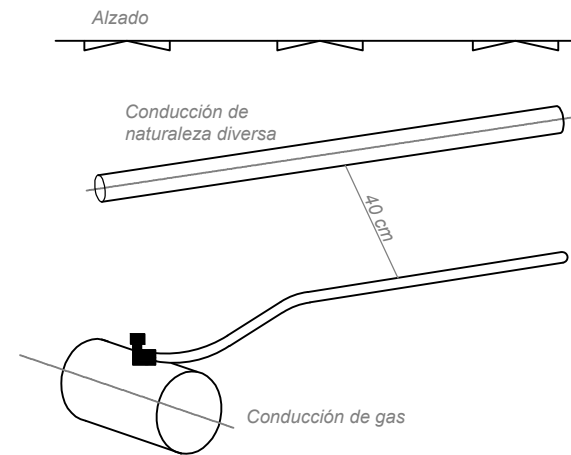

Acometidas de gas con Acometidas de otros servicios

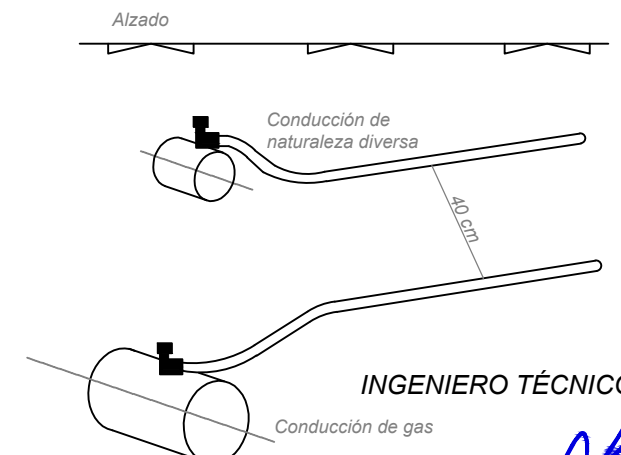


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430


0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDA22191000016903 P-DET-CYP	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
S/E	TÍTULO PLANO:		HOJA 48 SIGUE 49	
FORMATO A3	PLANO DE DETALLE CRUCE Y PARALELISMO			

VALVULA DE LINEA
SIN ESCALA

PLANTA

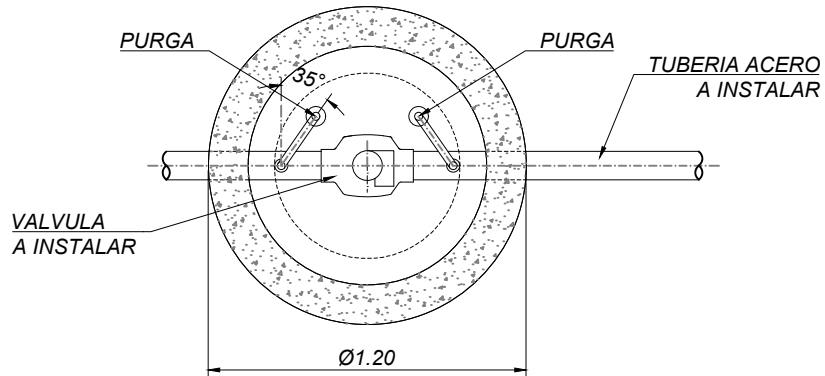

ALZADO

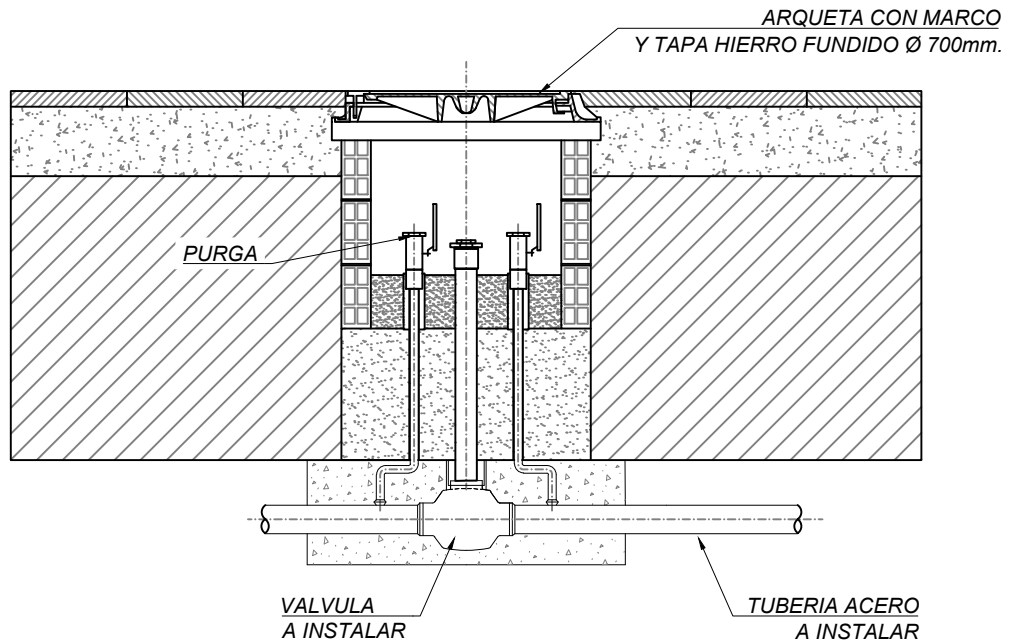


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

[Signature]
ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430


0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad			PLANO Nº	
 NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.		 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA		GDAA22191000016903 P-DET-VAL
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
S/E			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A4			PLANO DE DETALLE VÁLVULA FINAL HOJA 49 SIGUE 50	

VALVULA DE LINEA SIN ESCALA

PLANTA

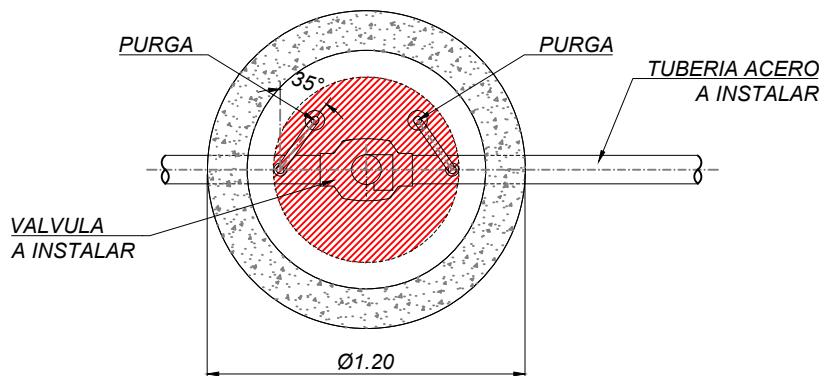

ALZADO

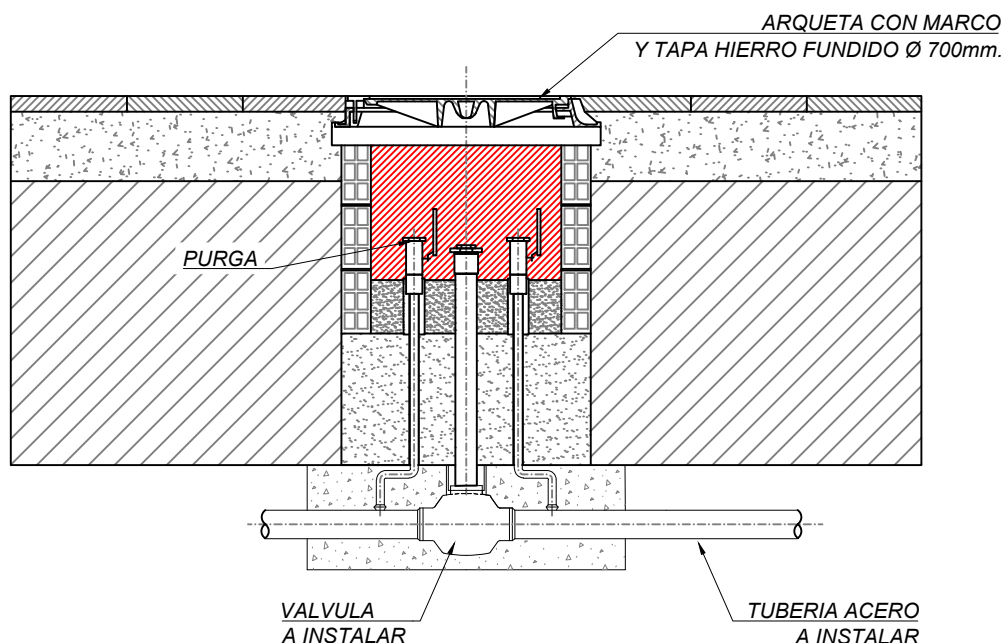


 ZONA ATEX : ZONA 1

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL


ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad  NEDGIA ANDALUCÍA, S.A. 			PLANO Nº GDA22191000016903 P-ATEX	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
S/E			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A4	PLANO DE DETALLE VÁLVULA FINAL ATEX		HOJA 50 SIGUE 51	

ALZADO

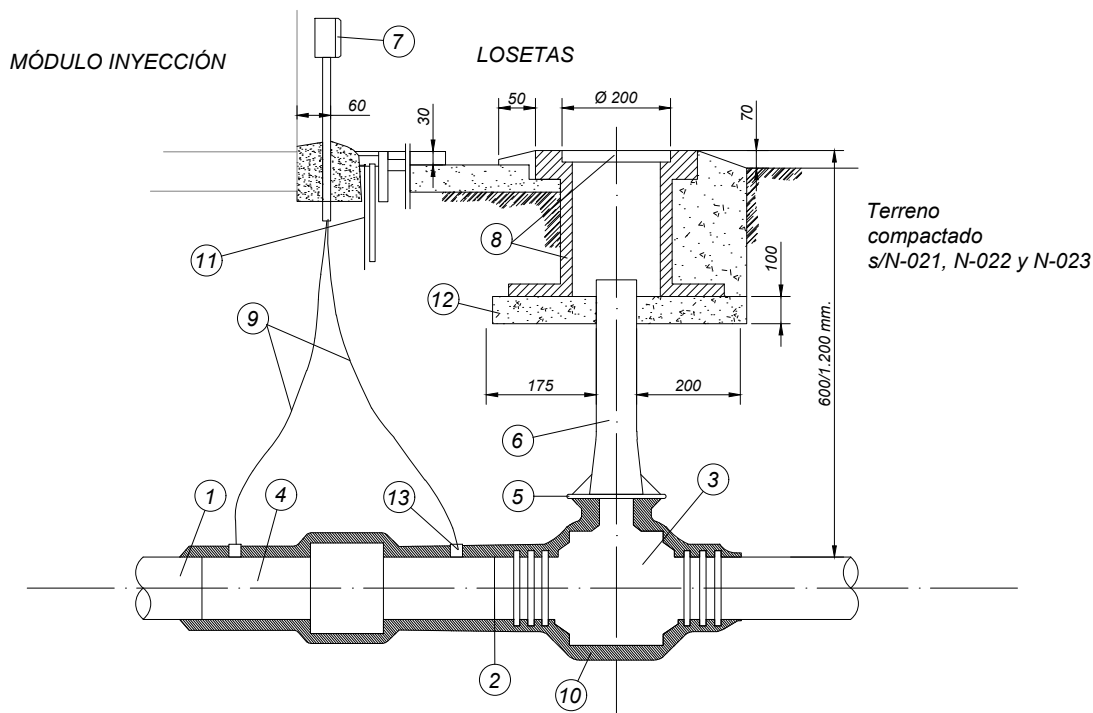

NOTA:

En caso de que no sea posible respetar la distancia L en tramo recto, se aplicará la construcción de espacio reducido.

1. Tubería de acero.
2. Soldadura a la línea y manguito aislante según el Procedimiento correspondiente.
3. Válvula de AP enterrable.
4. Manguito dieléctrico (MD).
5. Soporte para tubo de guarda de PVD, solidario a la válvula.
6. Arqueta PVC formado por tubo PVC Ø80. Se entregará el tubo de 1m de longitud que el contratista deberá cortar a medida y unir al cabezal.
7. Toma de potencial especial, según PE.00385.ES-CN.
8. Marco y tapa de fundición Ø200 pl. 618-33.
9. Cable VV1000 1x6mm².
10. Envoltorio con masilla moldeable hasta un espesor de 2cm incluyendo el manguito dieléctrico recubriéndolo con cinta de revestimiento a un solape del 50%.
11. Puesta a tierra según PE.00385.ES-CN.
12. Basamento de hormigón en masa $\sigma_{bk}=200\text{Kg/cm}^2$.
13. Soldadura aluminotérmica según norma PE.00385.ES-CN.

Las posiciones 4, 7, 9, y 13 se instalarán según indica el proyecto e instrucciones del Supervisor y/o persona delegada de GNF.


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad  nedgia Andalucía Grupo Naturgy NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-DET-V.I.	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
S/E			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A4	PLANO DE DETALLE VÁLVULA INICIAL		HOJA 51 SIGUE 52	

PLANTA

TUBERÍA ACERO
A INSTALAR

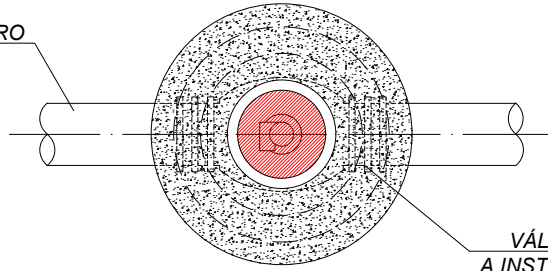


VÁLVULA
A INSTALAR

ALZADO

MÓDULO INYECCIÓN

LOSETAS

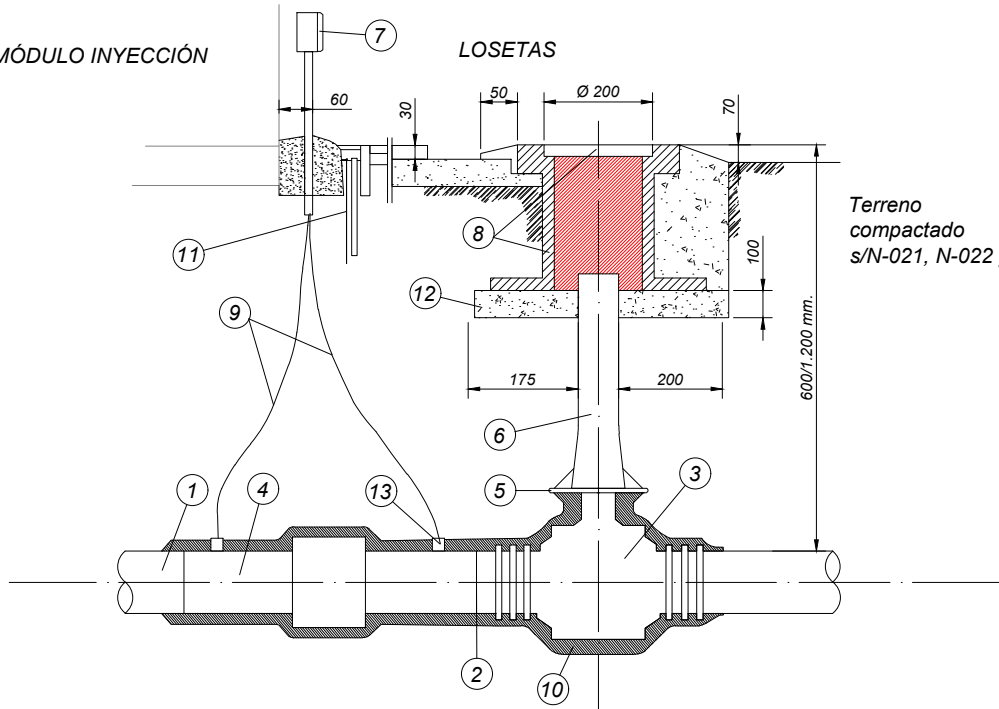

Terreno
compactado
s/N-021, N-022 y N-023



ZONA ATEX : ZONA 1

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL


ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad nedgia Andalucía Grupo Naturgy NEDGIA ANDALUCÍA, S.A. BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDA22191000016903 P-ATEX-V.I.	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
S/E			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A4	PLANO DE DETALLE VÁLVULA INICIAL ATEX		HOJA 52 SIGUE 53	

DETALLE 1 TIPO CRUCE DE ARROYO CON TUBERIA LASTRADA

(SEGUN PE.00389.ES-CN-PT.04)


(Cotas en m.)

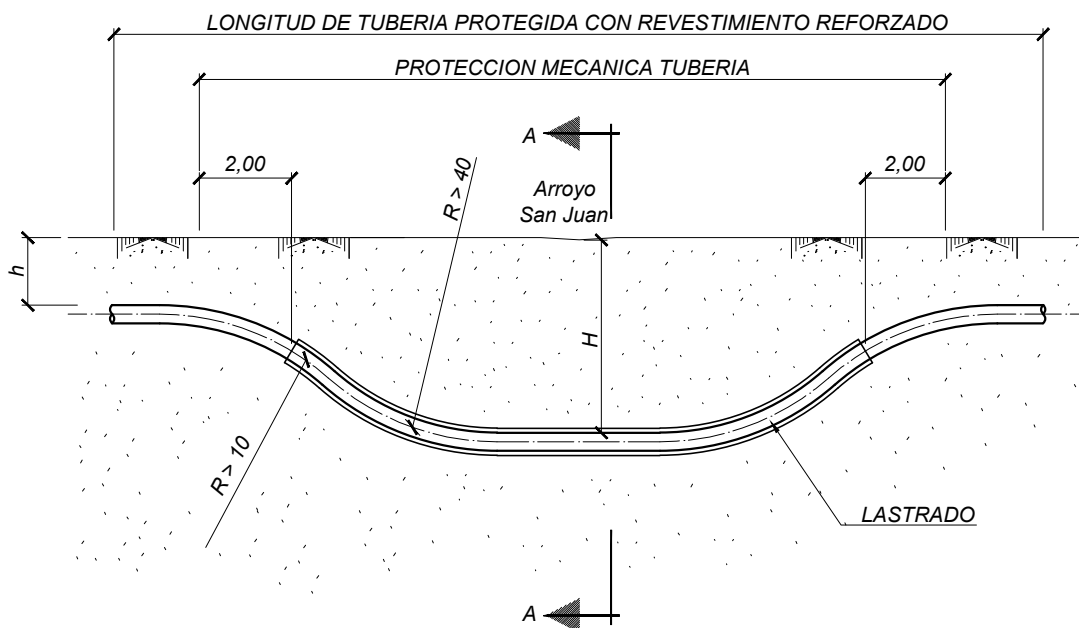

* La tubería deberá conservar la profundidad que tiene desde el centro del arroyo (1m) hasta cinco metros después de cada lado del cruce.

* En redes de distribución las curvas indicadas podrán sustituirse por codos normalizados.

SECCION A-A. LASTRADO CONTINUO

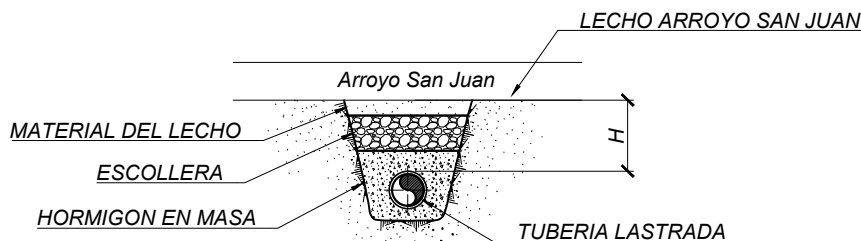


* Recubrimiento mínimo de la tubería bajo el fondo (H), será de 1,5 m.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad nedgia Andalucía Grupo Naturgy NEDGIA ANDALUCÍA, S.A. BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDA22191000016903 P-DET-LAST	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)			FECHA
S/E				ABR-2023
FORMATO	TÍTULO PLANO: PLANO DE DETALLE LASTRADO			HOJA 53 SIGUE 54
A4				

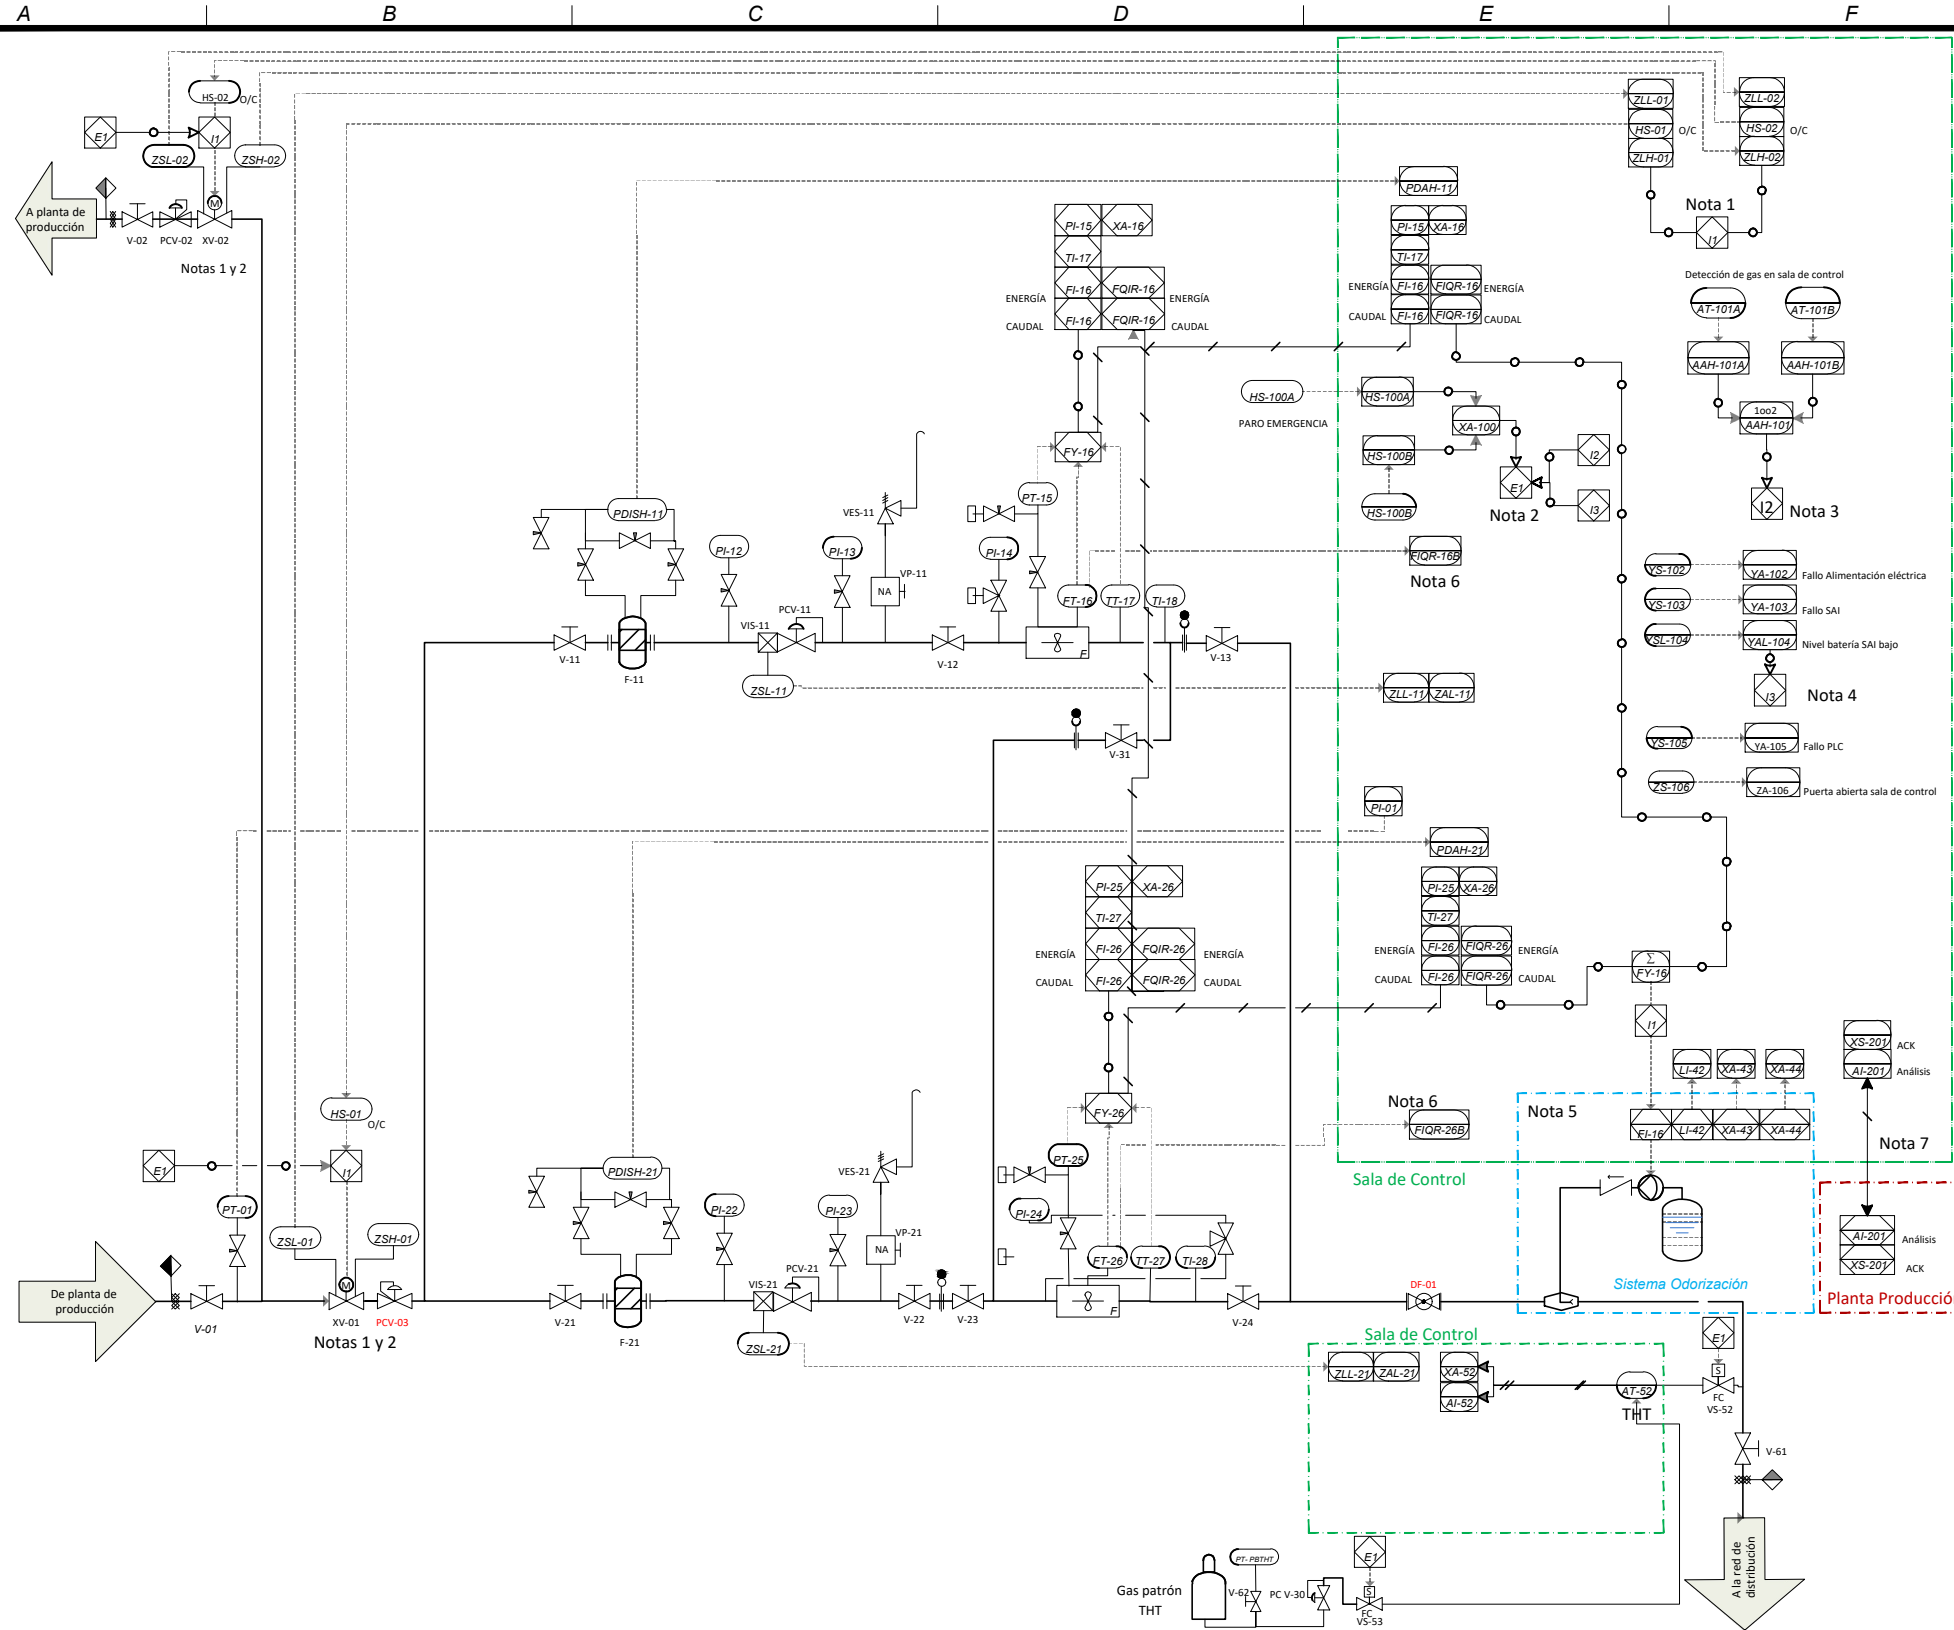

LEYENDA:

	Válvula solenoide
	Válvula motorizada
	Válvula de aguja
	Válvula de aislamiento
	Válvula anti-retorno
	Válvula de alivio presión (VES)
	Toma de presión 1/4" para precintable para contrastación
	Válvula manual de tres vías
	Regulador de presión mecánico
	Válvula limitadora de presión (VIS)
	Válvula manoreductora de presión
	Válvula "push" Normalmente Abierta
	Filtro
	Instrumento, montaje local
	Instrumento, montaje sala control
	Función de instrumentación. Equipo de control principal (PLC)
	Función de instrumentación. Equipo programable en sala control (analizador)
	Función de instrumentación. Equipo programable local (EVC)
	Enclavamiento (ejecutado por PLC)
	Contador
	Junta dieléctrica
	Brida
	Disco diafragma
	Disco en ocho
	Límite de suministro
	Señal eléctrica
	Bus interno de comunicaciones
	Enlace serie

NOTAS:

- 1) I1 es un enclavamiento para las válvulas XV-01: si una cierra se activa orden de apertura de la otra y viceversa. También realiza la conmutación de la válvula de tres vías VS-54 en planta de producción, y habilita el envío de pulsos al sistema de odorización: si la señal ZSL-01 esta presente (XV-01 cerrada) se bloquea la emisión de pulsos.
- 2) E1 es el disparo de emergencia: cierra las válvulas XV-01, VS-52, VS-53.
- 3) Los dos detectores de gas generarán (en lógica 1 de 2) el enclavamiento I2: alta concentración de metano en sala de control que a su vez inicia el paro de emergencia E1.
- 4) I3 es generada cuando se alcanza un nivel bajo de batería del SAI coincidente con pérdida de potencia eléctrica exterior, y es causa de iniciación de E1. Debe generarse con anticipación suficiente para permitir la maniobra de las válvulas motorizadas antes de que se agoten las baterías.
- 5) Para detalles del sistema de odorización ver ES.06293.ES
- 6) Caudal de gas en las condiciones de medida.
- 7) Enlace de comunicaciones con el PLC de la Planta de producción, de la que se recibe las señales de calidad de gas (O2, H2S, COS, H2, HCDP, además de las de los 12 componentes de la calidad del Gas Natural). y se reciben señales de control de calidad del análisis (AI - A_CAL - 51, AI - A_CHR - 51 y AI - A_out_range_ - 51) y ACK


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
ESCALA: S/E			PLANO Nº GDA22191000016903 P-P&ID	
FORMATO A3			TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)	
TÍTULO PLANO: PLANO MÓDULO DE INYECCIÓN DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN (P&ID)			FECHA ABR-2023	
			HOJA 54 SIGUE 55	

CAD: 90_GDAA22191000016903_PLANOS_R1P0.DWG 17/04/2023 2:11 PM

1
2
3
4
5
6

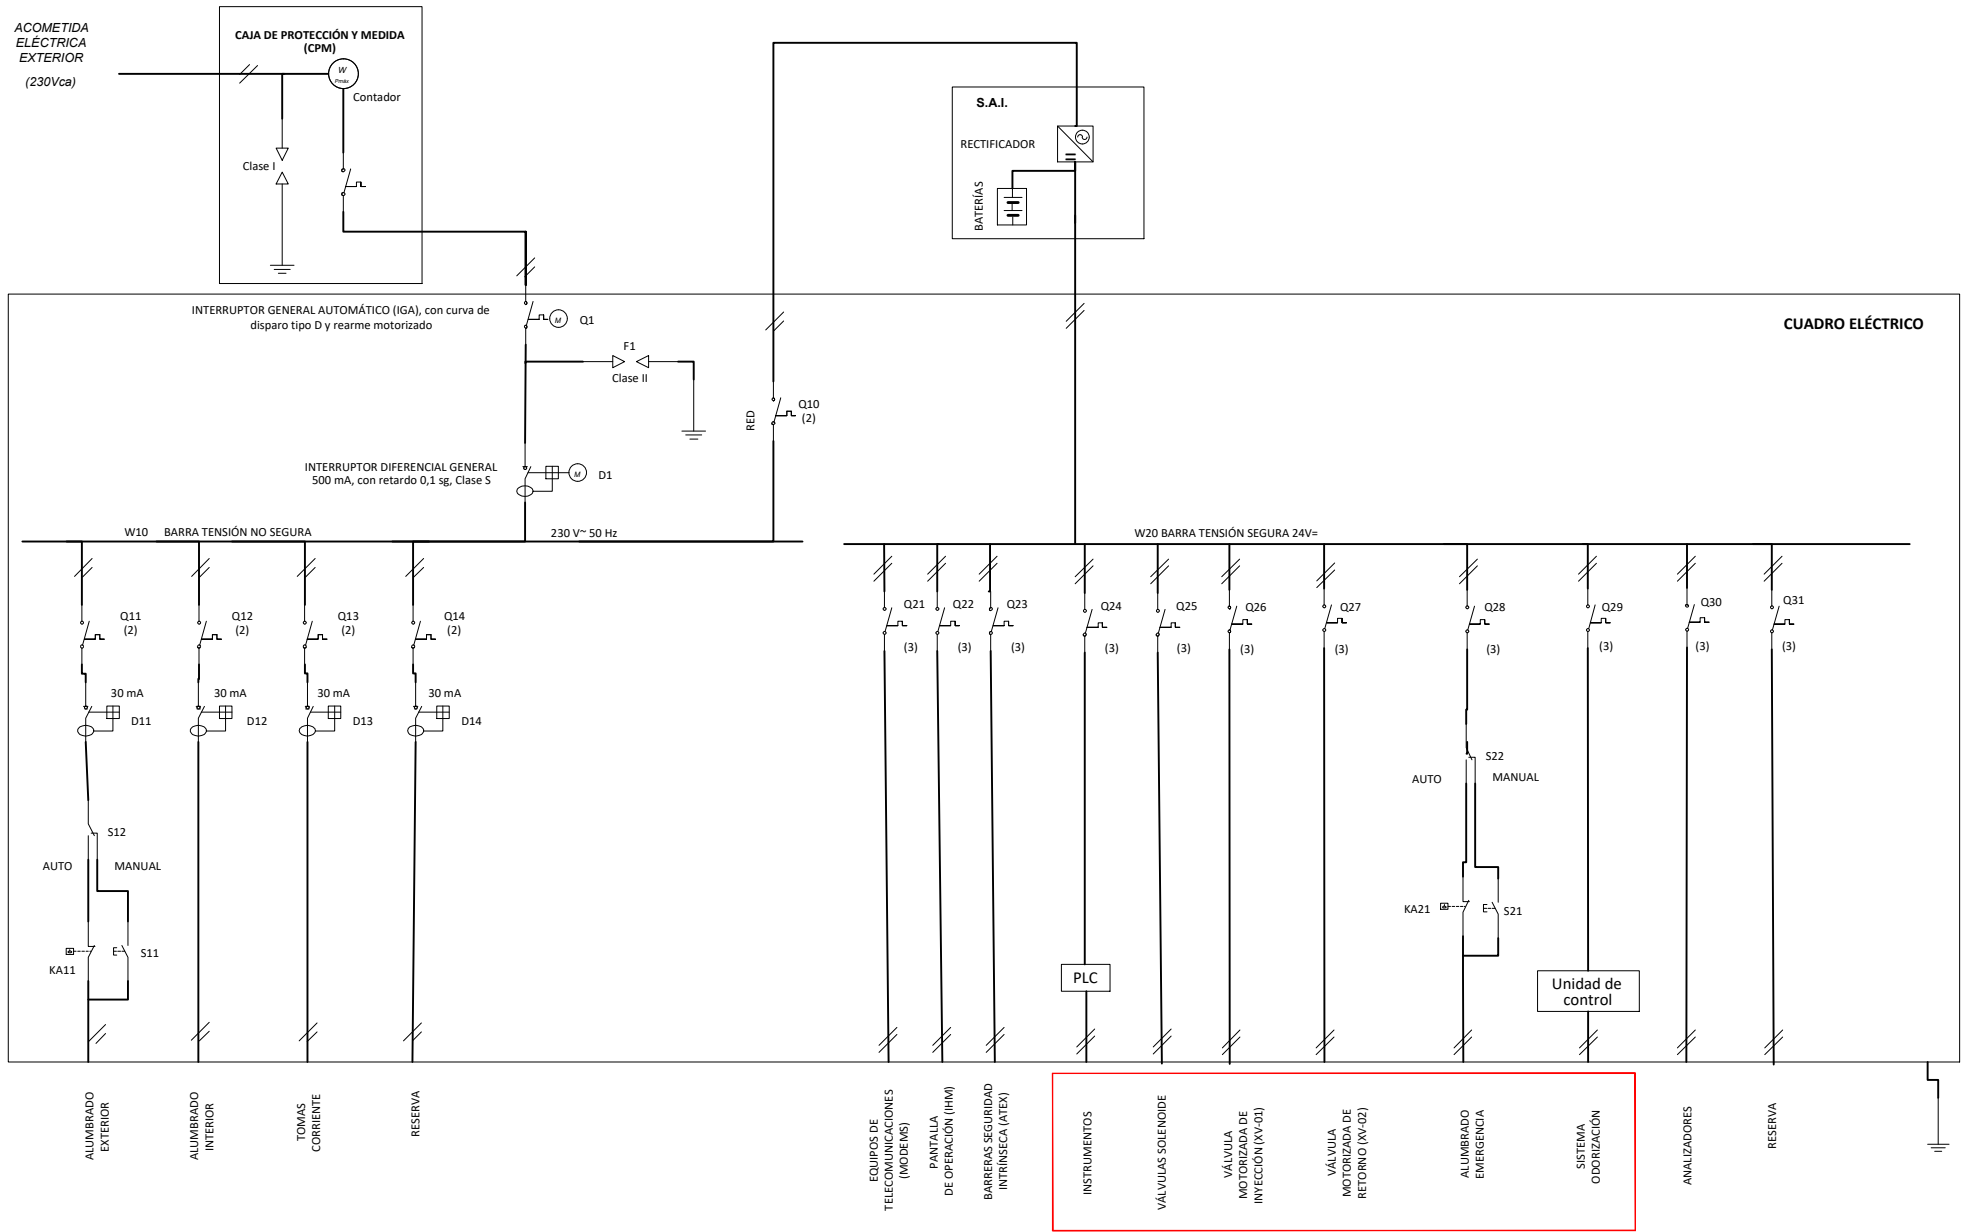

LEYENDA:

- Conmutador manual
- Interruptor magnetotérmico
- Interruptor diferencial Clase A
- Interruptor diferencial rearmable
- Contactor
- Interruptor cepruscular
- Fusible
- Interruptor manual de corte en carga
- Descargador sobretensiones
- Tierra
- Circuito monofásico (F + N)
- Circuito trifásico (3F + N)
- Circuito corriente continua

NOTAS:

- Diferencial superinmunizado, clase A-SI
- Pequeño interruptor automático (PIA), con curva de disparo tipo C
- Pequeño interruptor automático (PIA), tipo DC (corriente continua)
- El contratista identificará los equipos del cuadro eléctrico de su suministro con los TAGs indicados en el presente diagrama


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 Andalucía Grupo Naturgy			Propiedad NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	
 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-D UNIF	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADÁIRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA ABR-2023	
S/E	TÍTULO PLANO: PLANO MÓDULO DE INYECCIÓN DIAGRAMA UNIFILAR		HOJA 55 SIGUE 56	
FORMATO	A3			

DIN-A3

A B C D E F G H

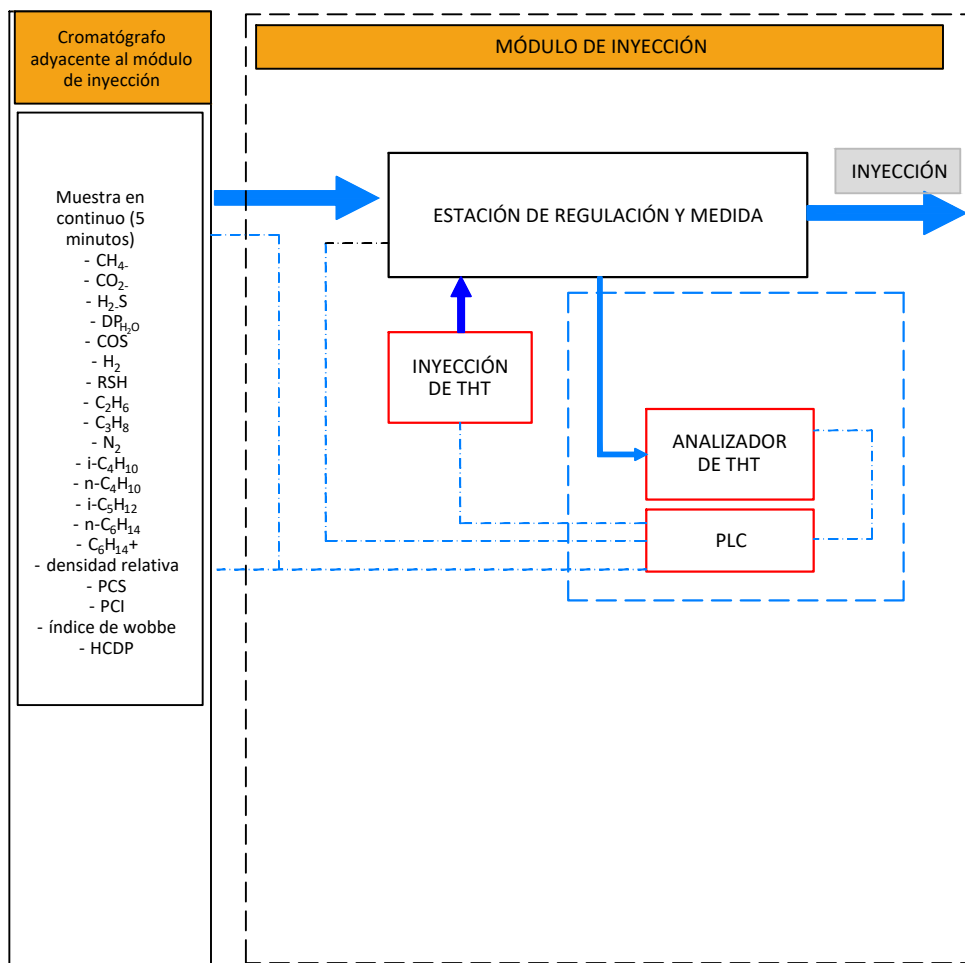
**NOTA:**

El módulo estará conectado e intercambiará información con la planta de recepción del gasoduto virtual, con la finalidad de monitorizar la viabilidad de la inyección del gas entregado.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

(Firma)
ALEJANDRA RISCO BARBA
 Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 NEDGIA ANDALUCÍA, S.A. 			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-G VIRTUAL	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
S/E			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A4	MÓDULO DE INYECCIÓN GASODUCTO VIRTUAL		HOJA 56 SIGUE 57	

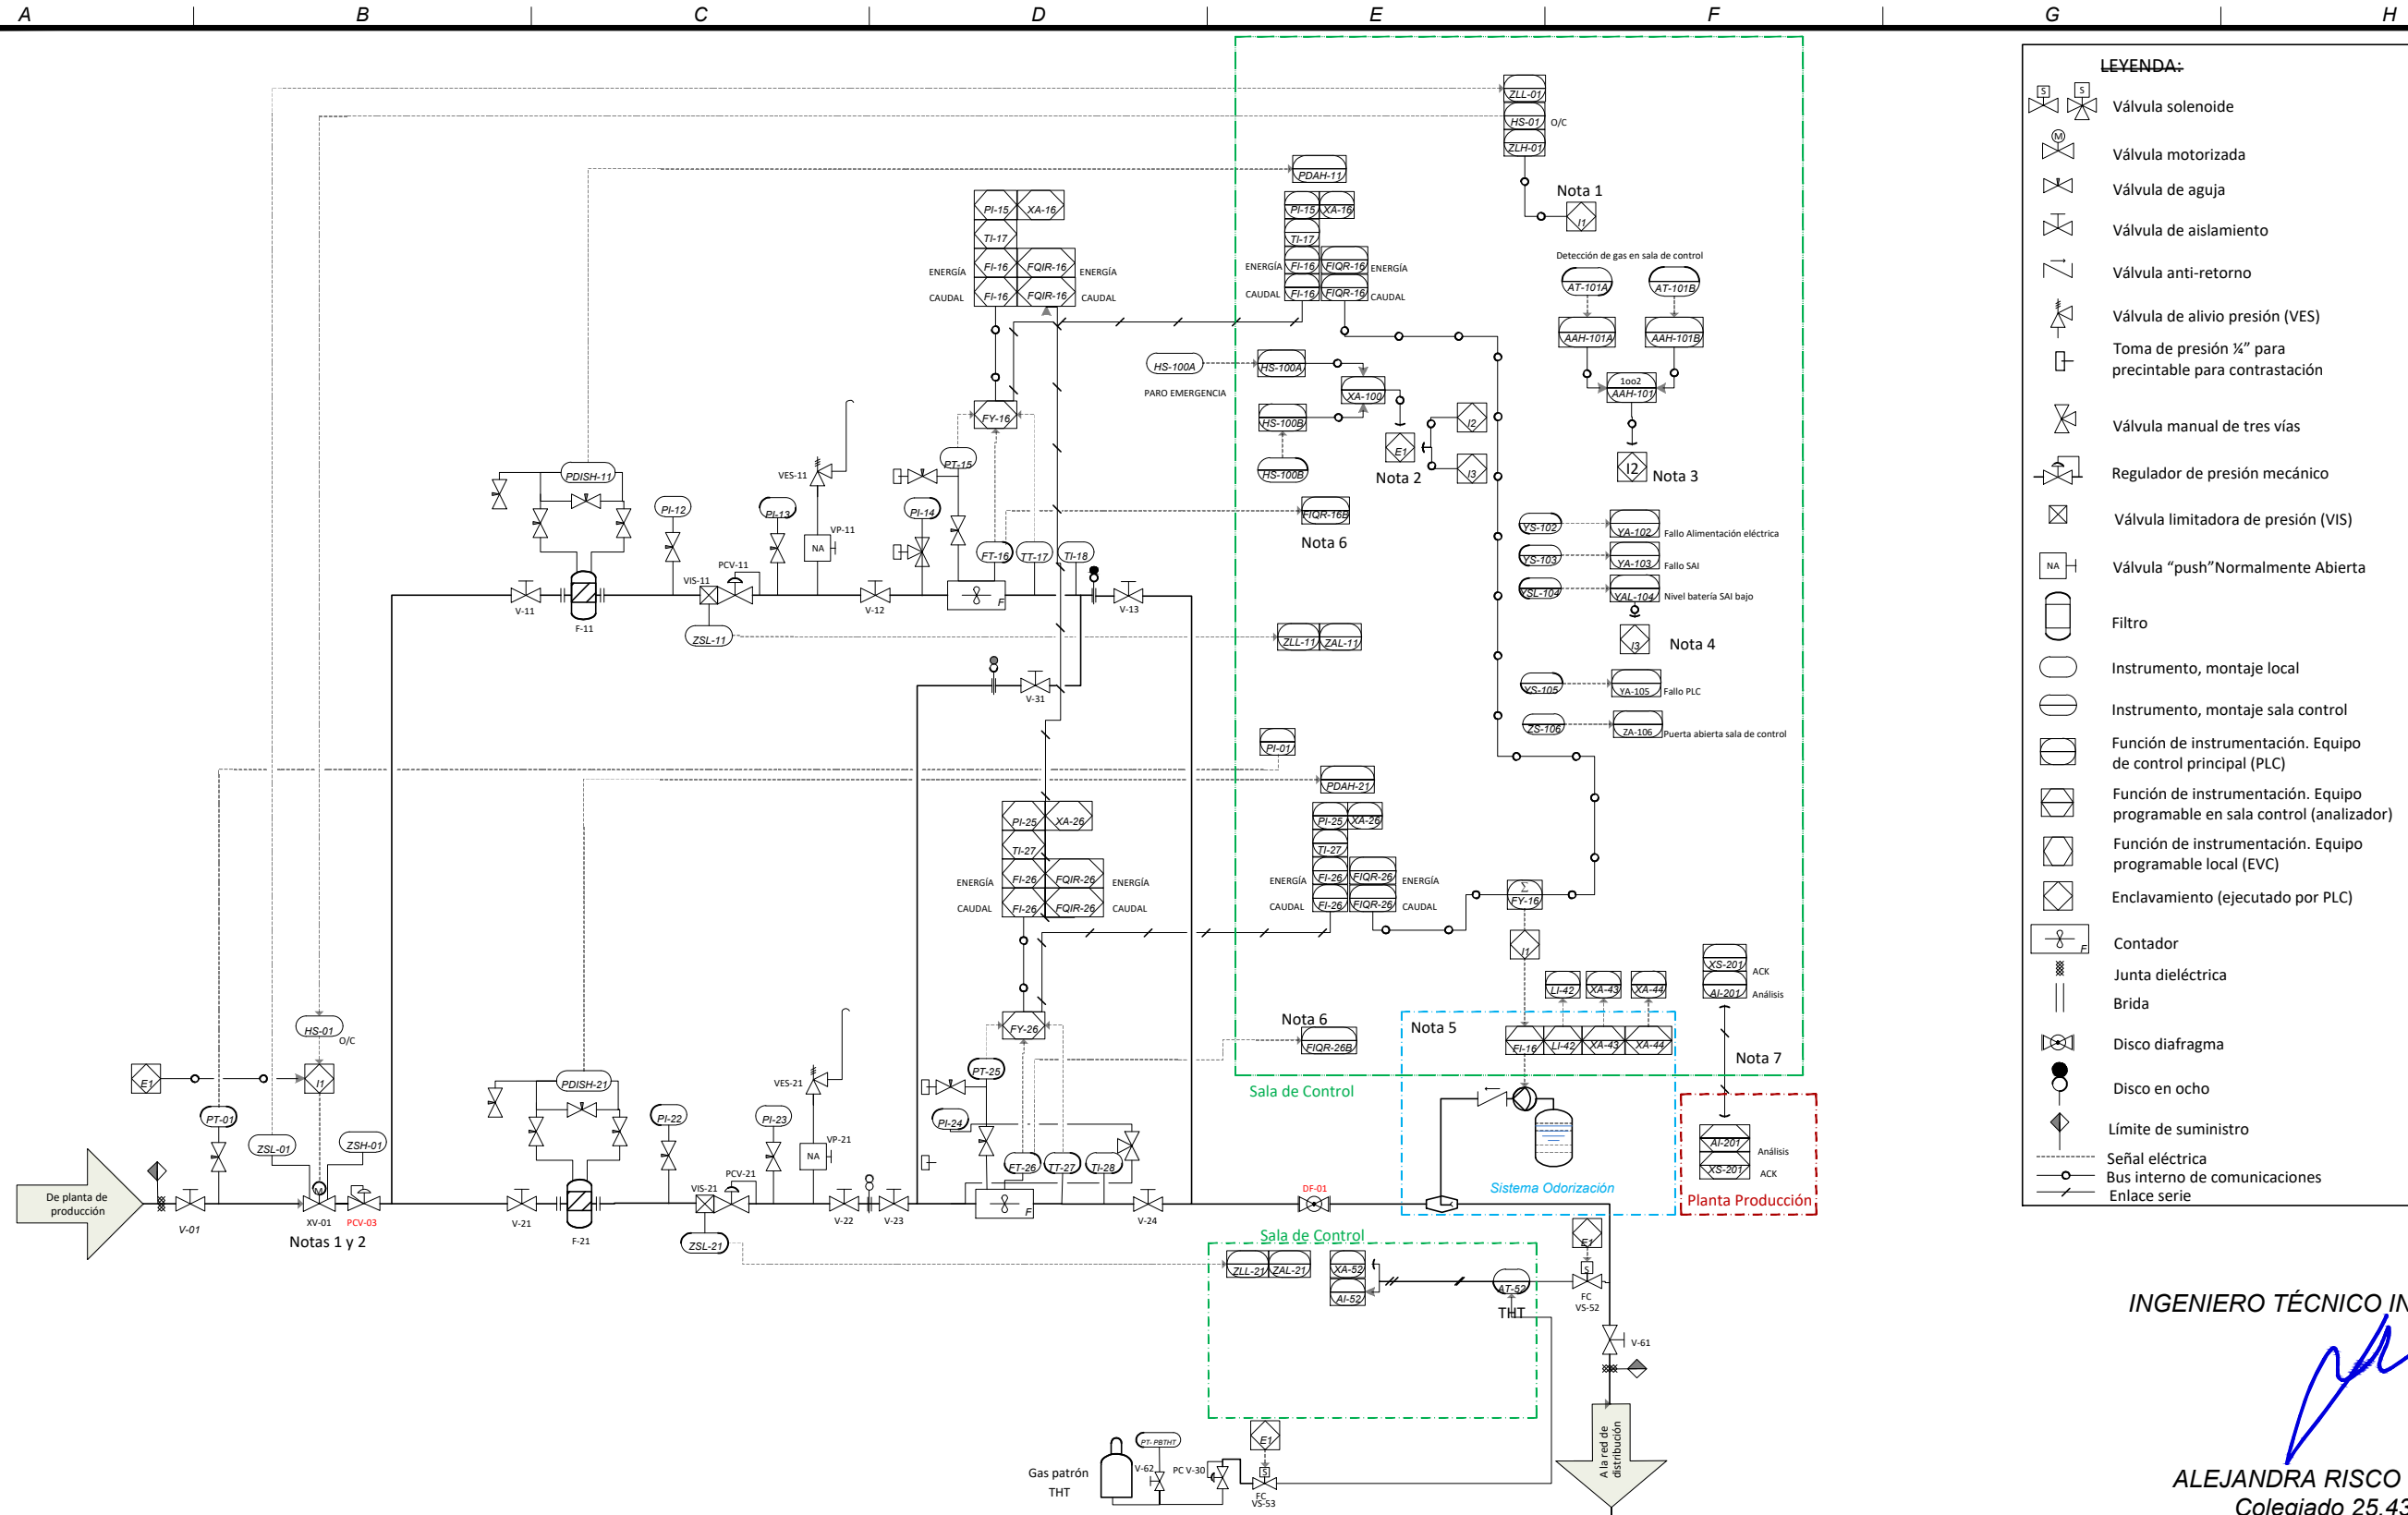


NOTAS:

- 1) I1 es un enclavamiento para las válvulas XV-01: si una cierra se activa orden de apertura de la otra y viceversa. También realiza la conmutación de la válvula de tres vías VS-54 en planta de producción, y habilita el envío de pulsos al sistema de odorización: si la señal ZSL-01 esta presente (XV-01 cerrada) se bloquea la emisión de pulsos.
- 2) E1 es el disparo de emergencia: cierra las válvulas XV-01, VS-52, VS-53.
- 3) Los dos detectores de gas generarán (en lógica 1 de 2) el enclavamiento I2: alta concentración de metano en sala de control que a su vez inicia el paro de emergencia E1.
- 4) I3 es generada cuando se alcanza un nivel bajo de batería del SAI coincidente con pérdida de potencia eléctrica exterior, y es causa de iniciación de E1. Debe generarse con anticipación suficiente para permitir la maniobra de las válvulas motorizadas antes de que se agoten las baterías.
- 5) Para detalles del sistema de odorización ver ES.06293.ES
- 6) Caudal de gas en las condiciones de medida.
- 7) Enlace de comunicaciones con el PLC de la Planta de producción, de la que se recibe las señales de calidad de gas (O2, H2S, COS, H2, HCDP, además de las de los 12 componentes de la calidad del Gas Natural). y se reciben señales de control de calidad del análisis (AI - A_CAL - 51, AI - A_CHR - 51 y AI - A_out_range - 51) y ACK


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
 NEDGIA ANDALUCÍA, S.A. Andalucía Grupo Naturgy  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			Propiedad	
			PLANO Nº	
			GDAA22191000016903 P-P&ID G VIRT	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO:		FECHA	
S/E	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A3	PLANO MÓDULO DE INYECCIÓN. DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN GASODUCTO VIRTUAL (P&ID)		HOJA 57 SIGUE 58	

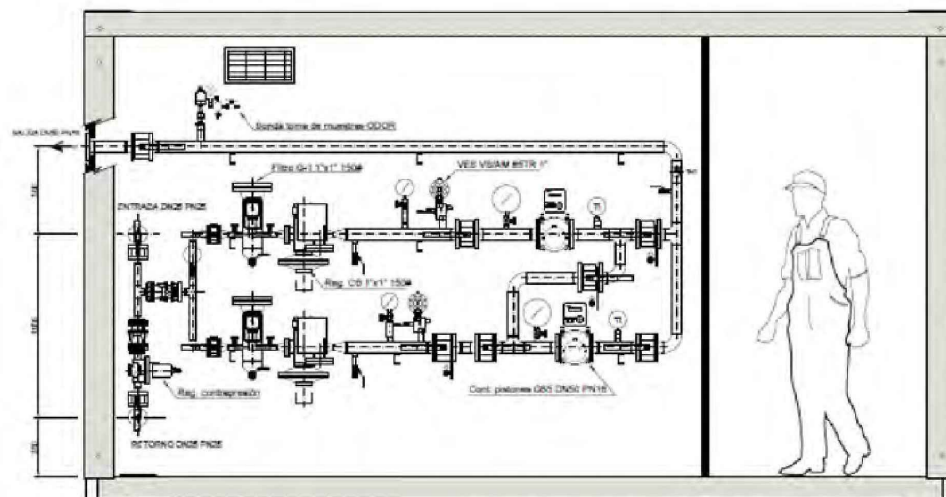

SECCION A-B

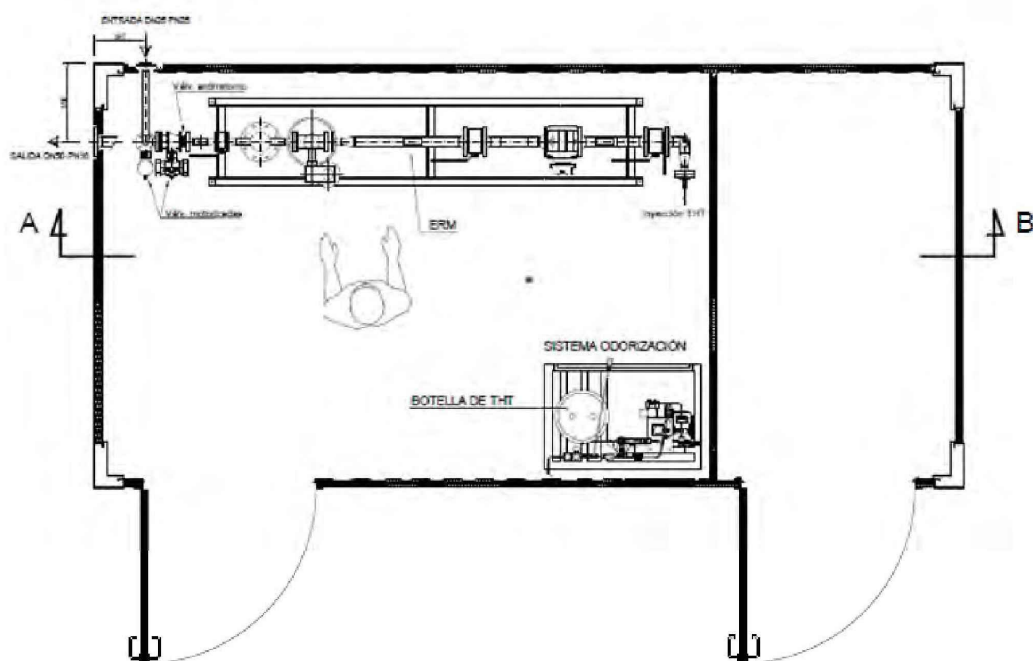

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ALEJANDRA RISCO BARBA
Colegiado 25.430

0	ABR-2023	PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES	BOSLAN	BOSLAN
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	APROBADO
Propiedad  nedgia Andalucía Grupo Naturgy NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.  BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA			PLANO Nº GDAA22191000016903 P-MI SECC	
ESCALA:	TÍTULO PROYECTO: PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. T.M. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA)		FECHA	
S/E			ABR-2023	
FORMATO	TÍTULO PLANO:			
A4	MÓDULO DE INYECCIÓN SECCIONES		HOJA 58 SIGUE --	



1. Objeto

Establecer los criterios aplicables para la construcción de pista de trabajo en redes con MOP hasta 80 bar.

2. Alcance

El indicado en el mismo apartado del *PE.00389*.

3. Documentos de referencia

Los indicados en el mismo apartado del *PE.00389*.

4. Definiciones

Las indicadas en el mismo apartado del *PE.00389*.


5. Responsabilidades

Aparecen incluidas en el desarrollo del procedimiento.

6. Desarrollo

6.1. Modelos constructivos

6.1.1. Sección tipo

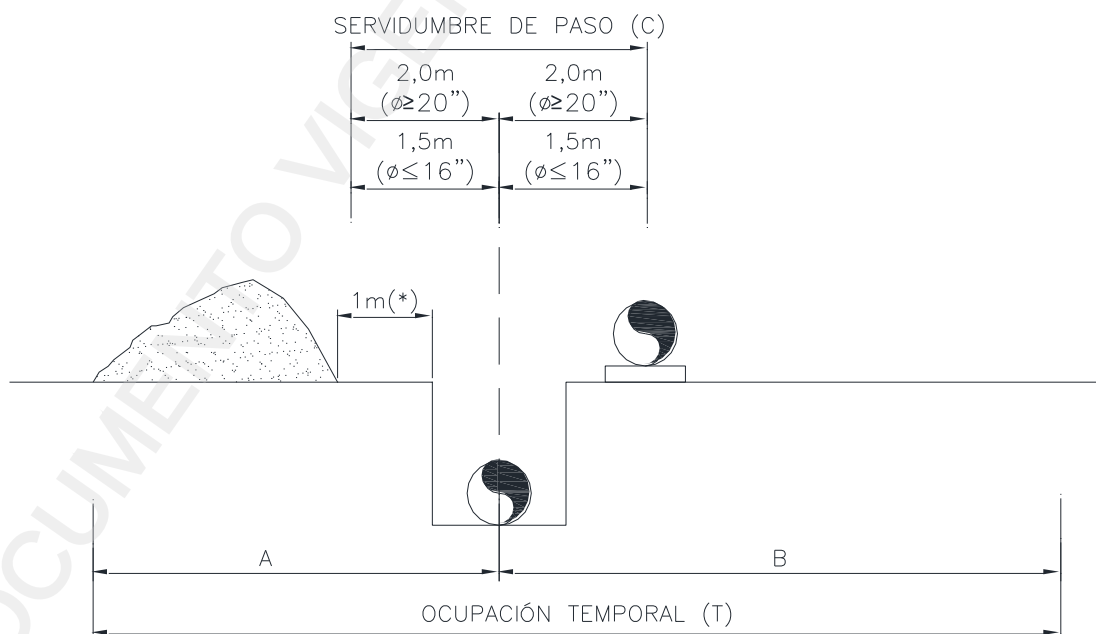

(*) La distancia mínima será 1 m; si no es posible cumplirla, se retirarán las tierras sin hacer acopio de las mismas. En caso de que sea aporte de material, se servirá en el instante del tapado.



	DIÁMETRO NOMINAL	DISTANCIAS ⁽¹⁾			
		A	B	T	C
PISTA NORMAL OCUPACIÓN TEMPORAL	Ø 6"	3	7	10	3
	Ø 8" ÷ 14"	4	9	13	3
	Ø 16" ÷ 20"	5	10	15	3 ó 4 ⁽²⁾
	Ø 22" ÷ 26"	6	11	17	4
	Ø 28" ÷ 30"	7	11	18	4

(1) Todas las cotas en metros

(2) 1,5m hasta 16"; 2,0m para diámetros superiores


En zonas urbanas, en que ya existe plataforma de trabajo, desaparece el concepto de pista. La zona de ocupación temporal será la que se acuerde en cada caso con el ayuntamiento correspondiente.

6.2. Apertura de pista de trabajo

6.2.1. Cercas-vallas

En todas las cercas/vallas que sea necesario cortar o desmontar, el contratista instalará en su lugar puertas provisionales, que deberán permanecer cerradas cuando no estén en uso. Estas puertas deben ser construidas de forma que sean adecuadas para cumplir los fines de la cerca/valla en que estén instaladas. El contratista realizará estas aberturas minimizando la afección y de acuerdo con el propietario. Después de que se hayan cortado las cercas e instalado las puertas provisionales, el contratista será responsable de cualquier pérdida o daño que pueda originarse debido a una apertura de las puertas o debido a que se haya estropeado la cerca/valla.

El contratista establecerá vigilancia en las puertas cuando fuera necesario o instalará cierres provisionales con la adecuada seguridad. El contratista mantendrá y reparará, cuando sea preciso, todas las puertas provisionales hasta la restitución final del terreno. Todas estas operaciones serán de cuenta y cargo del contratista.

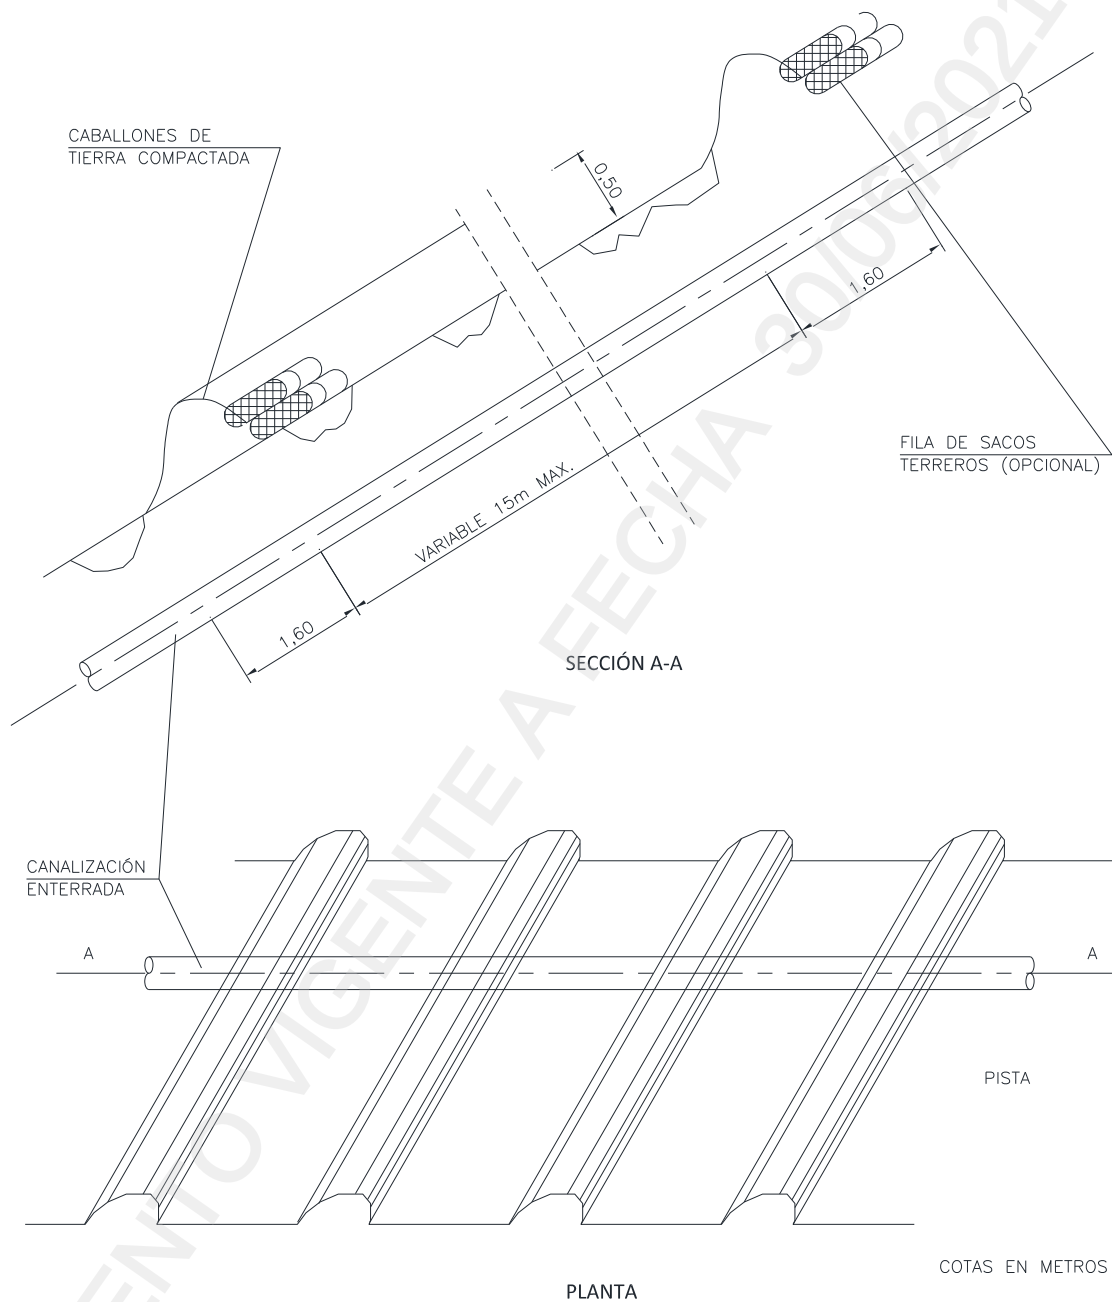

6.2.8. Limitación del tráfico rodado

Será obligación del contratista limitar el tránsito de vehículos dentro de la zona de ocupación. Únicamente podrán circular aquellos que sean necesarios para la construcción, responsabilizándose el contratista de cualquier reclamación o daño ocasionado por la actuación de su personal, vehículos y/o sus subcontratistas.



Anexo 01: Servidumbre de paso y zona de seguridad

(Ejemplo de conducción de 12", en emplazamiento de 2ª categoría)

SERVIDUMBRE DE PASO Y ZONA DE SEGURIDAD

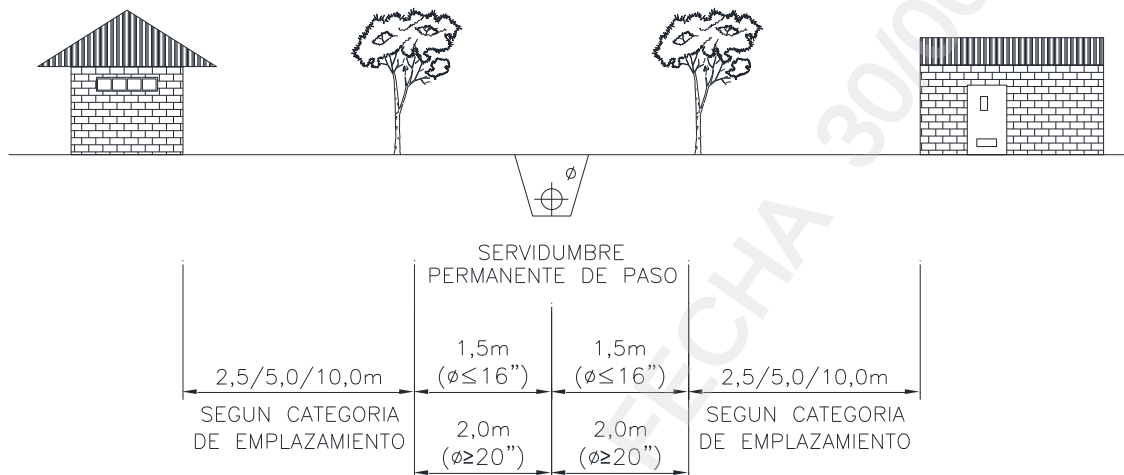


GRÁFICO NUEVO

Servidumbre permanente de paso:

(1,5 metros a cada lado del eje para $\phi \leq 16''$ y 2,0 metros para $\phi \geq 20''$)

- Prohibición de arar o cavar a profundidad mayor de 50 cm.
- Prohibición de plantar árboles y arbustos de tallo alto.
- Prohibición de realizar obras o edificaciones.

Zona de seguridad:

(10, 5 y 2,5 metros a cada lado del eje para 1ª, 2ª y 3ª categoría de emplazamiento respectivamente).


- Obligación de informar previamente al titular de la canalización de gas sobre cualquier obra de excavación o construcción que en el futuro se pretenda realizar en las proximidades de la tubería, entre los límites de la franja de servidumbre permanente y los de la zona de seguridad establecida en la norma UNE 60.305, para la adopción de las precauciones o medidas de seguridad convenientes que preserven de posibles riesgos a la conducción de gas o a sus instalaciones auxiliares.

Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar

Parte 2: Apertura de zanja



Anexo 01: Modelo general de zanja

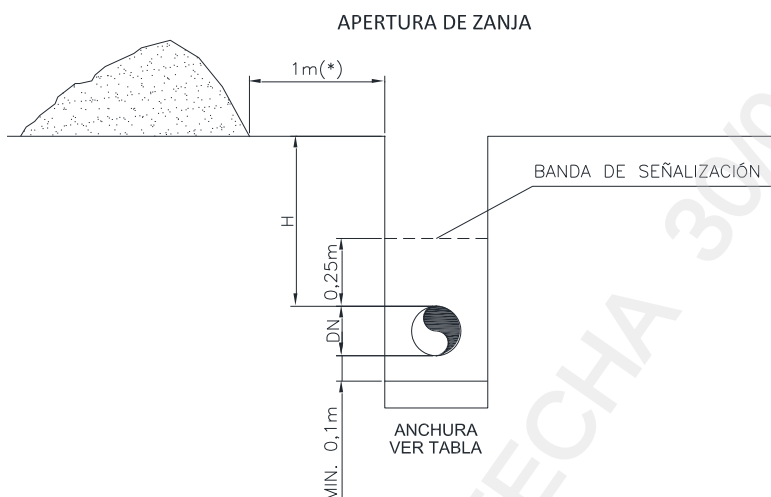

(*) La distancia mínima será 1 m; si no es posible cumplirla se retirarán las tierras sin hacer acopio de las mismas. En caso de que sea aporte de material, se servirá en el instante del tapado.

PROFUNDIDAD

ZONA	H mínimo
Rural (rocosa)	0.80 m
Urbana bajo acera	0.80 m
Urbana bajo calzada	1.00 m
Zona rural con cultivo	1.00 m

ANCHURA

DN	zanja normal	zanja reducida
2" , 3" y 4"	30 cm	20cm
6" y 8"	15cm+DN+15cm	30cm
10" y 12"	15cm+DN+15cm	-----
>12"	15cm+DN+15cm	-----


NOTAS:

1. Cotas en metros.
2. Cuando, a criterio del TRP, el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dañar el revestimiento, no se excavarán los últimos 0,10 m.
3. Cuando el ancho de zanja en zona urbana sea 200mm, el relleno se realizará con mortero de relleno fluido.




6.4. Modelos constructivos

6.4.1. Relleno de zanja. Zona rural o sin pavimentación

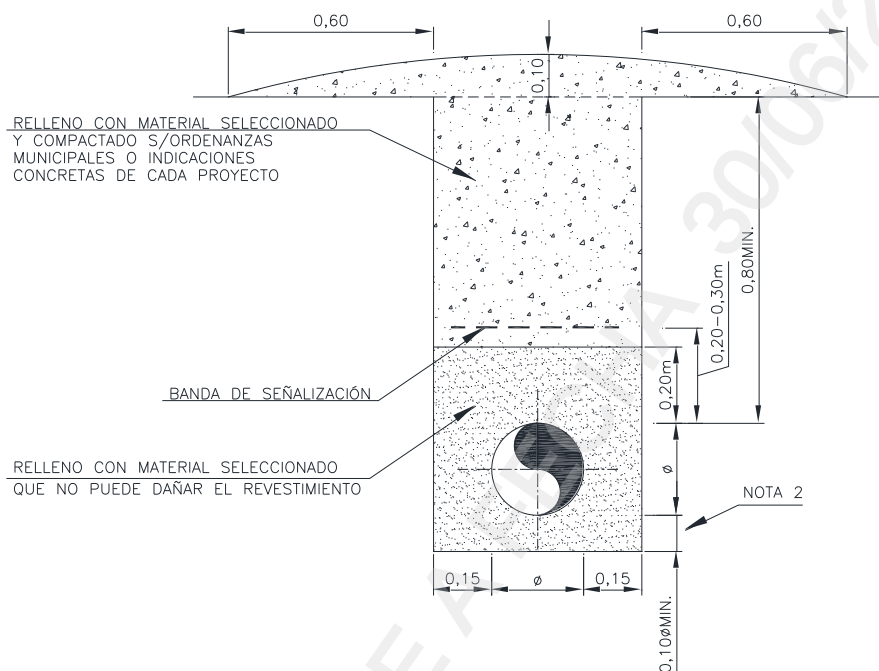

a) Perfil de coronación con lomo

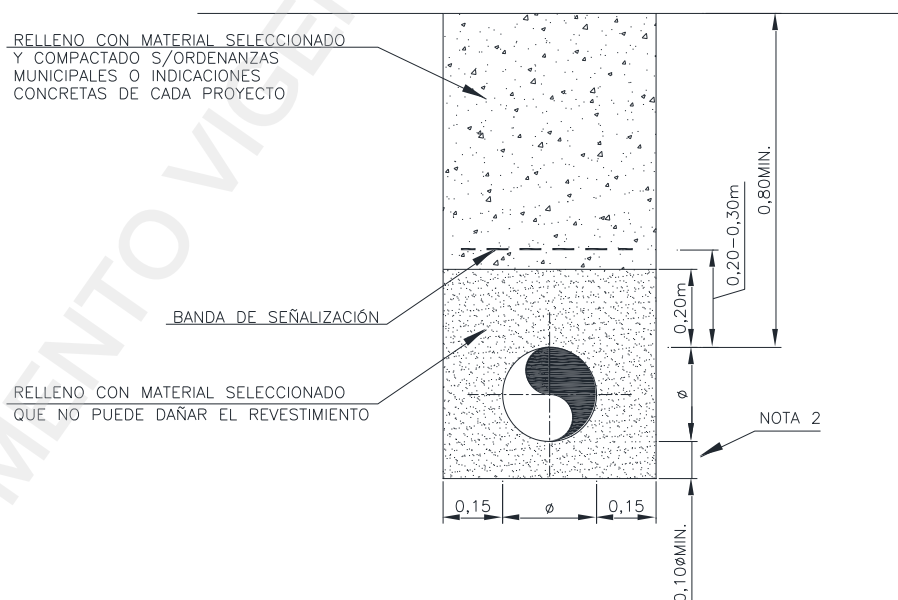

b) Perfil de coronación llano




NOTAS:

1. Todas las cotas en metros.
2. Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dañar el revestimiento, la canalización irá apoyada directamente en el fondo de la zanja, en caso contrario irá apoyada sobre una cama de arena de espesor mínimo 0,10 m sobre el fondo de la zanja. La cama tendrá un espesor mínimo de 10 cm para diámetros nominales de tubería $\leq 10''$ y de 20 cm para diámetros $> 10''$.
3. El asiento de la canalización será siempre uniforme.
4. Las paredes laterales de la zanja estarán exentas de elementos punzantes que puedan dañar el revestimiento o la propia canalización tanto en su descenso al fondo de la zanja, como durante los trabajos de tapado.
5. $\varnothing$ = diámetro exterior del tubo revestido.
6. El relleno de 0,20 (mínimo)-0,30 m, correspondiente al pretapado sobre la generatriz superior de la tubería, se compactará ligeramente con los medios manuales adecuados.
7. Sobre este relleno se colocará la banda de señalización directamente en la zanja desde el carrete, sobre el eje de la canalización.
8. Sobrepasando los 0,20 (mínimo)-0,30 m del pretapado, se realizará el relleno hasta la rasante del terreno. Si es necesario, se compactará por capas de 0,20 m cada una, de forma que se alcance el grado de compactación requerido. En cualquier caso deberá ajustarse a las indicaciones del proyecto y a lo exigido por la licencia de obras, las ordenanzas municipales u otros organismos competentes.
9. En cada proyecto, se concretará el grado de humedad y compactación, la metodología operativa y los ensayos mínimos precisos.



6.4.2. Relleno de zanja y compactación bajo acera. Zona urbana y semiurbana

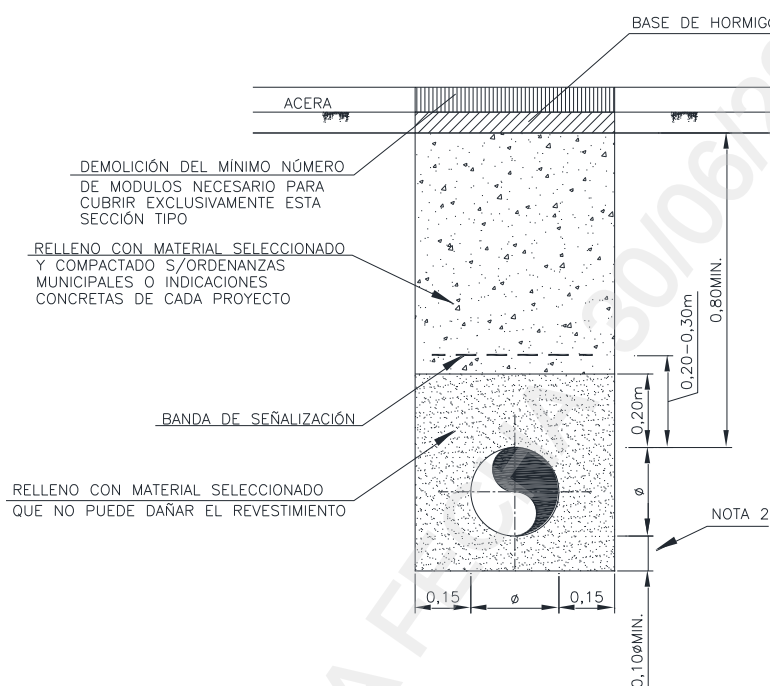


NOTAS:

1. Todas las cotas en metros.
2. Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dañar el revestimiento, la canalización irá apoyada directamente en el fondo de la zanja, en caso contrario irá apoyada sobre una cama de arena de espesor mínimo 0,10 m sobre el fondo de la zanja. La cama tendrá un espesor mínimo de 10 cm para diámetros nominales de tubería $\leq 10''$ y de 20 cm para diámetros $> 10''$.
3. El asiento de la canalización será siempre uniforme.
4. Las paredes laterales de la zanja estarán exentas de elementos punzantes que puedan dañar el revestimiento o la propia canalización tanto en su descenso al fondo de la zanja, como durante los trabajos de tapado.
5. $\varnothing$ = diámetro exterior del tubo revestido.
6. El relleno de 0,20 (mínimo)-0,30 m, correspondiente al pretapado sobre la generatriz superior de la tubería, se compactará ligeramente con los medios manuales adecuados.
7. Sobre este relleno se colocará la banda de señalización directamente en la zanja desde el carrete, sobre el eje de la canalización.
8. Sobrepasando los 0,20 (mínimo)-0,30 m del pretapado, se realizará el relleno hasta la rasante del terreno. Si es necesario, se compactará por capas de 0,20 m cada una, de forma que se alcance el grado de compactación requerido. En cualquier caso deberá ajustarse a las indicaciones del proyecto y a lo exigido por la licencia de obras, las ordenanzas municipales u otros organismos competentes.
9. En cada proyecto se concretará el grado de humedad y compactación, la metodología operativa y los ensayos mínimos precisos.
10. El espesor de la base y las características del hormigón será el que determine la licencia de obras, la ordenanza municipal u organismo competente.



6.4.3. Relleno de zanja y compactación bajo calzada. Zona urbana y semiurbana

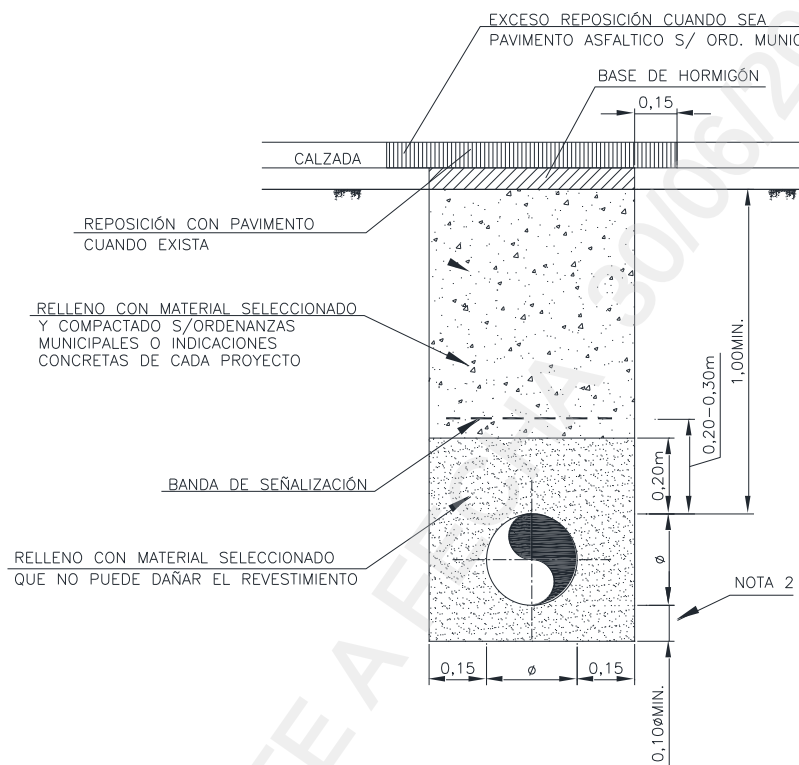


Notas:

1. Todas las cotas en metros.
2. Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dañar el revestimiento, la canalización irá apoyada directamente en el fondo de la zanja, en caso contrario irá apoyada sobre una cama de arena de espesor mínimo 0,10 m sobre el fondo de la zanja. La cama tendrá un espesor mínimo de 10 cm para diámetros nominales de tubería $\leq 10''$ y de 20 cm para diámetros $> 10''$.
3. El asiento de la canalización será siempre uniforme.
4. Las paredes laterales de la zanja estarán exentas de elementos punzantes que puedan dañar el revestimiento o la propia canalización tanto en su descenso al fondo de la zanja, como durante los trabajos de tapado.
5. $\varnothing$ = diámetro exterior del tubo revestido.
6. El relleno de 0,20 (mínimo)-0,30 m, correspondiente al pretapado sobre la generatriz superior de la tubería, se compactará ligeramente con los medios manuales adecuados.
7. Sobre este relleno se colocará la banda de señalización directamente en la zanja desde el carrete, sobre el eje de la canalización.
8. Sobrepasando los 0,20 (mínimo)-0,30 m del pretapado, se realizará el relleno hasta la rasante del terreno. Si es necesario, se compactará por capas de 0,20 m cada una, de forma que se alcance el grado de compactación requerido. En cualquier caso deberá ajustarse a las indicaciones del proyecto y a lo exigido por la licencia de obras, las ordenanzas municipales u otros organismos competentes.



9. Cuando el pavimento a reponer sea del tipo aglomerado asfáltico se recortará y repondrá 15 cm a cada lado de la zanja, sólo en la capa de rodadura y respetando la sub-base. El ancho total de reposición podrá ser variado en función de lo exigido en la autorización o permiso del organismo competente, previo el inicio de las obras.
10. En cada proyecto se concretará el grado de humedad y compactación, la metodología operativa y los ensayos mínimos precisos.
11. El espesor de la base de hormigón será el que determine la licencia de obras, ordenanza municipal u organismo competente.

6.4.4. Relleno de zanja en zona rocosa

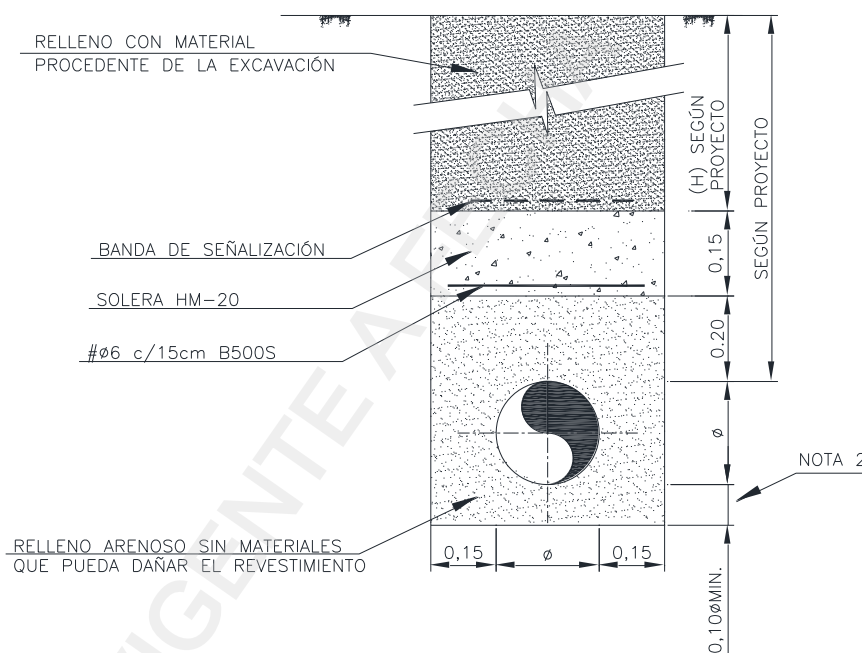

NOTAS:


1. Todas las cotas en metros.
2. Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dañar el revestimiento, la canalización irá apoyada directamente en el fondo de la zanja, en caso contrario irá apoyada sobre una cama de arena de espesor mínimo 0,10 m sobre el fondo de la zanja. La cama tendrá un espesor mínimo de 10 cm para diámetros nominales de tubería $\leq 10''$ y de 20 cm para diámetros $> 10''$.
3. El asiento de la tubería será siempre uniforme.
4. Dado que las paredes laterales de la zanja en terreno rocoso contienen elementos punzantes que pueden perjudicar seriamente el revestimiento de la canalización, se cuidará especialmente su descenso al fondo de la zanja. Si fuera preciso y siguiendo las directrices de la DF, se podrá dotar a la canalización, antes de su descenso a zanja, de un recubrimiento tricapa de protección mecánica (manta antirroca elaborada con materiales reciclados).
5. $\varnothing$ = diámetro exterior de la canalización revestida (sin contar el espesor de la manta antirroca).



6. El relleno de 0,20 m (mínimo), correspondiente al pretapado sobre la generatriz superior de la canalización, se compactará ligeramente con los medios manuales adecuados.
7. Sobrepasando 0,20 m (mínimo) la generatriz superior de la canalización, se colocará una solera de hormigón ligeramente armada HM-20 de protección con $e=0,15$ m, acero B500S $\varnothing=6$ #15x15cm que sobresaldrá un mínimo de 0,10 m por cada lado y, sobre ella, la banda señalizadora.
8. El relleno sobre la losa de hormigón se realizará con material procedente de la excavación.
9. Cuando el terreno sea totalmente roca desde la rasante del terreno, el valor de (H) será de 0,30 m mínimo. En los casos en que haya en la superficie un manto de tierra de profundidad variable (H) será como mínimo de 0,50 m. El valor máximo de H será de 70 cm, considerada como profundidad normal. En cualquier caso, el valor de (H) quedará establecido en el proyecto constructivo.
10. En el caso de que haya un manto de roca en la zanja, la parte superior de la losa de hormigón no podrá estar a un nivel superior a éste manto.



6.4.5. Pavimentos con protección de solera de hormigón en canalización

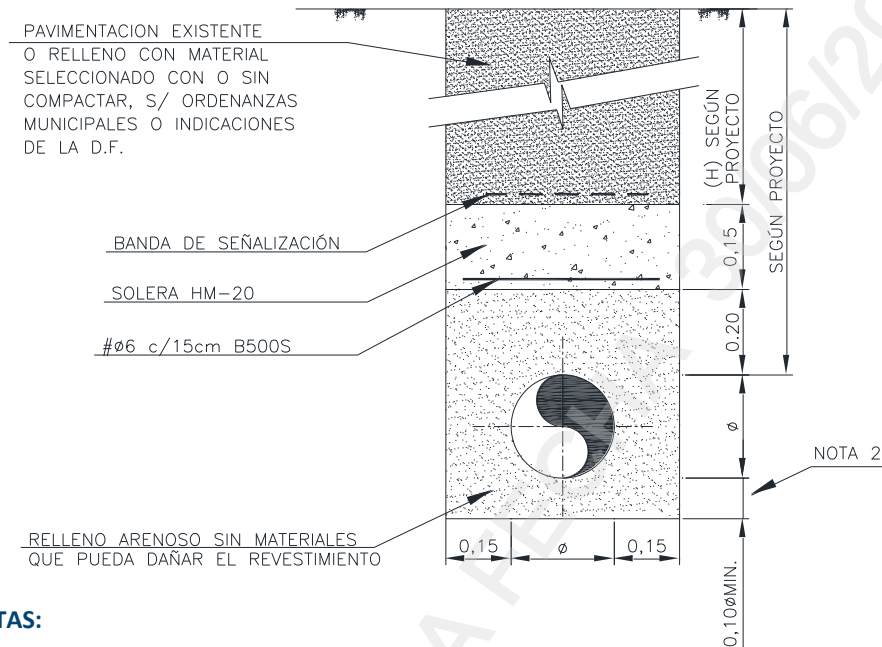

NOTAS:

1. Dimensiones en metros.
2. Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dañar el revestimiento, la canalización irá apoyada directamente en el fondo de la zanja, en caso contrario irá apoyada sobre una cama de arena de espesor mínimo 0,10 m sobre el fondo de la zanja. La cama tendrá un espesor mínimo de 10 cm para diámetros nominales de tubería $\leq 10''$ y de 20 cm para diámetros $> 10''$.
3. El asiento de la tubería será uniforme.
4. Las paredes laterales de la zanja estarán exentas de elementos punzantes que puedan dañar el revestimiento o la propia canalización tanto en su descenso al fondo de la zanja, como durante los trabajos de tapado.
5. ϕ = diámetro exterior del tubo revestido.
6. El relleno de 20 cm (mínimo) sobre la generatriz de la tubería se compactará con medios previamente aprobados por el supervisor de la obra.
7. Sobrepasando 0,20 m (mínimo) la generatriz superior de la canalización, se colocará una solera de hormigón ligeramente armada HM-20 de protección con $e=0,15$ m, acero B500S $\phi=6$ #15x15cm que sobresaldrá un mínimo de 0,10 m por cada lado y, sobre ella, la banda señalizadora.
8. Sobrepasando la solera, se compactará por capas de 0,20 m cada una, de forma que alcance la consistencia solicitada. En cualquier caso deberá ajustarse a lo exigido por las ordenanzas municipales e indicaciones del proyecto.
9. En cada obra se concretarán las indicaciones de grado de humedad y compactación precisas.

Nota: Cuando sea requerido, el espesor de la capa de hormigón será el que determinen las ordenanzas municipales.



6.5. Instalación de banda señalizadora

6.5.1. Criterios generales

La banda de señalización será aportada siempre por Nedgia.

Debe ser extraída del carrete exclusivamente en el momento de su instalación en el emplazamiento definitivo, y colocada en la zanja directamente sobre el eje de la canalización enterrada y tapada, con las inscripciones de aviso en la cara vista, evitando arrugas, torceduras, pliegues, etc. para lo cual, una vez tendida, se colocarán sobre ella elementos que eviten su movimiento, plegado, etc. en el momento de su tapado. Estos elementos deberán estar exentos de aristas o bordes vivos con el fin de evitar la rotura de la banda.

6.5.2. Ubicación de la banda

La banda de señalización se colocará a una distancia de 20 (mínimo) - 30 cm sobre la generatriz superior de la canalización, tanto en zona rural como urbana, si bien el contratista tendrá que ajustarse a la señalada en el proyecto de detalle o en los requerimientos y condicionantes específicos que los organismos competentes pudieran establecer.

Cuando el ancho de zanja sea inferior al de la banda, ésta se colocará centrada de forma tal que su exceso de anchura sobresalga hacia arriba en los dos laterales de la zanja.

6.5.3. Procedimiento de colocación

El procedimiento de colocación será el siguiente:


- Realizar el relleno en primera fase, cubriendo la tubería hasta una altura de 20 cm sobre la generatriz superior de la tubería (pretapado).
- Relleno en segunda fase hasta una altura de 20 (mínimo) - 30 cm sobre la generatriz superior de la tubería.
- Colocación de la banda de acuerdo con lo descrito en los apartados anteriores.
- Finalización de relleno, con las precauciones indicadas en los apartados anteriores.

6.5.4. Banda en cruces o paralelismos con otros servicios

En el caso de cruces o paralelismos por debajo del servicio ajeno, la banda de señalización se situará en el punto medio de la altura de separación entre la canalización de gas y el servicio.



En el caso de cruces o paralelismos por encima del otro servicio se seguirá el mismo método y criterios dados en los apartados. 6.5.1. y 6.5.2.

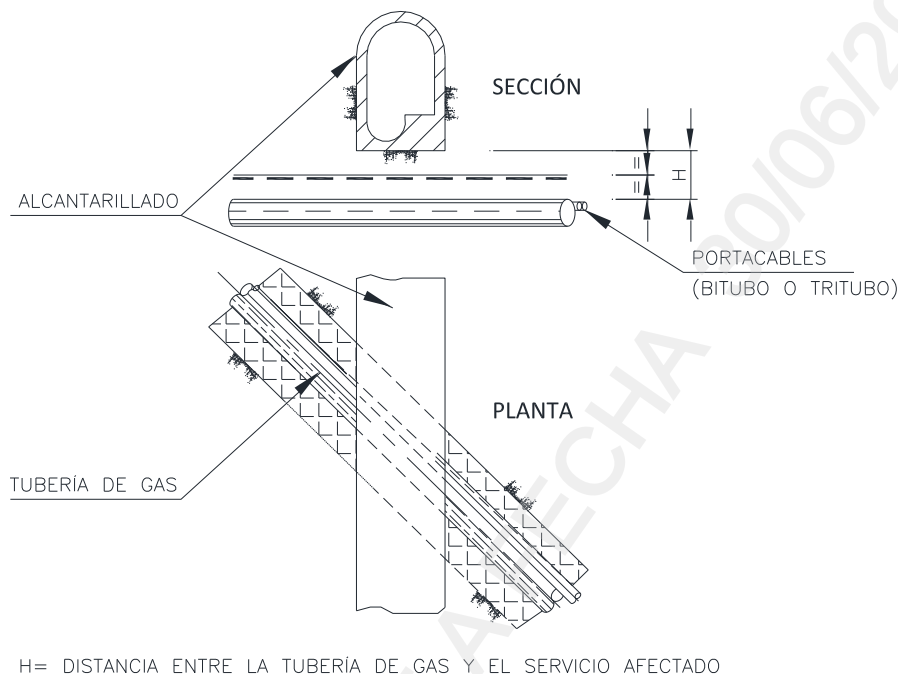


6.5.5. Banda en caso de existir protecciones sobre la canalización

6.5.5.1. Tubo de protección en cruces realizados a cielo abierto

Además de los hitos de señalización del cruce, se instalará también la banda de señalización a una distancia de 20 (mínimo) - 30 cm sobre la generatriz superior del tubo de protección y con las mismas condiciones citadas en el apdo. 6.5.2.


6.5.5.2. Protección con losa o canalillo de hormigón armado

La banda de señalización se colocará directamente sobre la protección, independientemente de la profundidad que ésta tenga, respetando los criterios indicados en el apdo. 6.5.1.

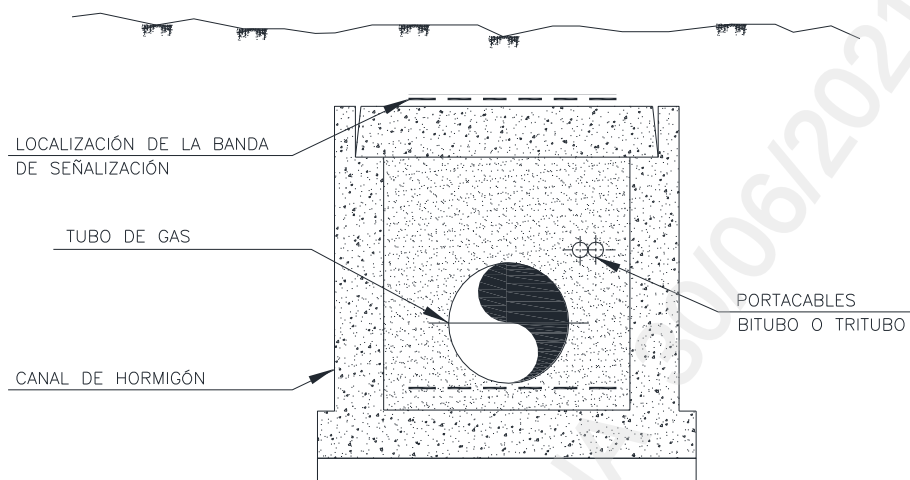


6.5.5.3. Protección con bóveda de hormigón armado

La banda de señalización se colocará 20 cm por encima de la bóveda de hormigón, independientemente de la profundidad a la que esté ésta, respetando los criterios indicados en el apdo. 6.5.1.

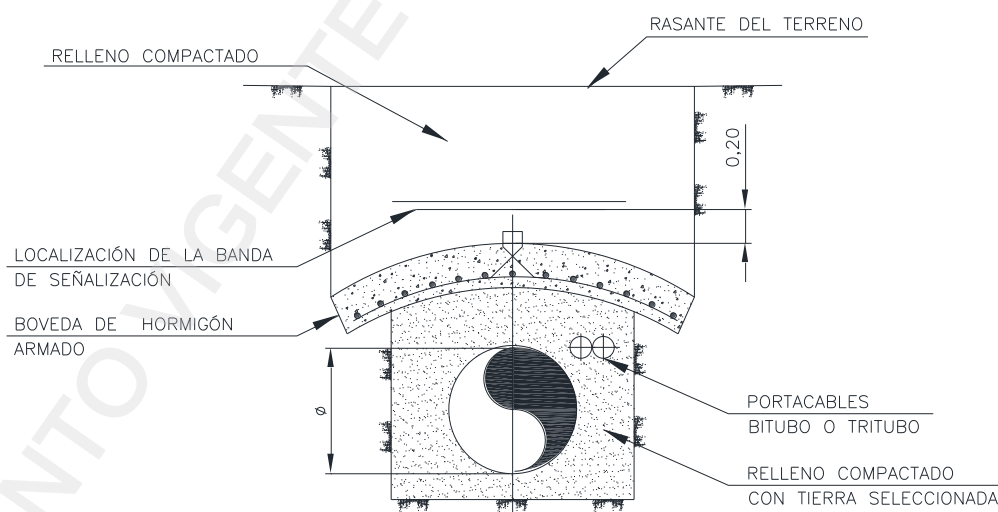

6.5.6. Banda en canalizaciones de gas paralelas en la misma zanja

En el caso de dos o más canalizaciones de gas paralelas y cercanas, situadas en una misma zanja la banda de señalización, se colocará sobre cada una de ellas siguiendo el mismo método y criterios dados en los apartados 6.5.1. y 6.5.2., con la salvedad de que –independientemente del diámetro de las canalizaciones– la banda quedará a una distancia de 20 (mínimo) - 30 cm de la de mayor diámetro.

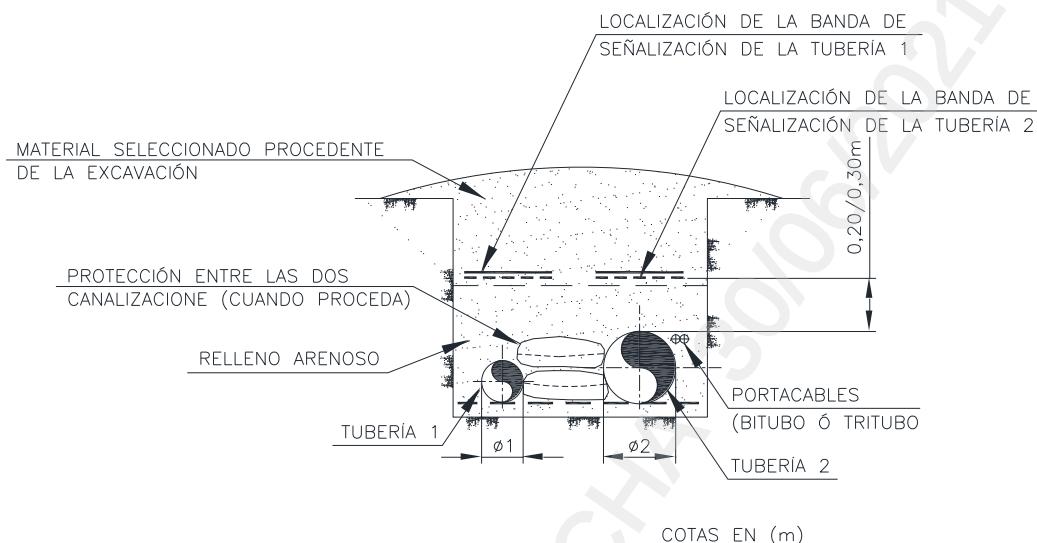

6.6. Restitución

La DF autorizará el comienzo de la restitución de los terrenos una vez realizado el relleno de la zanja, aunque la obra no esté totalmente finalizada. Esto no exime al contratista de restituir a su estado original aquellos tramos que, por una razón u otra, no estuvieran finalizados en ese momento.

La restitución de los terrenos consistirá en:

- Retirar las piedras que se encuentren en la superficie de tierras cultivables y praderas.
- Roturar o arar el suelo apisonado por el paso de máquinas.
- Restituir la capa de tierra vegetal existente antes del inicio de los trabajos.
- Restablecer, a su estado original, los drenajes, canales, etc.
- Restablecer a la forma original los accesos, cercas y vallas, fosos, drenajes provisionales, taludes, muros, sistemas de regadío, etc.
- Restituir pavimentos, aceras, bordillos, etc.
- Señalar la ubicación de la canalización de acuerdo con lo indicado en la parte 7 de esta norma.

6.6.1. Equipo de restitución

Estos trabajos deberán ejecutarse por un equipo especializado, realizándose cuidadosamente hasta que la totalidad de la zona haya quedado tal y como se encontraba antes de iniciar los trabajos, a satisfacción de los propietarios y organismos correspondientes, así como de la DF.



6.1.1. Cruces aéreos

Cuando se vaya a realizar el cruce de un accidente natural colgando la tubería de alguna estructura existente (puente, pasarela, etc.) se detallará en el proyecto constructivo, donde se indicará entre otros, estudio de cargas, dilataciones, diseño de soportes y número de ellos.

6.1.2. Cruce con cursos de agua

En el caso de cruces de ríos o cursos de agua, se considerará como “caso singular de cruce fluvial” aquel en el que deba cruzarse con la técnica de perforación horizontal dirigida (PHD) que cumpla algunas de las siguientes características:

- Corresponde a un río con un orden de Strahler igual o superior a 6. En España, quedan incluidos los tramos medios de los ríos Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro; los tramos bajos del Segura, Júcar y Miño; y los tramos finales de algunos afluentes del Duero y Ebro.
- Sin cumplir con el criterio anterior, se trata del cruce de un río aluvial con una longitud de perforación superior a 150 m.

También podrá ser considerado como caso singular cualquier otro no incluido en los anteriores en función de otras circunstancias o según experiencias anteriores.

En un caso singular de cruce fluvial deberá realizarse un proyecto constructivo con el trazado, ángulo de ataque y profundidad más adecuados en función de un perfil litológico completo de la sección de cruce, que se habrá obtenido mediante elaboración de un estudio geotécnico que deberá incluir al menos los siguientes trabajos:

- Levantamiento topográfico, incluyendo márgenes y batimetría del cruce, con trayectos separados 10 m y al menos 50 m aguas arriba y debajo de la traza del cruce.
- Testificación por sondeos en ambas márgenes del cruce, incluyendo como mínimo ensayos de penetración estándar SPT cada 3 m y composición granulométrica de muestras para la obtención de las columnas estratigráficas y su caracterización.
- Tomografía en márgenes y lecho.
- Análisis de mapas y estudios geológicos disponibles.
- Sondeos en el lecho (sólo en caso de que la información reunida con los trabajos anteriormente citados no haya sido concluyente para realizar el perfil litoestratigráfico de la sección del cruce).



El objetivo en cualquier caso será evaluar la viabilidad del cruce por PHD y diseñar el trazado de la tubería, asegurando su instalación en un sustrato consolidado y que no resulte afectado por la evolución morfológica del cauce debido a tasas de transporte de sedimentos más o menos elevadas. Además, con el estudio, se deberá asegurar un diseño de la perforación que minimice los impactos sobre el ambiente fluvial. Se deberá tener especial precaución en las zonas sensibles ambientalmente o protegidas, evitando el afloramiento de bentonita, lodos u otros materiales utilizados durante la ejecución de los trabajos.

El proyecto constructivo recopilará la totalidad de los trabajos, estudios y ensayos de laboratorio realizados, y justificará y describirá pormenorizadamente la solución adoptada, con detalle de los perfiles proyectados y las características de los medios/equipos a emplear, tamaño de la broca piloto, escariado posterior, número de pasadas, incluyendo un plano del emplazamiento con indicación de las dimensiones de la ocupación temporal. Deberá incluir, en particular, las medidas especiales a que haya que tomar en relación a la legislación de PRL y a la legislación medioambiental, atendiendo a las especiales características de los trabajos (navegación y buceo, maquinaria de sondeos a rotación, recuperación de lodos, estabilidad de márgenes, etc.).


Durante la fase de ejecución, se deberá instalar un sistema de seguimiento y guiado de la perforación que monitorice en tiempo real la posición 3D de la cabeza de perforación, así como su inclinación o ángulo de perforación. El sistema deberá enviar la señal, en tiempo real, al operador de la perforadora de modo que el control de la trayectoria de la perforación sea instantáneo.

En el procedimiento de ejecución de la perforación se deberá evaluar con detalle la conveniencia de la instalación de barras aguas abajo de la herramienta de perforación o escariado después de la ejecución de la perforación piloto. El objetivo es mantener, en todo momento, barras de guiado en la totalidad de la longitud de la caverna excavada. Se recomienda esta práctica ante el riesgo de desviación de la herramienta en fases posteriores a la ejecución de la perforación piloto (donde el sistema de guiado garantiza la trayectoria). Además, ante eventuales roturas de barras o cabezas, el hecho de tener barras a ambos lados facilitaría las labores de recuperación de las piezas rotas o dañadas.


Cuando no sea posible la utilización de la técnica PHD, la ejecución del cruce deberá estar de acuerdo con los siguientes modelos:



cruce de rio, arroyo, barranco, rambla, etc.

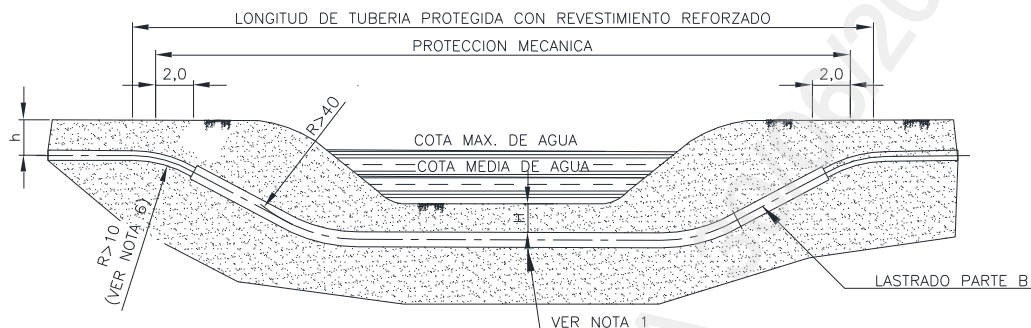


con lastrado concéntrico tipo "A"

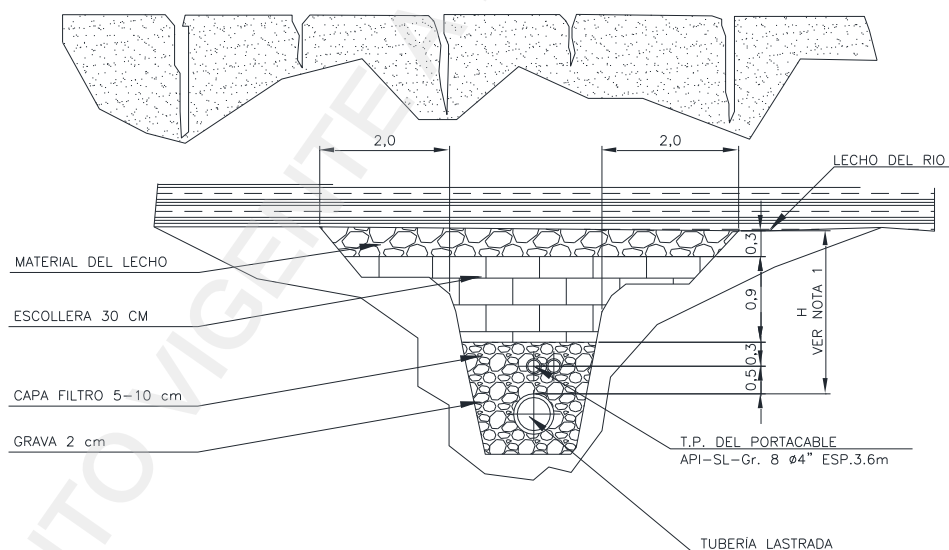




con lastrado continuo tipo "B"

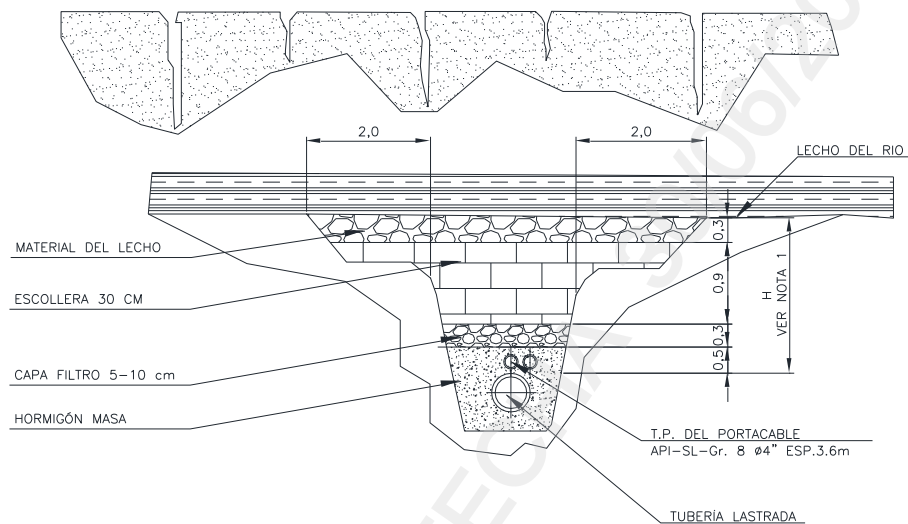


cruce con canal revestido

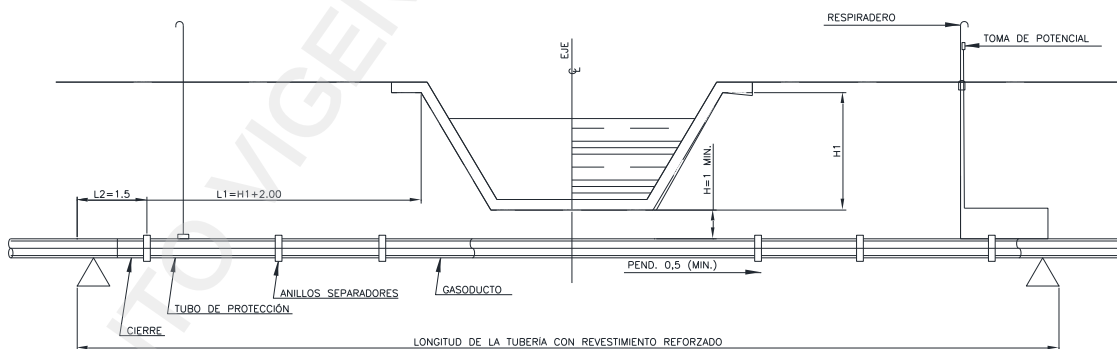



cruce con canal sin revestir

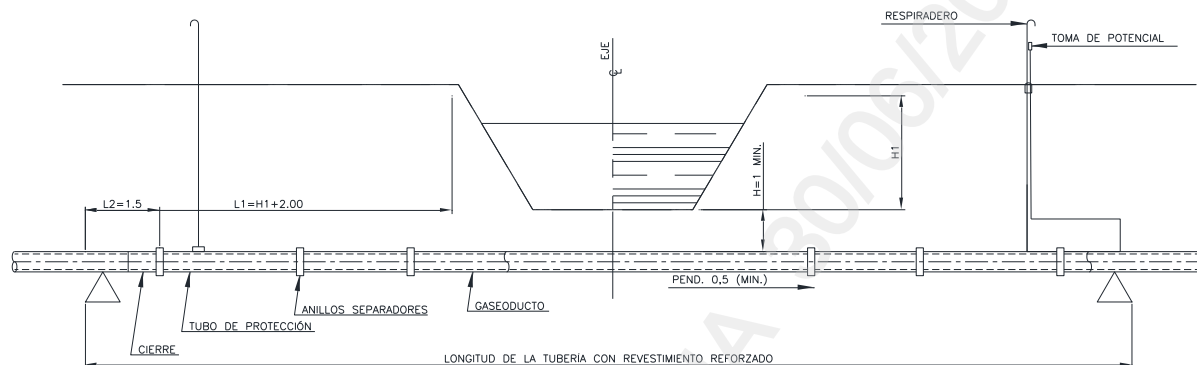


Cotas en metros

NOTAS:

1. El recubrimiento mínimo de la tubería (H), bajo el fondo del lecho, será de 2,00 m en ríos y de 1,5 m en arroyos, torrentes, barrancos, etc. En todos los casos, el estudio de socavación a realizar por el proyectista fijará la profundidad mínima de enterramiento de la tubería, que no debe ser inferior a la indicada.
2. La ejecución del cruce se deberá ajustar a los condicionantes del organismo afectado.
3. Los tipos y dimensiones de las protecciones en lechos y márgenes se fijarán, en cada caso, a partir de dicho estudio realizado por el proyectista.
4. La longitud del tramo recto que rebasa la lámina de agua la concretará el proyectista en cada caso, en función de la configuración y características del cruce.
5. La longitud del tubo de protección del portacable será la del lastrado más 1,5 m a cada lado.
6. En acometidas y redes de distribución las curvas indicadas en el diseño podrán sustituirse por codos normalizados.





6.1.3. Protección del lecho del río con gaviones

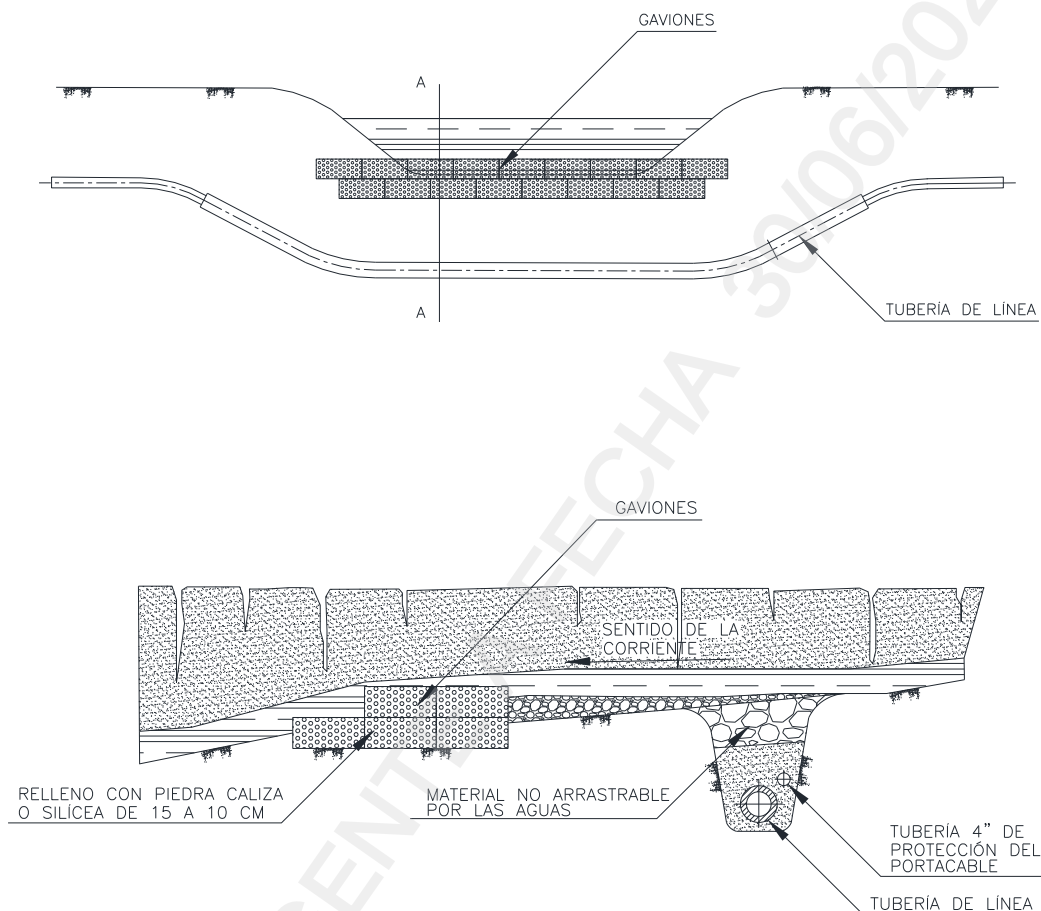

NOTAS:

1. La distancia entre gaviones y zanja, así como la altura del gavión sobre el lecho, se determinará por la dirección de obra en el caso que no esté definido en los planos de detalle del cruce especial.
2. Para dimensiones de gaviones, tipo y diámetro de mallas o alambres, ver la página siguiente.

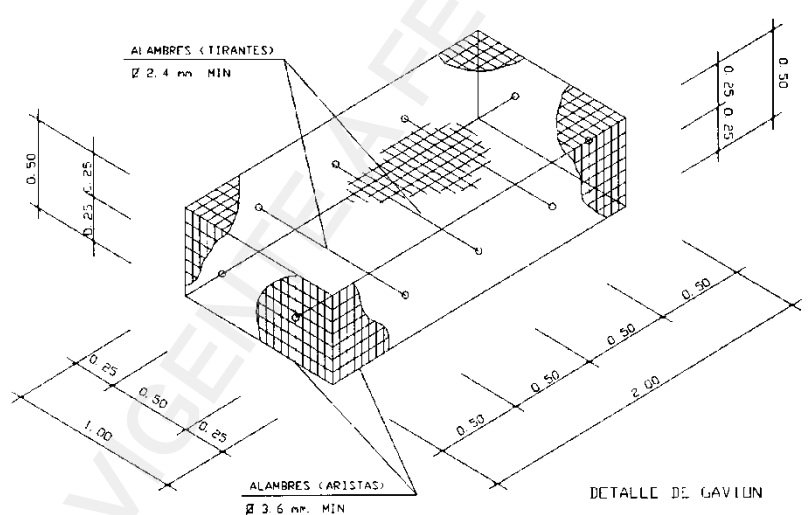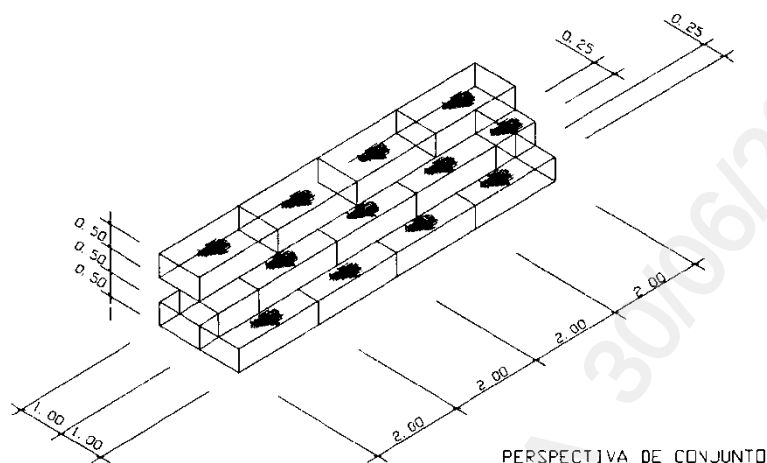


NOTAS:

1. La dirección de obra definirá el número de filas de gaviones a colocar, tanto en la base de la protección como a lo largo de la altura de la misma, cuando no esté definido en los planos de detalle del cruce especial.
2. A criterio de la dirección de obra, se construirá una plataforma de escollera para el asiento de la primera fila de gaviones.



6.1.4. Protección de las márgenes del río con gaviones

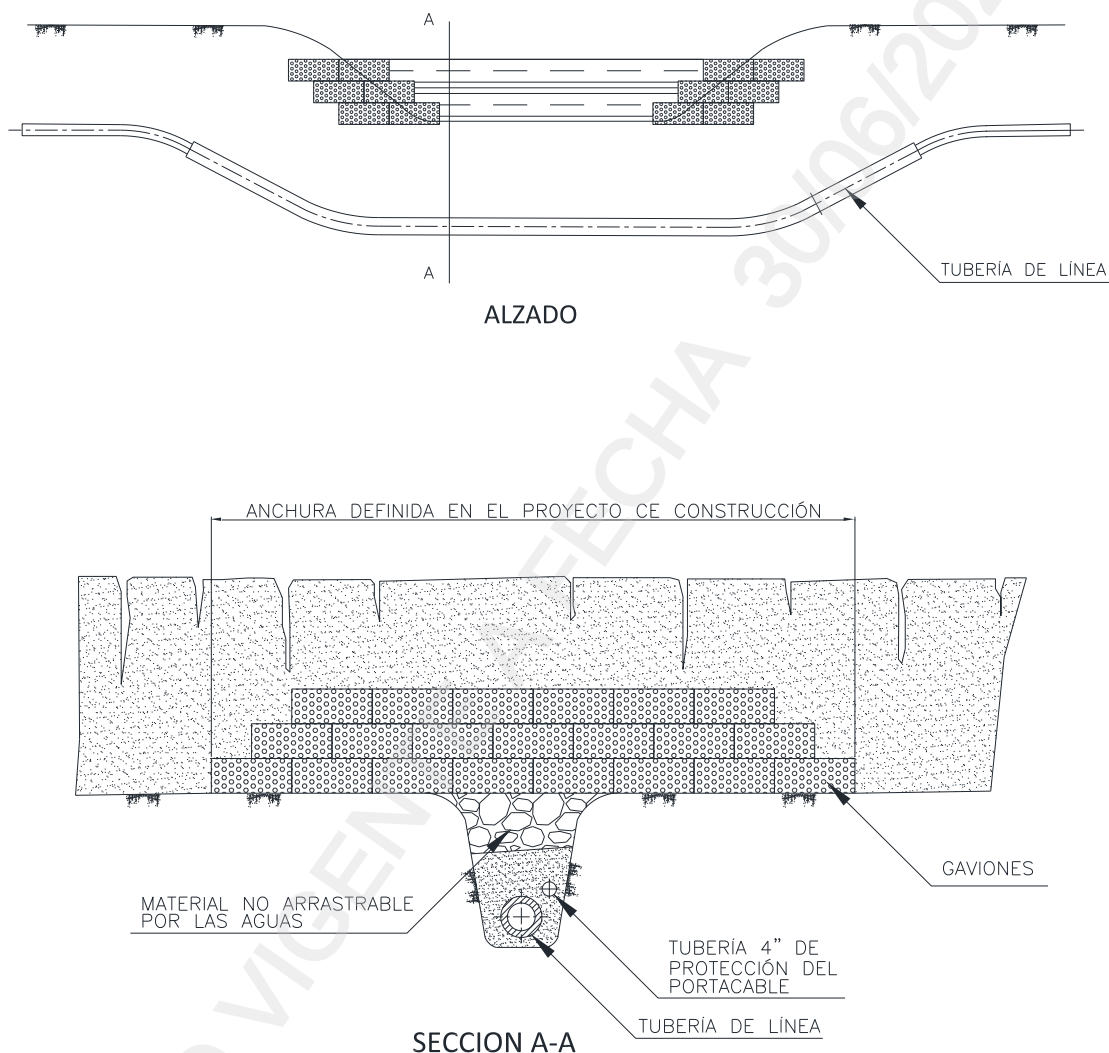


NOTAS:

1. Se protegerá, como mínimo, la longitud de margen afectada por la pista, más un metro a cada lado, con las hiladas de gaviones que determine la dirección de obra, en el caso que no esté definido en los planos de detalle del cruce especial.
2. Para dimensiones de gaviones, tipo y diámetros de mallas, alambres, características y tamaños de las piedras, ver apartado 6.1.3.

4. En todos los cruces de ríos, el espaldón deberá apoyarse directamente sobre el manto de escollera del lecho.




6.1.6. Protección de las márgenes del río con coraza

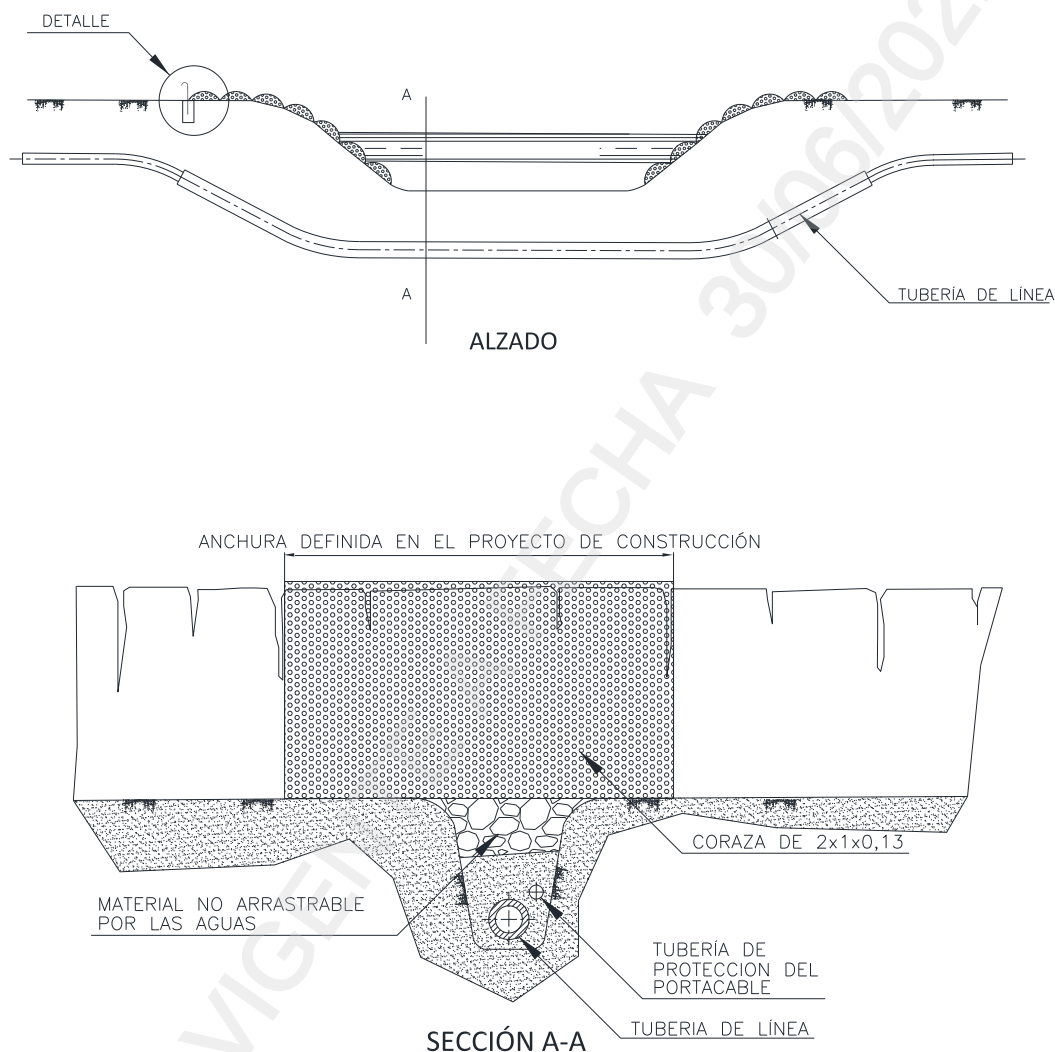

Cotas en metros


NOTAS:

1. Se protegerá, como mínimo, la longitud de margen afectada por la pista más un metro a cada lado, no sobrepasando la anchura de pista del proyecto.
2. Para dimensiones de corazas, tipo y diámetros de mallas, alambres y características de la piedra, ver apartado 6.1.3.

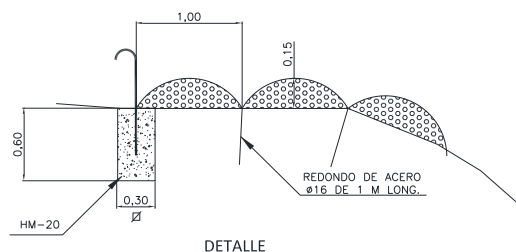



6.1.7. Cruce tipo con ferrocarril

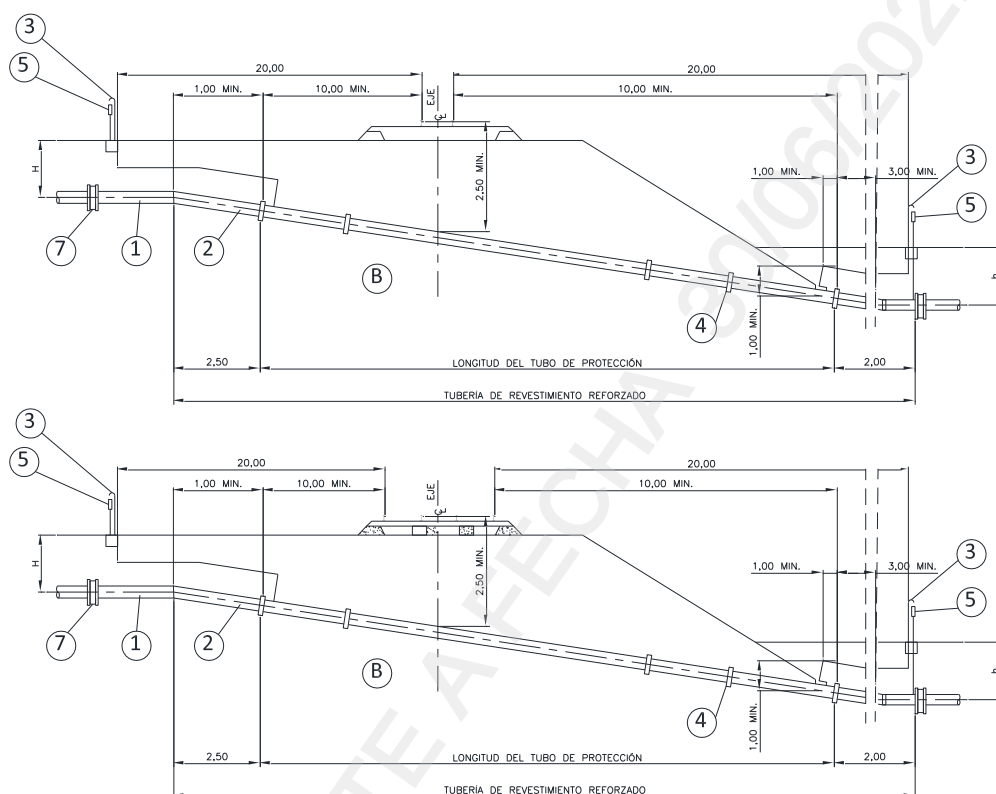

Cotas en metros

Marca	Denominación	Dibujo tipo
1	conducto (ver NOTA 2)	---
2	tubo de protección	Apdo. 6.1.9.
3	respiradero (ver NOTA 3)	Apdo. 6.1.11.
4	anillos separadores (ver NOTA 4)	Apdo. 6.1.10.
5	toma de potencial (ver NOTA 5)	PE.00385.ES-CN
6	cierre elástico	Aptdo. 6.1.10.
7	manguito dieléctrico	---
H	sección tipo de zanja	Parte 1


NOTAS:

- Para proteger el portacable se instalará una tubería de acero de $\varnothing 4''$, soldada exteriormente al tubo de protección.
- La tubería de línea llevará revestimiento reforzado en toda la longitud bajo el tubo de protección, más 2,00 m a cada lado.
- Los tubos de los respiraderos, en su recorrido enterrado, se revestirán con banda plástica de polietileno autoadhesiva, con un espesor mínimo de 1 mm, previa limpieza ST-2.5, e imprimación.



4. La distancia entre anillos separadores deberá ser de 1,00 m.
5. Cuando la longitud del tubo de protección sea superior a 50 m se colocarán dos tomas de potencial.
6. Junto a los extremos del tubo de protección y bajo la tubería de línea, se colocarán apoyos de sacos rellenos de cemento y arena. Cuando el diámetro de la tubería de línea sea igual o menor de 12", se instalarán dos apoyos en cada extremo de la perforación, bajo la tubería de línea con objeto de reducir la flexión de ésta y con autorización de la DF, los apoyos de los sacos se podrán sustituir por dados de hormigón.
7. La ejecución del cruce se deberá ajustar a los condicionantes del organismo afectado.
8. El eje de la tubería y el eje del ferrocarril, formarán el mayor ángulo posible, no siendo éste en ningún caso inferior a 35 grados.

6.1.8. Cruce de carretera a cielo abierto para AP

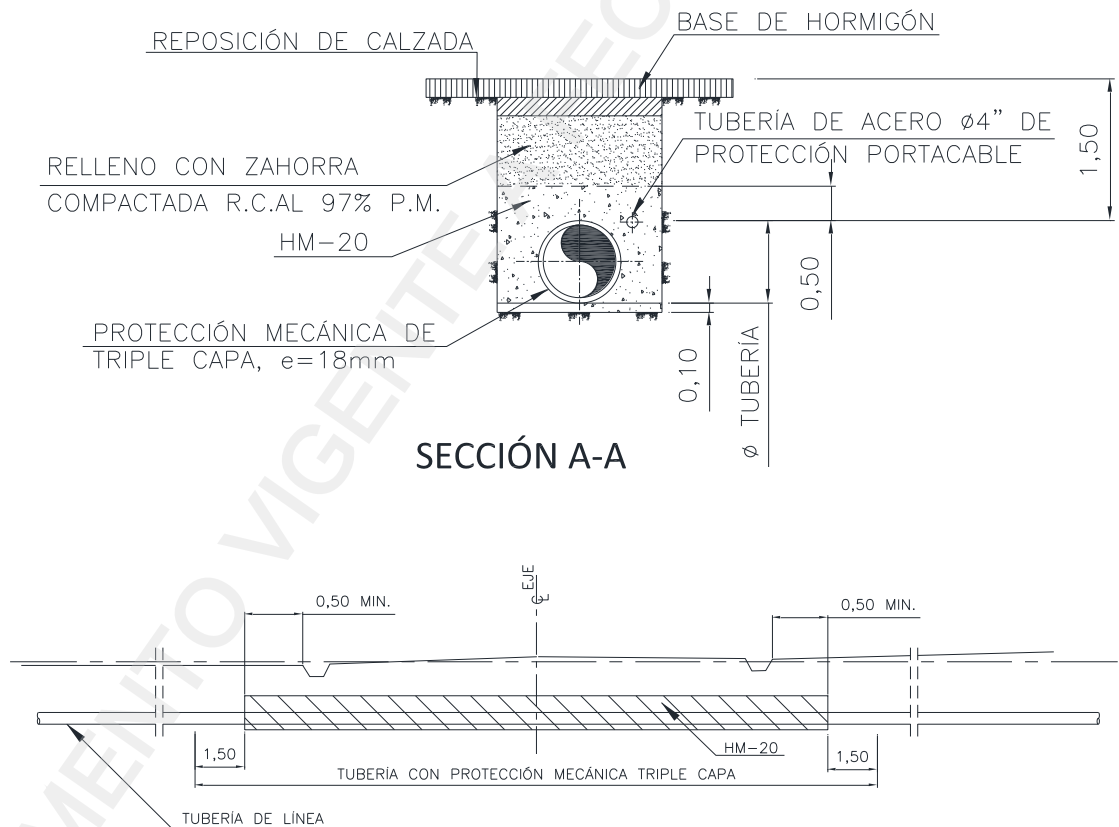

Cotas en metros

Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar

Parte 4: Diseño de pasos y cruces con accidentes naturales y otros servicios




NOTAS:

1. En carreteras con firme flexible, se restituirá éste con las mismas características del primitivo.
2. En carreteras con firme rígido, el recubrimiento de hormigón se puede llevar hasta la cota de pavimento, a criterio de la DF.
3. Si la carretera está en terraplén en el punto de cruce, al rellenar la zanja se reforzarán los taludes del terraplén con sacos de arena-cemento, según el criterio de la DF.
4. La longitud del tubo de protección del portacable será la del hormigón más 1,5 m a cada lado. La ejecución del cruce se deberá ajustar a los condicionantes del organismo afectado.

6.1.9. Cruces con tubo de protección. Dimensiones de tubos de protección y adaptadores

DIÁMETRO NOMINAL DEL TUBO DE LÍNEA (pulgadas)	LONGITUDES DE PERFORACIÓN Y DIÁMETROS DEL TUBO DE PROTECCIÓN					DIMENSIONES "A" Y "B" DE ADAPTADOR O REDUCCIÓN CONCÉNTRICA									
						Ø TUBO DE PROTECCIÓN									
	L<20 (m)	20<L<35 (m)	35<L<55 (m)	55<L<80 (m)	L>80 (m)	12"		14"		16"		20"		24"	
						A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
2						12"	6"	14"	6"	16"	6"	20"	6"	24"	6"
4								14"	8"	16"	8"	20"	8"	24"	8"
6	12" (1)	14" (1)	16" (2)									20"	10"	24"	10"
8				20" (3)										24"	12"
10	16"				24" (4)									24"	14"
12	18"		18" (2)												
14		20"												24"	18"
16		22"		22" (3)											

ESPESORES DEL TUBO DE PROTECCIÓN	
Ø (pulgadas)	e (mm)
6	4
8	
10	4,8
12	5,6
14	
16	6,4
18	
20	7,9
22	
24	8,7

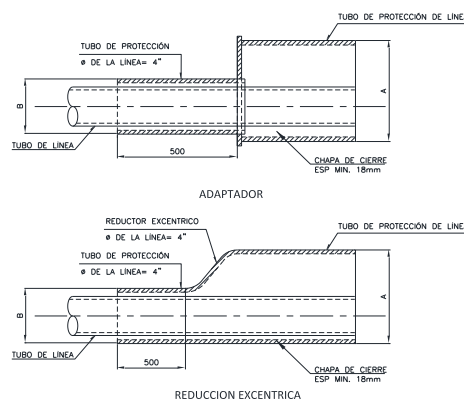




Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar

Parte 4: Diseño de pasos y cruces con accidentes naturales y otros servicios

NOTAS:

1. En caso de previsión de grandes bolos mezclados con tierra (conglomerados, brechas, pudings, etc.), estos diámetros serán: (1)=16"; (2)=20"; (3)=24"; (4)=32".
2. Los espesores señalados son válidos para un acero de límite elástico igual o superior a 2.460 kg/cm² y para las siguientes profundidades de enterramiento: ferrocarriles: $2\text{ m} \leq h < 5\text{ m}$, para profundidades fuera de estos intervalos, se realizará un estudio especial.
3. En caso de ejecución a cielo abierto, se realizará una compactación mínima del 97% del proctor modificado, y el diámetro del tubo de protección será el menor de los correspondientes indicados en el cuadro.
4. El tubo de protección del portacable será de $\varnothing 4"$ API 5L-GR.B espec 3,6 mm. La longitud será la del tubo de protección de la línea más 1,5 m a cada lado. Con preferencia, se instalará exteriormente, soldado al tubo de protección de la línea, previa aprobación de la DF.
5. Se utilizará reducción excéntrica o adaptador según criterio que establezca el proyecto.

6.1.10. Cruces con tubo de protección. Cierres elásticos y separadores

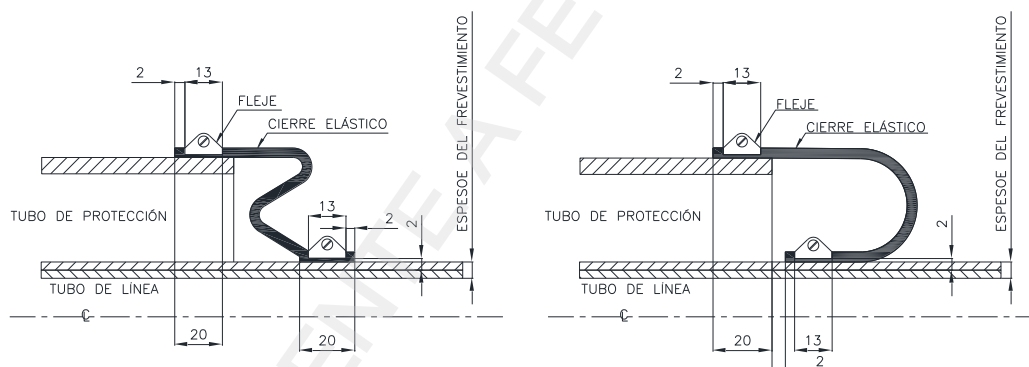

Cotas en centímetros

TUBO DE LÍNEA (pulgadas)	CIERRES Y SEPARADORES							
	CIERRES CON ADAPTADOR	CIERRES DE VAINA SIN ADAPTADOR						SEPARADORES
		Ø12"	Ø14"	Ø16"	Ø18"	Ø20"	Ø22"	Ø24"
2	2"x 6"							2"x 6"
4	4"x 8"	4"x12"						4"x 8"
6	6"x 10"	6"x12"	6"x14"	6"x16"				6"x 10"
8	8"x 12"		8"x14"	8"x16"		8"x20"		8"x 12"
10	10"x14"			10"x16"		10"x20"		10"x14"
12	---				12"x18"	12"x20"		12"x24"
14	14"x18"					14"x20"		14"x18"
16	---						16"x22"	16"x24"
								20"x16"

NOTAS:

1. Las dimensiones serán las del fabricante, excepto las marcadas como fijas en el presente dibujo tipo.

Obra civil en redes y acometidas con MOP hasta 80 bar


Parte 4: Diseño de pasos y cruces con accidentes naturales y otros servicios



2. El material será una mezcla de goma resistente a los hidrocarburos, a los agentes atmosféricos y a los terrenos ácidos o alcalinos, debiendo cumplir las siguientes características:
 - Peso específico 1,1 a 1,2 Kg/dm³ (ASTM-D.412).
 - Elasticidad y rotura min. 25% (ASTM-D.412).
 - Dureza Shore a 60 ± 5 (ASTM-D.2240-64T).
3. Los cierres se fijarán a las tuberías mediante abrazaderas de acero inoxidable.

6.1.11. Respiraderos

6.1.11.1. Respiradero sin poste indicador

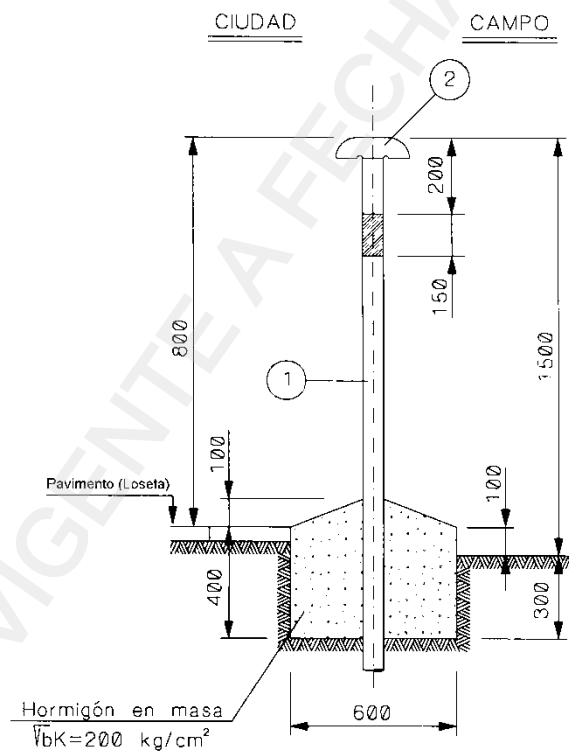

Cotas en milímetros

NOTAS:

1. Tubo hierro negro DN 3".
2. Respiradero doble curvo DN 3".
3. La unión del respiradero con el tubo hierro negro la realizará el contratista con puntos de soldadura.
4. La franja indicativa de presión será del siguiente color: Rojo.
5. El conjunto deberá pintarse según procedimiento PE.00390-PT.04. La procedencia del material será según se indica en la lista de materiales del proyecto.

1800

450

Detalle A

200

150

1500

100

100

600

600x600

Hormigón en masa
 $V_{bK}=200 \text{ kg/cm}^2$

DETALLE A

80

Pletina $e=5$

Tornillo M-6x30

Cotas en milímetros

1. Poste indicador.
2. Respiradero curvo, según el apartado 6.1.11.1.
3. El conjunto deberá pintarse según procedimiento *PE.00390-PT.04*. La procedencia del material será según se indica en la lista de materiales del proyecto.

CIUDAD **CAMPO**

200 min.

600

400

100

100

80

1300

500

300

600x600

Hormigón en masa
 $\sqrt{bK}=200 \text{ kg/cm}^2$

Pavimento

Detalle A

DETALLE A

80

Pletina $e=5$

Tornillo M-6x30

Cotas en milímetros


NOTAS:

1. Caja de potencial.
2. Tubo hierro negro $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ ".
3. Fijación.
4. Respiradero curvo según el apartado 6.1.11.1. Además:
 - La soldadura del cable de conexión será aluminotérmica.
 - El conjunto deberá pintarse según procedimiento PE.00390-PT.04. Los enterrados se protegerán mediante cinta anticorrosión.
 - Para conexionado de los cables en la caja de toma de potencial ver PE.00385.
 - En este tipo de montaje, no será necesario pintar la franja indicadora de la caña de la toma de potencial.

1. Caja de potencial.
2. Tubo hierro negro Ø 1 ½".
3. Fijación.
4. Respiradero curvo según el apartado 6.1.11.1. Además:
 - La soldadura del cable de conexión será aluminotérmica.
 - El conjunto deberá pintarse según procedimiento *PE.00390-PT.04*. Los tubos enterrados se protegerán mediante cinta anticorrosión.
 - Para conexión de los cables en la caja de toma de potencial ver norma *PE.00385*.
 - En este tipo de montaje, no será necesario pintar la franja indicadora de presión en la caña de la toma de potencial.



6.1.12. Ataguía de sacos para retención de terreno

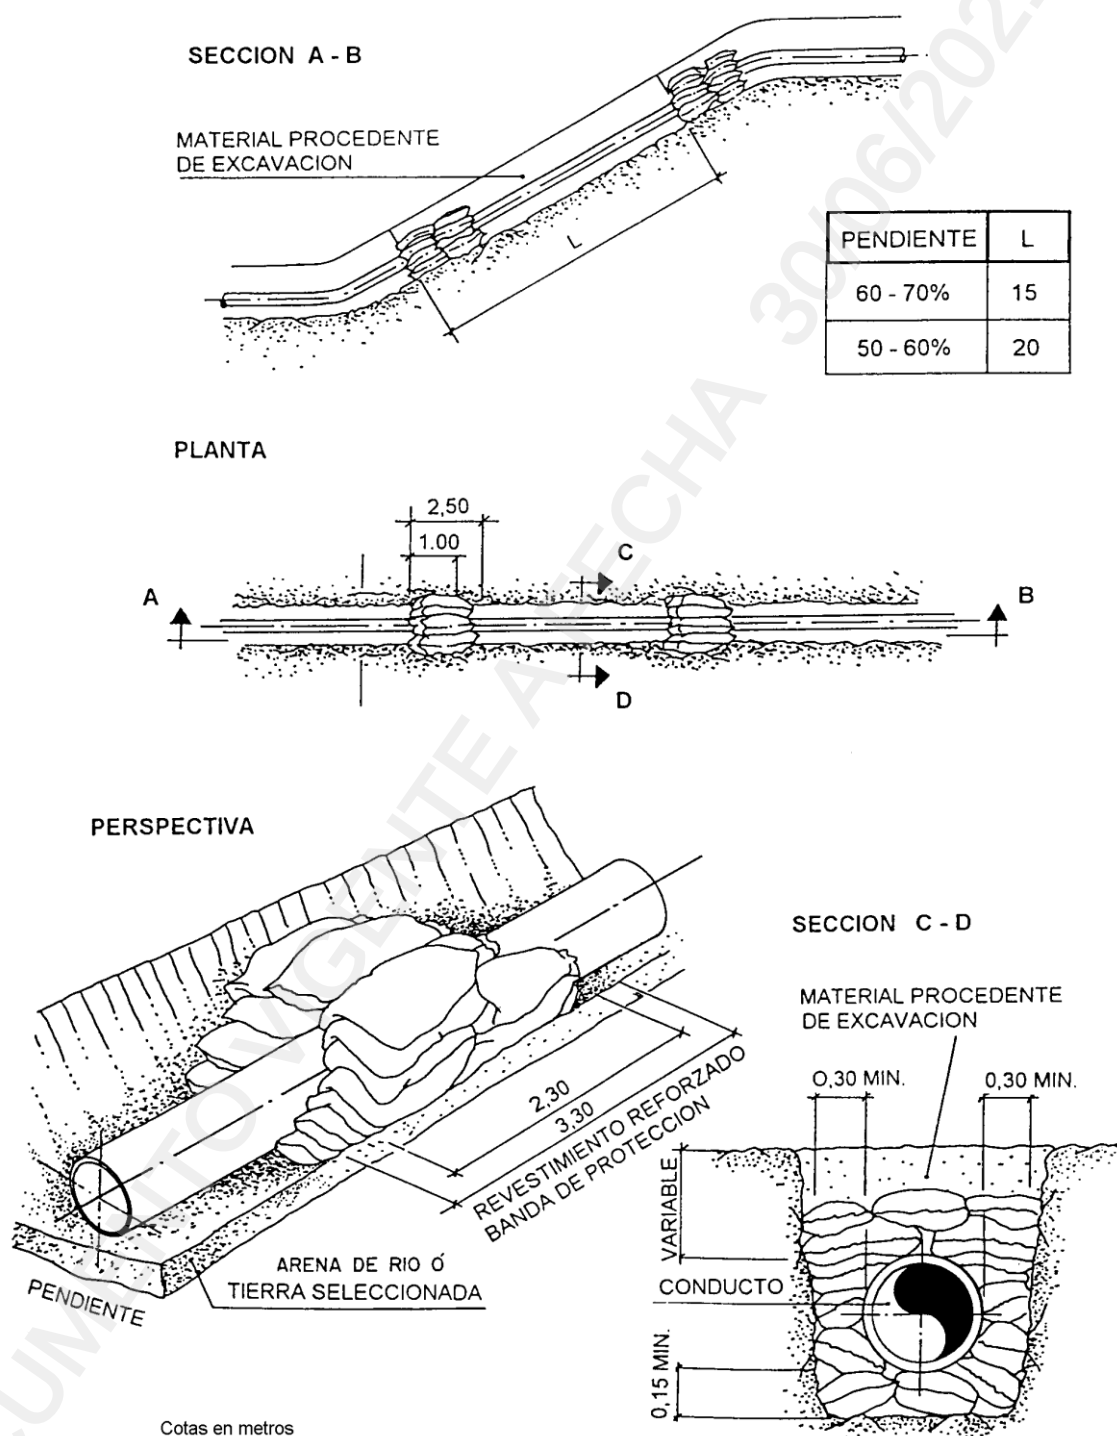



NOTAS:

1. Los tramos dónde sea necesaria la colocación de ataguías serán fijados por el proyectista, o en su defecto, por la dirección de obra quién podrá variar el criterio de colocación según la pendiente.
2. Los sacos serán de material incorrosible, yute de 50 kg y se llenarán solamente las 3/4 partes del mismo.
3. El material para el llenado de los sacos será tierra arcillosa, cuando se utilicen para colocación en pendiente.
4. El material para el llenado de los sacos será grava-cemento, cuando se utilicen, además, como cimentación o apoyo de muros de contención.
5. Para evacuar la posible acumulación de agua en la zanja, se dispondrá, a criterio de la dirección de obra, el correspondiente sistema de drenaje (tubería porosa, zanja paralela rellena con material granular, etc.) y de defensa contra la erosión de la de la capa superficial.

6.2. Cruces con otros servicios

Para paralelismos y cruces en redes y acometidas con otros servicios se tendrán en cuenta, en lo que respecta a distancias y tipo de protecciones, lo indicado en el *PE.00084* "Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados".

6.3. Otros cruces mediante perforación horizontal dirigida (PDH)

Cada vez más, algunos de los organismos afectados exigen que el cruce con sus servicios se realice mediante PHD. En muchas ocasiones, el propio diseñador elige esta técnica para cruces que implican a varios servicios a la vez, o que presentan especiales dificultades.

En estos casos, se deberá presentar un proyecto constructivo como el mencionado en el apartado 6.1.2. anterior. La realización de tomografías deberá ser evaluada en cada caso, ya que dependiendo de la naturaleza del cruce puede ser imposible su realización.



1. Objeto

Esta norma tiene por objeto establecer los criterios para la ubicación y las características de los hitos de señalización de redes y acometidas.

2. Alcance

El indicado en el mismo apartado del *PE.00389*.

3. Documentos de referencia

Los indicados en el mismo apartado del *PE.00389*.

4. Definiciones

Las indicadas en el mismo apartado del *PE.00389*.

5. Responsabilidades

Aparecen incluidas en el desarrollo del procedimiento.

6. Desarrollo

6.1. Criterios generales de ubicación

Siempre que constructivamente sea posible, el hito se colocará en la zona de servidumbre del gasoducto, sobre la generatriz del tubo y de forma que la estructura sea estable y visible. En caso de imposibilidad y debidamente autorizados, podrán instalarse fuera de esta zona, a un lado u otro de la tubería de forma que el plano de la placa de señalización sea perpendicular al eje de la canalización, en estos casos debe señalarse en la placa su desplazamiento o tal circunstancia.

6.1.1. Hitos aéreos de señalización de vértices y puntos intermedios en zonas rurales o no urbanizadas

Los hitos se colocarán de manera que desde cada uno de ellos pueda observarse el anterior y el posterior sin necesidad de utilizar ningún tipo de visor, a fin de poder seguir el trazado en campo y que sea fácil imaginar la traza de la canalización sobre el terreno, aún no disponiendo de planos de las instalaciones.

Además, los hitos se instalarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Siempre se colocarán en los puntos en que exista un cambio de dirección.
- En los tramos rectos que tengan una longitud importante, la distancia entre hitos no excederá de 200 m.
- Cuando sea posible, se instalarán sobre la generatriz de la tubería a señalar.



6.1.2. Hitos de señalización de cruces y puntos especiales

Estos hitos se colocarán en los cruces de autopistas, autovías, vías rápidas, ferrocarriles, ríos, etc. y en general, en aquellos cruces con infraestructuras relevantes y puntos especiales. Los postes de toma de potencial del sistema de protección catódica también podrán utilizarse como hitos, siempre que se les dote de la correspondiente placa de señalización con las características que se detallan en los anexos del presente procedimiento.

6.1.2.1. Cruces con tubo de protección (señalización)

El soporte estará soldado o sujeto a uno de los respiraderos del cruce, constituyendo el hito, el conjunto de la placa de señalización y el respiradero.

6.1.2.2. Cruces sin tubo de protección y otros puntos especiales (señalización)

Se colocará un hito en uno de los extremos del cruce o paso. En el caso de que el cruce fuera superior a 50 m, o que el hito posterior no fuera visible desde éste, se colocará también un hito en el otro extremo.

6.1.3. Hitos de señalización para vigilancia aérea

El uso de este tipo de hitos será restringido y la necesidad de su instalación estará reflejada expresamente en el proyecto de detalle, a solicitud de Nedgia.

Para facilitar su visibilidad desde el aire es conveniente que el eje del sombrerete este colocado en posición perpendicular al eje del tubo.

6.1.4. Hitos de señalización en zonas urbanas

Al igual que en el caso de los hitos de señalización para vigilancia aérea, el empleo de los hitos de señalización en zonas urbanas será expresamente autorizado por Nedgia y deberá figurar en el proyecto de detalle

6.2. Criterios generales de construcción

Se tendrán en cuenta las indicaciones referenciadas en la *ES.05305 Características constructivas de los hitos de señalización*.



6.3. Información sobre los hitos y archivo de datos

La información acerca de los hitos, así como su codificación, estará recogida en los planos *as-built*, específicamente, en la guitarra del perfil longitudinal. En caso que en el proyecto no sea preciso generar planos de perfil, en la documentación final de obra figurará un apartado específico en el que se incluirá toda la información relacionada con los hitos instalados.

Todos los hitos estarán geo-referenciados con sus correspondientes coordenadas UTM y la información de los mismos quedará recogida en ICARO.

DOCUMENTO VIGENTE A FECHA 30/06/2021



Anexo 01: Placas de señalización vertical y horizontal

Placa de señalización vertical



NOTA: En los espacios habilitados para “RED” e “HITO Nº” se colocarán las letras y dígitos correspondientes al código de la red y el hito de señalización de acuerdo con el Procedimiento de Codificación correspondiente.



Placa de señalización horizontal




NOTA: En los espacios habilitados para “RED” e “HITO Nº” se colocarán las letras y dígitos correspondientes al código de la red y el hito de señalización de acuerdo con el Procedimiento de Codificación correspondiente.




Anexo 02: Hitos de vértice, puntos intermedios y especiales

a) Cimentación poste metálico

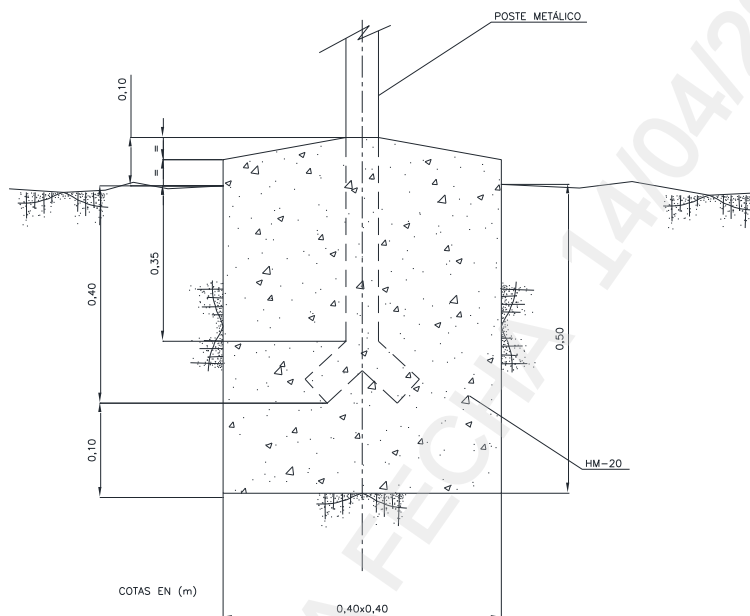


b) Cimentación poste de polietileno

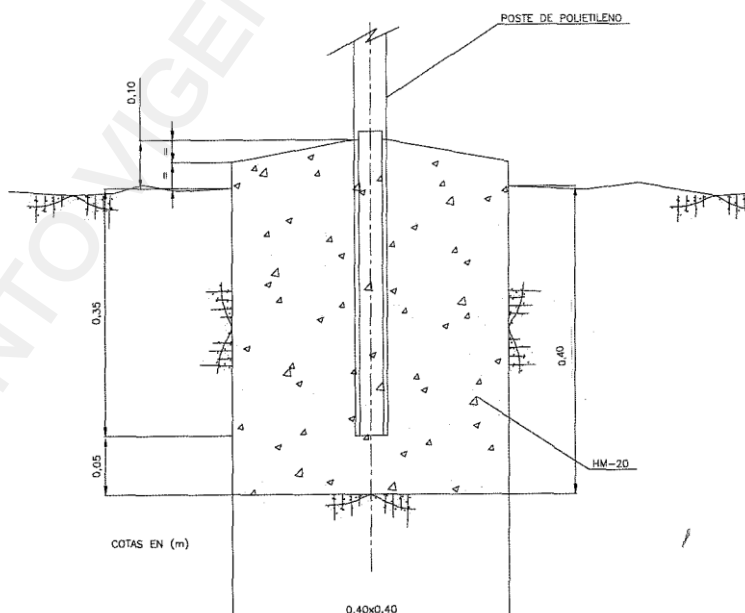




c) Anclaje para clavar en tierra

Tipo Tellura o similar (Secoher, duBois, etc.)

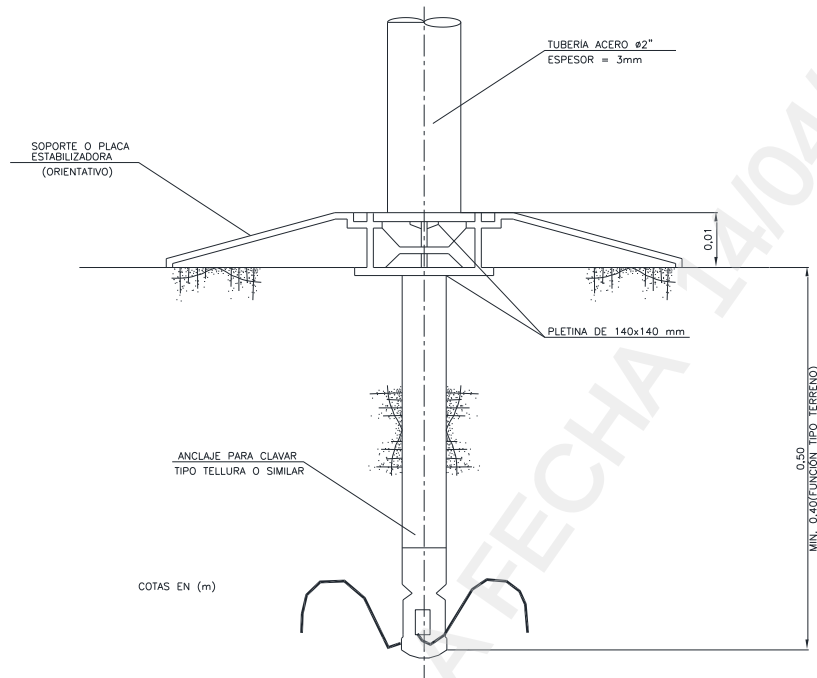

d) Anclaje placa de señalización horizontal

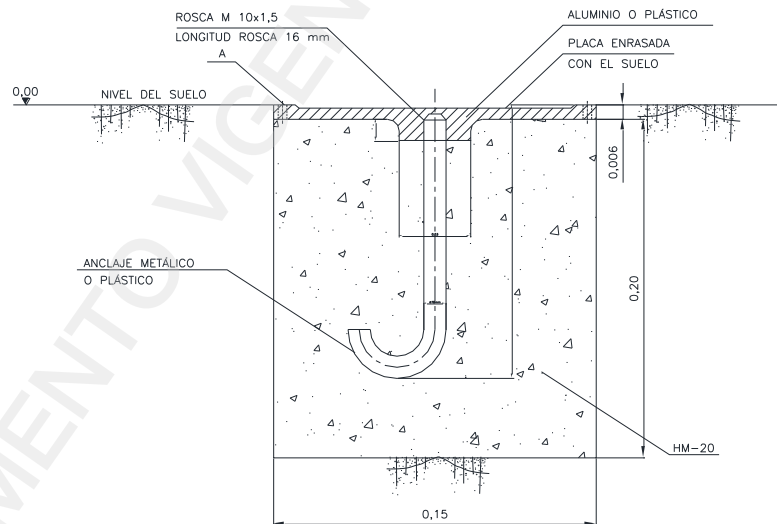

COTAS EN (m)


SALVO UNIDADES REFERENCIADAS

A= TALADRO CON ASIENTO AVELLANADO, PARA TACOS DE $\phi 6\text{mm}$ Y TORNILLO DE CABEZA CÓNICA



Anexo 03: Altura postes indicadores y localización placa señalización


En hitos de vértice y puntos intermedios

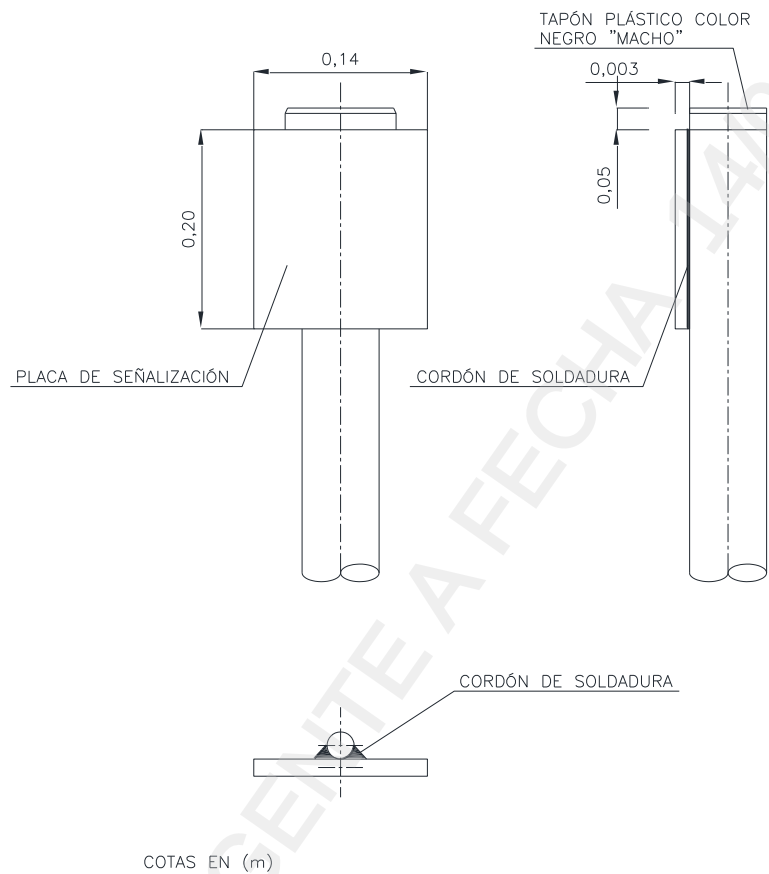




Anexo 04: Hitos de señalización para vigilancia aérea

Poste indicador, placa y cubierta de señalización

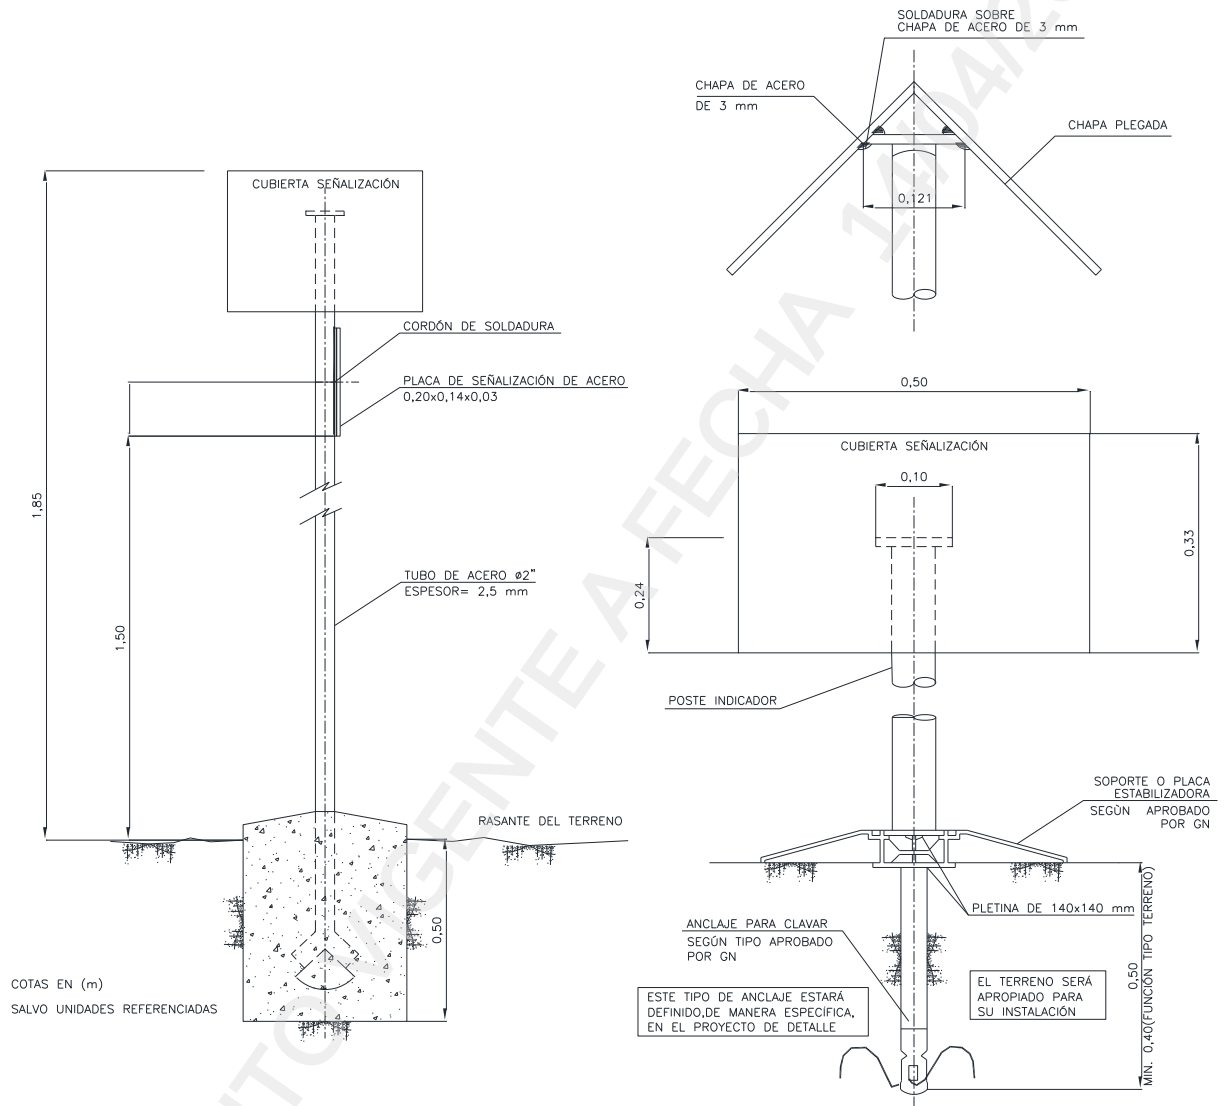



Cubierta de señalización y rotulación

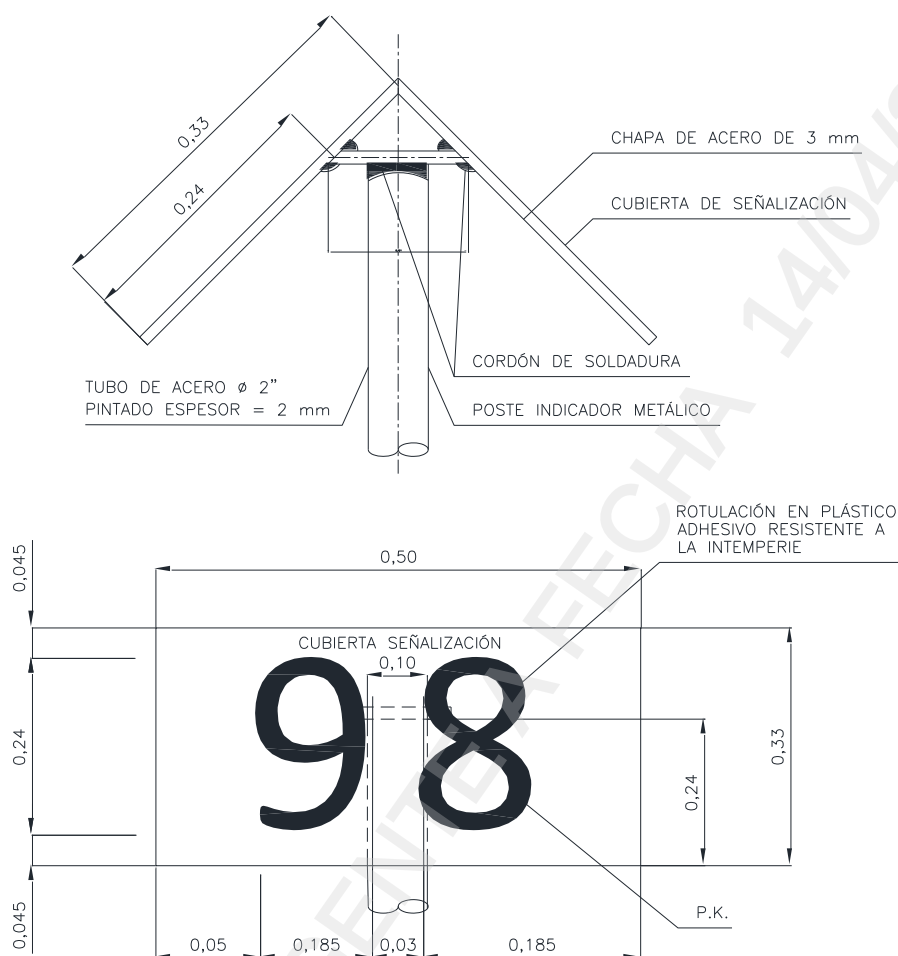

COTAS EN (m)

NOTAS:

- 1.- LA NUMERACIÓN DE LOS P.K. ESTARÁ DEFINIDA EN LOS PLANOS DE DETALLE Y RECOGIDA EN LOS PLANOS AS BUILT.
- 2.- EL TIPO DE LETRA SERÁ UNIVERS: NEGRA 75.
- 3.- LA NUMERACIÓN DEL P.K. SE REALIZARÁ EN NÚMEROS ENTEROS Y EN LAS DOS CARAS DE LA CUBIERTA.



Anexo 05: Descripción de los códigos

Código 109201 (Anexo 04, Página 1 de 2).

Poste de acero negro $\geq 2400 \times 50 \times 2,5$ mm (diámetro exterior), pintado según procedimiento indicado en este procedimiento (Punto 6.2.2), cubierta de chapa de acero, plegada 90° de dimensiones totales de $500 \times 660 \times 3$ mm, (Punto 6.2.1.4) placa soporte de señalización de acero $200 \times 140 \times 3$ mm, con perforaciones para remachar la placa soporte, o soldados, con contra placa para soportar la placa de señalización (cód. 109207).

Numeración PK, como define el anexo .04 (hoja 2 de 2).

Las bandas pintadas o adhesivas, hoja 9 de 9.

Para hormigonar.

Código 109202 (Anexo 04, Página 1 de 2).

Poste de acero negro $2000 \times 50 \times \geq 2,5$ mm, pintado según procedimiento indicado en este procedimiento (Punto 6.2.2), cubierta de chapa de acero, plegada 90° de dimensiones totales de $500 \times 660 \times 3$ mm, (Punto 6.2.1.4) soporte-placa de señalización de acero $200 \times 140 \times \geq 3$ mm, con perforaciones para remachar al tubo metálico o soldada, para soportar la placa de señalización (cód. 109207). La base del tubo estará dotada de placa de $140 \times 140 \times \geq 3$ mm soldada y taladros colisos para acoplar al anclaje código 109205.

Código 109203 (Anexo 03, Página 1 de 2).

Poste de acero negro $2350 \times 50 \times \geq 2,5$ mm, pintado según procedimiento indicado en este procedimiento (Punto 6.2.2), placa soporte de señalización de acero $200 \times 140 \times 3$ mm, con perforaciones para remachar el soporte-placa o soldados. La placa soporte servirá para soportar la placa de señalización (cód. 109207).

Las bandas pintadas o adhesivas, hoja 9 de 9.

Para hormigonar.

Código 109204 (Anexo 03, Página 1 de 2).

Poste de acero negro $1850 \times 50 \times \geq 2,5$ mm, pintado según procedimiento indicado en este procedimiento (Punto 6.2.2), soporte-placa de señalización de acero $200 \times 140 \times \geq 3$ mm, con perforaciones para remachar el soporte-placa al tubo metálico o soldada con 4 cordones de 2,5 cm de longitud. Este soporte-placa servirá para soportar la placa de señalización (cód. 109207). La base del tubo estará acondicionada para acoplar en el modelo de anclaje que corresponda.

Para acoplar en anclaje (cód. 109205)

Código 109205 (Anexo 02 (c), Página 1 de 2).

Anclaje para clavar en tierra, de acero $\emptyset 2''$ galvanizado en caliente, espesor $\geq 2,5$ mm, con placa y aletas estabilizadoras, y perforaciones para acoplar los códigos 109202 y 109204, según anexo 2, apartado c, de esta norma.



Código 109206 (Anexo 02 (d), Página 2 de 2).

Anclaje metálico con placa soporte de aluminio señalización horizontal, 100 x 150 x ≥ 6 mm, con rosca M10 x 1.5 y longitud de la rosca 16 mm, con cuatro taladros para remachar la placa de señalización horizontal (cód. 109208), según medidas anexo 2, apartado d, de este procedimiento.

Código 109207 (Anexo 01, Página 1 de 2).

Placa de aluminio grabada y embutida según DIN 4065 de 200 x 140 x 2 mm, mas contra placa de aluminio de 200 x 140 x 1,5, para sujeción de los números y letras de 10 mm, con perforaciones de 10 mm (para nº de red y nº de hito), con cuatro tornillos con tuercas ciegas rasantes de inox. Todo para atornillar a las placas soporte de señalización. (Anexo 1 hoja 1-2).


Código 109208 (Anexo 01, Página 2 de 2).

Placa de aluminio de 100 x 150 x 2 mm para remachar al anclaje código 109206, mediante remaches de inox.

Los datos de esta placa de señalización horizontal se grabarán con punzones de baja fatiga.



Figura.1-Dimensiones de zanjas en Taladros Simples

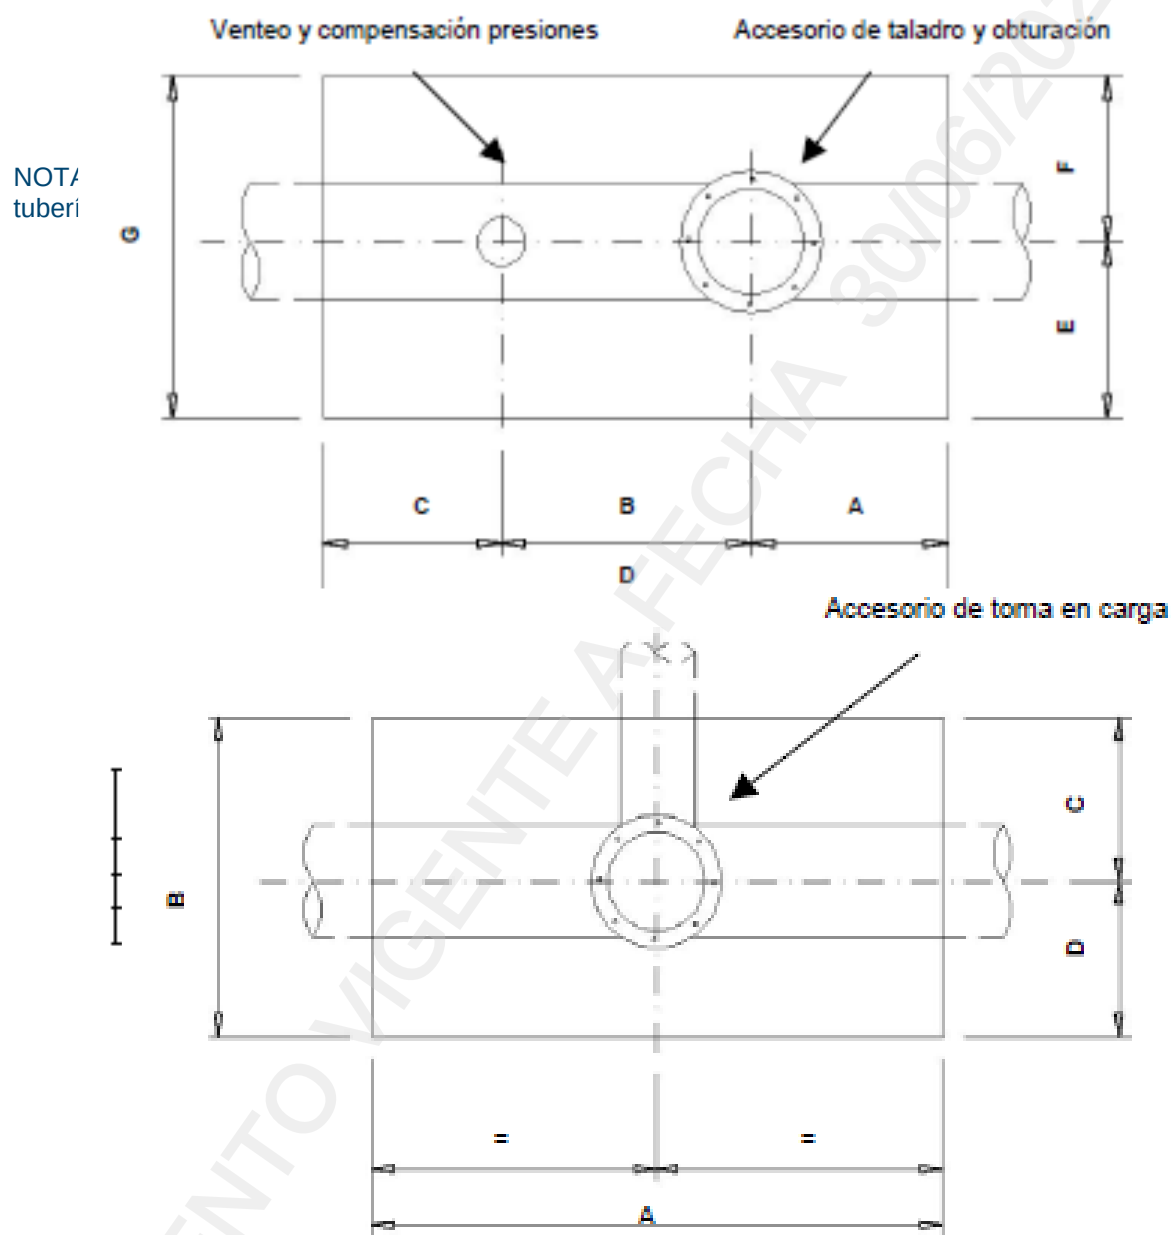


Dimensiones de zanjas en derivaciones

Diámetro conducción derivación (")	COTAS (m)			
	A	B	C	D
2, 3 y 4	1,40	1,20	0,50	0,70
6 y 8	2,00	2,00	1,00	1,00
10 y 12	2,40	2,40	1,20	1,20

NOTA: Bajo los accesorios a taladrar deberá prepararse un relleno de tierras entre el fondo de zanja y la tubería que soporte el sobrepeso de la maquinaria instalada sobre los accesorios a taladrar.



Figura.3-Dimensiones de zanjas y distancia entre accesorios en obturaciones

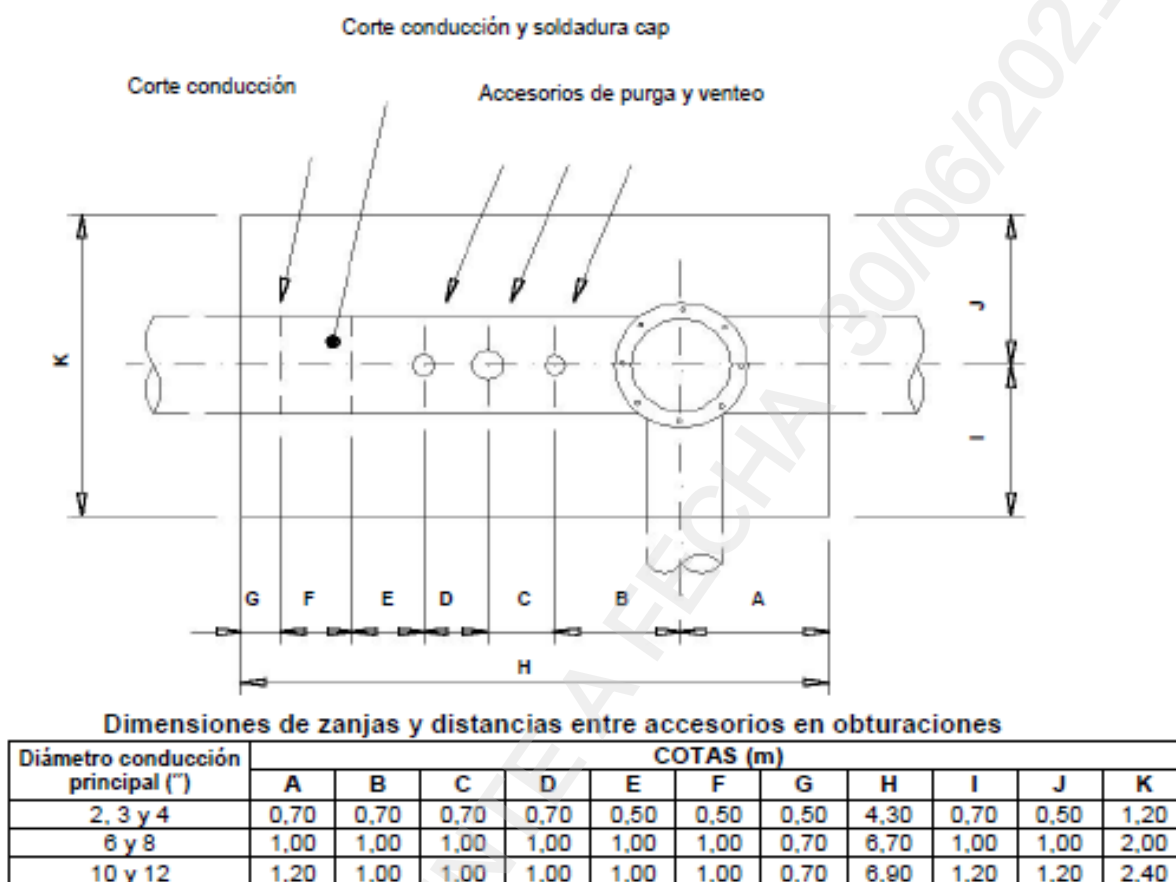

NOTA: Bajo los accesorios a taladrar deberá prepararse un relleno de tierras entre el fondo de zanja y la tubería que soporte el sobrepeso de la maquinaria instalada sobre los accesorios a taladrar.

Si por las circunstancias del emplazamiento o por la situación de la canalización respecto de otros servicios las dimensiones establecidas anteriormente no se pudieran cumplir, se abrirán zanjas que permitan realizar los trabajos de soldadura y las operaciones de tubería de acero en carga necesarias, con la máxima seguridad y comodidad posible.

En zanjas profundas se realizará una rampa para poder acceder con la maquinaria a los accesorios y a la canalización. Si esto no es posible por no disponer de espacio suficiente o por otras causas, se utilizarán escaleras en las condiciones de seguridad indicadas en la PE.02421-PT.05 Procedimiento de aplicación de revestimiento en obra y medidas de seguridad en operaciones sobre tuberías de acero en carga. Asimismo, siempre que sea posible, se retirarán las tierras a 1 m de la zanja, dejando paso libre de circulación tanto para los trabajadores como para los vehículos necesarios.


Una vez soldados los accesorios, se rellenará de tierra en la zona a taladrar de tal manera que el relleno esté soportando la parte inferior de la tubería a perforar.



En caso de terreno embarrado, se extenderá una capa de zahorra natural o artificial (de granulometría ± 3 cm aprox.) sobre el lugar de actuación en el interior de la cata así como en las rampas de acceso y en el lugar de operación del camión grúa, en cantidad suficiente para realizar los trabajos con seguridad.

En la zona de la tubería en la que esté previsto realizar las operaciones de taladro y obturación, sobre todo en la realización de variantes con o sin by-pass provisional y siempre y cuando el Técnico responsable lo considere necesario, para $\varnothing \geq 4"$, se colocará una base, preferentemente de obra, para $\varnothing \leq 4"$ se calzará la tubería con tacos de madera o sacos terreros bajo de la tubería para soportar el peso de los accesorios y de la maquinaria. (Ver figura 4).

Asimismo, se procurará que la zona de contacto de la base con la canalización se realice con un material que no dañe a la tubería ni a su revestimiento, como por ejemplo neopreno.

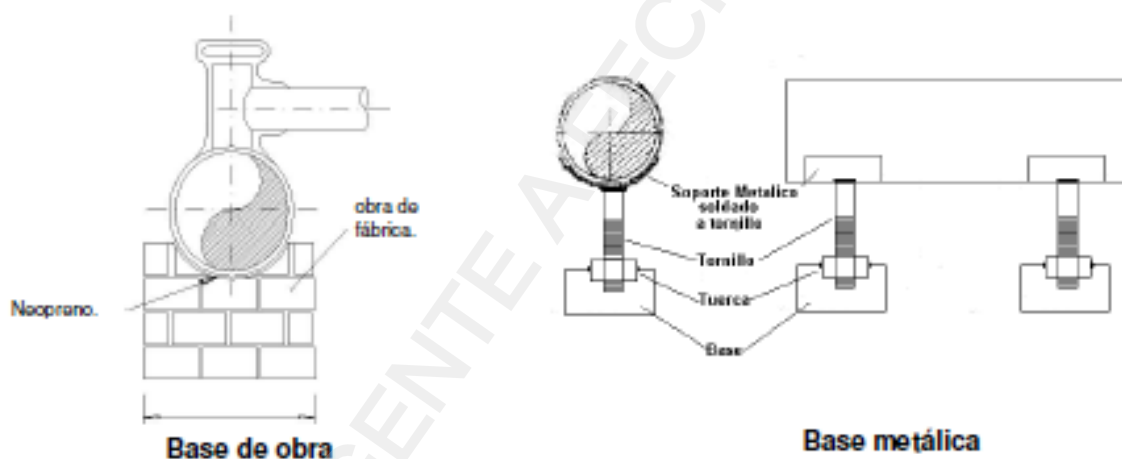

Realizadas todas las operaciones e intervenciones en tubería de acero en carga se procederá a reponer el revestimiento de protección de acuerdo a la Parte 05 de la presente norma y al relleno de zanjas para redes de gas en alta presión en función del emplazamiento de la canalización enterrada, según lo descrito en PE.00389 Construcción de obra civil en redes y acometidas con MOP 16 bar.

6.2. Accesorios empleados en obturaciones y taladros

Para realizar las operaciones en carga, una vez ejecutados los emplazamientos de obra civil, será necesaria la instalación de los elementos mecánicos que componen los equipos. Estos los podemos clasificar en tres categorías:

- *Accesorios* instalados sobre la tubería en carga: son definitivos y quedarán permanentemente adheridos a la tubería.

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

5. Responsabilidades

Es responsabilidad de la aplicación de los criterios del presente procedimiento de las unidades que ejecutan obras de canalización de gas tanto en nueva construcción como de mantenimiento, renovación y de las Empresas Contratistas que actúan en su nombre.


6. Desarrollo

6.1. Criterios generales

En la instalación de redes, acometidas y acometidas interiores enterradas de gas, cuando existan otros servicios próximos ya instalados, la tubería de gas se ubicará lo más alejada posible de estos, y siempre que sea factible a una distancia mayor que "d". Esta distancia "d" se define para cada uno de los países en los que GNF distribuye gas en las adendas 1 a 6.

Cuando por causas justificadas no puedan respetarse las distancias mínimas "d" entre servicios próximos ya instalados, se actuará según lo indicado en el punto 6.2. de esta norma (Protecciones entre las redes de gas y otros servicios enterrados) siempre se interpondrán entre ambas canalizaciones materiales que proporcionen la suficiente protección mecánica, eléctrica, térmica o química.

En recorridos paralelos, queda expresamente prohibida la instalación de la tubería de gas en la proyección vertical, tanto por encima como por debajo, del servicio encontrado (ver dibujo). Adicionalmente se procurará el mayor distanciamiento posible a juntas en canalizaciones de otros servicios y a tubulares no estancas:

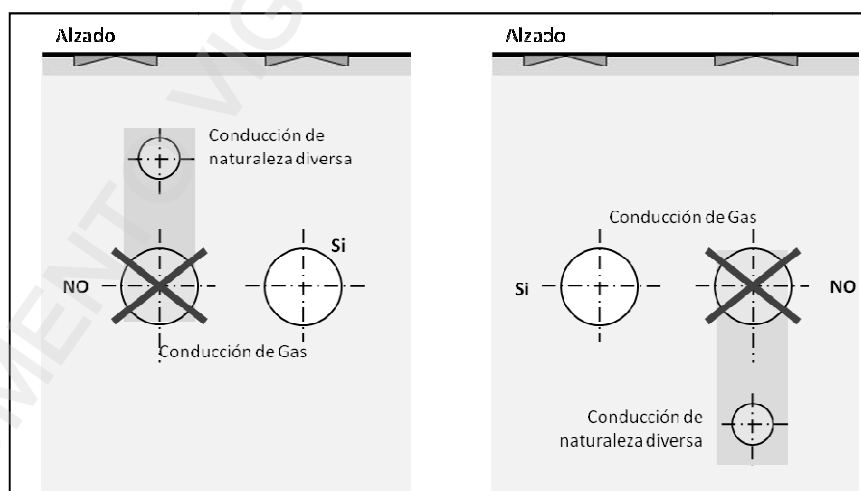

PE.00084.GN-DG

Edición: 3

gasNatural
fenosa

Fecha: 12/03/2015





Página: 5 de 18

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

6.1.1.1. Croquis de paralelismo con conducción de naturaleza diversa:

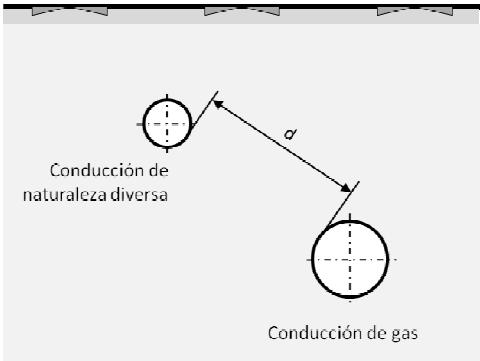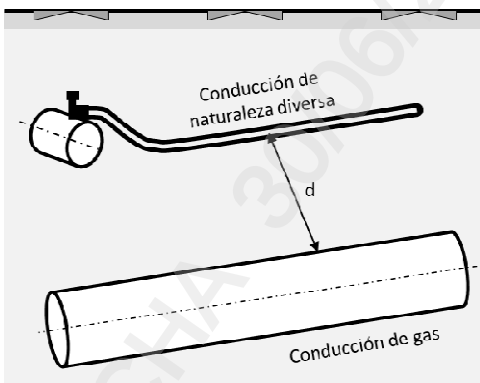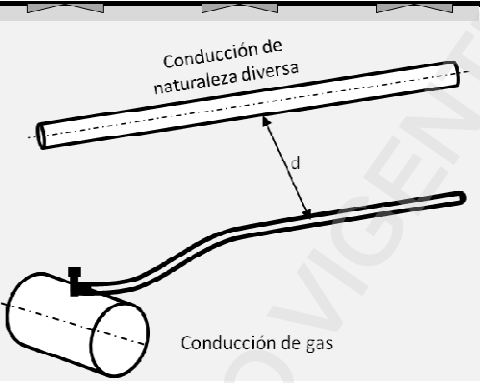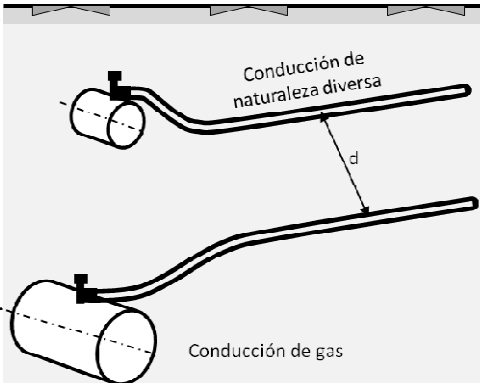Redes de gas con Redes de otros servicios	Redes de gas con Acometidas de otros servicios
Alzado 	Alzado 
Acometidas de gas con Redes de otros servicios	Acometidas de gas con Acometidas de otros servicios
Alzado 	Alzado 
NOTA: En caso de no poder respetarse las distancias mínimas indicadas para cada país en las adendas 1 a 6, se realizará una protección adecuada, según Apdo. 6.2. de esta norma.	

PE.00084.GN-DG

Edición: 3

gasNatural
fenosa

Fecha: 12/03/2015





Página: 6 de 18

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

6.1.2. Croquis de cruce con conducción de naturaleza diversa:

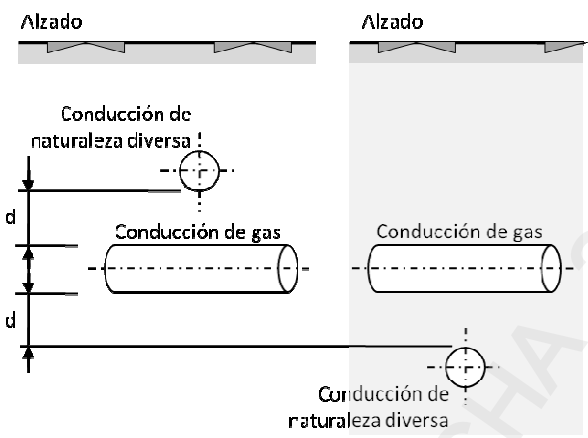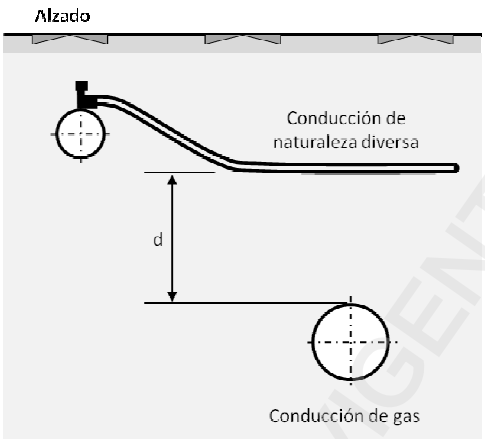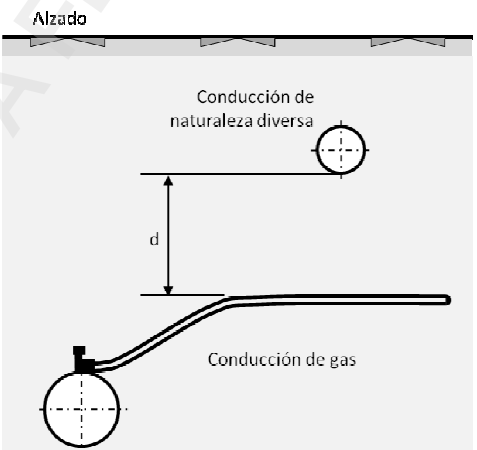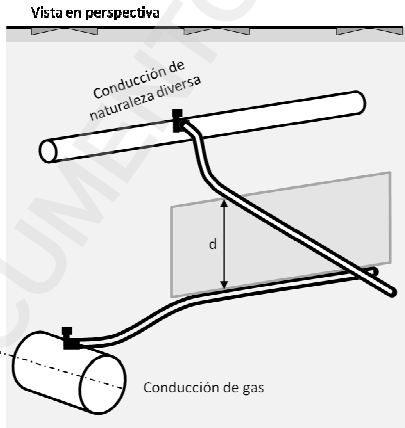Redes de gas con Redes de otros servicios	
	
Redes gas con Acometidas de otros servicios	Acometidas de gas con Redes de otros servicios
	
Acometidas de gas con Acometidas de otros servicios	
	NOTA En caso de no poder respetarse las distancias mínimas indicadas para cada país en las adendas 1 a 6, se realizará una protección adecuada, según Apdo. 6.2 de la presente norma.

PE.00084.GN-DG

Edición: 3

**gasNatural
fenosa**

Fecha: 12/03/2015

Página: 7 de 18

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

6.2. Tipos de afecciones en función de la naturaleza del servicio.

Dependiendo de la naturaleza del servicio del cual se debe proteger el tubo de gas, y el tipo de afección que pueda causar a la tubería de gas, se deberá colocar el tipo de protección adecuado a las características del mismo.

A continuación se detalla el tipo de afección que puede causar sobre la tubería de gas algunos de los servicios más habituales encontrados en el subsuelo.

Canalizaciones de agua: La afección que puede originar una fuga de agua, la consideraremos afección MECÁNICA. En este caso la tubería de gas enterrada en las inmediaciones, puede verse afectada por el impacto continuo de un dardo de agua a presión que mezclado con arena puede producir la perforación del tubo.

Cables de distribución eléctrica: Pueden originar dos tipos de afección, ELÉCTRICA por avería, y TÉRMICA por sobrecargas que pueden producir temperaturas elevadas.

Redes de telecomunicación o conductos (tritubos) que las contienen: Pueden originar una afección ELÉCTRICA, debido a que las tuberías de gas enterradas pueden verse afectadas por una descarga eléctrica, procedente de un defecto en un cable de telecomunicaciones que circule cerca de ellas.

Conducciones de aguas residuales y desagües: Pueden originar una afección QUÍMICA, debido a que las tuberías de gas enterradas pueden verse afectadas por alguna sustancia química procedente de un escape de agua residual de una tubería que circule cerca de la conducción de gas.

Tuberías de hormigón⁽¹⁾ o servicios hormigonados y arquetas de ladrillo: La afección que pueden originar es MECÁNICA y básicamente por rozamiento. Se debe evitar que las canalizaciones de gas enterradas que se instalen en la cercanía de tuberías de hormigón o de servicios hormigonados puedan sufrir daños por su proximidad durante el tapado y compactación.

6.2.1. Tipos de materiales y su utilización

Los materiales a utilizar para las protecciones serán los siguientes;

Compound elastomérico ignífugo (según ES.0213.GN-DG).

Ladrillos macizos.

Placas de fibrocemento.

PVC (Policloruro de Vinilo).

Caucho sintético NBR. (Caucho nitrilo sintético).

⁽¹⁾Hormigón = Concreto

PE.00084.GN-DG	gasNatural fenosa	Fecha: 12/03/2015
Edición: 3		Página: 8 de 18

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

En la tabla 1 se indica para cada material el tipo de afecciones a las que puede proteger de una forma adecuada.

Su uso preferente se determinará en función de sus características y del tipo de afección.

Tabla 1

Suministros de los cuales las conducciones de gas deben protegerse	Tipo de afección	Materiales de protección				
		Compound elastomérico ignífugo	Ladrillo macizo	Fibroce-mento	PVC	NBR
Redes de Agua Presurizada	Mecánica	SI (*)	SI	SI	NO	NO
Cables eléctricos (Alumbrado público, compañía eléctrica, etc.)	Térmica y Eléctrica	SI (*)	SI	SI	NO	NO
Telecomunicaciones	Eléctrica	SI (*)	SI	SI	SI (*)	SI
Tuberías de hormigón, Servicios hormigonados y arquetas de ladrillo	Mecánica (Rozamiento)	NO	NO	NO	SI (*)	SI (*)
Conducciones de aguas residuales y desagües	Química	NO	NO	NO	SI (*)	NO

(*) Uso Preferente

En caso de coexistir más de un tipo de afección, la conducción de gas se protegerá con el mínimo tipo de materiales necesarios que den cobertura al máximo tipo de afecciones a proteger.

6.2.1.1. Protecciones de Compound elastomérico ignífugo



De los modelos existentes de protecciones de Compound elastomérico ignífugo de acuerdo a la ES.0213.GN-DG, se usará la indicada para cada caso, en función de la parte o tramo de instalación de gas a proteger.

A continuación se reflejan distintas opciones de colocación.

PE.00084.GN-DG	gasNatural fenosa	Fecha: 12/03/2015
Edición: 3		Página: 9 de 18

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

6.2.1.1.2 Croquis de aplicación del compound elastomérico ignífugo en formato plancha

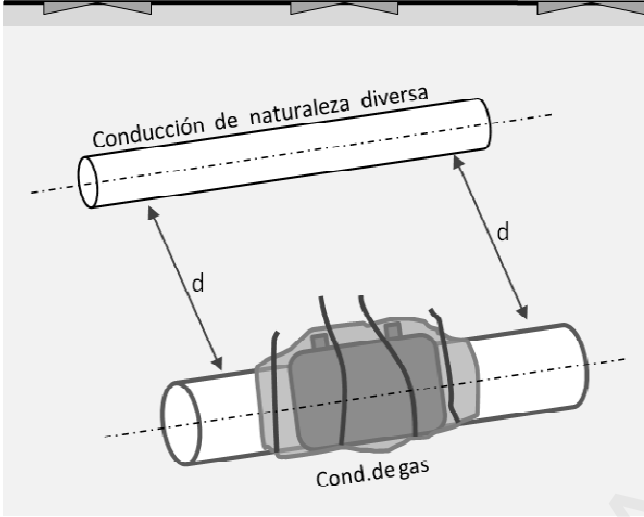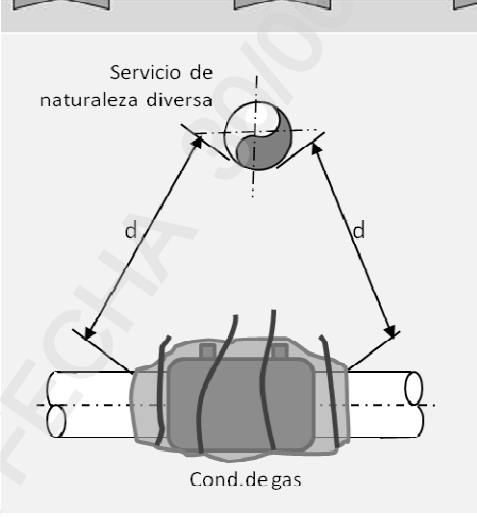En paralelismo con otros servicios	En cruce con otros servicios
Vista en perspectiva  $d < \text{distancia indicada en las adendas 1 a 6}$	Alzado  $d \geq \text{distancia indicada en las adendas 1 a 6}$
Protección de compound elastomérico ignífugo La longitud de la protección será tal que la distancia entre los puntos más cercanos de los servicios sea igual o mayor a las distancias establecidas en las adendas 1 a 6 para cada uno de los países.	

PE.00084.GN-DG

Edición: 3

gasNatural
fenosa

Fecha: 12/03/2015


Página: 10 de 18

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

6.2.1.1.3 Croquis de aplicación en Acometidas:

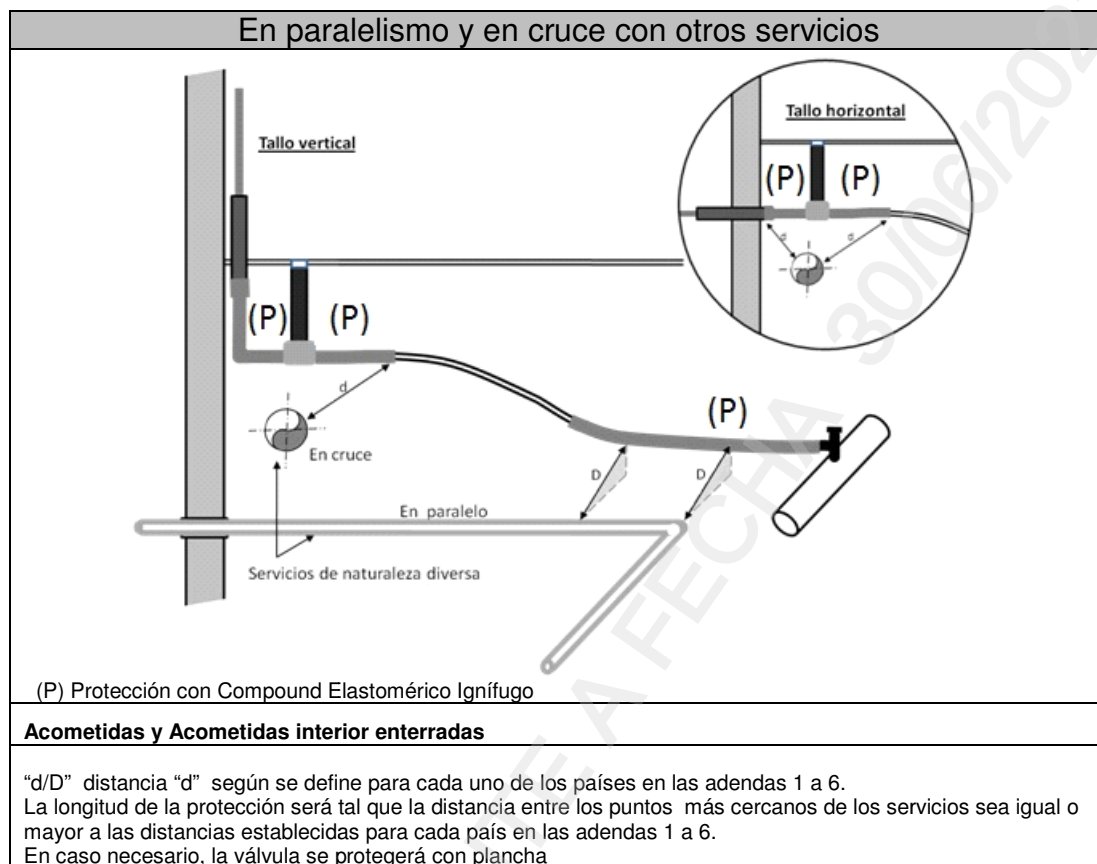

6.2.1.2. Protecciones con ladrillo macizo o placas de fibrocemento.

Se aplicará entre el tubo de gas y el servicio a proteger:

- Hilera de ladrillos macizos de espesor mínimo 40 mm.
- Placas de fibrocemento exento de amianto de densidad $\geq 1.500 \text{ Kg/m}^3$, insolubles en el agua y de medidas: 600 mm x 300 mm x 10 mm de espesor, solapando entre 6 y 10 mm entre ellas.

En ambos casos se admitirán otras características técnicas y dimensiones comerciales que garanticen una adecuada protección previa aprobación de GNF, manteniendo siempre un espesor mínimo de 40 mm para el ladrillo macizo y 10 mm para el fibrocemento.

Las placas o ladrillos no se colocarán en contacto con la tubería de gas, habrá entre ellos una capa de arena de un espesor de 20 mm como mínimo.

Si la distancia entre los dos servicios obliga a que la separación entre la protección y cualquiera de los mismos sea inferior a 20 mm, se sustituirá la capa de arena por una placa de caucho sintético NBR de 3 mm de espesor

PE.00084.GN-DG	gasNatural fenosa	Fecha: 12/03/2015
Edición: 3		Página: 11 de 18


Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.




como mínimo y de una superficie suficiente para evitar que durante el relleno y compactado de la zanja, o en posteriores sobrecargas, la protección dañe algunas de las redes o acometidas.

Croquis de aplicación de protección con Ladrillo Macizo:

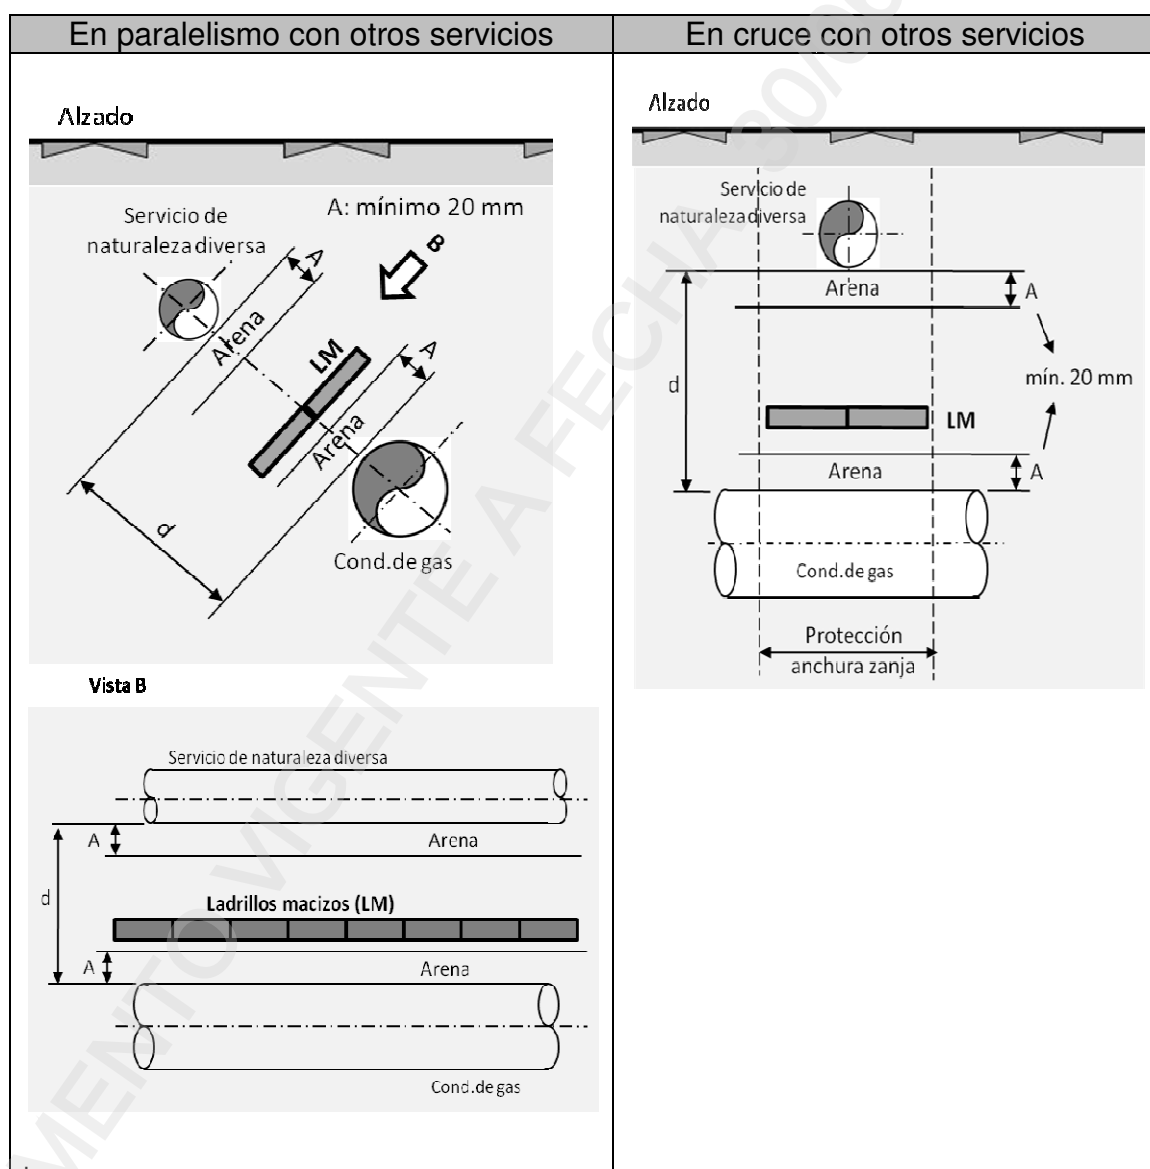

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

Croquis de aplicación de protección con Placas de Fibrocemento:

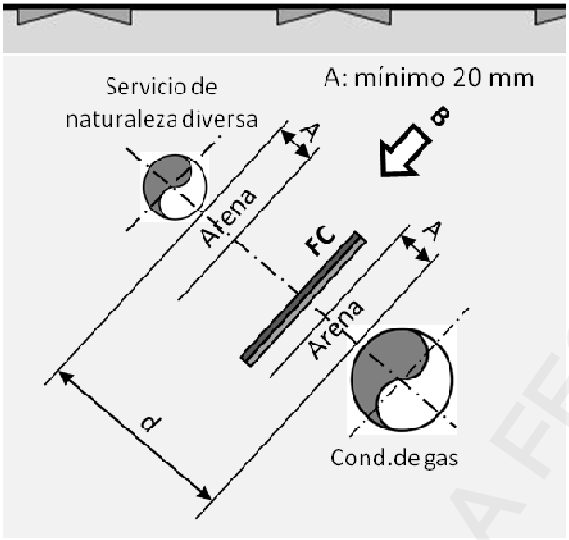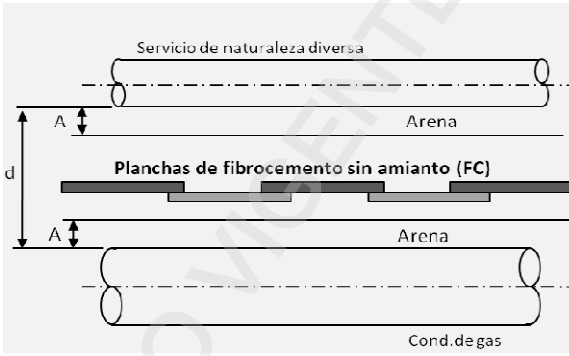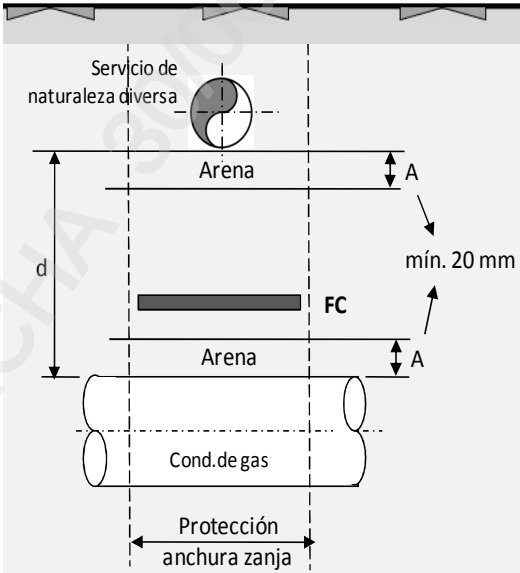En paralelismo con otros servicios	En cruce con otros servicios
Alzado  Servicio de naturaleza diversa A: mínimo 20 mm Arena FC Arena Cond.de gas Vista B  Servicio de naturaleza diversa Arena Planchas de fibrocemento sin amianto (FC) Arena Cond.de gas	Alzado  Servicio de naturaleza diversa Arena A d mín. 20 mm FC Arena A Cond.de gas Protección anchura zanja
FC.: Protección de fibrocemento exento de amianto La longitud y dimensiones de la protección será tal que la distancia entre los puntos más cercanos de los servicios sea igual o mayor a las distancias establecidas para cada país en las adendas 1 a 6.	

PE.00084.GN-DG

Edición: 3

gasNatural
fenosa

Fecha: 12/03/2015

Página: 13 de 18

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción


Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

6.2.1.3. Protecciones con vainas o medias cañas de PVC o placas de caucho nitrilo NBR.

Estas protecciones mediante vainas o medias cañas de PVC de 3 mm de espesor mínimo, o una placa de caucho sintético NBR de 3 mm de espesor mínimo se utilizarán cuando las redes de los otros servicios sean de hormigón, o siendo de otro material estén protegidas por hormigón o ladrillo, ya que se considera que estos materiales constituyen la suficiente protección incombustible y tiene la resistencia mecánica adecuada.

Para la protección de canalizaciones de gas frente a otros servicios enterrados de aguas residuales, sumideros, registros y desagües, se utilizará PVC de 3 mm de espesor mínimo que garantice las distancias mínimas indicadas para cada país en las adendas 1 a 6. Alternativamente y previa aprobación de GNF, podrán utilizarse soluciones técnicas y materiales de características similares que garanticen la continuidad de la protección frente a una posible afección química.

Adicionalmente si la canalización de gas cruza por la parte inferior del servicio, y aunque este sea de hormigón, la tubería de PVC o solución alternativa adoptada, se prolongará siempre que sea posible 50 cm en ambos extremos de la tubería de gas más allá del punto de afección.

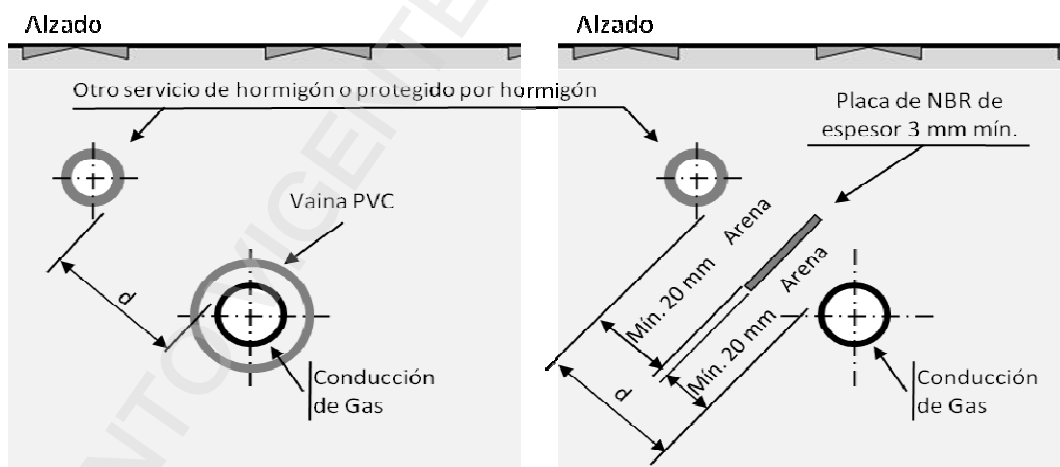

d menor que distancia mínima definidas para cada país en las adendas 1 a 6

6.2.2. Puntos de protección especial

Se considerarán, por el riesgo potencial de afección a las redes y acometidas de gas natural, puntos de protección especial los siguientes:

- Empalmes de cables de distribución eléctrica.

PE.00084.GN-DG	gasNatural fenosa	Fecha: 12/03/2015
Edición: 3		Página: 14 de 18

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

- Uniones desmontables en tuberías y accesorios de canalizaciones de agua.

Si en la obra civil necesaria para la instalación o mantenimiento de nuestras redes y acometidas se detectan dichos puntos de protección especial a una distancia inferior a 50 cm también se colocarán protecciones.

En estos casos las protecciones se colocaran de tal forma que el tubo de gas quede protegido 50 cm a cada lado del punto especial y se utilizará preferentemente la protección de compound elastomérico, siendo así mismo aceptables cualquiera de las protecciones descritas con anterioridad.

Croquis de aplicación Puntos de Protección Especial con lámina de compound elastomérico ignífugo:

En paralelismo	En cruce
Se protegerá la tubería de gas, siempre que no se cumpla la distancia "d" de 50 cm. entre las generatrices más próximas de los dos servicios. La longitud de la protección será como mínimo de 50 cm. medida a partir del final de la unión o empalme eléctrico.	

PE.00084.GN-DG

Edición: 3

gasNatural
fenosa

Fecha: 12/03/2015

Página: 15 de 18

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

Documento V.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

	PROYECTO TÉCNICO PARA SOLICITAR DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS Y SU ADAPTACIÓN PARA INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA PLANTA DE RSU MONTEMARTA-CÓNICA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA).	 BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
---	---	---

El estudio de seguridad y salud del proyecto se anexa documento aparte.