

**DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES**

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se establece el modelo de declaración responsable del técnico competente autor de trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energía y minas

|   |             |  |             |                   |                              |        |                            |  |  |
|---|-------------|--|-------------|-------------------|------------------------------|--------|----------------------------|--|--|
| <b>1 IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL</b>    |             |  |             |                   |                              |        |                            |  |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS:<br>Jesús Romero Mblina  |             |  |             |                   |                              |        | NIF/NIE:<br>26497265T      |  |  |
| DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  |             |  |             |                   |                              |        |                            |  |  |
| TIPO DE VÍA<br>C  |             | NOMBRE DE LA VÍA<br>Esteban Martínez Ramirez |             |                   |                              |        |                            |  |  |
| KM EN LA VÍA  | NÚMERO<br>2 | ESCALERA                                     | PLANTA<br>2 | LETRA<br>E        | BLOQUE                       | PORTAL | PUERTA                     |  |  |
| PAÍS<br>España  |             | PROVINCIA<br>Jaén                            |             | MUNICIPIO<br>Jaén |                              |        | C. POSTAL:<br>23009        |  |  |
| TITULACIÓN:<br>INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL   |             |  |             |                   | ESPECIALIDAD<br>ELECTRICIDAD |        |                            |  |  |
| UNIVERSIDAD:<br>UNIVERSIDAD DE JAÉN   |             |  |             |                   |                              |        |                            |  |  |
| COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE:<br>COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE JAÉN |             |  |             |                   |                              |        | Nº DE COLEGIADO/A:<br>3190 |  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>2 DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL</b>  |  |
| TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:<br>CIERRE LAMT ALHAMA-CACIN. T.M DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA   |  |
| TÍTULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN:<br>CIERRE DE L.A.MT "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T |  |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO:<br>31 DE ENERO DE 2022  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>3 DECLARACIÓN RESPONSABLE</b>   |  |
| El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, <b>DECLARA</b> bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1.</li> <li>Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado en el apartado 2.</li> <li>Se encontraba colegiado/a con el número y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.</li> <li>No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.</li> <li>Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.</li> <li>El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo.</li> </ol> |  |
| En GRANADA a 7 de FEBRERO de 2022  |  |
| Fdo.: Jesús Romero Mblina  |  |

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN Granada

**PROTECCIÓN DE DATOS**

Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999)



002050

|                            |                                |   |              |
|----------------------------|--------------------------------|---|--------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 1/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |



# Proyecto

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

**e-distribución**  
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipe

|               |   |
|---------------|---|
| Promotor      | <b>E-Distribución Redes Digitales S.L.U</b>                             |
| Emplazamiento | Parajes "Turro" y "Romeral". T.M de Cacán y Alhama de Granada (Granada) |
| Autor         | <b>Jesús Romero Molina</b>  |
| Obra          | PIC SHC0218   |
| Ref. Endesa   | 6301040349  |
| N. Proyecto   | G21-101   |
| Fecha         | <b>31 de enero de 2022</b>  |
| Revisión N.   | 00  |



**ideaingenieria.es**

+34 91 703 44 04 MADRID  
+34 96 834 66 17 MURCIA

|  |                                |   |              |
|--|--------------------------------|---|--------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 2/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |
|  |                                |   |              |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

# Índice

---

DOCUMENTO 1. MEMORIA

DOCUMENTO 2. MEMORIA DE CÁLCULO

DOCUMENTO 3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO 4. PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO 5. ANEXO GESTIÓN DE RESIDUOS:

DOCUMENTO 6. PRESUPUESTO

DOCUMENTO 7. PLANOS

DOCUMENTO 8: RENUNCIA A DIRECCIÓN DE OBRA.

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54



|              |                                |   |              |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 3/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |
|              |                                |   |              |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## HOJA DE CARACTERÍSTICAS

Peticionario: E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.  
Domicilio: C/ Escudo del Carmen nº 31, C.P. 18009 en Granada.

### INSTALACIÓN

- Tendido de 1381 m de circuito con conductor 47AL1/8-ST1A (antes LA-56).
- Instalación de 6 nuevos apoyos tipo Celosía metálica galvanizada RU, montaje en simple circuito con separación de fases 2,40 m (montaje en tresbolillo), crucetas atirantadas de 1,50 y 1,75 m. de longitud y aisladores poliméricos de L>1m. con puesta a tierra de los apoyos.
- Desmontaje de 1 apoyo metálico existente (A656810), siendo sustituido.
- Instalación de Interruptor seccionador SF6: en apoyo proyectado nº5.
- Adopción de medidas antielectrocución para protección de Avifauna en el tramo proyectado:
  - Horizontal: Aisladores poliméricos de L > 1m,
  - Vertical: Aisladores poliméricos de L > 0,75m,
  - Dispositivos de maniobra: Forrado de puentes flojos.
- Adopción de medidas anticollisión consistentes en cintas de neopreno.

### EMPLAZAMIENTO

Parajes "Turro" y "Romeral". T.M de Cacín y Alhama de Granada (Granada).

| Coordenadas UTM30 – ETRS89   | X         | Y          | HUSO |
|------------------------------|-----------|------------|------|
| INICIO TRAMO (APOYO A342068) | 417690.18 | 4107264.77 | 30   |
| FIN TRAMO (APOYO A656810)    | 418347.56 | 4107973.23 | 30   |

### FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN:

La Finalidad de la Obra es acometer el cierre de L.A.M.T existente para una mejora de la seguridad y calidad del suministro eléctrico en la zona, proponiéndose la instalación de nuevos apoyos de celosía y tendido de conductor de sección 47AL1/8-ST1 (LA-56), así como la instalación de aisladores poliméricos en los nuevos apoyos.

|  |                                |   |              |
|--|--------------------------------|---|--------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 4/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |
|  |                                |   |              |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Conductor:** 47AL1/8-ST1A (antiguo LA-56)
- Longitud:** 1.381 m.
- Apoyos:** 6 nuevos apoyos de celosía metálica galvanizada R.U. en montaje tresbolillo atirantados S/C y separación conductores a 2,40 m con aislamiento polimérico.

### SÍNTESIS AMBIENTAL:

**Autorización Ambiental Unificada**, de acuerdo con del **Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo**, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, y concretamente en su **Artículo 11**, donde cita literalmente "**Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.**", (nuevo tramo de línea entre 1 y 15 km que afecta a más de un término municipal).

### PRESUPUESTO TOTAL.

Presupuesto Total: 33.411,38 €

### ORGANISMOS AFECTADOS:

- Excmo. Ayto. de Cacín (Granada).
- Excmo. Ayto. de Alhama de Granada (Granada).
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Cruce con Barranco Bugea).

En Granada, diciembre de 2.021

Fdo: D. Jesús Romero Molina.

Col. 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Jaén.

|  |                                |   |              |
|--|--------------------------------|---|--------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 5/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |
|  |                                |   |              |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

**PROYECTO:**

**CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA).**

**DOCUMENTO 1: MEMORIA.**

|  |                                |   |              |
|--|--------------------------------|---|--------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 6/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |
|  |                                |   |              |

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

- 1. **PROMOTOR**..... 7
- 2. **DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN** ..... 7
- 3. **JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN** ..... 7
- 4. **EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN** ..... 8
- 5. **ORGANISMOS AFECTADOS**..... 8
- 6. **RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS**..... 8
- 7. **CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA**..... 8
- 7.1 **DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA Y ELEMENTOS A UTILIZAR**..... 9
- 7.2 **CONDUCTOR**..... 10
- 7.3 **APOYOS** ..... 10
- 7.4 **ARMADOS** ..... 11
- 7.5 **AISLAMIENTO** ..... 11
- 7.6 **ELEMENTOS DE MANIOBRA** ..... 11
- 7.7 **CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS**..... 12
- 7.8 **CONVERSIÓN DE LÍNEA AÉREA A SUBTERRÁNEA**..... 14
- 7.9 **ACERADO PERIMETRAL Y ANTIESCALADA**..... 14
- 7.10 **PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA** ..... 14
- 8. **DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA, PROVINCIA Y TERMINO MUNICIPAL** 15
- 9. **SÍNTESIS AMBIENTAL**..... 15
- 10. **CONCLUSIÓN**..... 15
- 1 **CÁLCULOS ELÉCTRICOS** ..... 16
  - CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL CABLE ..... 17
  - CAÍDA DE TENSIÓN ..... 18
  - PÉRDIDAS DE POTENCIA ..... 18
- 2 **CÁLCULOS MECÁNICOS**..... 19
  - CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES DESNUDOS Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA AUTOSOPORTADOS (ADSS) ..... 19
  - CÁLCULO DE APOYOS..... 19
    - Herrajes ..... 25
- 3 **CÁLCULO DE LAS CIMENTACIONES**..... 27
- 4 **PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS**..... 28
  - DATOS INICIALES ..... 28
  - CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS..... 29
    - Apoyos no frecuentados y apoyos frecuentados ..... 29
    - Investigación de las características del terreno. Resistividad. .... 29
    - Determinación de la intensidad de defecto..... 31
    - Tiempo de eliminación del defecto ..... 32
    - Resistencia de tierra de los electrodos ..... 33
    - Cálculo de tierras en apoyos no frecuentados ..... 34

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|              |  |                                |   |              |
|--------------|--|--------------------------------|---|--------------|
| VERIFICACIÓN |  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 7/153 |
|              |  | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

- Cálculo de tierras en apoyos frecuentados ..... 35
- PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS EN NUESTRO PROYECTO. .... 38
  - Sistema de tierra para apoyos no frecuentado ..... 39
  - Sistema de tierra para apoyos frecuentado. .... 39
  - Adoptándose entonces: ..... 41
- ANEXO I. TABLAS DE CALCULOS MECÁNICOS ..... 41**
- PLIEGO DE CONDICIONES. .... 42**
- 1. CONDICIONES GENERALES..... 43**
  - OBJETO ..... 43
  - CAMPO DE APLICACIÓN ..... 43
  - CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CALIDADES DE LOS MATERIALES ..... 43
- 2. CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Y MONTAJE ..... 44**
- 3. EJECUCIÓN DE LA OBRA ..... 44**
  - 3.1 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ACOPIO A PIE DE OBRA..... 44**
  - 3.2 REPLANTEO DE LOS APOYOS Y COMPROBACIÓN DE PERFIL ..... 45**
  - 3.3 PISTAS Y ACCESOS..... 46**
  - 3.4 EXPLANACIÓN Y EXCAVACIÓN ..... 46**
  - 3.5 TOMA DE TIERRA ..... 48**
  - 3.6 HORMIGONADO DE LAS CIMENTACIONES DE LOS APOYOS ..... 48**
    - Hormigón ..... 49
    - Puesta en obra del hormigón ..... 49
  - 3.7 INSTALACIÓN DE APOYOS ..... 52**
  - 3.8 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES DESNUDOS..... 54**
  - 3.9 TALA Y PODA DE ARBOLADO..... 63**
  - 3.10 PLACAS DE RIESGO ELÉCTRICO Y NUMERACIÓN DE LOS APOYOS ..... 63**
  - 3.11 INSTALACIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA AUTO SOPORTADOS (ADSS)63**
- 1 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.. 70**
- 2 CONCLUSIÓN..... 70**

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54



|                            |                                |   |              |
|----------------------------|--------------------------------|---|--------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 8/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |
|                            |                                |   |              |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## 1. Promotor

e-Distribución Redes Digitales proyecta el cierre de la línea aérea denominada "ALHAMA-CACIN" de Tensión 20 Kv con el objeto de mejorar la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en la zona.

Tal y como se establece en el artículo 5 de la ITC LAT 09, del Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, este proyecto técnico administrativo complementa al Proyectos Tipo AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media Tensión en todos los aspectos particulares de la instalación a ejecutar estableciendo las características a las que tendrá que ajustarse dicha instalación, con el fin de obtener Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción por parte del Servicio Provincial de Industria de Granada

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora e-Distribución Redes Digitales con C.I.F. B-82846817 a efectos de notificaciones en C/Escudo del Carmen nº 31, C.P. 18009. (Granada)

## 2. Denominación de la instalación

La Finalidad de la Obra es acometer el cierre de L.A.M.T existente para una mejora de la seguridad y calidad del suministro eléctrico en la zona, proponiéndose la instalación de nuevos apoyos de celosía y tendido de conductor de sección 47AL1/8-ST1 (LA-56), así como la instalación de aisladores poliméricos en los nuevos apoyos.

Los antecedentes de la línea en cuestión son:

JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN  
CIENCIA Y EMPLEO  
Granada

**RESOLUCIÓN** de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada por la que se regulariza administrativamente la instalación eléctrica denominada "Línea Eléctrica de Media Tensión 20 kV SUBESTACIÓN ALHAMA – L/ 20 kV CACIN AOR-Granada) de expte. nº: 13.266/AT.

E-FM/JJD/GGM

|  |                           |        |            |
|--|---------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: 8I3yXJd1V19S3k3wBU1jQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2">https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |        |            |
| FIRMADO POR  | JUAN JOSÉ MARTÍN ARCOS    | FECHA  | 14/12/2016 |
| ID_FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 1/9        |
| <br>8I3yXJd1V19S3k3wBU1jQ==   |                           |        |            |

## 3. Justificación de la necesidad de la instalación

La justificación del presente proyecto radica en la necesidad de la reforma proyectada del tramo de línea que nos ocupa debido a la antigüedad y estado del cable y aisladores a sustituir, así como una mejora en la seguridad y en la calidad del suministro eléctrico.

La energía se suministrará en corriente alterna trifásica a 50Hz de frecuencia y una tensión de 20kV.

|  |                                |   |              |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| VERIFICACIÓN   | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 9/153 |
|  | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |              |
|  |                                |   |              |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## 4. Emplazamiento y ubicación

Parajes "Turro" y "Romeral". T.M de Cacín y Alhama de Granada (Granada).

| Coordenadas UTM30 – ETRS89   | X         | Y          | HUSO |
|------------------------------|-----------|------------|------|
| INICIO TRAMO (APOYO A342068) | 417690.18 | 4107264.77 | 30   |
| FIN TRAMO (APOYO A656810)    | 418347.56 | 4107973.23 | 30   |

## 5. Organismos afectados

- Excmo. Ayto. de Cacín (Granada).
- Excmo. Ayto. de Alhama de Granada (Granada).
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Cruce con Barranco Bugea).

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto se realizan siempre con la correspondiente y preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento, coordinándose con los diferentes servicios públicos que puedan verse afectados por la nueva obra, quedando así resueltos los posibles problemas para la ejecución de esta.

## 6. Relación de parcelas afectadas.

| Nº parcela | PARAJE         | CULTIVO                                  | Longitud (m) | Sup. Zona afección (m2) | Sup. Zona seguridad (m2) | Apoyo Nº | Sup. (m2) | (m2) | (Días) |
|------------|----------------|--|--------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------|------|--------|
| 128        | Turro          | Olivo regadio/Pinar maderable            | 36,34        | 252,88                  | 368,29                   | A342068  | Exist     |      |        |
| 9.010      | Barranco Bugea | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) | 8,96         | 92,26                   | 91,68                    |          |           |      |        |
| 27         | Turro          | Olivos regadio                           | 146,50       | 1351,24                 | 1466,54                  | 1        | 2,19      | 100  | 15     |
| 16         | Romeral        | Matorral                                 | 283,89       | 2673,55                 | 2849,91                  | 2,3      | 3,86      | 200  | 15     |
| 20         | Romeral        | Matorral                                 | 68,62        | 1395,74                 | 685,33                   |          |           |      |        |
| 16         | Romeral        | Almendro seco                            | 403,63       | 4826,88                 | 4032,93                  | 4,5      | 3,86      | 200  | 15     |
| 18         | Romeral        | Pastos                                   | 18,53        | 103,95                  | 190,89                   | 6        | 2,53      | 100  | 15     |
| 16         | Romeral        | Labor o labradío seco                    | 200,65       | 3095,71                 | 2013,82                  | A656701  | Exist     |      |        |
| 18         | Romeral        | Pastos                                   | 89,31        | 876,34                  | 887,53                   | 6        |           |      |        |
| 17         | Romeral        | Olivos seco                              | 54,26        | 909,59                  | 538,58                   |          |           |      |        |
| 16         | Romeral        | Olivos seco                              | 74,61        | 840,04                  | 757,53                   | A656708  | Exist     |      |        |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## 7. Características de la línea

### 7.1 Descripción de la línea y elementos a utilizar

La reforma del tramo de línea eléctrica objeto del presente proyecto tiene su origen en el apoyo **A342068** desde donde a través de 1 alineación y 7 apoyos (1 de ellos existentes) se llegará al final del tramo proyectado (apoyo **A656810**, el cual será sustituido por el apoyo proyectado nº6).

La longitud total de la línea es de **1381 metros**, discurrendo por el/los siguiente/s término/s municipal/es:

- T.M de Cacín (Granada): **191,8 m.**
- T.M de Alhama de Granada (Granada): **1194,2 m.**

La línea proyectada está formada por los siguientes tramos:

Tabla 1. Tabla para cada uno de los tramos

| Nº ALINEACIÓN | APOYOS Nº                      | LONGITUD (m) | ÁNGULO CON ALINEACIÓN POSTERIOR (g) | TÉRMINO MUNICIPAL         |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1             | A342068 – apoyo proyectado nº6 | 1381         |                                     | Cacín – Alhama De Granada |
| TOTAL         | 7 (1 EXISTENTE)                | 1381         |                                     | Cacín – Alhama De Granada |

A continuación, se indican coordenadas U.T.M. ETRS 89 aproximadas de ubicación de los apoyos proyectados en la Línea. Asimismo, se incluyen las cotas (Z) de los apoyos referidas sobre nivel medio del mar.

| Nº APOYO | X         | Y          | Z (m.s.n.m) | HUSO |
|----------|-----------|------------|-------------|------|
| A342068  | 417690.18 | 4107264.77 | 666,18      | 30   |
| 1        | 417797.31 | 4107380.22 | 685         | 30   |
| 2        | 417879.05 | 4107468.31 | 733,43      | 30   |
| 3        | 417985.96 | 4107583.53 | 787,95      | 30   |
| 4        | 418149.72 | 4107760.01 | 820,77      | 30   |
| 5        | 418230.63 | 4107847.21 | 838,22      | 30   |
| 6        | 418347.56 | 4107973.23 | 821,03      | 30   |

La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del **apoyo 5**, el cual alcanza una cota de **838,22 m.s.n.m.** Por tanto, y según el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (R.D. 223/2008), se deberá considerar a efectos de cálculo la zona **B**.

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

La actuación prevista para el proyecto que nos ocupa es la siguiente:

- Tendido de 1381 m de circuito con conductor 47AL1/8-ST1A (antes LA-56).
- Instalación de 6 nuevos apoyos tipo Celosía metálica galvanizada RU, montaje en simple circuito con separación de fases 2,40 m (montaje en tresbolillo), crucetas atirantadas de 1,50 y 1,75 m. de longitud y aisladores poliméricos de L>1m. con puesta a tierra de los apoyos.
- Desmontaje de 1 apoyo metálico existente (A656810), siendo sustituido.
- Instalación de Interruptor seccionador SF6: en apoyo proyectado nº5.
- Adopción de medidas antielectrocución para protección de Avifauna en el tramo proyectado:
  - Horizontal: Aisladores poliméricos de L > 1m,
  - Vertical: Aisladores poliméricos de L > 0,75m,
  - Dispositivos de maniobra: Forrado de puentes flojos.
- Adopción de medidas anticolidión consistentes en cintas de neopreno.

## 7.2 Conductor

El conductor estará de acuerdo con la Norma UNE-EN 50182 y se tomará de referencia la norma **AND010 Conductores desnudos para líneas eléctricas aéreas de media tensión hasta 30 kV.**

El conductor utilizado será el denominado **47AL1/8-ST1A (antes LA-56)**, de las siguientes características:

| Designación Nueva Anterior | Sección (mm <sup>2</sup> ) |       | Equivalencia En Cobre (mm <sup>2</sup> ) | Diámetro |       | Composición          |        |                   |        | Carga de rotura (daN) | Resistencia eléctrica a 20°C (Ω/km) | Masa (kg/m) | Módulo de elasticidad (daN/mm <sup>2</sup> ) | Coeficiente de dilatación lineal (°Cx10 <sup>-5</sup> ) | I <sub>max</sub> (A) |
|----------------------------|----------------------------|-------|--|----------|-------|----------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|--|---|----------------------|
|                            | Aluminio                   | Total |  | Acerro   | Total | Alambres de aluminio |        | Alambres de acero |        |                       |                                     |             |  |   |                      |
|                            |                            |       |  |          |       | Nº                   | Ø (mm) | Nº                | Ø (mm) |                       |                                     |             |  |   |                      |
| 47AL1/8-ST1A LA 56         | 46,8                       | 54,6  | 30                                       | 3,15     | 9,45  | 6                    | 3,15   | 1                 | 3,15   | 1.629                 | 0,6129                              | 188,8       | 7.900  | 19,1  | 199                  |

## 7.3 Apoyos

Los apoyos por instalar serán metálicos de celosía y cumplirán la norma UNE 207017 y la norma **AND001 "Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV"**

Tabla 2. Relación completa de apoyos a instalar

| Nº APOYO PROYECTO          | DISPOSITIVOS | TIPO DE APOYO | MONT | DIST. ENTRE FASES (m) | FUNCION         | TIPO PUESTA A TIERRA | AFECCION |
|----------------------------|--------------|---------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| <u>A342068 (existente)</u> |              |               | TB   | 2,40                  | AN-ANG-DR-EXIST | NO FREC.             |          |
| 1                          |              | C-1000-20     | TB   | 2,40                  | ANG-AM          | NO FREC.             |          |
| 2                          |              | C-1000-18     | TB   | 2,40                  | ANG-AM          | NO FREC.             |          |
| 3                          |              | C-1000-18     | TB   | 2,40                  | ANG-AM          | NO FREC.             |          |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|   |                  |           |    |      |              |          |  |
|---|------------------|-----------|----|------|--------------|----------|--|
| 4 |                  | C-1000-18 | TB | 2,40 | ANG-AM       | NO FREC. |  |
| 5 | SECC. UNIPOLARES | C-1000-18 | TB | 2,40 | ANG-AM       | NO FREC. |  |
| 6 |                  | C-3000-22 | TB | 2,40 | FL-ENTRONQUE | NO FREC. |  |

Por recomendación o imposición de los organismos medioambientales locales o autonómicos, o en aquellos casos en los que su instalación, debidamente justificada, sea la mejor solución, se podrán utilizar apoyos de chapa plegada o de hormigón armado vibrado

## 7.4 Armados

Las características técnicas de los armados metálicos se ajustarán a los criterios establecidos en la ITC-LAT-07

Con una **distribución horizontal**, cumplirán la norma UNE 207017 y la norma de referencia **AND001 "Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV"**.

## 7.5 Aislamiento

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) se ajustarán a las normas UNE-EN 61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma de referencia **AND012 "Aisladores compuestos para cadenas de líneas aéreas de MT, hasta 30 kV"**.

El aislamiento se dimensionará mecánicamente en función del nivel de tensión de la red proyectada, de la línea de fuga y de la distancia entre partes activas y masa requeridas

Además, para determinar las necesidades de cada instalación se tendrá en cuenta el nivel de contaminación salina e industrial atendiendo a lo indicado en el documento de EDE NZZ009 "Mapas de contaminación salina e industrial" y en la ITC-LAT-07.

## 7.6 Elementos de maniobra

Con objeto de facilitar la maniobrabilidad y mejorar la calidad de servicio de la red de media tensión se instalan los siguientes elementos de maniobra en caso de ser necesarios.

La aparatamenta a utilizar es la indicada en el **AYZ1000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media Tensión**, siendo la que se detalla a continuación.

No obstante, se ha definido en la norma **NRZ001 Especificaciones Particulares Instalaciones de Distribución MT**, que se encuentra **actualmente en tramitación ministerial**, el criterio de uso de esta aparatamenta.

En el momento que esté aprobado y publicada en **BOE será de obligado cumplimiento**.

**Interruptor-seccionador tripolar:** Los interruptores-seccionadores tripolares de intemperie, tomarán como referencia las siguientes especificaciones:

- **150383**, para instalaciones con  $20 < U \leq 30$  kV.
- **150203**, para instalaciones con  $U \leq 20$  kV.

En cualquier caso, la intensidad nominal de los seccionadores será 400 A o superior y deberán soportar una  $I_{cc} \geq 10$  kA.

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### Interruptor seccionador SF6:

La intensidad nominal de estos seccionadores será 400 A o superior y deberán soportar un  $I_{cc} \geq 12,5$  kA.

Las normas de referencia informativa serán:

**AND013 Interruptor-secc. trifásico de operación manual y corte y aislamiento en SF6 para línea aérea MT.**

**AND016 Interruptor-seccionador trifásico exterior telemandado para líneas aéreas de MT. Intemperie**

**GSCM003 MV pole mounted switch-disconnectors.**

En este caso, si se requiere que los interruptores estén telemandados además será necesario instalar los siguientes equipos auxiliares:

Transformador de tensión de acuerdo con la norma de referencia **GSCT003 Self-protected voltage transformers Um 24 kV-Um-36 kV.**

Detector de paso de falta según norma de referencia informativa **GSPT001 RGDAT-A70.**

Armario de telecontrol de acuerdo con la norma de referencia informativa **GSTR001/3 UP 2015 Box for outdoor installations.**

**Cortacircuitos fusibles:** La norma de referencia informativa de los fusibles de expulsión será la **AND007 Cortacircuitos fusibles de expulsión seccionadores de hasta 36 kV.**

La intensidad nominal será 200 A y deberán soportar un  $I_{cc}$  de 8 kA.

Los cortacircuitos fusibles limitadores de APR, cumplirán con la norma UNE-EN 60282-1.

## 7.7 Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Las líneas aéreas deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-LAT 06, las correspondientes Especificaciones Particulares de EDE aprobadas por la Administración y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración o empresas de servicios.

**Para el tramo de línea objeto del proyecto se seguirá lo establecido en los correspondientes apartados de la ITC-LAT-07.**

Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables.

**Para la distancia al terreno en los cruces con caminos se ha tomado como referencia el apartado 5.5 de la ITC-LAT-07, la cual afirma:**

*5.5 Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables*

*No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3.*

*La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según las hipótesis de temperatura y de hielo según el apartado 3.2.3, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, vereda o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de:*

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 14/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

$$D_{add} + D_{el} = 5,3 + D_{el} \text{ en metros,}$$

con un mínimo de 6 metros. No obstante, en lugares de difícil acceso las anteriores distancias podrán ser reducidas en un metro.

Los valores de  $D_{el}$  se indican en el apartado 5.2, en función de la tensión más elevada de la línea.

Cuando las líneas atraviesen explotaciones ganaderas cercadas o explotaciones agrícolas la altura mínima será de 7 metros, con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de maquinaria agrícola, camiones y otros vehículos.

En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre los conductores, la distancia mínima anterior se podrá reducir en un metro, considerándose en este caso el conductor con la desviación producida por el viento.

Entre la posición de los conductores con su flecha máxima vertical, y la posición de los conductores con su flecha y desviación correspondientes a la hipótesis de viento a) del apartado 3.2.3, las distancias de seguridad al terreno vendrán determinadas por la curva envolvente de los círculos de distancia trazados en cada posición intermedia de los conductores, con un radio interpolado entre la distancia correspondiente a la posición vertical y a la correspondiente a la posición de máxima desviación lineal del ángulo de desviación.

**Concretamente, el proyecto que nos ocupa se ha calculado teniendo en cuenta una distancia mínima al terreno de 7 m, tal y como especifican las Normas Particulares de Endesa. Cap.V (Redes de Distribución en Media Tensión).**

Pueden consultarse las distancias al terreno en los planos que se adjuntan a este proyecto.

### 5.12 Paso por zonas.

Para el paso por zonas de arbolado se seguirá lo estipulado en el apartado 5.12.1 de la ITC-LAT 07, el cual afirma:

#### 5.12.1 Bosques, árboles y masas de arbolado

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3.

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, deberá establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea definida por la zona de servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyección:

$$D_{add} + D_{el} = 1,5 + D_{el} \text{ en metros,}$$

con un mínimo de 2 metros. Los valores de  $D_{el}$ , se indican en el apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea.

El responsable de la explotación de la línea estará obligado a garantizar que la distancia de seguridad entre los conductores de la línea y la masa de arbolado dentro de la zona de servidumbre de paso satisface las prescripciones de este reglamento, estando obligado el propietario de los terrenos a permitir la realización de tales actividades. Asimismo, comunicará al órgano competente de la administración las masas de arbolado excluidas de zona de servidumbre de paso, que pudieran comprometer las distancias de seguridad establecida en este reglamento. Deberá vigilar también que la calle por donde discurre la línea se mantenga libre de todo residuo procedente de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación de incendios forestales.

– En el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de seguridad se calculará considerando los conductores con su máxima flecha vertical según las hipótesis del apartado 3.2.3.

|              |                                |   |               |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 15/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

– Para el cálculo de las distancias de seguridad entre el arbolado y los conductores extremos de la línea, se considerarán éstos y sus cadenas de aisladores en sus condiciones más desfavorables descritas en este apartado.

Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyen un peligro para la conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, por inclinación o caída fortuita o provocada puedan alcanzar los conductores en su posición normal, en la hipótesis de temperatura b) del apartado 3.2.3. Esta circunstancia será función del tipo y estado del árbol, inclinación y estado del terreno, y situación del árbol respecto a la línea.

Los titulares de las redes de distribución y transporte de energía eléctrica deben mantener los márgenes por donde discurren las líneas limpios de vegetación, al objeto de evitar la generación o propagación de incendios forestales. Asimismo, queda prohibida la plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar a comprometer las distancias de seguridad reglamentarias.

Los pliegos de condiciones para nuevas contrataciones de mantenimiento de líneas incorporarán cláusulas relativas a las especies vegetales adecuadas, tratamiento de calles, limpieza y desherbado de los márgenes de las líneas como medida de prevención de incendios".

## 7.8 Conversión de línea aérea a subterránea

No existen conversiones de línea aérea a subterránea en el proyecto que nos ocupa.

## 7.9 Acerado perimetral y antiescalada

No se instalarán acerados perimetrales y sistemas antiescalada.

## 7.10 Protección de la Avifauna

Quando la traza de la LAMT discorra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los que el Órgano competente de la Comunidad Autónoma lo determine, se adoptarán las medidas adecuadas para la protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones.

En general:

En el diseño de las LAMT que afecten o se proyecten en las zonas de protección definidas en el artículo 3 del RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se aplicarán las medidas de protección establecidas en dicho RD. Además de las medidas reglamentarias contra la colisión se establecerán las medidas siguientes contra la electrocución.

- Los puentes y aparamenta deberán mantener siempre las partes en tensión por debajo de la cruceta.
- En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones, etc.) se aislarán los puentes de unión entre los elementos en tensión.
- En configuraciones al tresbolillo y en hexágono se asegurará que la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m.
- Para armados de bóveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central será mayor de 0,88 m., o en caso contrario, se aislará dicho conductor un metro a cada lado del punto de enganche.
- Las distancias mínimas de seguridad entre la cruceta y la grapa serán:  
Para cadenas de suspensión: 0,60 m.  
Para cadenas de amarre: 1,00 m.

|  |                               |   |               |
|--|-------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO    | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 16/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                               |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

- En el caso de no poder alcanzarse estas distancias de seguridad mediante la instalación de aisladores, se colocarán alargaderas de protección, de una geometría que dificulte la posada de las aves, colocadas entre la cruceta y los aisladores con objeto de aumentar la distancia entre la zona de posada y los puntos en tensión.

Adicionalmente se tendrán en consideración otros posibles requerimientos que establezca la legislación autonómica.

Este proyecto contempla las medias antielectrocución cumpliendo la normativa sin necesidad de utilización de forros. A excepción de los apoyos con apartamenta se contemplará **cable aislado** y no forro. En el caso de que se tenga que forrar se utilizará el material indicado en la norma **BNA001 Forros de protección antielectrocución de la avifauna en las líneas eléctricas de distribución**

Los elementos anticollisión a utilizar serán cintas de neopreno.

## 8. Descripción del trazado de la línea, provincia y termino municipal

El recorrido de la Línea transcurre por las localidades de Cacín y Alhama de Granada (Granada) concretamente por los parajes conocidos como "Turro" y "Romeral".

El trazado del proyecto que nos ocupa puede consultarse en los planos que se adjuntan.

## 9. Síntesis ambiental

Este análisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecución de las instalaciones que se describen en este proyecto.

**Autorización Ambiental Unificada**, de acuerdo con del **Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo**, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, y concretamente en su **Artículo 11**, donde cita literalmente "**Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.**", (nuevo tramo de línea entre 1 y 15 km que afecta a más de un término municipal).

## 10. Conclusión

La presente memoria y los documentos, que la acompañan, creemos, serán elementos suficientes para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la tramitación del expediente de autorización, que esta Compañía desea obtener.

En Granada, diciembre de 2.021

Fdo: D. Jesús Romero Molina.

Col. 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Jaén.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 17/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

**PROYECTO:**

**CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA).**

**DOCUMENTO 2: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS**

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 18/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

# 1 Cálculos eléctricos

Los cálculos eléctricos que definen los materiales a instalar se justifican en función de las siguientes premisas:

## Capacidad de transporte del cable

La potencia máxima admisible que circulará por la línea será:

$$P_{m\acute{a}x} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{m\acute{a}x} \cdot \cos\varphi_{med}$$

Siendo:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| $P_{m\acute{a}x}$   | = | Potencia máxima a transportar, en kW .                            |
| $U$                 | = | Tensión nominal de la línea, en kV ( <b>20 en nuestro caso</b> ). |
| $I_{m\acute{a}x}$   | = | Intensidad máxima admisible del conductor, en A ( <b>199,3</b> ). |
| $\cos\varphi_{med}$ | = | factor de potencia medio de las cargas receptoras ( <b>0,8</b> ). |

La intensidad máxima de corriente se obtiene de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2 de la ITC-LAT 07.

$$\text{Para LA-56: } P_{m\acute{a}x} = \sqrt{3} \times 20 \times 199 \times 0.8 = = \mathbf{5.523,163 \text{ kW}}$$

La densidad máxima de corriente admisible por un conductor de sección S se obtiene de la tabla 11 de la citada instrucción interpolando entre la sección inferior y superior y aplicando el correspondiente coeficiente reductor en función de su composición.

$$I_{m\acute{a}x} = \sigma \cdot S$$

Siendo:

|          |   |  |
|----------|---|--|
| $\sigma$ | = | Densidad máxima admisible por un conductor, en A/mm <sup>2</sup> . |
| S        | = | Sección del conductor, en mm <sup>2</sup> .                        |

Los conductores más habituales empleados en las LAMT de EDE y su intensidad máxima admisible se indican en la Tabla 1.

Tabla 1. Intensidad máxima admisible conductores habituales

| Conductor en zonas sin contaminación o con contaminación ligera | Sección (mm <sup>2</sup> ) | Alambres Aluminio | Alambres Acero | I <sub>máx</sub> (A) |
|---|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 47AL18-ST1A (antes LA-56)                                       | 54,6                       | 6                 | 1              | 199,3                |
| 94-AL1/22-ST1A (antes LA-110)                                   | 116,2                      | 30                | 7              | 318                  |
| 147-AL1/34-ST1A (antes LA-180)                                  | 181,6                      | 30                | 7              | 431                  |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

| Conductor en zonas con contaminación salina fuerte o muy fuerte | Sección (mm <sup>2</sup> ) | Alambres Aluminio | Alambres Acero | I <sub>máx</sub> (A) |
|---|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 47-AL1/8-A20SA (antes LARL-56)                                  | 54,6                       | 6                 | 1              | 199                  |
| 67-AL1/11-A20SA (antes LARL-78)                                 | 78,6                       | 6                 | 1              | 253                  |
| 107-AL1/18-A20SA (antes LARL-125 E)                             | 125,1                      | 6                 | 1              | 340                  |
| 119-AL1/28-A20SA (antes LARL-145 E)                             | 147,1                      | 15                | 4              | 374                  |
| 147-AL1/34-A20SA (antes LARL-180 E)                             | 181,3                      | 30                | 7              | 431                  |

### Caída de tensión

La caída de tensión vendrá dada por la siguiente expresión:

$$\Delta U = \frac{P \cdot L}{U} \cdot (R + X \cdot \operatorname{tg} \varphi) \text{ en valor absoluto}$$
$$\Delta U(\%) = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2} \cdot (R + X \cdot \operatorname{tg} \varphi) \text{ en valor porcentual}$$

Siendo:

- $\Delta U$  = Caída de tensión objeto del cálculo.
- P = Potencia a transportar, en kW.
- L = Longitud de la línea, en km. **(1,381 en nuestro caso)**
- U = Tensión nominal de la línea, en kV. **(20 en nuestro caso)**
- R<sub>50</sub> = Resistencia del conductor, en  $\Omega$ /km **(LA-56 = 0,6878)**
- X = Reactancia del conductor, en  $\Omega$  /km. **(0,407 en nuestro caso)**
- $\phi$  = Angulo de desfase, en radianes. **(36,86° en nuestro caso)**

**La potencia suministrada es de 5.523,163 KW (se toma como potencia la máxima que puede proporcionar el conductor). Por tanto:**

En nuestro caso:

$$\Delta U = 378,769 \text{ V}$$

$$\Delta U (\%) = 1,894 \%$$

### Pérdidas de potencia

Se analizarán las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea calculadas de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\Delta P = 3 \cdot R \cdot L \cdot I^2$$

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Siendo:

$\Delta P$  = Pérdidas de potencia por efecto Joule  
**R** = Resistencia del conductor en  $\Omega/\text{km}$  (**0,6878 en nuestro caso**)  
**L** = Longitud de la línea, en km. (**1,381 en nuestro caso**)  
**I** = Intensidad de la línea, en amperios.

**En nuestro caso**

$$\Delta P = 3 \times 0,6878 \times 1,381 \times 199,3^2 = 113,186 \text{ kW (2,049 \%)}$$

## 2 Cálculos mecánicos

Para el cálculo mecánico y el dimensionamiento de los distintos elementos que componen la línea eléctrica objeto del presente PT, en cualquier caso, se tendrá en cuenta, además de las solicitudes debidas a los conductores eléctricos, la instalación de un cable de fibra óptica ADSS de, al menos, 48 fibras.

### Cálculo mecánico de los conductores desnudos y cables de fibra óptica autoportados (ADSS)

Los criterios de cálculo mecánico de conductores desnudos (en adelante conductores) se establecen en base a lo especificado en el apartado 3 de la ITC-LAT 07.

Las tensiones mecánicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de la longitud del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma que al variar ésta, la tensión del conductor en las condiciones más desfavorables no sobrepase los límites establecidos. En el cálculo mecánico de los conductores se aplicarán los criterios de diseño indicados en el apartado **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y siguientes.

Respecto al cable de fibra óptica ADSS, para el cálculo mecánico se seguirán los mismos criterios aplicados a los conductores eléctricos en el apartado 3 de la ITC-LAT 07, considerando además las limitaciones indicadas por el fabricante al objeto de evitar atenuaciones en las fibras.

### Cálculo de apoyos

El dimensionado mecánico de los apoyos se realizará teniendo en cuenta:

- El coeficiente de seguridad para la tracción máxima admisible de los conductores y del cable de fibra óptica ADSS será como mínimo de 3, considerando las diferentes hipótesis de sobrecargas establecidas en la tabla 4 de la ITC-LAT 07,
- Además del peso propio de los conductores y del cable de fibra óptica ADSS, se contemplarán las hipótesis de sobrecarga que establece la ITC-LAT 07, Apdo. 3.1,
- En cumplimiento de la ITC-LAT 07, Apdo. 3.1.2 se considerará un viento mínimo de 120 km/h sobre los elementos de la línea.
- Para el cálculo de la distancia mínima entre los conductores se considerará un coeficiente de oscilación  $k$ , que figura en la Tabla 16, Apdo. 5.4 de la ITC-LAT 07, correspondiente a una  $U_n \leq 30 \text{ kV}$ ,

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 21/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

- Los cálculos se realizarán para las sobrecargas según zona (A, B, C),
- Las hipótesis de cálculo, según la ITC-LAT 07, Apdo. 3.5.3, serán las siguientes:
  - 1ª hipótesis: viento.
  - 2ª hipótesis: hielo.
  - 3ª hipótesis: desequilibrio tracciones.
  - 4ª hipótesis: rotura de conductor.
- En caso de cruces o paralelismos, según el apartado 5.3 ITC-LAT 07, el coeficiente de seguridad para los apoyos, crucetas y cimentaciones deberá ser un 25% superior a lo establecido para el caso de hipótesis normales 1H, 2H y 3H (3H solamente en caso de prescindir de la 4H).

Para el dimensionado de todos los apoyos, se aplicarán las expresiones descritas a continuación, para cada una de las situaciones de cada apoyo.

Tabla 7. Tabla de cálculo apoyos según hipótesis reglamentarias

| Tipo de Apoyo  | Tipo de Esfuerzo | 1ª Hipótesis (Viento)  | 2ª Hipótesis (Hielo)                     | 3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)  | 4ª Hipótesis (Rotura de Conductores)                       |
|--|------------------|--|--|---|--|
| Suspensión en alineación   | Vq               | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{herr.}$   | $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{herr.}$ | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{herr.}$ (zona A)<br>$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{herr.}$ (zonas B y C) |  |
|  |                  | $P_{cond} = n \cdot p \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} - \frac{d_2}{a_2} \right) \right]$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_h}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} - \frac{d_2}{a_2} \right) \right]$   |  | $p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$   | $p_{ap} = p + h$   |
|  | T                | $n \cdot F_T = n \cdot q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2}$  | 0  | 0   | 0  |
|  | L                | 0  | 0  | $n \cdot (\% des.) \cdot T_v$ (A)<br>$n \cdot (\% des.) \cdot T_h$ (B y C)<br>$n \cdot (T_2 - T_1)$   | $(\% rot.) \cdot T_v$ (A)<br>$(\% rot.) \cdot T_h$ (B y C) |
| % des. = Coeficiente desequilibrio; 8% para $U_n \leq 66$ kV<br>% rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto: 50% |                  |  |  |   |  |
| Amarre en alineación   | V                | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{herr.}$   | $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{herr.}$ | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{herr.}$ (zona A)<br>$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{herr.}$ (zonas B y C) |  |
|  |                  | $P_{cond} = n \cdot p \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{v1}}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{v2}}{p_{ap}} \left( \frac{d_2}{a_2} \right) \right]$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{h1}}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{h2}}{p_{ap}} \left( \frac{d_2}{a_2} \right) \right]$ |  | $p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$   | $p_{ap} = p + h$   |
|  | T                | $n \cdot F_T = n \cdot q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2}$  | 0  | 0   | 0  |
|  | L                | 0  | 0  | $n \cdot (\% des.) \cdot T_v$ (A)<br>$n \cdot (\% des.) \cdot T_h$ (B y C)                            | $T_v$ (A)<br>$T_h$ (B y C)                                 |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|   |  |  |  |                       |  |
|---|--|--|--|-----------------------|--|
|   |  |  |  | $n \cdot (T_2 - T_1)$ |  |
| % des. = Coeficiente de equilibrio; 15% para $U_n \leq 66$ kV |  |  |  |                       |  |

| Tipo de Apoyo  | Tipo de Esfuerzo | 1ª Hipótesis (Viento)  | 2ª Hipótesis (Hielo)                    | 3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)   | 4ª Hipótesis (Rotura de Conductores)   |
|--|------------------|--|---|--|--|
| Suspensión en ángulo   |                  | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$  | $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zona A)<br>$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zonas B y C)  |  |
|  | V                |  |   | $P_{cond} = n \cdot p \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} - \frac{d_2}{a_2} \right) \right]$ $p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$<br>$P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_h}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} - \frac{d_2}{a_2} \right) \right]$ $p_{ap} = p + h$   |  |
|  | T                | $n \cdot (F_T + R_{áng.})$   | $n \cdot R_{áng. hielo}$                | $n \cdot (2 - \%des) \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$n \cdot (2 - \%des) \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)   | $(2 \cdot n - 1) \cdot \%rot \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$(2 \cdot n - 1) \cdot \%rot \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C) |
|  |                  | $F_T = q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ , $R_{áng.} = 2 \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ , $R_{áng. hielo} = 2 \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ |   |  |  |
|  | L                | 0  | 0                                       | $n \cdot (\%des) \cdot T_v \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$n \cdot (\%des) \cdot T_h \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)   | $\%rot \cdot T_v \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$\%rot \cdot T_h \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)   |
| % des. = Coeficiente de equilibrio; 8% para $U_n \leq 66$ kV<br>% rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto: 50% |                  |  |   |  |  |
| Amarre en ángulo   |                  | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$  | $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zona A)<br>$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zonas B y C)  |  |
|  | V                |  |   | $P_{cond} = n \cdot p \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{v1}}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{v2}}{p_{ap}} \left( \frac{d_2}{a_2} \right) \right]$ $p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$<br>$P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{h1}}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{h2}}{p_{ap}} \left( \frac{d_2}{a_2} \right) \right]$ $p_{ap} = p + h$ |  |
|  | T                | $n \cdot (F_T + R_{áng.})$   | $n \cdot R_{áng. hielo}$                | $n \cdot (2 - \%des) \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$n \cdot (2 - \%des) \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)   | $(2 \cdot n - 1) \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$(2 \cdot n - 1) \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)                         |
|  |                  | $F_T = q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ , $R_{áng.} = 2 \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ , $R_{áng. hielo} = 2 \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ |   |  |  |
|  | L                | 0  | 0                                       | $n \cdot (\%des) \cdot T_v \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$n \cdot (\%des) \cdot T_h \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)   | $T_v \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$T_h \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)   |
| % des. = Coeficiente de equilibrio; 15% para $U_n \leq 66$ kV.   |                  |  |   |  |  |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54



PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

| Tipo de Apoyo   | Tipo de Esfuerzo   | 1ª Hipótesis (Viento)   | 2ª Hipótesis (Hielo)                    | 3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)   | 4ª Hipótesis (Rotura de Conductores)   |
|---|--|---|---|--|--|
| Anclaje en alineación   | V  | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$   | $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zona A)<br>$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zonas B y C)  |  |
|   |  | $P_{cond} = n \cdot p \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{v1}}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{v2}}{p_{ap}} \left( \frac{d_2}{a_2} \right) \right] \quad p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{h1}}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{h2}}{p_{ap}} \left( \frac{d_2}{a_2} \right) \right] \quad p_{ap} = p + h$ |   |  |  |
|   | T  | $n \cdot F_T = n \cdot q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2}$   | 0                                       | 0  | 0  |
|   | L  | 0   | 0                                       | $n \cdot (\% des.) \cdot T_v$ (A)<br>$n \cdot (\% des.) \cdot T_h$ (B y C)<br>$n \cdot (T_2 - T_1)$  | $n \cdot (\% rot.) \cdot T_v$ (A)<br>$n \cdot (\% rot.) \cdot T_h$ (B y C)   |
| % des. = Coeficiente disequilibrio para apoyos de anclaje; 50%.<br>% rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 100% |  |   |   |  |  |
| Anclaje en ángulo   | V  | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$   | $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zona A)<br>$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zonas B y C)  |  |
|   |  | $P_{cond} = n \cdot p \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{v1}}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{v2}}{p_{ap}} \left( \frac{d_2}{a_2} \right) \right] \quad p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[ \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{h1}}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{h2}}{p_{ap}} \left( \frac{d_2}{a_2} \right) \right] \quad p_{ap} = p + h$ |   |  |  |
|   | T  | $n \cdot (F_T + R_{áng})$   | $n \cdot R_{áng \text{ hielo}}$         | $n \cdot (2 - \% des.) \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$n \cdot (2 - \% des.) \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C) | $n \cdot \% rot. \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$n \cdot \% rot. \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C) |
|   | $F_T = q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right), \quad R_{áng} = 2 \cdot T_v \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right), \quad R_{áng \text{ hielo}} = 2 \cdot T_h \cdot \text{sen} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ |   |   |  |  |
| L   |  | 0   | 0                                       | $n \cdot (\% des.) \cdot T_v \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$n \cdot (\% des.) \cdot T_h \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)                     | $\% rot. \cdot T_v \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (A)<br>$\% rot. \cdot T_h \cdot \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$ (B y C)                             |
|   | % des. = Coeficiente disequilibrio para apoyos de anclaje; 50%.<br>% rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 100%  |   |   |  |  |
| Fin de Línea  | V  | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$   | $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ | No se aplica   | $P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$ (A)<br>$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ (B y C)   |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|   |   |  |              |  |
|---|---|--|--------------|--|
|   |   | $P_{cond} = n \cdot p \left[ \frac{a_1}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) \right] \quad p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[ \frac{a_1}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) \right] \quad p_{ap} = p + h$ $P_{cond.} = n \cdot p \left[ \frac{a_1}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left( \frac{d_1}{a_1} \right) \right] \quad p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ |              |  |
| T | $n \cdot F_T = n \cdot q \cdot d \cdot \frac{a_1}{2}$ | 0  | No se aplica | 0  |
| L | $n \cdot T_v$   | $n \cdot T_h$  | No se aplica | $n \cdot T_v$ (A)<br>$n \cdot T_h$ (B y C) |

V = esfuerzo vertical longitudinal      T = esfuerzo transversal      L = esfuerzo

|            |   |         |
|------------|---|---------|
| $P_{cond}$ | Peso de los conductores   | daN     |
| $P_{cad}$  | Peso de las cadenas de aisladores   | daN     |
| $P_{her}$  | Peso de los herrajes  | daN     |
| $p$        | Peso propio de un metro de conductor  | daN/m   |
| $h$        | Sobrecarga de hielo (según zona) por cada metro de conductor  | daN/m   |
| $q$        | Presión del viento sobre un metro de conductor a la velocidad reglamentaria   | daN/m   |
| $p_{ap}$   | Peso aparente, resultante del peso propio del conductor más la sobrecarga según hipótesis y zona por metro de conductor | daN/m   |
| $a_1$      | Vano anterior   | m       |
| $a_2$      | Vano posterior  | daN · m |
| $d_1$      | Desnivel vano anterior  | m       |
| $d_2$      | Desnivel vano posterior   | m       |
| $n$        | Nº de conductores   |         |
| $d$        | Diámetro del conductor  | m       |
| $a$        | Ángulo de desviación de la línea  | Grados  |
| $T_v$      | Tensión horizontal máxima en un conductor a la temperatura según zona con viento reglamentario                          | daN     |
| $T_h$      | Tensión horizontal máxima en un conductor con sobrecarga de hielo i temperatura según zona                              | daN     |
| $F_T$      | Esfuerzo transversal de un conductor debido al viento   | daN     |
| $R_{an}$   | Esfuerzo resultante en ángulo de un conductor   | m       |

En las líneas de tensión nominal objeto del presente proyecto tipo, en los apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de aislamiento de suspensión y amarre con conductores de carga mínima de rotura inferior a 6600 daN, se puede prescindir de la consideración de la cuarta hipótesis, cuando en la línea se verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:

- Que los conductores y cables de fibra óptica ADSS tengan un coeficiente de seguridad de 3 como mínimo.
- Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales.
- Que se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilómetros como máximo.

Para todas las hipótesis se considerará como carga permanente el desequilibrio que pueda existir en un apoyo de anclaje cuando los tenses de un lado y otro del apoyo no tengan la misma magnitud. Este tipo de acción no debe confundirse con la hipótesis de desequilibrio (3ª hipótesis del reglamento) que viene especificada en la ITC-LAT 07, hipótesis que se tiene en cuenta por posibles desequilibrios en operaciones de montaje, pero que una vez finalizadas dejan de existir.

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Además, en el cálculo de los apoyos metálicos de celosía se tendrá en cuenta la ecuación resistente de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.1 de la Norma UNE 207017, al objeto de obtener el máximo aprovechamiento mecánico de los apoyos en función de las características de las solicitaciones.

De este modo las cargas verticales no serán limitativas de la carga máxima centrada que puedan soportar los apoyos. Su valor puede ser superior así las cargas horizontales, L o T, son menores a las indicadas en la tabla 8.

En general, los apoyos metálicos de celosía deben verificar la siguiente expresión:

V1 + K · H1 ≤ V + K · H

Siendo:

- V1 = Carga vertical centrada a la que se somete el apoyo.
K = Constante para cada apoyo. Coeficiente de repercusión de las cargas horizontales frente a las verticales. Normalmente este valor es K=5.
H1 = Carga horizontal a la que se somete el apoyo.
V = Carga vertical centrada de trabajo más sobrecarga (tabla 8)
H = Carga horizontal de trabajo más sobrecarga (tabla 8). H ≥ H1.

Tabla 8. Ecuación resistente para K=5

Table with 5 columns: Carga nominal daN, Cargas especificadas (Carga de trabajo más sobrecarga daN), Ecuación resistente V+K·H, and Valor máximo de H. Rows include nominal values from 500 to 9.000 daN.

En ningún caso, la carga vertical centrada V1, será mayor que 3 veces la carga vertical nominal, V (V1 ≤ 3V).

Aisladores

Según establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico de los aisladores no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante control estadístico en la recepción, el coef. seg. podrá reducirse a 2,5.

C.S. = Carga rotura aislador / Tmáx ≥ 3

Las cadenas de aisladores que se usaran en función de los conductores de la línea se definen en la siguiente tabla:

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

**Tabla 9. Conductores admisibles según aislador**

| Aislador               | Carga de rotura (daN) | Tracción máxima admisible (daN) | Conductores admisibles   | Tensión nominal / Tensión más elevada | Nivel contaminación |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| U 40 BS                | 4.000                 | 1.333                           | LA 56, LA 110, LARL 56, LARL 78, LARL 125E                                     | --                                    | Medio               |
| U 70 BS                | 7.000                 | 2.333                           | LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145 | --                                    | Medio               |
| U 100 BSD              | 10.000                | 3.333                           | LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145 | --                                    | Medio               |
| CS 70 EB 125/600-455   | 7.000                 | 2.333                           | LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145 | 20/24                                 | Fuerte              |
| CS 100 EB 125/835-455  | 10.000                | 3.333                           | LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145 | 20/24                                 | Muy fuerte          |
| CS 70 EB 170/900-555   | 7.000                 | 2.333                           | LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145 | 30/36                                 | Fuerte              |
| CS 100 EB 170/1250-555 | 10.000                | 3.333                           | LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145 | 30/36                                 | Muy fuerte          |
| CS 70 EB 170/1250-1150 | 7.000                 | 2.333                           | LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145 | 30/36                                 | Muy fuerte          |
| CS 70 EB 125/835-400   | 7.000                 | 2.333                           | LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145 | 20/24                                 | Muy fuerte          |

Cuando las solicitaciones mecánicas lo requieran podrán acoplarse dos cadenas de aisladores mediante un yugo.

También se tendrá que comprobar que la cadena de aisladores seleccionada cumple los niveles de aislamiento para tensiones soportadas (tablas 12 y 13 del apartado 4.4 de la ITC-LAT 07) en función de las Gamas I (corta duración a frecuencia industrial y a la tensión soportada a impulso tipo rayo) y II (impulso tipo maniobra y la tensión soportada a impulso tipo rayo).

**Herrajes**

Según establece el apartado 3.3 de la ITC-LAT 07, los herrajes sometidos a tensión mecánica por los conductores, o por los aisladores, deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de rotura. Cuando la carga mínima de rotura se



Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

comprobase sistemáticamente mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5.

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre igual o superior al 95% de la carga de rotura de este, sin que se produzca su deslizamiento.

Las características de los herrajes utilizados para las cadenas de los conductores cumplirán la norma AND009 "Herrajes y accesorios para conductores desnudos en líneas aéreas AT hasta 36 kV".

Siguiendo el mismo criterio, los herrajes sometidos a tensión mecánica por los cables de fibra óptica ADSS, deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de rotura.

Las grapas de amarre del cable de fibra óptica ADSS deben soportar una tensión mecánica igual o superior al 95% de la carga de rotura del cable de fibra óptica ADSS, sin que se produzca su deslizamiento.

Las características de los herrajes utilizados para los cables de fibra óptica ADSS cumplirán la norma NNJ004 "Herrajes para cables ópticos (OPGW y ADSS) para líneas aéreas".

### Soporte de fijación del cable de fibra óptica ADSS

Los soportes se consideran sometidos a los esfuerzos reglamentarios considerados para apoyos de amarre/anclaje, en todos los casos, o para final de línea en el caso de que su función sea ésta. No se considerarán los esfuerzos reglamentarios de suspensión, aunque ésta sea su función.

Para el caso de los soportes de suspensión, se comprobará que la cadena de alineación no golpea la estructura metálica bajo la acción del viento reglamentario (apartado 3.1 ITC LAT 07).

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 28/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### 3 Cálculo de las Cimentaciones

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloques de hormigón se calculan al vuelco según el método suizo de Sulzberger.

El momento de vuelco será:

$$M_v = F \left( h + \frac{2}{3} t \right) + F_v \left( \frac{h_t}{2} + \frac{2}{3} t \right)$$


Y el momento resistente al vuelco:

$M_1 = 139 \cdot K \cdot a \cdot t^4$  Momento debido al empotramiento lateral del terreno.

$M_2 = 880 \cdot a^3 \cdot t + 0.4 \cdot p \cdot a$  Momento debido a las cargas verticales

Siendo:

- K** Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad (Kg/cm<sup>2</sup>x cm)
- F** Esfuerzo nominal del apoyo en kg.
- h** Altura de aplicación del esfuerzo nominal en m.
- F<sub>v</sub>** Esfuerzo de viento sobre la estructura en kg.
- h<sub>t</sub>** Altura total del apoyo en m.
- a** Anchura de la cimentación en m.
- t** Profundidad de la cimentación en m.
- p** Peso del apoyo y herrajes en kg.

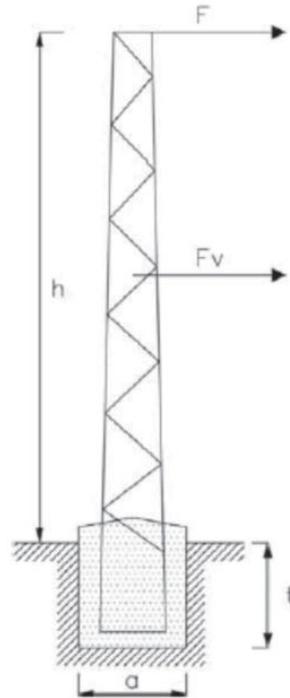

Estas cimentaciones deben su estabilidad fundamentalmente a las reacciones horizontales del terreno, por lo que teniendo en cuenta el punto 3.6.1. de la ITC-LAT 07, debe cumplirse que:

$$M_1 + M_2 \geq M_v$$

El coeficiente de seguridad resultante entre el momento estabilizador y el momento de vuelco no será inferior a 1,5 en las hipótesis normales (1H y 2H) ni inferior a 1,2 en las demás hipótesis (3H y 4H), excepto en aquellos casos en que se ha prescindido de la 4H por lo que el coeficiente de seguridad para los apoyos en alineación y ángulo en la hipótesis 3H no será inferior a 1,5.

En los correspondientes planos se indican las dimensiones y volúmenes aproximados de excavación de los apoyos, calculadas para 3 tipos de terreno diferentes con coeficientes de compresibilidad de 8, 12 y 16 Kg/cm<sup>2</sup>xcm.

|              |                                |   |               |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 29/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|              |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## 4 Puesta a tierra de los apoyos

### Datos iniciales

Para el cálculo de la instalación de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se empleará el procedimiento del "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría", editado por UNESA y sancionado por la práctica.

Los datos necesarios para realizar el cálculo serán:

- U Tensión de servicio de la red (V).
- $\rho$  Resistividad del terreno ( $\Omega \cdot m$ ).

### Duración de la falta:

**Tipo de relé para desconexión inicial** (Tiempo Independiente o Dependiente).

- $I_a'$  Intensidad de arranque del relé de desconexión inicial (A).
- $t'$  Relé de desconexión inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s).
- $k, \alpha$  Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que dependen de su curva característica intensidad-tiempo.
- $k_v$  Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.

**Reenganche rápido, no superior a 0'5 seg. (Si o No)**. En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche (Tiempo Independiente o Dependiente).

- $I_a''$  Intensidad de arranque del relé de reenganche rápido (A);
- $t''$  Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s) tras en reenganche rápido.
- $k, \alpha$  Relé a tiempo dependiente. Constantes del relé.
- $k_v$  Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.

**Para el caso de red con neutro aislado:**

- $C_a$  Capacidad homopolar de la línea aérea (F/Km). Normalmente se adopta  $C_a=0,006 \mu F/Km$ .
- $L_a$  Longitud total de las líneas aéreas de media tensión subsidiarias de la misma transformación AT/MT (Km).
- $C_c$  Capacidad homopolar de la línea subterránea (F/Km). Normalmente se adopta  $C_c=0,25 \mu F/Km$ .
- $L_c$  Longitud total de las líneas subterráneas de media tensión subsidiarias de la misma transformación AT/MT (Km).
- $\omega$  Pulsación de la corriente ( $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 50 = 314,16 \text{ rad/s}$ )

**Para el caso de red con neutro a tierra:**

- $R_n$  Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red ( $\Omega$ ).
- $X_n$  Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red ( $\Omega$ ).


|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 30/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el cálculo y diseño de la instalación de tierra.

### Cálculo de la puesta a tierra de los apoyos

#### Apoyos no frecuentados y apoyos frecuentados

Los apoyos se clasifican en frecuentados y no frecuentados según lo indicado en la Memoria del presente PT y el diseño de su puesta a tierra se realiza siguiendo el siguiente esquema:

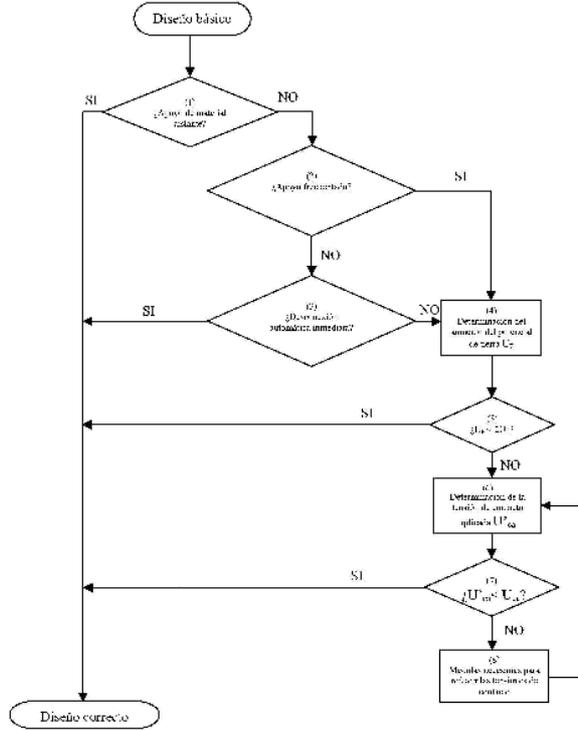

#### Investigación de las características del terreno. Resistividad.

Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra menor o igual a 1,5 kA, el apartado 4.1 de la ITC-RAT 13 admite, que además de medir, se pueda estimar la resistividad del terreno.

Para la estimación de la resistividad del terreno es de utilidad la tabla siguiente en la que se dan valores orientativos de la misma en función de la naturaleza del suelo:

Tabla 10. Resistividad del terreno

| Naturaleza del terreno | Resistividad (Ω·m)       |
|------------------------|--------------------------|
| Terrenos pantanosos    | De algunas unidades a 30 |
| Limo                   | 20 a 100                 |
| Humus                  | 10 a 150                 |
| Turba húmeda           | 5 a 100                  |
| Arcilla plástica       | 50                       |


**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|   |              |
|---|--------------|
| Margas y arcillas compactas               | 100 a 200    |
| Margas del jurásico                       | 30 a 40      |
| Arena arcillosa                           | 50 a 500     |
| Arena silíceas                            | 200 a 3000   |
| Suelo pedregoso cubierto de césped        | 300 a 500    |
| Suelo pedregoso desnudo                   | 1500 a 3000  |
| Calizas blandas                           | 100 a 300    |
| Calizas compactas                         | 1000 a 5000  |
| Calizas agrietadas                        | 500 a 1000   |
| Pizarras                                  | 50 a 300     |
| Rocas de mica y cuarzo                    | 800          |
| Granitos y gres procedentes de alteración | 1500 a 10000 |
| Granitos y gres muy alterados             | 100 a 600    |
| Hormigón                                  | 2000 a 3000  |
| Balasto o grava                           | 3000 a 5000  |

En el caso de que se requiera realizar la medición de la resistividad del terreno, se recomienda utilizar el método de Wenner. Se clavarán en el terreno cuatro picas alineadas a distancias (a) iguales entre sí y simétricas con respecto al punto en el que se desea medir la resistividad (ver figura siguiente). La profundidad de estas picas no es necesario que sea mayor de unos 30 cm.

**Figura 1.- Método de Wenner. Medición de la resistividad del terreno.**

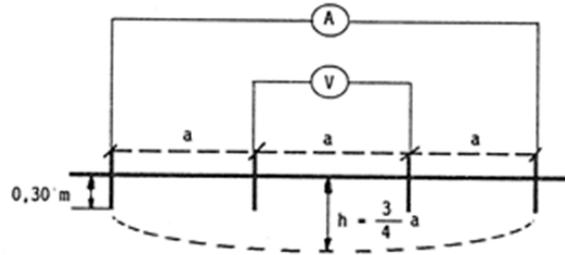

Dada la profundidad máxima a la que se instalará el electrodo de puesta a tierra del apoyo (h), calcularemos la distancia entre picas para realizar la medición mediante la siguiente expresión:

$$a = \frac{4}{3} \cdot h$$

Con el aparato de medida se inyecta una diferencia de potencial (V) entre las dos picas centrales y se mide la intensidad (I) que circula por un cable conductor que una las dos picas extremas. La resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h viene dada por:

$$\rho_h = \frac{2 \cdot \pi \cdot a \cdot V}{I}$$

Si denominamos r a la lectura del aparato:

$$r = \frac{V}{I}$$

la resistividad quedará:

$$\rho_h = 2 \cdot \pi \cdot a \cdot r$$

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

siendo:

- $\rho_h$  Resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h ( $\Omega \cdot m$ ).
- r Lectura del equipo de medida ( $\Omega$ ).
- a Distancia entre picas en la medida (m).

### Determinación de la intensidad de defecto

El cálculo de la intensidad de defecto a tierra tiene una formulación diferente según el sistema de instalación de la puesta a tierra del neutro de la red.

#### Neutro aislado

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la longitud y características de las líneas de MT de la subestación.

Excepto en aquellos casos en los que el proyectista justifique otros valores, para el cálculo de la corriente máxima a tierra en una red con neutro aislado, se aplicará la siguiente expresión:

$$I_d = \frac{c \cdot \sqrt{3} \cdot U \cdot \omega \cdot (C_a \cdot L_a + C_c \cdot L_c)}{\sqrt{1 + [\omega \cdot (C_a \cdot L_a + C_c \cdot L_c)]^2 \cdot (3 \cdot R_t)^2}}$$

en la que:

- c Factor de tensión,  $c=1$ .
- $I_d$  Corriente de defecto en la línea, en A.
- $R_t$  Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta, en  $\Omega$ .  
El resto de variables tienen la definición y unidades dadas en el apartado 4.1. Esto mismo es aplicable para el resto de referencias del presente documento.

#### Neutro a tierra

La intensidad de defecto a tierra, en el caso de redes con el neutro a tierra, es inversamente proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. Como caso más desfavorable y para simplificar los cálculos, salvo que el proyectista justifique otros aspectos, sólo se considerará la impedancia de la puesta a tierra del neutro de la red de media tensión y la resistencia del electrodo de puesta a tierra. Ello supone estimar nula la impedancia homopolar de las líneas o cables, con lo que se consigue independizar los resultados de las posteriores modificaciones de la red. Este criterio no se aplicará en los casos de neutro unido rígidamente a tierra, en los que se considerará dicha impedancia.

Para el cálculo se aplicará, salvo justificación, la siguiente expresión:

$$I_d = \frac{c \cdot U}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{X_N^2 + (R_N + R_t)^2}}$$

Siendo:

- $I_d$  Corriente de defecto en la línea, en A.
- c Factor de tensión,  $c=1$ .
- $R_t$  Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta, en  $\Omega$ .
- $R_N$  Resistencia de puesta a tierra del neutro en la subestación, en  $\Omega$ .
- $X_N$  Reactancia de puesta a tierra del neutro en la subestación, en  $\Omega$ .

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 33/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Tiempo de eliminación del defecto

Las líneas de MT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actúa por la orden transmitida por un relé que controla la intensidad de defecto.

Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son las siguientes:

Relés a tiempo independiente:

El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor del arranque, actúa en un tiempo prefijado. En este caso:

t' = cte .

Relés a tiempo dependiente:

El tiempo de actuación depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés más utilizados responden a la siguiente expresión:

t' = k / ((I\_d / I\_a)^alpha - 1) \* k\_v

Siendo:

- I\_d Intensidad de defecto (A).
I\_a Intensidad de ajuste del relé de protección (A).
alpha, k Constantes características de la curva de protección.
k\_v Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.
t' Tiempo de actuación del relé de protección (s).

En la tabla siguiente se dan valores de las contantes k y alpha para los tipos de curva más habituales.

Tabla 11. Curvas de disparo habituales

Table with 3 columns: Normal inversa (alpha = 0,02), Muy inversa (alpha = 1), Extremadamente inversa (alpha = 2). Row 1: k values 0,13, 13,5, 96.

En el caso de que exista reenganche rápido (menos de 0'5 segundos), el tiempo de actuación del relé tras el reenganche será:

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Relé a tiempo independiente:

$$t'' = cte .$$

Relé a tiempo dependiente:

$$t'' = \frac{k}{\left(\frac{I'_d}{I'_a}\right)^\alpha - 1} \cdot k_v$$

La duración total de la falta será la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuación más el de la desconexión posterior al reenganche rápido:

$$t = t' + t''$$

### Resistencia de tierra de los electrodos

La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma, dimensiones y de la resistividad del suelo, se puede calcular de acuerdo con las fórmulas contenidas en la siguiente tabla, o mediante programas u otras expresiones numéricas suficientemente probadas:

Tabla 12. Resistencia electrodos habituales

| Tipo de electrodo                   | Resistencia en ohmios                  |
|-------------------------------------|--|
| Pica vertical                       | $R = \frac{\rho}{L}$                   |
| Conductor enterrado horizontalmente | $R = \frac{2\rho}{L}$                  |
| Malla de tierra                     | $R = \frac{\rho}{4r} + \frac{\rho}{L}$ |

Siendo:

- R Resistencia de tierra del electrodo en  $\Omega$
- $\rho$  Resistividad del terreno de  $\Omega.m$ .
- L Longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los conductores enterrados.
- r radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área cubierta por la malla.

También pueden seleccionarse electrodos de entre las configuraciones tipo de las tablas del Anexo 2 del "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría" de UNESA. Las distintas configuraciones posibles vienen identificadas por un código que contiene la siguiente información:

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### Electrodos con picas en anillo

A-B / C / DE

- A Dimensión del lado mayor del electrodo (dm).
- B Dimensión del lado menor del electrodo (dm).
- C Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm).
- D Número de picas.
- E Longitud de las picas (m).

### Electrodos con picas alineadas

A / BC

- A Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm).
- B Número de picas.
- C Longitud de las picas (m).

Una vez seleccionado el electrodo, obtendremos de las tablas del Anexo 2 del "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría" de UNESA sus parámetros característicos:

- $K_r$  Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra ( $\Omega/\Omega \cdot m$ )
- $K_p$  Valor unitario que representa la máxima tensión de paso unitaria en la instalación ( $V/\Omega \cdot m \cdot A$ )
- $K_c$  Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto unitaria en la instalación ( $V/\Omega \cdot m \cdot A$ )

En función de la geometría del electrodo elegido se obtendrá el factor de resistencia de tierra  $K_r$  ( $\Omega/\Omega \cdot m$ ), el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo se obtendrá como:

$$R' = \rho \cdot K_r$$

Siendo:

- $R'$ : Resistencia de tierra para electrodo elegido,
- $\rho$ : Resistividad del terreno en  $\Omega \cdot m$ ,
- $K_r$ : Factor de resistencia.

### **Cálculo de tierras en apoyos no frecuentados**

En general, el electrodo a utilizar en este tipo de apoyos será de tipo lineal, con una o varias picas, de forma que la resistencia de puesta a tierra tenga un valor suficientemente bajo que garantice la actuación de las protecciones, en caso de defecto a tierra.

En función del electrodo seleccionado se calcula su resistencia, la intensidad de defecto y el tiempo de actuación de las protecciones de acuerdo con las expresiones de los apartados anteriores.

El diseño del sistema de puesta a tierra se considerará satisfactorio, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, si se verifica que el tiempo previsto de actuación de las protecciones es inferior a 1 segundo. Si no se cumple esta hipótesis se repetirán los cálculos con una configuración distinta del electrodo de tierra.

|                            |                                |   |               |
|----------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 36/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Una vez ejecutada la instalación de puesta a tierra de los apoyos no frecuentados se realizarán las medidas de resistencia para verificar que no se alcanzan valores por encima de los proyectados.

### Cálculo resistencia de puesta a tierra máxima para asegurar la actuación de las protecciones en un tiempo inferior a 1 segundo

En primer lugar, debe verificarse que  $I_d' > I_a'$

Siendo:

$I_d'$  Intensidad de defecto a tierra en el apoyo objeto de cálculo (A)

$I_a'$  Intensidad de ajuste del relé de protección (A).

### Instalaciones con neutro aislado

Teniendo en cuenta que el ajuste de las protecciones dispone de desconexión automática inmediata (inferior a 1 segundo), el valor de la resistencia de puesta a tierra máximo para apoyos no frecuentados será aquel que verifique:

$$I_d' > I_a'$$
$$\frac{c \cdot \sqrt{3} \cdot U \cdot \omega \cdot (C_a \cdot L_a + C_c \cdot L_c)}{\sqrt{1 + [\omega \cdot (C_a \cdot L_a + C_c \cdot L_c)]^2 \cdot (3 \cdot R_t')^2}} > I_a'$$

### Instalaciones con neutro a tierra

Considerando que el tiempo de disparo debe ser inferior a 1 segundo:

$$t' = \frac{k}{\left(\frac{I_d'}{I_a'}\right)^\alpha - 1} \cdot k_v < 1 \text{ segundo}$$

El valor de la resistencia de puesta a tierra máximo para apoyos no frecuentados será aquel que verifique:

$$\frac{c \cdot U}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_n + R_t')^2 + X_n^2}} > I_a' \sqrt{k \cdot k_v + 1}$$

### **Cálculo de tierras en apoyos frecuentados**

En general, el electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estará compuesto por un anillo cerrado, a una profundidad de al menos 0,50 m, al que se conectarán al menos cuatro picas.

Para considerar que el diseño del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la elevación del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor máximo admisible de la tensión de contacto, es decir:

$$U_E < 2 \cdot U_C$$

En caso de no cumplirse la condición anterior será necesario analizar que la tensión de contacto aplicada es inferior a la tensión de contacto aplicada admisible ( $U_{Ca} \leq U_{Ca}$ ). Esto se garantiza

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 37/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

si se cumple que la tensión de contacto calculada para la instalación, ante un posible defecto, es inferior a la tensión de contacto máximo admisible:

$$U'_c \leq U_c$$

Siendo:

- U<sub>E</sub> Aumento del potencial de tierra, en V,
- U'<sub>C</sub> Tensión de contacto, en V,
- U<sub>C</sub> Tensión de contacto máxima admisible, en V,

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el diseño del sistema de puesta a tierra no será válido y será necesario repetir los cálculos con una configuración distinta o implementar algunas de las medidas adicionales propuestas en el apartado Clasificación de los apoyos según su ubicación del documento Memoria para eliminar el riesgo de contacto. En este último caso se deberá comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las máximas admisibles:

$$U'_p < U_p$$

Determinación del aumento de potencial ante un defecto a tierra

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es:

$$U_E = I_d \cdot R'$$

Siendo:

- U<sub>E</sub>: Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V,
- I<sub>d</sub>: Corriente de defecto en la línea, en A,
- R': Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Ω

Determinación de las tensiones de contacto máximas admisibles

El cálculo de la tensión de contacto máxima admisible se determinará a partir de la tensión de contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en función del tiempo de duración de la falta, que se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07:

Tabla 13. Tensión de contacto aplicada admisible, Tabla 18 ITC-LAT 07

| Duración de la falta t <sub>f</sub> (s) | Tensión de contacto aplicada admisible U <sub>ca</sub> (V) |
|---|--|
| 0,05                                    | 735  |
| 0,1                                     | 633  |
| 0,2                                     | 528  |
| 0,3                                     | 420  |
| 0,4                                     | 310  |
| 0,5                                     | 204  |
| 1                                       | 107  |
| 2                                       | 90   |
| 5                                       | 81   |
| 10                                      | 80   |
| >10                                     | 50   |



Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

$$U_c = U_{ca} \cdot \left[ 1 + \frac{R_{a1} + R_{a2}}{Z_B} \right] = U_{ca} \cdot \left[ 1 + \frac{R_{a1} + 1,5 \cdot \rho_s}{1.000} \right]$$

Siendo:

- U<sub>c</sub>: Tensión de contacto máxima admisible, en V.  
U<sub>ca</sub>: Valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V.  
R<sub>a1</sub>: Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Ω. Se puede emplear como valor de esta resistencia adicional 1.000 Ω, que corresponde al equivalente paralelo del calzado de los dos pies. Se considerará nula esta resistencia cuando las personas puedan estar descalzas (piscinas, campings, áreas recreativas...)  
R<sub>a2</sub>: Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que R<sub>a2</sub> = 1,5·ρ<sub>s</sub>, que corresponde al equivalente de los dos pies.  
ρ<sub>s</sub>: Resistividad superficial del terreno en Ω·m.  
Z<sub>B</sub>: Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Ω.

En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada resistividad se multiplicará el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor. El coeficiente reductor se obtendrá de la expresión siguiente:

$$C_s = 1 - 0,106 \cdot \left( \frac{1 - \frac{\rho_s}{\rho^*}}{2h_s + 0,106} \right)$$

Siendo:

- C<sub>s</sub>: Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial  
ρ<sub>s</sub>: Resistividad superficial del terreno en Ω·m.  
ρ\*: Resistividad de la capa superficial en Ω·m.  
h<sub>s</sub>: Espesor de la capa superficial en m.

### Determinación de las tensiones de paso máximas admisibles

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de contacto admisibles, de ahí que, si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones de contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de los casos, no aparecerán tensiones de paso peligrosas.

Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se recurrirá al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y de los bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus fundamentos técnicos:

$$U_p = 10U_{ca} \cdot \left[ 1 + \frac{4.000 + 6\rho_s}{1.000} \right]$$

Siendo:

- U<sub>p</sub>: Tensión de paso máxima admisible, en V,  
U<sub>pa</sub>: Valor admisible de la tensión de paso aplicada 10 U<sub>ca</sub>, siendo U<sub>ca</sub> función de la duración de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V.  
ρ<sub>s</sub>: Resistividad superficial del terreno en Ω·m.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 39/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Determinación de las tensiones de contacto y de paso

En función de la geometría y configuración del electrodo elegido, y en base a los parámetros indicados en el Anexo 2 del "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría" de UNESA, se calculan los valores de la tensión de contacto:

U'c = I'd \* rho \* Kc

Siendo:

- U'c: Tensión de contacto calculada, en V,
I'd: Intensidad de defecto en A,
rho: Resistividad del terreno en Ohm\*m,
Kc: Factor de tensión de contacto V/Ohm\*m.

El valor de la tensión de paso se obtendrá como:

U'p = I'd \* rho \* Kp

Siendo:

- U'p: Tensión de paso calculada,
I'd: Intensidad de defecto en A, rho: Resistividad del terreno en Ohm\*m,
Kp: Factor de tensión de paso en V/Ohm\*m.

4.1.1.1 Comprobación de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las condiciones exigidas

Se debe verificar que se satisfacen las expresiones indicadas en el apartado 4.2.7

U\_E < 2 \* U\_C o U'\_c <= U\_C

De igual modo, en caso de que las tensiones de contacto sean superiores a los valores máximos admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, será necesario que se satisfaga:

U'\_p <= U\_p

PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS EN NUESTRO PROYECTO.

El sistema de puesta a tierra se diseñará teniendo en cuenta la clasificación de los apoyos según sean frecuentados o no frecuentados.

Table with 3 columns: Apoyo No Frecuentado, Apoyo Frecuentado, and a central column with 'EXISTENTE' and 'X' marks for supports A342068, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### Sistema de tierra para apoyos no frecuentado

Según los datos suministrados por Endesa Distribución, sobre defectos a tierra, son los siguientes:

- Intensidad máxima de defecto a tierra: 300 A
- Tiempo máximo de desconexión automática: 1s

Conforme lo citado en el RLAT, punto 7.3.4.3 "Verificación del sistema de PAT" aclaración (3), en los casos en los que la línea esté provista de desconexión automática inmediata (menor de 1 seg) para su protección, en el diseño del sistema de puesta a tierras de los apoyos no frecuentados no será obligatorio garantizar, a un metro de distancia del apoyo, valores de tensiones de contacto inferiores a los valores admisibles indicados en el apartado 7.3.4.1. del RLAT, ya que se pueden considerar despreciable la probabilidad de acceso y la coincidencia de un fallo simultaneo.

En definitiva, el diseño del sistema de puesta a tierra se considera satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad de las personas, sin embargo, el valor de la resistencia de puesta a tierra será lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defectos a tierra.

Para la puesta a tierra de los apoyos proyectados se utilizará la configuración de sistema de una sola pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 14 mm de diámetro, enterrada a 0,5 m de profundidad.

Para el tipo de terreno donde se va a realizar la instalación de puesta a tierra, se ha estimado una resistividad del terreno de 150  $\Omega$ m;  
El valor de la resistencia de tierra  $R_t$  será:

- $K_r$  para el sistema de tierra escogido= 0,23  $\Omega$ .m

$$R_t = K_r \times \rho_t = 0,230 \times 150 = 34,5 \Omega$$

Para esa resistencia del terreno, se tendrá un Aumento del potencial de tierra,  $U_E$ :

$$U_E = R_t \cdot I_d (V) = 300 \cdot 34,5 = 10.350 V$$

### Sistema de tierra para apoyos frecuentado.

#### Datos de Partida:

- Los datos suministrados por Cia. Suministradora, sobre defectos a tierra, son los siguientes:
  - Intensidad máxima de defecto a tierra: 300 A
  - Tiempo máximo de desconexión: 1s

➤ El Reglamento de Alta Tensión (ITC MIE RAT 13 apartado 4.1) indica que para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. Para el tipo de terreno donde se va a realizar la instalación de puesta a tierra, se ha estimado una resistividad del terreno de 150  $\Omega$  x m.

- Tensión de servicio  $V = 20.000 V$

#### Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.

- Las características de la red de alimentación son:
- Tensión de servicio,  $U = 20000 V$ .

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 41/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

- Puesta a tierra del neutro:
  - Desconocida.
- Características del terreno:
  - $\rho$  terreno ( $\Omega\text{m}$ ): 150.
  - $\rho_H$  hormigón ( $\Omega\text{m}$ ): 3000.

### TIERRA DE PROTECCIÓN.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas ( $R_t$ ), la intensidad y tensión de defecto ( $I_d$ ,  $U_E$ ), se utilizarán las siguientes fórmulas:

- Resistencia del sistema de puesta a tierra,  $R_t$ :

$$R_t = K_r \cdot \rho (\Omega)$$

- Intensidad de defecto,  $I_d$ :

$$I_d = I_{d\text{máx}} (\text{A})$$

Aumento del potencial de tierra,  $U_E$ :

$$U_E = R_t \cdot I_d (\text{V})$$

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:

- Configuración seleccionada: 30-30/5/42.
- Geometría: Anillo.
- Dimensiones (m): **3 x 3.**
- Profundidad del electrodo (m): 0,5m
- Número de picas: 4.
- Longitud de las picas (m): 2m.

Los parámetros característicos del electrodo son:

- De la resistencia,  $K_r (\Omega / \Omega\text{m}) = 0,11.$
- De la tensión de paso,  $K_p (\text{V} / ((\Omega\text{m})\text{A})) = 0,0258.$
- De la tensión de contacto exterior,  $K_c (\text{V} / ((\Omega\text{m})\text{A})) = 0,0563.$

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:

$$\begin{aligned} R_t &= K_r \cdot \rho = 0,11 \cdot 150 = 16,5\Omega. \\ I_d &= I_{d\text{máx}} = 300 \text{ A.} \\ U_E &= R_t \cdot I_d = 16,5 \cdot 300 = 4.950 \text{ V.} \end{aligned}$$

### Cálculo de las tensiones de contacto en la instalación.

**Según ITC-LAT 07, Apdo. 7.3.4.2., al recubrir el apoyo con placas aislantes o protegerlo con obra de fábrica de ladrillo hasta una altura de 3 m, de forma que se impida la escalada al apoyo, podrá considerarse exento de cumplir tensiones de contacto.**

### Cálculo de las tensiones de paso en la instalación.

La tensión de paso vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno según la expresión:

$$U'_p = K_p \cdot \rho \cdot I_d = 0,0258 \cdot 150 \cdot 300 = 1.161 \text{ V.}$$

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 42/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### Cálculo de las tensiones admisibles.

Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso, se utiliza:

$$U_p = 10 \cdot U_{ca} \cdot (1 + (2 \cdot R_{ac} + 6 \cdot \rho_s \cdot C_s) / 1000) \text{ V.}$$
$$C_s = 1 - 0,106 \cdot [(1 - \rho / \rho_s) / (2 \cdot h_s + 0,106)].$$
$$t = t' + t'' \text{ s.}$$

Siendo:

|          |   |  |
|----------|---|--|
| $U_p$    | = | Tensión de paso admisible, en voltios.   |
| $U_{ca}$ | = | Tensión de contacto aplicada admisible ITC-LAT 07 (Tabla 18), V                |
| $R_{ac}$ | = | Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento del apoyo, etc, $\Omega$ . |
| $C_s$    | = | Coefficiente reductor de la resistencia superficial del suelo.                 |
| $h_s$    | = | Espesor de la capa superficial del terreno, en m.                              |
| $\rho$   | = | Resistividad natural del terreno, en $\Omega\text{m}$ .                        |
| $\rho_s$ | = | Resistividad superficial del suelo, en $\Omega\text{m}$ .                      |
| $t$      | = | Tiempo de duración de la falta, en segundos.                                   |
| $t'$     | = | Tiempo de desconexión inicial, en segundos.                                    |
| $t''$    | = | Tiempo de la segunda desconexión, en segundos.                                 |

Según el punto anterior el tiempo de duración de la falta es:

$$t' = 1 \text{ s.}$$
$$t = t' = 1 \text{ s.}$$

Sustituyendo valores:

$$U_p = 10 \cdot U_{ca} \cdot (1 + (2 \cdot R_{ac} + 6 \cdot \rho_s \cdot C_s) / 1000) = 10 \cdot 107 \cdot (1 + (2 \cdot 0 + 6 \cdot 150 \cdot 1) / 1000) = 2.033 \text{ V.}$$
$$C_s = 1 - 0,106 \cdot [(1 - \rho / \rho_s) / (2 \cdot h_s + 0,106)] = 1 - 0,106 \cdot [(1 - 150 / 150) / (2 \cdot 0 + 0,106)] = 1$$

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

#### Tensión de paso e intensidad de defecto.

| Concepto              | Valor calculado          | Condición | Valor admisible         |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| Tensión de paso       | $U'_p = 1161 \text{ V.}$ | $\leq$    | $U_p = 2033 \text{ V.}$ |
| Intensidad de defecto | $I_d = 300 \text{ A.}$   | $>$       |                         |

### Adoptándose entonces:

- **Apoyo Normal:** PAT con 1 pica L=2m, 14mm diámetro, profundidad de hincado 0,5m
- **Apoyo Frecuentado:** PAT en Anillo con 4 picas, L=2m, 14mm diámetro, profundidad de hincado 0,5m, lado del anillo 3m.

Forrado de ladrillo para sistema Antiescalo del apoyo: Aislado del apoyo.

## ANEXO I. TABLAS DE CALCULOS MECÁNICOS

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

**PROYECTO:**

**CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)..**

**DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES**

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 44/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## GR\_ALHAMA 20

**Referencia :** LÍNEA A.T. 20 KV. "CACÍN"

**Empresa :** IDEA\_INGENIERÍA

**Sr. D. :** .

**Estudio N°:** .

### Características de la línea :

Tensión : 20 kV  
Zona : B  
Nº de apoyos : 7  
Longitud de la línea : 966,47 m  
Cables : LA 56 (47-AL1/8-ST1A) { 1 }

viernes, 26 de noviembre de 2021 17:27:22

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 45/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

**FLECHAS Y TENSIONES**

LA 56 ( 47-AL1/8-ST1A ) {1}

**Zona A**

Lim.1 a -5° + V 565 daN  
 Lim. 2 a 15° 15% ( 245,74daN)

**Zona C**

Lim.1 a -20° + H 565 daN  
 Lim. 2 a 10° 15% ( 245,74daN)

Sección

54,6 mm<sup>2</sup>

Peso

0,189 Kg/m

Carga de Rotura

1638,27 Kg

Coef. Dilatación

1,91E-05 1/°C

Módulo Elasticidad

7946,1 Kg/mm<sup>2</sup>

Diámetro aparente

9,45 mm

Viento sobre conductor

0,567 Kg/m

**Zona B**

Lim.1 a -15° + H 565 daN  
 Lim. 2 a 10° 15% ( 245,74daN)

**Zona USUARIO**

limite 1 a -30° + H 545 daN

Tensas en daN. Flechas en metros. Vanos en metros. Cs es la relación entre la carga de rotura del cable y su tracción máxima.

| A. Ini.<br>A. Fin. | Vano  | Vano Regul. | T<br>F | CONDICIONES EN ZONA B |              |              |              |              |               |             |              |              |             |             | Cs           |        |
|--------------------|-------|-------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|                    |       |             |        | 50°                   | 40°          | 30°          | 20°          | 15°          | 10°           | 0°          | 0°+H         | -5°+V        | -10°        | -15°        |              | -15°+H |
| 0<br>1             | 157,5 | 157,5       | T<br>F | 124<br>4,68           | 129<br>4,5   | 135<br>4,31  | 141<br>4,11  | 145<br>4     | 9,09%<br>3,9  | 158<br>3,69 | 503<br>4,6   | 432<br>4,32  | 168<br>3,46 | 173<br>3,35 | 530<br>4,36  | 3      |
| 1<br>2             | 120,2 | 120,2       | T<br>F | 110<br>3,27           | 116<br>3,1   | 123<br>2,92  | 132<br>2,73  | 136<br>2,63  | 8,67%<br>2,53 | 154<br>2,32 | 458<br>3,13  | 400<br>2,89  | 170<br>2,11 | 180<br>2    | 492<br>2,91  | 3      |
| 2<br>3             | 157,2 | 157,2       | T<br>F | 115<br>5,27           | 119<br>5,09  | 124<br>4,9   | 129<br>4,71  | 132<br>4,61  | 8,24%<br>4,51 | 141<br>4,3  | 471<br>5,14  | 401<br>4,87  | 149<br>4,08 | 153<br>3,97 | 494<br>4,89  | 3      |
| 3<br>4             | 240,7 | 240,7       | T<br>F | 127<br>10,73          | 129<br>10,53 | 132<br>10,33 | 134<br>10,13 | 136<br>10,03 | 8,36%<br>9,93 | 140<br>9,72 | 509<br>10,65 | 423<br>10,34 | 143<br>9,5  | 145<br>9,39 | 522<br>10,38 | 3      |
| 4<br>5             | 118,9 | 118,9       | T<br>F | 119<br>2,78           | 127<br>2,61  | 137<br>2,43  | 148<br>2,23  | 155<br>2,14  | 9,95%<br>2,03 | 182<br>1,83 | 492<br>2,69  | 436<br>2,45  | 206<br>1,61 | 220<br>1,5  | 532<br>2,48  | 3      |
| 5<br>6             | 171,9 | 171,9       | T<br>F | 127<br>5,43           | 131<br>5,25  | 136<br>5,05  | 142<br>4,85  | 145<br>4,74  | 9,03%<br>4,64 | 156<br>4,42 | 511<br>5,36  | 436<br>5,07  | 164<br>4,2  | 168<br>4,09 | 536<br>5,12  | 3      |

GR\_ALHAMA 20

LA 56 ( 47-AL1/8-ST1A ) {1} Flechas y Tensiones

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 46/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## CONDICIONES DE CÁLCULO

La velocidad del viento para el cálculo es de 120 Km/h.

### Condiciones Limitantes del Tense

|          | Zona A | Zona B      | Zona C | Zona U |
|----------|--------|-------------|--------|--------|
| Límite 1 |        | -15°+H v.a. |        |        |
| Límite 2 |        | 10° %       |        |        |
| Límite 3 |        |             |        |        |
| Límite 4 |        |             |        |        |
| Límite 5 |        |             |        |        |

v.a. condición con tense en valor absoluto.

% condición con tense en % de la carga de rotura.

### Condiciones de Tracción Máxima

|         | Zona A | Zona B | Zona C | Zona U |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Cond. 1 |        | -10°+V |        |        |
| Cond. 2 |        | -15°+H |        |        |
| Cond. 3 |        |        |        |        |
| Cond. 4 |        |        |        |        |
| Cond. 5 |        |        |        |        |

### Condiciones de cálculo de los apoyos

| Tipo apoyo   | Hipótesis |           | Zona A | Zona B          | Zona C | Zona U |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|--------|
| Suspensión   | 1ª Hip.   | Conductor |        | -10°+V          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -10°+V          |        |        |
|              | 2ª Hip.   | Conductor |        | -15°+H          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -15°+H          |        |        |
|              | 3ª Hip.   | Conductor |        | 8 %T a -15°+H   |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 8 %T a -15°+H   |        |        |
|              | 4ª Hip.   | Conductor |        | ---             |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | ---             |        |        |
| Amarre       | 1ª Hip.   | Conductor |        | -10°+V          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -10°+V          |        |        |
|              | 2ª Hip.   | Conductor |        | -15°+H          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -15°+H          |        |        |
|              | 3ª Hip.   | Conductor |        | 15 %T a -15°+H  |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 15 %T a -15°+H  |        |        |
|              | 4ª Hip.   | Conductor |        | ---             |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | ---             |        |        |
| Anclaje      | 1ª Hip.   | Conductor |        | -10°+V          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -10°+V          |        |        |
|              | 2ª Hip.   | Conductor |        | -15°+H          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -15°+H          |        |        |
|              | 3ª Hip.   | Conductor |        | 50 %T a -15°+H  |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 50 %T a -15°+H  |        |        |
|              | 4ª Hip.   | Conductor |        | 100 %T a -15°+H |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 100 %T a -15°+H |        |        |
| Fin de línea | 1ª Hip.   | Conductor |        | -10°+V          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -10°+V          |        |        |
|              | 2ª Hip.   | Conductor |        | -15°+H          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -15°+H          |        |        |
|              | 3ª Hip.   | Conductor |        | ---             |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | ---             |        |        |
|              | 4ª Hip.   | Conductor |        | 100 %T a -15°+H |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 100 %T a -15°+H |        |        |

Esfuerzos de 3ª hipótesis aplicados en el eje del apoyo.

### Condiciones de Flecha Mínima

| Zona A | Zona B | Zona C | Zona U |
|--------|--------|--------|--------|
|        | -15°   |        |        |

### Condiciones del ángulo de desvío de la cadena

| Zona A | Zona B  | Zona C | Zona U |
|--------|---------|--------|--------|
|        | -10°+½V |        |        |

### Condiciones de Flecha Máxima

|         | Zona A | Zona B | Zona C | Zona U |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Cond. 1 |        | 15°+V  |        |        |
| Cond. 2 |        | 50°+H  |        |        |
| Cond. 3 |        | 0°+H   |        |        |
| Cond. 4 |        |        |        |        |
| Cond. 5 |        |        |        |        |



**Esfuerzo Total**

- Hu- Altura útil del apoyo
- L- Esfuerzo longitudinal del cable
- T- Esfuerzo transversal del cable
- H- Esfuerzo horizontal del cable
- V- Esfuerzo vertical del cable
- d- Distancia entre fases
- FT- Esfuerzo horizontal total
- Cs- Coeficiente de seguridad
- $\alpha$ - Ángulo desvío de la cadena
- Dm- distancia mínima a masa

En la 4º hipótesis, para apoyos de ángulo, el esfuerzo que se muestra es en el conductor que se rompe. En el resto de conductores L=0 y T=doble del valor mostrado.

| Poste | Función Seguridad. Zona | Ángulo Desv. °Cen. | Hip | Cs  | FASES 3 fases |         |         |         | HILO TIERRA 0 hilo tierra |         |         |         | d (m) | $\alpha$ (°) | TOTAL |
|-------|-------------------------|--------------------|-----|-----|---------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|-------|--------------|-------|
|       |                         |                    |     |     | L (daN)       | T (daN) | H (daN) | V (daN) | L (daN)                   | T (daN) | H (daN) | V (daN) |       |              |       |
| 0     | EXIST                   | -                  | -   | -   | -             | -       | -       | -       | -                         | -       | -       | -       | -     | -            | -     |
| 1     | ANC                     | -                  | 1ª  | 1,5 | 30            | 83      | 113     | -68     | ---                       | ---     | ---     | ---     | 1,59  | -            | 338   |
|       | Normal                  |                    | 2ª  | 1,5 | 39            | 0       | 39      | -11     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 116   |
|       |                         |                    | 3ª  | 1,5 | 285           | 0       | 285     | -11     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 854   |
|       |                         |                    | 4ª  | 1,2 | 492           | 0       | ---     | -11     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 0,38  |
| 15,37 | Zona B                  |                    |     |     |               |         |         |         |                           |         |         |         |       |              |       |
|       | ANC                     | -                  | 1ª  | 1,5 | 3             | 83      | 86      | 49      | ---                       | ---     | ---     | ---     | 1,67  | -            | 257   |
|       | Normal                  |                    | 2ª  | 1,5 | 2             | 0       | 2       | 127     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 7     |
|       |                         |                    | 3ª  | 1,5 | 248           | 0       | 248     | 127     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 744   |
| 4ª    |                         |                    | 1,2 | 494 | 0             | ---     | 127     | ---     | ---                       | ---     | ---     | 0,38    |       |              |       |
| 13,4  | Zona B                  |                    |     |     |               |         |         |         |                           |         |         |         |       |              |       |
|       | ANC                     | -                  | 1ª  | 1,5 | 19            | 117     | 136     | 126     | ---                       | ---     | ---     | ---     | 2,31  | -            | 407   |
|       | Normal                  |                    | 2ª  | 1,5 | 28            | 0       | 28      | 253     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 84    |
|       |                         |                    | 3ª  | 1,5 | 275           | 0       | 275     | 253     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 825   |
| 4ª    |                         |                    | 1,2 | 522 | 0             | ---     | 253     | ---     | ---                       | ---     | ---     | 0,38    |       |              |       |
| 13,4  | Zona B                  |                    |     |     |               |         |         |         |                           |         |         |         |       |              |       |
|       | ANC                     | -                  | 1ª  | 1,5 | 22            | 106     | 128     | 31      | ---                       | ---     | ---     | ---     | 2,31  | -            | 385   |
|       | Normal                  |                    | 2ª  | 1,5 | 10            | 0       | 10      | 131     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 31    |
|       |                         |                    | 3ª  | 1,5 | 271           | 0       | 271     | 131     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 814   |
| 4ª    |                         |                    | 1,2 | 532 | 0             | ---     | 131     | ---     | ---                       | ---     | ---     | 0,38    |       |              |       |
| 13,4  | Zona B                  |                    |     |     |               |         |         |         |                           |         |         |         |       |              |       |
|       | ANC                     | -                  | 1ª  | 1,5 | 5             | 87      | 92      | 133     | ---                       | ---     | ---     | ---     | 1,7   | -            | 276   |
|       | Normal                  |                    | 2ª  | 1,5 | 4             | 0       | 4       | 233     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 11    |
|       |                         |                    | 3ª  | 1,5 | 270           | 0       | 270     | 233     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 809   |
| 4ª    |                         |                    | 1,2 | 536 | 0             | ---     | 233     | ---     | ---                       | ---     | ---     | 0,38    |       |              |       |
| 17,02 | Zona B                  |                    |     |     |               |         |         |         |                           |         |         |         |       |              |       |
|       | FL                      | -                  | 1ª  | 1,5 | 444           | 51      | 495     | -16     | ---                       | ---     | ---     | ---     | 1,7   | -            | 1484  |
|       | Normal                  |                    | 2ª  | 1,5 | 536           | 0       | 536     | 24      | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | 1607  |
|       |                         |                    | 3ª  | 1,5 | ---           | ---     | ---     | ---     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       |              | ---   |
| 4ª    |                         |                    | 1,2 | 0   | 0             | ---     | 0       | ---     | ---                       | ---     | ---     | 0,3     |       |              |       |

**APOYOS SELECCIONADOS**


Tensión : 20 KV  
 Nº Conductores : 3  
 Nº Hilos Tierra : 0

| Poste<br>Hu (m)  | Función<br>Segurid.<br>Zona | Angulo<br>Desv.<br>°Cen. | Denominación del Apoyo                 | Datos de las Fundaciones |          |        |          |        |            |             |        |             | Peso<br>Apoyo<br>Kg |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------|--------|----------|--------|------------|-------------|--------|-------------|---------------------|
|                  |                             |                          |  | H<br>m                   | a/d<br>m | h<br>m | b/D<br>m | c<br>m | Exc.<br>m³ | K<br>kg/cm³ | α<br>° | σ<br>kg/cm² |                     |
| 0<br>13          | EXIST<br>Normal<br>Zona B   | -                        | ---                                    | -                        | -        | -      | -        | -      | -          | -           | -      | -           | -                   |
| 1<br>15,37       | ANC<br>Normal<br>Zona B     | -                        | C-1000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS | 1,88                     | 1,48     | -      | -        | -      | 4,12       | 8           | -      | -           | 721                 |
| 2<br>13,4        | ANC<br>Normal<br>Zona B     | -                        | C-1000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS | 1,85                     | 1,39     | -      | -        | -      | 3,57       | 8           | -      | -           | 642                 |
| 3<br>13,4        | ANC<br>Normal<br>Zona B     | -                        | C-1000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS | 1,85                     | 1,39     | -      | -        | -      | 3,57       | 8           | -      | -           | 642                 |
| 4<br>13,4        | ANC<br>Normal<br>Zona B     | -                        | C-1000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS | 1,85                     | 1,39     | -      | -        | -      | 3,57       | 8           | -      | -           | 642                 |
| 5<br>13,4        | ANC<br>Normal<br>Zona B     | -                        | C-1000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS | 1,85                     | 1,39     | -      | -        | -      | 3,57       | 8           | -      | -           | 642                 |
| 6<br>17,02       | FL<br>Normal<br>Zona B      | -                        | C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS | 2,23                     | 1,59     | -      | -        | -      | 5,64       | 8           | -      | -           | 1144                |
| <b>Totales :</b> |                             |                          |  | <b>24.05</b>             |          |        |          |        |            |             |        |             | <b>4435.2</b>       |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

**Apoyo 0**

Altura Útil (m) : 13  
 Seguridad : Normal  
 Función : Existente  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : ---  
 Vano posterior (m) : 157,5  
 N : -0,1322  
 D. Fases nec. (m) : 1,59  
 D. Masa nec. (m) : 0  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0



**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**

| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 2ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |   |   |
|-------|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|
|       | V                | L | T | V                | L | T | V                | L | T | V                | L | T |
| 1     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 2     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 3     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : ---

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       |         |         |         |            |           |
| Coefficiente seg. |         |         |         |            |           |


Totales

GR\_ALHAMA 20



**Apoyo 1**

Altura Útil (m) : 15,37  
 Seguridad : Normal  
 Función : Anclaje  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : 157,5  
 Vano posterior (m) : 120,17  
 N : -0,2575  
 D. Fases nec. (m) : 1,59  
 D. Masa nec. (m) : 0,38  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0

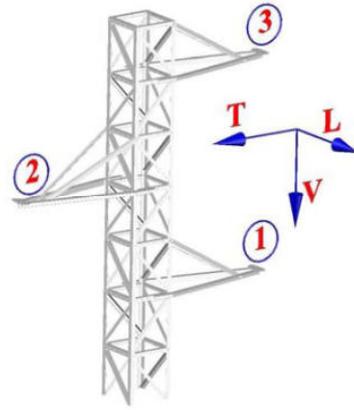

**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**


| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |     |    | 2ª Hip. (Cs=1,5) |     |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |     |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |     |   |
|-------|------------------|-----|----|------------------|-----|---|------------------|-----|---|------------------|-----|---|
|       | V                | L   | T  | V                | L   | T | V                | L   | T | V                | L   | T |
| 1     | -68              | -30 | 83 | -11              | -39 | 0 | -11              | 285 | 0 | -11              | 492 | 0 |
| 2     | -68              | -30 | 83 | -11              | -39 | 0 | -11              | 285 | 0 | -11              | 492 | 0 |
| 3     | -68              | -30 | 83 | -11              | -39 | 0 | -11              | 285 | 0 | -11              | 492 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : C-1000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4  
 D. Masa Real (m) : 1,245

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       | 54,88%  | 40,55%  | 69,31%  | 80,84%     | 0%        |
| Coefficiente seg. | 2,73    | 3,7     | 2,16    | 1,48       | --        |



b (m) : 1,2  
 a (m) : 1,5  
 c (m) : 1,5  
 g (m) : 1,5  
 h (m) : 0


Terreno  
 K ( kg / cm<sup>3</sup> ) : 8

Fundaciones  
 (Monolíticas)  
 a : 1,48  
 h : 1,88

Totales  
 Excavación (m<sup>3</sup>) : 4,12  
 Ocupación (m<sup>2</sup>) : 2,19  
 Peso apoyo (kg) : 721,2

GR\_ALHAMA 20

**Apoyo 2**



Altura Útil (m) : 13,4  
 Seguridad : Normal  
 Función : Anclaje  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : 120,17  
 Vano posterior (m) : 157,19  
 N : 0,0428  
 D. Fases nec. (m) : 1,67  
 D. Masa nec. (m) : 0,38  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0

**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**


| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |    |    | 2ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |     |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |     |   |
|-------|------------------|----|----|------------------|---|---|------------------|-----|---|------------------|-----|---|
|       | V                | L  | T  | V                | L | T | V                | L   | T | V                | L   | T |
| 1     | 49               | -3 | 83 | 127              | 2 | 0 | 127              | 248 | 0 | 127              | 494 | 0 |
| 2     | 49               | -3 | 83 | 127              | 2 | 0 | 127              | 248 | 0 | 127              | 494 | 0 |
| 3     | 49               | -3 | 83 | 127              | 2 | 0 | 127              | 248 | 0 | 127              | 494 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : C-1000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4  
 D. Masa Real (m) : 1,245

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       | 51,11%  | 41,51%  | 61,87%  | 76,54%     | 0%        |
| Coefficiente seg. | 2,93    | 3,61    | 2,42    | 1,57       | ---       |



b (m) : 1,2  
 a (m) : 1,5  
 c (m) : 1,5  
 g (m) : 1,5  
 h (m) : 0


Terreno  
 K ( kg / cm<sup>3</sup> ) : 8

Fundaciones  
 (Monolíticas)  
 a : 1,39  
 h : 1,85

Totales  
 Excavación (m<sup>3</sup>) : 3,57  
 Ocupación (m<sup>2</sup>) : 1,93  
 Peso apoyo (kg) : 642,36

GR\_ALHAMA 20

**Apoyo 3**



Altura Útil (m) : 13,4  
 Seguridad : Normal  
 Función : Anclaje  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : 157,19  
 Vano posterior (m) : 240,75  
 N : 0,2105  
 D. Fases nec. (m) : 2,31  
 D. Masa nec. (m) : 0,38  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0

**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**


| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |    |     | 2ª Hip. (Cs=1,5) |    |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |     |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |     |   |
|-------|------------------|----|-----|------------------|----|---|------------------|-----|---|------------------|-----|---|
|       | V                | L  | T   | V                | L  | T | V                | L   | T | V                | L   | T |
| 1     | 126              | 19 | 117 | 253              | 28 | 0 | 253              | 275 | 0 | 253              | 522 | 0 |
| 2     | 126              | 19 | 117 | 253              | 28 | 0 | 253              | 275 | 0 | 253              | 522 | 0 |
| 3     | 126              | 19 | 117 | 253              | 28 | 0 | 253              | 275 | 0 | 253              | 522 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : C-1000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4  
 D. Masa Real (m) : 1,245

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       | 59,46%  | 42,08%  | 67,22%  | 82,07%     | 0%        |
| Coefficiente seg. | 2,52    | 3,56    | 2,23    | 1,46       | ---       |



b (m) : 1,2  
 a (m) : 1,5  
 c (m) : 1,5  
 g (m) : 1,5  
 h (m) : 0


Terreno  
 K ( kg / cm<sup>3</sup> ) : 8

Fundaciones  
 (Monolíticas)  
 a : 1,39  
 h : 1,85

Totales  
 Excavación (m<sup>3</sup>) : 3,57  
 Ocupación (m<sup>2</sup>) : 1,93  
 Peso apoyo (kg) : 642,36

GR\_ALHAMA 20

**Apoyo 4**

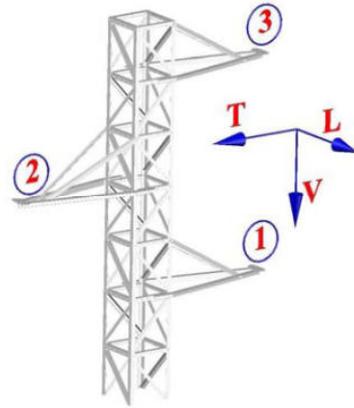

Altura Útil (m) : 13,4  
 Seguridad : Normal  
 Función : Anclaje  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : 240,75  
 Vano posterior (m) : 118,95  
 N : -0,0104  
 D. Fases nec. (m) : 2,31  
 D. Masa nec. (m) : 0,38  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0

**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**


| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |    |     | 2ª Hip. (Cs=1,5) |    |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |     |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |     |   |
|-------|------------------|----|-----|------------------|----|---|------------------|-----|---|------------------|-----|---|
|       | V                | L  | T   | V                | L  | T | V                | L   | T | V                | L   | T |
| 1     | 31               | 22 | 106 | 131              | 10 | 0 | 131              | 271 | 0 | 131              | 532 | 0 |
| 2     | 31               | 22 | 106 | 131              | 10 | 0 | 131              | 271 | 0 | 131              | 532 | 0 |
| 3     | 31               | 22 | 106 | 131              | 10 | 0 | 131              | 271 | 0 | 131              | 532 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : C-1000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4  
 D. Masa Real (m) : 1,245

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       | 58,17%  | 41,68%  | 66,49%  | 82,8%      | 0%        |
| Coefficiente seg. | 2,58    | 3,6     | 2,26    | 1,45       | --        |



b (m) : 1,2  
 a (m) : 1,5  
 c (m) : 1,5  
 g (m) : 1,5  
 h (m) : 0


Terreno  
 K ( kg / cm<sup>3</sup> ) : 8

Fundaciones  
 (Monolíticas)  
 a : 1,39  
 h : 1,85

Totales  
 Excavación (m<sup>3</sup>) : 3,57  
 Ocupación (m<sup>2</sup>) : 1,93  
 Peso apoyo (kg) : 642,36

GR\_ALHAMA 20

**Apoyo 5**



Altura Útil (m) : 13,4  
 Seguridad : Normal  
 Función : Anclaje  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : 118,95  
 Vano posterior (m) : 171,92  
 N : 0,2256  
 D. Fases nec. (m) : 1,7  
 D. Masa nec. (m) : 0,38  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0

**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**


| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |    |    | 2ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |     |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |     |   |
|-------|------------------|----|----|------------------|---|---|------------------|-----|---|------------------|-----|---|
|       | V                | L  | T  | V                | L | T | V                | L   | T | V                | L   | T |
| 1     | 133              | -5 | 87 | 233              | 4 | 0 | 233              | 270 | 0 | 233              | 536 | 0 |
| 2     | 133              | -5 | 87 | 233              | 4 | 0 | 233              | 270 | 0 | 233              | 536 | 0 |
| 3     | 133              | -5 | 87 | 233              | 4 | 0 | 233              | 270 | 0 | 233              | 536 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : C-1000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4  
 D. Masa Real (m) : 1,245

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       | 51,33%  | 41,53%  | 66,16%  | 83,01%     | 0%        |
| Coefficiente seg. | 2,92    | 3,61    | 2,27    | 1,45       | ---       |



b (m) : 1,2  
 a (m) : 1,5  
 c (m) : 1,5  
 g (m) : 1,5  
 h (m) : 0


Terreno  
 K ( kg / cm<sup>3</sup> ) : 8

Fundaciones  
 (Monolíticas)  
 a : 1,39  
 h : 1,85

Totales  
 Excavación (m<sup>3</sup>) : 3,57  
 Ocupación (m<sup>2</sup>) : 1,93  
 Peso apoyo (kg) : 642,36

GR\_ALHAMA 20

Altura Útil (m) : 17,02  
 Seguridad : Normal  
 Función : Fin de línea  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : 171,92  
 Vano posterior (m) : ---  
 N : -0,0789  
 D. Fases nec. (m) : 1,7  
 D. Masa nec. (m) : 0,3  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0

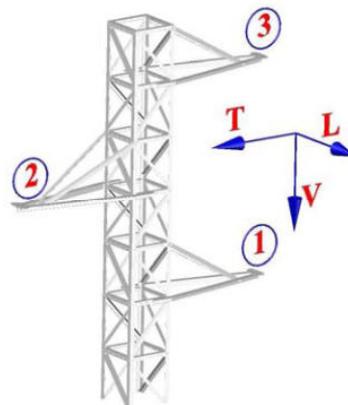

**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**


| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |      |    | 2ª Hip. (Cs=1,5) |      |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |   |   |
|-------|------------------|------|----|------------------|------|---|------------------|---|---|------------------|---|---|
|       | V                | L    | T  | V                | L    | T | V                | L | T | V                | L | T |
| 1     | -16              | -444 | 51 | 24               | -536 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 2     | -16              | -444 | 51 | 24               | -536 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 3     | -16              | -444 | 51 | 24               | -536 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4  
 D. Masa Real (m) : 1,245

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       | 77,69%  | 68,67%  | 0%      | 74,44%     | 0%        |
| Coefficiente seg. | 1,93    | 2,18    | ---     | 1,61       | ---       |



b (m) : 1,2  
 a (m) : 1,5  
 c (m) : 1,5  
 g (m) : 1,5  
 h (m) : 0

Terreno

K ( kg / cm<sup>3</sup> ) : 8

Fundaciones

(Monolíticas)

a : 1,59

h : 2,23

Totales

Excavación (m<sup>3</sup>) : 5,64

Ocupación (m<sup>2</sup>) : 2,53

Peso apoyo (kg) : 1144,56

GR\_ALHAMA 20

## GR\_ALHAMA\_P6

**Referencia :** LÍNEA A.T. 25 KV.  
**Empresa :** IDEA\_INGENIERÍA  
**Sr. D. :** .  
**Estudio N°:** .

### Características de la línea :

Tensión : 20 kV  
Zona : B  
Nº de apoyos : 3  
Longitud de la línea : 419,03 m  
Cables : LA 56 (47-AL1/8-ST1A) { 1 }

sábado, 27 de noviembre de 2021 7:37:50

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 57/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |



Ctra. Madrid - Cádiz, Km 532  
 Tlf.: (+34) 95 451 99 66 - Fax: (+34) 95 425 16 25  
 Apdo. de Correos 13.314 - 41.080 SEVILLA  
<http://www.postemel.es>  
 e-mail: [postemel@postemel.es](mailto:postemel@postemel.es)

## FLECHAS Y TENSIONES

LA 56 ( 47-AL1/8-ST1A ) {1}

### Zona A

Lim.1 a -5 ° + V 555 daN  
 Lim. 2 a 15° 15% ( 245,74daN)

### Zona C

Lim.1 a -20 ° + H 555 daN  
 Lim. 2 a 10 ° 15% ( 245,74daN)

Sección 54,6 mm<sup>2</sup>  
 Peso 0,189 Kg/m  
 Carga de Rotura 1638,27 Kg  
 Coef. Dilatación 1,91E-05 1/°C  
 Módulo Elasticidad 7946,1 Kg/mm<sup>2</sup>  
 Diámetro aparente 9,45 mm  
 Viento sobre conductor 0,567 Kg/m

### Zona B

Lim.1 a -15 ° + H 555 daN  
 Lim. 2 a 10 ° 15% ( 245,74daN)

### Zona USUARIO

limite 1 a -30 ° + H 545 daN

Tenses en daN. Flechas en metros. Vanos en metros. Cs es la relación entre la carga de rotura del cable y su tracción máxima.

| A. Ini.<br>A. Fin. | Vano  | Vano Regul. | T<br>F | CONDICIONES EN ZONA B |            |            |             |             |               |             |             |             |             |             | Cs          |        |
|--------------------|-------|-------------|--------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                    |       |             |        | 50°                   | 40°        | 30°        | 20°         | 15°         | 10°           | 0°          | 0°+H        | -5°+V       | -10°        | -15°        |             | -15°+H |
| 656701<br>6        | 219,8 | 219,8       | T<br>F | 128<br>8,79           | 131<br>8,6 | 134<br>8,4 | 138<br>8,2  | 139<br>8,09 | 8,61%<br>7,99 | 145<br>7,77 | 515<br>8,73 | 431<br>8,42 | 149<br>7,56 | 151<br>7,45 | 531<br>8,46 | 3      |
| 6<br>656708        | 199,2 | 199,2       | T<br>F | 128<br>7,19           | 132<br>7   | 136<br>6,8 | 140<br>6,59 | 142<br>6,49 | 8,85%<br>6,38 | 150<br>6,17 | 516<br>7,12 | 435<br>6,82 | 155<br>5,95 | 158<br>5,83 | 536<br>6,87 | 3      |

ENTRONQUE P6

LA 56 ( 47-AL1/8-ST1A ) {1} Flechas y Tensiones

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 58/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## CONDICIONES DE CÁLCULO

La velocidad del viento para el cálculo es de 120 Km/h.

### Condiciones Limitantes del Tense

|          | Zona A | Zona B      | Zona C | Zona U |
|----------|--------|-------------|--------|--------|
| Límite 1 |        | -15°+H v.a. |        |        |
| Límite 2 |        | 10° %       |        |        |
| Límite 3 |        |             |        |        |
| Límite 4 |        |             |        |        |
| Límite 5 |        |             |        |        |

v.a. condición con tense en valor absoluto.

% condición con tense en % de la carga de rotura.

### Condiciones de Tracción Máxima

|         | Zona A | Zona B | Zona C | Zona U |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Cond. 1 |        | -10°+V |        |        |
| Cond. 2 |        | -15°+H |        |        |
| Cond. 3 |        |        |        |        |
| Cond. 4 |        |        |        |        |
| Cond. 5 |        |        |        |        |

### Condiciones de cálculo de los apoyos

| Tipo apoyo   | Hipótesis |           | Zona A | Zona B          | Zona C | Zona U |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|--------|
| Suspensión   | 1ª Hip.   | Conductor |        | -10°+V          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -10°+V          |        |        |
|              | 2ª Hip.   | Conductor |        | -15°+H          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -15°+H          |        |        |
|              | 3ª Hip.   | Conductor |        | 8 %T a -15°+H   |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 8 %T a -15°+H   |        |        |
|              | 4ª Hip.   | Conductor |        | ---             |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | ---             |        |        |
| Amarre       | 1ª Hip.   | Conductor |        | -10°+V          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -10°+V          |        |        |
|              | 2ª Hip.   | Conductor |        | -15°+H          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -15°+H          |        |        |
|              | 3ª Hip.   | Conductor |        | 15 %T a -15°+H  |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 15 %T a -15°+H  |        |        |
|              | 4ª Hip.   | Conductor |        | ---             |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | ---             |        |        |
| Anclaje      | 1ª Hip.   | Conductor |        | -10°+V          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -10°+V          |        |        |
|              | 2ª Hip.   | Conductor |        | -15°+H          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -15°+H          |        |        |
|              | 3ª Hip.   | Conductor |        | 50 %T a -15°+H  |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 50 %T a -15°+H  |        |        |
|              | 4ª Hip.   | Conductor |        | 100 %T a -15°+H |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 100 %T a -15°+H |        |        |
| Fin de línea | 1ª Hip.   | Conductor |        | -10°+V          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -10°+V          |        |        |
|              | 2ª Hip.   | Conductor |        | -15°+H          |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | -15°+H          |        |        |
|              | 3ª Hip.   | Conductor |        | ---             |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | ---             |        |        |
|              | 4ª Hip.   | Conductor |        | 100 %T a -15°+H |        |        |
|              |           | H.Tierra  |        | 100 %T a -15°+H |        |        |

Esfuerzos de 3ª hipótesis aplicados en el eje del apoyo.

### Condiciones de Flecha Mínima

| Zona A | Zona B | Zona C | Zona U |
|--------|--------|--------|--------|
|        | -15°   |        |        |

### Condiciones del ángulo de desvío de la cadena

| Zona A | Zona B  | Zona C | Zona U |
|--------|---------|--------|--------|
|        | -10°+½V |        |        |

### Condiciones de Flecha Máxima

|         | Zona A | Zona B | Zona C | Zona U |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Cond. 1 |        | 15°+V  |        |        |
| Cond. 2 |        | 50°+H  |        |        |
| Cond. 3 |        | 0°+H   |        |        |
| Cond. 4 |        |        |        |        |
| Cond. 5 |        |        |        |        |



**Esfuerzo Total**

- Hu- Altura útil del apoyo
- L- Esfuerzo longitudinal del cable
- T- Esfuerzo transversal del cable
- H- Esfuerzo horizontal del cable
- V- Esfuerzo vertical del cable
- d- Distancia entre fases
- FT- Esfuerzo horizontal total
- Cs- Coeficiente de seguridad
- $\alpha$ - Ángulo desvío de la cadena
- Dm- distancia mínima a masa

En la 4º hipótesis, para apoyos de ángulo, el esfuerzo que se muestra es en el conductor que se rompe. En el resto de conductores L=0 y T=doble del valor mostrado.

| Poste  | Función Seguridad. Zona | Ángulo Desv. °Cen. | Hip | Cs  | FASES 3 fases |         |         |         | HILO TIERRA 0 hilo tierra |         |         |         | d (m) | $\alpha$ (°) | TOTAL |       |
|--------|-------------------------|--------------------|-----|-----|---------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|-------|--------------|-------|-------|
|        |                         |                    |     |     | L (daN)       | T (daN) | H (daN) | V (daN) | L (daN)                   | T (daN) | H (daN) | V (daN) |       |              |       | Dm(m) |
| 656701 | EXIST                   | -                  | -   | -   | -             | -       | -       | -       | -                         | -       | -       | -       | -     | -            | -     | -     |
| 6      | FL-ANG                  | 0,02               | 1ª  | 1,5 | 441           | 59      | 500     | -3      | ---                       | ---     | ---     | ---     | 2,11  | -            | 1499  |       |
|        | Normal                  |                    | 2ª  | 1,5 | 536           | 0       | 536     | 47      | ---                       | ---     | ---     | ---     |       | -            | 1607  |       |
|        | 3ª                      |                    | 1,5 | --- | ---           | ---     | ---     | ---     | ---                       | ---     | ---     | ---     |       | -            | ---   |       |
| 17,02  | Zona B                  |                    | 4ª  | 1,2 | 0             | 0       | ---     | 0       |                           |         |         |         | 0,38  |              |       |       |
| 656708 | EXIST                   | -                  | -   | -   | -             | -       | -       | -       | -                         | -       | -       | -       | -     | -            | -     | -     |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

ENTRONQUE P6

Esfuerzo total

|                            |                                |   |               |
|----------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 60/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |



**APOYOS SELECCIONADOS**

Tensión : 20 KV  
 Nº Conductores : 3  
 Nº Hilos Tierra : 0


| Poste<br>Hu (m)  | Función<br>Segurid.<br>Zona | Angulo<br>Desv.<br>°Cen. | Denominación del Apoyo                 | Datos de las Fundaciones |          |        |          |        |             |             |        |             | Peso<br>Apoyo<br>Kg |                |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------|--------|----------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------------|
|                  |                             |                          |  | H<br>m                   | a/d<br>m | h<br>m | b/D<br>m | c<br>m | Exc.<br>m³  | K<br>kg/cm³ | α<br>° | σ<br>kg/cm² |                     |                |
| 656701<br>14     | EXIST<br>Normal<br>Zona B   | -                        | ---                                    | -                        | -        | -      | -        | -      | -           | -           | -      | -           | -                   | -              |
| 6<br>17,02       | FL-ANG<br>Normal<br>Zona B  | 0,02                     | C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS | 2,23                     | 1,59     | -      | -        | -      | 5,64        | 8           | -      | -           | -                   | 1144           |
| 656708<br>19,5   | EXIST<br>Normal<br>Zona B   | -                        | ---                                    | -                        | -        | -      | -        | -      | -           | -           | -      | -           | -                   | -              |
| <b>Totales :</b> |                             |                          |  |                          |          |        |          |        | <b>5,64</b> |             |        |             |                     | <b>1144,56</b> |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

ENTRONQUE P6

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 61/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

Altura Útil (m) : 14  
 Seguridad : Normal  
 Función : Existente  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : ---  
 Vano posterior (m) : 219,82  
 N : -0,0888  
 D. Fases nec. (m) : 2,11  
 D. Masa nec. (m) : 0  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0

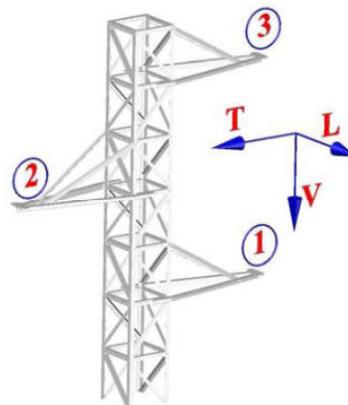

**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**

| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 2ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |   |   |
|-------|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|
|       | V                | L | T | V                | L | T | V                | L | T | V                | L | T |
| 1     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 2     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 3     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : ---


|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       |         |         |         |            |           |
| Coefficiente seg. |         |         |         |            |           |

Totales

ENTRONQUE P6



**Apoyo 6**



Altura Útil (m) : 17,02  
 Seguridad : Normal  
 Función : Fin de línea  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : 219,82  
 Vano posterior (m) : 199,21  
 N : 0,0282  
 D. Fases nec. (m) : 2,11  
 D. Masa nec. (m) : 0,38  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0

**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**


| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |     |    | 2ª Hip. (Cs=1,5) |     |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |   |   |
|-------|------------------|-----|----|------------------|-----|---|------------------|---|---|------------------|---|---|
|       | V                | L   | T  | V                | L   | T | V                | L | T | V                | L | T |
| 1     | -3               | 441 | 59 | 47               | 536 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 2     | -3               | 441 | 59 | 47               | 536 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 3     | -3               | 441 | 59 | 47               | 536 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4  
 D. Masa Real (m) : 1,245

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       | 77,8%   | 67,37%  | 0%      | 74,27%     | 0%        |
| Coefficiente seg. | 1,93    | 2,23    | ---     | 1,62       | ---       |



b (m) : 1,2  
 a (m) : 1,5  
 c (m) : 1,5  
 g (m) : 1,5  
 h (m) : 0


Terreno  
 K ( kg / cm<sup>3</sup> ) : 8

Fundaciones  
 (Monolíticas)  
 a : 1,59  
 h : 2,23

Totales  
 Excavación (m<sup>3</sup>) : 5,64  
 Ocupación (m<sup>2</sup>) : 2,53  
 Peso apoyo (kg) : 1144,56

ENTRONQUE P6

Altura Útil (m) : 19,5  
 Seguridad : Normal  
 Función : Existente  
 Armado : Tresbolillo  
 Vano anterior (m) : 199,21  
 Vano posterior (m) : ---  
 N : 0,0607  
 D. Fases nec. (m) : 1,93  
 D. Masa nec. (m) : 0  
 Ángulo desvío cadena : 0  
 Contrapeso (Kg) : 0



**ESFUERZOS NECESARIOS (daN)**

| PUNTO | 1ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 2ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 3ª Hip. (Cs=1,5) |   |   | 4ª Hip. (Cs=1,2) |   |   |
|-------|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|
|       | V                | L | T | V                | L | T | V                | L | T | V                | L | T |
| 1     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 2     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |
| 3     | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                | 0 | 0 |

**APOYO SELECCIONADO**

Denominación : ---

|                   | 1ª Hip. | 2ª Hip. | 3ª Hip. | Rot. Cond. | Rot. H.T. |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Utilización       |         |         |         |            |           |
| Coefficiente seg. |         |         |         |            |           |

Totales

ENTRONQUE P6



**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

**Pliego de condiciones.**

---

**1. Condiciones Generales**

**Objeto**

Este Pliego de Condiciones, perteneciente al Proyecto Tipo APY10000 de Líneas Aéreas de MT, tiene por finalidad establecer los requisitos de ejecución de las líneas aéreas de media tensión hasta 30 kV destinadas a formar parte de la red de distribución de EDE, siendo de aplicación para las instalaciones construidas por EDE como para las construidas por terceros y cedidas a ella.

**Campo de aplicación**

El Pliego establece las Condiciones para el suministro, instalación, pruebas, ensayos, características y calidades de los materiales necesarios en el montaje de instalaciones eléctricas de líneas aéreas de Media Tensión hasta 30 kV, con el fin de garantizar:

- La seguridad de las personas.
- El bienestar social y la protección del medio ambiente.
- La calidad en la ejecución.
- La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de propiedades afectadas.

**Características generales y calidades de los materiales**

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan y con las normas y especificaciones de EDE que se establecen en la Memoria del presente Proyecto Tipo, aparte de lo que al respecto establezca el presente Pliego de Condiciones y la reglamentación vigente.

Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los permisos, de Organismos y propietarios particulares afectados, para la ubicación de los apoyos, servidumbre de la LAMT, accesos, etc.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 65/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## 2. Condiciones técnicas de ejecución y montaje

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones.

Durante la construcción de las instalaciones EDE podrá supervisar la correcta ejecución de los trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas directamente por personal de EDE o de la Ingeniería por ella designada.

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos tienen el carácter de recepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión parcial que en cualquier forma o momento se realice, no exonera de la obligación de garantizar la correcta ejecución de las instalaciones hasta la recepción definitiva de las mismas.

## 3. Ejecución de la obra

La secuencia de trabajos a realizar será la siguiente:

1. Transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra.
2. Replanteo de los apoyos y comprobación de perfil.
3. Pistas y Accesos.
4. Explanación y excavación.
5. Toma de tierra.
6. Hormigonado de las cimentaciones de los apoyos.
7. Instalación de apoyos.
8. Instalación de conductores desnudos.
9. Tala y poda de arbolado.
10. Placas de peligro de riesgo eléctrico y numeración de apoyos.
11. Instalación de cables de fibra óptica auto soportados (ADSS).

### 3.1 Transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra

El transporte y manipulación de los materiales se realizará de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o daños que puedan deteriorarlos. Se prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos.

En el acopio no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando para ello tacos de madera o un embalaje adecuado.

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán embragarse las bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La braga o estrobo no deberá ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo cual se dispondrá de un separador de los cables de acero. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este esté cubierto de arena.

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación que viene indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

|  |                               |   |               |
|--|-------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO    | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 66/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                               |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### 3.2 Replanteo de los apoyos y comprobación de perfil

El replanteo de los apoyos será realizado a partir de los planos de planta, perfil y de las características propias de cada uno de ellos.

Para determinar la situación de los ejes de las cimentaciones se colocarán estacas con la siguiente disposición:

- a) Tres estacas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aun cuando sean de amarre. Estarán alineadas en la dirección de la alineación siendo la estaca central la que indicará la proyección del eje vertical del apoyo.
- b) Cinco estacas para los apoyos de ángulo dispuestas en cruz según las direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la línea. La estaca central indicará la proyección del eje vertical del apoyo.

El replanteo de los apoyos deberá servir también para comprobación del perfil, por lo tanto, se deberán tomar los puntos necesarios para efectuar dicha comprobación. En caso de existir diferencias entre el plano de perfil y el terreno, así como la aparición de obstáculos (naturales o artificiales) no contemplados inicialmente (edificaciones, caminos, carreteras, etc.), se realizará un nuevo perfil sobre el que se estudiarán las posibles variaciones de la línea.

Se tendrá especial atención con los aparatos, miras, cintas, etc., que puedan entrar en contacto con líneas eléctricas próximas, cumpliendo en todo momento las reglamentarias distancias de seguridad.

Los caminos, pistas, sendas que sean utilizadas, cumplirán lo siguiente:

- Serán lo suficientemente anchos para evitar roces y choques con ramas, árboles, piedras, etc.
- No favorecerán las caídas o desprendimientos de las cargas que transporten vehículos.
- Las pendientes o peraltes serán tales que impidan las caídas o vuelcos de vehículos.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 67/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### 3.3 Pistas y accesos

Los caminos que se efectúen para el acceso a los apoyos se realizarán de modo que se produzcan las mínimas alteraciones del terreno. A tal fin se utilizarán preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o características no sean los más adecuados.

Todos los accesos serán acordados previamente con los propietarios afectados.

Está prohibido alterar las escorrentías naturales del agua, así como realizar desmontes o terraplenes carentes de una mínima capa de tierra vegetal que permita un enmascaramiento natural de los mismos. Cuando las características del terreno lo obliguen, se canalizarán las aguas de forma que se eviten encharcamientos y erosiones del terreno.

Para aquellos apoyos ubicados en cultivos, prados, olivares, etc., o cuando resulte necesario atravesar este tipo de terrenos para acceder a los apoyos, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

- Señalizar el acceso a cada apoyo de manera que todos los vehículos realicen las entradas y salidas por un mismo lugar y utilizando las mismas rodadas.
- Alrededor de cada apoyo se limitará el espacio de servidumbre a ocupar para realizar los trabajos y nunca se ocupará más espacio del estrictamente necesario.
- Causar el mínimo daño posible, aunque el camino propuesto por la propiedad sea de mayor desarrollo.
- Mantener cerradas en todo momento las cercas o cancelas de propiedades atravesadas, a fin de evitar movimientos de ganado no previstos.
- Podrá utilizarse material de aportación en el acondicionamiento de pasos para el acceso con camión a los apoyos, pero cuando no esté prevista una utilización posterior de estos pasos, se efectuará la restitución de la capa vegetal que previamente se habrá retirado.
- En huertos, frutales, viñas y otros espacios sensibles, se analizará el uso de vehículos ligeros (Dumper), caballerías, etc.

### 3.4 Explanación y excavación

La explanación comprende la excavación a cielo abierto con el fin de dar salida a las aguas y nivelar la zona de cimentación para la correcta ubicación del apoyo, comprendiendo tanto la ejecución de la obra como la aportación de la herramienta necesaria, y en caso de ser necesario el suministro de explosivos, la autorización para el empleo de estos y cuantos elementos se juzguen necesarios para su mejor ejecución, así como la retirada de tierras sobrantes.

Se cuidará el marcado de los hoyos con respecto a las estacas de replanteo y el avance vertical de las paredes de la excavación para obtener las distancias necesarias entre éstas y los anclajes de los apoyos.

Se tendrán presentes las siguientes instrucciones:

- En terrenos inclinados se efectuará una explanación del terreno, al nivel correspondiente a la estaca central, en las fundaciones monobloques. Como regla general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel inferior.
- En el caso de apoyos con fundaciones independientes y desniveladas, se hará igualmente una explanación del terreno al nivel de la estaca central, pero la

|  |                              |   |               |
|--|------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 68/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYWY9K9REVF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                              |   |               |

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

profundidad de las excavaciones debe referirse a la cota inferior de cada una de ellas. La explanación se prolongará como mínimo 1 metro por fuera de la excavación, rematándose después con el talud natural de la tierra circundante con el fin de que las peanas de los apoyos no queden recubiertas de tierra.

- Cuando al realizar la excavación, se observe que el terreno es anormalmente blando, pantanoso o relleno, se analizará cada caso por si fuese necesario aumentar sus dimensiones. Análogas consideraciones se tendrán en cuenta en caso de aparición de agua en el fondo de la excavación, cuando el hoyo se encuentre muy cerca de un cortado del terreno, o en las proximidades de un arroyo, de terreno inundable o deslizante.
• Las explanaciones definitivas deben quedar con pendientes adecuadas (no inferiores al 5%) como para que no se estanquen aguas próximas a las cimentaciones

Las dimensiones de la excavación se ajustarán, en lo posible, a las indicadas en los planos de cimentaciones.

La apertura de hoyos deberá coordinarse con el hormigonado de tal forma que el tiempo entre ambas operaciones se reduzca tanto como la consistencia del terreno lo imponga. Si las causas atmosféricas o la falta de consistencia lo aconsejaran, se realizará la apertura y hormigonado inmediato, hoyo a hoyo.

En ningún caso la excavación debe adelantarse al hormigonado en más de diez días naturales, para evitar que la meteorización provoque el derrumbamiento de los hoyos.

Tanto las excavaciones que estén terminadas como las que estén en ejecución se señalarán y delimitarán para evitar la caída de personas o animales en su interior. Las que estén en ejecución deberán taparse de un día para otro.

Los productos sobrantes de la explanación y excavación se extenderán adaptándose a la superficie natural del terreno, siempre y cuando éstos sean de la misma naturaleza y color. En el caso de que los materiales extraídos dificulten el uso normal del terreno, por su volumen o naturaleza, se procederá a su retirada a vertedero autorizado.

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, aplicando las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por el agua.

En el caso de que penetrase agua en las excavaciones, ésta deberá ser evacuada antes del relleno de hormigón.

Se evitará, en lo posible, el uso de explosivos. Cuando su empleo sea imprescindible, su manipulación, transporte, almacenaje, etc., deberá ajustarse en todo a lo dispuesto la legislación vigente que regula el uso de este tipo de material.

En la excavación con empleo de explosivos, se cuidará que la roca no sea dañada debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no forman bloques con la roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno.

En estos casos se retirarán de las cercanías los ramajes o cualquier materia que pueda propagar un incendio. Caso de que existan líneas próximas o cualquier otro obstáculo que pudiera ser dañado, se arroparán los barrenos convenientemente, con el fin de evitar desperfectos.

Cuando se efectúen desplazamientos de tierras, la capa vegetal arable será separada de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a dar de esta forma su estado de suelo cultivable.

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

Table with 4 columns: Name (CRISTINA GALLARDO TRUJILLO), Date (05/05/2022 08:50), Page (PÁGINA 69/153), and Verification Code (PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U). Includes a URL for verification and a barcode.

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Terminada la excavación se procederá a la colocación del electrodo de puesta a tierra según lo estipulado en el Proyecto Tipo.

### 3.5 Toma de tierra

En el caso de apoyos no frecuentados, se clavarán una o varias picas de cobre (electrodo de puesta a tierra) en una canalización anexo a la excavación del apoyo. Estas picas deberán quedar completamente clavadas verticalmente, con el fin de intentar que llegue a terreno permanentemente húmedo.

Cuando no pueda clavarse totalmente una pica, se cortará el trozo que no pueda clavarse y si la resistencia de puesta a tierra no es adecuada se buscará un lugar que estando a una distancia comprendida entre los 2,5 y 8 metros del hoyo de la cimentación pueda situarse un pozo para la clavar una segunda pica.

Este pozo tendrá una profundidad tal que el extremo de la pica quede como mínimo a 50 cm de la rasante del terreno. Esta profundidad se dará como mínimo a la zanja de unión entre la segunda pica y el foso de la cimentación.

La línea de tierra atravesará la fundación del apoyo utilizando tubos del diámetro adecuado.

Para apoyos frecuentados se realizará una puesta a tierra en anillo cerrado, a una profundidad de al menos 0,50 m alrededor del apoyo, de forma que cada punto de este quede distanciado 1 m. como mínimo de las aristas del macizo de cimentación, unido a los montantes del apoyo mediante dos/cuatro conexiones. En terrenos donde se prevean heladas se aconseja una profundidad mínima de 0,80 m.

A este anillo se conectarán como mínimo dos picas de cobre de manera que se garantice un valor de tensión de contacto aplicada inferior a los reglamentarios. En caso contrario se adoptará alguna de las tres medidas indicadas en el apartado Clasificación de apoyos según su ubicación con el objeto de considerarlos exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto.

En aquellos casos en los que se requiera la realización de tierras profundas se validará con EDE el procedimiento de ejecución.

En cualquier caso, una vez finalizada la instalación de puesta a tierra se facilitará una relación en la que figure el valor de la resistencia de puesta a tierra de cada apoyo, indicando asimismo qué apoyos disponen de toma de tierra en anillo, y cuales han necesitado la realización de tomas de tierra suplementarias por no haberse podido clavar la pica del fondo de la excavación. Además, se adjuntará un croquis acotado con la disposición de las picas y de la línea de tierra de cada apoyo.

### 3.6 Hormigonado de las cimentaciones de los apoyos

Comprende el hormigonado de los macizos de los apoyos, incluido el transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y colocación de los anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación de estos.

Salvo aceptación por parte del Director de Obra, la ejecución de la excavación no deberá proceder al hormigonado en más de 10 días naturales, para evitar que la meteorización de las paredes de los apoyos provoque su derrumbamiento.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 70/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### Hormigón

Se empleará preferentemente, hormigón fabricado en plantas de hormigón. En casos excepcionales, y con la preceptiva autorización, se podrá realizar la mezcla de los componentes del hormigón con hormigonera, nunca a mano

En general se usará hormigón estructural en masa con una resistencia característica de 20 N/mm<sup>2</sup> (HM-20).

En caso de cimentaciones especiales que tuvieran que ser armadas, las resistencias deberán ser de 25 N/mm<sup>2</sup> o 30 N/mm<sup>2</sup> según se refleje en el diseño.

El tamaño máximo permitido del árido será de 40 N/mm<sup>2</sup>.

| HORMIGON PREFABRICADO                            | HORMIGON EN MASA   |
|--|--|
| HM-20 (Hormigones en masa).                      |  |
| HA-25 (Hormigones armados).                      | HM-20 y con dosificación mínima de 200 kg de cemento por m <sup>3</sup> de mezcla. |
| Cemento del tipo Puz-350 o tipo Portland P-350.  |  |
| Consistencia blanda.                             | Consistencia blanda.   |
| Tamaño máximo de árido 40.                       | Tamaño máximo de árido 40.   |
| Ambiente agresivo sin heladas (Designación III). | Ambiente agresivo sin heladas (Designación III).                                   |

En resumen, los hormigones se exigirán como a continuación se detalla:

Se podrá exigir un documento de la planta de donde proceda el hormigón que certifique el cumplimiento de las Normas UNE aplicables e incluso tomar muestras de dicho hormigón y de sus componentes según las Normas UNE correspondientes. En todos los casos se dispondrá de la Hoja de Suministro de la planta.

Queda terminantemente prohibido añadir agua al hormigón en la obra.

La tipología del hormigón a emplear para las cimentaciones estándares será, para terrenos normales, del tipo:

HM-20/B/40/IIIA

Esta expresión proviene de:  
HM: Hormigón en masa.  
20: Resistencia característica en N/mm<sup>2</sup>.  
B: Consistencia blanda.  
40: Tamaño máximo del árido en mm.  
IIIA: Designación del ambiente.

### Puesta en obra del hormigón

Se cuidará la limpieza del fondo de la excavación, y caso de ser necesario se achicará el agua que exista en los hoyos previamente al comienzo del hormigonado.

Previamente a la colocación de los anclajes o plantillas del apoyo se dispondrá, en la base de la cimentación, una solera de hormigón de limpieza de 10 a 20 cm. Se colocará, nivelará y aplomará la base del apoyo o el apoyo completo y se procederá a su hormigonado.

|              |                                |   |               |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|
| VERIFICACIÓN | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 71/153 |
|              | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Se cuidarán las distancias entre los anclajes y las paredes de los hoyos, así como la colocación previa del tubo para los cables de la toma de tierra.

El vertido del hormigón se realizará con luz diurna (desde una hora después de la salida del sol hasta una hora antes de la puesta).

Se suspenderán las operaciones de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° C o superior a 40° C.

Cuando se esperen temperaturas inferiores a 0° C durante el fraguado, se cubrirán las bancadas con sacos, papel, paja, etc.

Cuando se esperen temperaturas superiores a 40° C durante el fraguado se regará frecuentemente la bancada.

El hormigón se verterá por capas o tongadas y será vibrado evitando desplazamientos en la base del apoyo o del anclaje. Iniciado el hormigonado de un apoyo, no se interrumpirá el trabajo hasta que se concluya su llenado. Cuando haya sido imprescindible interrumpir un hormigonado, al reanudar la obra, se lavará con agua la parte interrumpida, para seguidamente barrerla con escoba metálica y cubrir la superficie con un enlucido de cemento bastante fluido.

Durante el vertido del hormigón se comprobará continuamente que la base del apoyo o los anclajes no se han movido, para lo cual no se retirarán los medios de medida y comprobación hasta que se haya terminado totalmente esta operación.

Los medios de fijación de la base, de los anclajes o de los propios apoyos no podrán tocarse ni desmontarse hasta pasadas, como mínimo, 24 horas desde la terminación del hormigonado, incluidas las peanas.

La bancada que sobresale del nivel de tierra, incluso el enlucido, se hará con mortero de la misma dosificación que el empleado en la cimentación. Un exceso de cemento provoca el agrietamiento de la capa exterior.

Esta bancada que sobresale del terreno, o peana, tendrá terminación en forma de tronco de pirámide, mediante un vierteaguas de 5 cm de altura. En terrenos de labor, la peana sobresaldrá del terreno, en su parte más baja, un mínimo de 30 cm. Siendo esta altura en el resto de los terrenos no inferior a 15 cm. Se cuidará que las superficies vistas estén bien terminadas.

### 3.6.1 Encofrados y recrecidos

En el caso de que necesariamente se hayan de realizar recrecidos en las cimentaciones de los apoyos, se detallarán las dimensiones del macizo de hormigón, número y tipo de hierro para la confección de la armadura y longitud de esta.

Los encofrados que se utilicen para el hormigonado de las bancadas presentarán una superficie plana y lisa de tal manera que posibiliten el acabado visto del hormigón. Como regla general, los encofrados serán metálicos.

Se tomarán las medidas para que al desencofrar no se produzcan deterioros en las superficies exteriores, no utilizándose desencofrantes que perjudiquen las características del hormigón. Los encofrados exteriores no se retirarán antes de 24 horas después del vertido de la última capa de hormigón.

Después de desencofrar, el hormigón se humedecerá exteriormente las veces que sea necesario para que el proceso de fraguado se realice satisfactoriamente, con un mínimo de 3 días.

### 3.6.2 Áridos y arenas

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 72/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Los áridos, arenas y gravas a emplear deben cumplir fundamentalmente las condiciones de ser válidos para fabricar hormigones con la resistencia característica exigida en el presente documento. Existirán garantías suficientes de que no degradarán al hormigón a lo largo del tiempo y posibilitarán la manipulación del hormigón de tal manera que no sea necesario incrementar innecesariamente la relación agua/cemento. No se emplearán en ningún caso áridos que puedan tener piritas o cualquier tipo de sulfuros.

### 3.6.3 Cemento

El cemento utilizado será de tipo Portland P-350, en condiciones normales siendo preceptiva la utilización del P-350-Y cuando existan yesos y el PUZ-II-350 en las proximidades de la costa, marismas u otro medio agresivo.

Si por circunstancias especiales se estimara necesaria la utilización de aditivos o cementos de características distintas a los mencionados, será por indicación expresa del Director de Obra o a propuesta del Contratista, debiendo ser en este último caso aceptada por escrito por parte del Director de Obra.

### 3.6.4 Agua

El agua utilizada será procedente de pozo, galería o potabilizadoras, a condición de que su mineralización no sea excesiva. Queda terminantemente prohibido el empleo de agua que proceda de ciénagas o esté muy cargada de sales carbonosas o selenitosas, así como el agua de mar.

### 3.6.5 Control de calidad

El control de calidad del hormigón se extenderá especialmente a su consistencia y resistencia, sin perjuicio de que se compruebe el resto de las características de sus propiedades y componentes.

### 3.6.6 Control de consistencia

La Consistencia del hormigón se medirá por el asiento en el cono de Abrams, expresada en número entero de centímetros. El cono deberá permanecer en la obra durante todo el proceso de hormigonado.

Para verificar este control se tomará una muestra de la amasada a pie de obra realizándose con la misma el ensayo de asentamiento en cono de Abrams.

El Director de Obra podrá realizar este control en cada una de las amasadas que se suministran.

### 3.6.7 Control de resistencia

Se realizará mediante el ensayo, en laboratorio oficialmente homologado, de probetas cilíndricas de hormigón de 15cm de diámetro y 30 cm de altura las cuales serán ensayadas a compresión a los 28 días de edad. Las probetas serán fabricadas en obra y conservadas y ensayadas según Normas UNE. Se extraerán grupos de 4 probetas para cada ensayo y se requerirá, como mínimo, un ensayo de resistencia para cada LAMT ejecutada.

La resistencia estimada se determinará según los métodos e indicaciones preconizados de la "Instrucción de Hormigón estructural (EHE)" en vigor para la modalidad de "Ensayos de Control Estadístico del Hormigón".

La toma de muestras, conservación y rotura serán por cuenta del Contratista debiendo este presentar al Director de Obra los resultados mediante Certificado de un Laboratorio Oficial y

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 73/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Homologado. Si la resistencia estimada fuese inferior a la resistencia característica fijada, el Director de Obra procederá a realizar los ensayos de información que juzgue convenientes.

### 3.6.8 Ensayos para realizar con las gravas, las arenas y el agua

Cuando no se aporten datos suficientes de la utilización de los áridos en obras anteriores o cuando por cualquier circunstancia no se haya realizado el examen previo del Director de Obra, deberán realizarse necesariamente todos los ensayos que garanticen las características exigidas en la "Instrucción del Hormigón Estructural (EHE)" y por el presente Pliego de Condiciones.

Hace falta autorización expresa del Director de Obra para eximir de los ensayos.

Si el hormigón es fabricado en planta de hormigón industrial bastará aportar el certificado del tipo de hormigón fabricado, salvo que por el Director de Obra se exija expresamente los ensayos de los componentes del hormigón.

## 3.7 Instalación de apoyos

En la instalación de apoyos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

### 3.7.1 Transporte y Acopio

Respecto al transporte y acopio de los apoyos se atenderá a lo expuesto en el apartado "Transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra" del presente Pliego de Condiciones.

Las torres y apoyos se acopiarán con antelación suficiente y en consonancia con el ritmo de montaje e izado, evitando que estén en el campo excesivo tiempo sin ser utilizadas. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

Las cargas en almacén y descargas en el campo se efectuarán con los medios adecuados para que las estructuras no sufran desperfecto alguno.

Los accesos que se empleen serán los mismos, siempre que sea posible, que se usaron para las labores de excavación.

Se descargarán las estructuras de tal manera que se haga el menor daño posible a los cultivos existentes.

No está permitido el acopio en cunetas de carreteras, caminos, y en general, en lugares que impidan el normal tráfico de personas y vehículos.

### 3.7.2 Armado

#### 3.7.2.1 Consideraciones Previas

No se podrá realizar modificación alguna en las barras y cartelas (corte de ingletes, taladros, etc.) ni sustitución de materiales. Cualquier modificación, bien sea en cartelas o angulares, deberá ser expresamente autorizada por el Director de Obra. La parte modificada deberá protegerse de la oxidación mediante la aplicación del correspondiente tratamiento de galvanizado con los productos de protección adecuados.

En general no podrán ser utilizados en obra para el montaje de los apoyos sopletes o elementos de soldadura eléctrica u oxiacetilénica.

|  |                               |   |               |
|--|-------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO    | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 74/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                               |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### 3.7.2.2 Tornillería

En cada unión se utilizará la tornillería indicada por el fabricante en los planos de montaje.

Los tornillos se limpiarán escrupulosamente antes de usarlos, y su apriete será el suficiente para asegurar el contacto entre las partes unidas. La sección de los tornillos viene determinada por el diámetro de los taladros que atraviesa. La longitud de los tornillos es función de los espesores que se unen, de tal modo que una vez apretados deberán sobresalir de la tuerca al menos dos hilos del vástago fileteado para permitir el graneteado.

Como norma general, los tornillos estarán siempre orientados con la tuerca hacia el exterior de la torre, y en el caso de posición vertical (crucetas y encuadramientos), la tuerca irá hacia arriba y se comprobará exhaustivamente en estos elementos su apriete y posterior graneteado. Se prohíbe expresamente golpear tornillos en su colocación.

Si el contratista observase que los tornillos no son los adecuados lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Director de Obra.

### 3.7.2.3 Herramientas

Para el montaje de apoyos metálicos sólo se utilizará, para el apriete, llaves de tubo y para hacer coincidir los taladros, el punzón de calderero, el cual nunca se utilizará para agrandar los taladros.

Las herramientas y medios mecánicos empleados están correctamente dimensionados y se utilizarán en la forma y con los coeficientes de seguridad para los que han sido diseñados.

### 3.7.2.4 Montaje de apoyos y crucetas

Las barras de los apoyos metálicos deberán ser comprobadas a pie de obra antes de ser montadas, con objeto de asegurarse que no han sufrido deformaciones y torceduras en el transporte, debiendo procederse a su deshecho y sustitución en el caso de que esto haya ocurrido.

El sistema de montaje dependerá del tipo de apoyo y podrá realizarse de los siguientes modos:

- Armado en el suelo para posteriormente izar la torre completa con grúa o pluma.
- Armado e izado por elementos (barras o cuerpos) de la torre mediante grúa o pluma.

Cuando el armado del apoyo se realice en el suelo, se realizará sobre terreno sensiblemente horizontal y perfectamente nivelado con gatos y calces prismáticos de madera a fin de no producir deformaciones permanentes en barras o tramos.

Tanto en el armado en el suelo, como en el izado por elementos, no se apretarán totalmente las uniones hasta que la torre esté terminada y se compruebe su perfecta ejecución. El apriete será el suficiente para mantener las barras unidas.

En caso de roturas de barras y rasgado de taladros por cualquier causa, se procederá a la sustitución de los elementos deteriorados.

En el caso de chapa se comprobará la perfecta colocación de las crucetas, con arreglo al taladro de los postes.

### 3.7.3 Izado

No podrán comenzar los trabajos de izado de los apoyos antes de haber transcurrido siete días desde la finalización del hormigonado de los anclajes.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 75/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

El sistema de izado deberá ser el adecuado a cada situación y tipo de apoyo dentro de los habitualmente sancionados por la práctica (con pluma y cabrestantes, con grúas, etc.), evitando causar daños a las cimentaciones y sin someter a las estructuras a esfuerzos para los que no estén diseñadas. En cualquier caso, los apoyos se izarán suspendiéndolos por encima de su centro de gravedad.

Una vez izados los apoyos deberán quedar perfectamente aplomados, salvo aquellos cuya función sea fin de línea o ángulo, a los que se les dará una inclinación de 0.5 a 1% en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los conductores.

En el izado de apoyos con grúa, ésta habrá de tener una longitud de pluma y una carga útil de trabajo suficiente para poder izar el apoyo más desfavorable, teniendo en cuenta los coeficientes de seguridad exigibles en este tipo de maquinaria. No está permitido izar con grúa aquellos apoyos que, por encontrarse en zonas de viñedos, frutales, huertas, etc., pudiera provocar daño en los cultivos. Los accesos de las grúas serán los mismos que los usados para la obra civil y los acopios.

En todos los casos en que se requiera el arriostar la estructura o el apoyo, con el fin de evitar deformaciones, se realizará por medio de puntales de madera o elementos metálicos preparados.

Para el izado de un apoyo que se encuentre en las proximidades de una línea eléctrica, es preceptiva la comunicación a la empresa propietaria de la línea de esta circunstancia, al objeto de determinar si es necesaria la petición del descargo de la línea, o la conveniencia de tomar otras precauciones especiales.

Los posibles defectos que se observen en el galvanizado producidos como consecuencia de las operaciones de montaje e izado, serán subsanados con los productos de protección adecuados.

### 3.7.4 Apriete y graneteado

Una vez verificado el perfecto montaje de los apoyos se procederá al repaso de estos, comprobando que han sido colocados la totalidad de los tornillos y realizando de forma sistemática su apriete final mediante llave dinamométrica y el graneteado de las tuercas y los tornillos (3 granetazos en estrella) con el fin de impedir que se aflojen. Una vez finalizado el graneteado se procederá a proteger el conjunto de la oxidación mediante pintura de galvanizado en frío.

En ningún caso se realizará el graneteado de las torres armadas en el suelo con anterioridad al izado y a su apriete definitivo.

## 3.8 Instalación de conductores desnudos

### 3.8.1 Condiciones generales

No podrá realizarse el acopio de las bobinas en zonas inundables o de fácil incendio.

No podrá comenzarse el tendido de los conductores hasta transcurrido un tiempo mínimo de una semana desde la terminación del hormigonado de los apoyos. No obstante, lo anterior, siempre que sea posible, se procurará que el tiempo transcurrido entre la terminación del hormigonado y el comienzo del tendido sea lo mayor posible, siendo lo óptimo que hayan transcurrido 28 días.

Antes del inicio de los trabajos, se revisará cada uno de los apoyos de cada uno de los cantones, comprobándose que en todos se cumplen las condiciones exigidas en los apartados anteriores

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 76/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

de este Pliego de Condiciones. No podrán iniciarse los trabajos de tendido si a algún apoyo le faltasen angulares, tornillos sin el apriete final o sin granetear.

### 3.8.2 Colocación de cadenas de aisladores y poleas

Las cadenas de aisladores, tanto de suspensión como de amarre, tendrán la composición indicada en los planos de montaje del proyecto. En el plano de perfil de la línea se reflejará el tipo de cadena a instalar en cada apoyo. La manipulación de los aisladores y de los herrajes se hará con el mayor cuidado, no desbalándolos hasta el instante de su colocación y comprobándose si han sufrido algún desperfecto, en cuyo caso la pieza deteriorada será devuelta a almacén y sustituida por otra.

Las cadenas de aisladores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montadas en los apoyos. Su elevación se hará de forma que no sufran golpes, ni entre ellas, ni contra superficies duras y de forma que no experimenten esfuerzos de flexión los vástagos que unen entre sí los elementos de la cadena, que podrían provocar el doblado y rotura de estos.

Se cuidará que todas las gruppillas de fijación queden bien colocadas y abiertas.

Los tornillos, bulones y pasadores de los herrajes y aisladores una vez montados quedarán mirando hacia la torre.

Para realizar la tarea de tendido de los conductores se colocarán poleas. Serán de aleación de aluminio y su diámetro en el interior de la garganta será, como mínimo 20 veces el del conductor. Cada polea estará montada sobre rodamientos de bolas suficientemente engrasadas y las armaduras no rozarán sobre las poleas de aluminio.

### 3.8.3 Instalación de protecciones en cruzamientos

Cuando sea preciso efectuar el tendido sobre vías de comunicación, (carreteras, autovías, ferrocarriles, caminos, etc.), se establecerán previamente protecciones especiales de carácter provisional que impidan la caída de los conductores sobre las citadas vías de comunicación, permitiendo al mismo tiempo, el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de carácter temporal, deben ser capaces de soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas en el caso de caer algún (o algunos) conductores sobre ellas. Las protecciones que se monten en las proximidades de carreteras o caminos serán balizadas convenientemente.

En todos los cruzamientos de carreteras se dispondrán las señales de tráfico de obras, limitaciones de velocidad, peligro, etc., que el Organismo Oficial competente de carreteras estime oportuno.

En caso de cruce con otras líneas eléctricas de media y alta tensión, también deberán disponerse las protecciones necesarias de manera que no se dañen los conductores durante su cruce. Cuando se requiera dejar sin tensión una línea para ser cruzada, se solicitará a su propietario con antelación suficiente, y deberán estar preparados todas las herramientas y materiales, con el fin de que el tiempo del descargo se reduzca al mínimo. Esta operación se hará de acuerdo con el programa que confeccione el propietario de la línea eléctrica a cruzar.

En cualquier caso, en los cruzamientos (y proximidades) con líneas aéreas eléctricas, se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias.

### 3.8.4 Tendido de los conductores

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 77/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

En general el tendido de los conductores se realizará mediante dispositivos mecánicos (cabestrante o máquina de tiro y máquina de frenado). Sólo en líneas de pequeña entidad se permitirá el tendido manual y, en cualquier caso, será obligatorio el uso de cables piloto.

Las máquinas de tiro estarán accionadas por un motor autónomo, dispondrán de rebobinadora para los cables piloto y de un dispositivo de parada automática.

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie con acanaladuras para permitir el enrollamiento en espiral del conductor (de aluminio, plástico, neopreno...), cuyo diámetro no sea inferior a 60 veces el del conductor que se vaya a tender.

Los cables piloto para el tendido serán flexibles, anti giratorios y estarán dimensionados teniendo en cuenta los esfuerzos de tendido y los coeficientes de seguridad correspondientes para cada tipo de conductor. Se unirán al conductor mediante manguitos de rotación para impedir la torsión.

Igualmente será necesario arrollar el conductor utilizando todas las espiras del tambor de frenado.

El emplazamiento de los equipos de tendido y de las bobinas se realizará teniendo en cuenta la longitud de estas, el número y la situación de los apoyos de amarre y las prescripciones que señala el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión, respecto a la situación de empalmes. Respecto al número y situación de los empalmes se tendrá en cuenta que todos los empalmes se realizarán en los puentes flojos de un apoyo de amarre.

El criterio para seguir es tender bobinas completas y las combinaciones de estas a que diera lugar en cada serie particular, incluso su tendido parcial sucesivo o en series discontinuas, a fin de evitar en la medida de lo posible los sobrantes de conductor y la realización de empalmes.

Se podrá tender más de una bobina por fase si se dispone de la suficiente potencia en la máquina de freno. En este caso la unión de ambas bobinas, durante el tendido, se realizará mediante una camisa de dos puntas o cualquier otro tipo de empalmes provisional. Queda totalmente prohibido el paso de un empalme definitivo por una polea, durante el tendido.

La disposición de las bobinas será tal que el conductor salga por la parte superior y respetando el sentido de giro indicado por el fabricante.

La máquina de freno deberá estar convenientemente anclada al terreno mediante el suficiente número de puntos, de forma que quede asegurada su inmovilidad. Nunca podrán utilizarse los apoyos, cimentaciones o árboles para realizar el anclaje de estas.

La tracción de los conductores debe realizarse lo suficientemente alejada del apoyo de tense, de manera que el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 160°, al objeto de evitar, primero, el aplastamiento del cable contra la polea y segundo, la posibilidad de doblar la cruceta.

Dicha tracción será, como mínimo, la necesaria para que, venciendo la resistencia de la máquina de freno, puedan desplegarse los conductores evitando el rozamiento con los obstáculos naturales. Deberá mantenerse constante durante el tendido de todos los conductores de la serie y, como máximo, será del 70% de la necesaria para colocar los conductores a su flecha.

Una vez definida la tracción máxima para una serie, se colocará en ese punto el disparo del dinamómetro de la máquina de tiro.

Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el esfuerzo de tracción de los conductores en los extremos del tramo cabrestante y freno. El del cabrestante habrá de ser de máxima y mínima con dispositivo de parada automática cuando se produzcan elevaciones o disminuciones anormales de las tracciones de tendido.

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 78/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Cuando se detecte algún daño en el conductor, bien procedente de fábrica o producidos durante el tendido, se comunicará inmediatamente al Director de Obra esta circunstancia, al objeto de determinar la mejor solución.

Deberá comprobarse que en todo momento el conductor desliza suavemente sobre las poleas. También se observará el estado del conductor a medida que vaya saliendo de la bobina con objeto de detectar posibles deterioros.

Se tendrá especial cuidado con los conductores que en su composición tengan aleaciones de acero galvanizado al objeto de que no entren en contacto con tierras o materias orgánicas, especialmente en tiempo húmedo.

Antes de proceder al tensado de los conductores deberán ser venteados, en sentido longitudinal de la línea, los apoyos de amarre.

Durante las tareas de tendido será necesario disponer de un sistema adecuado de comunicaciones que permita, en todo momento, paralizar la tracción sobre del conductor si cualquier circunstancia así lo aconsejara. Asimismo, se requerirá un número de personas suficiente para poder ejecutarlos correctamente.

### 3.8.5 Tensado

Esta operación, posterior a la de tendido, consiste en regular la flecha aproximada de los conductores, previo amarre de estos en uno de sus extremos por medio de las cadenas y grapas correspondientes, sin sobrepasar nunca la tensión de flecha. En caso de que la serie esté formada por más de un cantón, la tensión a la que llevará toda la serie será inferior a la menor de todos los cantones.

Las operaciones de tensado podrán realizarse con un cabrestante, tráctel o cualquier otro tipo de maquinaria o útil adecuado, que estará colocado a una distancia horizontal mínima del apoyo de tense, igual a dos veces y media la altura del mismo, de tal manera que el ángulo que formen las tangentes de entrada y salida del cable piloto a su paso por la polea no sea inferior a 150°. Todas las maniobras se harán con movimientos suaves y nunca se someterán los conductores a sacudidas.

Los conductores deberán permanecer sin engrapar un máximo de 48 horas, colocados en su flecha sobre poleas antes del regulado, al objeto que se produzca el asentamiento de los conductores.

### 3.8.6 Regulado y medición de flechas

Una vez se haya producido el asentamiento de los conductores, se procederá a la operación de regulado, que consiste en poner los conductores a la flecha indicada en las Tablas de Tendido para la temperatura del cable en ese momento. Para la determinación de la temperatura se utilizará un termómetro centesimal.

La operación de regulado se realizará por medio de pull-lifts o trácteles en la cruceta punto de amarre o cabrestante situado en el punto de tiro del conductor.

La medición de las flechas deberá realizarse con aparatos topográficos de precisión o un dispositivo óptico similar.

El contratista tendrá la responsabilidad de la medición de flechas para la regulación de los conductores, la cual ejecutará con los medios y procedimientos adecuados incluso aportando el personal y vehículos necesarios para si las condiciones del terreno y la situación de los apoyos requiriesen la utilización de taquímetro.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 79/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Para la medición de flechas, es conveniente recordar algunos aspectos.

Los conductores deben instalarse de acuerdo con las tablas calculados en la oficina técnica y mediante las cuales se obtienen las magnitudes de las flechas y tensiones horizontales en función de la longitud de los vanos, en el supuesto de que los apoyos estén al mismo nivel. Cuando se trata de medir la flecha del conductor en vanos en que los apoyos están a distinto nivel, ésta se determina de la misma tabla de montaje, pero su valor será el correspondiente a una longitud de vano denominado "vano equivalente". El valor del vano equivalente se determina de la forma siguiente:

Siendo:

a = Distancia horizontal entre apoyos

li = Distancia inclinada entre apoyos

d = Distancia vertical entre los puntos de sujeción de los conductores en los apoyos (desnivel)

a) Vanos comprendidos entre cadenas de suspensión:

La longitud del vano equivalente viene definida por:

$$l_{\text{vanoequiva lente}} = \sqrt{a l_i}$$

Y puede tomarse como valor aproximado:

$$l_{\text{vanoequiva lente}} = a + \frac{d^2}{4 a}$$

b) Vanos con cadenas de amarre:

La longitud del vano equivalente viene definida por:

$$l_{\text{vanoequiva lente}} = 2 l_i - a$$

Y puede tomarse como valor aproximado:

$$l_{\text{vanoequiva lente}} = a + \frac{d^2}{a}$$

Una vez determinada la longitud del vano equivalente, de las tablas de flechas y tensiones correspondiente al tipo de conductor usado y de la zona en la que se encuentre la línea, se

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 80/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |


## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

obtendrá, mediante interpolación, la flecha "f" que le corresponde al vano a regular, (vano de longitud horizontal "a" y longitud inclinada "li").

La medida de la flecha de un vano puede hacerse a simple vista, a través de un anteojo o por medio de taquímetro.

La medición de flechas está basada en la formula siguiente:

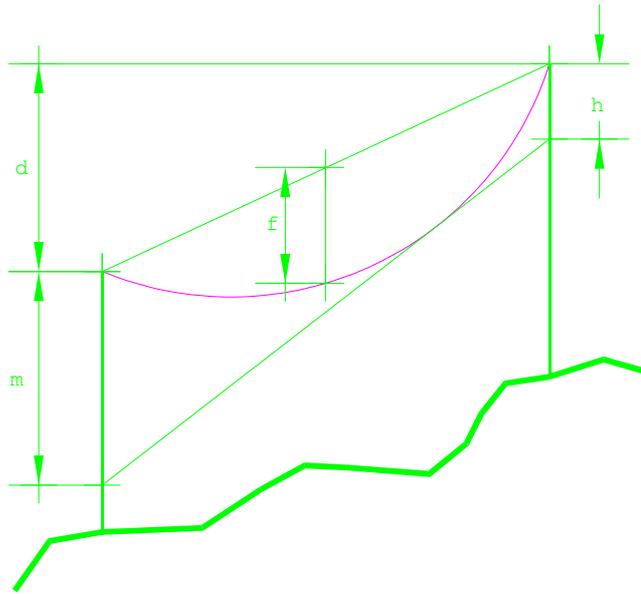

$$f = \left( \frac{\sqrt{h} + \sqrt{m}}{2} \right)^2$$

Siendo:

f = Flecha que queremos dar

h = Distancia desde el punto de sujeción del conductor hasta el punto desde el cual se dirige la visual tangente al conductor, tal y como se indica en la figura anterior.

m = Distancia desde el punto de sujeción del conductor hasta el punto donde se dirige la visual.

En aquellos casos en que sea posible, la forma de proceder será la siguiente:

Se pondrán las tablillas a una distancia del punto de sujeción del conductor igual a la longitud de la flecha correspondiente a un vano de longitud igual al del vano equivalente.


En efecto, cuando

$$h = m = f$$

|              |                                |   |               |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 81/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|              |                                |   |               |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

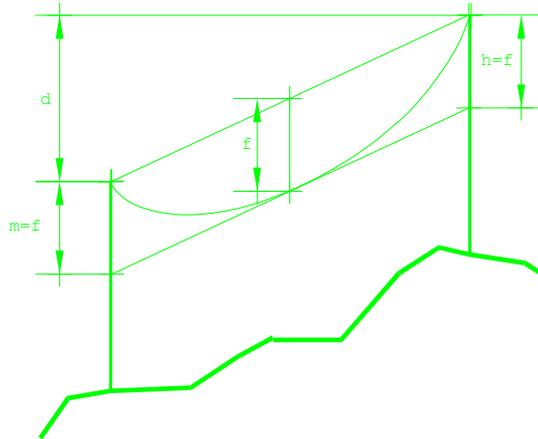

Obtenemos

$$\left(\frac{\sqrt{h} + \sqrt{m}}{2}\right)^2 = \frac{(\sqrt{f})^2 + (\sqrt{f})^2 + 2\sqrt{f}\sqrt{f}}{4} = \frac{4f}{4} = f$$

Cuando por la disposición de los apoyos, o del terreno, no sea factible efectuar la medición de la flecha como se ha indicado anteriormente, será preciso efectuar dicha medición mediante el uso del taquímetro.

Según que nos interese medir la flecha desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable esté situado a mayor altura o desde el de menor, tendremos que utilizar una u otra fórmula. Desarrollamos los dos casos.

**Desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable se encuentra a mayor altura:**

En este caso,

$$f = \left[ \frac{f = \frac{(\sqrt{h} + \sqrt{m})^2}{2}}{\sqrt{h} + \sqrt{h - d + a \operatorname{tg} \alpha}} \right]; \text{ como } \operatorname{tg} \alpha = \frac{AB}{a} = \frac{m + d - h}{a}; \quad m = h - d + a \operatorname{tg} \alpha$$

$$\left[ \frac{f = \frac{(\sqrt{h} + \sqrt{h - d + a \operatorname{tg} \alpha})^2}{2}}{2\sqrt{f^2} - \sqrt{h}} \right] = \frac{h - d + a \operatorname{tg} \alpha}{a}; \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{2\sqrt{f^2} - \sqrt{h}}{h - d + a \operatorname{tg} \alpha}$$

$$\alpha = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left[ \frac{(2\sqrt{f^2} - \sqrt{h}) - h + d}{a} \right]$$


|                            |                               |   |               |
|----------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                               | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 82/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |



Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

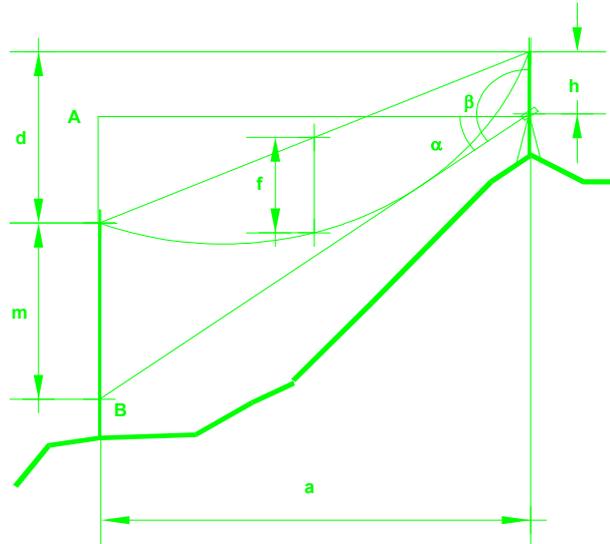

El ángulo  $\beta$  a marcar, con taquímetros cuyo origen de ángulos esté en la vertical ascendente, será:

$$\beta = \alpha + 100 \text{ (Cuidando el poner el valor de } \alpha \text{ con el signo obtenido)}$$

Desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable se encuentra a menor altura:

En este caso,

$$f = \left( \frac{\sqrt{h} + \sqrt{m}}{2} \right)^2 ; \text{ como } \operatorname{tg} \alpha = \frac{AB}{a} = \frac{d + h - m}{a} ; m = d + h - a \operatorname{tg} \alpha$$

$$f = \left[ \frac{\sqrt{h} + \sqrt{d + h - a \operatorname{tg} \alpha}}{2} \right]^2 ; \sqrt{f} = \frac{\sqrt{d + h - a \operatorname{tg} \alpha}}{2} ; 2\sqrt{f} - \sqrt{h} = \sqrt{d + h - a \operatorname{tg} \alpha}$$


|                            |                                |   |               |
|----------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 83/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|                            |                                |   |               |

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

$$(2\sqrt{f} - \sqrt{h})^2 = d + h - a \operatorname{tg} \alpha ; \operatorname{tg} \alpha = \left( \frac{d + h - (2\sqrt{f} - \sqrt{h})^2}{a} \right)$$

$$\alpha = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left( \frac{d + h - (2\sqrt{f} - \sqrt{h})^2}{a} \right)$$

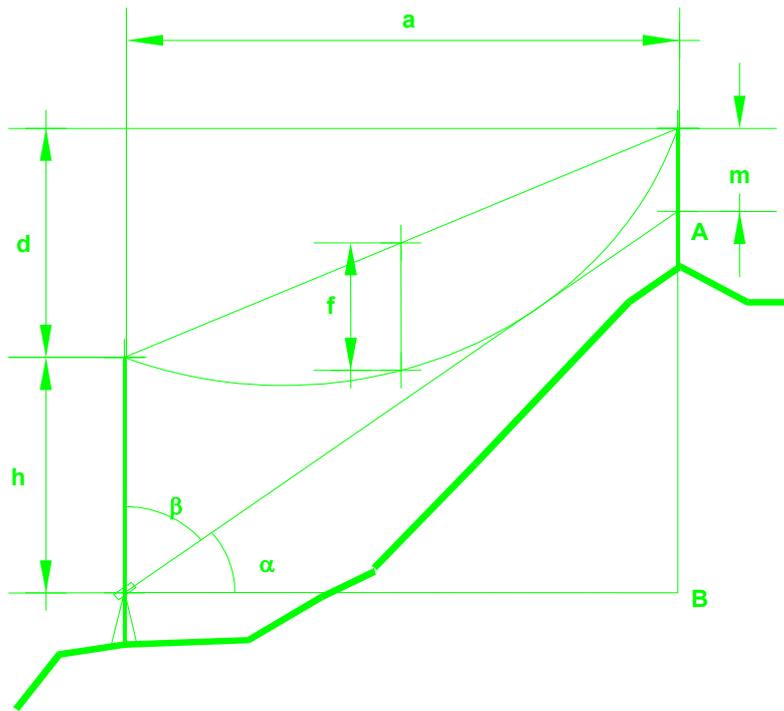

El ángulo  $\beta$  a marcar con taquímetros cuyo origen de ángulos, esté en la vertical ascendente será:

$$\beta = \alpha - 100 \text{ (Cuidando el poner el valor de } \alpha \text{ con el signo obtenido)}$$

|              |  |                                |   |               |
|--------------|--|--------------------------------|---|---------------|
| VERIFICACIÓN |  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 84/153 |
|              |  | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |



## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### 3.8.7 Engrapado de los conductores

En las operaciones de engrapado se evitará el uso de herramientas que pudieran dañar los conductores.

Las cadenas de suspensión se aplomarán perfectamente antes de proceder al engrapado. En el caso de que al engrapar sea necesario correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe de martillo u otra herramienta, se suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano hasta donde sea necesario. La suspensión del cable se puede hacer mediante cuerdas que no dañen al cable.

Se tendrá especial cuidado en los apoyos de amarre en el correcto montaje de los puentes flojos, comprobando la distancia del conductor a masa, especialmente si el apoyo es de ángulo.

## 3.9 Tala y poda de arbolado

Cuando sea preciso, se procederá a la tala y poda del arbolado colindante con la servidumbre de la LAMT de acuerdo la ICT-LAT 07 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Previamente a realizar las tareas de tala y poda se recabarán los permisos pertinentes.

## 3.10 Placas de riesgo eléctrico y numeración de los apoyos

En cada apoyo se colocará una placa normalizada de "riesgo eléctrico", utilizando alguna de las soluciones constructivas previstas no pudiéndose taladrar el montante del apoyo. Igualmente se numerará el apoyo y se codificarán los apoyos con seccionamiento.

## 3.11 Instalación de cables de fibra óptica auto soportados (ADSS)

### 3.11.1 Condiciones Generales

El Contratista proporcionará a la obra toda la herramienta, equipo y maquinaria necesaria para la correcta ejecución de los trabajos de tendido. El comienzo de los trabajos de tendido del cable de fibra óptica ADSS se realizará siempre después de haber finalizado los trabajos de tendido de los conductores eléctricos de media tensión.

Con anterioridad suficiente se realizará una revisión conjunta de las herramientas, útiles y maquinaria a utilizar en la ejecución de los trabajos. En caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, se realizará una prueba del equipo de tendido, herramientas y útiles a emplear.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 85/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### 3.11.2 Materiales y equipos

#### 3.11.2.1 Materiales

Los materiales deben ser tratados en las debidas condiciones con el fin de no dañar alguno de sus elementos.

Como medida a tomar, de carácter general, para el manejo o montaje de cualquier material, se tendrá en cuenta lo indicado en las instrucciones del fabricante.

#### 3.11.2.2 Cables auto soportados ADSS

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán embragarse las bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La braga o estrobo no deberá ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo cual se dispondrá de un separador de los cables de acero. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este esté cubierto de arena.

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación que viene indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

#### 3.11.2.3 Herrajes

Se usarán solamente para su cometido. No deben emplearse como herramienta, debiéndose utilizar las adecuadas.

Las cadenas se instalarán adecuadamente, para ello se emplearán los planos de detalle indicados en el apartado "PLANOS" del presente proyecto. Los pasadores se abrirán cuando se monte la cadena, comprobando que no falte ninguno ni queden forzados.

Las grapas que estén dotadas de varios tornillos serán apretadas alternativamente.

#### 3.11.2.4 Equipos

Todos los equipos y herramientas necesarias estarán suficientemente dimensionadas, en previsión de roturas y accidentes, como son poleas, cables pilotos, andamios, etc., y demás herramientas utilizadas en el trabajo.

#### 3.11.2.5 Herramientas

Los equipos, maquinarias y herramientas estarán en perfectas condiciones de uso, para ello serán revisadas periódicamente.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 86/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### 3.11.2.5.1 Máquinas de frenado del cable

Dispondrá esta máquina de dos tambores en serie, con acanaladuras para permitir el enrollamiento en espiral del cable ADSS.

Dichos tambores serán de neopreno. La relación entre el diámetro de los tambores y el diámetro del cable ADSS será de 60 veces como mínimo, salvo indicación en contra.

La bobina se frenará con el exclusivo fin de que no siga girando por su propia inercia. Nunca debe rebasar valores que provoquen daños en el cable, por el incrustamiento en las capas inferiores. Se frenará con freno mecánico montado sobre el caballete quedando excluido el empleo de palos u otros útiles.

### 3.11.2.5.2 Poleas de tendido

Para tender el cable ADSS las gargantas de las poleas serán, como en los tambores de la máquina de frenado, de material que no dañe al cable.

La relación de diámetro entre las poleas y el cable para tendido de cables ADSS, será de 40, salvo indicación en contra.

Todas las poleas estarán dotadas con cojinetes de bolas o rodillos.

### 3.11.2.5.3 Mordazas

Las mordazas para emplear serán del tipo preformado. Deberán estar adecuadamente preparadas y dimensionadas para cada cable a instalar. Será imprescindible que se hayan contrastado y probado antes de su aplicación en obra.

### 3.11.2.5.4 Dinamómetros

Será preciso utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en los dos extremos de la serie, es decir, en la máquina de freno y en el cabrestante.

El dinamómetro situado en el cabrestante deberá tener un dispositivo de parada automática cuando se produzca una tracción del tendido superior a la admisible.

### 3.11.2.5.5 Giratorios

Se colocarán dispositivos de libre giro, con cojinetes axiales de bolas o rodillos, entre el cable ADSS y cable piloto, para evitar que pase el giro de un cable a otro.

### 3.11.2.5.6 Instalación de protecciones en cruzamientos

En general la operativa para el tendido del cable y la instalación de protecciones en cruces con todas las vías de comunicación o con otras líneas será la misma que la empleada para los conductores eléctricos, según se establece en los apartados correspondientes.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 87/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

### 3.11.2.5.7 Instalación de cables ADSS

#### 3.11.2.5.7.1 Tendido de los cables ADSS

No se trabajará en condiciones ambientales adversas (Tormentas, viento fuerte, etc.), que pondrían en peligro la seguridad del operario, así como el incumplimiento de las distancias de seguridad del cable de los conductores de fase.

El sistema de comunicaciones deberá funcionar correctamente, por lo que se comprobará, antes de iniciar el trabajo, el correcto funcionamiento entre los aparatos emisores y receptores.

El cable se sacará de las bobinas mediante el giro de estas.

Las puntas del cable estarán convenientemente selladas para evitar la entrada de agua y/o suciedad.

La cuerda de tiro estará unida al cable ADSS mediante un giratorio y una camisa de tendido, ambos de las medidas adecuadas. Además, se realizará un amarre de los hilados de aramida del cable sobre la camisa de tiro. En el caso de que llevase cintas de aramida bajo ningún concepto se amarrarán.

El soporte central del núcleo se fijará. Para ello se colocará una abrazadera metálica al final de la camisa de tiro que además apretará el cable.

Se dispondrán poleas de un diámetro mínimo de 0,6 metros en los siguientes apoyos:

- Todos los apoyos con un cambio de dirección del cable mayor de 15 grados.
- En el apoyo inicial y en el final de la serie
- En los vanos superiores a 300 metros

Se acepta la colocación de poleas de diámetro 0,4 m, pero únicamente en apoyos intermedios en los que el cable no exceda en la instalación de los valores anteriores. Las poleas deberán tener rodamientos de gran calidad y estar forradas de neopreno u otro material aprobado. No podrá sobrepasar la tracción máxima de tendido recomendada por el fabricante.

La tracción de tendido del cable será aquella que permita hacer circular el cable a una distancia prudencial de los obstáculos naturales.

El anclaje de las máquinas de tracción y freno deberá realizarse, mediante el suficiente número de puntos que aseguren su inmovilidad, aún en el caso de lluvia imprevista, no debiéndose nunca anclar estas máquinas a árboles u otros obstáculos naturales.

El cable ADSS deberá tenderse siempre con máquina de freno convencional con el fin de que no roce por tierra.

La 1ª ranura por la que pase el cable en el tambor de freno se dispondrá perpendicular al centro de la bobina.

La bobina de ADSS se colocará a unos 2 ó 3 metros de la máquina de freno. La bobina girará siempre a la misma velocidad que los tambores de freno y el tiro del freno sobre la bobina será regular y constante.

La salida del cable será siempre por la parte superior de la bobina.

Si a la salida del cable, se notara algún defecto (golpes, roces o daños sobre la cubierta del cable), se detendrá el tendido para reparar el cable de forma provisional, y a poder ser de forma

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 88/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

definitiva. Se controlará en el caso de producirse daños sobre la cubierta del cable si estos se pueden reparar y cómo hacerlo.

El radio de curvatura mínimo que se aplicará al cable durante la instalación será de 350 milímetros.

Todas las maniobras que impliquen un tiro sobre el cable se realizarán mediante camisa de tiro (si el tiro es sobre la punta) o mediante preformado de amarre si es sobre un tramo del cable. En todas estas maniobras se tendrá muy en cuenta el radio de curvatura.

Durante el "despliegue" es preciso evitar el "retorcido" de los cables con la consiguiente formación de bucles, que reducen extraordinariamente las características mecánicas de los cables. En caso de que se produzcan no se ocultarán y se procederá al corte del cable para hacer un empalme completo.

Para el tendido del cable, un operario con emisora seguirá de cerca la punta de los cables, desde el freno hasta el cabrestante. Dará aviso al responsable del tendido cuando la punta esté a punto de pasar la polea.

Una vez tendido el cable, será necesario mantener su tracción, con el fin de que nunca llegue a tocar tierra.

Se repartirá suficiente personal con emisora en la serie que se esté tendiendo, con el fin de evitar cualquier disturbio que se pueda presentar. Todos los apoyos estarán visibles por un operario con emisora.

En los apoyos no se ejercerán esfuerzos verticales superiores al peso del cable que pasa por dicha cruceta.

La instalación del cable ADSS, frente a los cables convencionales de Ac y Ac-Al, precisa un equipo más sofisticado y condiciones especiales para el tendido y engrapado, similar a los utilizados para el tendido de conductores de potencia, debido a la presencia del núcleo óptico, que requiere un particular cuidado para su protección.

Para ello se hace hincapié en la utilización de elementos de tendido adecuados: poleas, máquina de freno, herramientas (llaves dinamométricas), respetar el radio de curvatura establecido por el fabricante, accesorios de amarre, etc.

La velocidad de tendido debe ser inferior a la utilizada en la instalación de un cable convencional, especialmente al inicio, limitándola a un valor aproximado de 12 a 18 m/min, aunque en plena fase de tendido esta velocidad puede ser aumentada, siempre que se mantenga la vigilancia del tendido y empleado, especialmente cuando el cable inicie su entrada en la polea.

Cuando el trazado presente ángulos fuertes es recomendable modificar el sistema de paso por el apoyo manteniendo constante el radio de curvatura del cable, lo que obligará en algunos casos a montar un tren de poleas.

El final del cable debe estar siempre cubierto, sellado preferiblemente con un capuchón termorretráctil o en su defecto de goma. De este modo se evita la penetración de agua y/o polvo.

Finalmente, es necesario recordar que se han de aplicar sólidos controles durante la instalación del cable, con el fin de asegurar que se instala con la correcta tensión mecánica, que se regula con la flecha correcta y que no se produce ningún daño a las fibras o cubierta exterior durante la instalación.

Para verificar este último aspecto se realizarán mediciones de las fibras antes del tendido en la bobina y después del tendido una vez engrapado. Es normal que la atenuación post-tendido se

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 89/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

incremente en alguna centésima de db/km, pero en caso de ser excesiva, sobrepasando los límites autorizados ( 0,38 db/km en 2ª ventana y 0,25 db/km en 3ª ventana) es síntoma de que el cable ha sido dañado durante el tendido, por una incorrecta maniobra, defectuoso engrapado, excesivo esfuerzo aplicado o velocidad de tendido, etc. Generalmente por alguna o varias de estas causas.

3.11.2.5.7.2 Tensado de los cables ADSS

El anclaje a tierra para efectuar el tensado se hará desde un punto lo más alejado posible y como mínimo a una distancia horizontal del apoyo doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150º o entre las tangentes de entrada y salida del cable en las poleas.

La aplicación del tiro sobre el cable se realizará mediante un preformado de amarre (en vanos intermedios) y mediante camisa de tiro en punta.

Todas las maniobras se harán con movimientos suaves y nunca se someterán los cables a sacudidas.

El regulado del cable se realizará a continuación del tendido, así como la colocación de los herrajes de sujeción.

3.11.2.5.7.3 Regulado de los cables ADSS

Se dispondrá de una tabla de montaje con las flechas para los vanos de regulación y comprobación de cada serie, en la situación de engrapado deducidas de las características del perfil en función de la temperatura del cable, que deberá ser medida con un termómetro, cuya sensibilidad será de 1ºC como mínimo, introducido en una muestra de cable del conductor utilizado y expuesto a una altura aproximadamente de 10 metros, durante un período mínimo de 3 horas.

Según sea la longitud de la serie, el perfil del terreno y la mayor o menor uniformidad de los vanos, podrán establecerse, para el regulado los casos siguientes:

- 1º.- Un vano de regulación y un vano de comprobación.
- 2º.- Un vano de regulación y dos vanos de comprobación.
- 3º.- Dos vanos de regulación y tres vanos de comprobación.

Siendo más frecuente el 2º caso.

Los errores admitidos en la flecha serán:

Caso general: Cualquiera que sea la disposición de los conductores y cable ADSS y el número de circuitos sobre el apoyo.

- o En el cable que se regula 3% con un máx. de 0,5 m.
- o Entre conductor y cable ADSS, situados en un plano vertical 3% con un máx. de 0,3 m.
- o Entre conductor y cable ADSS, situados en un plano horizontal 3% con un máx. de 0,5 m.

La medición de flechas se efectuará según la norma UNE 21.101 (método para la medición en el campo de la flecha de los conductores o cables de tierra).

Los márgenes anteriores se definirán mediante el correspondiente estudio del campo eléctrico.

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 90/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Junto con las tablas de flechas se deberá disponer de la compensación a aplicar en cada apoyo de suspensión, en el momento del engrapado, así como el método de aplicación.

### 3.11.2.5.7.4 Engrapado de los cables ADSS

#### **En apoyos de amarre**

Se cuidará que en la maniobra del engrapado en apoyos de amarre no se produzcan esfuerzos superiores a los admitidos por dichos apoyos y en caso necesario se colocarán sensores y vientos para contrarrestar los esfuerzos anormales.

El método para efectuar la colocación de grapas se ajustará a las normas correspondientes facilitadas por el fabricante de dichas grapas.

La utilización de varillas de protección de mayor longitud, en los amarres bajantes, a caja de empalmes proporciona una mayor fiabilidad del mantenimiento del radio de curvatura del cable óptico.

En la colocación de los herrajes de sujeción se tomarán las precauciones pertinentes para no producir presiones sobre el cable.

En los amarres, el puente de cable entre los preformados estará siempre sin tracción, y el radio de curvatura no excederá el mínimo permitido. No se dejará excesiva longitud de cable, para evitar colisiones con el apoyo. Por ello se recomienda fijar en ese punto el cable a la estructura de la torre.

#### **En apoyos de suspensión**

La suspensión de los cables se hará mediante las herramientas adecuadas para evitar daños en los cables.

En el caso de que sea necesario desplazar la grapa sobre el cable para conseguir el aplomado de las cadenas de aisladores, nunca se realizará mediante golpes: se suspenderá el cable, se aflojará la grapa y se desplazará donde sea necesario.

El apriete de los tornillos se hará alternativamente, para conseguir un apriete uniforme sobre el puente de la grapa, evitando que pueda romperse por sobreesfuerzos.

El punto de apriete se fijará por medio de una llave dinamométrica o en su defecto con el cierre de la arandela "Grower" de que van provistos dichos tornillos.

Se tendrá en cuenta las compensaciones para el engrapado de suspensiones.

No se admitirá en las cadenas de suspensión un desplome, en sentido longitudinal, superior al 10% de la longitud de dicha cadena.

En general, para el engrapado de cables dieléctricos auto soportados se utilizarán herrajes que no compriman el núcleo. Actualmente se utilizan preferentemente los elementos preformados en los amarres y la grapa de suspensión armada en las suspensiones.

Hay que prestar especial atención a los puentes flojos y a las bajadas de cables a caja de empalmes, evitando la oscilación de este, ya que el contacto con el apoyo podría acabar por dañar la fibra.

### 3.11.2.5.7.5 Colocación de antivibradores

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 91/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Por lo que respecta a la instalación de antivibradores en el cable, a fin de obtener una mayor protección del cable, se situarán éstos, así como las grapas de conexión a tierra, sobre el varillaje de protección en los amarres y sobre el preformado en las suspensiones. Cuando dichos dispositivos se coloquen fuera de las protecciones, se utilizará un manguito preformado, de las mismas características que los anteriores, y se realizará la instalación sobre el mismo.

### 3.11.2.5.7.6 Bajada del cable en los apoyos de empalme

Se recomienda que en las bajadas se proteja el cable hasta 25 metros del suelo como mínimo (con protección anticazadores), siendo conveniente un tubo metálico. De no ser posible, se recomiendan los tubos de plásticos que cumplan especificaciones de impacto.

Las bridas de fijación del tubo en las bajada de las torres de empalme, se colocarán de 1 a 1,5 metros de distancia una de otra (en el caso de tubos corrugados se colocarán cada metro). En los cambios de dirección del cable y en los puntos donde pueda golpear o rozar con partes del apoyo, se colocarán a la distancia necesaria para evitar ese contacto.

En el caso de que las grapas de bajada se coloquen directamente sobre el cable, éstas serán las adecuadas al diámetro de este, colocándose goma de protección sobre el cable para que no se realice una presión directa.

El radio de curvatura del cable en las bajadas será el indicado por el fabricante.

En los apoyos de empalme, el cable que se dejará como sobrante será de aproximadamente 10 metros a partir de la base del apoyo.

Después de realizar la bajada, el cable se dejará enrollado. Con un radio mínimo de curvatura de 350 mm, en posición horizontal y bien sujeto a la altura del marco de la primera base y con los extremos sellados.

## 1 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, será imprescindible la confección de un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art 4, de obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.

Dicho Estudio se describe en el anexo correspondiente que en este proyecto se adjunta.

## 2 Conclusión.

**La presente memoria y los documentos que la acompañan, creemos, serán elementos suficientes para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la tramitación de la autorización, que esta Compañía desea obtener.**

En Granada, enero de 2022

Fdo: D. Jesús Romero Molina.

Col. 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Jaén.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 92/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

**PROYECTO:**

**CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA).**

**DOCUMENTO 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.**

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 93/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

ÍNDICE

1 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ..... 4

1.1 INTRODUCCION ..... 4

1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES ..... 4

1.2.1 DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES ..... 4

1.2.2 PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA ..... 4

1.2.3 EVALUACION DE LOS RIESGOS ..... 5

1.2.4 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION ..... 5

1.2.5 INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ..... 6

1.2.6 FORMACION DE LOS TRABAJADORES ..... 6

1.2.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA ..... 6

1.2.8 RIESGO GRAVE E INMINENTE ..... 6

1.2.9 VIGILANCIA DE LA SALUD ..... 6

1.2.10 DOCUMENTACION ..... 6

1.2.11 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ..... 7

1.2.12 PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS ..... 7

1.2.13 PROTECCION DE LA MATERNIDAD ..... 7

1.2.14 PROTECCION DE LOS MENORES ..... 7

1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL ..... 7

1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ..... 8

1.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN ..... 8

1.3.1 PROTECCION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES ..... 8

1.3.2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN ..... 8

1.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ..... 9

1.4.1 CONSULTA DE LOS TRABAJADORES ..... 9

1.4.2 DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION ..... 9

1.4.3 DELEGADOS DE PREVENCIÓN ..... 9

2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 9

2.1 INTRODUCCION ..... 9

2.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO ..... 10

3 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 10

3.1 INTRODUCCION ..... 10

3.2 OBLIGACIONES GENERAL DEL EMPRESARIO ..... 11

3.2.1 DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO ..... 11

3.2.2 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES ..... 12

3.2.3 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS ..... 12

3.2.4 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL ..... 13

3.2.5 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ..... 14

4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION ..... 14

4.1 INTRODUCCION ..... 14

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|              |                                |   |               |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 94/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |

PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

- 4.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ..... 15**
  - 4.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION ..... 15**
  - 4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL ..... 16**
  - 4.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO ..... 17**
  - 4.2.4 MEDIDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE  
NISTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION ..... 23**
- 4.3 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ..... 25**
- 5 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR  
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ..... 26**
  - 5.1 INTRODUCCION ..... 26**
  - 5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO ..... 26**
    - 5.2.1 PROTECTORES DE LA CABEZA ..... 26**
    - 5.2.2 PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS ..... 26**
    - 5.2.3 PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS ..... 26**
    - 5.2.4 PROTECTORES DEL CUERPO ..... 27**
    - 5.2.5 EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD  
DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION ..... 27**

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54



|                            |                                |   |               |
|----------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 95/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|                            |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

### 1 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

#### 1.1 INTRODUCCION

La ley **31/1995**, de 8 de noviembre de 1995, de **Prevención de Riesgos Laborales** tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las **normas reglamentarias** irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

#### 1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES

##### 1.2.1 DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

##### 1.2.2 PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 96/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

**1.2.3 EVALUACION DE LOS RIESGOS**

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
  - Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
  - Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
  - Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
  - Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación de este y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
  - Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
  - Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

**1.2.4 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION**

|              |  |                                |   |               |
|--------------|--|--------------------------------|---|---------------|
| VERIFICACIÓN |  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 97/153 |
|              |  | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

### 1.2.5 INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

### 1.2.6 FORMACION DE LOS TRABAJADORES

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

### 1.2.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

### 1.2.8 RIESGO GRAVE E INMINENTE

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

### 1.2.9 VIGILANCIA DE LA SALUD

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

|  |                                |   |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 98/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                                |   |               |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

### 1.2.10 DOCUMENTACION

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

### 1.2.11 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

### 1.2.12 PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

### 1.2.13 PROTECCION DE LA MATERNIDAD

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

### 1.2.14 PROTECCION DE LOS MENORES

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

### 1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

|  |                               |   |               |
|--|-------------------------------|---|---------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO    | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 99/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |               |
|  |                               |   |               |

**1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS**

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

**1.3 SERVICIOS DE PREVENCION**

**1.3.1 PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES**

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir en persona las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

**1.3.2 SERVICIOS DE PREVENCION**

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 100/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

**1.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES**

**1.4.1 CONSULTA DE LOS TRABAJADORES**

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

**1.4.2 DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION**

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

**1.4.3 DELEGADOS DE PREVENCION**

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

**2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**2.1 INTRODUCCION**

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud*, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 101/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **485/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las **disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo**, entendiéndose como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

**2.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO**

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.  
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente

**3 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**3.1 INTRODUCCION**

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de estos*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1215/1997** de 18 de Julio de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los**

|              |  |                                |   |                |
|--------------|--|--------------------------------|---|----------------|
| VERIFICACIÓN |  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 102/153 |
|              |  | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |

**equipos de trabajo**, entendiéndose como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo

**3.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO**

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

**3.2.1 DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO**

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 103/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de estos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

**3.2.2 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES**

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

**3.2.3 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS**

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con "pestillos de seguridad" y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos

|              |  |                                |   |                |
|--------------|--|--------------------------------|---|----------------|
| VERIFICACIÓN |  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 104/153 |
|              |  | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |

bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

**3.2.4 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL**

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barro y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hincas, en prevención de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruído y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 105/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

**3.2.5 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilera, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

**DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION**

**3.3 INTRODUCCION**

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|              |  |                                |   |                |
|--------------|--|--------------------------------|---|----------------|
| VERIFICACIÓN |  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 106/153 |
|              |  | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1627/1997** de 24 de octubre de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción**, entendiéndose como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la *Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial* se encuentra incluida en el **Anexo I** de dicha legislación, con la clasificación **a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento**.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.
- La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- El volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un **estudio básico de seguridad y salud**. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

### 3.4 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

#### 3.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Los *Oficios* más comunes en las obras de construcción son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Cubiertas.
- Enfoscados y enlucidos.
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- Pintura y barnizados.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los *riesgos más frecuentes* durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

|                            |                                |   |                |
|----------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 107/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

**3.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL**

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc.).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc.) se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablonces trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 108/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratará de que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

### 3.4.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 109/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos.
- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción.

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

### Relleno de tierras.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 110/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

### Encofrados.

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablonas, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán, según casos. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de redes de protección.

### Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.

Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección.

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.

### Trabajos de manipulación del hormigón.

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablonas, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

|  |                               |   |                |
|--|-------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO    | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 111/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                               |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

### Montaje de estructura metálica.

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de seguridad.

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilera.

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatillas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).

### Montaje de prefabricados.

El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

### Albañilería.

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 112/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

### Cubiertas.

El riesgo de caída al vacío se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., lluvia, helada y nieve.

### Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablonés, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que, al caminar, el extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

### Carpintería de madera, metálica y cerrajería.

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

### Pintura y barnizados.

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa, por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura.

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión,

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 113/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

### Instalación eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras por ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentación a la maquinaria.

30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 114/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

- de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

### 3.4.4 MEDIDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION

Los Oficios más comunes en las instalaciones de alta tensión son los siguientes.

- Instalación de apoyos metálicos o de hormigón.
- Instalación de conductores desnudos.
- Instalación de aisladores cerámicos.
- Instalación de crucetas metálicas.
- Instalación de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, fusibles, etc.).
- Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas pararrayos).
- Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos.
- Instalación de dispositivos antivibraciones.
- Medida de altura de conductores.
- Detección de partes en tensión.
- Instalación de conductores aislados en zanjas o galerías.
- Instalación de envolventes prefabricadas de hormigón.
- Instalación de celdas eléctricas (seccionamiento, protección, medida, etc.).
- Instalación de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno.
- Instalación de cuadros eléctricos y salidas en B.T.
- Interconexión entre elementos.
- Conexión y desconexión de líneas o equipos.
- Puestas a tierra y conexiones equipotenciales.
- Reparación, conservación o cambio de los elementos citados.

Los Riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación.

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Arco eléctrico.
- Incendio y explosiones. Electroclusiones y quemaduras.
- Ventilación e Iluminación.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Contacto o manipulación de los elementos aislantes de los transformadores (aceites minerales, aceites a la silicona y piraleno). El aceite mineral tiene un punto de inflamación relativamente bajo (130º) y produce humos densos y nocivos en la combustión. El aceite a la silicona posee un punto

|              |                                |   |                |
|--------------|--------------------------------|---|----------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 115/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |



## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

de inflamación más elevado (400<sup>º</sup>). El piraleno ataca la piel, ojos y mucosas, produce gases tóxicos a temperaturas normales y arde mezclado con otros productos.

- Contacto directo con una parte del cuerpo humano y contacto a través de útiles o herramientas.
- Contacto a través de maquinaria de gran altura.
- Maniobras en centros de transformación privados por personal con escaso o nulo conocimiento de la responsabilidad y riesgo de una instalación de alta tensión.
- Agresión de animales.

Las Medidas Preventivas de carácter general se describen a continuación.

Se realizará un diseño seguro y viable por parte del técnico proyectista.

Se inspeccionará el estado del terreno.

Se realizará el ascenso y descenso a zonas elevadas con medios y métodos seguros (escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior).

Se evitarán posturas inestables con calzado y medios de trabajo adecuados.

Se utilizarán cuerdas y poleas (si fuese necesario) para subir y bajar materiales.

Se evitarán zonas de posible caída de objetos, respetando la señalización y delimitación.

No se almacenarán objetos en el interior del CT.

Se ubicarán protecciones frente a sobreintensidades y conrainscendios: fosos de recogida de aceites, muros cortafuegos, paredes, tabiques, pantallas, extintores fijos, etc.

Se evitarán derrames, suelos húmedos o resbaladizos (canalizaciones, desagües, pozos de evacuación, aislamientos, calzado antideslizante, etc.).

Se utilizará un sistema de iluminación adecuado: focos luminosos correctamente colocados, interruptores próximos a las puertas de acceso, etc.

Se utilizará un sistema de ventilación adecuado: entradas de aire por la parte inferior y salidas en la superior, huecos de ventilación protegidos, salidas de ventilación que no molesten a los usuarios, etc.

La señalización será la idónea: puertas con rótulos indicativos, máquinas, celdas, paneles de cuadros y circuitos diferenciados y señalizados, carteles de advertencia de peligro en caso necesario, esquemas unifilares actualizados e instrucciones generales de servicio, carteles normalizados (normas de trabajo A.T., distancias de seguridad, primeros auxilios, etc.).

Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en alta tensión.

Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven sus propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA) y se interpondrán obstáculos aislantes de forma segura que impidan todo contacto accidental.

La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos elementos, como maquinaria, grúas, etc. no será inferior a 3 m. Respecto a las edificaciones no será inferior a 5 m.

Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en la utilización de maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se indicarán dispositivos que limiten o indiquen la altura máxima permisible.

Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad para los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 116/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos metálicos en general estarán conectados a tierra, con el fin de evitar las tensiones de paso y de contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra del neutro de los transformadores será independiente de la especificada para herrajes. Ambas serán motivo de estudio en la fase de proyecto.

Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de hormigón ruleteado antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos casos se mejoran las tensiones de paso y de contacto).

Se evitará aumentar la resistividad superficial del terreno.

En centros de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra de fábrica y mortero de hormigón hasta una altura de 2 m y se aislarán las empuñaduras de los mandos.

En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán suelos de láminas aislantes sobre el acabado de hormigón.

Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta función, deben evitar posibles proyecciones de líquidos o gases en caso de explosión, para lo cual deberán ser de chapa y no de malla.

Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc., deben estar emplazados en lugares de fácil manipulación, evitándose postura forzadas para el operador, teniendo en cuenta que éste lo hará desde el banquillo aislante.

Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura cuando el aparato principal está cerrado o la puesta a tierra desconectada), de maniobra (impide la maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o viceversa), entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el interruptor si el seccionador está abierto y conectado a tierra y no se abrirá el seccionador si el interruptor está cerrado) y enclavamiento del mando por candado.

Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de tensión y mallas protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga.

En las celdas de transformador se utilizará una ventilación optimizada de mayor eficacia situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La dirección del flujo de aire será obligada a través del transformador.

El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún centro de transformación, sólo para efectuar maniobras de rutina.

Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que impida el acceso a personas ajenas a la explotación.

Las maniobras en alta tensión se realizarán, por elemental que puedan ser, por un operador y su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensión deberán comprobar la ausencia de tensión mediante pértiga adecuada y de forma visible la apertura de un elemento de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema. Para realizar todas las maniobras será obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos elementos de protección personal: pértiga, guantes y banqueta o alfombra aislante, conexión equipotencial del mando manual del aparato y plataforma de maniobras.

Se colocarán señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

### 3.5 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un *coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra*, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 117/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

Quando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un *plan de seguridad y salud en el trabajo* en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un *aviso* a la autoridad laboral competente.

**4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.**

**4.1 INTRODUCCION**

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las **normas de desarrollo reglamentario** las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar *la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual* que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que *no puedan evitarse o limitarse* suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

**4.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO**

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

**4.2.1 PROTECTORES DE LA CABEZA**

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

**4.2.2 PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS**

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.

**4.2.3 PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS**

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.

|                            |                                |   |                |
|----------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 118/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |



Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

- Rodilleras.

### 4.2.4 PROTECTORES DEL CUERPO

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.

### 4.2.5 EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION

- Casco de protección aislante clase E-AT.
- Guantes aislantes clase IV.
- Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T.
- Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra).
- Traje de protección de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas descubiertas eléctricamente conductoras de la electricidad.
- Gafas de protección.
- Insuflador boca a boca.
- Tierra auxiliar.
- Esquema unificar
- Placa de primeros auxilios.
- Placas de peligro de muerte y E.T.
- Material de señalización y delimitación (cintas, señales, etc.).

**En Granada, enero de 2022**

**Fdo: D. Jesús Romero Molina.**

**Col. 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Jaén.**

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 119/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

**PROYECTO:**

**CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA).**

**DOCUMENTO 5: ANEXO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.**

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 120/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1.INTRODUCCIÓN</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>2.OBJETO</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>3.CAMPO DE APLICACIÓN</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>4.REGLEMENTACIÓN</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>5.AGENTES</b> .....   | <b>4</b>  |
| 5.1. Productor .....   | 4         |
| 5.2. Poseedor .....  | 4         |
| 5.3. Gestor .....  | 5         |
| <b>6.ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION QUE SE GENERAN EN LA OBRA (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002</b> .....       | <b>6</b>  |
| 6.1. Tipos de residuos .....   | 6         |
| 6.2. Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra   | 8         |
| <b>7.MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE GENERACION DE RESIDUOS</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>8.MEDIDAS DE SEPARACIÓN EN OBRA.</b> .....  | <b>12</b> |
| <b>9.OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA.</b> ..... | <b>13</b> |
| 9.1. Reutilización en la misma obra: .....   | 13        |
| 9.2. Valorización en la misma obra: .....  | 13        |
| 9.3. Eliminación de residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" .....  | 13        |
| <b>10.PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS</b> .....  | <b>14</b> |
| <b>11.PLIEGO DE CONDICIONES</b> .....  | <b>14</b> |
| <b>12.PRESUPUESTO</b> .....  | <b>16</b> |

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 121/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS para el PROYECTO TIPO de ENDESA DISTRIBUCIÓN, en adelante EDE, aplicable a Líneas Aéreas de Media Tensión para tensiones de servicio de 3ª Categoría (tensiones mayores de 1kV y hasta 30 kV inclusive).

De acuerdo con artículo 4.1 del RD 105/2008, el productor de residuos (promotor), tiene la obligación de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido mínimo:

- Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra objeto del proyecto.
- Medidas de separación de los residuos en obra
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados en obra.
- Planos de las instalaciones previstas
- Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones.
- Presupuesto previsto de la gestión de los residuos.

# 2. OBJETO

El presente documento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos, aplicado a Líneas Aéreas de Media Tensión de hasta 30 kV destinadas a formar parte de las redes de distribución de ENDESA DISTRIBUCIÓN, siendo de aplicación tanto para las instalaciones construidas por la citada empresa como para las construidas por terceros y cedidas a ella.

En los siguientes apartados se detalla el contenido del "Estudio de Gestión de Residuos" que debe acompañar al proyecto de ejecución de la obra siempre y cuando se generen residuos.

La gestión de los residuos generados en cada obra se realizará según lo que se establece en la legislación vigente basada en la legislación nacional y complementada con la legislación autonómica.

# 3. CAMPO DE APLICACIÓN

El presente documento se aplicará a las Líneas Aéreas de Media Tensión para tensiones de servicio de 3ª Categoría (tensiones mayores de 1kV y hasta 30 kV inclusive).

**Concretamente para nuestro caso, éste estudio se realiza para el proyecto:**

**CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)**

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 122/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## 4. REGLAMENTACIÓN

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados
- Normativa específica de la Comunidad Autónoma y Ordenanzas Municipales.
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

## 5. AGENTES

### 5.1. Productor

A los efectos del real decreto 105/2008 se entiende como productor de residuos de construcción y demolición (en adelante RCD):

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
- El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

El productor está obligado a disponer de la documentación que acredite que los RCD realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los RCD de la obra.

### 5.2. Poseedor

A los efectos del real decreto 105/2008 se entiende como poseedor de RCD la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos.

En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos.

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD. En él se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan

|  |                               |   |                |
|--|-------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO    | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 123/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                               |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD que se vayan a producir en la obra.

El poseedor de RCD, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.

Los RCD se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los RCD por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

### 5.3. Gestor

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto 105/2008, cumplirá con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a) La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue RCD, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia.

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguientes a que fueron destinados los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el producto, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

|  |                               |   |                |
|--|-------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                               | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 124/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                               |   |                |

## 6. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION QUE SE GENERAN EN LA OBRA (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002

### 6.1. Tipos de residuos

Para cada obra se indicarán los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas correspondientes cada tipo de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II.

**RCD de Nivel I.-** Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

**RCD de Nivel II.-** Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliar y de la implantación de servicios. (Abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

El estudio de gestión de RCD se ajustará al modelo general siguiente, siendo válidos otros formatos equivalentes, sin perjuicio del resto de documentación que se desee acompañar al mismo por parte del redactor del estudio.

#### A.1.: RCDs Nivel I

##### 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

|   |          |   |
|---|----------|---|
| X | 17 05 04 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  |
|   | 17 05 06 | Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06   |
|   | 17 05 08 | Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 |

#### A.2.: RCDs Nivel II

##### RCD: Naturaleza no pétreo

|                   |          |   |
|-------------------|----------|---|
| <b>1. Asfalto</b> |          |   |
|                   | 17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 |
| <b>2. Madera</b>  |          |   |
|                   | 17 02 01 | Madera  |
| <b>3. Metales</b> |          |   |
| X                 | 17 04 01 | Cobre, bronce, latón                                    |
| X                 | 17 04 02 | Aluminio  |
|                   | 17 04 03 | Plomo   |
| X                 | 17 04 04 | Zinc  |
| X                 | 17 04 05 | Hierro y Acero  |
|                   | 17 04 06 | Estaño  |



**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
|   | 17 04 06           | Metales mezclados   |
| X | 17 04 11           | Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10                     |
|   | <b>4. Papel</b>    |   |
| X | 20 01 01           | Papel   |
|   | <b>5. Plástico</b> |   |
| X | 17 02 03           | Plástico  |
|   | <b>6. Vidrio</b>   |   |
| X | 17 02 02           | Vidrio  |
|   | <b>7. Yeso</b>     |   |
| X | 17 08 02           | Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 |

**RCD: Naturaleza pétreo**

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
|   | <b>1. Arena Grava y otros áridos</b> |   |
| X | 01 04 08                             | Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 |
| X | 01 04 09                             | Residuos de arena y arcilla   |

**2. Hormigón**

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| X | 17 01 01 | Hormigón |
|---|----------|----------|

**3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos**

|   |          |   |
|---|----------|---|
| X | 17 01 02 | Ladrillos   |
|   | 17 01 03 | Tejas y materiales cerámicos  |
|   | 17 01 07 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. |

**4. Piedra**

|   |          |   |
|---|----------|---|
| X | 17 09 04 | RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 |
|---|----------|---|

**RCD: Potencialmente peligrosos y otros**

**1. Basuras**

|   |          |                                |
|---|----------|--------------------------------|
|   | 20 02 01 | Residuos biodegradables        |
| X | 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales |

**2. Potencialmente peligrosos y otros**

|  |          |   |
|--|----------|---|
|  | 17 01 06 | mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) |
|  | 17 02 04 | Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas                |
|  | 17 03 01 | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  |
|  | 17 03 03 | Alquitrán de hulla y productos alquitranados  |
|  | 17 04 09 | Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas                                   |
|  | 17 04 10 | Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's                         |
|  | 17 06 01 | Materiales de aislamiento que contienen Amianto   |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54



**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|          |   |
|----------|---|
| 17 06 03 | Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas |
| 17 06 05 | Materiales de construcción que contienen Amianto                    |
| 17 08 01 | Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's   |
| 17 09 01 | Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio        |
| 17 09 02 | Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's           |
| 17 09 03 | Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's      |
| 17 06 04 | Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03           |
| 17 05 03 | Tierras y piedras que contienen SP's                                |
| 17 05 05 | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas                |
| 17 05 07 | Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas        |
| 15 02 02 | Absorbentes contaminados (trapos,...)                               |
| 13 02 05 | Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)                 |
| 16 01 07 | Filtros de aceite   |
| 20 01 21 | Tubos fluorescentes   |
| 16 06 04 | Pilas alcalinas y salinas   |
| 16 06 03 | Pilas botón   |
| 15 01 10 | Envases vacíos de metal o plástico contaminado                      |
| 08 01 11 | Sobrantes de pintura o barnices                                     |
| 14 06 03 | Sobrantes de disolventes no halogenados                             |
| 07 07 01 | Sobrantes de desencofrantes   |
| 15 01 11 | Aerosoles vacíos  |
| 16 06 01 | Baterías de plomo   |
| 13 07 03 | Hidrocarburos con agua  |
| 17 09 04 | RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03                  |

**6.2. Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra**

Los residuos que se generarán pueden clasificarse según el tipo de obra en:

1. Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...)
2. Residuos de actividades de nueva construcción
3. Residuos procedentes de demoliciones

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos más contrastados, la experiencia demuestra que se pueden usar datos estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m³.

**Desmontajes y cimentación de apoyos:**

| <b>Estimación de residuos en OBRA NUEVA:</b> | <b>APOYOS MT/BT</b> |
|--|---------------------|
| Desmontaje de apoyos                         | 0,60 Tn             |
| Volumen total cimentación                    | 24,64 m³            |
| Volumen total de residuos                    | 22,17 m³            |
| <b>Volumen de tierras sobrantes</b>          | <b>19,95 m³</b>     |
| <b>Volumen de RCDs Nivel II</b>              | <b>2,00 m³</b>      |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Volumen TOTAL de RCDs Nivel II</b>      | <b>2,00 m³</b>  |
| <b>Volumen TOTAL de Tierras sobrantes:</b> | <b>19,95 m³</b> |

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es de residuos Nivel II.

La estimación completa de residuos en la obra seguiría una estructura similar o igual a:

| Estimación de residuos:                          |          |       |                               |
|--|----------|-------|-------------------------------|
| Volumen total de residuos Nivel II               | 2,00     | m³    |                               |
| Densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 T/m³)             | 1,10     | Tm/m³ |                               |
| Toneladas de residuos Nivel II                   | 2,79     | Tm    |                               |
| Volumen de tierras sobrantes Nivel I             | 19,95    | m³    |                               |
| Presupuesto estimado de la obra                  | 6.578,62 | €     |                               |
| Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto | 144,73   | €     | (entre 1,00 - 2,50 % del PEM) |

Con el dato estimado de RCD por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados de la composición en peso de los RCD que van a vertederos, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

| A.1.: RCDs Nivel I  |  |                  |                                 |                       |
|---|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   |  | Tm               | d                               | V                     |
| Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  |  | Toneladas de RDC | Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5) | m³ Volumen de Tierras |
| <b>1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN</b>   |  |                  |                                 |                       |
| Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde los datos de proyecto |  | 29,93            | 1,50                            | 19,95                 |

| A.2.: RCDs Nivel II                              |              |                               |                                 |                        |
|--|--------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | %            | Tm                            | d                               | V                      |
| Evaluación teórica del peso por tipología de RDC | % de peso    | Toneladas de cada tipo de RDC | Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5) | m³ Volumen de Residuos |
| <b>RCD: Naturaleza no pétreo</b>                 |              |                               |                                 |                        |
| 1. Asfalto                                       | 0,050        | 0,14                          | 1,30                            | 0,11                   |
| 2. Madera  | 0,040        | 0,11                          | 0,60                            | 0,19                   |
| 3. Metales                                       | 0,025        | 0,07                          | 1,50                            | 0,05                   |
| 4. Papel   | 0,003        | 0,01                          | 0,90                            | 0,01                   |
| 5. Plástico                                      | 0,015        | 0,04                          | 0,90                            | 0,05                   |
| 6. Vidrio  | 0,005        | 0,01                          | 1,50                            | 0,01                   |
| 7. Yeso  | 0,002        | 0,01                          | 1,20                            | 0,00                   |
| <b>TOTAL estimación</b>                          | <b>0,140</b> | <b>0,39</b>                   |                                 | <b>0,41</b>            |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

| <b>RCD: Naturaleza pétreo</b>                 |              |             |      |             |
|---|--------------|-------------|------|-------------|
| 1. Arena Grava y otros áridos                 | 0,040        | 0,11        | 1,50 | 0,07        |
| 2. Hormigón                                   | 0,120        | 0,34        | 1,50 | 0,22        |
| 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos     | 0,540        | 1,51        | 1,50 | 1,01        |
| 4. Piedra                                     | 0,050        | 0,14        | 1,50 | 0,09        |
| <b>TOTAL estimación</b>                       | <b>0,750</b> | <b>2,10</b> |      | <b>1,40</b> |
| <b>RCD: Potencialmente peligrosos y otros</b> |              |             |      |             |
| 1. Basuras                                    | 0,070        | 0,20        | 0,90 | 0,22        |
| 2. Potencialmente peligrosos y otros          | 0,040        | 0,11        | 0,50 | 0,22        |
| <b>TOTAL estimación</b>                       | <b>0,110</b> | <b>0,31</b> |      | <b>0,44</b> |
|   | <b>1,000</b> | <b>2,79</b> |      |             |

## 7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE GENERACION DE RESIDUOS

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es minimizar la cantidad que se genere. Para conseguir esta reducción, se han seleccionado una serie de medidas de prevención que deberán aplicarse durante la fase de ejecución de la obra:

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
  - Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
  - Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
  - Utilización de elementos prefabricados.
  - Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.
  - Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
  - Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
  - Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
- Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de residuos. Como medida especial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos peligrosos que se puedan generar en la obra. En ese caso se procederá a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En la fase de redacción del proyecto se deberá tener en cuenta distintas alternativas constructivas y de diseño que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos.

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de residuos, en distintas fases de la obra:

### Prevención en tareas de demolición

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valorización de los residuos.

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.

### Prevención en la adquisición de materiales

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad necesaria a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, serán tratados de forma que se evite su deterioro y serán devueltos al proveedor.

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.

### Prevención en la Puesta en Obra

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos conforme al tamaño del módulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de los mismos.

En concreto se pondrá especial interés en:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentación.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se intentarán utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y nivelación de la parcela, etc.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 130/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

- Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura con el tamaño definitivo.
- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, alargando su vida útil.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las dimensiones justas, evitando así sobrantes innecesarios.
- Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, optimizando su solución.
- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su suministro en las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra a excepción del montaje de los kits prefabricados.
- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra proyectada.
- El material se pedirá para su utilización más o menos inmediata, evitando almacenamiento innecesario.

### Prevención en el Almacenamiento en Obra

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad.

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se pueden producir percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y proveedores. Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y elementos retornables. Así mismo se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible.

## 8. MEDIDAS DE SEPARACIÓN EN OBRA.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberán separarse, para facilitar su valoración posterior, en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Hormigón                    | 80,00 T |
| Ladrillos, tejas, cerámicos | 40,00 T |
| Metales                     | 2,00 T  |
| Madera                      | 1,00 T  |
| Vidrio                      | 1,00 T  |
| Plásticos                   | 0,50 T  |

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 131/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|                |        |
|----------------|--------|
| Papel y cartón | 0,50 T |
|----------------|--------|

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación de los residuos, ésta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de RCD externa a la obra.

## 9. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

### 9.1. Reutilización en la misma obra:

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles.

Si se reutiliza algún otro residuo, habrá que explicar si se le aplica algún tratamiento.

Se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible, así como la devolución de embalajes, envases, etc.

### 9.2. Valorización en la misma obra:

Son operaciones de deconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento.

Si se valorizara algún residuo, habrá que explicar el proceso y la maquinaria a emplear.

### 9.3. Eliminación de residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizará a través de una empresa de gestión y tratamiento de residuos autorizada para la gestión de los mismos.

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| VERIFICACIÓN   | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 132/153 |
|  | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

## PROYECTO

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

## 10. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Se debe aportar en el Estudio de Gestión de Residuos los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección de la obra.

## 11. PLIEGO DE CONDICIONES

### Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD en obra.

### Gestión de RCD

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones.

### Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma correspondiente.

### Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

### Con carácter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra).

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.</p> <p>Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.</p> |
| X | <p>El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m<sup>3</sup>, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.</p>  |
| X | <p>El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.</p>   |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.</p> <p>En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.</p>  |
|   | <p>El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.</p>   |
| X | <p>En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.</p>   |
| X | <p>Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.</p> <p>En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.</p> <p>La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.</p> |
| X | <p>Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos</p>   |
| X | <p>La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se registrarán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.</p>  |
| X | <p>Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.</p> <p>En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.</p>   |
| X | <p>Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros</p>   |
| X | <p>Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos</p>  |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                               |   |                |
|--|-------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                               | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 134/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                               |   |                |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN  
PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

|          |   |
|----------|---|
| <b>X</b> | Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y a contaminación con otros materiales |
|----------|---|

**12. PRESUPUESTO**

Para la elaboración del presupuesto del estudio de gestión de los residuos se usará el modelo siguiente o similar:

| <b>A,- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs</b>                         |                 |  |               |                   |                           |
|--|-----------------|--|---------------|-------------------|---------------------------|
| Tipología RCDs   | Estimación (m³) | Precio gestión en Planta / Vertedero / Cantera / Gestor (€/m³) | Importe (€)   | Importe mínimo(€) | % del presupuesto de Obra |
| <b>A1 RCDs Nivel I</b>   |                 |  |               |                   |                           |
| Tierras y pétreos de la excavación   | 19,95           | 8,00   | 159,63        | <b>159,63</b>     | 2,4266%                   |
| Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €                          |                 |  |               |                   | <b>2,4266%</b>            |
| <b>A2 RCDs Nivel II</b>  |                 |  |               |                   |                           |
| RCDs Naturaleza Pétreo   | 1,40            | 20,00  | 27,95         | 27,95             | 0,4249%                   |
| RCDs Naturaleza No Pétreo (metales)  | 0,05            | -105,00  | -4,89         | -4,89             | -0,0744%                  |
| RCDs Naturaleza No Pétreo (resto)  | 0,36            | 23,00  | 8,37          | 23,00             | 0,3496%                   |
| RCDs Potencialmente peligrosos   | 0,44            | 30,00  | 13,23         | 30,00             | 0,4560%                   |
| Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra |                 |  |               |                   | <b>1,1561%</b>            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs</b>   |                 |  | <b>204,29</b> | <b>235,69</b>     | <b>3,5827%</b>            |

Asciende el presupuesto de gestión de residuos a la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

**En Granada, enero de 2022**

**Fdo: D. Jesús Romero Molina.**

**Col. 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Jaén.**

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)



**PROYECTO:**

**CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA).**

**DOCUMENTO 6: PRESUPUESTO.**

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54



|              |                                |   |                |
|--------------|--------------------------------|---|----------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 136/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|              |                                |   |                |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)



EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

**PRESUPUESTO**

**CAPÍTULO 01: INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

| UUC           | DESCRIPCIÓN                              | CANTIDAD | PRECIO Ud. | IMPORTE (€)        |
|---------------|--|----------|------------|--------------------|
| WZCA01        | COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR  | 1,00     | 31,29 €    | 31,29 €            |
| WATE22        | UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (<50 UDS)  | 50,00    | 27,17 €    | 1.358,50 €         |
| WATE23        | UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (200>U>50) | 150,00   | 25,39 €    | 3.809,03 €         |
| WATE24        | UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (>200 UDS) | 7,00     | 24,56 €    | 171,90 €           |
| WSS004        | ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT  | 1,00     | 101,20 €   | 101,20 €           |
| MTA060        | 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D   | 6,00     | 7,59 €     | 45,55 €            |
| WATE01        | TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE      | 1381,00  | 2,40 €     | 3.319,23 €         |
| MTA006        | CONJUNTO POLIM AMARRE < 180              | 43,00    | 40,77 €    | 1.753,02 €         |
| WAAP05        | INST INT-SECC 24 O 36KV TELEMANDO-N EDE  | 1,00     | 557,72 €   | 557,72 €           |
| WAAP31        | MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG)       | 441,15   | 0,73 €     | 322,70 €           |
| WZMA01        | MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA    | 1,00     | 61,64 €    | 61,64 €            |
| 230217        | APOYO METÁLICO C 1000 18 ZONA A # B      | 4,00     | 631,00 €   | 2.524,00 €         |
| 230218        | APOYO METÁLICO C 1000 20 ZONA A ó B      | 1,00     | 719,32 €   | 719,32 €           |
| 230249        | APOYO METÁLICO C 3000 22 ZONA A ó B      | 1,00     | 1.380,71 € | 1.380,71 €         |
| 310070        | CABLE CU 1X 50 DESNUDO. CL.2             | 48,00    | 6,87 €     | 329,76 €           |
| 310071        | CONDUCTOR 47AL1/8ST1A (COD.ANT.:LA-56)   | 787,17   | 2,02 €     | 1.590,08 €         |
| 140475        | INT.SEC.III 24KV TELEMANDO LAMT 1 CIRC   | 1,00     | 7.518,45 € | 7.518,45 €         |
| 300020        | AISLADOR POLIMERIC CS70EB 170/1250-1150  | 78,00    | 20,59 €    | 1.606,02 €         |
| 300032        | AISLADOR POLIM. CS70EB 170/900-555       | 39,00    | 11,72 €    | 457,08 €           |
| 340021        | CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2            | 36,00    | 2,67 €     | 96,12 €            |
| <b>TOTAL:</b> |  |          |            | <b>27.753,32 €</b> |

**CAPÍTULO 02: OBRA CIVIL**

| UUC           | DESCRIPCIÓN                              | CANTIDAD | PRECIO Ud. | IMPORTE (€)       |
|---------------|--|----------|------------|-------------------|
| WAAP23        | MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) | 4305,25  | 0,94 €     | 4.049,09 €        |
| WAAP57        | DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO      | 600,00   | 0,42 €     | 250,80 €          |
| WAAP64        | PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL              | 6,00     | 62,07 €    | 372,44 €          |
| <b>TOTAL:</b> |  |          |            | <b>4.672,33 €</b> |



Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|                            |                                |   |                |
|----------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 137/153 |
| VERIFICACIÓN               | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "GUALCHOS-RUBITE" ENTRE APOYOS A609937 Y A602006, SITA EN PARAJES "UMBRÍA DE CHINCHILLA", "BARRANCO DE DOÑA ANA", "LOS GARCÍA" Y "LOS ESPINARES" T.M DE LÚJAR (GRANADA)

**CAPÍTULO 03: GESTIÓN RESIDUOS**

| UUC           | DESCRIPCIÓN            | CANTIDAD | PRECIO Ud. | IMPORTE (€)     |
|---------------|------------------------|----------|------------|-----------------|
| GR0001        | COSTE GESTIÓN RESIDUOS | 1,00     | 235,69 €   | 235,69 €        |
| <b>TOTAL:</b> |                        |          |            | <b>235,69 €</b> |

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

| CAPÍTULO             | DESCRIPCIÓN           | CANTIDAD | IMPORTE            |
|----------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| Cap. 01              | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1        | 27.753,32 €        |
| Cap. 02              | OBRA CIVIL            | 1        | 4.672,33 €         |
| Cap. 03              | GESTIÓN RESIDUOS      | 1        | 235,69 €           |
| <b>TOTAL PRESUP.</b> |                       |          | <b>32.661,34 €</b> |

Asciende el presupuesto general a la cantidad de **TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.**

**En Granada, enero de 2022**

**Fdo: D. Jesús Romero Molina.**

**Col. 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Jaén.**

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
| CRISTINA GALLARDO TRUJILLO   |                                | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 138/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

**PROYECTO:**

**CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068  
Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE  
CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA).**

**DOCUMENTO 7: PLANOS**

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54



|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 139/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

**Listado de Planos**

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2. PLANTA LAMT
3. PERFIL LONGITUDINAL
  1. AFECCIÓN BARRANCO
  2. AFECCIÓN TÉRMINOS MUNICIPALES
4. PARCELAS AFECTADAS
5. APOYOS METÁLICOS. APOYOS Y CIMENTACIONES.
6. CADENA DE AISLADORES DE VIDRIO Y POLIMÉRICOS. AMARRE, SUSPENSIÓN Y ZONA AVIFAUNA.
7. CRUCETAS APOYOS CELOSÍA. TRIÁNGULO., BÓVEDA, TRESBOLILLO Y DOBLE CIRCUITO.
8. PUESTA A TIERRA APOYOS METÁLICOS.
9. DETALLES PROTECCIÓN AVIFAUNA Y APOYO CON SECCIONADOR.

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

|  |                                |   |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|
|  | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 140/153 |
| VERIFICACIÓN   | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|  |                                |   |                |

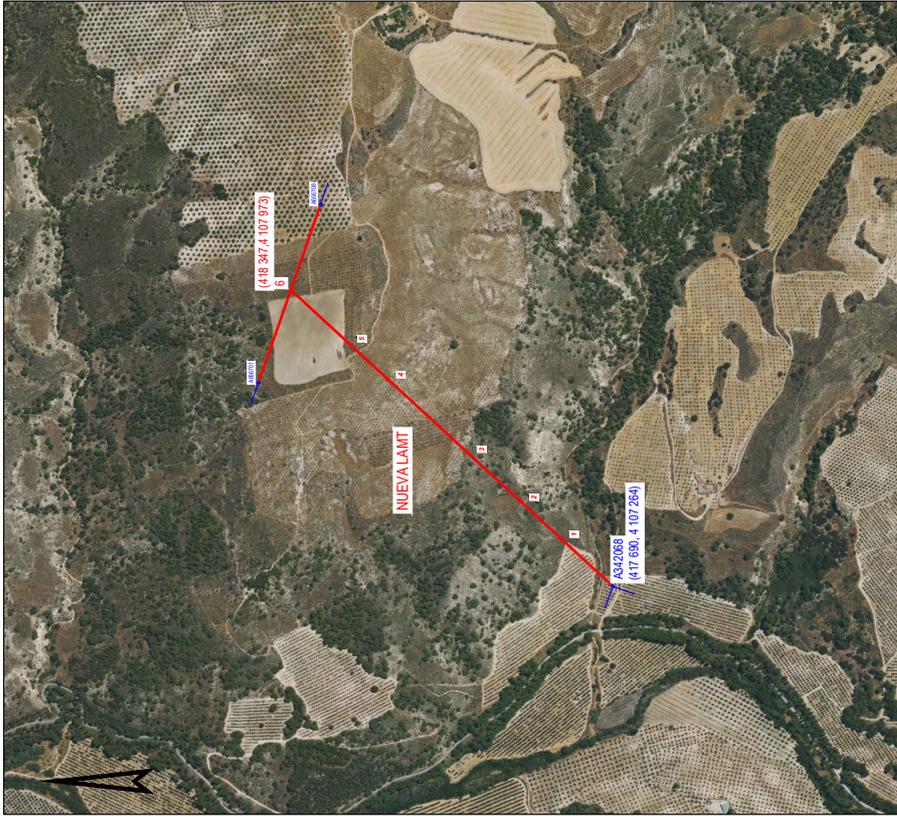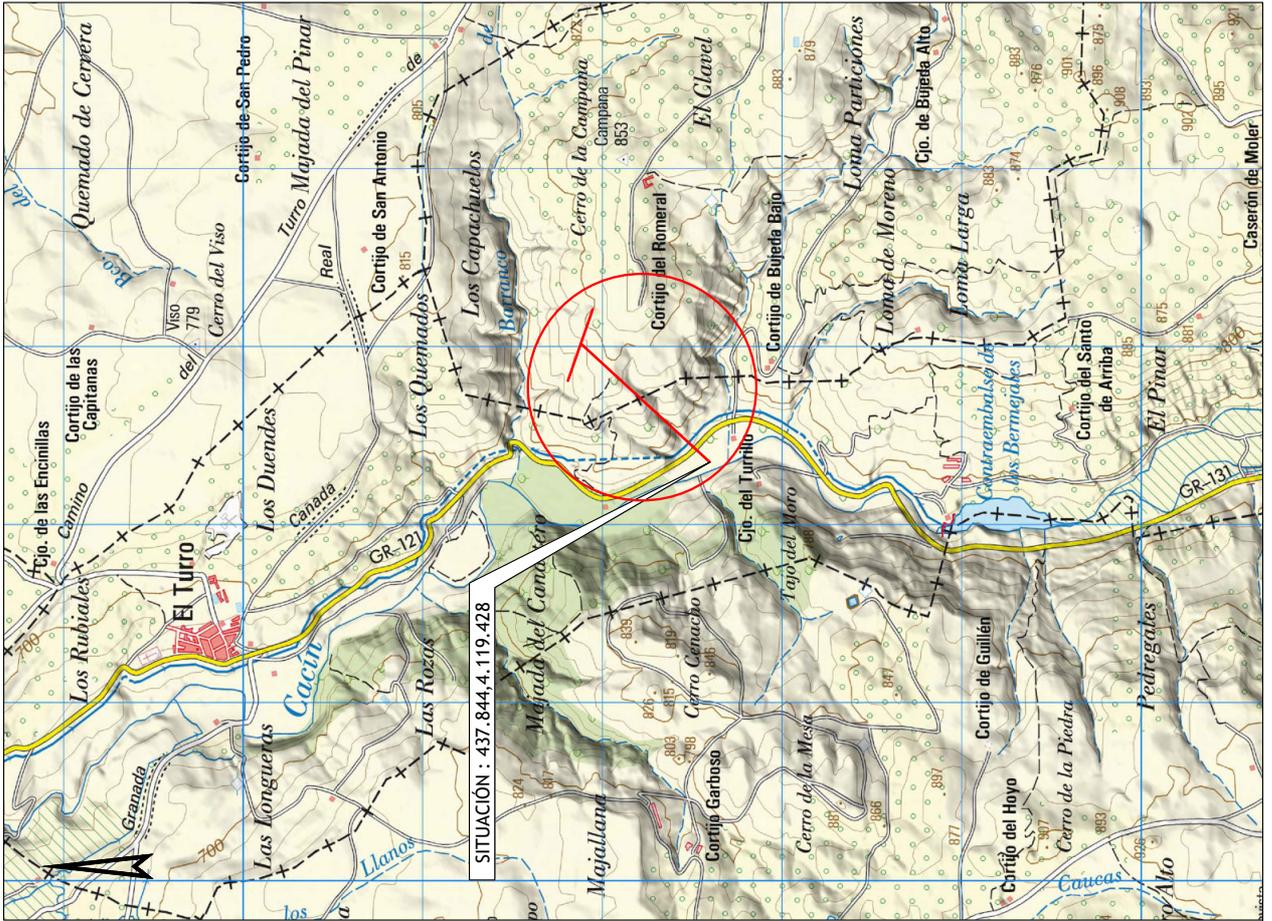



| REV | EDITADO PARA PROYECTO | DESCRIPCIÓN | APF | JPS | VERIFICADO | FECHA      |
|-----|-----------------------|-------------|-----|-----|------------|------------|
| 00  |                       |             |     |     |            | 05/05/2022 |


|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <b>EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal</b> |  |
| SITUACIÓN:  | PARQUES TURRO Y ROMERAL. T.M. DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA) |
| NOMBRE DE PROYECTO:                                   |  |
| TIPO DE PLANO:  | SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  |
| ESCALA:   | FORMATO: PLANO Nº:   |
| 1:25.000  | A3   |
| 1:15.000  | 1  |
| PROYECTO Nº:  | REVISIÓN:  |
| G21-101.AMT.ALHAMA.DWG                                | 01   |





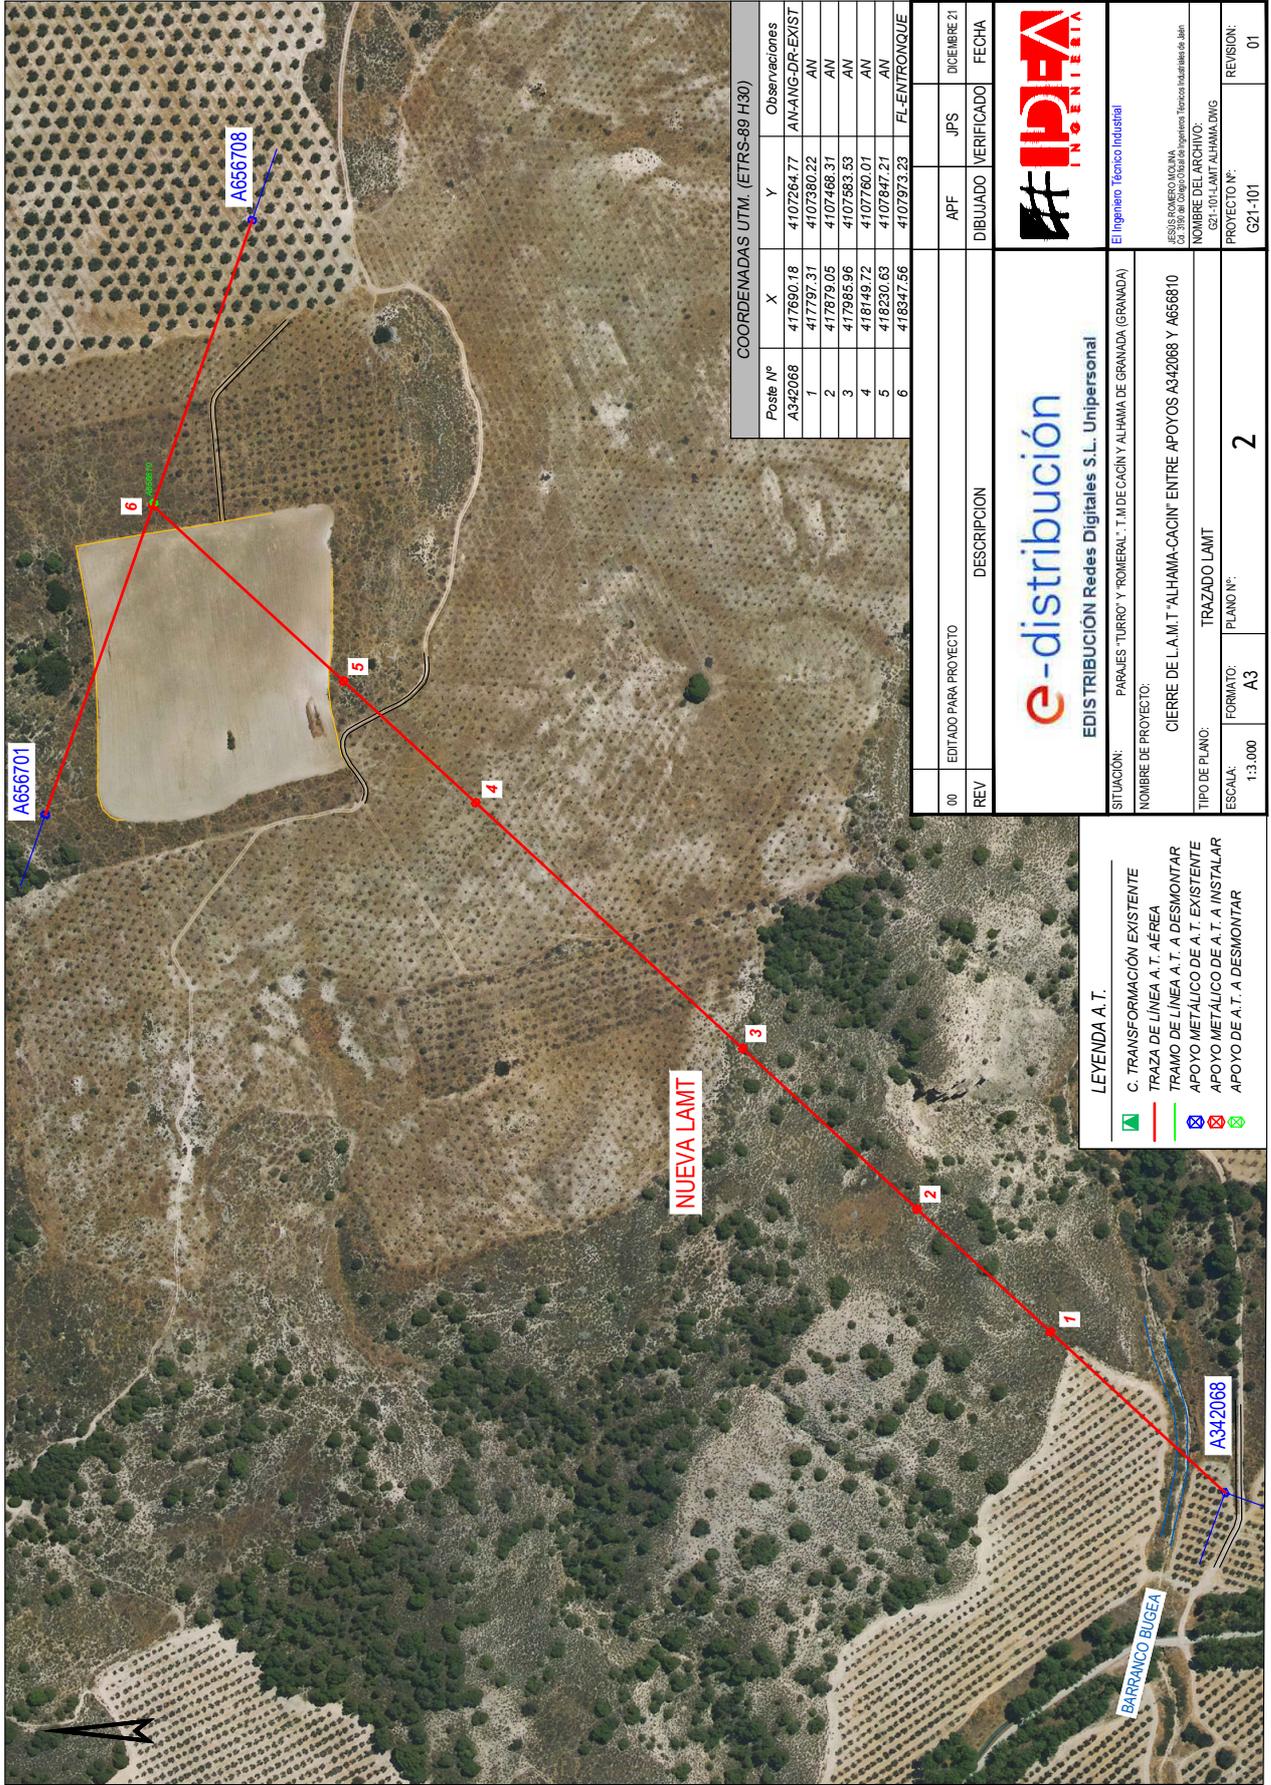

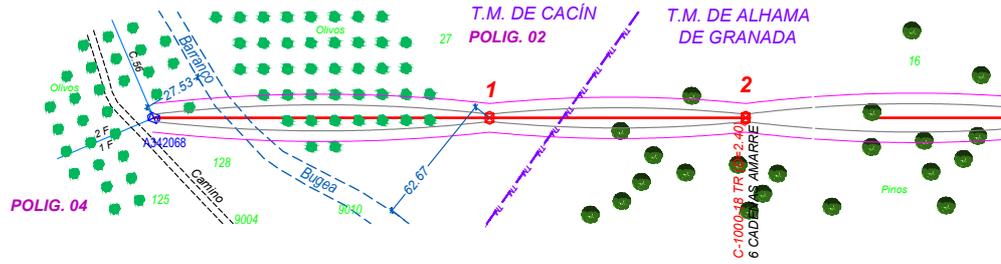
PERFIL

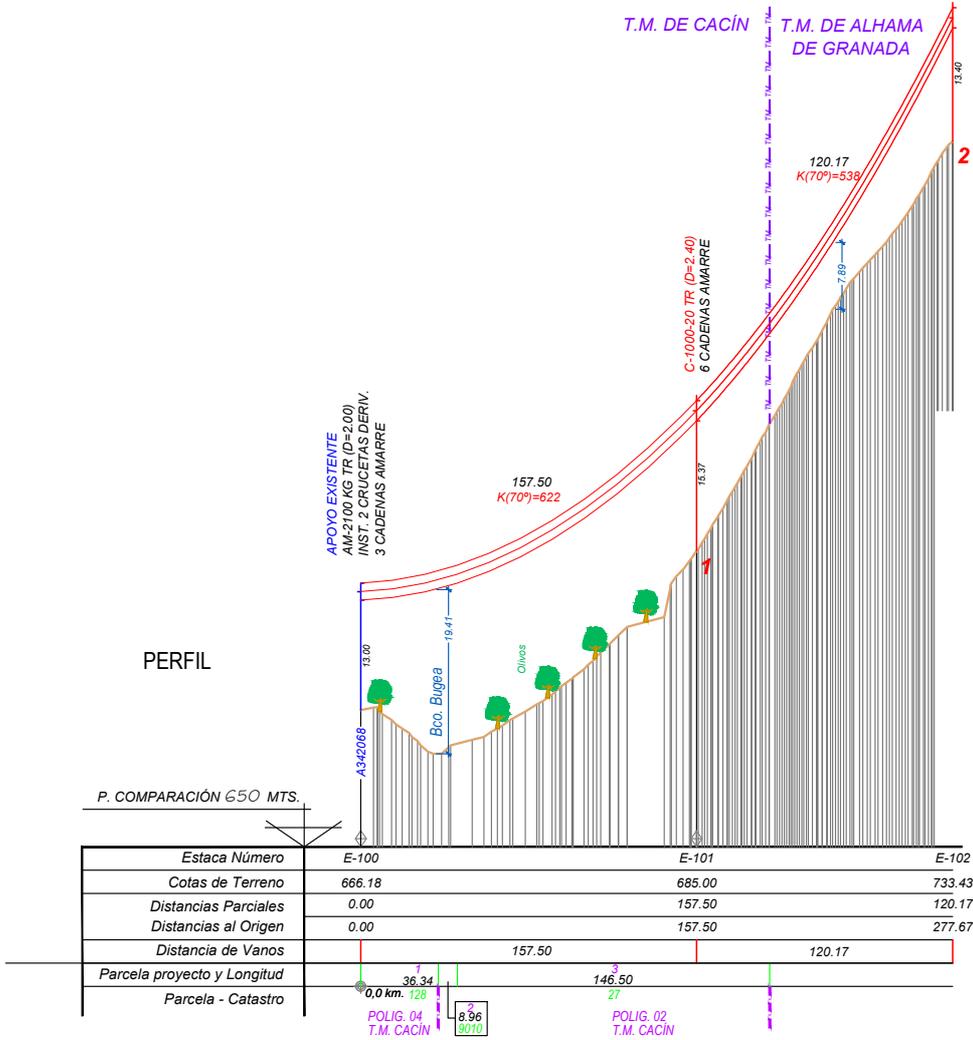


|                             |         |        |        |
|-----------------------------|---------|--------|--------|
| Estaca Número               | E-100   | E-101  | E-102  |
| Cotas de Terreno            | 666.18  | 685.00 | 733.43 |
| Distancias Parciales        | 0.00    | 157.50 | 120.17 |
| Distancias al Origen        | 0.00    | 157.50 | 277.67 |
| Distancia de Vanos          |         | 157.50 | 120.17 |
| Parcela proyecto y Longitud | 0,0 km. | 36,34  | 146,50 |
| Parcela - Catastro          |         | 128    | 27     |

| COORDENADAS UTM. (ETRS-89 H30) |           |            |                 |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Poste Nº                       | X         | Y          | Observaciones   |
| A342068                        | 417690.18 | 4107264.77 | AN-ANG-DR-EXIST |
| 1                              | 417797.31 | 4107380.22 | AN              |
| 2                              | 417879.05 | 4107468.31 | AN              |

|   |                       |  |                      |              |
|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|
| 00  | EDITADO PARA PROYECTO | APF  | JPS                  | DICIEMBRE 21 |
| REV   | DESCRIPCION           | DIBUJADO   | VERIFICADO           | FECHA        |
| <br><b>EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal</b>                           |                       |  |                      |              |
| SITUACIÓN: PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)  |                       | El Ingeniero Técnico Industrial  |                      |              |
| NOMBRE DE PROYECTO: CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810 |                       | <small>JESUS ROMERO MOLINA</small><br><small>Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén</small> |                      |              |
| TIPO DE PLANO: AFECCIÓN BARRANCO  |                       | NOMBRE DEL ARCHIVO: G21-101-LAMT ALHAMA.DWG  |                      |              |
| ESCALA: H:1/2.000<br>V:1/500  | FORMATO: A3           | PLANO Nº: 3.1  | PROYECTO Nº: G21-101 | REVISION: 01 |

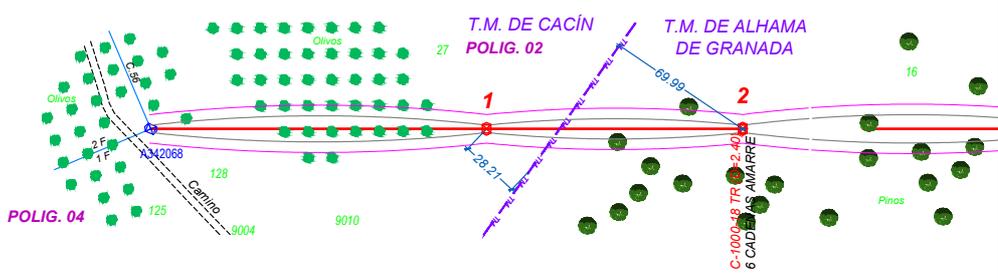

PERFIL

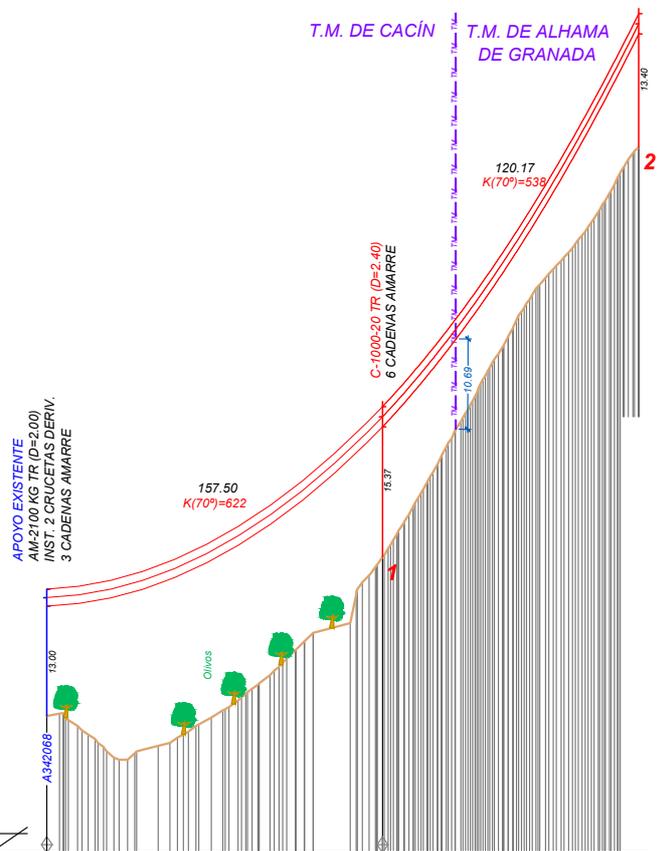


|                             |         |        |        |
|-----------------------------|---------|--------|--------|
| Estaca Número               | E-100   | E-101  | E-102  |
| Cotas de Terreno            | 666.18  | 685.00 | 733.43 |
| Distancias Parciales        | 0.00    | 157.50 | 120.17 |
| Distancias al Origen        | 0.00    | 157.50 | 277.67 |
| Distancia de Vanos          |         | 157.50 | 120.17 |
| Parcela proyecto y Longitud | 0,0 km. | 36.34  | 146.50 |
| Parcela - Catastro          |         | 128    | 27     |

| COORDENADAS UTM. (ETRS-89 H30) |           |            |                 |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Poste Nº                       | X         | Y          | Observaciones   |
| A342068                        | 417690.18 | 4107264.77 | AN-ANG-DR-EXIST |
| 1                              | 417797.31 | 4107380.22 | AN              |
| 2                              | 417879.05 | 4107468.31 | AN              |


|   |                       |   |                      |              |
|---|-----------------------|---|----------------------|--------------|
| 00  | EDITADO PARA PROYECTO | APF   | JPS                  | 12/05/2022   |
| REV   | DESCRIPCION           | DIBUJADO  | VERIFICADO           | FECHA        |
| <br><b>EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal</b>                           |                       |   |                      |              |
| SITUACIÓN: PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)  |                       | El Ingeniero Técnico Industrial   |                      |              |
| NOMBRE DE PROYECTO: CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810 |                       | <small>JESÚS ROMERO MOLINA</small><br><small>Colegiado en Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén</small> |                      |              |
| TIPO DE PLANO: AFECCIÓN TERMINO MUNICIPAL   |                       | NOMBRE DEL ARCHIVO: G21-101-LAMT ALHAMA.DWG   |                      |              |
| ESCALA: H:1/2.000<br>V:1/500  | FORMATO: A3           | PLANO Nº: 3.2   | PROYECTO Nº: G21-101 | REVISION: 01 |








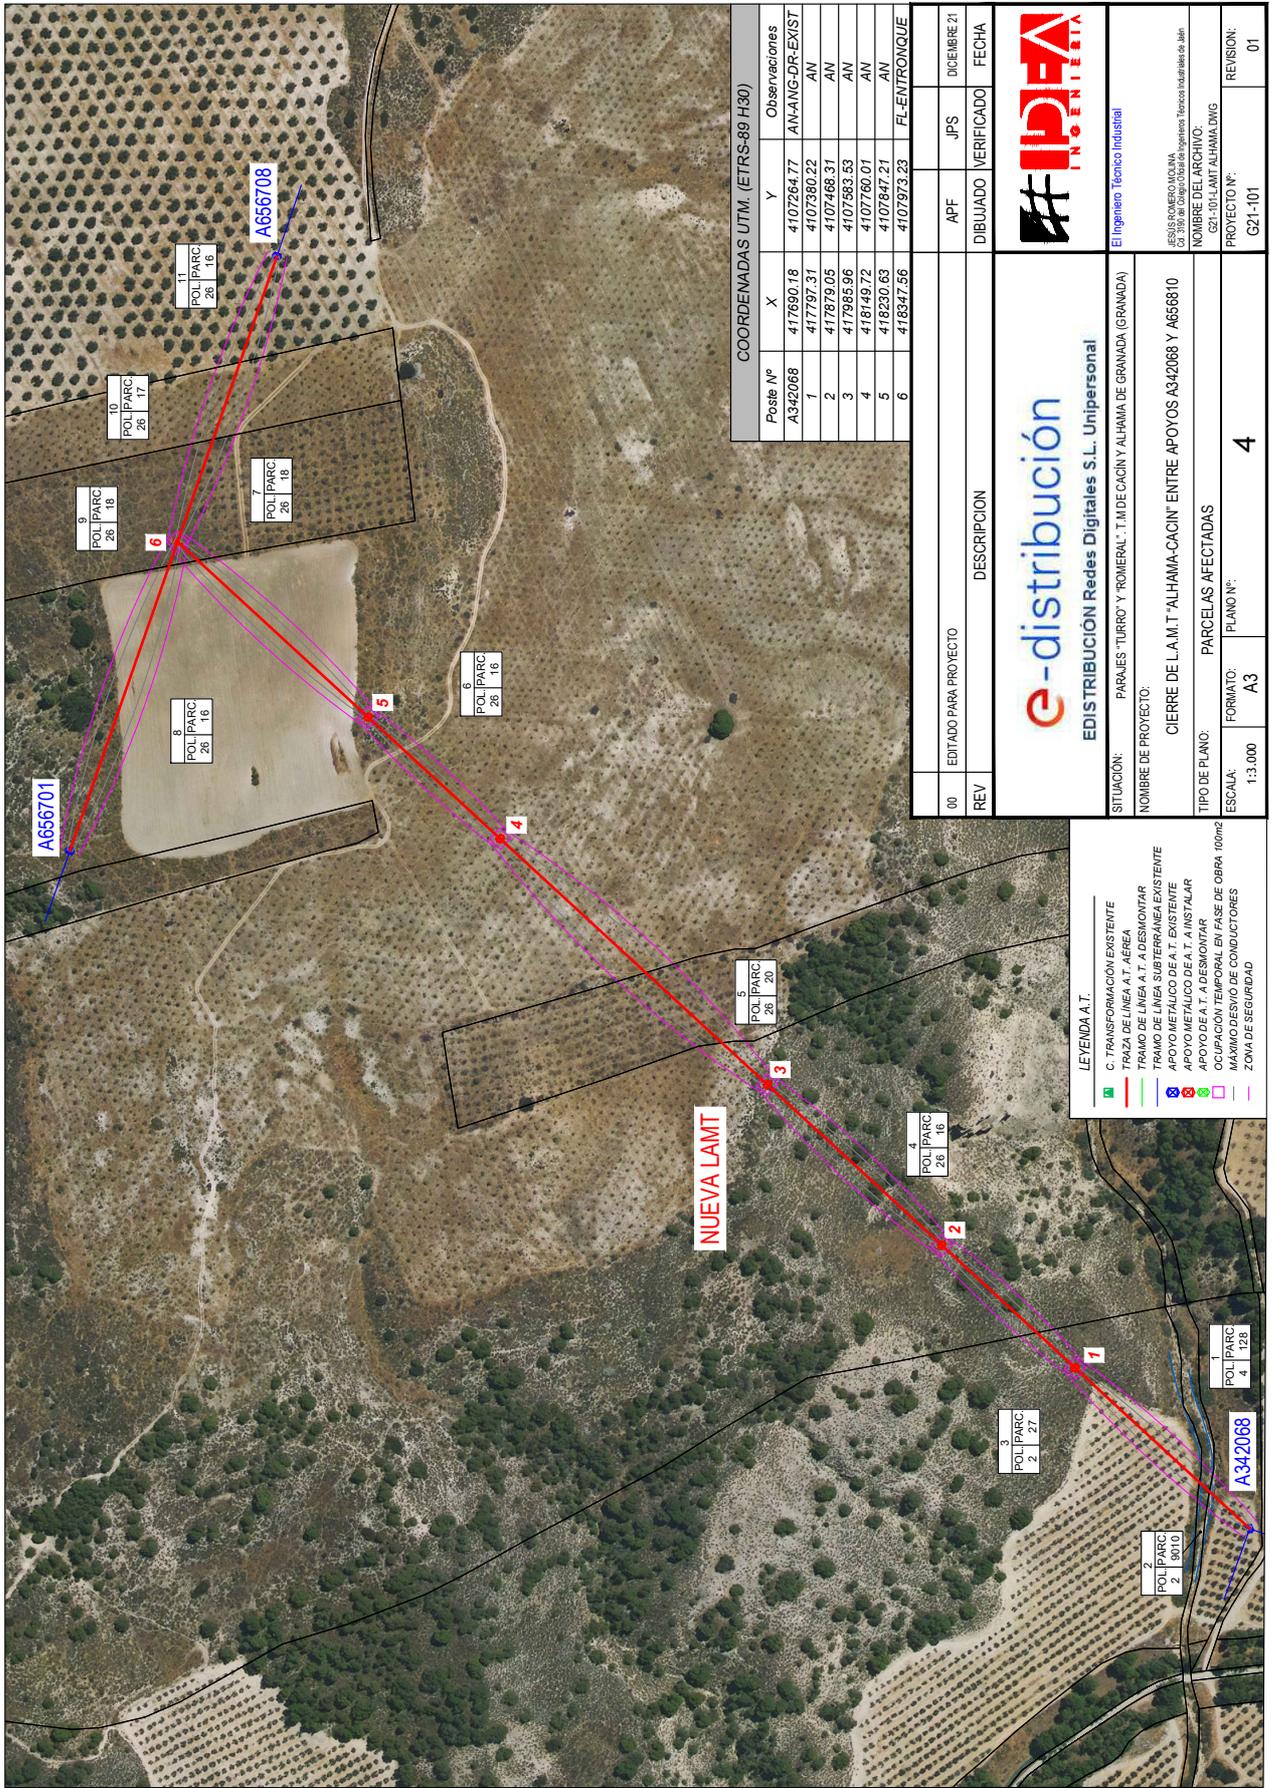


**CIMENTACIONES**

| APOYO      | TIPO DE TERRENO |       |         |               |              |       |               |               |              |       |         |               |              |
|------------|-----------------|-------|---------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|-------|---------|---------------|--------------|
|            | Normal (K=12)   |       |         |               |              |       | Rocoso (K=16) |               |              |       |         |               |              |
|            | Dimensiones     |       | Volumen |               | Dimensiones  |       | Volumen       |               | Dimensiones  |       | Volumen |               |              |
| Altura (m) | Estriero (lakt) | a (m) | h (m)   | Excavación m³ | Homogéneo m³ | a (m) | h (m)         | Excavación m³ | Homogéneo m³ | a (m) | h (m)   | Excavación m³ | Homogéneo m³ |
| 10         | 500             | 0.91  | 1.58    | 1.31          | 1.45         | 1.44  | 1.44          | 1.20          | 1.34         | 0.91  | 1.34    | 1.11          | 1.25         |
|            | 1000            | 0.89  | 1.52    | 1.53          | 1.66         | 0.89  | 1.74          | 1.38          | 1.52         | 0.89  | 1.62    | 1.29          | 1.42         |
|            | 2000            | 0.92  | 2.27    | 1.93          | 2.07         | 0.92  | 2.06          | 1.75          | 1.89         | 0.92  | 1.92    | 1.63          | 1.77         |
|            | 3000            | 0.92  | 2.51    | 2.13          | 2.27         | 0.92  | 2.28          | 1.93          | 2.08         | 0.92  | 2.13    | 1.81          | 1.95         |
|            | 4500            | 0.97  | 2.74    | 2.58          | 2.74         | 0.97  | 2.49          | 2.35          | 2.50         | 0.97  | 2.32    | 2.19          | 2.34         |
| 12         | 500             | 1.00  | 1.61    | 1.61          | 1.78         | 1.00  | 1.47          | 1.47          | 1.64         | 1.00  | 1.37    | 1.37          | 1.54         |
|            | 1000            | 0.97  | 1.96    | 1.85          | 2.01         | 0.97  | 1.78          | 1.68          | 1.84         | 0.97  | 1.66    | 1.57          | 1.72         |
|            | 2000            | 1.01  | 2.32    | 2.37          | 2.54         | 1.01  | 2.11          | 2.16          | 2.33         | 1.01  | 1.86    | 2.00          | 2.17         |
|            | 3000            | 1.01  | 2.58    | 2.64          | 2.81         | 1.01  | 2.54          | 2.59          | 2.56         | 1.01  | 2.18    | 2.23          | 2.40         |
|            | 4500            | 1.09  | 2.89    | 3.35          | 3.53         | 1.09  | 2.95          | 3.01          | 3.21         | 1.09  | 2.56    | 2.81          | 3.01         |
| 14         | 500             | 1.40  | 2.95    | 3.79          | 6.11         | 1.40  | 2.75          | 5.39          | 5.72         | 1.40  | 2.70    | 5.00          | 5.33         |
|            | 1000            | 1.40  | 3.00    | 6.08          | 6.41         | 1.40  | 2.90          | 5.69          | 6.02         | 1.40  | 2.70    | 5.30          | 5.62         |
|            | 2000            | 1.05  | 2.00    | 2.21          | 2.39         | 1.05  | 1.82          | 2.01          | 2.20         | 1.05  | 1.70    | 1.88          | 2.06         |
|            | 3000            | 1.10  | 2.36    | 2.86          | 3.06         | 1.10  | 2.15          | 2.61          | 2.81         | 1.10  | 2.00    | 2.42          | 2.63         |
|            | 4500            | 1.11  | 2.62    | 3.23          | 3.44         | 1.11  | 2.37          | 2.93          | 3.13         | 1.11  | 2.21    | 2.73          | 2.93         |
| 16         | 500             | 1.21  | 2.83    | 4.15          | 4.39         | 1.21  | 2.59          | 3.77          | 4.01         | 1.21  | 2.39    | 3.50          | 3.75         |
|            | 1000            | 1.55  | 3.00    | 7.21          | 7.61         | 1.55  | 2.75          | 6.61          | 7.01         | 1.55  | 2.55    | 6.13          | 6.53         |
|            | 2000            | 1.55  | 3.15    | 7.57          | 7.97         | 1.55  | 2.95          | 7.09          | 7.49         | 1.55  | 2.75    | 6.61          | 7.01         |
|            | 3000            | 1.17  | 2.05    | 2.53          | 2.74         | 1.17  | 1.85          | 2.28          | 2.49         | 1.17  | 1.70    | 1.92          | 2.15         |
|            | 4500            | 1.11  | 2.05    | 2.53          | 2.74         | 1.11  | 1.85          | 2.28          | 2.49         | 1.11  | 1.73    | 2.14          | 2.34         |
| 18         | 500             | 1.18  | 2.67    | 3.72          | 3.95         | 1.18  | 2.42          | 3.37          | 3.61         | 1.18  | 2.25    | 3.14          | 3.37         |
|            | 1000            | 1.18  | 2.67    | 3.72          | 3.95         | 1.18  | 2.42          | 3.37          | 3.61         | 1.18  | 2.25    | 3.14          | 3.37         |
|            | 2000            | 1.31  | 2.87    | 4.93          | 5.22         | 1.31  | 2.60          | 4.47          | 4.75         | 1.31  | 2.43    | 4.18          | 4.46         |
|            | 3000            | 1.70  | 3.05    | 8.82          | 9.30         | 1.70  | 2.70          | 7.81          | 8.29         | 1.70  | 2.60    | 7.52          | 8.00         |
|            | 4500            | 1.70  | 3.05    | 8.82          | 9.30         | 1.70  | 2.70          | 7.81          | 8.29         | 1.70  | 2.60    | 7.52          | 8.00         |
| 20         | 500             | 1.25  | 1.67    | 2.61          | 2.87         | 1.25  | 1.52          | 2.38          | 2.64         | 1.25  | 1.42    | 2.22          | 2.48         |
|            | 1000            | 1.18  | 2.07    | 2.89          | 3.12         | 1.18  | 1.88          | 2.62          | 2.85         | 1.18  | 1.75    | 2.44          | 2.67         |
|            | 2000            | 1.27  | 2.43    | 3.92          | 4.19         | 1.27  | 2.20          | 3.55          | 3.82         | 1.27  | 2.05    | 3.31          | 3.58         |
|            | 3000            | 1.26  | 2.69    | 4.28          | 4.54         | 1.26  | 2.44          | 3.88          | 4.14         | 1.26  | 2.27    | 3.61          | 3.87         |
|            | 4500            | 1.43  | 2.89    | 5.91          | 6.26         | 1.43  | 2.62          | 5.36          | 5.70         | 1.43  | 2.44    | 4.99          | 5.34         |
| 22         | 500             | 1.85  | 3.25    | 11.13         | 11.70        | 1.85  | 2.80          | 9.59          | 10.16        | 1.85  | 2.75    | 9.42          | 9.99         |
|            | 1000            | 1.85  | 3.25    | 11.13         | 11.70        | 1.85  | 2.80          | 9.59          | 10.16        | 1.85  | 2.75    | 9.42          | 9.99         |
|            | 2000            | 1.34  | 1.67    | 3.00          | 3.30         | 1.34  | 1.52          | 2.73          | 3.03         | 1.34  | 1.42    | 2.55          | 2.85         |
|            | 3000            | 1.26  | 2.08    | 3.31          | 3.57         | 1.26  | 1.90          | 3.02          | 3.29         | 1.26  | 1.77    | 2.82          | 3.08         |
|            | 4500            | 1.34  | 2.46    | 4.42          | 4.72         | 1.34  | 2.23          | 4.01          | 4.31         | 1.34  | 2.08    | 3.74          | 4.04         |
| 24         | 500             | 1.35  | 2.75    | 4.98          | 5.38         | 1.35  | 2.49          | 4.54          | 4.85         | 1.35  | 2.30    | 4.20          | 4.50         |
|            | 1000            | 1.35  | 2.75    | 4.98          | 5.38         | 1.35  | 2.49          | 4.54          | 4.85         | 1.35  | 2.30    | 4.20          | 4.50         |
|            | 2000            | 1.53  | 3.92    | 6.84          | 7.33         | 1.53  | 3.65          | 6.31          | 6.60         | 1.53  | 3.47    | 5.79          | 6.18         |
|            | 3000            | 2.00  | 5.13    | 12.54         | 13.19        | 2.00  | 4.65          | 11.40         | 12.07        | 2.00  | 4.30    | 11.20         | 11.87        |
|            | 4500            | 2.00  | 5.13    | 12.54         | 13.19        | 2.00  | 4.65          | 11.40         | 12.07        | 2.00  | 4.30    | 11.20         | 11.87        |
| 26         | 500             | 1.40  | 1.69    | 3.32          | 3.64         | 1.40  | 1.54          | 3.02          | 3.35         | 1.40  | 1.44    | 2.83          | 3.15         |
|            | 1000            | 1.35  | 2.00    | 3.83          | 4.14         | 1.35  | 1.91          | 3.49          | 3.79         | 1.35  | 1.78    | 3.25          | 3.55         |
|            | 2000            | 1.45  | 2.47    | 5.20          | 5.55         | 1.45  | 2.24          | 4.71          | 5.07         | 1.45  | 2.09    | 4.40          | 4.75         |
|            | 3000            | 1.46  | 2.74    | 5.85          | 6.20         | 1.46  | 2.48          | 5.29          | 5.65         | 1.46  | 2.31    | 4.93          | 5.28         |
|            | 4500            | 1.61  | 2.95    | 7.65          | 8.08         | 1.61  | 2.67          | 6.93          | 7.36         | 1.61  | 2.49    | 6.46          | 6.89         |

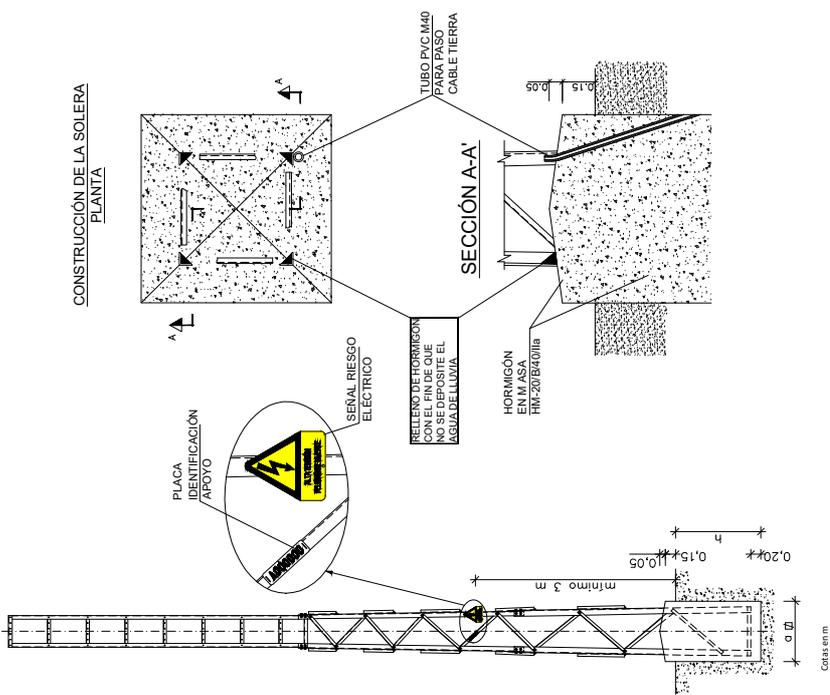


|  |                       |          |           |              |           |
|--|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 00   | EDITADO PARA PROYECTO | APF      | JPS       | VERIFICADO   | FECHA     |
| REV  | DESCRIPCION           |          |           |              |           |
| SITUACION: PARAJES "TUROCY" Y "ROMERAL", T.M. DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)<br>NOMBRE DE PROYECTO: CIERRE DE L.A.M.T "AL-HAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810 |                       |          |           |              |           |
| TIPO DE PLANO:   |                       | FORMATO: | PLANO Nº: | PROYECTO Nº: | REVISION: |
| ESCALA: S/E  |                       | A3       | 5         | G21-101      | 01        |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>ISLAMIENTO VIDRIO SUSPENSIÓN</p> <p>CON PREFORMADO (ARMOR ROD)</p>  <p style="text-align: center;">GRAPA ARMADA</p>  | <p>ISLAMIENTO POLIMÉRICO SUSPENSIÓN</p> <p>CON PREFORMADO (ARMOR ROD)</p>  <p style="text-align: center;">GRAPA ARMADA</p> | <p>ISLAMIENTO VIDRIO AMARRE</p> <p>AMARRE SENCILLO CON GRAPA</p>  <p style="text-align: center;">AMARRE SENCILLO CON GRAPA</p> | <p>ISLAMIENTO POLIMÉRICO AMARRE</p> <p>AMARRE SENCILLO CON PREFORMADO</p>  <p style="text-align: center;">AMARRE SENCILLO CON PREFORMADO</p> |
| <p><b>LEYENDA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ROTULA LARGA</li> <li>2 GRAPA DE AMARRE</li> <li>3 VARILLA DE SUSPENSIÓN</li> <li>4 VARILLA PERFORMADA DE PROTECCIÓN (ARMOR-ROD)</li> <li>5 AISLADOR DE VIDRIO (TIPO U40, U70 o U100 Y NÚMERO DE ELEMENTOS VARIABLE SEGUN PROYECTO)</li> <li>6 AISLADOR POLIMÉRICO (TIPO VARIABLE SEGUN PROYECTO)</li> <li>7 YUGO DE ACERO GALVANIZADO</li> <li>8 ROTULA NORMAL</li> <li>9 GRILLETE REVIRADO</li> <li>10 GRILLETE NORMAL</li> <li>11 GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADO GSA</li> <li>12 ROTULA GUARDACABOS</li> <li>14 ESABON REVIRADO</li> <li>15 HORQUILLA BOLA</li> <li>17 RETENCIÓN PREFORMADA</li> </ol> |   |   |   |
| <p>CADENA AISLAMIENTO VIDRIO</p> <p>ZONA DE PROTECCIÓN VITAFINA</p>  <p style="text-align: right;">MINMO. 1m.</p>  | <p>CADENA AISLAMIENTO POLIMÉRICO</p> <p>ZONA DE PROTECCIÓN VITAFINA</p>  <p style="text-align: right;">MINMO. 1m.</p>     |   |   |

|  |                       |  |                      |              |
|--|-----------------------|--|----------------------|--------------|
| 00   | EDITADO PARA PROYECTO | APF  | JPS                  | DICIEMBRE 21 |
| REV  | DESCRIPCIÓN           | DIBUJADO   | VERIFICADO           | FECHA        |
|  <p><b>EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal</b></p> |                       |  |                      |              |
| SITUACIÓN:   |                       | PARALES "TUROCY" Y "ROMERAL", T.M. DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)          |                      |              |
| NOMBRE DE PROYECTO:  |                       | CIERRE DE L.A.M.T "AL-HAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810                   |                      |              |
| TIPO DE PLANO:   |                       | CADENA DE AISLADORES DE VIDRIO Y POLIMÉRICOS                                       |                      |              |
| ESCALA:  |                       | PROYECTO Nº: G21-01-DETALLES LAMT DWG  |                      |              |
| S/E  | FORMATO: A3           | PLANO Nº: 6  | PROYECTO Nº: G21-101 | REVISIÓN: 01 |


### CRUCETAS PARA APOYOS METÁLICOS

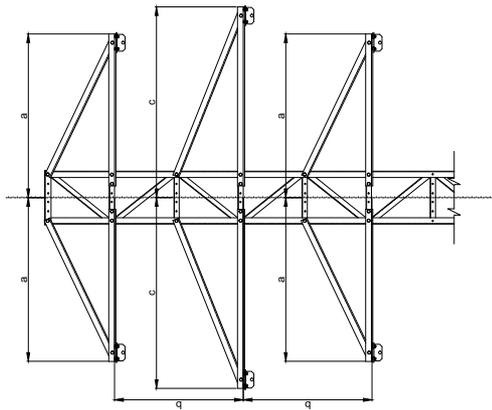

| DOBLE CIRCUITO |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
|                | a    | b    | c    |
| E1             | 1.50 | 1.20 | 1.75 |
| E2             | 1.50 | 1.80 | 1.75 |
| E3             | 1.75 | 1.20 | 2.00 |
| E4             | 1.75 | 1.80 | 2.00 |


\* medidas en metros

NOTA: En aquellos casos en los que se requiera una distancia b=2,40 metros se podrán instalar extensiones en la cabeza del apoyo de acuerdo a la Norma AN1001




| TRIANGULO |      |      |
|-----------|------|------|
|           | a    | b    |
| TR1       | 1.50 | 0.60 |
| TR2       | 1.75 | 0.60 |
| TR3       | 2.00 | 0.60 |

\* medidas en metros



| BÓVEDA |      |                      |
|--------|------|----------------------|
|        | a    | b                    |
| B1     | 1.50 | 0.70 min<br>1.20 max |
| B2     | 2.00 | 1.00 min<br>1.20 max |
| B3     | 2.50 | 1.00 min<br>1.10 max |
| B4     | 3.00 | 0.90 min<br>1.10 max |

\* medidas en metros

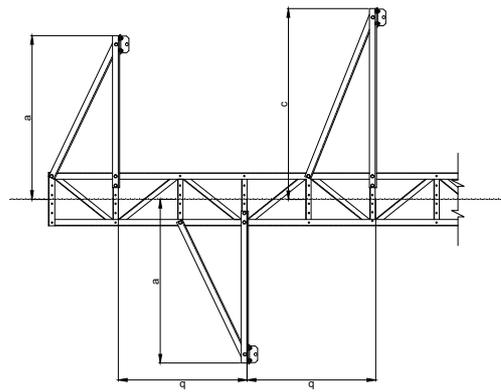



| TRESBOLILLO |      |      |
|-------------|------|------|
|             | a    | b    |
| TB1         | 1.50 | 1.20 |
| TB2         | 1.50 | 1.80 |
| TB3         | 1.75 | 1.20 |
| TB4         | 1.75 | 1.80 |
| TB5         | 2.00 | 1.80 |

\* medidas en metros

NOTA: Disposición simétrica de crucetas (a=c) también podrá considerarse válida


|   |                       |                                     |                      |              |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 00  | EDITADO PARA PROYECTO | APF                                 | JPS                  | DIEMBRE 21   |
| REV   | DESCRIPCION           | DIBUJADO                            | VERIFICADO           | FECHA        |
| <br>EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal                                      |                       | <br>El Ingeniero Técnico Industrial |                      |              |
| SITUACION: PARALES "TUROCY" Y "ROMERAL", T.M DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)     |                       |                                     |                      |              |
| NOMBRE DE PROYECTO: CIERRE DE L.A.M.T "AL-HAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810    |                       |                                     |                      |              |
| TIPO DE PLANO: CRUCETAS APOYOS CELOSIA, TRIANGULO, BÓVEDA, TRESBOLILLO Y DOBLE CIRCUITO |                       |                                     |                      |              |
| ESCALA: S/E   | FORMATO: A3           | PLANO Nº: 7                         | PROYECTO Nº: G21-101 | REVISION: 01 |

P.A.T. APOYO FRECUENTADO

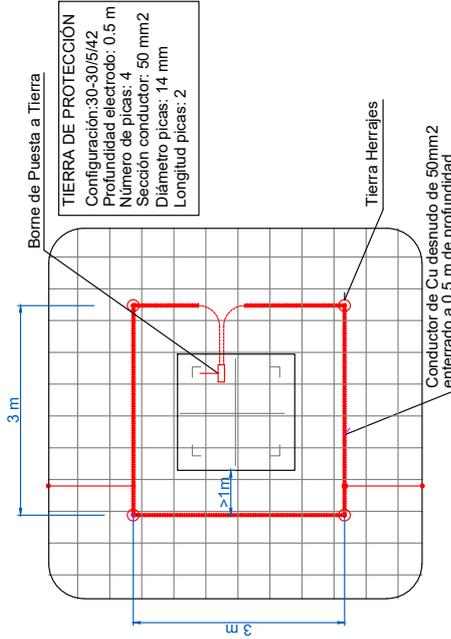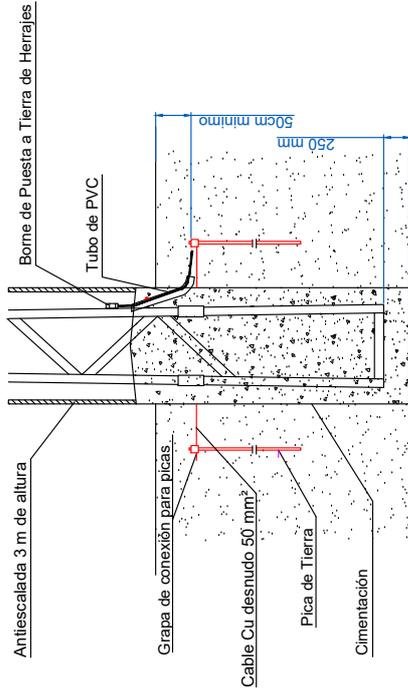

Mallazo de 30x30 cm electrosoldado de redondo de Ø 4 mm enterrado a 10 cm del terreno

P.A.T. APOYO NORMAL

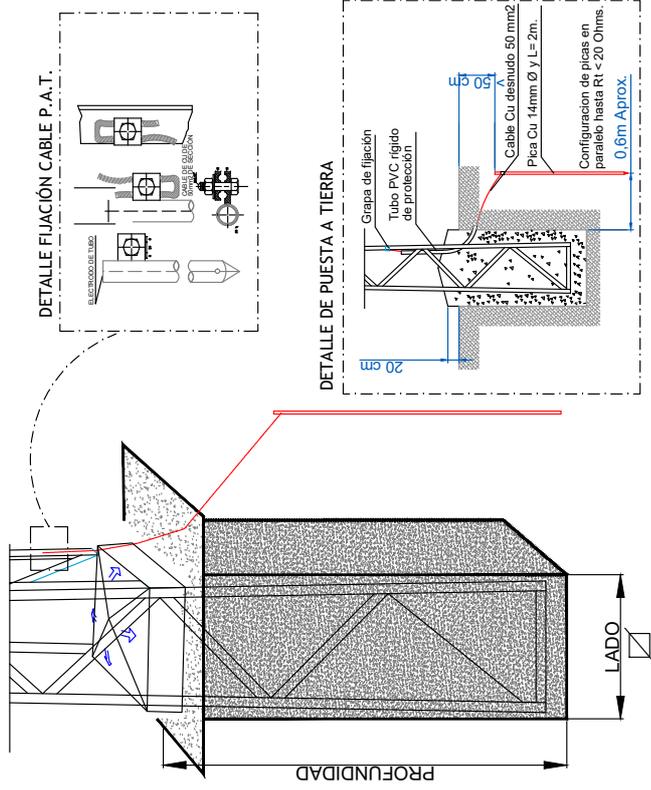

|  |                       |             |   |            |            |
|--|-----------------------|-------------|---|------------|------------|
| 00   | EDITADO PARA PROYECTO | DESCRIPCIÓN | APF   | JPS        | DIEMBRE 21 |
| REV  |                       |             | DIBUJADO  | VERIFICADO | FECHA      |
| <br>EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal |                       |             |   |            |            |
| SITUACIÓN:   |                       |             | El Ingeniero Técnico Industrial   |            |            |
| NOMBRE DE PROYECTO:                                |                       |             | PARALES "TURRO" Y "ROMERAL", T.M DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA) |            |            |
| TIPO DE PLANO:                                     |                       |             | CIERRE DE L.A.M.T "AL-HAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810        |            |            |
| ESCALA:  |                       |             | PUESTA A TIERRA APOYOS METÁLICOS  |            |            |
| FORMATO:   |                       |             | A3  |            |            |
| PLANO Nº:  |                       |             | 8   |            |            |
| PROYECTO Nº:                                       |                       |             | G21-01-DETALLES LAMT DWG  |            |            |
| REVISIÓN:  |                       |             | G21-101   |            |            |
|  |                       |             | 01  |            |            |

### SOLUCIONES DE FARRADO CONDUCTOR Y GRAPAS



**Para Avifauna ANTIELECTROCUCIÓN:**


- Se usarán apoyos con Separación de Cruceas 2,40m en un mismo lado, de manera que la distancia del conductor inferior al puente superior del mismo lado es siempre > 1,5 m. (Sino, se cumple, aislar puente superior).
- Los puentes siempre serán hacia abajo, no permitiéndose el montaje de conductores sobre las cruceas.
- Se instalarán alargaderas poliméricas 1250mm, para que la distancia de zona de posada (crucea) al conductor > 1 m.
- En apoyos de suspensión, si hubieran, se instalarán aisladores poliméricos de > 75cm de largo
- En apoyos con dispositivos de maniobra se aislarán los puentes flojos mediante torrado del conductor.

- Se aislarán grapas de amarrate o suspensión y conductor de la LAMT cuando no se cumplan las distancias:  
 Horizontal: De zona de posada a la tensión > 1 m.  
 Vertical: De zona de posada a la tensión > 0,75 m. y 1,50m de la crucea al conductor superior


**Para Avifauna ANTICOLISIÓN:**

- No se consideraran en éste Proyecto, al estar fuera de zona ZEPA.

### CON AISLADORES POLIMÉRICOS DE L > 1m.

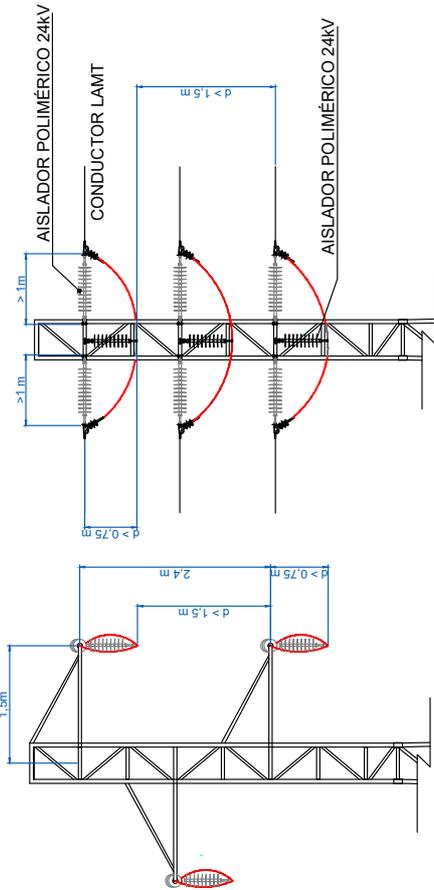

### PARA INSTALAR EN APOYOS CON DISPOSITIVOS DE MANIOBRA FARRADO DE CONDUCTOR Y Puentes FLOJOS

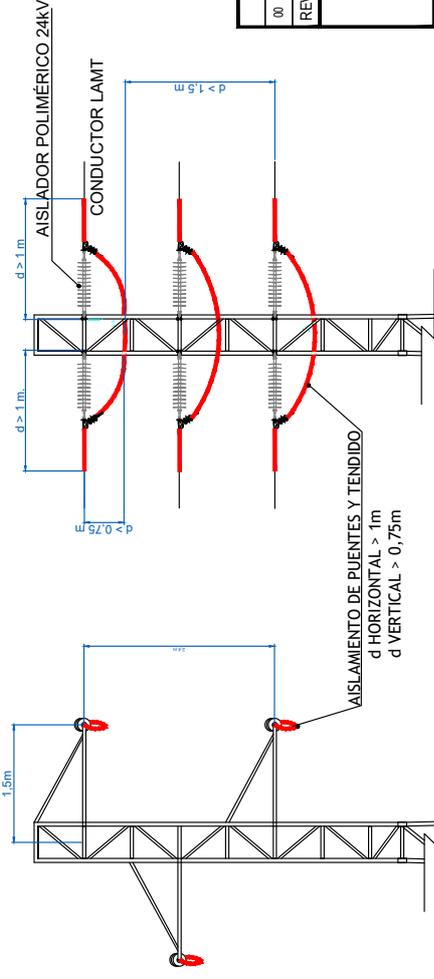

|   |                       |             |   |                  |              |
|---|-----------------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 00  | EDITADO PARA PROYECTO | DESCRIPCIÓN | APF   | JPS              | DECIEMBRE 21 |
| REV   |                       |             | DIBUJADO  | VERIFICADO       | FECHA        |
| <br>EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal |                       |             | <br>El Ingeniero Técnico Industrial |                  |              |
| SITUACIÓN: PARALES "TUROCY" Y "ROMERAL", T.M DE CACIN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)   |                       |             |   |                  |              |
| NOMBRE DE PROYECTO: CIERRE DE L.A.M.T "AL-HAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810  |                       |             |   |                  |              |
| TIPO DE PLANO: DETALLES PROTECCIÓN AVIFAUNA Y APOYO CON SECCIONADOR   |                       |             |   |                  |              |
| ESCALA: S/E   | FORMATO: A3           | PLANO Nº: 9 | PROYECTO Nº: G21-01   | REVISIÓN: G21-01 | 01           |

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)



EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

**PROYECTO:**

**CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA).**

**DOCUMENTO 8: RENUNCIA A DIRECCIÓN DE OBRA.**



|              |                                |   |                |
|--------------|--------------------------------|---|----------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO     | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 152/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|              |                                |   |                |

Nº Reg. Entrada: 202299904490311. Fecha/Hora: 05/05/2022 08:50:54

**PROYECTO**

CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)



EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

El Ingeniero Técnico Industrial **D. Jesús Romero Molina**, Col. 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Jaén, autor del Proyecto "**CIERRE DE L.A.M.T "ALHAMA-CACIN" ENTRE APOYOS A342068 Y A656810, SITA EN PARAJES "TURRO" Y "ROMERAL". T.M DE CACÍN Y ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)**".

**RENUNCIA**

A los Anexos y Dirección Técnica de Obra de las instalaciones referidas en el presente proyecto.

**En Granada, enero de 2022**

**Fdo: D. Jesús Romero Molina.**

**Col. 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Jaén.**



|              |                               |   |                |
|--------------|-------------------------------|---|----------------|
|              | CRISTINA GALLARDO TRUJILLO    | 05/05/2022 08:50  | PÁGINA 153/153 |
| VERIFICACIÓN | PEGVE8MDKYWY9K9REVWF3A9YDCT2U | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a> |                |
|              |                               |   |                |