



Código de ocupación: Trabajadores en hormigón, encofradores, ferrallistas

MUERTE POR DESPRENDIMIENTO DE PANEL DE ENCOFRADO

DESCRIPCIÓN

Durante la colocación de paneles de encofrado para un muro de hormigón, un panel superior se desprendió mientras los trabajadores aseguraban la estructura debajo. Los paneles fueron transportados desmontados debido a las dimensiones del vehículo utilizado.

El izado se realizó con cables anclados a un solo panel, lo que contribuyó al desprendimiento. La caída del panel provocó que un trabajador falleciera al quedar atrapado completamente y otro sufriera lesiones en el cuerpo.



En color rojo se representan donde estaban los trabajadores.

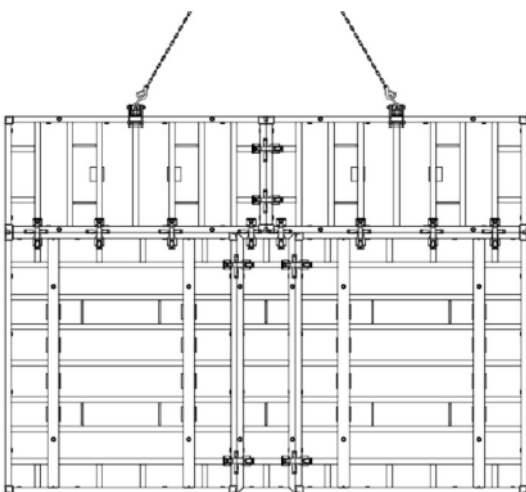


Imagen del manual de instrucciones sobre como se deberían posicionar los ganchos de izaje en el caso de unión de varios paneles

PREVENCIÓN

El accidente podría haberse evitado mediante un sistema de anclaje seguro que garantizara la estabilidad de los paneles, siguiendo las especificaciones del manual técnico. Era necesario realizar inspecciones previas a los elementos de encofrado y ejecutar los trabajos bajo supervisión de personal competente.

También habría sido clave identificar los riesgos específicos en el Plan de Seguridad y Salud, adaptándolo a las condiciones particulares del transporte y montaje realizadas.