



Código de ocupación: Peón de la construcción


## DERRUMBE MORTAL EN REFORMA SIN PLANIFICACIÓN

### DESCRIPCIÓN

Durante una reforma en una vivienda entre medianeras, se procedía a la demolición de un muro de carga en mal estado, sin planificación ni autorización por parte de la dirección facultativa.

Mientras varios operarios retiraban escombros, uno de ellos —que supuestamente se incorporaba ese mismo día— trabajaba de espaldas a una pared medianera debilitada. Esta colapsó súbitamente, arrastrando parte de la cubierta de la vivienda colindante.

Los escombros lo alcanzaron de lleno, causándole la muerte. Ninguno de los trabajadores portaba casco, y existían graves deficiencias en la coordinación preventiva, el control técnico y la organización de la obra.

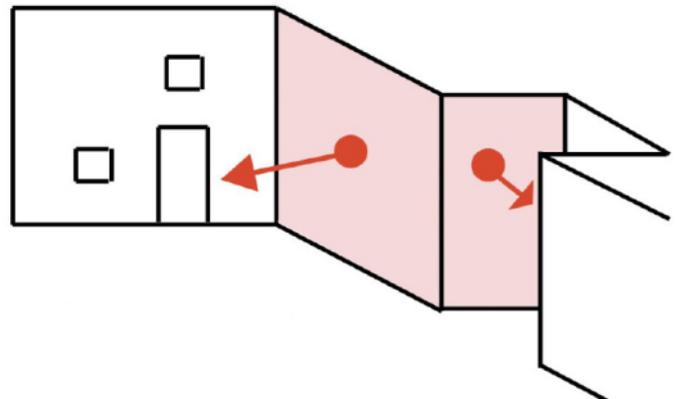

Vista isométrica desde el interior. Las flechas rojas indican el sentido del derrumbe de las medianeras.



Vista frontal de la zona afectada por el derrumbe. Colapsaron la pared medianera, parte de la cubierta y el forjado de la vivienda colindante. Antes del accidente, la zona estaba despejada.

### PREVENCIÓN

Antes de iniciar una obra es imprescindible disponer de proyecto técnico, licencia municipal, plan de seguridad y dirección facultativa. Toda demolición debe ser planificada y ejecutada con medidas como apeos o apuntalamientos.

Tanto el inicio de los trabajos como cualquier modificación deben ser autorizados y supervisados por los técnicos responsables. La empresa debe garantizar que el personal esté contratado, formado y cuente con los EPI necesarios.

La presencia del recurso preventivo y la coordinación entre promotor, constructora y dirección facultativa son esenciales para controlar los riesgos y evitar accidentes derivados de decisiones improvisadas o carencias en la gestión preventiva.